



**User manual**

**Manual de uso**



**Portátil PcCom Revolt**

*PcCom*

## User Manual



## PCCOM REVOLT 5060-5070

Before using this machine, please read this manual carefully and retain for future reference. Colour and appearance may vary depending on specific product model. Specifications are subject to future changes to improve performance without notice.

# Preface

---

## Notice

The company reserves the right to revise this publication or to change its contents without notice. Information contained herein is for reference only and does not constitute a commitment on the part of the manufacturer or any subsequent vendor. They assume no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this publication nor are they in anyway responsible for any loss or damage resulting from the use (or misuse) of this publication.

This publication and any accompanying software may not, in whole or in part, be reproduced, translated, transmitted or reduced to any machine readable form without prior consent from the vendor, manufacturer or creators of this publication, except for copies kept by the user for backup purposes.

Brand and product names mentioned in this publication may or may not be copyrights and/or registered trademarks of their respective companies. They are mentioned for identification purposes only and are not intended as an endorsement of that product or its manufacturer.

©March 2025

### Trademarks

Intel, Pentium and Intel Celeron are trademarks/registered trademarks of Intel Corporation.



## RE Directive

This device follows the technical standards as shown in the measurement report and was tested according to the measurement procedures in RE Directive 2014/53/EU. And our laboratories are accredited, and approved, according to ISO/IEC 17025, and this device has passed the test per this.

This device will be sold in the following EEA countries: Austria, Italy, Belgium, Liechtenstein, Denmark, Luxembourg, Finland, Netherlands, France, Norway, Germany, Portugal, Greece, Spain, Iceland, Sweden, Ireland, United Kingdom, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Slovakia, Poland, Slovenia.

## ErP Off Mode Power Consumption Statement:

The figures below note the power consumption of this computer in compliance with European Commission (EC) regulations on power consumption in off mode:

- Off Mode < 0.5W

## CE Marking

This device has been tested to and conforms to the regulatory requirements of the European Union and has attained CE Marking. The CE Mark is a conformity marking consisting of the letters "CE". The CE Mark applies to products regulated by certain European health, safety and environmental protection legislation. The CE Mark is obligatory for products it applies to: the manufacturer affixes the marking in order to be allowed to sell his product in the European market.

This product conforms to the essential requirements of the RE Directive 2014/53/EU in order to attain CE Marking. A notified body has determined that this device has properly demonstrated that the requirements of the directive have been met and has issued a favorable certificate of expert opinion. As such the device will bear the notified body number 0560 after the CE mark.

The CE Marking is not a quality mark. Foremost, it refers to the safety rather than to the quality of a product. Secondly, CE Marking is mandatory for the product it applies to, whereas most quality markings are voluntary.

## FCC Statement (Federal Communications Commission)

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the service representative or an experienced radio/TV technician for help.

**Operation is subject to the following two conditions:**

1. This device may not cause interference. And
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## FCC RF Radiation Exposure Statement:

1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.



### WARNING

**Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer for compliance with the above standards could void your authority to operate the equipment.**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Follow basic safety precautions, including those listed below, to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons when using any electrical equipment:

1. Do not use this product near water, for example near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Avoid using this equipment with a telephone line (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electrical shock from lightning.
3. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
4. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
5. This product is intended to be powered by the following AC/DC adapter, supplied with this computer model, in accordance with the model's power requirements:
  - Full Range AC/DC Adapter - AC Input 100 - 240V, 50 - 60Hz, DC Output 20V, 11.5A (230 Watts) minimum.

# Instructions for Care and Operation

The notebook computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these suggestions:

**1. Don't drop it, or expose it to shock.** If the computer falls, the case and the components could be damaged.

Do not expose the computer to any shock or vibration.	Do not place it on an unstable surface.	Do not place anything heavy on the computer.

**2. Keep it dry, and don't overheat it.** Keep the computer and power supply away from any kind of heating element.

This is an electrical appliance. If water or any other liquid gets into it, the computer could be badly damaged.

Do not expose it to excessive heat or direct sunlight.	Do not leave it in a place where foreign matter or moisture may affect the system.	Don't use or store the computer in a humid environment.	Do not place the computer on any surface that will block the Vents/Fan Intakes.

**3. Avoid interference.** Keep the computer away from high capacity transformers, electric motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage your data.

**4. Follow the proper working procedures for the computer.** Shut the computer down properly and don't forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may be lost if the battery is depleted.

Do not turn off the power until you properly shut down all programs.	Do not turn off any peripheral devices when the computer is on.	Do not disassemble the computer by yourself.	Perform routine maintenance on your computer.

**5. Take care when using peripheral devices.**

Use only approved brands of peripherals.	Unplug the power cord before attaching peripheral devices.

## Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and may expose you and the computer to electric shock. Refer all servicing to authorized service personnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service personnel under any of the following conditions:

- When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.
- If the computer has been exposed to rain or other liquids.
- If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.
- If the computer has been dropped or damaged (do not touch the poisonous liquid if the LCD panel breaks).
- If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.



### Bottom Cover Removal Warning

**Users should not remove any cover(s) and /or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.**

**If you need to replace/remove the hard disk/RAM/optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.**

### Removal Warning

**When removing any cover(s) and screw(s) for the purposes of device upgrade, remember to replace the cover(s) and screw(s) before restoring power to the system.**

**Also note the following when the cover is removed:**

- Hazardous moving parts.
- Keep away from moving fan blades.

## Power Safety

The computer has specific power requirements:

- Only use a power adapter approved for this computer. Using the wrong adapter can damage the computer and/or adapter.
- It's essential to fully plug an AC/DC adapter into the jack on the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit.
- Don't put the adapter on the ground while it's in use, as it could be damaged by office chair wheels.
- Do not let the AC/DC adapter hang down from the computer as the weight of the box could damage the DC Jack.
- Before using the adapter, ensure the connectors on the adapter and device are free of dust or other debris.
- When you're not using the computer or when it's fully charged, unplug the adapter from both the power outlet and the device. This reduces the risk of electrical hazards and energy consumption.
- Remove the adapter before moving the computer (if you want to keep the computer powered by the AC/DC adapter then hold the power brick so that there is no tension on the DC-In Jack).
- If you need to look under the computer, lift it up carefully; do not tilt it so that pressure is applied to the area around the DC-In jack.
- Never expose the adapter's prongs or cables to metallic objects or conductive materials. A short circuit can cause electrical shock, fires, or damage the equipment.
- Plugging the adapter into a surge protector can help prevent damage from electrical surges, such as those caused by lightning or power grid fluctuations.
- Your AC/DC adapter may be designed for international travel but it still requires a steady, uninterrupted power supply. If you are unsure of your local power specifications, consult your service representative or local power company.
- The power adapter may have either a 2-prong or a 3-prong grounded plug. The third prong is an important safety feature; do not defeat its purpose. If you do not have access to a compatible outlet, have a qualified electrician install one.
- When you want to unplug the power cord, be sure to disconnect it by the plug head, not by its wire.



## Power Safety Warning


**Before you undertake any upgrade procedures, make sure that you have turned off the power, and disconnected all peripherals and cables (including telephone lines and power cord).**

**You must also remove your battery in order to prevent accidentally turning the machine on.**

**Before removing the battery  
disconnect the AC/DC adapter from the computer.**

Make sure the socket and any extension cord(s) you use can support the total current load of all the connected devices.

- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power supplies (i.e. AC/DC adapter or car adapter).
- Avoid using the adapter in excessively hot, cold, or humid environments. Store and use the adapter at room temperature for optimal performance.

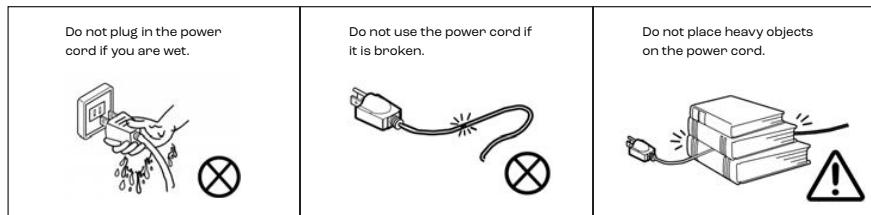

## Polymer/Lithium-Ion Battery Precautions

Note the following information which is specific to Polymer/Lithium-Ion batteries only, and where applicable, this overrides the general battery precaution information overleaf.

- Polymer/Lithium-Ion batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is part of the battery's safety mechanism and is not a cause for concern.
- Use proper handling procedures when using Polymer/Lithium-Ion batteries. Do not use Polymer/Lithium-Ion batteries in high ambient temperature environments, and do not store unused batteries for extended periods.
- If you are working in areas of low temperature use the AC/DC adapter to power the computer.

See also the general battery precautionary information overleaf for further information.

## General Battery Precautions

- Only use batteries designed for this computer. The wrong battery type may explode, leak or damage the computer.
- Do not remove any batteries from the computer while it is powered on.
- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.
- If you do not use the battery for an extended period, then remove the battery from the computer for storage.
- Recharge the batteries using the notebook's system. Incorrect recharging may make the battery explode.
- Do not try to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your service representative or qualified service personnel.
- Keep children away from, and promptly dispose of a damaged battery. Always dispose of batteries carefully. Batteries may explode or leak if exposed to fire, or improperly handled or discarded.
- Keep the battery away from metal appliances.
- Affix tape to the battery contacts before disposing of the battery.
- Do not touch the battery contacts with your hands or metal objects.



## Battery Disposal & Caution

**The product that you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.**

**Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.**

## Cleaning

Do not apply cleaner directly to the computer; use a soft clean cloth.

Do not use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.

## Cleaning Instructions

**(For Computer Models Supplied with Light Blue Cleaning Cloth)**

Some computer models in this series come supplied with a light blue cleaning cloth. To clean the computer case with this cloth follow the instructions below:

1. Power off the computer and peripherals.
2. Disconnect the AC/DC adapter from the computer.
3. Use a little water to dampen the cloth slightly.
4. Clean the computer case with the cloth.
5. Dry the computer with a dry cloth, or allow it time to dry before turning on.
6. Reconnect the AC/DC adapter and turn the computer on.

## Travel Considerations

As you get ready for your trip, run through this list to make sure the system is ready to go:

1. Check that the battery pack and any spares are fully charged.
2. Power off the computer and peripherals.
3. Close the display panel and make sure it's latched.
4. Disconnect the AC/DC adapter and cables. Stow them in the carrying bag.
5. The AC/DC adapter uses voltages from 100 to 240 volts so you won't need a second voltage adapter. However, check with your travel agent to see if you need any socket adapters.
6. Put the notebook in its carrying bag and secure it with the bag's straps.
7. If you're taking any peripherals (e.g. a printer, mouse or digital camera), pack them and those devices' adapters and/or cables.
8. Anticipate customs - Some jurisdictions may have import restrictions or require proof of ownership for both hardware and software. Make sure your "papers" are handy.



## Power Off Before Traveling

**Make sure that your notebook is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container). Putting a notebook which is powered on in a travel bag may cause the Vents/Fan Intakes to be blocked. To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intakes while the computer is in use.**

## On the Road

In addition to the general safety and maintenance suggestions in this preface, and Chapter 8: Troubleshooting, keep these points in mind:

**Hand-carry the notebook** - For security, don't let it out of your sight. In some areas, computer theft is very common. Don't check it with "normal" luggage. Baggage handlers may not be sufficiently careful. Avoid knocking the computer against hard objects.

**Beware of Electromagnetic fields** - Devices such as metal detectors & X-ray machines can damage the computer, hard disk, floppy disks, and other media. They may also destroy any stored data - Pass your computer and disks around the devices. Ask security officials to hand-inspect them (you may be asked to turn it on). Note: Some airports also scan luggage with these devices.

**Fly safely** - Most airlines have regulations about the use of computers and other electronic devices in flight. These restrictions are for your safety, follow them. If you stow the notebook in an overhead compartment, make sure it's secure. Contents may shift and/or fall out when the compartment is opened.

**Get power where you can** - If an electrical outlet is available, use the AC/DC adapter and keep your battery(ies) charged.

**Keep it dry** - If you move quickly from a cold to a warm location, water vapor can condense inside the computer.

Wait a few minutes before turning it on so that any moisture can evaporate.

## Developing Good Work Habits

Developing good work habits is important if you need to work in front of the computer for long periods of time.

Improper work habits can result in discomfort or serious injury from repetitive strain to your hands, wrists or other joints. The following are some tips to reduce the strain:

- Adjust the height of the chair and/or desk so that the keyboard is at or slightly below the level of your elbow. Keep your forearms, wrists, and hands in a relaxed position.
- Your knees should be slightly higher than your hips. Place your feet flat on the floor or on a footrest if necessary.
- Use a chair with a back and adjust it to support your lower back comfortably.
- Sit straight so that your knees, hips and elbows form approximately 90-degree angles



when you are working.

- Take periodic breaks if you are using the computer for long periods of time.

### Remember to:

- Alter your posture frequently.
- Stretch and exercise your body several times a day.
- Take periodic breaks when you work at the computer for long periods of time. Frequent and short breaks are better than fewer and longer breaks.



## Lighting

Proper lighting and a comfortable viewing angle can reduce eye strain and shoulder and neck muscle fatigue.

- Position the display to avoid glare or reflections from overhead lighting or outside sources of light.
- Keep the display screen clean and set the brightness and contrast to levels that allow you to see the screen clearly.
- Position the display directly in front of you at a comfortable viewing distance.
- Adjust the display-viewing angle to find the best position.

## LCD Screen Care

To prevent **image persistence** on LCD monitors (caused by the continuous display of graphics on the screen for an extended period of time) take the following precautions:

- Set the Windows **Power Plans** to turn the screen off after a few minutes of screen idle time.
- Use a rotating, moving or blank screen saver (this prevents an image from being displayed too long).
- Rotate desktop background images every few days.
- Turn the monitor off when the system is not in use.

## LCD Electro-Plated Logos

Note that in computers featuring a raised LCD electro-plated logo, the logo is covered by a protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in this case, and avoid touching the raised LCD electro-plated logo. Avoid placing any other items in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport. If any such wear and tear develops contact your distributor/supplier.



### WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- The product contains non-replaceable batteries (Nominal voltage: 3Vdc / Battery Type: CR2032).
  - Remove and immediately recycle or dispose of used batteries, batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
  - Even used batteries may cause severe injury or death.
  - Call a local poison control center for treatment information.
  - Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
  - Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate.
- Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

## **Contents .....**

Notice  
ErP Off Power Consumption Statement  
FCC Statement  
(Federal Communications Commission)  
FCC RF Radiation Exposure Statement:  
Instructions for Care and Operation  
Servicing  
Power Safety  
Polymer/Lithium-Ion Battery Precautions  
General Battery Precautions  
Cleaning  
Cleaning Instructions  
Travel Considerations

## **Chapter 1: Quick Start Guide ..... 16**

Overview  
Advanced Users  
Beginners and Non-Advanced Users  
Warning Boxes  
Not Included  
System Software  
Model Differences  
System Startup  
LCD Panel Open - Model ADesign I  
LCD Panel Open - Model ADesign II  
LCD Panel Open - Model B - Design I  
LCD Panel Open - Model B - Design II  
LCD Panel Open - Model C  
LED Indicators  
Illuminated Colored LED Keyboard  
Keyboard Backlight LED Device  
Keyboard Shortcuts  
Function/Hot Key Indicators  
Control Center  
Front Views  
Left Views  
Rear Views  
Right Views  
Bottom Views  
Windows 11 Start Menu  
Right-Clicking the Windows Logo In Start Menu  
Windows 11 Control Panel  
Windows 11 Settings  
Windows 11 Taskbar  
Windows 11 Action Center  
Video Features  
NVIDIA Advanced Optimus Capable Technology  
Power Options

## Chapter 2: Features & Components ..... 43

Overview  
Solid State Drive  
Clickpad and Buttons/Mouse  
Clickpad Sensitivity  
Mouse Properties Control Panel  
Mouse & Touchpad Devices  
Realtek Audio Console  
Realtek Audio Console - Main  
Realtek Audio Console - Speakers  
Realtek Audio Console - Microphone  
Realtek Audio Console - Device Advanced Settings

## Chapter 3: Power Management ..... 51

Overview  
The Power Sources  
AC/DC Adapter  
Battery  
DisplayPort 1.4 Over USB 3.2 Gen 2 Port (Type C) with Power Delivery with DC-In  
Turning On the Computer  
Shutting the Computer Down  
Settings Menu Power Controls  
Power Plans  
Power-Saving States  
Sleep  
Hibernate  
Shut down  
Configuring the Power Buttons  
Resuming Operation  
Battery Information  
Battery Power  
Conserving Battery Power  
Battery Life  
New Battery  
Recharging the Battery with the AC/DC Adapter  
Proper handling of the Battery Pack  
Battery FAQ

## Chapter 4: Drivers & Utilities ..... 62

What to Install  
Module Driver Installation  
Driver Installation  
Updating/Reinstalling Individual Drivers  
User Account Control  
Windows Security Message  
New Hardware Found  
Driver Installation Procedure  
Chipset

Serial IO
Control Center
Intel Video (VGA)
NVIDIA Video (VGA)
NVIDIA Apps
LAN
Intel® HID Filter Driver
MEI Driver
USB 3.0 Driver
Intel® Dynamic Tuning Technology Driver
Creative Sound Blaster Studio+ Audio Driver
Audio
Creative Sound Blaster Studio+ Audio App
Optional Drivers

## Chapter 5: BIOS Utilities ..... 68

Overview
The Insyde BIOS Utility
Updating the BIOS / CPU
UEFI Boot
Insyde BIOS Start Screen
Insyde BIOS Start Screen Options:
Boot Manager
Boot From File / File Explorer
Administer Secure Boot
Setup Utility - Main Menu
Setup Utility - Advanced Menu
Setup Utility - Security Menu
Setup Utility - Boot Menu
Setup Utility - Exit Menu

## Chapter 6: Modules & Options ..... 69

Overview
RAID Mode Setup
RAID
Intel® Optane™ Memory and Storage Management
RAIS Setup
Deleting RAID
Wireless LAN Module
Intel® WLAN Driver Installation
WLAN Configuration in Windows
Bluetooth & WLAN Combo Module
Intel Bluetooth Combo Driver Installation
Bluetooth Configuration in Windows
To Make Your Computer Discoverable to Bluetooth Devices
Intel® Speed Shift Technology Driver
Speed Shift Technology Driver Installation
Intel® GNA Driver
Intel GNA Driver Installation
Webcam

Webcam Driver Installation
Camera App
Taking Pictures/Capturing Video
Intel® Rapid Storage Technology
IRST Driver Installation
Intel® Optane™ Memory & Storage Management
Intel® Optane™ Memory & Storage Management for RAID Systems
Creative Sound Blaster Studio+ Audio
Creative Sound Blaster Studio Installation
Creative Application
Device
Sound Mode
Acoustic Engine
Equalizer
SuperWide
Crystal Voice
Mixer
Playback
Recording
Settings
Trusted Platform Module
Enabling & Activating TPM
TPM Management in Windows

## **Chapter 7: Troubleshooting ..... 104**

Overview
Basic Hints and Tips
Backup and General Maintenance
Viruses
Upgrading and Adding New Hardware/Software
Problems and Possible Solutions

## **Appendix A: Interface (Ports & Jacks) ..... 109**

Overview
Notebook Ports and Jacks

## **Appendix B: Video Driver Controls ..... 111**

Overview
NVIDIA Advanced Optimus Capable Technology
Display Mode - BIOS
Video Driver Installation
Intel Video (VGA)
NVIDIA Video (VGA)
NVIDIA Apps
NVIDIA App
Configure Other Displays Using Project
Configuring an External Display In Windows
HDMI Audio Configuration
Wireless Display

Wireless Display Configuration  
Intel® Graphics Command Center  
Display Devices & Options  
Attaching Other Displays  
NVIDIA Control Panel  
Adjust Image Settings with Preview  
Configure Surround, PhysX®  
Change Resolution  
HDCP Status  
Set Digital Audio  
Adjust Video Settings  
Display Devices - NVIDIA CP  
Configuring an External Display (NVIDIA)

## Appendix C: Specifications ..... 136

Display  
Memory  
Audio  
Storage  
Pointing Device & Keyboard  
Interface  
Slots  
Communication  
Power Management  
Power & Battery  
Security  
Features (For Some Model Designs)  
LED Indicators  
Operating System  
BIOS  
Environmental Spec  
Dimensions & Weight

# Chapter 1: Quick Start Guide

## Overview

This Quick Start Guide is a brief introduction to the basic features of your computer, to navigating around the computer and to getting your system started. The remainder of the manual covers the following:

- **Chapter 2** A guide to using some of the main features of the computer e.g. the storage devices, TouchPad & Mouse & Audio.
- **Chapter 3** - The computer's power saving options.
- **Chapter 4** - The installation of the drivers and utilities essential to the operation or improvement of some of the computer's subsystems.
- **Chapter 5** - An outline of the computer's built-in software or BIOS (Basic Input Output System).
- **Chapter 6** - A quick guide to the computer's PC Camera, Wireless LAN, Combo Bluetooth & WLAN and Intel modules (some of which may be optional depending on your purchase configuration).
- **Chapter 7** - A troubleshooting guide.
- **Appendix A** - Definitions of the interface, ports/jacks which allow your computer to communicate with external devices.
- **Appendix B** - Information on the Video driver controls.
- **Appendix C** - The computer's specification.

## Advanced Users

If you are an advanced user you may skip over most of this Quick Start Guide. However you may find it useful to refer to "[What to Install](#)" on page 4 - 1 and "[BIOS Utilities](#)" on page 5 - 1 in the remainder of the User's Manual. You may also find the notes marked with a  of interest to you.

## Beginners and Non-Advanced Users

### Notes

Check the light colored boxes with the mark above to find detailed information about the computer's features.

If you are new to computers (or do not have an advanced knowledge of them) then the information contained in the Quick Start Guide should be enough to get you up and running. Eventually you should try to look through all the documentation (more detailed descriptions of the functions, setup and system controls are covered in the remainder of the User's Manual), but do not worry if you do not understand everything the first time. Keep this manual nearby and refer to it to learn as you go. You may find it useful to refer to the notes marked with a  as indicated in the margin.

For a more detailed description of any of the interface ports and jacks see "[Interface \(Ports & Jacks\)](#)" on page A - 1.

## Warning Boxes

No matter what your level please pay careful attention to the warning and safety information indicated by the  symbol. Also please note the safety and handling instructions as indicated in the Preface.

## Not Included

Operating Systems (e.g. Windows) and applications (e.g. word processing, spreadsheet and database programs) have their own manuals, so please consult the appropriate manuals.

### Drivers

If you are installing new system software, or are re-configuring your computer for a different system, you will need to install the drivers listed in "Drivers & Utilities" on page 4 - 1. Drivers are programs which act as an interface between the computer and a hardware component e.g. a wireless network module. It is very important that you install the drivers in the order listed. You will be unable to use most advanced controls until the necessary drivers and utilities are properly installed. If your system hasn't been properly configured (your service representative may have already done that for you); refer to Chapter 4 for installation instructions.

### Ports and Jacks

See "[Interface \(Ports & Jacks\)](#)" on page A - 1 for a description of the interface (ports & jacks) which allow your computer to communicate with external devices, connect to the internet etc.

**Shutdown**

Note that you should always shut your computer down by choosing the Shut Down command in Windows.  
This will help prevent hard disk or system problems.

## System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the case, or where you are re-configuring your computer for a different system, you will find the Windows 11 (64-bit) operating system is supported.

**Windows OS**

Note that the information included on the following pages is for Windows 11 only.  
In order to run Windows 11 (64-bit) your computer requires a minimum 8GB of system memory (RAM).

## Model Differences


This notebook series includes different models and designs based on specification, and these may also vary slightly in appearance. Note that though your computer may look slightly different from that pictured throughout this manual, all ports, jacks (other than those indicated in the specification) and general functions are the same for all the design styles (see [Appendix C](#) for further details).

## System Startup

1. Remove all packing materials, and place the computer on a stable surface.
2. Securely attach any peripherals you want to use with the notebook (e.g. keyboard and mouse) to their ports.
3. When first setting up the computer use the following procedure (as to safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
  - Fully insert the AC/DC adapter cord to the DC-In jack at the rear of the computer, then connect the AC power cord to the AC/DC adapter, plug the AC power cord into an outlet, and the battery will now be unlocked.



**DC-In Jack**

It's essential to fully plug an AC/DC adapter into the jack on the right side of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).

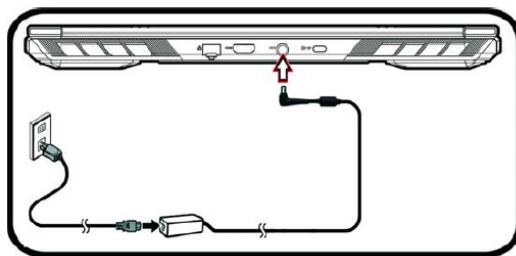

**Figure 1 - 1 - Computer with AC/DC Adapter Plugged-In**

4. Keep the AC/DC adapter connected to the computer to fully charge the battery to 100% capacity (the battery LED indicator will turn green)
5. Use one hand to raise the lid/LCD to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand to support the base of the computer (Note: Never lift the computer by the lid/LCD).
6. Press the power button on the computer to turn it on.

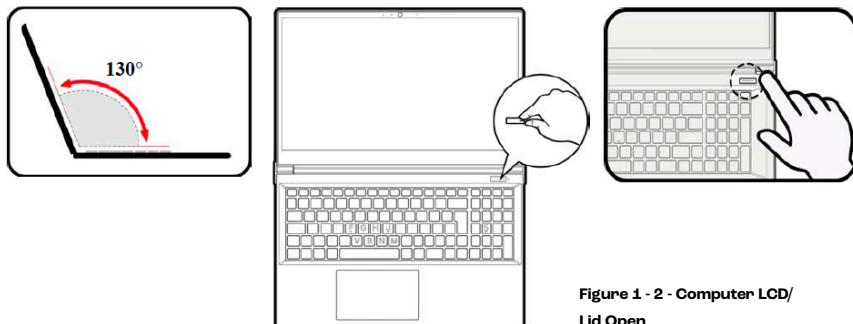


**Figure 1 - 2 - Computer LCD/  
Lid Open**

## LCD Panel Open - Model A Design I

Figure 1 - 3  
LCD Panel Open  
1. Built-in Webcam  
2. Webcam LED  
3. Built-In Array Microphone  
4. LCD  
5. Power Button  
6. Keyboard  
7. Clickpad & Buttons



Note that the Touchpad/Clickpad and Buttons have a valid operational area indicated within the dotted lines above. The terms Clickpad and Touchpad are interchangeable throughout this manual

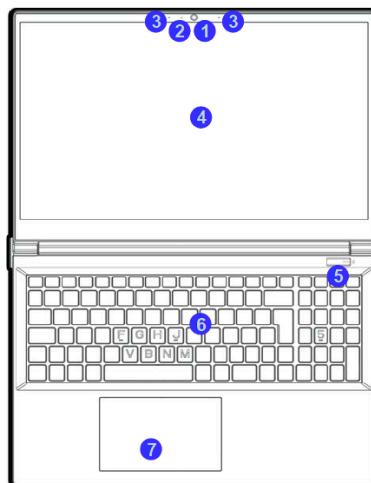

**Wireless Device  
Operation Aboard Aircraft**  
The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited. Make sure the WLAN and Bluetooth module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode (see Table 1 - 4, on page 1 - 13).

## LCD Panel Open - Model A Design II


Figure 1 - 4

LCD Panel Open

1. Built-in Webcam
2. Webcam LED
3. Built-In Array Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Clickpad & Buttons



Note that the Touchpad/Clickpad and Buttons have a valid operational area indicated within the dotted lines above. The terms Clickpad and Touchpad are interchangeable throughout this manual

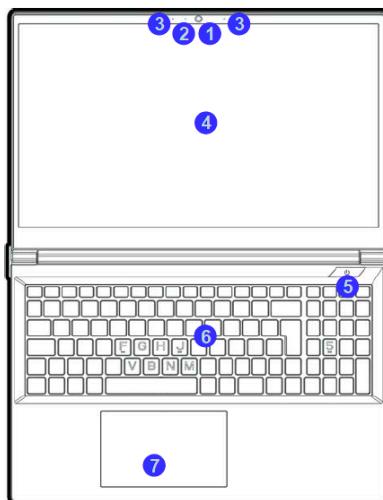

### Wireless Device

#### Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited. Make sure the WLAN and Bluetooth module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode (see [Table 1 - 4, on page 1 - 13](#)).

## LCD Panel Open - Model B Design I


Figure 1 - 5

LCD Panel Open

1. Built-in Webcam
2. Webcam LED
3. Built-In Array Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Clickpad & Buttons



Note that the Touchpad/Clickpad and Buttons have a valid operational area indicated within the dotted lines above. The terms Clickpad and Touchpad are interchangeable throughout this manual

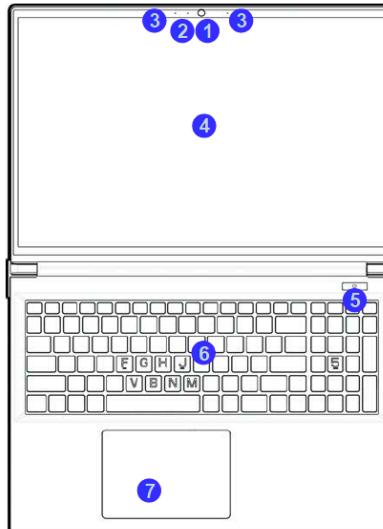

### Wireless Device

#### Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited. Make sure the WLAN and Bluetooth module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode (see [Table 1 - 4, on page 1 - 13](#)).

## LCD Panel Open - Model B Design II


Figure 1 - 6

LCD Panel Open

1. Built-in Webcam (with \*Webcam Shutter)
2. Webcam LED
3. Built-In Array Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Clickpad & Buttons



Note that the Touchpad/Clickpad and Buttons have a valid operational area indicated within the dotted lines above. The terms Clickpad and Touchpad are interchangeable throughout this manual.

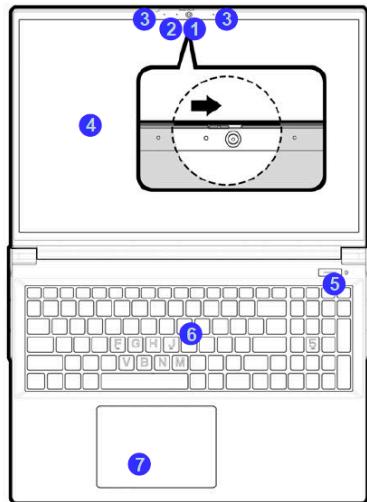


### Wireless Device

#### Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited. Make sure the WLAN and Bluetooth module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode (see Table 1 - 4, on page 1 - 13).

\*Slide the webcam shutter to the right to ensure privacy when the camera is not in use (when the shutter is closed a red dot will be visible in the camera lens ).



## LCD Panel Open - Model C


Figure 1 - 7

LCD Panel Open

1. Built-in Webcam (with \*Webcam Shutter)
2. Webcam LED
3. Built-In Array Microphone
4. LCD
5. Power Button
6. Keyboard
7. Clickpad & Buttons



Note that the Touchpad/Clickpad and Buttons have a valid operational area indicated within the dotted lines above. The terms Clickpad and Touchpad are interchangeable throughout this manual.

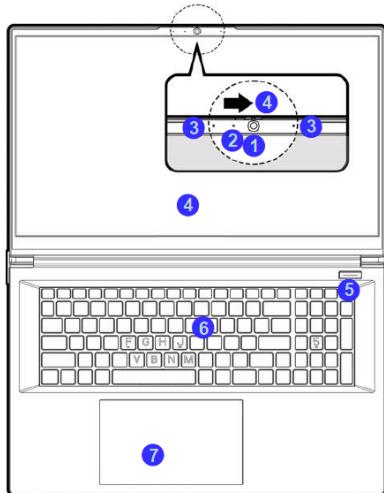


### Wireless Device

#### Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited. Make sure the WLAN and Bluetooth module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode (see Table 1 - 4, on page 1 - 13).

\*Slide the webcam shutter to the right to ensure privacy when the camera is not in use (when the shutter is closed a red dot will be visible in the camera lens ).



## LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the power status of the computer.

Icon	Color	Description
	Orange	DC Power is Plugged In
	Green	The Computer is On
	Blinking Green	The Computer is in Sleep Mode
	Orange	The Battery is Charging
	Green	The Battery is Fully Charged
	Blinking Orange	The Battery Has Reached Critically Low Power Status
	Green	Hard Disk Activity

Table 1 - 1 - LED Indicators



Figure 1 - 8 - LED Indicators

## Illuminated Colored LED Keyboard

The 4-Zone illuminated colored LED keyboard has an embedded numerical keypad for easy numeric data input, and features function keys to allow you to change operational features instantly. See [Table 1 - 4, on page 1 - 13](#) for full function key combination details.



Figure 1 - 9 - Illuminated Colored LED Keyboard



### Other Keyboards

If your keyboard is damaged or you just want to make a change, you can use any standard USB keyboard. The system will detect and enable it automatically. However special functions/hot-keys unique to the system's regular keyboard may not work.

### ScrLk

Hold down the Fn Key and ScrLk to enable scroll lock, and check the LED indicator for status.

### Microsoft Copilot

Microsoft Copilot is an AI-powered tool that aims to aid user efficiency by supporting Microsoft 365, offering suggestions, and automating tasks.



### Special Characters

Some software applications allow the number-keys to be used with Alt to produce special characters.

These special characters can only be produced by using the numeric keypad. Regular number keys (in the upper row of the keyboard) will not work. Make sure that NumLk is on.

## Keyboard Backlight LED Device

Press Fn plus the ② key to toggle the keyboard LED on/off. The keyboard LED may be configured using the **Fn + key combination** outlined in the table below. In addition press Fn plus the ① key to launch the keyboard backlight application to configure the settings.

Main Keyboard Colored LED Function key Combinations		
Fn +	① Launch the Keyboard Backlight Application	
Fn +	② Toggle the Keyboard Backlight LED On/Off	
Fn +	③ Keyboard Backlight LED Low	
Fn +	④ Keyboard Backlight LED High	

Table 1 - 2 -Main Keyboard LEDs (for Illuminated Colored Keyboards Only)

## Keyboard Shortcuts

The following Windows Logo Key (Winkey) keyboard shortcuts are useful for navigation/operation in **Windows**.

### Menu/Application Keyboard Shortcut

When the Desktop app is running you can use the Menu/Application key  on the keyboard to display the context menu as per a mouse right-click.

Windows Logo Key +	Description
Tap Winkey	Toggle the <b>Start</b> menu
A	Open the <b>Action Center</b>
B	Select the <b>Taskbar Notification Area</b>
D	Toggle the <b>Desktop</b>
E	Launch File Explorer (Quick Access tab)
+ Number (1, 2, etc)	Launch an application from the taskbar (numbered from left to right)

Table 1 - 3 - Keyboard Shortcuts

## Function/Hot Key Indicators

Keys	Function	Keys	Function
Fn + Play/ Pause	Play/Pause (in Audio/Video Programs)	Fn + F12	Sleep Toggle
Fn + F1	Touchpad Toggle	Fn + Num Lk	Number Lock Toggle
Fn + F2	Turn Display Backlight Off (Press a key to on or use touchpad to turn on)	Fn + Scr Lk	Scroll Lock Toggle
Fn + F3	Mute Toggle	Caps Lock	Caps Lock Toggle
Fn + F5/F6	Volume Decrease/Increase	Fn + Esc	Control Center Toggle
Fn + F7	Change Display Configuration	Fn + Backspace	Flexikey® Enable/Disable
Fn + F8/F9	Display Brightness Decrease/Increase	Fn + 1	*Fan Control Toggle Automatic / Maximum
Fn + F10	Webcam Power Toggle	<b>*Note:</b> It is recommended that you use <b>Maximum</b> fan speed when playing games.	
Fn + F11	Airplane Mode Toggle	Fn + 3	Power Modes Toggle
Fn + 4	Microphone Mute		


Table 1 - 4 - Function & Hot Key Indicators

## Control Center

Run the **Control Center** (**fn hotkeys and OSD**) from the **Windows Start** menu or use the **Fn + Esc** key combination, or double-click the icon in the notification area of the taskbar. The **Control Center** provides quick access to **Power Modes**, **Fan** settings, **Preferences** and **LED Keyboard** (if your purchase configuration includes an LED Keyboard) configuration. There is a Help menu available with the Control Center.

Note that the **LED Light Bar** module is configurable from the Control Center and may be enabled/disabled in the BIOS (see "[Light Bar \(Advanced Menu > Advanced Chipset Control\)" on page 5 - 19](#)).

## Front & Left Views - Model A Design I

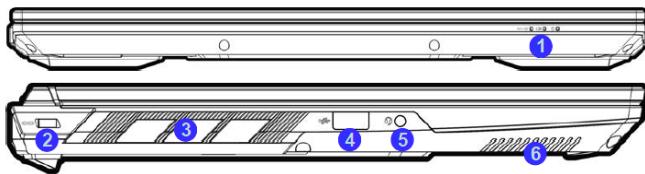

**Figure 1 - 10**

### Front & Left Views

1. LED Indicators
2. Security Lock Slot
3. Vent/Fan Intake/ Outlet
4. USB 3.2 Gen 1 Type A Port
5. 2-In-1 Audio Jack  
(Headphone/ Microphone)
6. Speaker

#### 2-In-1 Combination Audio Jacks

Note that 2-In-1 combination audio jacks can support headphones or headsets (i.e. a combination microphone/headphone).

1. When a device is plugged in to the combination audio jack a dialog ("Which device did you plug in?") box will pop-up.




2. Make sure you select the correct device from the drop-down menu corresponding to the device plugged-in (e.g. choose "Headset" if you have plugged-in a headset and do not choose headphone in this case), and then click OK to save the setting.



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/ Fan Intake while the computer is in use.

## Front & Left Views - Model A Design II

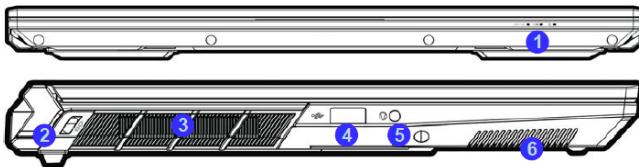

**Figure 1 - 11**

### Front & Left Views

1. Security Lock Slot  
(Models A & B)
2. Vent/Fan Intake/ Outlet
3. USB 3.2 Gen 1 Type A Port
4. USB 2.0 Port
5. 2-In-Audio Jack  
(Headphone / Headset)
6. Speaker

#### 2-In-1 Combination Audio Jacks

Note that 2-In-1 combination audio jacks can support headphones or headsets (i.e. a combination microphone/headphone).

1. When a device is plugged in to the combination audio jack a dialog ("Which device did you plug in?") box will pop-up.




2. Make sure you select the correct device from the drop-down menu corresponding to the device plugged-in (e.g. choose "Headset" if you have plugged-in a headset and do not choose headphone in this case), and then click OK to save the setting.



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/ Fan Intake while the computer is in use.

## Front & Left Views - Model B - Design I

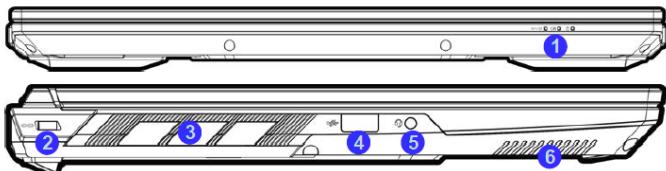

**Figure 1 - 12**

### Front & Left Views

1. LED Indicators
2. Security Lock Slot
3. Vent/Fan Intake/ Outlet
4. USB 3.2 Gen 1 Type A Port
5. 2-In-1 Audio Jack  
(Headphone/ Microphone)
6. Speaker

#### 2-In-1 Combination Audio Jacks

Note that 2-In-1 combination audio jacks can support headphones or headsets (i.e. a combination microphone/headphone).

1. When a device is plugged in to the combination audio jack a dialog ("Which device did you plug in?") box will pop-up.




2. Make sure you select the correct device from the drop-down menu corresponding to the device plugged-in (e.g. choose "Headset" if you have plugged-in a headset and do not choose headphone in this case), and then click OK to save the setting.



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

## Front & Left Views - Model B - Design II

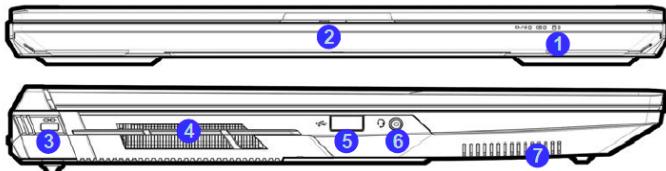

**Figure 1 - 13**

### Front & Left Views

1. LED Indicators
2. Security Lock Slot
3. Vent/Fan Intake/ Outlet
4. USB 3.2 Gen 1 Type A Port
5. 2-In-1 Audio Jack  
(Headphone/ Microphone)
6. Speaker

#### 2-In-1 Combination Audio Jacks

Note that 2-In-1 combination audio jacks can support headphones or headsets (i.e. a combination microphone/headphone).

1. When a device is plugged in to the combination audio jack a dialog ("Which device did you plug in?") box will pop-up.




2. Make sure you select the correct device from the drop-down menu corresponding to the device plugged-in (e.g. choose "Headset" if you have plugged-in a headset and do not choose headphone in this case), and then click OK to save the setting.



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

## Front & Left Views - Model C

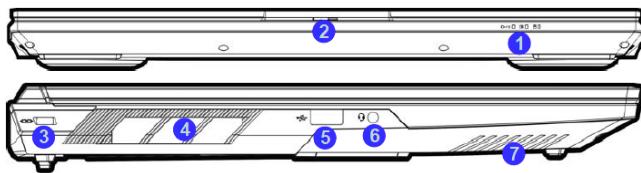

**Figure 1 - 14**

### Front & Left Views

1. Security Lock Slot (Models A & B)
2. Vent/Fan Intake / Outlet
3. USB 3.2 Gen 1 Type A Port
4. USB 2.0 Port
5. 2-In-Audio Jack (Headphone / Headset)
6. Speaker



#### 2-In-1 Combination Audio Jacks

Note that 2-in-1 combination audio jacks can support headphones or headsets (i.e. a combination microphone/headphone).

1. When a device is plugged in to the combination audio jack a dialog ("Which device did you plug in?") box will pop-up.




2. Make sure you select the correct device from the drop-down menu corresponding to the device plugged-in (e.g. choose "Headset" if you have plugged-in a headset and do not choose headphone in this case), and then click OK to save the setting.



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

## Rear View - Model A Design I



**Figure 1 - 15**

### Front & Left Views

1. Vent/Fan Intake
2. RJ-45 LAN Jack
3. HDMI-Out Port
4. DC-In Jack
5. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 (Type C) Port



#### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function.

Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.



#### DisplayPort Cables

When using cables connected to the Mini DisplayPort, try to make sure that the cables are not bent excessively, as bending the cables may cause signal problems.


#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

#### DC-In Jack

It's essential to fully plug an AC/DC adapter into the jack on the right side of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).

## Rear View - Model A - Design II



**Figure 1 - 16**

### Rear View

1. Vent/Fan Intake
2. RJ-45 LAN Jack
3. HDMI-Out Port
4. DC-In Jack
5. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 (Type C) Port



#### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function.

Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.



#### DisplayPort Cables

When using cables connected to the Mini DisplayPort, try to make sure that the cables are not bent excessively, as bending the cables may cause signal problems.


#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

#### DC-In Jack

It's essential to fully plug an AC/DC adapter into the jack on the right side of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).

## Rear View - Model B - Design I



**Figure 1 - 17**

### Rear View

1. Vent/Fan Intake
2. RJ-45 LAN Jack
3. HDMI-Out Port
4. DC-In Jack
5. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 (Type C) Port



#### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function.

Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.



#### DisplayPort Cables

When using cables connected to the Mini DisplayPort, try to make sure that the cables are not bent excessively, as bending the cables may cause signal problems.


#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

#### DC-In Jack

It's essential to fully plug an AC/DC adapter into the jack on the right side of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).

## Rear View - Model B - Design II



**Figure 1 - 18**

### Rear View

1. Vent/Fan Intake
2. RJ-45 LAN Jack
3. HDMI-Out Port
4. DC-In Jack
5. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 (Type C) Port



#### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function.

Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.



#### DisplayPort Cables

When using cables connected to the Mini DisplayPort, try to make sure that the cables are not bent excessively, as bending the cables may cause signal problems.


#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

#### DC-In Jack

It's essential to fully plug an AC/DC adapter into the jack on the right side of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).

## Rear View - Model C



**Figure 1 - 19**

### Rear View

1. Vent/Fan Intake
2. RJ-45 LAN Jack
3. HDMI-Out Port
4. DC-In Jack
5. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 (Type C) Port



#### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function.

Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.



#### DisplayPort Cables

When using cables connected to the Mini DisplayPort, try to make sure that the cables are not bent excessively, as bending the cables may cause signal problems.


#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

#### DC-In Jack

It's essential to fully plug an AC/DC adapter into the jack on the right side of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).

## Right View - Model A Design I



### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function. Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.

DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)

The DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)

Function allows you to use a power source, with a USB Type C cable, plugged into the port to charge the computer.

Note that the PD-In is designed only to deliver power to charge the computer battery, and is not intended to run the computer under heavy use, nor any other functions such as powering external peripherals. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).

**Figure 1 - 20**

### Right View


1. Speaker
2. USB 3.2 Gen 2 Port (Type A)
3. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C Port with Power Delivery DC-In Function
4. Vent/Fan Intake



### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

## Right View - Model A Design II



### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function. Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.

DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)

The DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)

Function allows you to use a power source, with a USB Type C cable, plugged into the port to charge the computer.

Note that the PD-In is designed only to deliver power to charge the computer battery, and is not intended to run the computer under heavy use, nor any other functions such as powering external peripherals. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).

**Figure 1 - 21**

### Right View


1. Speaker
2. USB 3.2 Gen 2 Port (Type A)
3. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C Port with Power Delivery DC-In Function
4. Vent/Fan Intake



### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

## Right View - Model B - Design I



### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function. Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.

DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)  
The DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)

Function allows you to use a power source, with a USB Type C cable, plugged into the port to charge the computer.

Note that the PD-In is designed only to deliver power to charge the computer battery, and is not intended to run the computer under heavy use, nor any other functions such as powering external peripherals. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).

**Figure 1 - 22**

### Right View


1. Speaker
2. USB 3.2 Gen 2 Port (Type A)
3. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C Port with Power Delivery DC-In Function
4. Vent/Fan Intake



### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

## Right View - Model B - Design II



### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function. Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.

DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)  
The DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)

Function allows you to use a power source, with a USB Type C cable, plugged into the port to charge the computer.

Note that the PD-In is designed only to deliver power to charge the computer battery, and is not intended to run the computer under heavy use, nor any other functions such as powering external peripherals. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).

**Figure 1 - 23**

### Right View


1. Speaker
2. USB 3.2 Gen 2 Port (Type A)
3. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C Port with Power Delivery DC-In Function
4. Vent/Fan Intake



### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

## Right View - Model C



### USB Ports

On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function.  
Note: The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 & Type C.

DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)  
The DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In)

Function allows you to use a power source, with a USB Type C cable, plugged into the port to charge the computer.

Note that the PD-In is designed only to deliver power to charge the computer battery, and is not intended to run the computer under heavy use, nor any other functions such as powering external peripherals. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).

**Figure 1 - 24**

### Right View


1. Speaker
2. USB 3.2 Gen 2 Port (Type A)
3. DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 (Type C) Port with Power Delivery DC-In
4. Vent/Fan Intake



### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.

## Bottom View - Model A Design I

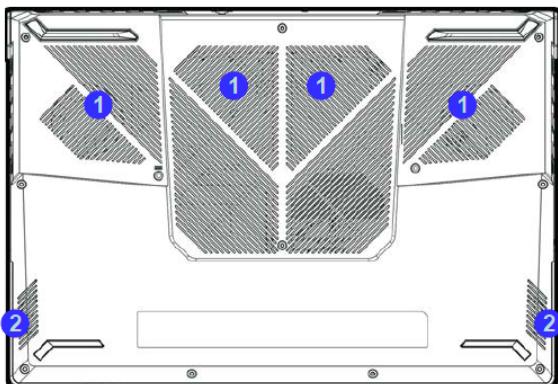

**Figure 1 - 25**

### Bottom View

1. Vent/Fan Intake/ Outlet
2. Speakers



### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.



#### Battery Information


Always completely discharge, then fully charge, a new battery before using it. Completely discharge and change the battery at least once every 30 days or after about 20 partial discharges. We recommend that you do not remove the battery yourself.



#### Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and /or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty. If you need to replace/remove the hard disk/RAM/ optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

## Bottom View - Model A Design II

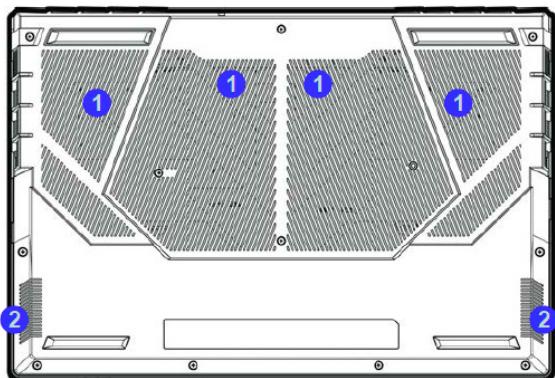

**Figure 1 - 26**

#### Bottom View

1. Vent/Fan Intake/ Outlet
2. Speakers



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.



#### Battery Information


Always completely discharge, then fully charge, a new battery before using it. Completely discharge and change the battery at least once every 30 days or after about 20 partial discharges. We recommend that you do not remove the battery yourself.



#### Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and /or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty. If you need to replace/remove the hard disk/RAM/ optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

## Bottom View - Model B - Design I

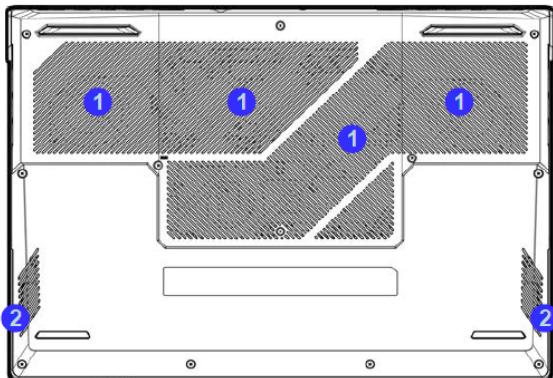

**Figure 1 - 27**

### Bottom View

1. Vent/Fan Intake/ Outlet
2. Speakers

#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.



#### Battery Information


Always completely discharge, then fully charge, a new battery before using it. Completely discharge and charge the battery at least once every 30 days or after about 20 partial discharges. We recommend that you do not remove the battery yourself.



#### Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and /or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty. If you need to replace/remove the hard disk/RAM/ optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

## Bottom View - Model B - Design II

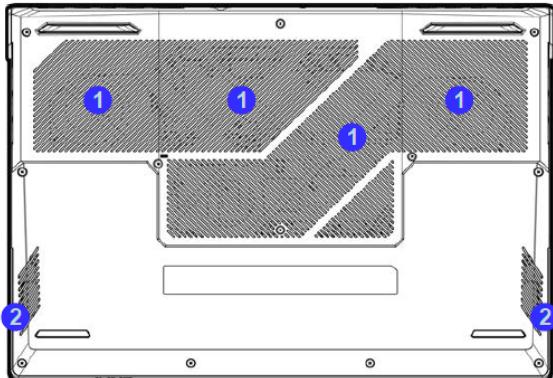

**Figure 1 - 28**

### Bottom View

1. Vent/Fan Intake/ Outlet
2. Speakers



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.



#### Battery Information


Always completely discharge, then fully charge, a new battery before using it. Completely discharge and charge the battery at least once every 30 days or after about 20 partial discharges. We recommend that you do not remove the battery yourself.



#### Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and /or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty. If you need to replace/remove the hard disk/RAM/ optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

## Bottom View - Model B - Design II

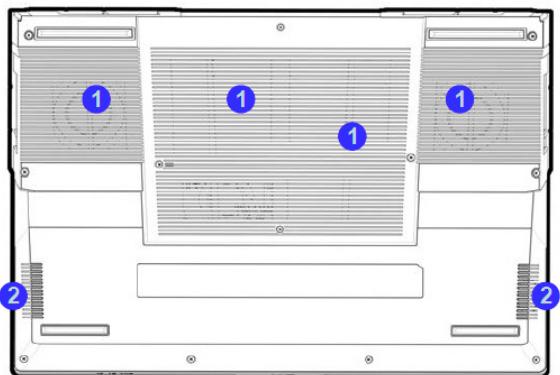

**Figure 1 - 28**

#### Bottom View

1. Vent/Fan Intake/ Outlet
2. Speakers



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.



#### Battery Information


Always completely discharge, then fully charge, a new battery before using it. Completely discharge and charge the battery at least once every 30 days or after about 20 partial discharges. We recommend that you do not remove the battery yourself.



#### Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and /or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty. If you need to replace/remove the hard disk/RAM/ optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

## Bottom View - Model B - Design II

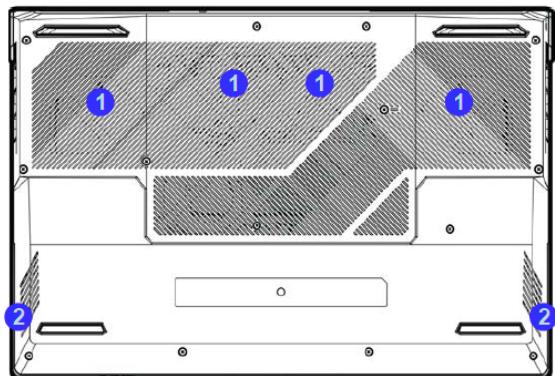

**Figure 1 - 29**

### Bottom View

1. Vent/Fan Intake/ Outlet
2. Speakers



#### Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks the Vent/Fan Intake while the computer is in use.



#### Battery Information

Always completely discharge, then fully charge, a new battery before using it. Completely discharge and charge the battery at least once every 30 days or after about 20 partial discharges. We recommend that you do not remove the battery yourself.



#### Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and /or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty. If you need to replace/remove the hard disk/RAM/ optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

## Windows 11 Start Menu

Most of the apps, control panels, utilities and programs within Windows 11 can be accessed from the Start Menu by clicking the icon  in the taskbar at the bottom the screen (or by pressing the Windows Logo Key  on the keyboard). The Start Menu will contain a number of apps, and many more will be installed as you add more applications etc. Not all of these apps may fit on the screen so you can use the scroll bar to move up and down the screen.

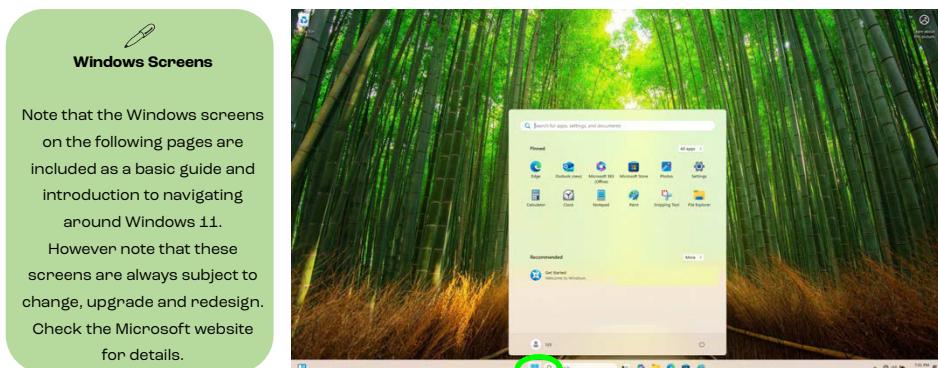


Figure 1 - 30 - Windows Start Menu

## Right-Clicking the Windows Logo In Start Menu

Right-click the Start Menu  icon (or use the Windows Logo Key  + X key combination) to bring up an advanced Context Menu of useful features such as Apps and Features, Power Options, Task Manager, Search, File Explorer, Device Manager, Computer Management and Network Connections etc.

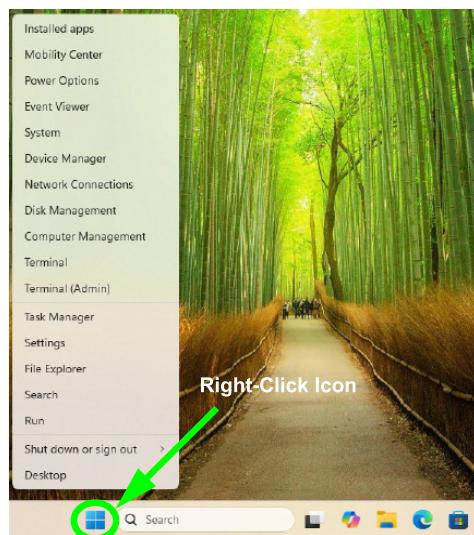


Figure 1 - 31 - Right-Click Windows Logo in Start Menu

## Pining/Unpinning Apps & Programs to/from the Start Menu

To make things easy to find you can add and remove tiles for apps and programs to the Start Menu. Right-Click on a program's icon and select Pin to Start from the drop-down menu. To remove an app or program from the Start Menu right-click the icon and select Unpin from Start. You can use the same method to pin apps/programs to/from the taskbar (select pin to taskbar/unpin this program from the taskbar).

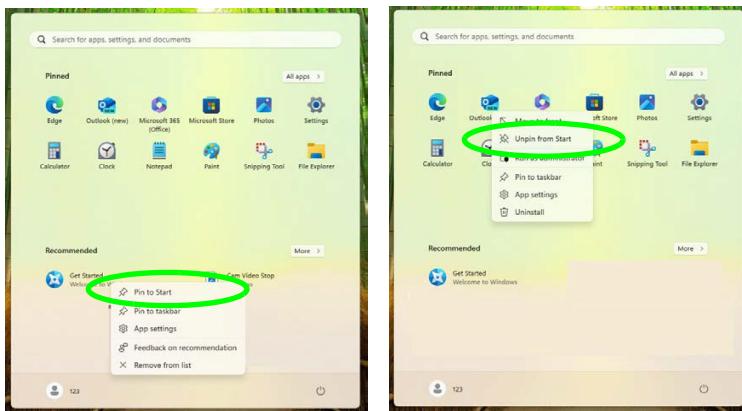


Figure 1 - 32 - Pin to Start/Unpin from Start

## Windows 11 Control Panel

In many instances throughout this manual you will see an instruction to open the Control Panel. The Control Panel can be accessed in a number of ways in Windows 11.

- Use the Windows Logo Key + R key combination and type "Control Panel".
- Type "Control Panel" into the Search box in the taskbar and click on the icon when it pops up.
- You can pin the Control Panel tile to Start or taskbar.

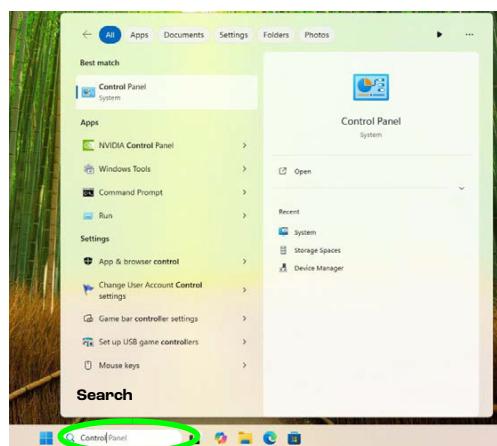
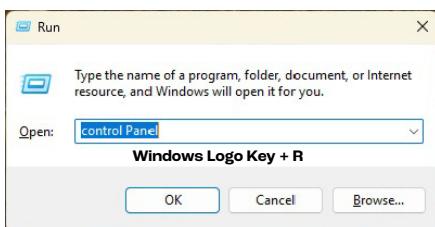


Figure 1 - 33 - Windows 11 Control Panel Access

## Windows 11 Settings

The Settings item in the Start Menu (and also as an app) gives you quick access to a number of system settings control panels allowing you to adjust settings for System, Bluetooth & devices, Network & internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & language, Gaming, Accessibility, Privacy & security and Windows Update.

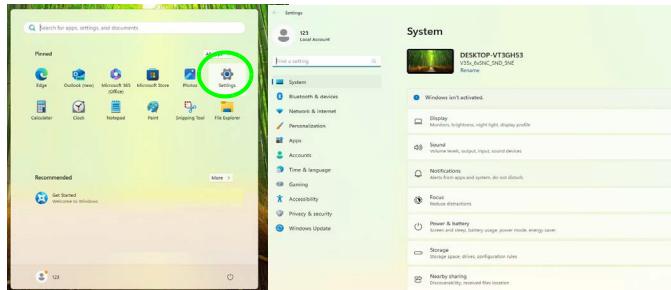


Figure 1 - 34 - Settings

## Windows 11 Taskbar

In many instances throughout this manual you will see an instruction to access the notification area of the taskbar. The notification area of the taskbar is in the bottom right of the screen. Some of the Control Panels and applications referred to throughout the course of this manual can be accessed from here.



Figure 1 - 35 - Taskbar

You can pin/unpin apps to/from the taskbar in much the same way as you can to the Start screen (see "[Pining/Unpinning Apps & Programs to/from the Start Menu](#)" on page 1 - 22).

## Windows 11 Action Center

The Action Center appears as a panel on the right side of the screen when you click the battery icon (or use the Windows Logo Key + A key combination in the notification tray. This gives you access to commonly needed functions like Network, All Settings, Airplane Mode, Bluetooth, Brightness and Volume etc.

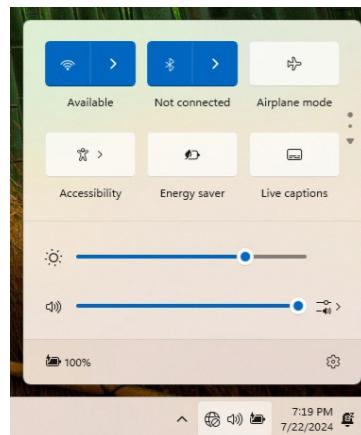


Figure 1 - 36 - Action Center

## Video Features

You can switch display devices, and configure display options, from the Display settings (click the Start Menu and click Settings > System or right-click the desktop and select Display settings) control panel (see page 1 - 37). In Windows 11 it is possible to quickly configure external displays from the Project menu (press the Windows logo key  on your keyboard and the P key or Fn + F7).


## NVIDIA Advanced Optimus Capable Technology

Your computer will feature Microsoft Hybrid Graphics switchable graphics technology. This seamless technology is designed to get best performance from the graphics system while allowing longer battery life, without having to manually change settings. The computer's operating system (and some applications) will automatically switch between the integrated UMA (Unified Memory Architecture) GPU (iGPU) and the discrete GPU (dGPU) when required by the applications in use. This switch is seamless to the user.

### To Configure Displays using Project:

1. Attach your display to the appropriate port, and turn it on.
2. Press the  + P (or Fn + F7) key combination.
3. Click on any one of the options from the menu to select PC screen only, Duplicate, Extend or Second screen only.
4. Press the  + K key combination, or, go to the Display settings menu and select Connect to a wireless display and then click Connect.

**Figure 1 - 37 - Project (Devices)**

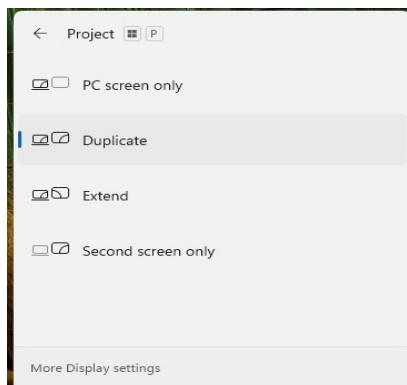

### Configuring External Displays


When multiple external display are attached it is recommended that you use the System (in Settings - page B - 7) control panel or the + P (or Fn + F7 - page B - 6) key combination, to configure the external displays.

External displays can also be configured by using the AMD Software (page B - 14) control panel.

Some further video configuration options are available in the NVIDIA (page B - 25) control panel.

To access the Display Settings:


1. You can quickly adjust the display by right-clicking the desktop and selecting Display Settings.
2. Adjust the settings for Brightness, HDR, Scale, Display resolution and orientation from the menus.
3. When an external display is attached you can arrange the display configuration from Duplicate these displays menu.

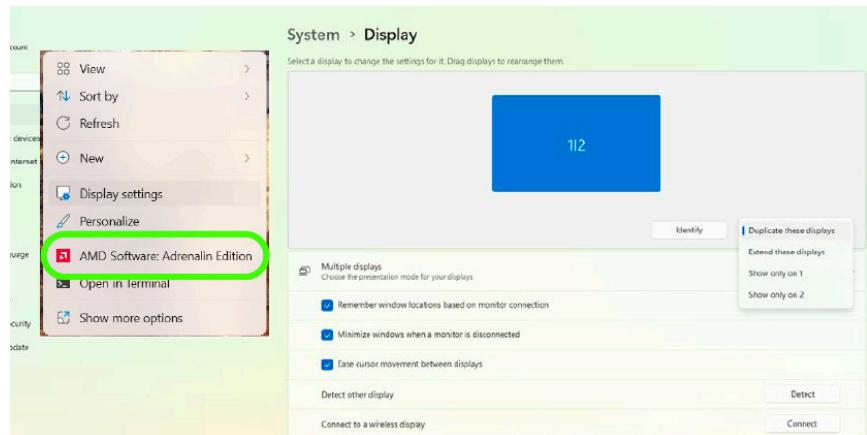

**Figure 1 - 38 - Display Settings**

The AMD Software provides further video configuration options.

1. Access the AMD Software control panel from the Start menu in Windows.

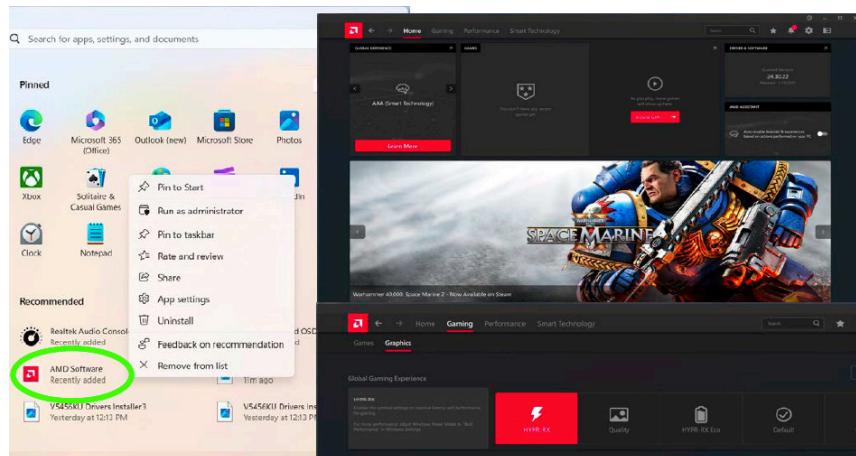

**Figure 1 - 39 - AMD Software**

To access the NVIDIA Control Panel:

1. Access the NVIDIA Control Panel from the Start menu in Windows (click All apps and scroll down to NVIDIA Control Panel).
2. You can right-click the NVIDIA Control Panel in the Start menu and pin the control panel to Start and/or taskbar.

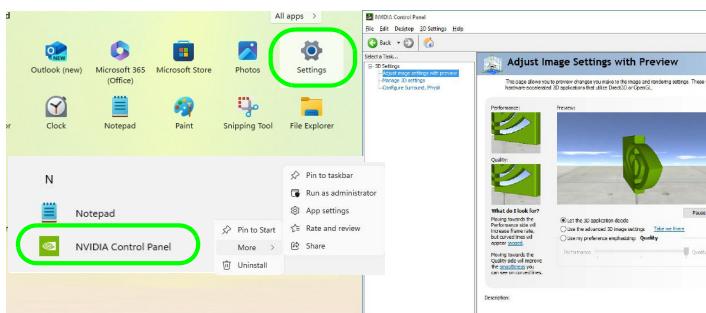
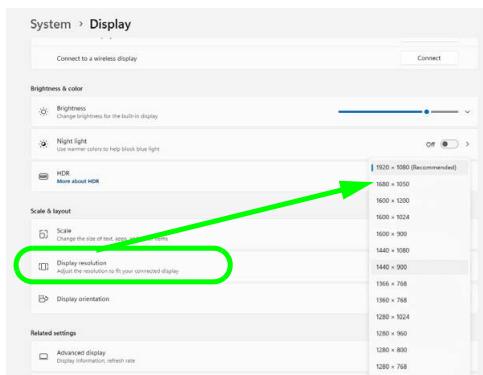


Figure 1 - 40 - NVIDIA Control Panel

### Minimum Screen Resolution Settings

1. Windows 11 has minimum screen resolution requirements.
2. Right-click a blank area of the Desktop and select Display Settings.
3. Adjust the Display resolution to make sure that it is at least 1024 \* 768, although preferably 1366 \* 768 or above.

Figure 1 - 41 -  
Display (Resolution)

## Power Options

The Power button item in Start Menu (or the context menu) may be used to Shut down or Restart (you can also add Hibernate/Sleep to the menu - see page 1 - 35). The Power & battery menu in Settings (system) can be used for power configuration. To fully control all the power options (including Hibernate mode) go to the Power Options control panel and configure the power button, sleep button and lid to perform the function selected.


### Using the Power Button

1. Go to the Start Menu.
2. Click the Power button .
3. Select the power state required from the menu.



Figure 1 - 42 -  
Shut Down/Restart &  
Settings (System) Power  
& Battery

You can also use the context menu (right-click the Start Menu icon or press the Windows logo + X key combination) to Sign out, Sleep, Hibernate, Shut down, and Restart.

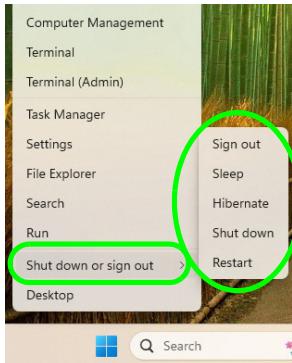

#### Adding Hibernate/Sleep to the Power Menu

1. Go to the Power Options (Hardware and Sound) control panel (see "[Windows 11 Control Panel](#)" on page 1 - 23).
2. Click Choose what the power buttons do.
3. Click "Change settings that are currently unavailable"
4. Click to put a check in the Hibernate/Sleep box under Shutdown settings.
5. Click Save Changes and close the control panel.

#### Resuming Operation From Power-Saving

You can resume operation from power-saving states by pressing any keyboard key (if the system is in Sleep), the power button, or in some cases pressing the sleep button (Fn + F12 key combo).

**Figure 1 - 43 - Context Menu Shut Down or sign out**

#### Ctrl + Alt + Delete Key Combination

You can use the CTRL + ALT + DEL key combination to bring up a full-screen displaying Lock, Switch User, Sign out, Change a password and Task Manager. If you click the Power icon in the lower right corner of the screen a power management option menu appears to display Sleep, Hibernate, Shut down, and Restart.

# Chapter 2: Features & Components

## Overview

Read this chapter to learn more about the following main features and components of the computer:

- Solid State Drive
- Clickpad and Buttons/Mouse
- Realtek Audio Console



### **Bottom Cover Removal Warning**

Do not remove any cover(s) and /or screw(s) for the purposes of device upgrade as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remove the hard disk/RAM/optical device etc., for any reason, please contact your distributor/supplier for further information.

## **Solid State Drive**


The solid state drive (SSD) is used to store your data in the computer. The SSD can be taken out to accommodate other PCIE SSDs, however you will need to contact your distributor/supplier to do this in order to avoid violating the terms of your warranty (see ["Storage" on page C - 2](#) for specification information).

## **Clickpad and Buttons/Mouse**

The Clickpad is an alternative to the mouse; however, you can also add a mouse to your computer through one of the USB ports. The Clickpad buttons function in much the same way as a two-button mouse (note the terms Clickpad and Touchpad are interchangeable throughout this manual).

### **Clickpad Sensitivity**

The mouse button zones at the bottom of the pad are defined by the line at the bottom of the pad, and the left and right buttons are divided roughly down the middle. Press the left button zone for a left click, and right button zone for a right click action.

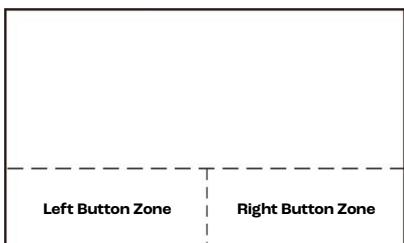

**Figure 2 -1**  
**Clickpad Sensitivity**



### **Clickpad Cleaning**

In order to improve pad performance it is necessary to keep the surface clean and free of finger prints and marks etc. Use a soft dry cleaning cloth to keep the

pad surface clean.

### **Disabling the Pad**

Use the Fn + F1 on Control Center button to disable the Clickpad.




### **Mouse Driver**

If you are using an external mouse your operating system may be able to auto-configure your mouse during its installation or only enable its basic functions. Be sure to check the device's user documentation for details.





# Mouse Properties Control Panel

You can configure the functions from the Mouse control panel in Windows as follows.

1. Click the Settings item in the Start Menu (or All Settings in the Action Center).
2. Click Bluetooth & Devices.
3. Click Mouse.
4. Click Additional mouse settings.

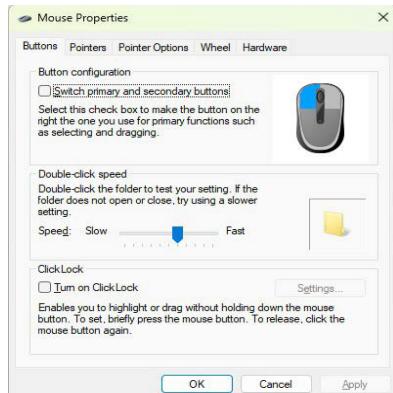

**Figure 2 - 2**  
**Mouse Properties**  
**Control Panel - Buttons**

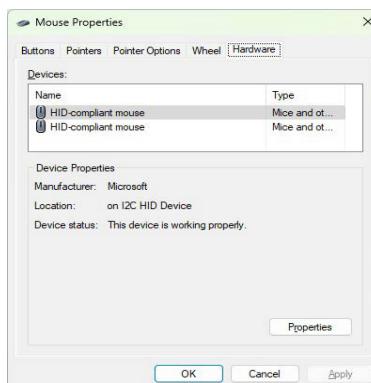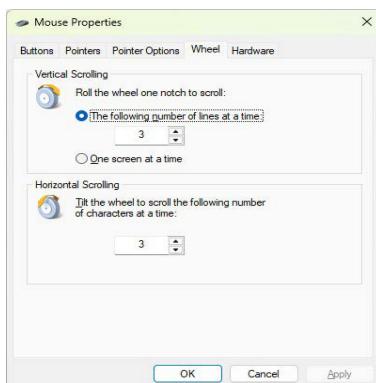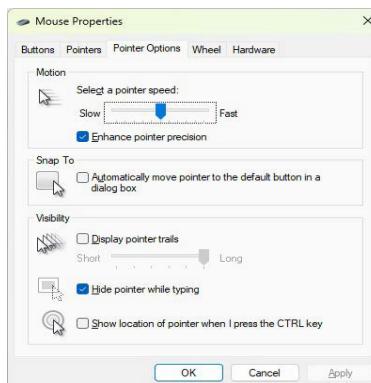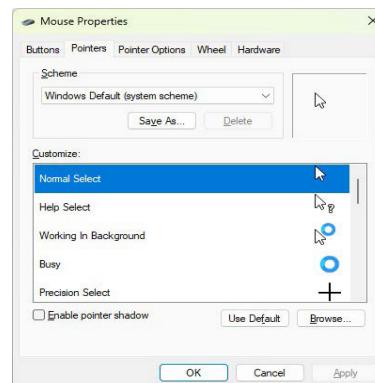

## Disabling the Clickpad


If you need to disable the Clickpad for any reason (e.g. you may find that when using the computer's internal keyboard you accidentally trigger the Clickpad when resting your wrists or palms on it you can do so by using Fn + F1 key combination.

**Figure 2 - 3**  
**Mouse Properties**  
**Control Panels**

## Mouse & Touchpad Devices

You can configure the functions from the Mouse or Touchpad control panels in Devices in the Settings control panel as follows.


1. Click the Settings item in the Start Menu (or All Settings in the Action Center).
2. Click Bluetooth & Devices.
3. Click Mouse or Touchpad.

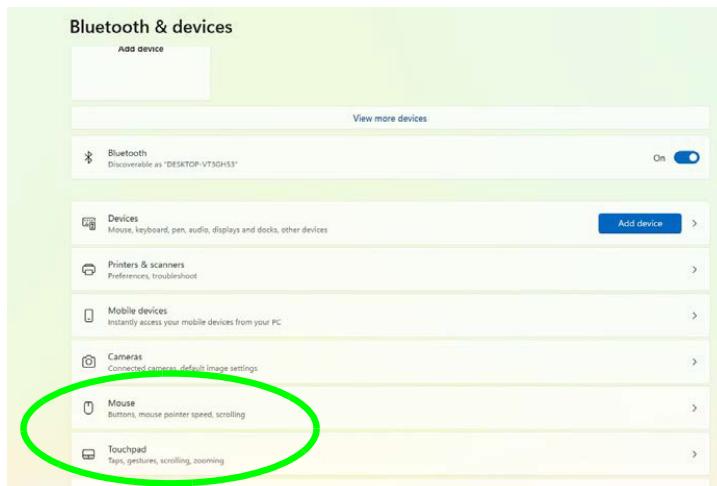

**Figure 2 - 4**  
**Windows Settings**  
-> **Mouse/Touchpad**

## Mouse Settings


You can select the primary mouse button and scrolling options and access Mouse Properties from Additional mouse settings.

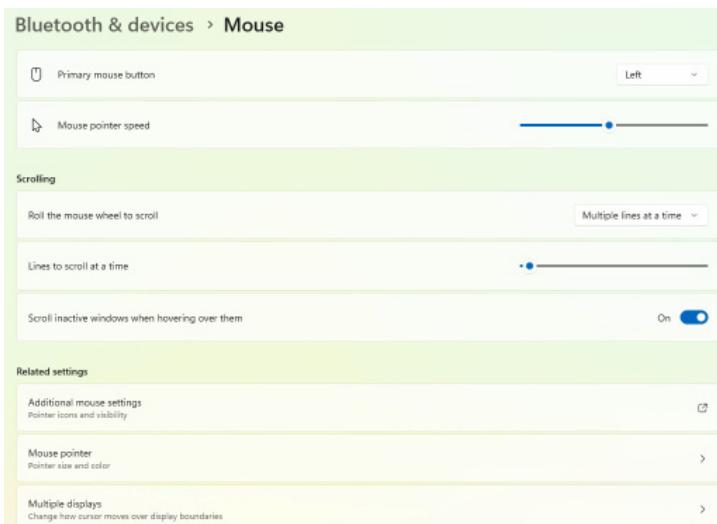

**Figure 2 - 5**  
**Windows Settings**  
**Mouse**

# Touchpad Settings

You can disable the Touchpad by clicking the Touchpad button to turn it off.

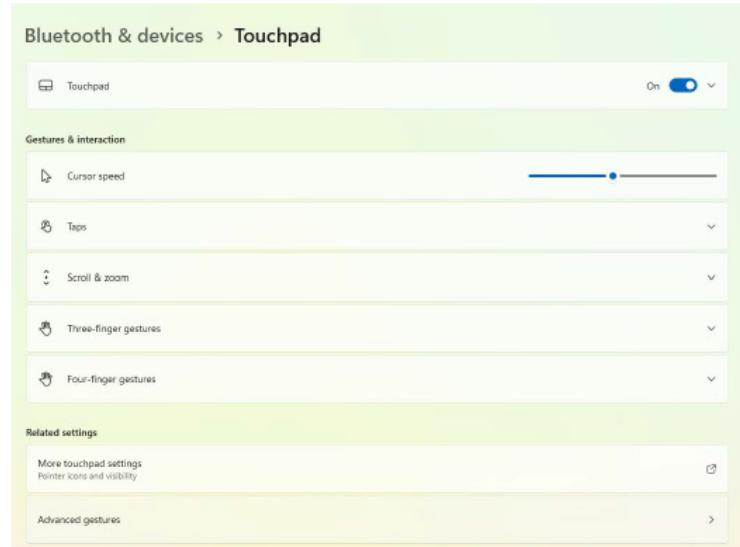


**Figure 2 - 6**  
**Windows Settings**  
**Touchpad**

## Touchpad Taps

The Touchpad Sensitivity feature helps prevent recognizing taps on the pad by accident, by recognizing when your palm is resting on it or brushing its surface while you are typing.


Click in the check box to enable/disable the different gestures or taps on the surface of the pad to perform specificactions to manipulate documents, objects and applications.

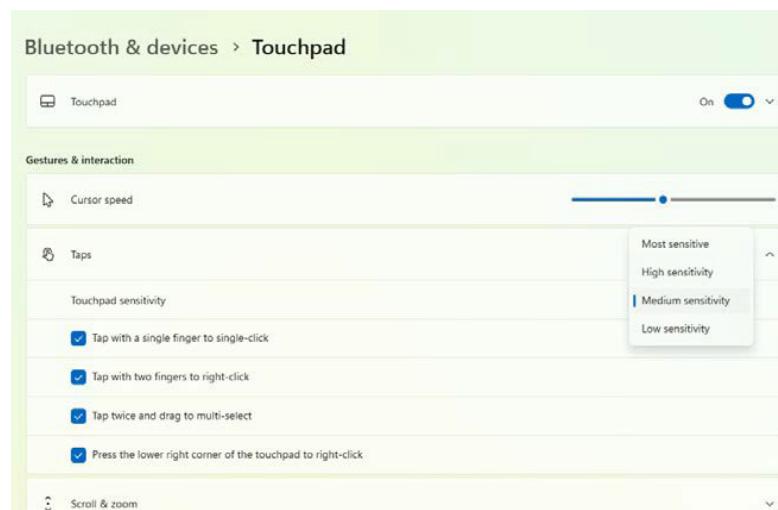

**Figure 2 - 7**  
**Windows Settings**  
**Touchpad**  
**Sensitivity & Taps**

## Touchpad Scroll and Zoom


Click to enable/disable the two finger scrolling and pinch zooming gesture.

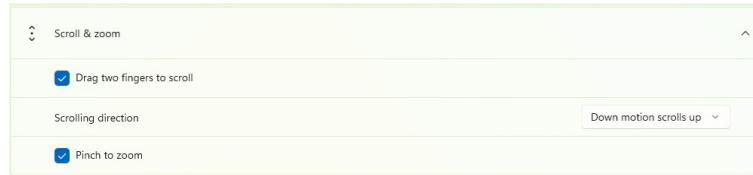

**Figure 2 - 8**  
**Scroll and Zoom/**  
**Scrolling Gesture**

The two-finger scrolling feature works in most scrollable windows and allows you to scroll horizontally and vertically. Place two fingers, slightly separated, on the Touchpad surface and slide both fingers in the direction required (in a straight continuous motion).

The two-finger pinch to zoom gesture can be used to perform the same function as a scroll wheel in Windows applications that support CTRL + scroll wheel zoom functionality. Place two fingers on the pad (for best results use the tips of the fingers) and slide them apart to zoom in, or closer together to zoom out.



**Figure 2 - 9**  
**Zooming Gesture**


The three-finger and four-finger swipes and taps can be configured for a number of different functions. Select the appropriate function from the drop-down menu.

**Figure 2 - 10**  
**Three-Finger**  
**Gestures**  
**(Swipes & Taps)**

Section	Action	Description	
Three-finger gestures	Swipes	<ul style="list-style-type: none"> <li>↑ Multitasking view</li> <li>↓ Show desktop</li> <li>← Switch apps</li> <li>→ Switch apps</li> </ul>	
	Taps	Open search	
	Four-finger gestures	Swipes	<ul style="list-style-type: none"> <li>↑ Multitasking view</li> <li>↓ Show desktop</li> <li>← Switch desktops</li> <li>→ Switch desktops</li> </ul>
		Taps	Notification center

**Figure 2 - 11**  
**Four-Finger**  
**Gestures**  
**(Swipes & Taps)**


The following is an overview of some of the main gestures you can use with your Touchpad, however these can be configured from the Touchpad menus.

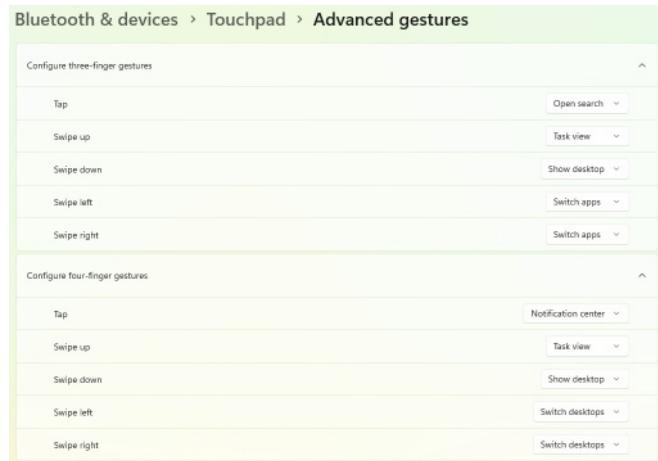

**Figure 2 - 12**  
**Touchpad Advanced Gestures**

## Realtek Audio Console

You can configure the audio options on your computer from the Sound control panel in Windows, or from the Realtek Audio Console Windows Start menu (click All apps and scroll down to Realtek Audio Console). Make sure you have installed the driver and checked the Microsoft Store for updates (see "Audio" on page 4 - 9). The volume may also be adjusted by means of the volume icon in the Action Center or the audio slider in the Settings menu (see sidebar).

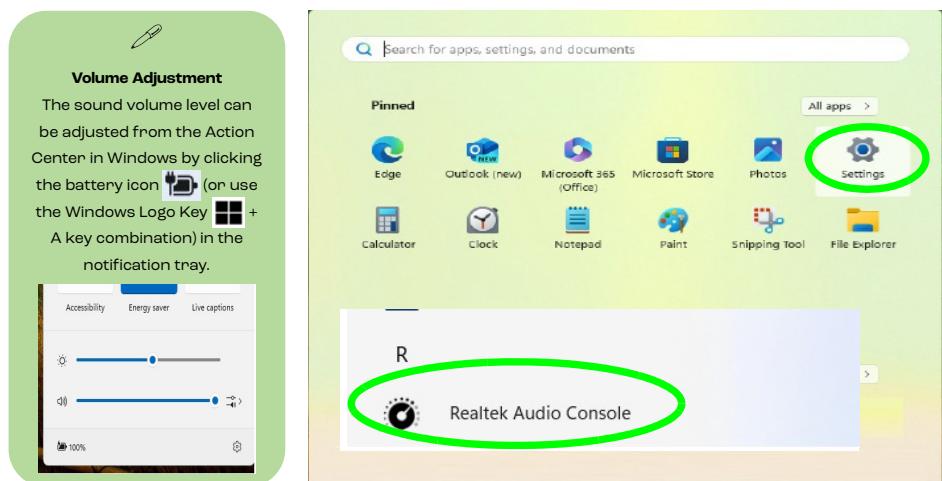

**Figure 2 - 13**  
**All Apps > Realtek  
Audio Console**



### Audio Driver & Creative Sound Blaster Driver

Make sure you install the Audio driver (see page 4 - 8) and then install the Creative Sound Blaster driver (see page 4 - 8) after installing all the system drivers, as this driver is required for audio configuration. If you need to uninstall the audio driver for any reason, and then reinstall it, make sure you reinstall the Creative Sound Blaster driver.

## Realtek Audio Console - Main


You can adjust the Speaker and Microphone levels by using the sliders in the Realtek Audio Console Main window.



**Figure 2 - 14**  
**Realtek Audio**  
**Console**  
**(Main)**

## Realtek Audio Console - Speakers


Click Speakers to access controls for the format and speaker balance etc.

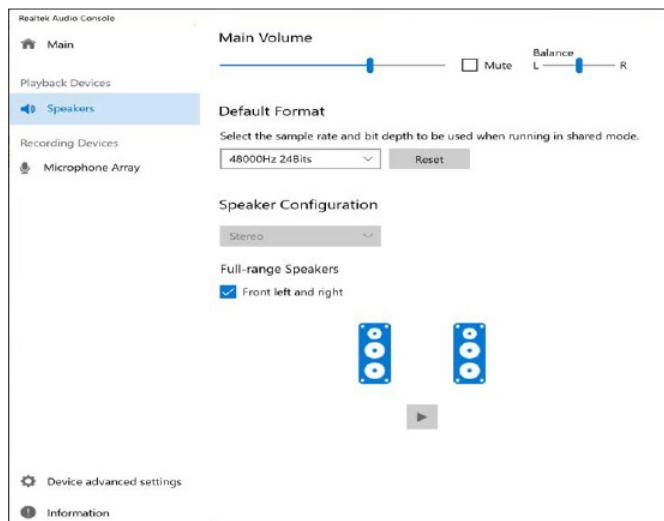

**Figure 2 - 15**  
**Realtek Audio**  
**Console**  
**(Speakers)**

## Realtek Audio Console - Microphone


Click Microphone to access advanced controls for recording on the microphone. Adjust the recording Main Volume level to around 60, to obtain the optimum recording quality.

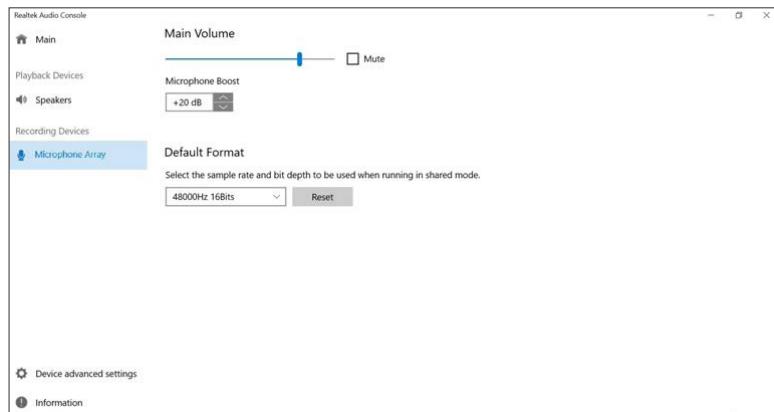

**Figure 2 - 16**  
**Realtek Audio**  
**Console**  
**(Microphone)**

## Realtek Audio Console - Device Advanced Settings

Device Advanced Settings allows for further configuration of the Connector and Recording Device.

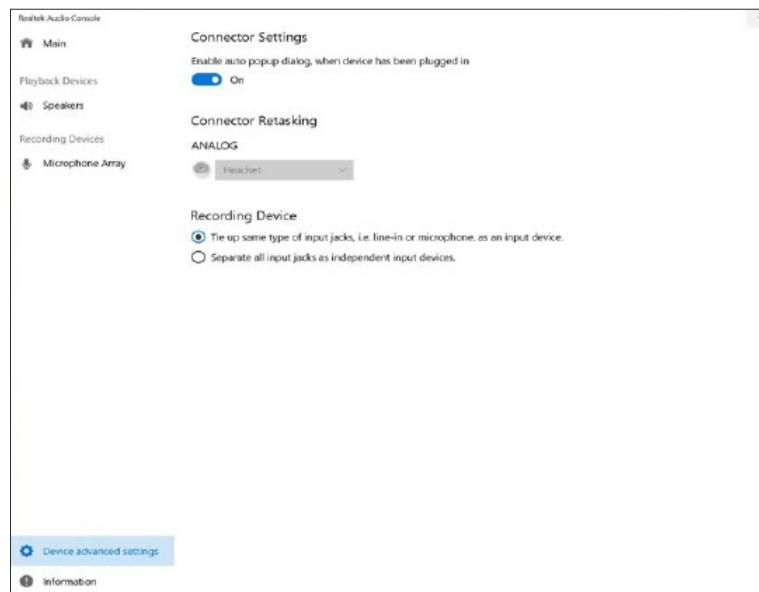

**Figure 2 - 17**  
**Realtek Audio**  
**Console - Device**  
**Advanced Settings**

# Chapter 3: Power Management

## Overview

To conserve power, especially when using the battery, your computer power management conserves power by controlling individual components of the computer (the monitor and hard disk drive) or the whole system. This chapter covers:

- The Power Sources
- Turning On the Computer
- Settings Menu Power Controls
- Power-Saving States
- Configuring the Power Buttons
- Battery Information

The computer uses enhanced power saving techniques to give the operating system (OS) direct control over the power and thermal states of devices and processors.

For example, this enables the OS to set devices into low-power states based on user settings and information from applications.



### OS Note

Power management functions will vary slightly depending on your operating system. For more information it is best to refer to the user's manual of your operating system.

## The Power Sources

The computer can be powered by either an AC/DC adapter or a battery pack.

### AC/DC Adapter

Use only the AC/DC adapter that comes with your computer. The wrong type of AC/DC adapter will damage the computer and its components.

1. When first setting up the computer use the following procedure (as to safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
  - Fully insert the AC/DC adapter cord to the DC-In jack at the rear of the computer, then connect the AC power cord to the AC/DC adapter, plug the AC power cord into an outlet, and the battery will now be unlocked.
2. Keep the AC/DC adapter connected to the computer to fully charge the battery to 100% capacity (the battery LED indicator will turn green)
3. Use one hand to raise the lid/LCD to a comfortable viewing angle (do not exceed 130 degrees); use the other hand to support the base of the computer
4. Press the power button to turn "On".



### Forced Off

If the system "hangs", and the Ctrl + Alt + Del key combination doesn't work, press the power button for 4 seconds, or longer, to force the system to turn itself off.



### DC-In Jack

It's essential to fully plug the AC/DC adapter into the jack on the rear of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).

## Battery

The battery allows you to use your computer while you are on the road or when an electrical outlet is unavailable. Battery life varies depending on the applications and the configuration you're using. To increase battery life, let the battery discharge completely before recharging (see "Battery FAQ" on page 3 - 24).

We recommend that you do not remove the battery. For more information on the battery, please refer to "Battery Information" on page 3 - 19.

### DisplayPort 1.4 Over USB 3.2 Gen 2 Port (Type C) with Power Delivery with DC-In

The DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In) Function allows you to use a power source, with a USB Type C cable, plugged into the port to charge the computer.

Note that the PD-In is designed only to deliver power to charge the computer battery, and is not intended to run the computer under heavy use, nor any other functions such as powering external peripherals.

Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USBC PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).

## Turning On the Computer

Now you are ready to begin using your computer. To turn it on simply press the power button on the front panel. When the computer is on, you can use the power button as a Stand by/Hibernate/Shutdown hot-key button when it is pressed for less than 4 seconds (pressing and holding the power button for longer than this will shut the computer down). Use Power Options (Hardware and Sound) in the Windows control panel to configure this feature.



### Power Button as Stand by or Hibernate Button


You can use the OS's "Power Options" control panel to set the power button to send the system into Stand by or Hibernate mode (see your OS's documentation, or "Configuring the Power Buttons" on page 3 - 15 for details).

## Shutting the Computer Down

Note that you should always shut your computer down by choosing the Shut down command as this will help prevent hard disk or system problems. Use the Power  item in the Start Menu and select Shut down.

You can also use the context menu (right-click the Start Menu  icon or press the Windows logo  + X key combination) to Sign out, Sleep, Hibernate, Shut down, and Restart.


If you want to add Hibernate/Sleep to the Power Menu see "Adding Hibernate/Sleep (Modern Standby) to the Power Menu" on page 3 - 16.

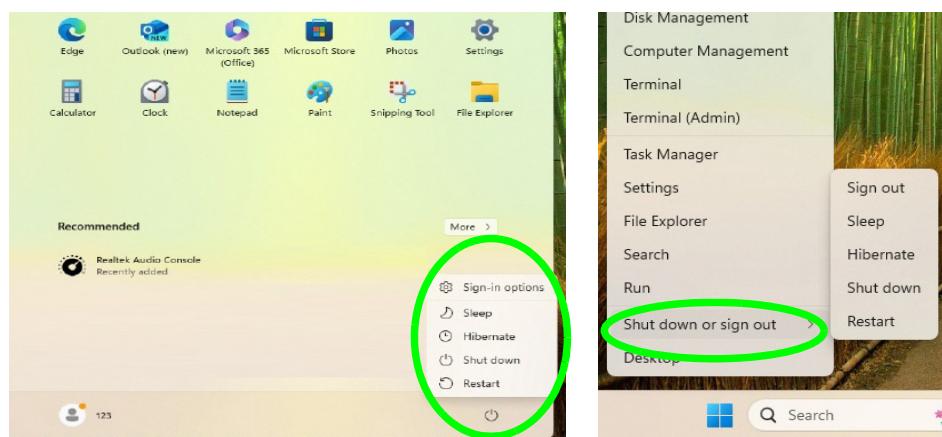

**Figure 3 - 1**  
**Shut Down/Restart**


## Settings Menu Power Controls

Access the Power & battery control panel via the Settings (System > Power & battery) item in the Start Menu (or via the battery icon  in the Action Center).

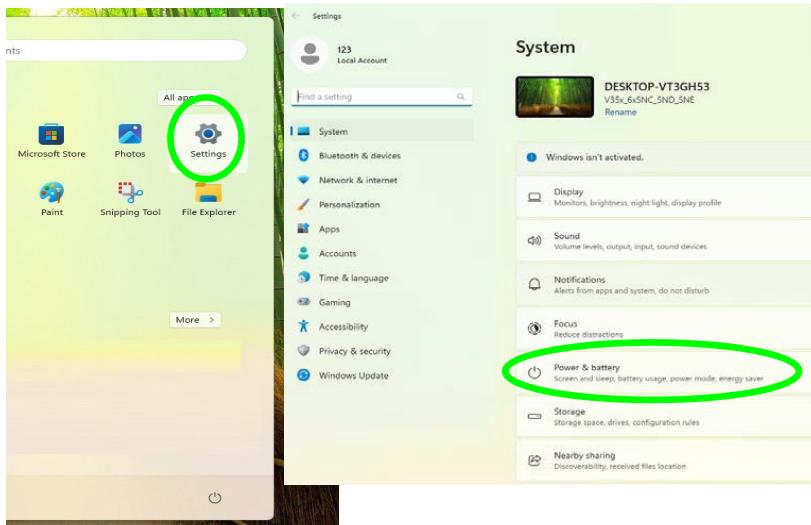

**Figure 3 - 2**  
**Settings > System**  
**(Power & Battery)**

The Power & battery control panel allows you to quickly adjust power options for Power mode, Screen, sleep & hibernate timeouts, Energy saver, Battery usage and Lid, power & sleep button controls etc.

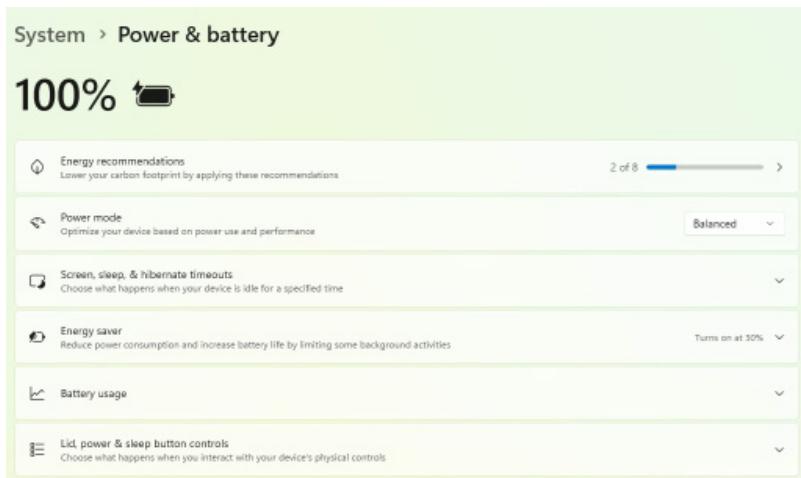

**Figure 3 - 3**  
**Power & Battery**

## Energy Saver & Battery Usage

Battery usage will display your battery levels and you can see the current state of battery usage by application. The Energy saver can be turned on when the system is battery powered, and can be set to run if the battery level falls below a certain percentage to limit background activity and push notifications.

The screenshot shows the 'Power & battery' section under 'Settings'. It includes a 'Turns on at 30%' slider, an 'Always use energy saver' toggle switch, a 'Turn energy saver on automatically when battery level is at' dropdown set to 30%, and a 'Lower screen brightness when using energy saver' toggle switch. Below this is a chart titled 'Battery levels' showing battery usage over the last 24 hours, with a 'Screen on 2h 55min' note.



### Energy Saver

Note that some Windows features and background applications may behave differently, or may be blocked, when the system is in Energy saver mode (check with Microsoft for details).

**Figure 3 - 4**  
Settings > Energy Saver & Battery Usage

## Screen, sleep & hibernate timeouts

Screen, Sleep and Hibernate settings can be adjusted for when the system is on battery power or is plugged in.

The screenshot shows the 'Screen, sleep, & hibernate timeouts' section under 'Settings'. It has two sections: 'Plugged in' and 'On battery'. Under 'Plugged in', 'Turn my screen off after' and 'Make my device sleep after' are both set to '5 minutes'. Under 'On battery', 'Turn my screen off after' and 'Make my device sleep after' are both set to '3 minutes'. Below these are three additional options: 'Turn off my screen when I leave' (set to 'On'), 'Wake my device when I approach' (set to 'On'), and 'Dim my screen when I look away' (set to 'On').

**Figure 3 - 5**  
Settings > Screen, Sleep & Hibernate

## Power Mode

The Power mode can be set to Balanced (default) which balances performance and battery life, Best power efficiency for better battery life with reduced performance, and Best Performance for improved performance but with greater battery consumption.

The screenshot shows the 'Power & battery' section under 'Settings'. It lists 'Energy recommendations', 'Power mode' (with a circled 'Balanced' option), and 'Screen, sleep, & hibernate timeouts'. A callout box highlights the 'Power mode' section, showing 'Best Power Efficiency', 'Balanced' (selected), and 'Best Performance'.

Best Power Efficiency

Balanced

Best Performance


**Figure 3 - 6**  
Power Mode

## Power Plans

The computer can be configured to conserve power by means of power plans (Control Panel > Power Options). You can use (or modify) an existing power plan, or create a new one.

The settings may be adjusted to set the display to turn off after a specified time, and to send the computer into Sleep after a period of inactivity.

Click Change plan settings and then click Change advanced power settings to access further configuration options in Advanced Settings.

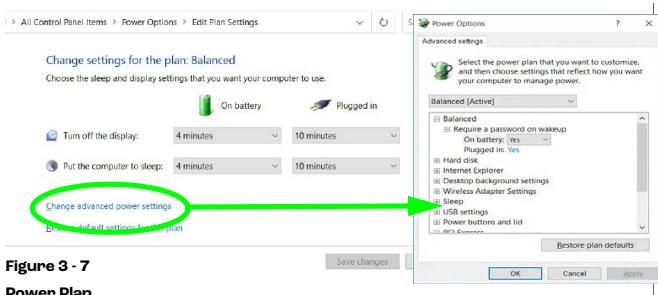


**Figure 3 - 7**

### Power Plan

#### Advanced Settings

Each Windows power plan will also adjust the processor performance of your machine in order to save power. This is worth bearing in mind if you are experiencing any reduced performance (especially under DC/battery power).

The Balanced power plan is the default, however you can click Create a power plan to create a customized power plan.

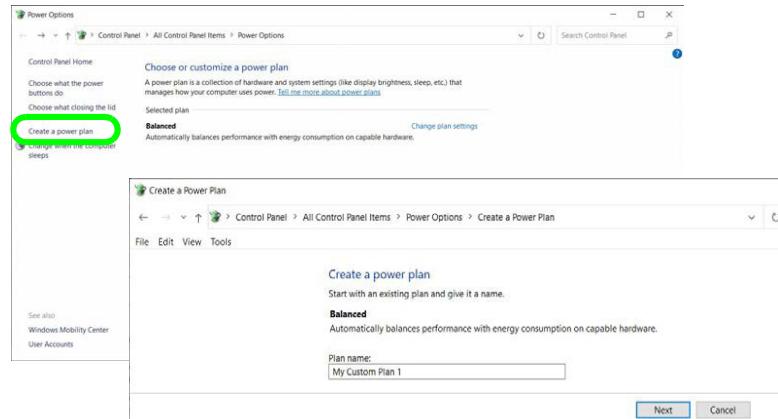

**Figure 3 - 8**  
**Power Plans**

## Power-Saving States

You can use power-saving states to stop the computer's operation and restart where you left off. Windows uses the Sleep, Hibernate and Shut Down power-saving states.

## Sleep

In Sleep all of your work, settings and preferences are saved to memory before the system sleeps. When you are not using your computer for a certain length of time, which you specify in the operating system, it will enter Sleep to save power. The PC wakes from Sleep within seconds and will return you to where you last left off (what was on your desktop) without reopening the application(s) and file(s) you last used.

If your mobile PC in Sleep is running on battery power the system will use only a minimum amount of power. After an extended period the system will save all the information to the hard disk and shut the computer down before the battery becomes



### Resuming Operation

See Table 3 - 1, on page 3 - 17 for information on how to resume from a power-saving state.

### Password

It is recommended that you enable a password on system resume in order to protect your data

depleted.

The PC wakes from Sleep (Modern Standby) within seconds and will return you to where you last left off (what was on your desktop) without reopening the application(s) and file(s) you last used.

If your mobile PC in Sleep (Modern Standby) is running on battery power the system will use only a minimum amount of power. After an extended period the system will save all the information to the HDD/SSD and shut the computer down before the battery becomes depleted. To add Sleep (Modern Standby) to the Power Menu see page 3 - 16.

## Hibernate

Hibernate uses the least amount of power of all the power-saving states and saves all of your information on a part of the hard disk before it turns the system off. If a power failure occurs the system can restore your work from the hard disk; if a power failure occurs when work is saved only to memory, then the work will be lost. Hibernate will also return you to where you last left off within seconds. You should put your mobile PC into Hibernate if you will not use the computer for a period of time, and will not have the chance to charge the battery. To add Hibernate to the Power Menu see "Adding Hibernate/Sleep (Modern Standby) to the Power Menu" on page 3 - 16.

## Shut down

You should Shut down the computer if you plan to install new hardware, plan to be away from the computer for several days, or you do not need it to wake up and run a scheduled task. Returning to full operation from Shut down takes longer than from Sleep or Hibernate.

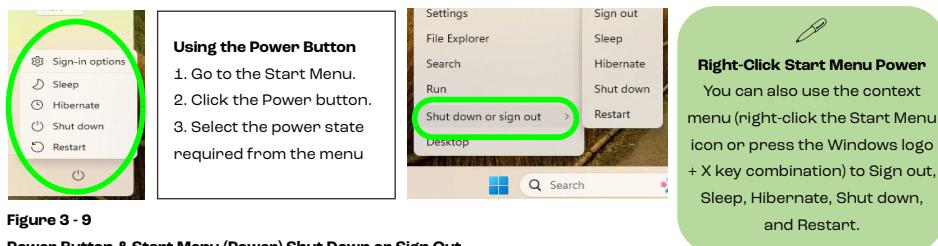


Figure 3 - 9

Power Button & Start Menu (Power) Shut Down or Sign Out

## Configuring the Power Buttons

The power/sleep button (Fn + F12 key combo) and closed lid may be set to send the computer in to a power-saving state. Click Choose what the power buttons do on the left menu in Power Options to bring up the menu.


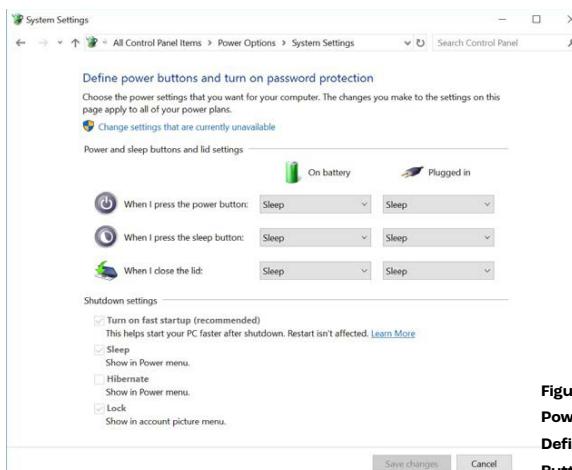


Figure 3 - 10  
Power Options  
Define Power  
Buttons

Adding Hibernate/Sleep (Modern Standby) to the Power Menu Add Hibernate/Sleep to the Power Menu as follows.

1. Go to the Power Options (Hardware and Sound) control panel.
2. Click "Change settings that are currently unavailable". [Change settings that are currently unavailable](#)
3. Click Choose what the power buttons do.
4. Click to put a check in the Hibernate/Sleep box under Shutdown settings.
5. Click Save Changes and close the control panel.

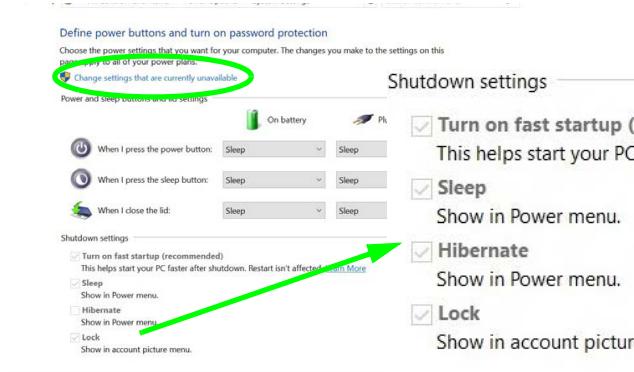

**Figure 3 - 11**  
**Power Options**  
**Define Power**  
**Buttons - Shutdown**  
**Settings**

## Resuming Operation

You can resume operation from power-saving states by pressing any keyboard key (if the system is in Sleep), the power button, or in some cases pressing the sleep button (Fn + F12 key combo).

Power Status	Icon	Color	To Resume
Power Off	Off		Press the Power Button
Sleep	Blinking Green		Press the Power Button Press the Sleep Button (Fn + F12 Key Combo)
Hibernate	Off (battery) Orange (AC/DC adapter)		Press the Power Button
Display Turned Off	Green		Press a Key or Move the Mouse/Clickpad

**Table 3 - 1**  
**Resuming Operation**

### Power Button

When the computer is on, you can use the power button as a Sleep/Hibernate/Shut Down hot key button when it is pressed for less than 4 seconds (pressing and holding the power button for longer than this will force the computer to shut down).




### Closing the Lid

If you have chosen to send the computer to Sleep (Modern Stand by) when the lid is closed, raising the lid will wake the system up.

## Ctrl + Alt + Delete Key Combination

You can use the CTRL + ALT + DEL key combination from almost any of the Windows interfaces/Apps to bring up a full-screen displaying Lock, Switch User, Signout, Change a password and Task Manager options. If you click the Power icon in the lower right corner of the screen a power management option menu appears to display Sleep (Modern Standby), Shut down, and Restart.

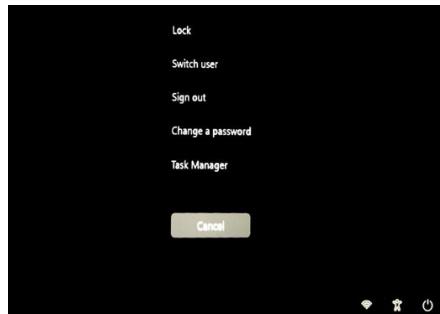

**Figure 3 - 12**  
**Ctrl + Alt + Delete**  
**Menu**



To fully control all the power options (including Hibernate mode) go to the Power Options control panel and configure the power button, sleep button and lid to perform the function selected.

## Battery Information

Follow these simple guidelines to get the best use out of your battery.


## Battery Power

Your computer's battery power is dependent upon many factors, including the programs you are running, and peripheral devices attached. You can set actions to be taken (e.g. Shut down, Hibernate etc.), and set critical and low battery levels from power plan Change plan settings > Change advanced power settings.

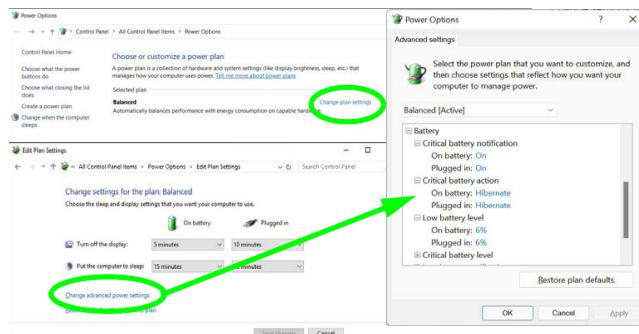

**Figure 3 - 13**  
**Power Options (Battery)**

Click the battery icon in the Action Center to access the Power & battery control panel (see page 3 - 7) and you can view the battery level.




See also "Energy Saver & Battery Usage" on page 3 - 8 (which can be turned on when the system is battery powered), and you can click on Battery usage to view detailed battery information.

**Figure 3 - 14**  
**Action Center**

## Conserving Battery Power

- Use a power plan that conserves power (e.g Power saver), however note that this may have an affect on computer performance.
- Lower the brightness level of the LCD display. The system will decrease LCD brightness slightly to save power when it is not powered by the AC/DC adapter.
- Reduce the amount of time before the display is turned off.
- Close wireless, Bluetooth, modem or communication applications when they are not being used.
- Disconnect/remove any unnecessary external devices e.g. USB devices, ExpressCards etc.

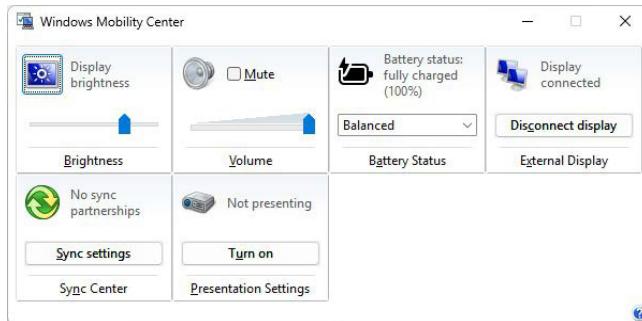

**Windows Mobility Center**  
The Windows Mobility Center control panel provides an easy point of access for information on battery status, power plans used and wireless device status etc.

**Figure 3 - 15**  
**Windows Mobility Center**  
(Control Panel)

## Battery Life

Battery life may be shortened through improper maintenance. To optimize the life and improve its performance, fully discharge and recharge the battery at least once every 30 days. We recommend that you do not remove the battery yourself as the removal of the bottom cover may violate the terms of your warranty.

## Charging The Battery Under Heavy Use

If the computer is being used under a heavy system load (e.g. games or other high-end graphic apps) in battery mode, try to avoid a cycle of repeatedly plugging and unplugging the adapter to charge the battery.

Repeatedly plugging and unplugging the adapter may cause inaccuracies in the battery mechanics when displaying battery life and charge, and this may result in a system shutdown despite the battery meter displaying a sufficient remaining charge.

Ideally, if the computer is being used under a heavy system load you should try to use the AC/DC adapter, but if using the battery avoid plugging and unplugging the adapter and allow the battery to fully charge again before switching to battery mode.

## New Battery

Always completely discharge, then fully charge, a new battery (see "Battery FAQ" on page 3 - 24 for instructions on how to do this).

## Recharging the Battery with the AC/DC Adapter

The battery pack automatically recharges when the AC/DC adapter is attached and plugged into an electrical outlet. If the computer is powered on, and in use, it will take several hours to fully recharge the battery. When the computer is turned off but plugged into an electrical outlet, battery charge time is less. Refer to "LED Indicators" on page 1 - 9 for information on the battery charge status, and to "Battery FAQ" on page 3 - 24 for more information on how to maintain and properly recharge the battery pack.

## Proper handling of the Battery Pack

- DO NOT disassemble the battery pack under any circumstances
- DO NOT expose the battery to fire or high temperatures, it may explode
- DO NOT connect the metal terminals (+, -) to each other

**Damaged Battery Warning**

Should you notice any physical defects (e.g. the battery is bent out of shape after being dropped), or any unusual smells emanating from the notebook battery, shut your computer down immediately and contact your distributor/supplier. If the battery has been dropped we do not recommend using it any further, as even if the computer continues to work with a damaged battery in place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire. It is recommended that you replace your computer battery every two years.

**Caution**

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used battery according to the manufacturer's instructions.

**Battery FAQ****How do I completely discharge the battery?**


Use the computer with battery power until it shuts down due to a low battery. Don't turn off the computer even if a message indicates the battery is critically low, just let the computer use up all of the battery power and shut down on its own.

1. Save and close all files and applications.
2. Create a power plan for discharging the battery and set all the options to Never.
3. Click Change plan settings (after creating it) and click Change advanced power settings.



**Figure 3 - 16**  
**Change Plan**  
**Settings / Change**  
**Advanced Power**  
**Settings**

4. Scroll down to Battery and click + to expand the battery options.
5. Choose the options below (click Yes if a warning appears):



**Figure 3 - 17**  
**Power Options**  
**Advanced Settings -**  
**Battery**

**How do I fully charge the battery?**

When changing the battery, don't stop until the LED changing indicator light changes from orange to green.

**How do I maintain the battery?**

Completely discharge and charge the battery at least once every 30 days or after about 20 partial discharges.

# Chapter 4: Drivers & Utilities

This chapter deals with installing the drivers and utilities essential to the operation or improvement of some of the computer's subsystems. The system takes advantage of some newer hardware components for which the latest versions of most available operating systems haven't built in drivers and utilities. Thus, some of the system components won't be auto-configured with an appropriate driver or utility during operating system installation. Instead, you need to manually install some system-required drivers and utilities.


## What to Install

You will need to attach an external optical CD/DVD device drive to install the drivers from the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc. The disc contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer.

Table 4 - 1, on page 4 - 4 lists what you need to install and it is very important that the drivers are installed by the method outlined in this chapter, and in the order indicated.

## Module Driver Installation


The procedures for installing drivers for the Wireless LAN, Bluetooth & WLAN Combo, Intel Technology and Sound Blaster modules are provided in "Modules & Options" on page 6 - 1.

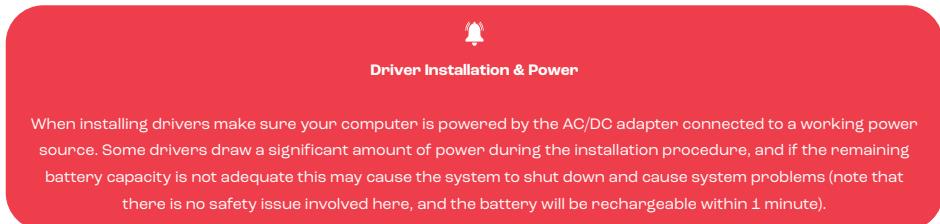

## Driver Installation

1. Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive.
2. Click the message "Tap to choose what happens with this disc."
3. Click Run autorun.exe.
4. Click Install Drivers (button), or Option Drivers (button) to access the Optional driver menu.

**Figure 4 - 1 - Drivers Installer Screen 1**

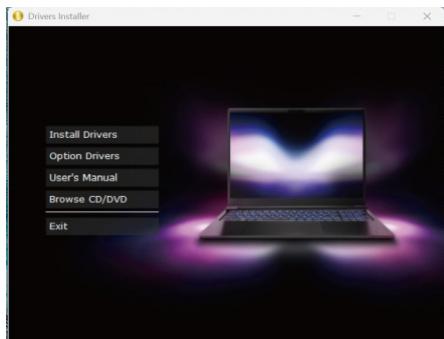

5. Check the driver installation order from Table 4 - 1, on page 4 - 4 (the drivers must be installed in this order) which is the same as that listed in the Drivers Installer menu below.
6. Click to select the driver you wish to install, (you should note down the drivers as you install them).
7. Follow the instructions for each individual driver installation procedure as listed on the following pages.

**Figure 4 - 2 - Install Drivers**



<b>Win 11 (64-bit) Driver</b>	<b>Page #</b>	<b>Win 11 (64-bit) - Optional Items</b>	<b>Page #</b>
Chipset	Page 4 - 7	RAID Mode Setup	Page 6 - 2
Serial IO	Page 4 - 7	Wireless LAN Module	Page 6 - 11
Control Center	Page 4 - 7	Bluetooth & WLAN Combo Module	Page 6 - 17
Intel Video (VGA)	Page 4 - 8	Intel® Speed Shift Technology Driver	Page 6 - 26
NVIDIA Video (VGA)	Page 4 - 8	Intel® GNA Driver	Page 6 - 26
NVIDIA Apps	Page 4 - 8	Webcam	Page 6 - 27
LAN	Page 4 - 8	Intel® Rapid Storage Technology	Page 6 - 28
Intel® HID Filter Driver	Page 4 - 9	Creative Sound Blaster Studio + Audio	Page 6 - 32
MEI Driver	Page 4 - 9	Trusted Platform Module (No driver installation required)	Page 6 - 53
USB 3.0 Driver	Page 4 - 9	All drivers provided are for the Windows 11 (64-bit) operating system. Note that you need to install both the WLAN & Bluetooth drivers for the WLAN & Bluetooth Combo modules.	
Intel® Dynamic Tuning Technology Driver	Page 4 - 9		
Creative Sound Blaster Studio Audio Driver	Page 4 - 9		
Audio	Page 4 - 9		
Creative Sound Blaster Studio Audio App	Page 4 - 9		

**Table 4 - 1 - Driver Installation**

## Manual Driver Installation

Click Browse CD/DVD (button) in the Drivers Installer application and browse to the executable file in the appropriate driver folder.

## Latest Updates

After installing all the drivers make sure you have the latest Windows Updates. Go to Settings > Windows Update and Check for updates, then go to the Microsoft Store and click App Settings and enable App updates.

## Updating/Reinstalling Individual Drivers

If you wish to update/reinstall individual drivers it may be necessary to uninstall the original driver. To do this go to the Control Panel in the Windows OS and double-click the Programs icon (Programs > Uninstall a program). Click to select the driver (if it is not listed see below) and click Uninstall, and then follow the on screen prompts (it may be necessary to restart the computer). Reinstall the driver as outlined in this chapter.

If the driver is not listed in the Programs and Features menu:

1. Go to the Control Panel.
2. Double-click Device Manager (Hardware and Sound > Devices and Printers > Device Manager).
3. Double-click the device you wish to update/reinstall in the driver for (you may need to click "+" to expand the selection).
4. Click Driver (tab) and click the Update Driver or Uninstall button and follow the on screen prompts.

## User Account Control

If a User Account Control prompt appears as part of the driver installation procedure, click Continue or Allow, and follow the installation procedure as directed.

## Windows Security Message

If you receive a Windows security message as part of the driver installation process. Just click "Install this driver software anyway" or "Install" to continue the installation procedure. You will receive this message in cases where the driver has been released after the version of Windows you are currently using. All the drivers provided will have already received certification for Windows.

## New Hardware Found

If you see the message "New Hardware Found" during the installation procedure (other than when outlined in the driver install procedure), click Cancel to close the window, and follow the installation procedure.



### **Driver Installation General Guidelines**

The driver installation procedure outlined in this Chapter (and in Chapter 7 Options & Modules), are accurate at the time of going to press.

Drivers are always subject to upgrade and revision so the exact procedure for certain drivers may differ slightly. As a general guide follow the default on screen instructions for each driver (e.g. Next > Next > Finish) unless you are an advanced user. In many cases a restart is required to install the driver.

Make sure any modules (e.g. WLAN or Bluetooth) are ON (i.e. the system is not in Airplane Mode) before installing the appropriate driver.

## Driver Installation Procedure

Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc and click Install Drivers (button).

## Chipset

Note: During the driver installation process the screen resolution may change. Make sure you restart after the driver installation process, as instructed, in order to restore the original resolution.

1. Click 1. Install Chipset Driver > Yes.
2. Click Next > Accept > Install.
3. Click Restart Now to restart the computer.

## Serial IO

1. Click 2. Serial IO Driver > Yes.
2. Click Next.
3. Click the check box to accept the terms of the license agreement and then click Next.

4. Click Next > Next.

5. Click Finish.

## Control Center

1. Click 3.Install Ctrl Center Driver > Yes.

2. Click Next > Install.

3. Click Finish > Finish restart the computer.

## Intel Video (VGA)

1. Click 4.Install Intel VGA Driver > Yes.

2. Click Begin Installation.

3. Scroll down to agree to the terms and conditions and click I agree.

4. Click Start.

5. Click Reboot Required to restart the computer.

6. Click the Start menu in Windows to access the Microsoft Store App tile.

7. Click the Sign in icon and select Library.

8. Click Get Updates.

9. A list of apps being downloaded will pop-up.

10. When finished the Intel Graphics Command Center will appear in the Windows Start menu.

## NVIDIA Video (VGA)

1. Click 5.Install NVIDIA VGA Driver > Yes.

2. Click AGREE AND CONTINUE (button) to accept the terms of the license agreement.

3. Click Next.

4. Click Restart Now to restart the computer.

5. Go to the Microsoft Store to download the NVIDIA Control Panel.

Note: After installing the video driver go to the Display control panel to adjust the video settings to the highest resolution.

## NVIDIA Apps

1. Click 6.Install NVIDIA Apps > Yes.

2. Click Agree and Continue (button) to accept the terms of the license agreement.

3. Click Next.

4. Click Close to complete the installation.

5. After all the drivers have been installed (an internet connection is required) run the NVIDIA App by clicking the desktop icon  (or App).

## LAN

Note: If the computer enters a deep sleep mode during installation, you will be prompted to plug in a network cable, and click OK, to continue installation. If a network cable is not available, restart the system and reinstall the LAN driver.

1. Click 7.Install LAN Driver > Yes.

2. Click Next > Install.

3. Click Finish.

## Intel® HID Filter Driver

1. Click 8.Install HID Filter Driver > Yes.

2. Click OK > OK to complete the installation.

## MEI Driver

1. Click 9.Install MEI Driver > Yes.

2. Click Next.

3. Click the check box to accept the terms of the license agreement and then click Next.

4. Click Next.

5. Click Finish.

## USB 3.0 Driver

1. Click 10.Install USB 3.0 Driver > Yes.
2. Click OK > OK to complete the installation.

## Intel® Dynamic Tuning Technology Driver

1. Click 11.Install DTT Driver > Yes.
2. Click OK.
3. Click OK (the prompt will pop-up several times so keep clicking it until it disappears) to complete the installation.

## Creative Sound Blaster Studio Audio Driver

1. Click 12.Install Creative Driver > Yes.
2. Select the installation language and click OK.
3. Click to accept the terms of the license agreement and then click Next.
4. Click Next > Install.
5. Click Finish.
6. Click OK to restart the computer to complete the installation.
7. After installing the Audio driver install the Creative Sound Blaster Studio App (see page 4 - 9).

## Audio


1. Click 13.Install Audio Driver > Yes.
2. Click Next.
3. Click Finish to restart the computer.
4. Realtek Audio Control Panel will download but you will need to have a working internet connection.
5. Click the Start menu in Windows to access the Microsoft Store App tile.
6. Click the Sign in icon and select Library.
7. Click Get Updates.
8. A list of apps being downloaded will pop-up.
9. When just installed the Realtek Audio Console will appear in the Windows Start menu.

## Creative Sound Blaster Studio Audio App

1. Click Browse CD/DVD (button) from Device Drivers & Utilities + User's Manual disc and navigate to Options//PreInstallKit/04\_Creative and doubleclick SBStudio+installerSetup\_xxxxx.
2. Click Install > Finish.
3. Then click Browse CD/DVD (button) from Device Drivers & Utilities + User's Manual disc and navigate to Options/PreInstallKit/
4. 04\_Creative and double-click CreativeAppSetup\_xxxxx.
4. Select the installation language and click OK.
5. Click to accept the terms of the license agreement and then click Next.
6. Click Next > Next > Install.
7. Click Finish to restart the computer to complete the installation. After installing the audio driver the system will not return to the Drivers Installer screen. To install the optional drivers, eject the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc and then reinsert it (or doubleclick the disc icon in My Computer), and click Option Drivers (button) to access the optional driver menu. It is recommended that you install the Intel Rapid Storage Technology driver (see "Intel® Rapid Storage Technology" on page 6 - 32 - required for RAID mode).

## Optional Drivers

See the pages indicated in Table 4 - 1, on page 4 - 4 for the driver installation procedures for any modules included in your purchase option.

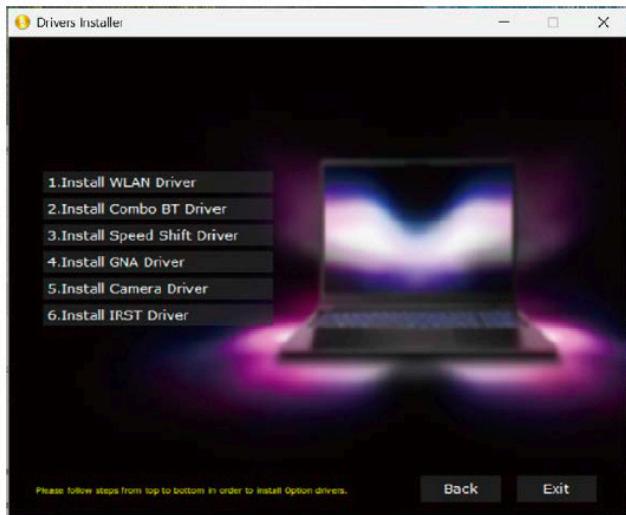

**Figure 4 - 3 - Optional Drivers Installer Screen**

Note that you need to install both the WLAN & Bluetooth drivers for the WLAN & Bluetooth Combo modules.

# Chapter 5: BIOS Utilities

## Overview

This chapter gives a brief introduction to the computer's built-in software BIOS (Basic Input/Output System). If your computer has never been set up, or you are making important changes to the system (e.g. hard disk setup), then you should review this chapter first and note the original settings found in BIOS. Even if you are a beginner, keep a record of the settings you find and any changes you make. This information could be useful if your system ever needs servicing.

There is one general rule: Don't make any changes unless you are sure of what you are doing. Many of the settings are required by the system, and changing them could cause it to become unstable or worse. If you have any doubts, consult your service representative.

To enter BIOS, turn on the computer and press F2 as the system "Boots up".



### BIOS Screens

Note that the BIOS screens pictured on these pages are intended for guidance in setting up your system's BIOS.

BIOS versions are subject to constant change and revision, therefore your computer's actual screens may appear slightly different from those pictured on these pages.

## The Insyde BIOS Utility

Each time you turn on the computer the system takes a few seconds to conduct a including a quick test of the on-board RAM (memory).

As the boot process proceeds, the computer will tell you if there is anything wrong. If there is a problem that prevents the system from booting, it will display a system summary and prompt you to run the BIOS setup.

If there are no problems the system will load the operating system. Once that starts, you can't get into BIOS without rebooting.

The Setup BIOS Utility tells the system how to configure itself by translating instructions from the operating system, and other software, into instructions that the computer hardware understands. manage basic features, identify installed devices and subsystems (e.g. port configuration).



### BIOS Settings Warning

Incorrect settings can cause your system to malfunction. To correct mistakes, return to BIOS and Load Optimized Defaults (press F9).

### BIOS and Resuming From Hibernation

When the system resumes from Hibernation the option will be available to press F2 to enter the BIOS. In this case do not make any changes to the BIOS settings as this may result in system errors.

If you wish to change the BIOS settings, restart the system and press F2 to enter the BIOS to make and save any changes required.



### BIOS Menus

The menus shown in this section are for reference only. Your computer's menus will indicate the configuration appropriate for your model and options.

## Updating the BIOS / CPU

If you need to update the BIOS please contact your distributor or supplier to obtain the latest version.

After using the utility to update the BIOS (or if the CPU has been changed) you will need to press F2 at Boot to enter the BIOS, and then press F9 to load the BIOS defaults, and then press F10 to save and exit the settings.

After the system restarts you should press F2 to enter the BIOS again and reset the BIOS settings to your preferences, and then save the final settings.

## UEFI Boot

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) is an advanced firmware standard supporting fast startup.

With UEFI Boot prompts at boot to press F2 (to access the BIOS) or F7 (to access Boot options) will not appear. However you can still press F2 to enter the setup, or F7 to choose the preferred boot device, if you press the key immediately the system boots up.

To enter BIOS, turn on the computer and press F2 as the system "Boots up".

If the computer is already on, reboot using the Ctrl + Alt + Delete combination and then hold down F2 when prompted. The BIOS main menu will appear. To see the boot options press F7 and choose your preferred boot device.

## Insyde BIOS Start Screen

On accessing the BIOS you will be presented with the Start Screen with 5 menu icons, date and time information, CPU temperature information and navigation and Help icons at the bottom of the screen.

You can use the Touchpad, an attached mouse, or the cursor/arrow keys to navigate the menus and press Enter to access the submenu.



**Figure 5 - 1**  
**Insyde BIOS Start Screen**

## Insyde BIOS Start Screen Options:

- Continue: Press Enter here or click Continue to carry on with the boot process and load the operating system.
- Boot Manager: Press Enter here or click Boot Manager to access the Boot Manager utility.
- Boot From File: Press Enter here or click Boot From File to select a file or device to Boot from.
- Administer Secure Boot: Press Enter here or click Administer Secure Boot to proceed with a Secure Boot process. This will take you to the Secure Boot screen which allows you to manage secure boot settings.
- Setup Utility: Press Enter here or click Setup Utility to access the BIOS settings in the Setup Utility.

Note to return to the Start Screen from any of the submenus press the Esc key.

## Boot Manager



### BIOS Screens

Note that the BIOS screens pictured on these pages are intended for guidance in setting up your system's BIOS. BIOS versions are subject to constant change and revision, therefore your computer's actual screens may appear slightly different from those pictured on these pages.

**Figure 5 - 2**

### Boot Manager

When you turn the computer on it will look for an operating system from the devices listed in this menu, and in this priority order. If it cannot find the operating system on that device, it will try to load it from the next device in the order specified in the Boot Option Menu.

Press Enter to access the menu, use the arrow keys to move up and down the menu, and press Enter to select a device.

## Boot From File / File Explorer



If you need to boot from a file (e.g. on a USB flash drive) then access this menu and use the cursor keys to select the device or file (you can press Enter to explore for a file on an attached device).

**Figure 5 - 3**

### Boot From File (File Explorer)

## Boot From File / File Explorer



Secure Boot prevents unauthorized operating systems and software from loading during the startup process. You can select a trusted UEFI file to execute the BIOS, make sure that you Enforce Secure Boot, Erase all Secure Boot Settings or Restore the Factory Settings.

**Figure 5 - 4**

### Administer Secure Boot



You can also make custom changes to the Key Management database if required by accessing the advanced secure boot options for Platform Key (PK Options), Key Exchange Key (KEK Options), Allowed Signatures Database (DB Options) and Forbidden Signatures Database (DBX Options).

**Figure 5 - 5  
Administer Secure Boot (Advanced)  
Secure Boot Options)**

## Setup Utility - Main Menu



### System Time & System Date (Main Menu)

The hour setting uses the 24-hour system (i.e., 00 = midnight; 13 = 1 pm). If you can change the date and time settings in your operating system, you will also change these settings. Some applications may also alter data files to reflect these changes.

**Figure 5 - 6  
Main (Upper)**

### System Time & System Date (Main Menu)

The hour setting uses the 24-hour system (i.e., 00 = midnight; 13 = 1 pm). If you can change the date and time settings in your operating system, you will also change these settings. Some applications may also alter data files to reflect these changes.

### System Time & System Date (Main Menu)

The hour setting uses the 24-hour system (i.e., 00 = midnight; 13 = 1 pm). If you can change the date and time settings in your operating system, you will also change these settings. Some applications may also alter data files to reflect these changes.

### System/Extended Memory: (Main Menu)

This item contains information on the system memory, and is not user configurable. The system will auto detect the amount of memory installed. ME FW Version / MB Series / BIOS Revision / KBC/EC firmware Revision / MAC Address

This item contains information on the BIOS version and is not user configurable. Your system's CPU will be listed in the Main menu.

# Setup Utility - Advanced Menu



**Advanced Chipset Control (Advanced Menu)**  
The sub-menu here allows you to enable/disable Display Mode, Flexicharger, VTd, UEFI OS Fast Boot, and Battery Saver.

**Figure 5 - 7**  
**Advanced Menu**

## Overclocking Performance Menu (Advanced Menu)

(For Some Processors Only)

This menu will be available for processors that support CPU overclocking. Click on Overclocking Performance Menu and then click on the Overclocking Feature item to enable it (it is Disabled by default) and to configure the Memory settings from the Control Center.

## Intel Rapid Storage Technology

When the VMD controller is enabled this menu item will become available. Intel Rapid Storage Technology allows you to set up a RAID system if you have the appropriate hardware (two Identical solid state drives) installed in your system (see "RAID Mode Setup" on page 6 - 2).



## Enable VMD Controller (Advanced Menu)

Intel VMD (Volume Management Device) is a storage controller with hardware logic inside the CPU, and this helps manage NVMe SSDs. With VMD mode enabled the Intel Rapid Storage Technology item will be accessible and this will allow you to setup a RAID system.

The VMD Mode should be set BEFORE installing an operating system, and after you have backed up all necessary files and data (see sidebar). See "RAID Mode Setup" on page 6 - 2 for details. Make sure you install the IRST driver for a RAID system.

If you wish to change your VMD mode to/from Enabled/Disabled note that doing so may prevent your operating system from booting, and may require a reinstall of the OS. If you do wish to change the VMD mode then backup any necessary data on your hard disk(s) as you will need wipe the disks clean in order to prevent system problems.



Systems supporting NVIDIA Advanced Optimus Capable Technology can choose between the following display Modes.  

- MS Hybrid: The system will automatically switch between the Integrated GPU and Discrete GPU as required.
- Discrete GPU Only: The system will only use the Discrete GPU.

**Figure 5 - 8**  
**Advanced Chipset Control > Display Mode (MS Hybrid)**

**Figure 5 - 9**

### Advanced Chipset Control > Display Mode (Dynamic)

**Dynamic Mode**

If your Advanced Optimus Dynamic Display Switching system is set to Dynamic (default) in the BIOS, then you can choose the Display Mode from the NVIDIA control panel (Manage Display Mode).

#### Display Mode (Advanced Menu > Advanced Chipset Control)

The BIOS can be used to set the GPU display mode, and the settings available are dependent on the mode supported by your system.

Systems supporting NVIDIA Advanced Optimus (For G-SYNC systems) can choose between the following display modes.

- Integrated GPU Only: The system will use the Integrated GPU.
- Discrete GPU Only: The system will use the Discrete GPU in display mode.
- Dynamic: (Default setting) The system will automatically switch between the Integrated GPU and Discrete GPU as required, and the NVIDIA Control Panel will provide the user with three settings in Manage Display Mode.

### FlexiCharger (Advanced Menu > Advanced Chipset Control)

The sub-menu here allows you to enable/disable the FlexiCharger. The FlexiCharger may be set to automatically start charging your battery when the battery reaches a certain capacity level (e.g. you could start the battery charge level at 40%).

You can then set the level to stop charging (e.g. 100%), and of course this stop charge level must be higher than the start charge level.

See the sidebar warning for information on running the FlexiCharger for an extended period as this is not recommended.

**FlexiCharger Warning**

If you leave the FlexiCharger continuously "Enabled" for a period of three months or more, the battery meter's reading accuracy will deteriorate. To reset this, set the FlexiCharger to "Disabled", and then allow the battery to completely discharge (see "Battery FAQ" on page 3 - 24) before enabling the function again.

**FlexiCharger**

If you set the FlexiCharger to Enabled, note that over time the battery meter's reading accuracy will deteriorate.

Enabled  
 Disabled

**Figure 5 - 10**  
Advanced Chipset Control > FlexiCharger

**UEFI OS Fast Boot (Advanced Menu > Advanced Chipset Control)**

Use this menu item to enable/disable the Fast Boot option, which when enabled, helps reduce the time it takes to boot the computer.

**Battery Saver (Advanced Menu > Advanced Chipset Control)**

When enabled Battery Saver can increase and extend battery life, but this can cause screen brightness to decrease.

**USB Power Delivery Compatibility (Advanced Menu > Advanced Chipset Control)**

You can set the Power Delivery power limit here (from Level 0 to Level 3) for the Thunderbolt 4 Ports with Power Delivery DC-In. If you find that the external power source you are attempting to use is insufficient to power the computer, you can try using a different level setting.

**Light Bar (Advanced Menu > Advanced Chipset Control)**

The Light Bar can be enabled or disabled here.

## Setup Utility - Security Menu



### **Set Supervisor Password (Security Menu)**

You can set a password for access to the BIOS. This will not affect access to the computer OS (only the BIOS). An on-screen keyboard is available to assist with Keyboard input.

**Figure 5 - 11**  
**Security Menu**



**Note:** To clear existing supervisor passwords press Enter and type the existing password, then press Enter for the new password (without typing any password entry) and Enter again to confirm the password clearance. To clear a user password just click on Clear User Password.

**Set User Password (Security Menu)**

You can set a password for user mode access to the BIOS. This will not affect access to the computer OS, (only the Setup utility) unless you choose to set a Password on Boot (see below). Some menu items in the BIOS cannot be modified in user mode.

**Note:** You can only set the user password after you have set the supervisor password.

#### Power on Password: (Security Menu)

Specify whether or not a password should be entered to boot the computer (you may only set a Power on Password if a supervisor password is enabled). If "Enabled" is selected, only users who enter a correct password can boot the system (see the warning in the sidebar). The default setting is "Disabled".



#### Password Warning

If you set a boot password (Password on boot is "Enabled"), NEVER forget your password. The consequences of this could be serious. If you cannot remember your boot password you must contact your vendor and you may lose all of the information on your hard disk.



#### TPM Configuration (Security Menu)

This sub-menu will allow you to enable/disable Trusted Platform Module (TPM) support, and to configure the TPM State. Select TPM Configuration and press Enter To access the sub-menu. To reset the TPM select Clear TPM to clear existing TPM information (see "Trusted Platform Module" on page 6 - 51).

**Figure 5 - 12**

#### Security Menu

#### TPM Configuration

## Setup Utility - Boot Menu



#### BIOS Screens

Note that the BIOS screens pictured on these pages are intended for guidance in setting up your system's BIOS.

BIOS versions are subject to constant change and revision, therefore your computer's actual screens may appear slightly different from those pictured on these pages.



**Figure 5 - 13**

#### Boot Menu

#### EFI (Boot Menu)

Press Enter to Enable/Disable any available device from which to boot under EFI.



#### UEFI Setting (Boot Menu)

The Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) specification provides a clean interface between operating systems and platform firmware at boot time. In contrast to BIOS, UEFI defines a set of standard boot and runtime services. The Network Stack item can be enabled/disabled as an option under UEFI Setting.

**Figure 5 - 14**

#### UEFI Setting

## Setup Utility - Exit Menu



Click Exit Saving Changes (or press F10) to save all changes made and exit the BIOS.

Choosing Exit Discarding Changes will wipe out any changes you have made to the Setup and exit the BIOS. You can also choose to Load Optimal Defaults (or press F9) to return the BIOS to its original state, and erase any previous changes you have made in a previous session. Select Discard Changes to cancel any changes made in the current session.

**Figure 5 - 15**

#### Exit Menu

### Battery Storage Setting

You can enable Shipping Mode for your battery if the system is battery powered and the battery level is reduced.

In this mode the battery will be locked to not power the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below: Attach the AC/DC adapter cord to the DC-In jack at the rear of the computer, then plug the AC power cord into an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC adapter and the battery will now be unlocked.

# Chapter 6: Modules & Options

## Overview

This chapter contains information on the following modules, which may come with your computer, depending on the configuration purchased. If you are unsure please contact your service representative.

- RAID Mode Setup
- Wireless LAN Module
- Bluetooth & WLAN Combo Module
- Intel® Speed Shift Technology Driver
- Intel® GNA Driver
- Webcam
- Intel® Rapid Storage Technology
- Creative Sound Blaster Studio+ Audio
- Trusted Platform Module

## RAID Mode Setup

To configure your RAID (Redundant Array of Independent Disks) system in Striping (RAID 0) or Mirroring (RAID 1) modes (see Table 6 - 1, on page 6 - 3) you will require at least two identical (see sidebar) SSDs.

### Intel® Optane™ Memory and Storage Management

Make sure you install the Intel® Optane™ Memory and Storage Management application if you have set up your SSDs in RAID mode (see "Intel® Rapid Storage Technology" on page 6 - 32).

After enabling the VMD controller and installing the Intel® Rapid Storage Technology driver, DO NOT uninstall the Intel® Rapid Storage Technology driver.

See "RAID Setup" on page 6 - 4 for further details.



### RAID Solid State Drives

All SSDs in a RAID should be identical (the same size and brand) in order to prevent unexpected system behavior.

### VMD Mode Selection

The VMD mode selection should be made before installing your operating system. DO NOT change your selected VMD mode unless you intend to reinstall your operating system. Make sure you have backed up all your data before doing so.

See "Enable VMD Controller (Advanced Menu)" on page 5 - 17.

RAID Level	Description
RAID 0	<p>Identical drives reading and writing data in parallel to <b>increase performance</b>. RAID 0 implements a striped disk array and the data is broken into blocks and each block is written to a separate disk drive.</p> <p><b>A Striped Array (RAID 0) is NOT fault-tolerant.</b> The failure of one drive will result in the loss of all data in the array. It is designed to increase disk performance by spreading the I/O load across the channels and drives.</p>
RAID 1	<p>Identical drives in a mirrored configuration used to <b>protect data</b>. Should a drive that is part of a mirrored array fail, the mirrored drive (which contains identical data) will handle all the data. When a new replacement drive is installed, data to the new drive is rebuilt from the mirrored drive to restore fault tolerance.</p> <p><b>A Mirrored Array (RAID 1) provides full data protection</b>, as data can simply be copied from a healthy disk to a replacement for any failed disk.</p>



#### SATA Mode Selection

The SATA mode selection should be made before installing your operating system. DO NOT change your selected SATA mode unless you intend to reinstall your operating system. Make sure you have backed up all your data before doing so.

**Solid State Drives** All solid state drives in a RAID should be identical (the same size and brand) in order to prevent unexpected system behavior.

## RAID Setup

To configure your RAID (Redundant Array of Independent Disks) system in Striping (RAID 0), Mirroring (RAID 1) or Recovery modes (see Table 6 - 1, on page 6 - 3) you will require two identical solid state drives. You need to setup a RAID before installing your Windows operating system, and you will need to prepare the following in order to do so.

- The Microsoft Windows OS DVD.
- A connected external DVD drive.
- Two identical solid state drives.
- The Device Drivers & Utilities + User's Manual disc.
- A USB flash drive or external USB hard disk.
- An operable computer (to copy files from the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc to the USB flash drive or external USB hard disk).

Before setting up the system you will need to copy a driver folder to a USB flash drive. This driver folder is included on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc but you will need to go to an operable computer and copy the folder to a USB Flash drive.


1. Go to the operable computer and insert a USB Flash drive.
2. Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into the CD/DVD drive of the operable computer.
3. Copy the Drivers folder from the location below (D: denotes your DVD drive) on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc to the USB flash drive or external USB hard disk.
  - D:\Options\RAID\F6\Drivers
4. Start up your notebook computer and press <F2> to enter the BIOS and go to the Setup Utility.
5. Select the Advanced menu.
6. Select Enable VMD controller (see page 5 - 17), and select "Enabled".
7. Press <F10> to "Save and Exit" and select <Yes>.

8. As the computer restarts press <F2> to enter the BIOS again and go to the Setup Utility.
9. Select the Advanced menu.
10. Go to Intel(R) Rapid Storage Technology (Advanced menu) and select "Create RAID Volume".




**Figure 6 - 1**  
**Create RAID Volume**

11. You can now setup your RAID volume using the installed SSDs.
12. Select "Name" and type a name of your choice for your RAID volume and select <Yes>.

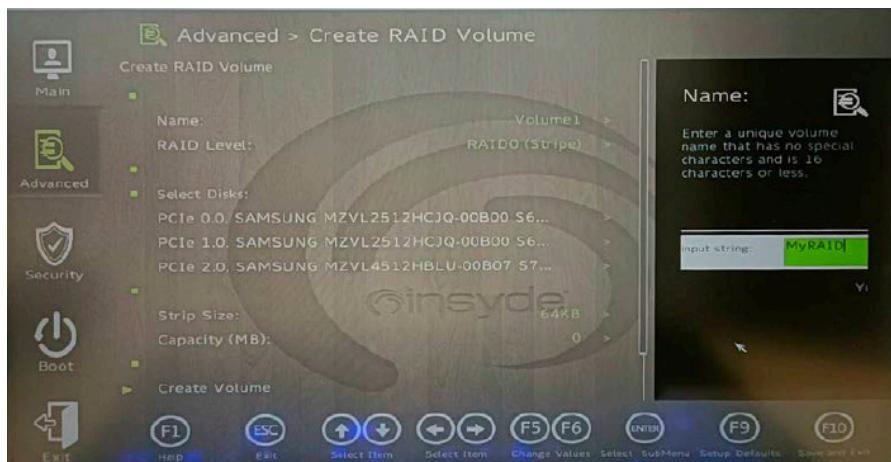

13. Select RAID Level and choose the RAID Level required (see Table 6 - 1, on page 6 - 3 for details) and press <Enter>.
- RAID0 (Stripe)
- RAID1 (Mirror)

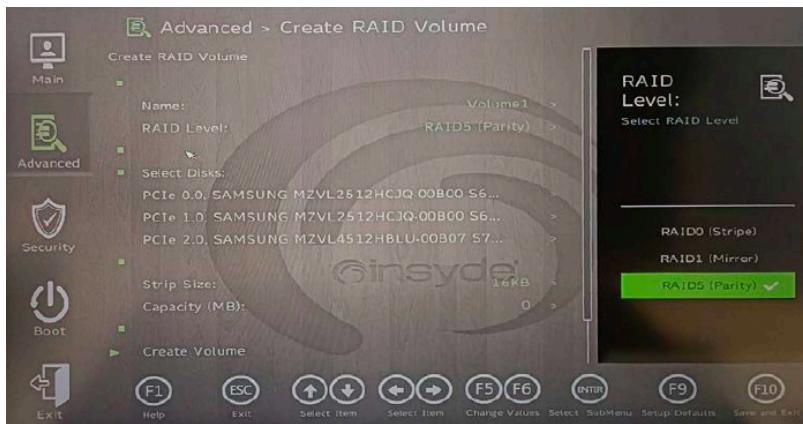

14. Go to any of the disks listed under "Select Disks:" and select a disk name.

15. Click on X to select the disk required.



16. You should select two or three identical SSDs (three SSDs are required for RAID 5) to form your RAID volume.

17. If you have selected RAID0 (Stripe) then you can adjust the "Strip Size" to (you can use the cursor to move up and down the menu selection) your requirements (it is recommended that you set the "Strip Size" to 128KB).

18. Select Create Volume (make sure you have selected your disks).

19. The system will list your RAID volume.

20. Press <F10> to "Save and Exit" and select <Yes>, however note the bulleted points below.

- Make sure the Windows OS DVD is in the attached DVD drive or on a USB flash drive, as the computer starts up it will automatically boot from the Windows 10 OS DVD (you will be prompted to press a key to boot from the DVD/ USB flash drive).

- Make sure your USB Flash drive, or external USB hard disk, containing the Drivers folder (D:\Options\RAID\F6\Drivers) previously copied from the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc is attached to one of the computer's USB ports.

21. Press <F2> as the computer starts up to select the drive containing the Windows OS DVD/USB flash drive as the boot device in Boot Manager.

22. Press a key at system startup to begin installing Windows from your Microsoft Windows drive.

23. Click Next > Install Now to continue installing the operating system as normal (see your Windows documentation if you need help on installing the Windows OS).

24. If no installation drives appear "Where do you want to Install Windows?" window, click Load Driver from the menu at the bottom.

25. Click Browse and browse to the location you copied the files to on your USB Flash drive or external USB hard disk (X: denotes your USB Flash drive or external USB hard disk):

- X:\Drivers

26. Hold down the shift key and click to select both driver names.

27. Click Next.

28. Follow the on-screen instructions to install the Windows operating system.

29. Install the Windows drivers from the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc as per Table 4 - 1, on page 4 - 4 (make sure you install the Intel Rapid Storage Technology driver - see overleaf).


30. Run the Intel® Optane™ Memory and Storage Management application to manage your RAID volume as instructed in "Intel® Rapid Storage Technology" on page 6 - 32.

## Deleting a RAID

If you wish to delete an existing RAID then follow the procedure below to do so. However backup up any necessary files and data before deleting a RAID, as doing so will result in the loss of all data on the RAID volumes.

1. Start-up your notebook computer and press <F2> to enter the BIOS.
2. Select Intel(R) Rapid Storage Technology (in the Advanced menu).
3. Select the RAID (listed under RAID Volumes:).
4. Select Delete.

5. Select "Yes" (note that all the data on the volumes will be lost).

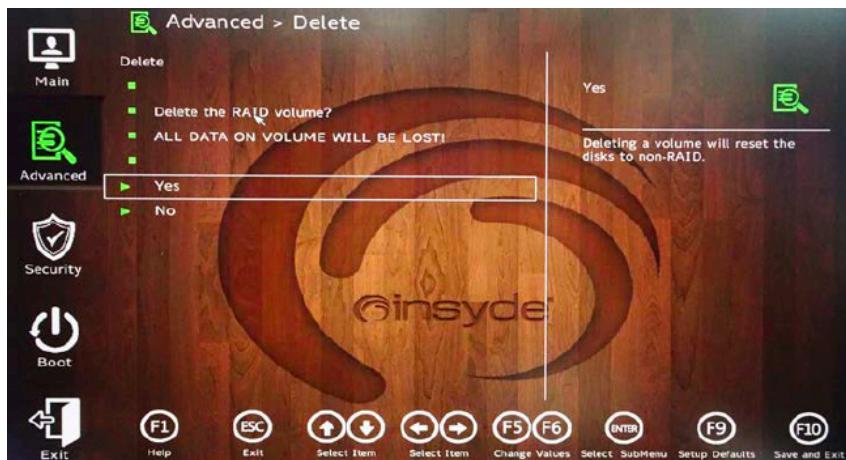

## Wireless LAN Module

If your purchase option includes a Combination Wireless LAN & Bluetooth module (either Intel® or Killer) then install the driver for the appropriate module as instructed below.

- See "Intel® WLAN Driver Installation" on page 6 - 12.
- See "Killer WLAN Combo Driver Installation" on page 6 - 12.

Make sure that the module is on (i.e. the system is not in Airplane Mode) before installing the driver. Make sure you install the drivers in the order indicated in Table 4 - 1, on page 4 - 4.

**Note that you need to install both the WLAN & Bluetooth drivers for the WLAN & Bluetooth Combo modules.**

### Intel® WLAN Driver Installation

1. Make sure the system is not in Airplane Mode, and then insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive.
2. Click Option Drivers (button).
3. Click 1. Install WLAN Driver > Yes.
4. Click Next.
5. Click in the check box to agree to the End User License Agreement and click Install.
6. Click Finish (and click Yes to restart the system).
7. The operating system is the default setting for Wireless LAN control in Windows (see page 6 - 4).

#### Wireless Device Operation Aboard Aircraft

Note that if you need to uninstall the WLAN driver, and it does not appear in the Programs and Features control panel, you will need to do so from the Device Manager.



To uninstall the driver from Device Manager, right-click the Start Menu icon  in the taskbar and select Device Manager. Right-click the WLAN device and then select "Uninstall device" (make sure to tick the box "Delete the driver software for this device") to start the process.

After the driver is uninstalled click the icon  at the top of Device Manager to "Scan for hardware changes".


## WLAN Configuration in Windows

You can configure a wireless connection using one of the following options, however make sure the Wireless LAN module is turned on (and not in Airplane Mode) before configuration begins.


1. Click the Wireless icon in the notification area of the taskbar.
2. Make sure that Airplane mode is off (the Airplane mode icon should be gray).
3. Click the Manage Wi-Fi connections icon and a list of available access points will appear.
4. Double-click an access point to connect to it (or click it and click Connect).

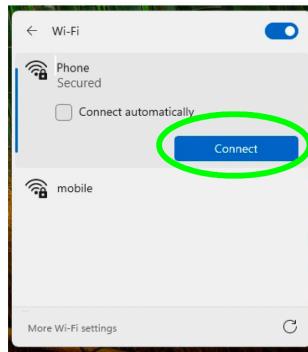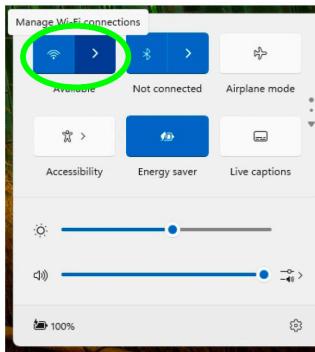

**Figure 6 - 1-**  
**WiFi & Network  
Connections**

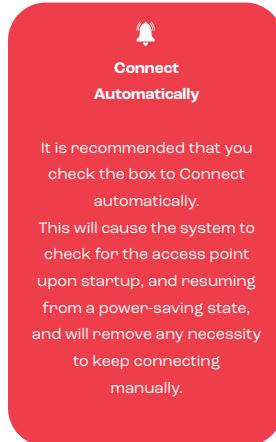


5. Enter a network security key (password) if required, and click Next.
6. You can choose to share or connect to devices or not.
7. When you are connected to the network access point it will display its connected status under the name of network.
8. Select any connected network and click Disconnect to disconnect from a connected access point.

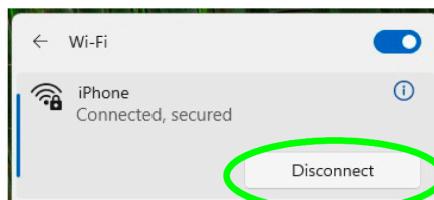

**Figure 6 - 2**  
**Network Connected  
(Click Disconnect)**

9. You can click the Airplane Mode button in the Action Center to turn the mode On or Off.
10. You need to either use Airplane Mode, or to turn the WLAN module off aboard aircraft.
11. Click on Network & Internet (in Settings) for a more comprehensive list of network and internet settings including WiFi (can be turned on/off), Ethernet, VPN, Mobile Hotspot, Airplane mode (Airplane mode and Wireless devices can be turned on/off) Proxy, Dial-up and Advanced Network Settings.

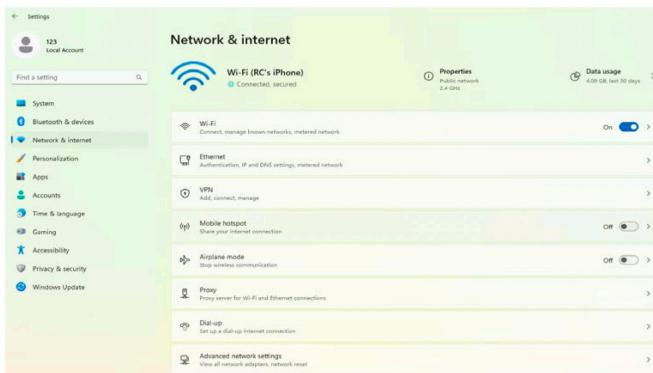

**Figure 6 - 3**  
**Network & Internet  
Settings**

## Bluetooth & WLAN Combo Module

If you have included a Wireless LAN & Bluetooth Combo module is on (i.e. the system is not in Airplane Mode) before installing the driver.

Make sure you install the drivers in the order indicated in Table 4 - 1, on page 4 - 4. You will need to install both the WLAN and Bluetooth drivers for all the combo modules. The Bluetooth drivers for both modules are installed as instructed overleaf. Make sure that the module is on (i.e. the system is not in Airplane Mode) before installing the driver.



### Bluetooth Data Transfer

Note that the transfer of data between the computer and a Bluetooth enabled device is supported in one direction only (simultaneous data transfer is not supported). Therefore if you are copying a file from your computer to a Bluetooth enabled device, you will not be able to copy a file from the Bluetooth enabled device to your computer until the file transfer process from the computer has been completed.

Note that you need to install both the WLAN & Bluetooth drivers for the WLAN & Bluetooth Combo modules.

## Bluetooth & WLAN Combo Module

If you have included a Wireless LAN & Bluetooth Combo module is on (i.e. the system is not in Airplane Mode) before installing the driver.

Make sure you install the drivers in the order indicated in Table 4 - 1, on page 4 - 4.

You will need to install both the WLAN and Bluetooth drivers for all the combo modules.

The Bluetooth drivers for both modules are installed as instructed overleaf.



### Bluetooth Data Transfer

Note that the transfer of data between the computer and a Bluetooth enabled device is supported in one direction only (simultaneous data transfer is not supported). Therefore if you are copying a file from your computer to a Bluetooth enabled device, you will not be able to copy a file from the Bluetooth enabled device to your computer until the file transfer process from the computer has been completed.



### Wireless Device Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is usually prohibited. Make sure the WLAN & Bluetooth module(s) are OFF if you are using the computer aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode (see Table 1 - 4, on page 1 - 17).

Note that you need to install both the WLAN & Bluetooth drivers for the WLAN & Bluetooth Combo modules.

# Intel Bluetooth Combo Driver Installation

The Bluetooth drivers for both modules are installed as below.

1. Make sure the system is not in Airplane Mode, and then insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive.
2. Click Option Drivers (button).
3. Click 2.Install Combo BT Driver > Yes.
4. Click Next.
5. Click in the check box to accept the license and click Next.
6. Select the setup type (Typical is recommended) and click Install.
7. Click Finish.
8. See "Bluetooth Configuration in Windows" on page 6 - 22 for configuration instructions.




## Uninstalling The WLAN / Bluetooth Combo Driver

Note that if you need to uninstall the WLAN / Bluetooth driver you will need to do so from the Device Manager (and not from the Programs and Features control panel).


## Bluetooth Configuration in Windows

1. Go to the Settings control panel and click Bluetooth & devices (or click the Bluetooth icon in the taskbar and click Add a Bluetooth Device).
2. Make sure Bluetooth is On.
3. Click Add device and a list of discovered devices will appear.

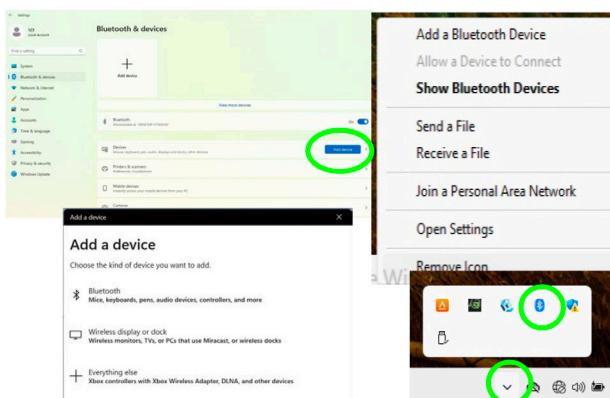


**Figure 6 - 4**  
Settings > Bluetooth & devices  
(Add Device)

4. Double-click the device you want to pair with the computer and click Connect, if the PIN matches that on the device to which you wish to connect (you may need to click pair on the device).

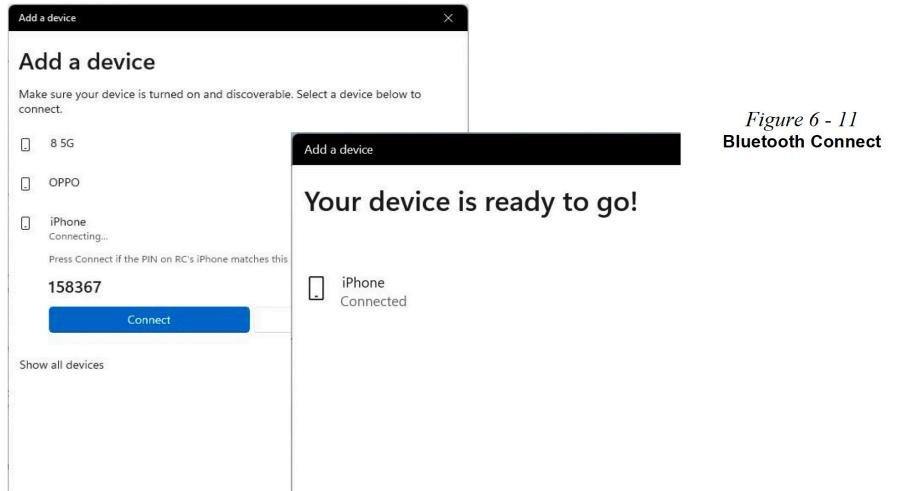


*Figure 6 - 11  
Bluetooth Connect*

5. Select a device and click Remove this device to disconnect from any device (click Yes to confirm).

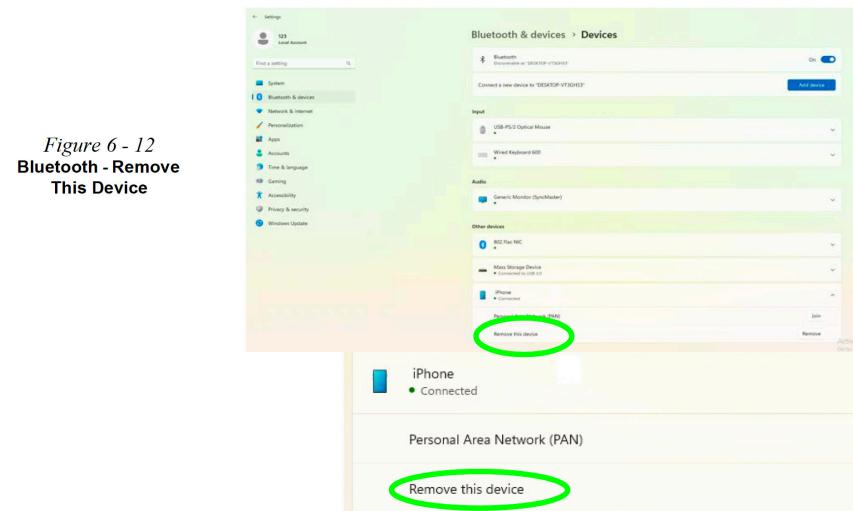

## To Make Your Computer Discoverable to Bluetooth Devices

1. Go to the Settings control panel and click Bluetooth & devices (or click the Bluetooth icon in the taskbar and click Open Settings).
2. Click the arrow in Devices and scroll down to click More Bluetooth options.
3. In Bluetooth Settings make sure that Allow Bluetooth devices to find this PC check box (Discovery) has a check inside it.
4. Make sure that the Alert me when a new Bluetooth device wants to connect check box (Notifications) has a check inside it, if you want to be notified when a Bluetooth device wants to connect.

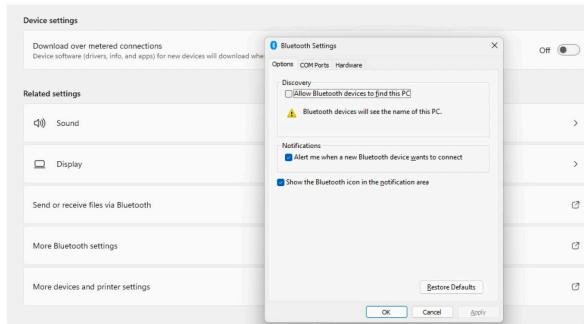

**Figure 6 - 7**  
**Bluetooth Settings**



#### Bluetooth Taskbar Icon

If you do not see the Bluetooth Icon in the notification area of the taskbar, click on More Bluetooth options and click to put a check in the box "Show the Bluetooth icon in the notification area."

## Intel® Speed Shift Technology Driver

Install the Intel® Speed Shift Technology driver as outlined below. Speed Shift Technology allows operating system to hand off some or all control of the handing of the computer's \*P-States to the processor. This has a couple of noticeable benefits in responsiveness and the reduction of power consumption.

#### Speed Shift Technology Driver Installation

1. Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive.
2. Click Option Drivers (button).
3. Click 3.Install Speed Shift Driver > Yes.
4. When the "Is this package from a source you trust?" message pops-up click "Yes, add it".
5. This will complete the installation procedure.



#### Bluetooth Taskbar Icon

P-states are voltage frequency pairs that set the speed and power consumption of the coprocessor. When the operating voltage of the processor is lower, so is the power consumption.

## Intel® GNA Driver

Install the Intel® GNA Driver for your processor. The Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) is designed to support a small coprocessor in your system that is responsible for accelerating certain Deep Learning algorithms. Intel® GNA is designed to offload certain continuous workloads including noise reduction or speech recognition, and therefore saves power and frees up CPU resources for overall system performance and responsiveness.

#### Intel GNA Driver Installation

1. Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive.
2. Click Option Drivers (button).
3. Click 4.Install GNA Driver > Yes.
4. Click OK > OK to complete the installation.

## Webcam


When the PC Camera application is run the LED indicator to the left of the camera will be illuminated (see Figure 1 - 2 on page 1 - 7/1 - 8). Note that you need to use the Camera app in Windows to take pictures and capture video. Use the Fn + F10 key combination (see "Function/Hot Key Indicators" on page 1 - 15) to toggle power to the webcam module. Note that you need to use the Camera app in Windows to take pictures and capture video. Install the driver as below:

## Webcam Driver Installation


1. Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive.
2. Click Option Drivers (button).
3. Click 5.Install Camera Driver > Yes.
4. Click OK (the prompt will pop-up several times so keep clicking it until it disappears) to complete the installation.

## Camera App


1. Make sure the webcam is turned on by using the Fn + F10 key combination (or Control Center button).
2. Run the Camera app from the Start menu by clicking All Apps and then by clicking on the Camera app icon (you can type "camera" into the search box to find the Camera app).
3. It is recommended that you pin the Camera app to the Start menu.

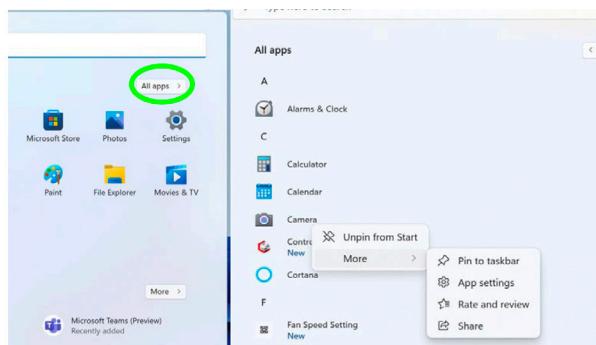

**Figure 6 - 8**  
All Apps - Camera

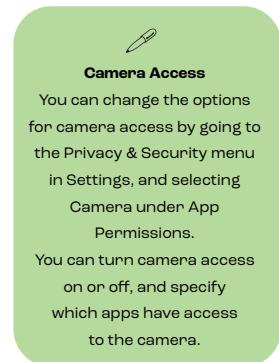

4. The interface displays three buttons on the right of the screen; one for photo, one for video and one for Barcode.

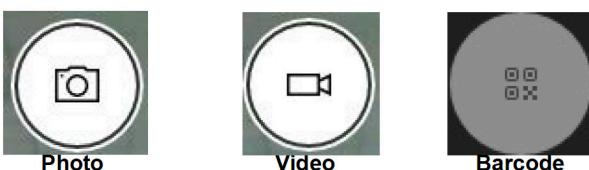


**Figure 6 - 9**  
Camera App Mode Icons

5. Simply click on the appropriate button (or arrow) to switch to either photo, video or barcode reader modes.
6. You can use the buttons on the left of the screen to access the Settings, Brightness, HDR and Photo Timer.



**Figure 6 - 10**  
Camera Menu  
Buttons

7. Click Settings to access the camera settings menu to select/deselect Advanced Controls, make adjustments for Framing grid, Photo Quality, Time lapse, Video Quality and Flicker reduction (you can also access the system settings for the camera and audio by using the links).

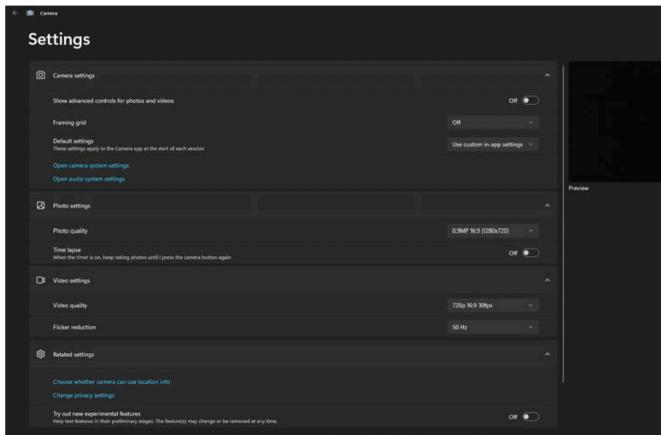

**Figure 6 - 11**  
**Camera Settings**

**Camera Settings**

You can use a Framing grid to help you line up pictures.

The Photo Quality can be changed to that which the system supports.

Time lapse can be set to keep taking photos until the camera button is pressed again.

The Video Quality resolution and frame rate can be set to any supported by the system. Note that capturing high resolution video files requires a substantial amount of disk space for each file. After recording video, check the video file size (right-click the file and select Properties) and the remaining free space on your hard disk (go to File Explorer, right-click the hard disk, and select Properties). If necessary you can remove the recorded video file to a removable medium e.g. a USB Flash drive.

If you need to reduce any screen flicker, change the settings in Flicker reduction to either e.g. 50Hz or 60Hz.

8. With the Advanced Controls enabled (in Settings ) you can access the Brightness button to adjust the brightness.  
9. With Advanced Controls disabled you can toggle HDR on (Pro) or off.



**Figure 6 - 12**  
**Camera Brightness Adjustment**  
**(Advanced Controls Enabled)**


## Taking Pictures/Capturing Video

1. Make sure the webcam is turned on by using the Fn + F10 key combination (or Control Center button).
2. Run the Camera app from the Start menu by clicking on the Camera app icon (you can type "camera" into the search box to find the Camera app).
3. Click to select either photo or video modes.
4. Click the photo icon to take a picture.
5. Click on the video icon to start video capture (when video capture begins a timer will appear at the bottom of the screen).
6. To stop video capture click the stop button (you can also pause the video capture).



**Figure 6 -13**  
**Video Camera Recording in Process**

7. Captured photos and videos will be saved to the Photos app stored in the Start menu (type Photos into the search box if you cannot find the app). You can also access the photos from the Camera roll icon at the bottom right of the Camera app screen.

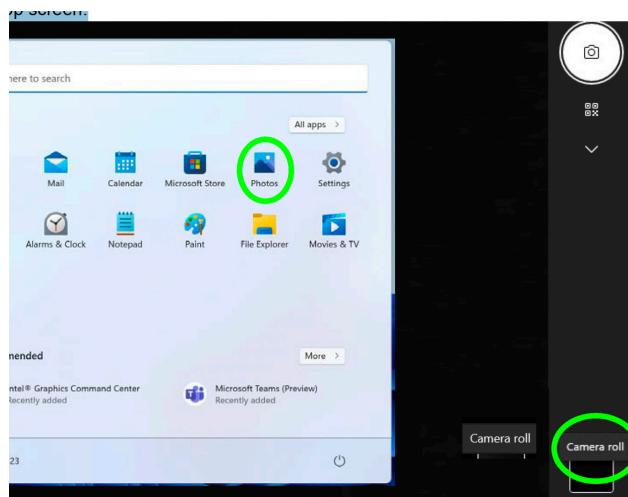

**Figure 6 -14**  
**Photos App (For Captured Photos & Videos) & Camera Roll in the Camera App**

## Intel® Rapid Storage Technology

Install the Intel Rapid Storage Technology driver (after installing all necessary drivers in the correct order) to install the Intel® Optane™ Memory and Storage Management app to support your RAID system (see “Enable VMD Controller (Advanced Menu)” on page 5 - 17). See the driver installation procedure overleaf.



### VMD Mode BIOS

#### Setting

After enabling VMD mode in the BIOS to support your Intel® Optane™ on RAID system, do not disable VMD Mode as this will cause your system to stop working.

## IRST Driver Installation

1. Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive.
2. Click Option Drivers (button).
3. Click 6.Install IRST Driver > Yes.
4. Click Next.
5. Click in the check box to accept the license and click Next.
6. Next > Next.
7. Click Restart to restart the computer.
8. Run the Intel® Optane™ Memory and Storage Management application app from the Apps screen.



### Driver Uninstall Warning


After setting the VMD mode to Intel® Optane™ and installing the IRST driver and Intel® Optane™ Memory and Storage Management application, DO NOT uninstall the driver and application.

### RST Driver Installation

If you have an Optane SSD installed, and have NOT set the BIOS to Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration, at this point you can setup the controller to Premium mode to support your Optane SSD. To set the controller to Premium select “Switch System SATA controller to Intel® RST Premium mode (Recommended).”


## Intel® Optane™ Memory & Storage Management


Run Intel® Optane™ Memory & Storage Management from the Start menu in Windows (click All apps and scroll down to Intel® Optane™ Memory & Storage Management).

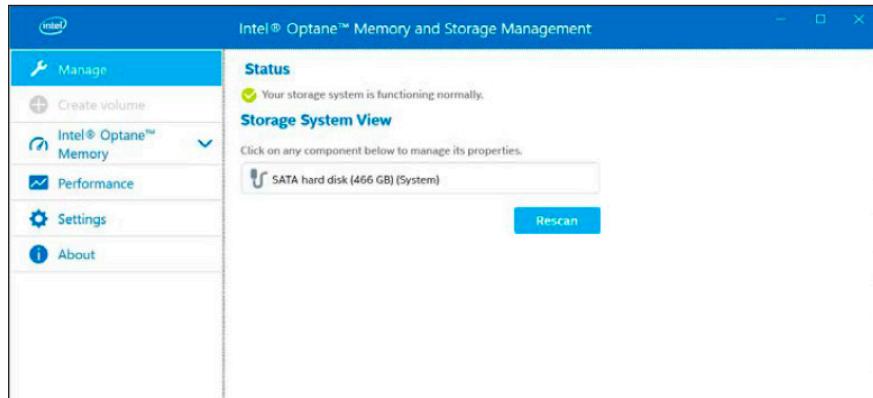

## Intel® Optane™ Memory & Storage Management for RAID Systems


The Intel® Optane™ Memory & Storage Management application also displays status information on your RAID configuration. Run the Intel® Optane™ Memory & Storage Management from the Start menu in Windows. When the application is launched the system will open the Manage window where you can view the general health of the storage system. Various volume creation and management options are available depending on the system's status.

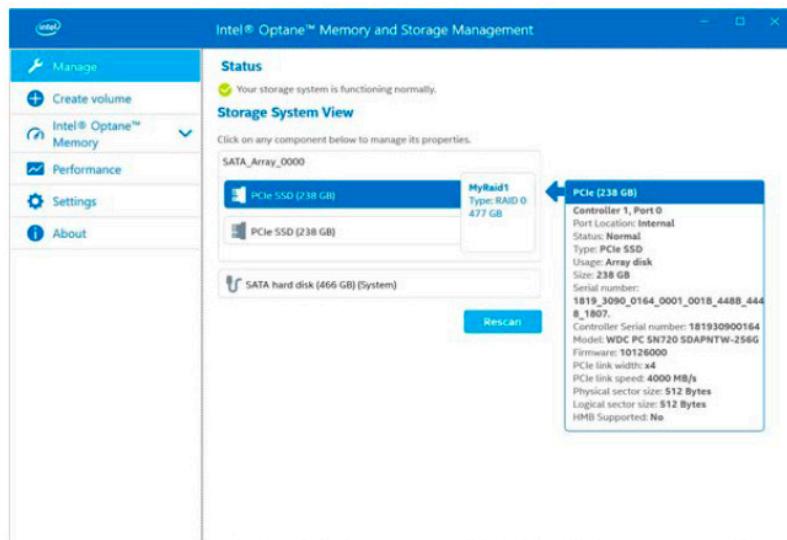

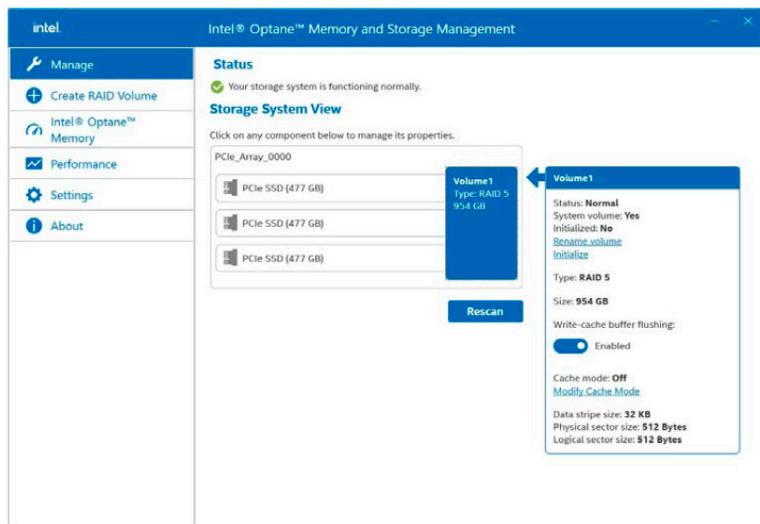


## Intel® Optane™ Memory & Storage Management Help & Support

Click the link in For help and support ... in the About menu to go to the Intel support page.

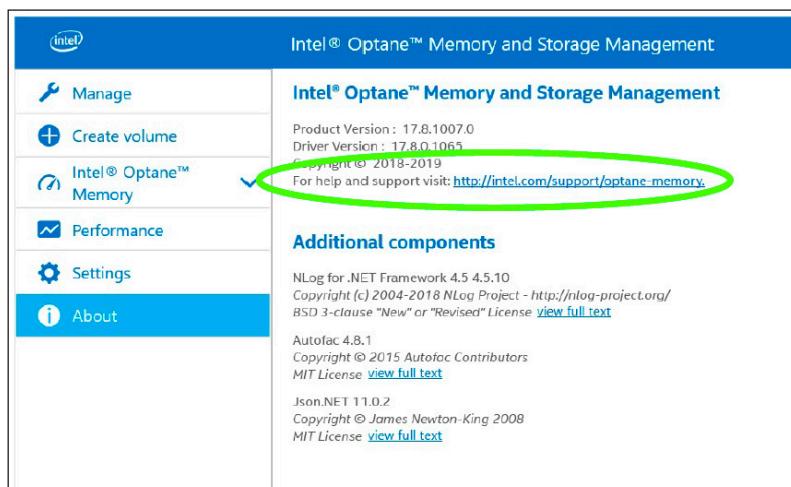


## Intel® Optane™ Memory & Storage Management Performance

Enable/Disable Link Power Management link management from the Performance menu. When enabled it allows the SATA host bus adapter to enter a low-power state when there is no I/O activity to save energy.

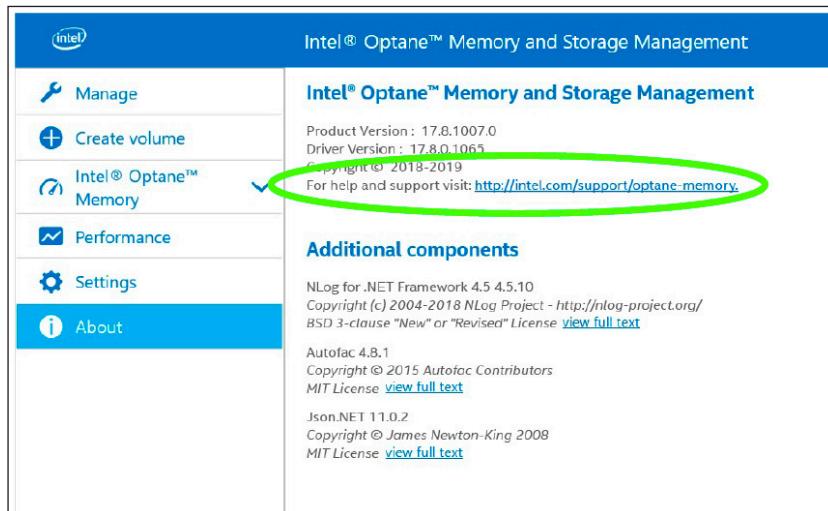

## Intel® Optane™ Memory & Storage Management Settings

Enable Automatic rebuild on hot plug to automatically start rebuilding any degraded volume by simply hot plugging a compatible disk into the same location as any failed or missing drive. Do bear in mind the warranty terms as outlined in the sidebar, and you should contact your distributor or supplier for help in the case of degraded volumes or drives.

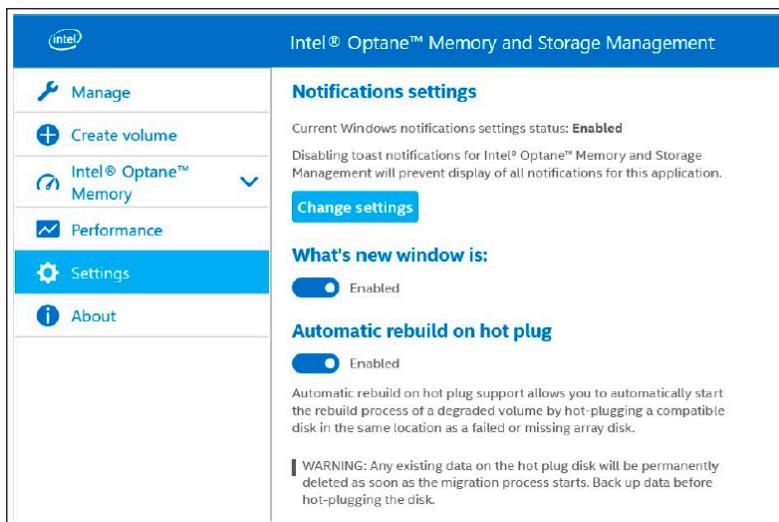

## Creative Sound Blaster Studio+ Audio


Install the Creative application is a suite of audio technologies which allow you to configure the audio settings to your requirements for the best performance in games, music and movies.

### Creative Sound Blaster Studio Installation

1. Before installing the driver make sure you have a working internet connection.
2. Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive.
3. Click Install Drivers (button).
4. Click 12.Install Creative Driver > Yes.
5. Select the installation language and click OK.
6. Click to accept the terms of the license agreement and then click Next.
7. Click Next > Install.
8. Click Finish.
9. Click OK to restart the computer to complete the installation.
10. After installing the Audio driver install the Creative Sound Blaster Studio App.
11. Click Browse CD/DVD (button) from Device Drivers & Utilities + User's Manual disc and navigate to Options/ PreInstallKit/04\_Creative and double-click SBStudio+ installerSetup\_xxxxx.
12. Click Install > Finish.
13. Then click Browse CD/DVD (button) from Device Drivers & Utilities + User's Manual disc and navigate to Options/ PreInstallKit/04\_Creative and doubleclick CreativeAppSetup\_xxxxx.
14. Select the installation language and click OK.
15. Click to accept the terms of the license agreement and then click Next.
16. Click Next > Next > Install.
17. Click Finish to restart the computer to complete the installation.

## Creative Application


Run the Creative App from the Start menu in Windows (click All apps and scroll down to Creative App).

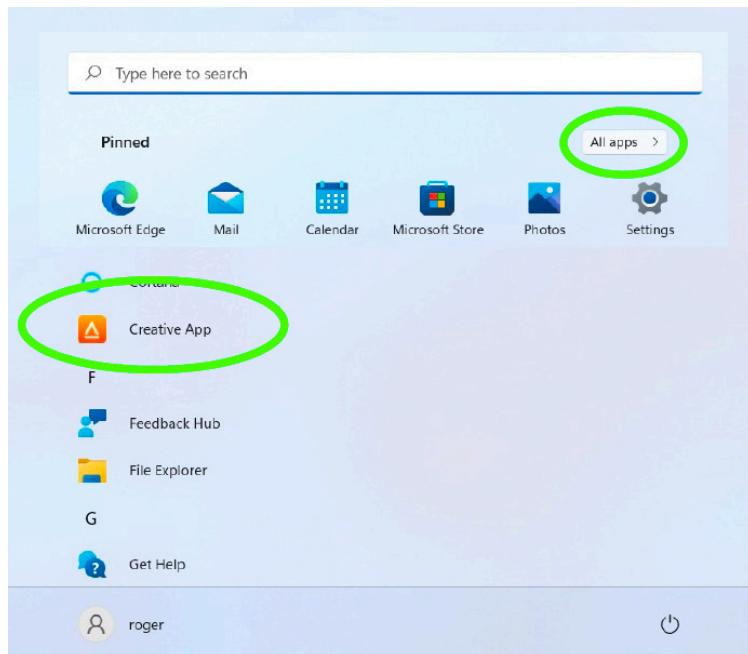

**Figure 6 -15**  
**Creative App (Windows Start Menu)**

## Device


The Device menu contains a number of audio control panels. The drop down menu under Sound Mode has different presets for Gaming, Movie, Music etc. Click the Output Switch icon at the bottom left of the screen to select Headphones or Speakers (Line-Out). It is recommended you click Sign In and create a Creative account.

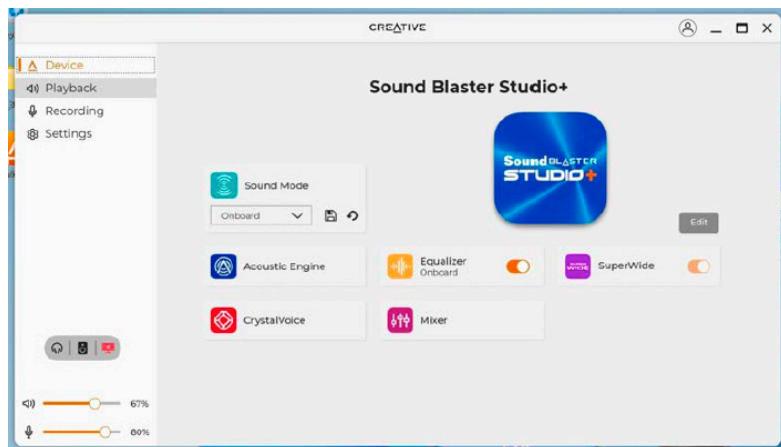

**Figure 6 -16**  
**Creative App -Device**

## Sound Mode


Sound Mode allows you to view, and change, the settings for a number of modules, and you can save a Sound Mode profile to apply the settings across modules.

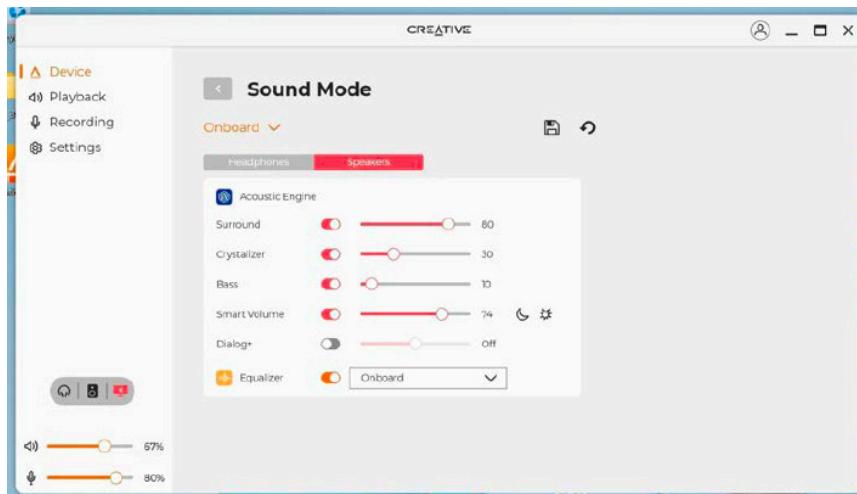

**Figure 6 -17**  
Sound Mode

## Acoustic Engine

The Acoustic Engine offers a suite of playback technologies, for headphones or speakers, to enhance sound. Each playback technology has an On/Off button to allow you to enable/disable it, and most controls feature a dial to adjust the levels.

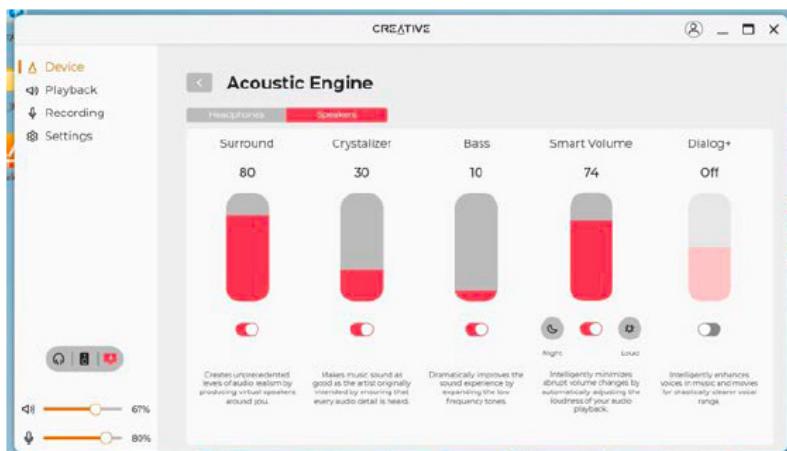

**Figure 6 -18**  
Acoustic Engine

- Crystalizer: Enriches audio to make it sound livelier.
- Bass: Enhances the bass level of the sound system.
- Smart Volume: Minimizes sudden volume changes to avoid the need for constant adjustment.
- Dialog Plus: Optimizes dialogue levels for music and movies etc.

## Equalizer

The Acoustic Engine offers a suite of playback technologies, for headphones or speakers, to enhance sound. Each playback technology has an On/Off button to allow you to enable/disable it, and most controls feature a dial to adjust the levels.



**Figure 6 -19**  
**Equalizer**

## SuperWide


SuperWide is available when Built-In speakers are the selected output. SuperWide provides a wide and immersive audio experience.



**Figure 6 -20**  
**SuperWide**

## Crystal Voice


Adjust the microphone settings from these recording controls under the Crystal Voice menu. The profiles in Voice Morph allow you to alter your voice in gaming or online chats.

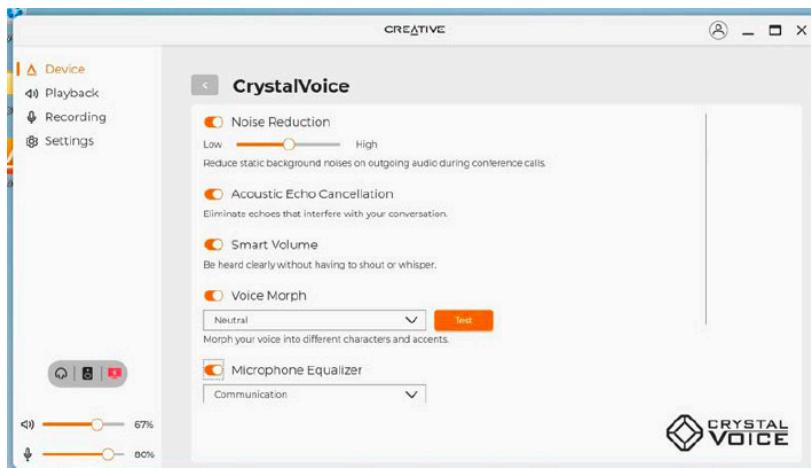

**Figure 6 -21**  
**Crystal Voice**

## Mixer

Adjust the microphone settings from these recording controls under the Crystal Voice menu. The profiles in Voice Morph allow you to alter your voice in gaming or online chats.

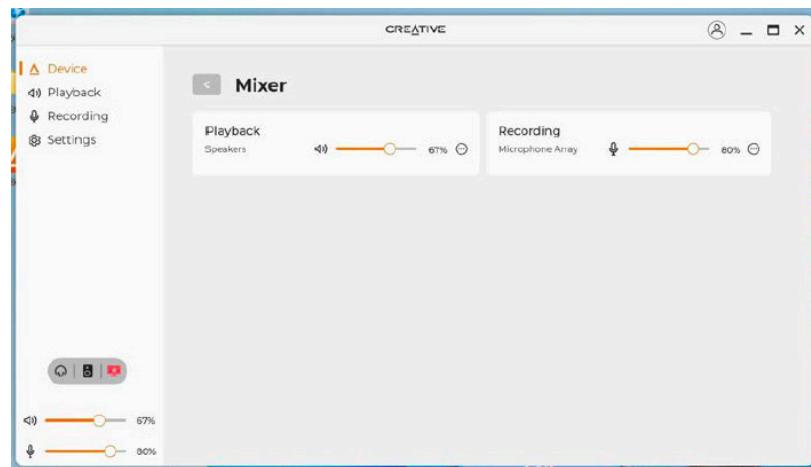

**Figure 6 -22**  
**Mixer**

## Playback

Playback can be used to Test the configuration of the headphones and speakers, and to select the type of audio output (Headphones, Line-Out Speakers or Built-In Speakers).

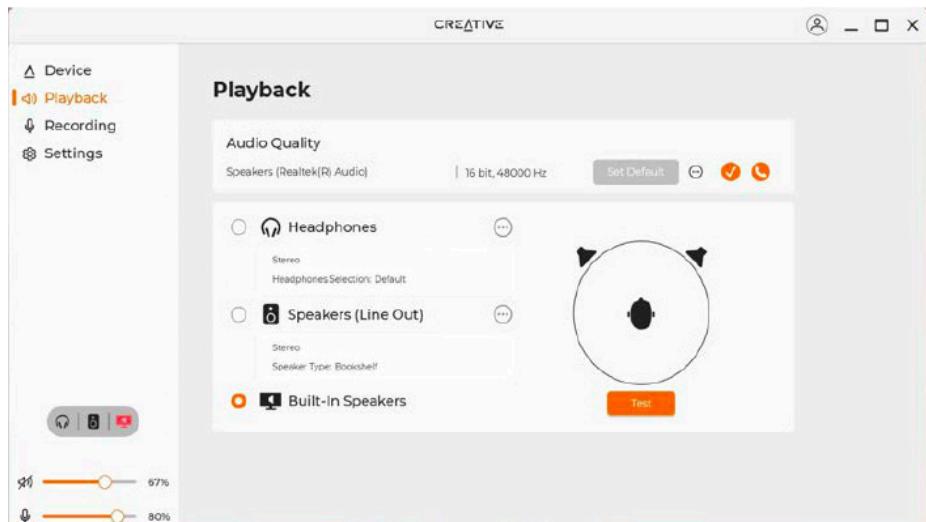


Figure 6 -23

### Playback

## Recording

Recording can be used to configure audio quality for any attached recording sources such as the Microphone.


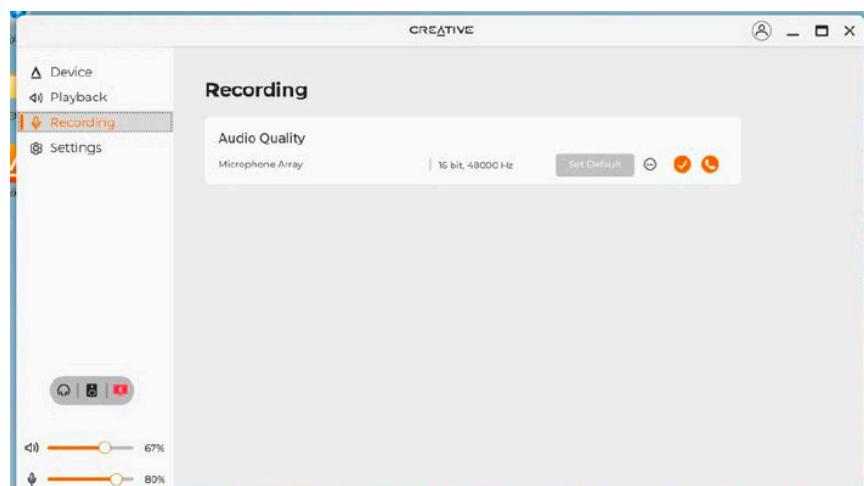


Figure 6 -24

### Recording

# Settings

Settings allows you to set the language preferences. Click Reset to return all configurations to the factory default settings.

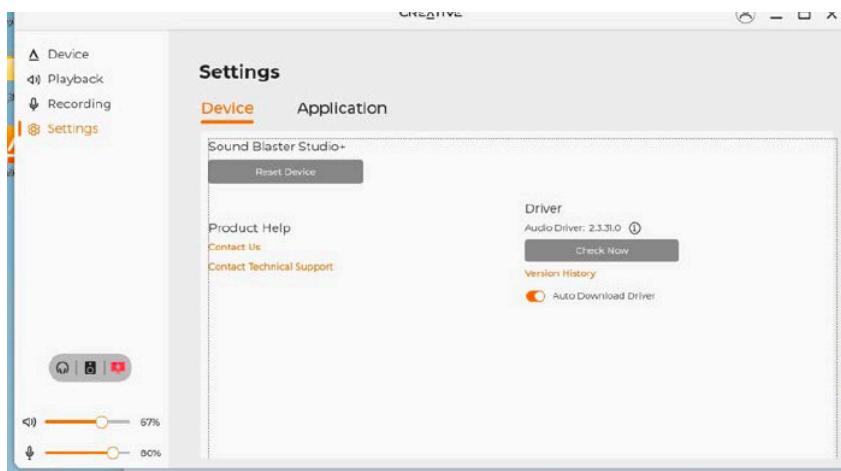

**Figure 6 -25**  
**Settings**

## Trusted Platform Module

(Optional)

The TPM security chip allows you to create and manage digital certificates for user and platform authentication. This type of security is usually administered within large enterprises and organizations, and therefore requires implementation by a system administrator before users can access security features.

Make sure you have administrator's rights to your computer, and have a Windows password enabled for full security protection. In addition Make sure you prepare a removable media (e.g. a USB flash drive) to store passwords etc. before beginning the TPM initialization process.

Before setting up the TPM functions you must enable and initialize the security platform.

## Enabling & Activating TPM

1. Restart the computer.
2. Enter the BIOS pressing F2 during the POST/startup.
3. Click to enter the Setup Utility and select the Security menu.
4. Click TPM Configuration and select Enabled for Clear TPM.
5. You will then need to save the changes and restart the computer.



### Bluetooth Data Transfer

You can click Clear TPM, which will toggle the setting between Enabled/Disabled. If set to Enabled this will clear existing TPM information in order to reset the TPM.

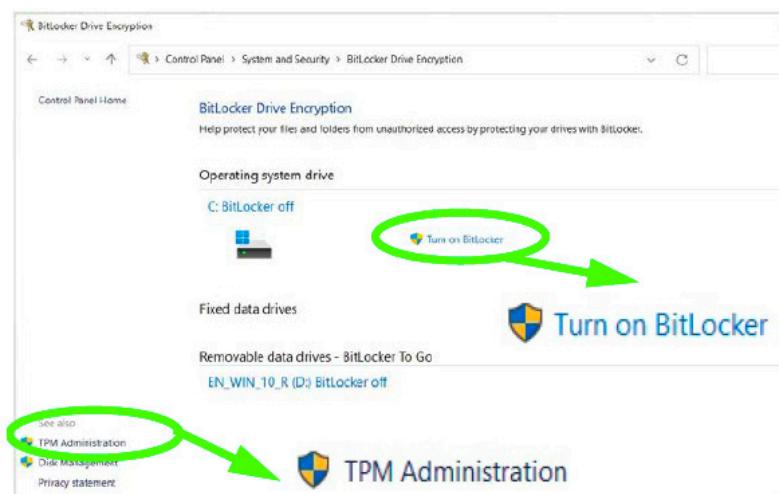


Figure 6 -26


**Security - Trusted Computing**

You can manage your TPM settings from within Windows: BitLocker Drive Encryption can be used in conjunction with the TPM to encrypt data on the disk. Access the Microsoft BitLocker Drive Encryption control panel applet from the Windows control panel (System and Security).

1. Go to the Control Panel.
2. Click BitLocker Drive Encryption (System and Security).
3. Click Turn on Bit Locker.



4. Follow the on-screen instructions to setup BitLocker, and make sure you have a removable media (e.g. a USB flash drive) to store saved recovery keys etc.
5. Click TPM Administration.
6. The TPM Management window allows you to configure the TPM within Windows. As TPM is usually administered within large enterprises and organizations, your system administrator will need to assist you in managing the information here.

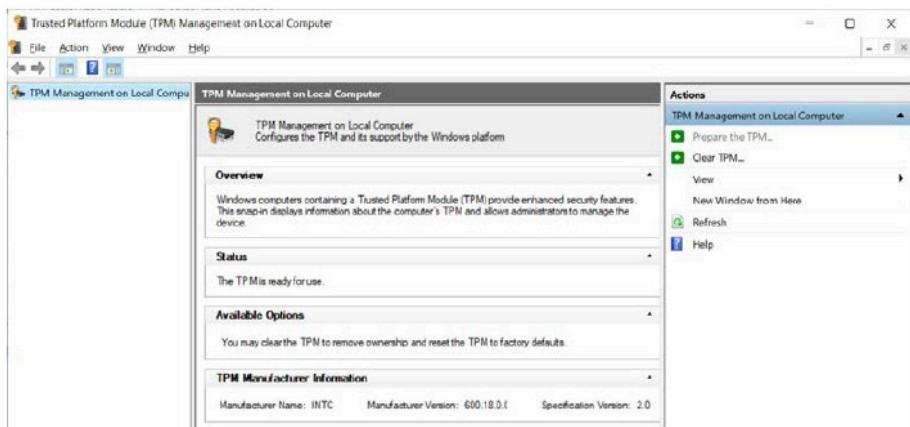

7. Click Prepare the TPM and follow the instructions in the Wizard to prepare the TPM (this will probably require a restart of the computer and confirmation of the setting changes after restart by pressing the appropriate F key).

# Chapter 7: Troubleshooting

## Overview

Should you have any problems with your computer, before consulting your service representative, you may want to try to solve the problem yourself. This chapter lists some common problems and their possible solutions. This can't anticipate every problem, but you should check here before you panic. If you don't find the answer in these pages, make sure you have followed the instructions carefully and observed the safety precautions in the preface. If all else fails, talk to your service representative. You should also make a record of what happened and what remedies you tried.

Of course, if something goes wrong, it will happen at the most inconvenient time possible, so you should preview this section just in case. If, after you've tried everything, and the system still won't cooperate, try turning it off for a few minutes and then rebooting. You will lose any unsaved data, but it may start working again. Then call your service representative.

## Basic Hints and Tips

Many of the following may seem obvious but they are often the solution to a problem when your computer appears not to be working.

- Power - Is the computer actually plugged into a working electrical outlet? If plugged into a power strip, make sure it is actually working. Check the LED Power & Communication Indicators (see "LED Indicators" on page 1 - 9) to see the computer's power status.
- Connections - Check all the cables to make sure that there are no loose connections anywhere.
- Power Savings - Make sure that the system is not in Hibernate or Sleep mode by pressing the keys configured in your Power Options (see "Power-Saving States" on page 3 - 13), the Fn + F12 key combination, or power button to wake-up the system.
- Brightness - Check the brightness of the screen by pressing the Fn + F8 and F9 keys to adjust the brightness.
- Display Choice - Press Fn + F7 to make sure the system is not set to "external only" display.
- Boot Drive - Make sure there are no optical media and/or USB storage devices in any connected drive.

## Backup and General Maintenance

Always backup your important data, and keep copies of your OS and programs safe, but close to hand.

Don't forget to note the serial numbers if you are storing them out of their original cases, e.g. in a CD wallet.

- Run maintenance programs on your hard disk and OS as often as you can. You may schedule these programs to run at times when you are not using your computer. You can use those that are provided free with your OS, or buy the more powerful dedicated programs to do so.
- Write down your passwords and keep them safe (away from your computer). This is especially important if you choose to use a Supervisor password for the BIOS (see "The Insyde BIOS Utility" on page 5 - 2).
- Keep copies of vital settings files such as network, dialup settings, mail settings etc.(even if just brief notes).



### Warranty

The CPU is not a user serviceable part. Opening this compartment, or accessing the CPU in any way, may violate your warranty.

## Viruses

- Install an Anti-Virus program and keep the definitions file (the file which tells your program which viruses to look for) up to date. New computer viruses are discovered daily, and some of them may seriously harm your computer and cause you to lose data. Anti-Virus programs are commercially available and the definitions file updates are usually downloadable directly from the internet.
- Be careful when opening e-mail from sources you don't know. Viruses are often triggered from within email attachments so take care when opening any attached file. You can configure most Anti-Virus programs to check all e-mail attachments. Note: You should also beware of files from people you know as the virus may have infected an address book and been automatically forwarded without the person's knowledge.
- Keep a "Bootable CD-ROM/DVD-ROM/USB storage device" (this CD/DVD/USB device provides basic information which allows you to startup your computer) handy. You may refer to your OS's documentation for instructions on how to make one, and many Anti-Virus programs will also provide such a disk (or at least instructions on how to make one).

## Upgrading and Adding New Hardware/Software

- Do not be tempted to make changes to your Windows Registry unless you are very sure of what you are doing, otherwise you will risk severely damaging your system.
- Don't open your computer or undertake any repair or upgrade work if you are not comfortable with what you are doing.
- Read the documentation. We can assume, since you are reading this that you are looking at the computer's manual, but what about any new peripheral devices you have just purchased? Many problems are caused by the installation of new hardware and/or software. Always refer to the documentation of any new hardware and/or software, and pay particular attention to files entitled "READ ME" or "READ ME FIRST".
- When installing a new device always make sure the device is powered on, and in many cases you will need to restart the computer. Always check that all the cables are correctly connected.
- Make sure you have installed the drivers for any new hardware you have installed (latest driver files are usually available to download from vendor's websites).
- Thoroughly check any recent changes you made to your system as these changes may affect one or more system components, or software programs. If possible, go back and undo the change you just made and see if the problem still occurs.
- Don't over complicate things. The less you have to deal with then the easier the source of the problem may be found; Example - if your computer has many devices plugged into its ports, and a number of programs running, then it will be difficult to determine the cause of a problem. Try disconnecting all of the devices and restarting the computer with all the peripheral devices unplugged. A process of elimination (adding and removing devices and restarting where necessary) will often find the source of a problem, although this may be time consuming.

## Problems and Possible Solutions

Problem	Possible Cause - Solution
The battery LED power indicator  is blinking orange.	<i>Low Battery.</i> Plug in the DC power source. If the computer doesn't start up immediately, turn it off then on again.
You are losing battery power too quickly.	<i>The system is using too much power.</i> If your OS has a <b>Power Options</b> scheme (see " <a href="#">"Power Plans" on page 3 - 11</a> ") check its settings. You may also be using a peripheral device/USB device that is drawing a lot of power.
Actual battery operating time is shorter than expected.	<p><i>The battery has not been fully discharged before being recharged.</i> Make sure the battery is fully discharged and recharge it completely before reusing (see page <a href="#">3 - 24</a>).</p> <p><i>Power Options have been disabled.</i> Go to the <b>Control Panel</b> in Windows and re-enable the options.</p> <p><i>A peripheral device/USB device is consuming a lot of power.</i> Turn off/remove the unused device to save power.</p>
The computer feels too hot.  The system will not start up when it is being operated in a low temperature environment.	<p>Make sure the computer is properly ventilated and the Vent/Fan intakes are not blocked. If this doesn't cool it down, put the system into <b>Hibernate</b> mode or turn it off for an hour. Make sure the computer isn't sitting on a thermal surface (see "<a href="#">"Overheating" on page 1 - 19</a>"). Make sure you're using the correct adapter.</p> <p>Make sure that your notebook is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container). Putting a notebook which is powered on in a travel bag may cause the Vent/Fan intakes to be blocked.</p> <p><i>This is due to the electrical characteristics of battery cells at low temperatures.</i> Although the lowest operational temperature tolerance of the system is listed at 5°C, however if the system is in DC mode (on battery), the battery must have a remaining charge capacity of 60%+; at 10°C or above.</p>
Nothing appears on screen.	<p><i>The system is in a power saving mode.</i> Toggle the sleep/resume key combination, <b>Fn + F12</b> (see "<a href="#">"Configuring the Power Buttons" on page 3 - 15</a>").</p> <p><i>The screen controls need to be adjusted.</i> Toggle the screen control key combinations <b>Fn + F8/F9</b>. If you're connected to an external monitor, make sure it's plugged in and turned on. You should also check the monitor's own brightness and contrast controls.</p> <p><i>The computer is set for a different display.</i> Toggle the screen display key combination, <b>Fn + F7</b>. If an external monitor is connected, turn it on.</p> <p><i>The screen saver is activated.</i> Press any key or touch the Clickpad.</p>
No image appears on the <b>external monitor</b> I have plugged in and powered on.	<i>You haven't installed the video driver and configured it appropriately from the Control Panel.</i> See <a href="#">Appendix B</a> for instructions on installing and configuring the video driver.
Unwelcome numbers appear when typing.	<i>Num Lock is turned ON</i> (see " <a href="#">"Function/Hot Key Indicators" on page 1 - 17</a> ).

Problem	Possible Cause - Solution
The system will not wake up from a power saving state (Sleep/Hibernate) on network activity (Wake on LAN) even though I have plugged in the powered AC/DC adapter.	<p><i>Wake on LAN is supported in AC mode only.</i></p> <p>When the system enters a power saving state the plugged in AC/DC adapter should be connected, and should remain connected, in order to allow the system to wake up on network activity. Unplugging the adapter, and then plugging it back in again, will not allow the system to wake up on network activity.</p>
When playing a video in Media Player, while using a 4K panel, the counting timer area at the bottom of the screen appears to be cut off slightly.	<p><i>The size of text, apps and other items in Settings &gt; System &gt; Display is set to 250%. In this case it is recommended that the setting should be less than 250%.</i></p>
When you are playing a game and you use the Windows Key to switch to the desktop an error message, or Blue Screen, occurs.	<p><i>This is a DirectX compatibility issue. In this case disable DirectX from within the game controls.</i></p>
You forget the boot password.	<p><i>If you forget the password, you may have to discharge the battery of the CMOS. Contact your service representative for help.</i></p>



#### Password Warning

If you choose to set a boot password, NEVER forget your password. The consequences of this could be serious. If you cannot remember your boot password you must contact your vendor and you may lose all of the information on your hard disk.

Problem	Possible Cause - Solution
The sound cannot be heard or the volume is very low.	<p><i>The volume might be set too low. Check the volume control in the Volume Control Panel in the Windows notification area, or use the key combination Fn + F5 and F6 (see "Function/Hot Key Indicators" on page 1 - 17) to adjust.</i></p>
My internal microphone seems to be disabled and/or I can still hear sound from the speakers even though I have plugged headphones into the headphone jack.	<p><i>"Enable jack detection when device is plugged in" is disabled in Connector Settings (Device advanced settings) in the Realtek Audio Console control panel. Go to the Realtek Audio Console control panel and click Device advanced settings and make sure that "Enable jack detection when device is plugged in" is On.</i></p>
No sound can be heard through an HDMI connected display.	<p><i>You have not configured the HDMI audio output. See "HDMI Audio Configuration" on page B - 9.</i></p>
I am sliding my finger up and down on the right side of the Clickpad to scroll a Window and the Clickpad does not respond.	<p><i>There are different Clickpad versions available on this computer, and this version requires tapping/holding to scroll. Either tap repeatedly, or hold the finger down, at the top or bottom right of the Clickpad (depending on the scrolling direction required) to scroll the window.</i></p>



#### Other Keyboards

If your keyboard is damaged or you just want to make a change, you can use any standard USB keyboard. The system will detect and enable it automatically. However special functions/hot keys unique to the system's regular keyboard may not work.

Problem	Possible Cause - Solution
The system freezes or the screen goes dark.	<i>The system's power saving features have timed-out. Use the AC/DC adapter, press the sleep (Fn + F12) key combination, or press the power button if no LEDs are lit.</i>
The system never goes into a power saving mode.	<i>Power Options features are not enabled. Go to the Windows Power Options menu and enable the features you prefer (see "<a href="#">Power-Saving States</a>" on page 3 - 13). Make sure you have enabled Hibernate mode from the control panel.</i>
I am trying to uninstall a driver (e.g. the Intel Graphics driver) but it does not appear in the Programs and Features control panel in Windows.	<i>If this is the case, the driver will need to be removed from the Device Manager. Not all driver installation processes create an entry in Add or Remove Programs. If it does not appear in the Programs and Features Control Panel, go to Device Manager, select the hardware item (you may need to click on it to expand the sub-menu), right-click the driver name, and select <b>uninstall device &gt; Uninstall</b>. Follow the on-screen instructions and then re-install the driver as required.</i>
Gaming performance is slow.	<i>It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games. Use the Fn + 1 key combination to adjust the fan speed.</i>
The Wireless LAN/Bluetooth modules cannot be detected.	<i>The modules are off as the computer is in Airplane Mode. Go to the Charms Bar and select Settings and then click the WiFi icon (Airplane mode should be Off).</i>
The Webcam module cannot be detected.	<i>The module is off. Press the Fn + F10 key combination in order to enable the module (see "<a href="#">Function/Hot Key Indicators</a>" on page 1 - 17). Run the camera application to view the webcam picture.</i>
The webcam display is black (for Model C and Model B Design II).	<i>The camera cover is covering the webcam. Note that Model C and Model B Design II computers feature a Webcam cover which may be used to cover the camera when not in use. When using the camera make sure to slide to the cover to the right.</i>
The Wireless LAN/Bluetooth modules cannot be configured.	<i>The driver(s) for the module(s) have not been installed. Make sure you have installed the driver for the appropriate module (see the instructions for the appropriate module in "<a href="#">Modules &amp; Options</a>" on page 6 - 1).</i>
A file cannot be copied to/from a connected Bluetooth device.	<i>The transfer of data between the computer and a Bluetooth enabled device is supported in one direction only (simultaneous data transfer is not supported). If you are copying a file from your computer to a Bluetooth enabled device, you will not be able to copy a file from the Bluetooth enabled device to your computer until the file transfer process has been completed</i>
When using a Bluetooth headset the audio appears to be mono and not stereo.	<i>This is a common issue with Bluetooth headsets. To resolve this issue do the following (you will need to repeat this procedure after every boot up, restart, or when the system resumes from hibernation):</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Go to the Devices &amp; Printers control panel in Windows.</li> <li>2. Double-click the Bluetooth headset.</li> <li>3. Click Connect to complete the stereo connection.  <b>OR</b></li> <li>1. Go to the Sound control panel in Windows.</li> </ol>
A file being copied to/from a connected Bluetooth device appears to be transferring very slowly.	<i>You may have the Bluetooth control panel (Bluetooth &amp; devices) open. When transferring data between the computer and a Bluetooth enabled device, make sure that the Bluetooth control panel is closed.</i> 

# Appendix A: Interface (Ports & Jacks)

## Overview

The following chapter will give a quick description of the interface (ports & jacks) which allow your computer to communicate with external devices, connect to the internet etc.

## Notebook Ports & Jacks

Item	Description
2-In-1 Combination Audio Jack Headphone / Microphone 	<b>Headphones, headsets, microphones or speakers</b> may be connected through this jack. <b>Note:</b> Set your system's volume to a reduced level before connecting to this jack. Plug an external headset in to this jack to record, or use a communication device, on your computer.
DC-In Jack 	Plug the supplied AC/DC adapter into this jack to power your computer.   <b>DC-In Jack</b>  It's essential to fully plug the AC/DC adapter into the jack on the right side of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).
DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C)  DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C) with Power Delivery DC-In 	Mini DisplayPorts are miniaturized versions of the DisplayPort, which is a digital display interface standard that allows a digital audio/video interconnect, between the computer and its external display or a home-theater system.   <b>Mini DisplayPort Cables</b>  When using cables connected to the Mini DisplayPort, try to make sure that the cables are not bent excessively, as bending the cables may cause signal problems.
HDMI-Out Port 	The HDMI-Out (High-Definition Multimedia Interface) is an audio/video connector interface for transmitting uncompressed digital streams. This allows you to connect an external monitor, TV or Flat Panel Display etc. as a display device by means of a HDMI cable. <b>Note that HDMI carries both audio and video signals.</b>
RJ-45 LAN Jack 	This port supports LAN (Network) functions (you will need to open the cover slightly before inserting a LAN cable). <b>Note:</b> Broadband (e.g. ADSL) modems usually connect to the LAN port.
Security Lock Slot 	To prevent possible theft, a Kensington-type lock can be attached to this slot. Locks can be purchased at any computer store.

Item	Description
USB 3.2 Gen 1 Type A Port 	These USB ports are for low-speed peripherals such as keyboards, mice or scanners, and for high-speed peripherals such as external HDDs, digital video cameras or high-speed scanners etc. Devices can be plugged into the computer, and unplugged from the computer, without the need to turn the system off (if the power rating of your USB device is 500mA or above, make sure you use the power supply which comes with the device).
USB 3.2 Gen 2 Type A Port 	USB 3.2 (Gen 1) ports offer speeds of up to 5Gbps (SuperSpeed USB), USB 3.2 (Gen 2) ports are capable of 10Gbps (SuperSpeed USB 10Gbps)
DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C) 	On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function.
DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C) with Power Delivery DC-In  	<p><b>Note:</b> The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 &amp; Type C.</p> <p>The DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In) Function allows you to use a power source, with a USB Type C cable, plugged into the port to charge the computer.</p> <p><b>Note that the PD-In is designed only to deliver power to charge the computer battery</b>, and is not intended to run the computer under heavy use, nor any other functions such as powering external peripherals. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).</p>



#### **Powered USB Port (Factory Option)**

Note that the (Factory Option) powered USB 3.2 Gen 2 port (Type A) is not operational under DOS and does not support wake on USB. The powered USB 3.2 (in Figure 1 - 10 on page 1 - 22) port can supply power (for charging devices only, not for operating devices) when the system is off but still powered by the AC/DC adapter plugged into a working outlet, or powered by the battery with a capacity level above 20% (this may not work with certain devices). Toggle power to this port by using Fn + power button.

## **Appendix B: Video Driver Controls**

---

### **Overview**

The video features for this computer can be configured using the Windows Display Settings, Intel Graphics Command Center or NVIDIA control panel.

### **NVIDIA Advanced Optimus Capable Technology**

Most notebook computers come with either a discrete or integrated graphics solution.

The system features both an Intel's Integrated GPU (for power-saving) and an NVIDIA's discrete GPU (for performance). You can switch display devices, and configured display options as long as the video drivers are installed.

Discrete graphics solutions feature a dedicated Graphics Processing Unit (GPU) which are capable of playing games, watching HD video or running GPU-based applications.

However computers with discrete graphics solutions tend to be heavy in power consumption, and slightly larger in size in order to incorporate the dedicated discrete GPU.

Integrated graphics solutions usually feature memory sharing technology to help save power consumption and allow for longer battery life. However computers with integrated graphics solutions will not usually run games, HD video or GPU-based applications without severe limitations.

#### **How Switchable Technology works**

When the system is powered up and is displaying just the desktop, the dGPU will be powered off. In this case the system is running in the same way as a system without a discrete graphics solution. However when an application that requires use of the dGPU is run (e.g. a game or HD Video), the dGPU is powered on and takes over the processing duties. If the program is closed, then the dGPU will be powered back down again until required.



#### **Video controller options**

Note that video controller types, specifications and drivers are subject to continual updates and changes. Check with your distributor/supplier for the latest details on video controllers supported.

## Display Mode - BIOS

The Display Mode menu in the BIOS (see "Display Mode (Advanced Menu > Advanced Chipset Control)" on page 5 - 13) item allows you to configure the display mode.

Systems supporting MS Hybrid Graphics Mode can choose between the following display Modes.

- MS Hybrid: The system will automatically switch between the Integrated GPU and Discrete GPU as required.
- Discrete GPU Only: The system will only use the Discrete GPU.

*Figure B - 1  
Advanced Chipset  
Control > Display  
Mode (MS Hybrid)*



## Video Driver Installation

Make sure you install the drivers in the order indicated in Table 4 - 1, on page 4 - 4

Insert the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc into an attached DVD drive and click Install Drivers (button).

### AMD Video (VGA)

1. Click 2.Install AMD VGA Driver > Yes.
2. Click Install.
3. Click Finish.

Note: After installing the video driver go to the Display/Display Settings control panel to adjust the video settings to the highest resolution.

### NVIDIA Video (VGA)

1. Click 3.Install NVIDIA VGA Driver > Yes.
2. Click AGREE AND CONTINUE (button) to accept the terms of the license agreement.
3. Click Next.
4. Click Close to complete the installation.
5. Go to the Microsoft Store to download the NVIDIA Control Panel.

Note: After installing the video driver go to the Display control panel to adjust the video settings to the highest resolution. "Advanced Optimus Modes" on page B - 46.


## NVIDIA App

1. Click 4.Install NVIDIA Apps > Yes.
2. Click Agree and Continue (button) to accept the terms of the license agreement.
3. Click Next.
4. Click Close to complete the installation.
5. After all the drivers have been installed (an internet connection is required) run the NVIDIA App by clicking the desktop icon (or App).

## Configure Other Displays Using Project

You can configure attached displays from Project.

1. Attach your external display(s) to the appropriate port, and turn it(them) on.
2. Press the + P (or Fn + F7) key combination.
3. Click on any one of the options from the menu to select PC screen only, Duplicate, Extend or Second screen only.
4. Press the + K key combination, or, go to the Display settings menu and select Connect to a wireless display and then click Connect.

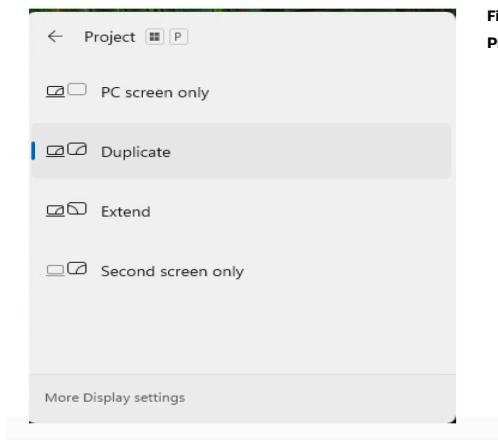


**Figure B - 2**  
**Project**

## Configuring an External Display In Windows

The System > Display Control Panel in Settings can be used to configure displays.

1. Attach your external display to the appropriate port, and turn it on.
2. Click the Start Menu and click Settings > System > Display (or right-click the desktop and select Display Settings).
3. Click the Multiple Displays menu and select Duplicate these displays, Extend these displays or Show only on 1/2.
4. Click Keep changes to save any changes made.
5. You can configure up to 4 displays (including the notebook display) from the Settings > System > Display menu.

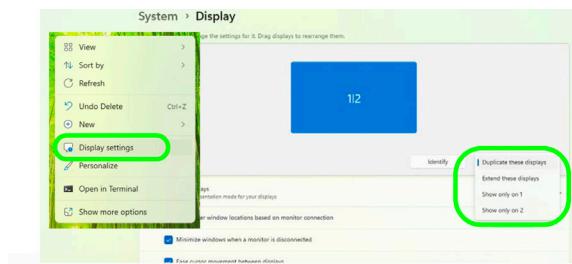

**Figure B - 3**  
**Settings > System > Display (Multiple Displays)**

## Display Devices & Options

You can use external displays connected to the HDMI-Out port, Mini DisplayPort 1.4, and/or DisplayPort 2.1 over USB 3.2 Gen 2 (Type C) port. In addition to the built-in display, up to 3 external displays can be connected, for a total of 4 displays.

Intel Display Mode	Description
Single Display	One of the connected displays is used as the display device ( <b>PC screen only</b> or <b>Second screen only</b> ).
Mirror	Both connected displays output the same view and may be configured independently.
Extend	Both connected displays are treated as separate devices, and act as a virtual desktop.



### Attaching Displays


When you first attach an external display you may find that the desktop does not occupy the full screen area. Use either the display's auto adjust/configure controls, or the Display Settings control panel to configure the full screen display.

## HDMI Audio Configuration


HDMI (High-Definition Multimedia Interface) carries both audio and video signals.

In some cases it will be necessary to go to the Sound control panel and manually configure the HDMI audio output as per the instructions below.

1. Go to the Sound control panel, and click Playback (tab).
2. You may need to select the audio device and click Set Default (button).
3. Double-click the device to access the control panel tabs.

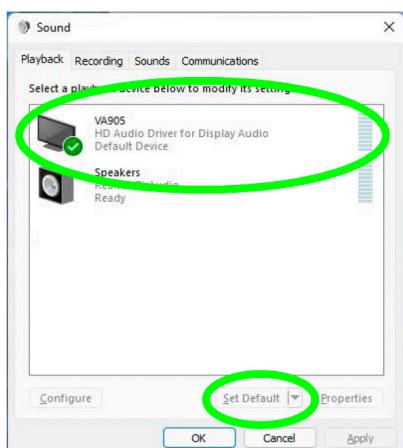

**Figure B -4**  
Sound - HDMI Device (Set Default)

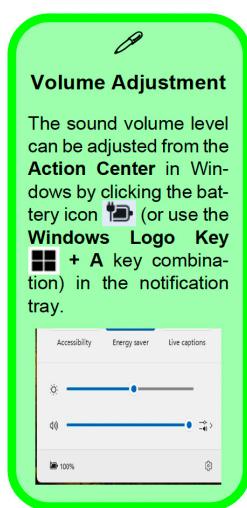

4. Adjust the HDMI settings from the control panel tabs.

5. Click OK to close the Sound control panel.

#### **HDMI Notes**

- Connect a device with HDMI support to the HDMI-Out port BEFORE attempting to play audio/video sources through the device.
- To play audio sources through your external display's (TV or LCD) speakers you will need to go to the audio configuration control panel on the display and configure the audio input accordingly (see your display device manual).

#### **HDMI Video Configuration**

1. Connect an HDMI cable from the HDMI-Out port to your external display.
2. Configure your external display as per the instructions in "Attaching Other Displays" on page B - 27.
3. Set up your external display (TV or LCD) for HDMI input (see your display device manual).
4. You can now play video/audio sources through your external display.



#### **Other Applications**

If you are using a third party application to play DVDs etc. from any attached DVD device, you will need to consult the application's documentation to see the appropriate audio configuration (the application must support digital to analog translation).

## **Wireless Display**

Wireless Display uses your Wireless LAN module/WLAN Bluetooth Combo module (you need to make sure that your video adapter/display device is compatible with your particular WLAN/Combo module) in conjunction with a compatible video adapter/display device (purchased separately) to allow you to display the contents of the notebook display on another display (e.g. HDTV), without the need to have cables stretching across a room.

You can use the wireless display to play games, browse the internet, display videos or photo slide shows on your TV / external display without using HDMI or A/V cables.

Before configuring Wireless Display you will need to set up your compatible adapter with your display/speakers.


Connect the adapter using an HDMI or A/V cable and turn on the display (or in the case of speakers connect them to the wireless speaker adapter with the cables provided with the adapter), and then set the display to the appropriate input channel (see the documentation supplied with your compatible adapter/display for full details).

## **Wireless Display Configuration**

1. Note that no driver or application is required for wireless display in Windows 11.

2. Press the + K key combination, or, go to the Display settings menu and select

Connect to a wireless display and then click Connect (make sure you have a wireless connection and click Detect to refresh).

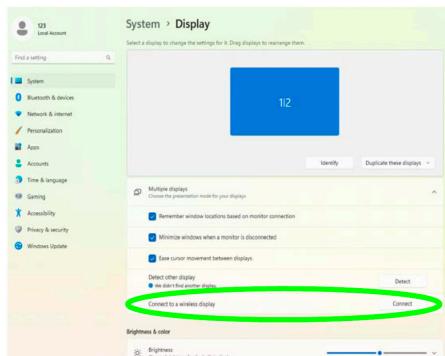


**Figure B-5**  
**Settings . System >**  
**Display (Connect to a Wireless Display)**

3. The system will then search for compatible display devices (this may take up to 60 seconds so allow time for this to complete).
4. Double-click any detected display device in the list.
5. You may then need to input a pin number for the device to which you are connecting and click Next.
6. The display will then connect (for specific settings for your display see the documentation supplied with your compatible adapter/display for full details).
7. Go to the Project menu and click Disconnect to temporarily disconnect from the wireless display.
8. To permanently disconnect from the display (you will need to go back through the connection process again) you can select it in Devices and click Remove Device > Yes.


## Intel® Graphics Command Center

Advanced video configuration options are provided by the Intel Graphics Command Center.

1. Access the Intel Graphics Command Center from the Start menu in Windows (click All apps and scroll down to Intel Graphics Command Center).
2. You can right-click the Intel Graphics Command Center in the Start menu and pin the control panel to Start and/or taskbar.

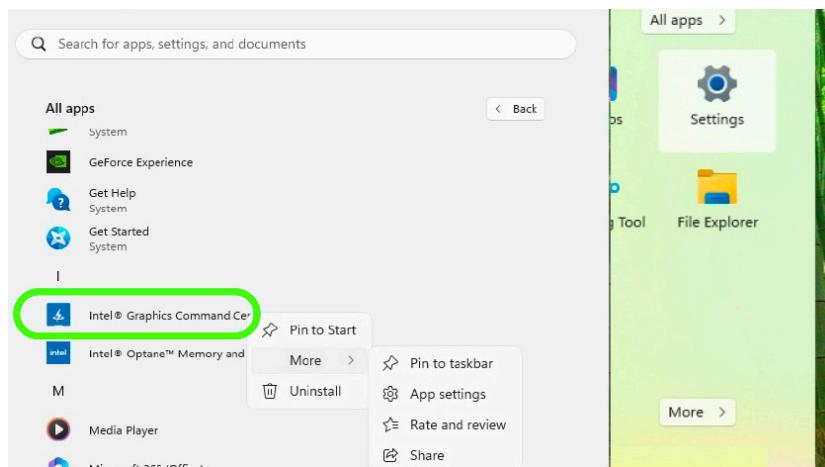

You may make changes to any of the graphics properties by clicking the appropriate icon on the left and you and then adjust the settings from the sub-menus.

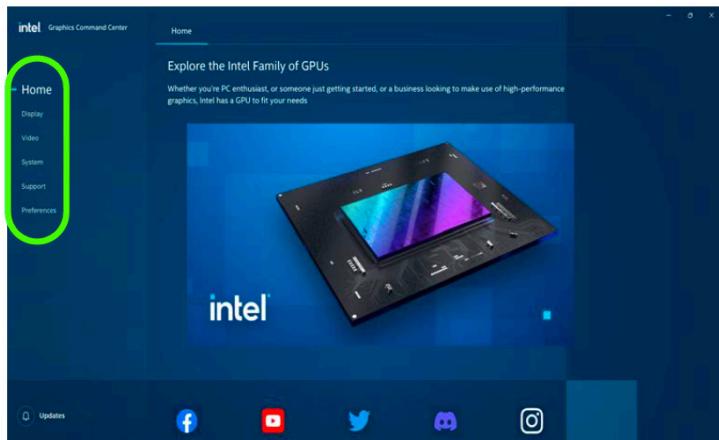


### Home

Click the Home button to return to the main menu screen in any of the submenu screens.

## Display


Click either General or Color to make display adjustments, including configuration for any attached external displays.

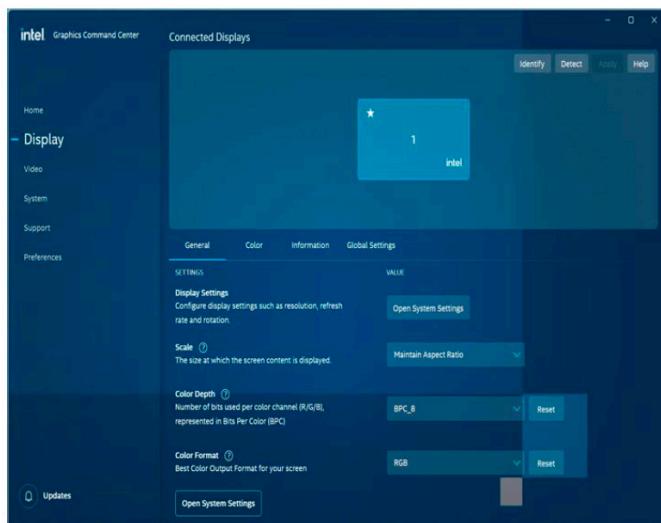


### Home

At least one other display must be attached in order to view multiple display selection options.

Use the Display menu to access System Settings for Display, Scale, and Color Depth and Format. Click Open System Settings (see page B - 8t) to go to the Display Control Panel to configure displays.

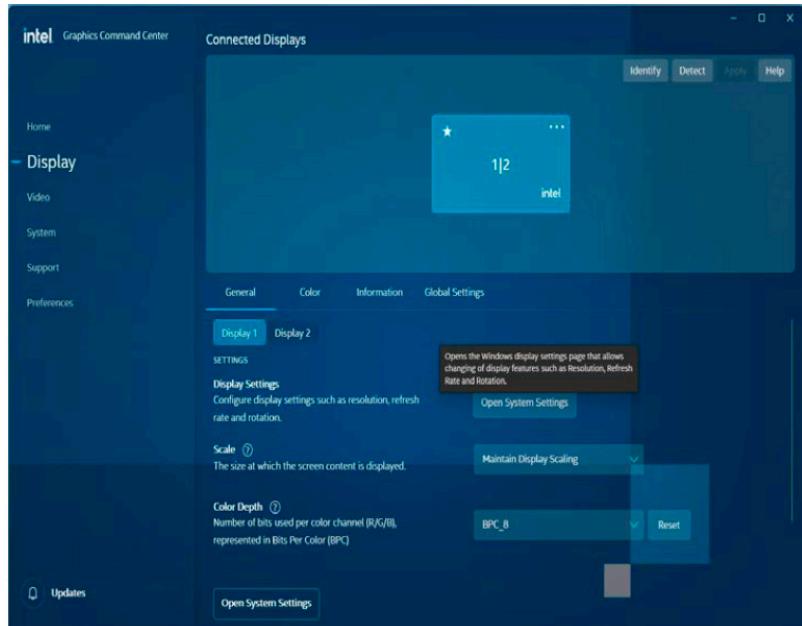


When external displays are attached you can use the Connected Displays control panel to configure multiple displays (see "Attaching Other Displays" on page B - 27). Click on the dotted lines at the top right of the display graphic to access the settings options and click Apply to save any changes made.

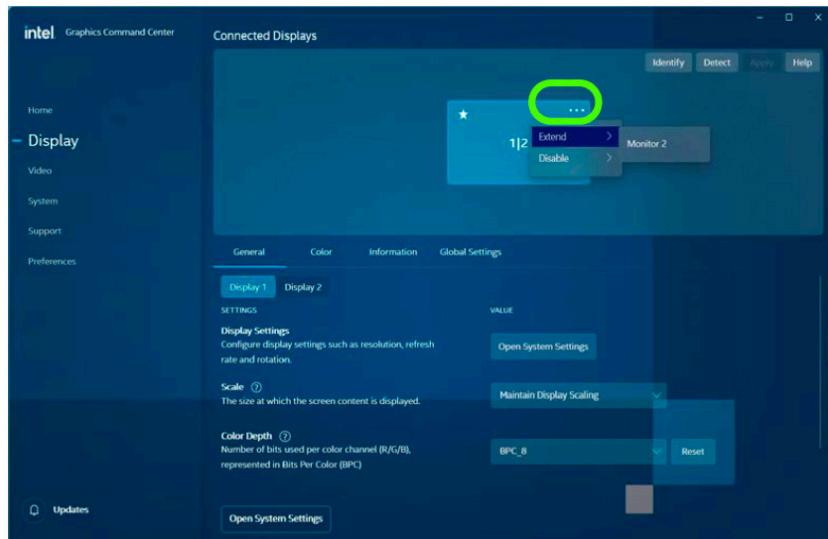


## Display (Color)

Use the color sliders from the menu to make changes to the display. If you wish to revert to the default settings simply click on Restore to Original Colors.

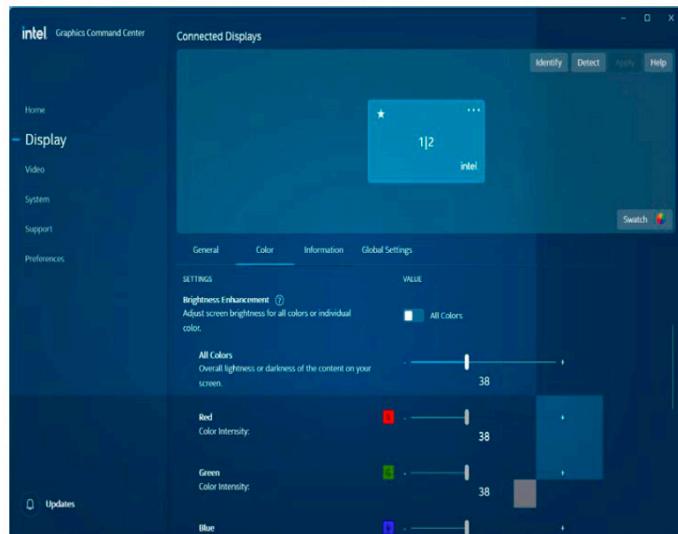


## Information

Information provides details on any attached displays.

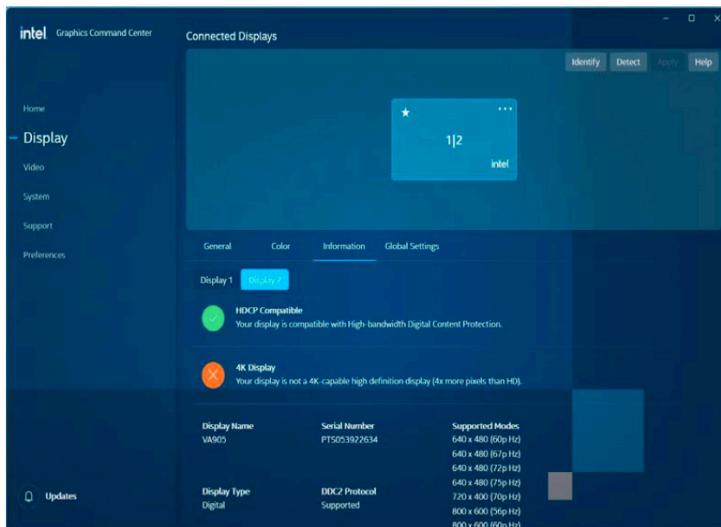


## Global Settings

Configure the Adaptive Sync settings for fast frame rates which sync with the display's refresh rate for a fluid gaming experience.

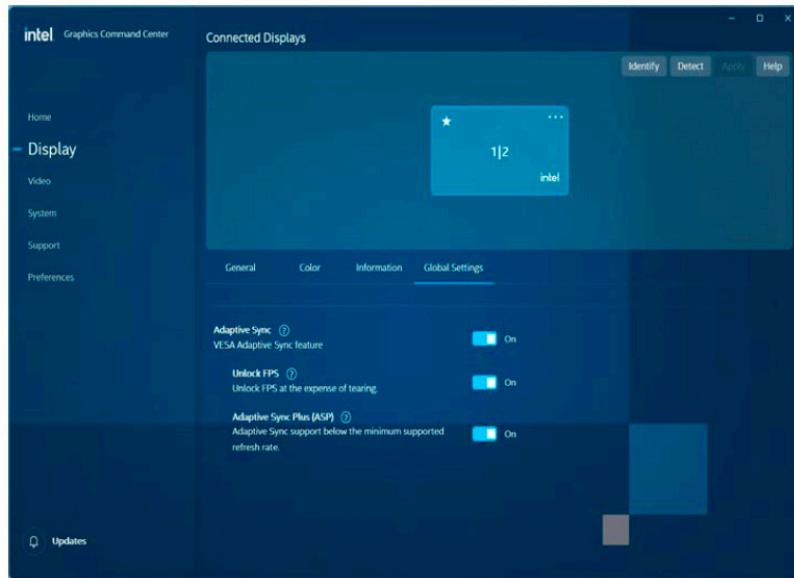


## Video

The Video menu allows you to brighten or darken movies, adjust colors and a range of other video options. The Preview image will display a sample image using the current settings, and you can click Add Video to select your own sample video. You will need to click Custom to create a custom profile to make adjustments to most of the settings and you can rename, duplicate or delete custom profiles.

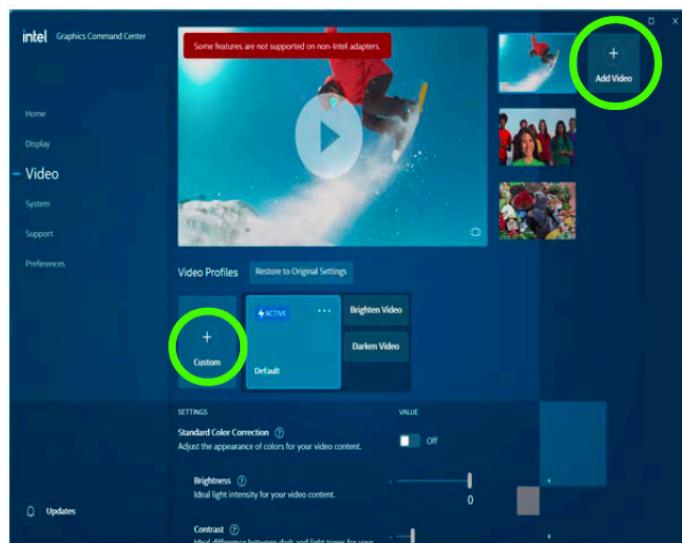


## System

Hot Keys in System allows you to create and enable/disable hot keys for opening the application and display rotation etc. Click Apply to save changes. The other tabs provide information on your current GPU, Hardware and Power configuration.

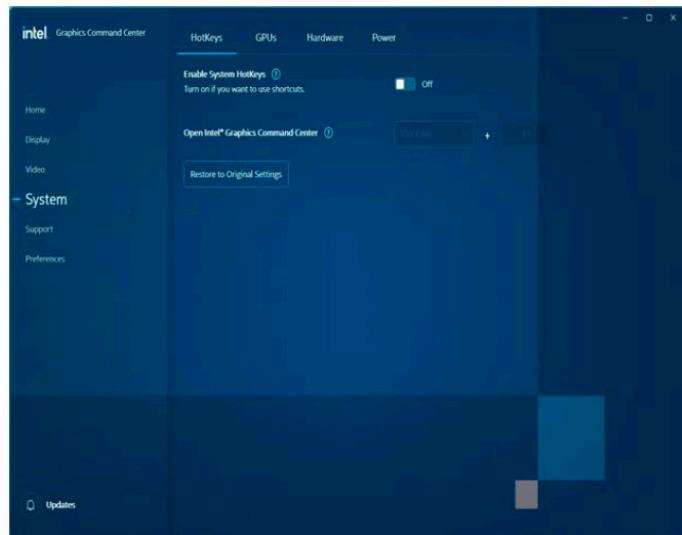


## Support

Online Resources in Support provides links to online support for Intel graphics issues and to the latest drivers. The System Diagnostic tab allows you to Generate Report on the graphics system (as may be required by online help services).

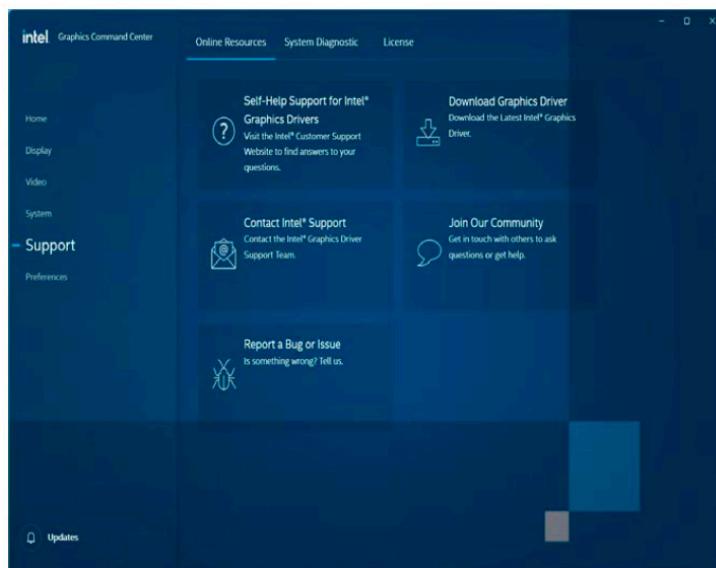

**Preferences**

You can configure the app to your preferences from this menu.

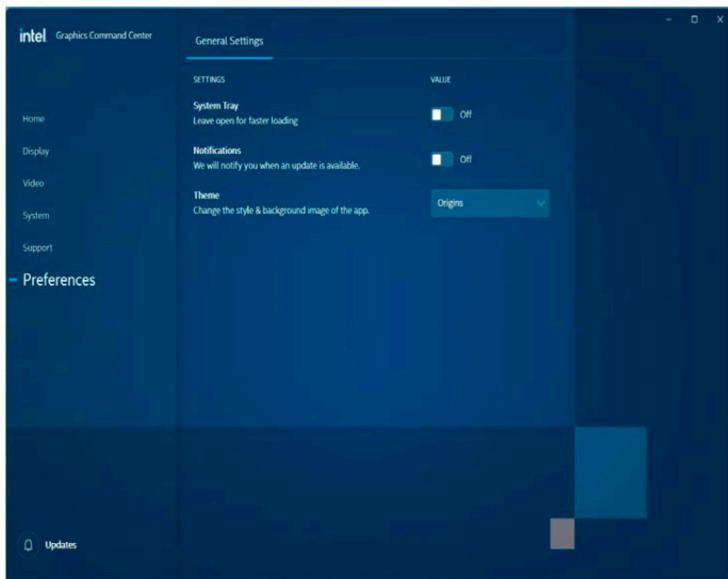

## Display Devices & Options

Note that you can use the Intel Graphics Command Center to configure external displays connected to the HDMI port and DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 (Type C) ports. See your display device manual to see which formats are supported.

Display Mode	Description
Single Display	One of the connected displays is used as the display device ( <b>PC screen only</b> or <b>Second screen only</b> ).
Clone / Duplicate	Both connected displays output the same view and may be configured independently
Extended / Extend	Both connected displays are treated as separate devices, and act as a virtual desktop




### Attaching Displays

When you first attach an external display you may find that the desktop does not occupy the full screen area. Use either the display's auto adjust/configure controls, or the Intel Graphics Command Center to configure the full screen display.

# Attaching Other Displays


## To Mirror Displays:

1. Attach your external display to the appropriate port, and turn it on.
2. Go to the Intel Graphics Command Center and click the Display menu button.
3. Click Detect if you need to scan for any attached displays.
4. The system should automatically be in Mirror mode.
5. If not, click on the dotted lines at the top right of the display graphic to access the settings options and select Mirror and the Monitor #.
6. Click Apply to confirm any settings change if necessary.

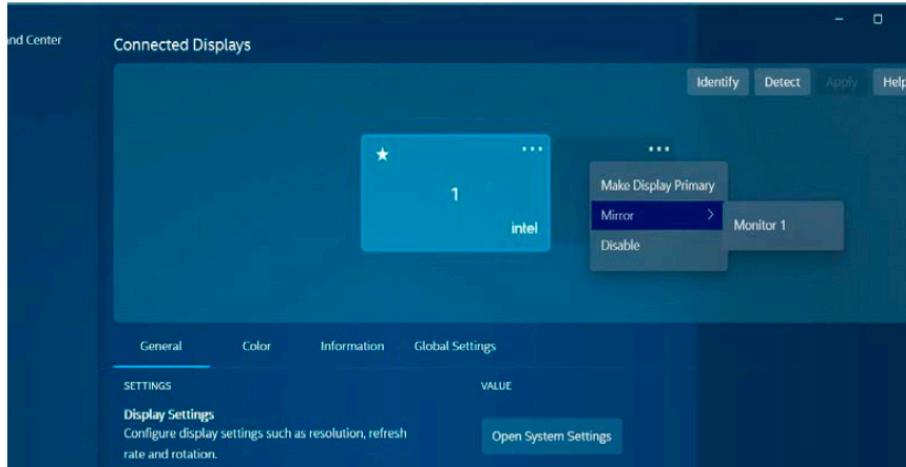


## To Enable Extend Mode:

1. Attach your external display to the appropriate port, and turn it on.
2. Go to the Intel Graphics Command Center and click the Display menu button.
3. Click Detect if you need to scan for any attached displays.
4. Click on the dotted lines at the top right of the display graphic to access the settings options and select Extend and the Monitor #.
5. Click Apply to confirm any settings change if necessary.

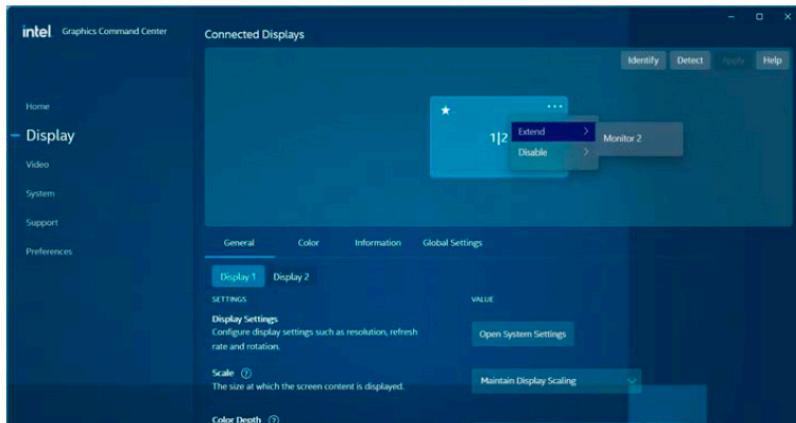

6. You can have different resolutions, monitor refresh rates, scales, rotations and aspect ratios for each display device provided your display can support them.
7. You can drag the display icons to match the physical layout of your displays.
8. Icons and programs may also be dragged between the displays.

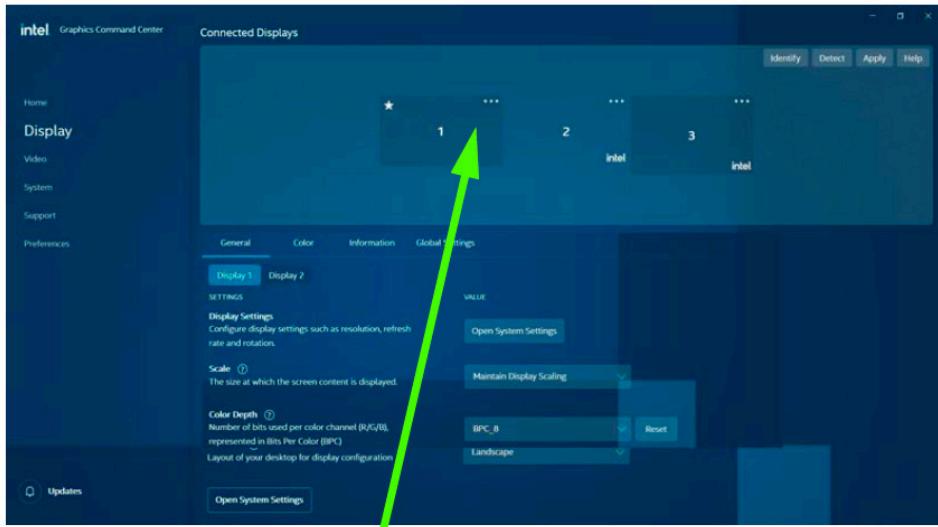


Click the appropriate monitor icon and drag it to match the physical arrangement you wish to use (e.g. the secondary display may be extended left/right/above/below the primary display).

## NVIDIA Control Panel

The NVIDIA Control Panel provides additional video configuration controls and tools which allow quick access to features such as image settings, 3D Settings and PhysX configuration.

1. Access the NVIDIA Control Panel from the Start menu in Windows (click All apps and scroll down to NVIDIA Control Panel).
2. You can right-click the NVIDIA Control Panel in the Start menu and pin the control panel to Start and/or taskbar.

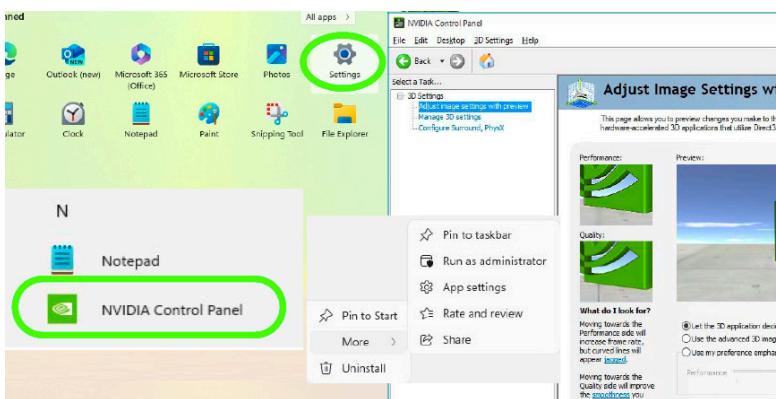

**Figure B -6**


**NVIDIA Control Panel (Basic)**



### Navigating the Control Panel

Navigate through the control panels in much the same way as you would a web page.  
Click on the sub-heading tasks in the left menu (and on the highlighted links) for information.  
Use the buttons on the top left to go back, forward etc.


The Help menus provide index and search features, and direct links to the NVIDIA website etc.

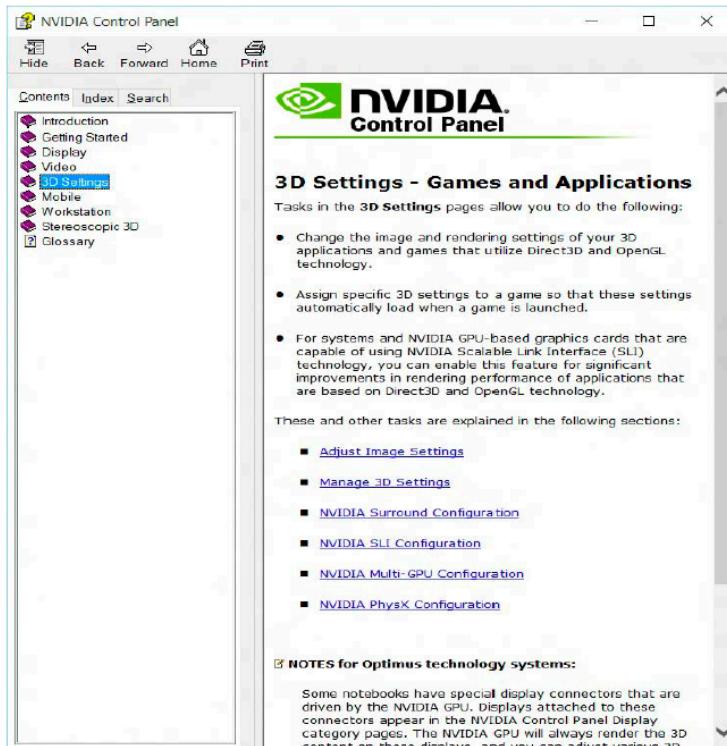

**Figure B - 18**  
**Help Menu**

## Adjust Image Settings with Preview

This page allows you to preview 3D image settings and you can let the application decide, adjust the settings from the control panel (see over) or use the slider towards either quality or performance.

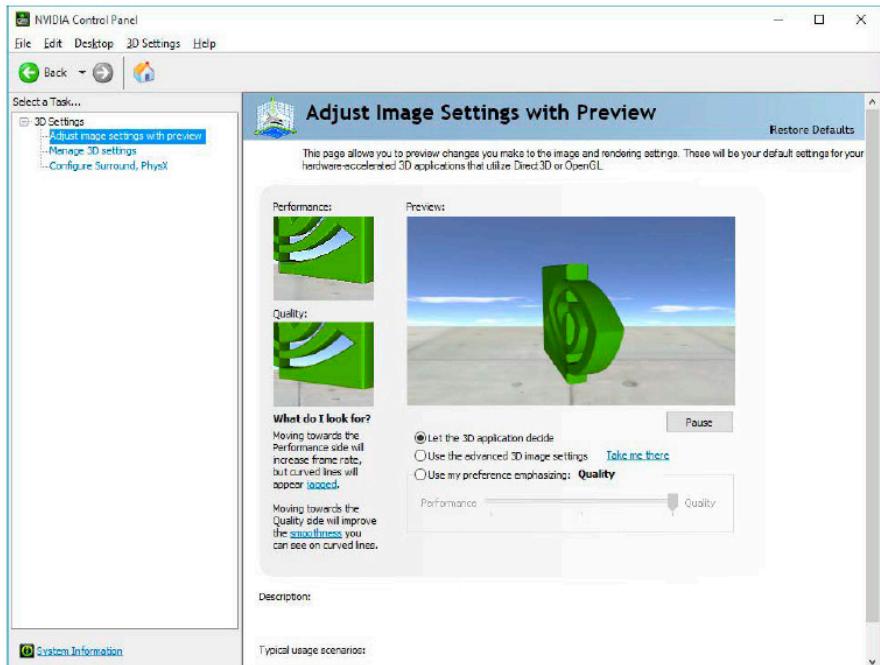


**Figure B - 19**

#### Adjust Image Settings with Preview


Additional menus will appear when external displays are attached to the Mini Display port 1.4, or when the Display Mode in the BIOS is set to Discrete GPU.

#### With External Displays Attached to the Mini DisplayPort 1.4 or In Discrete GPU Display Mode in BIO

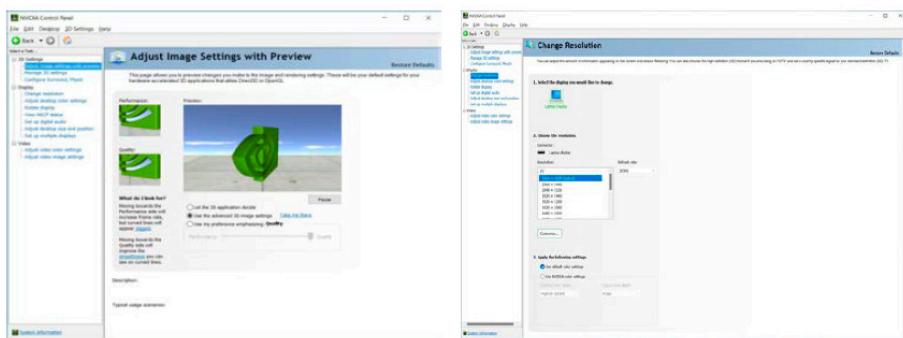

**Figure B - 20**


#### NVIDIA Control Panel

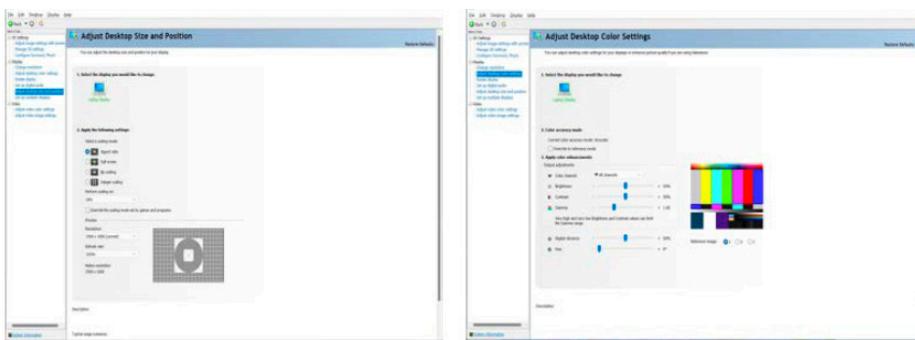

## Manage 3D Settings


You can configure the 3D global settings (to be applied to all application programs) or make specific adjustments for installed program settings.

1. Go to NVIDIA Control Panel.
2. Click Manage 3D Settings and select either Global Settings or Program Settings.
3. Click the Settings menu items to select any global options required, or select a program to customize from the drop-down menu (click Add to add any program that does not appear in the menu).

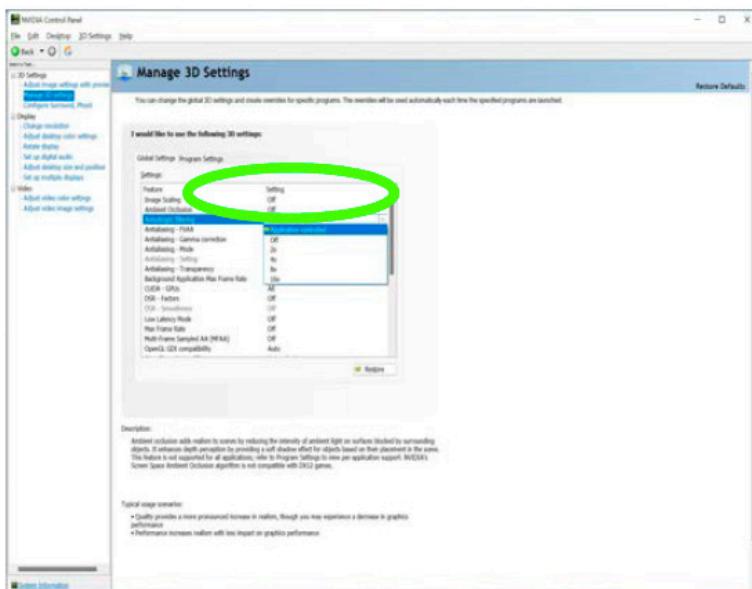

**Figure B - 21**  
**Manage 3D Settings**  
**(Global Settings)**

4. Click Apply to save the settings.

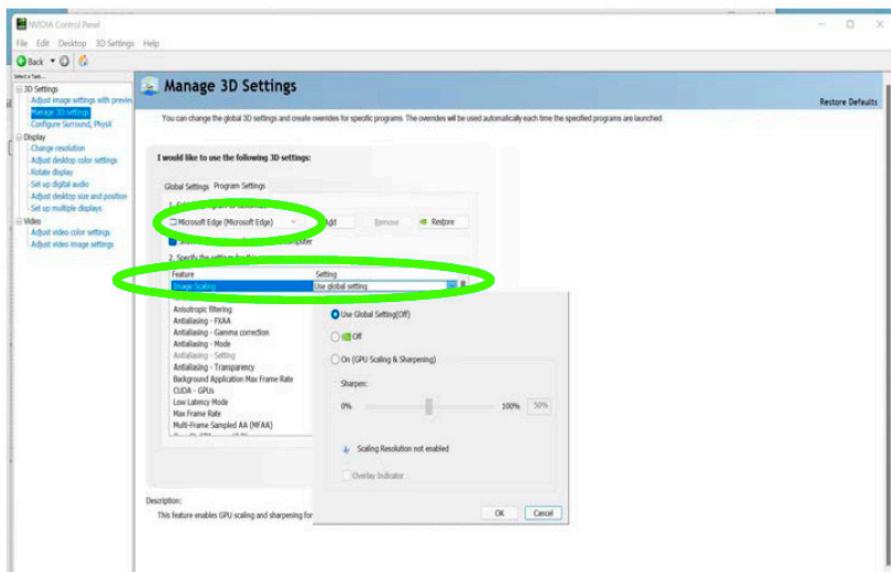

**Figure B - 22**

#### Manage 3D Settings (Program Settings)


## Configure Surround, PhysX®

NVIDIA® PhysX® is a physics engine that can use the GPU to accelerate game and 3D application performance. You can select the GeForce video card or CPU as a PhysX® processor, or configure the computer to auto-select a PhysX® processor (recommended default setting). You can also setup Surround configuration to combine up to three external multiple displays into a single unified display.

1. Go to the NVIDIA Control Panel.
2. Click Configure Surround, PhysX.
3. Click to select a processor from the menu (PhysX Settings); Auto-select (recommended) is the default setting.
4. Click Apply to save the settings or see the next steps for Surround configuration.




5. When other displays are connected you can click Span displays with Surround and click Configure.

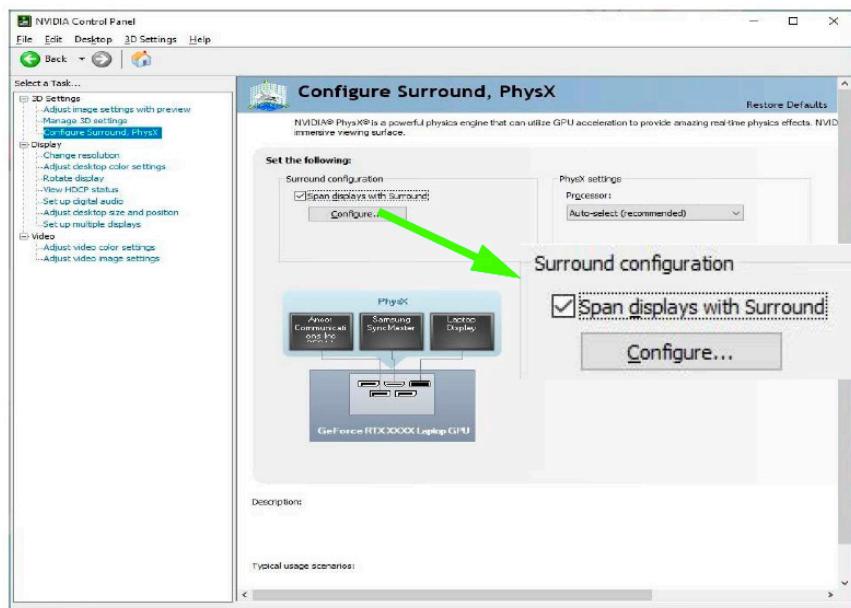

6. You may need to quit any applications which conflict with surround display (e.g. you may need to quit Sound Blaster Studio).

7. The NVIDIA Set Up Surround control panel will pop-up to allow you to configure the attached displays to your requirements.

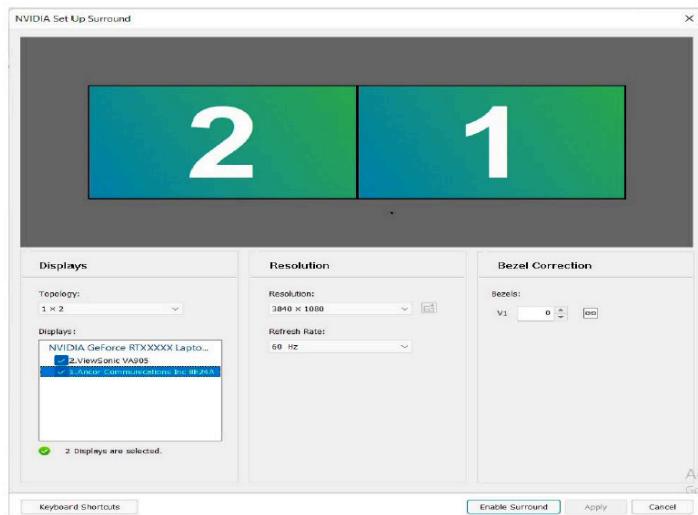

8. Click to select displays from the Display menu (and set the Topology) and click Enable Surround and Apply to save any changes made.



### Set Up Surround Settings

Select the Resolution and Refresh Rate for your connected displays from the menu. The Bezel Correction section you can adjust the monitor Bezel (The outside frame of the monitor) so that the displays are aligned correctly.

## Change Resolution

You can Change Resolution for your attached displays from the NVIDIA control panel.

1. Attach your external display to the appropriate port, and turn it on.
2. Go to the NVIDIA Control Panel.
3. Double-click Display (if the sub-menus are not visible), and then click Change resolution.
4. Click to select the display, and then adjust the settings from "2.Choose the resolution." and "3.Apply the following settings."
5. Click Apply to save the settings.


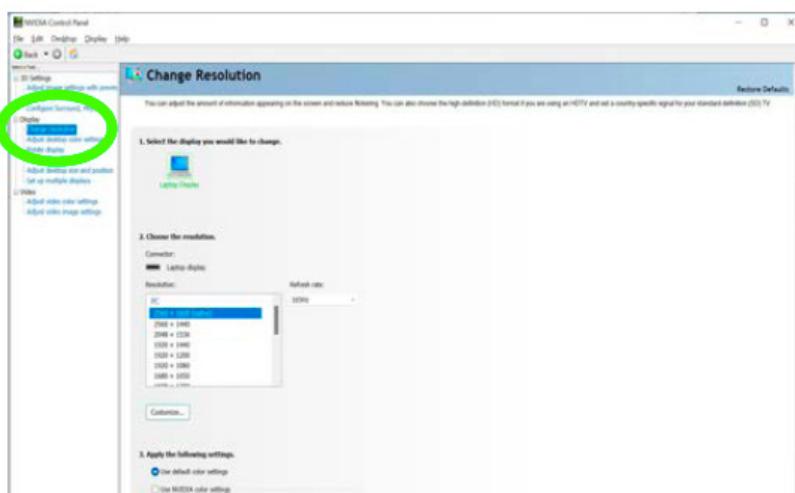


Figure B - 23  
Change  
Resolution

## HDCP Status

If your external display (attached to the Mini DisplayPort 1.4) is HDCP (High Bandwidth Digital Content protection) compatible then the NVIDIA control panel will display the HDCP system status.

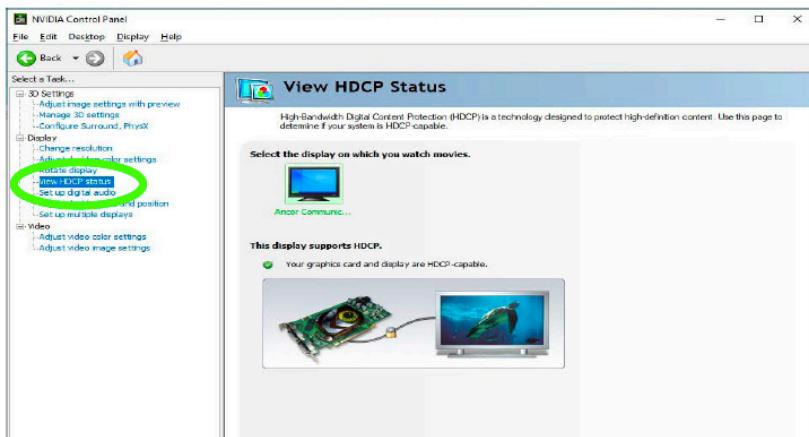


**Figure B - 24**

**HDCP Status**

## Set Digital Audio

As HDMI (High-Definition Multimedia Interface) carries both audio and video signals you can configure the audio output from the NVIDIA control panel and Sound control panel. The settings will depend upon the external HDMI display to which you have connected.

Connected displays will appear alongside the appropriate port. Click “Open Windows Sound Settings” (button) to access the Sound control panel.

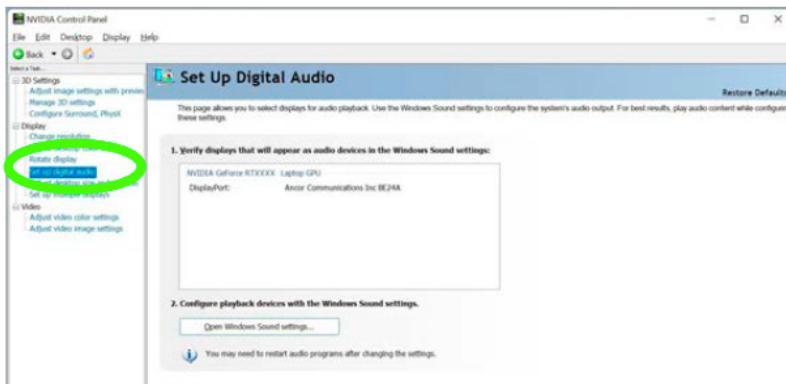


**Figure B - 25**

**Set up Digital Audio**

## Adjust Video Settings

You can adjust video color and image settings from the Video sub-menus.

1. Go to the NVIDIA Control Panel.
2. Click "+" next to Video if its sub-items are not shown and then click either Adjust video color settings or Adjust video image settings.
3. Make any adjustments required for any display and click Apply to save the settings.

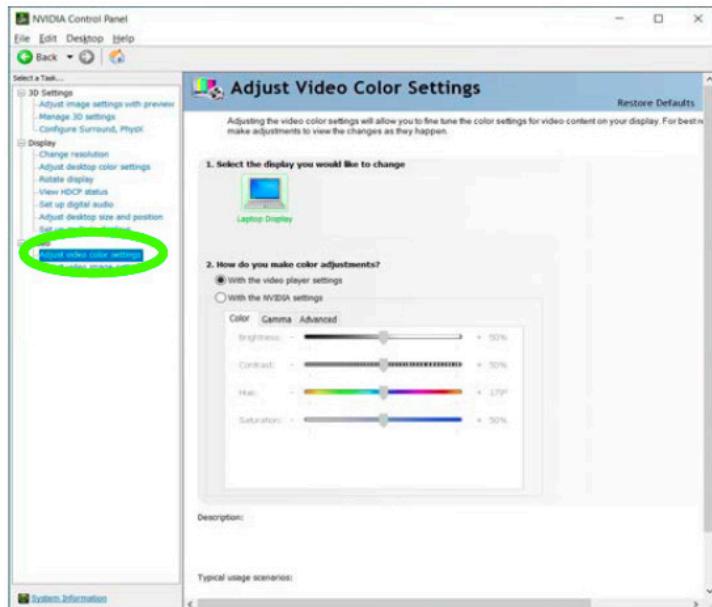

**Figure B - 26**  
**Adjust Video Color Settings**

## Display Devices - NVIDIA CP

You can use the NVIDIA control panel to configure external displays attached to the Mini DisplayPort 1.4. See your external display device's manual to see which formats it supports.



### Password Warning

When multiple external display are attached it is recommended that you use the System (in Settings - page B - 7) control panel or the + P (or Fn + F7 - page B - 6) key combination, to configure the external displays.

External displays can also be configured by using the AMD Software (page B - 14) control panel.

Some further video configuration options are available in the NVIDIA (page B - 25) control panel.


Display Mode	Description
Clone	Clone simply shows an exact copy of the Primary display desktop on the other displays. This mode will drive multiple displays with the same content.
Extend	Extend treats connected displays as separate devices, and they act as a virtual desktop resulting in a large workspace. When enabled, you can drag any icons or windows across to the other display desktop. It is therefore possible to have one program visible in one display, and a different program visible in the other display.

**Table B - 2**  
**Display Modes NVIDIA**

## Configuring an External Display (NVIDIA)

### Clone the External Displays

1. Attach your external displays to the appropriate port, and turn them on.
2. Go to the NVIDIA Control Panel.
3. Double-click Display (if the sub-menus are not visible), and then click Set up multiple displays.
4. Any attached display will appear under “1. Select the displays you want to use.”

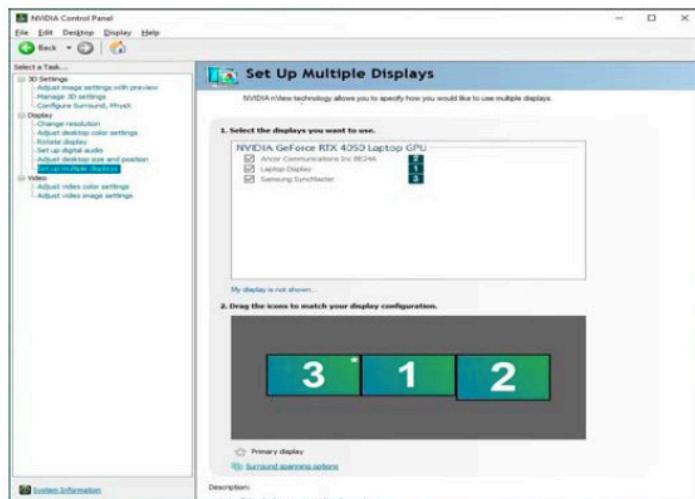


**Figure B - 27**  
**Set Up Multiple Displays**

5. Click the check box alongside any display you wish to use.
6. Click Apply > Yes to save any changes made (the Apply button will appear in the bottom right of the control panel when changes have been made).


## Extending the Display

1. Attach your external displays to the appropriate port, and turn them on.
2. Go to the NVIDIA Control Panel.
3. Double-click Display (if the sub-menus are not visible), and then click Set up multiple displays.
4. Click to select a primary display under “1.Select the displays you want to use.”
5. Right-click the icons under “2.Drag the icons to match....” and select Extend.

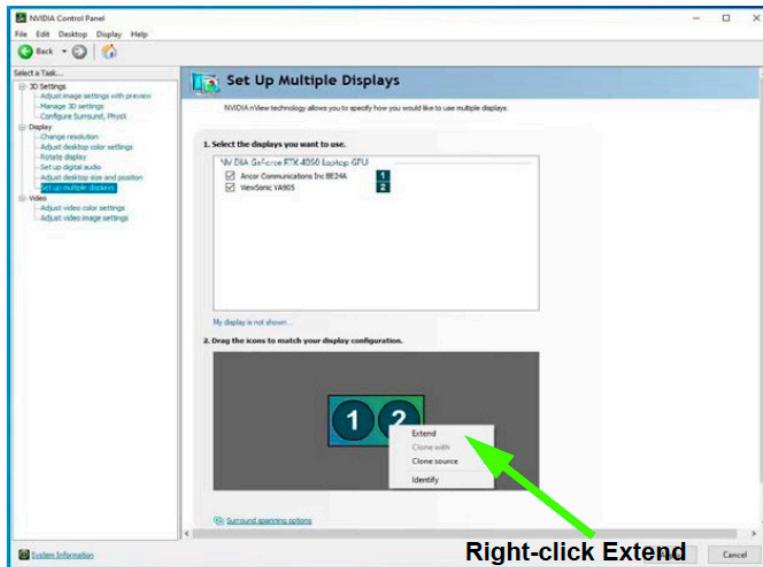

**Figure B - 28**  
**Extend the Display**


6. The Primary display (the main window display) will be denoted by an asterisk \* in the top right corner of the icon.
7. To change the Primary display right-click the icon and select Make primary.
8. Click Apply > Yes to save any changes.

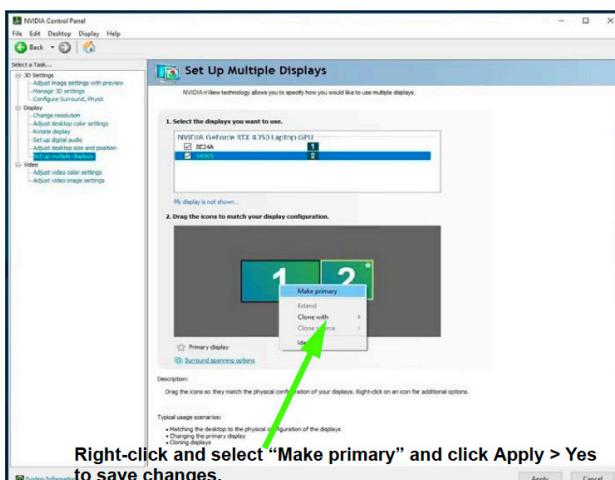

**Figure B - 29**  
**Switch Primary Display**

9. You can drag the icons to match the desktop layout you want to use (e.g. you may want to extend the display to the right or left of the primary display).

10. Click Apply > Yes to save any further changes.

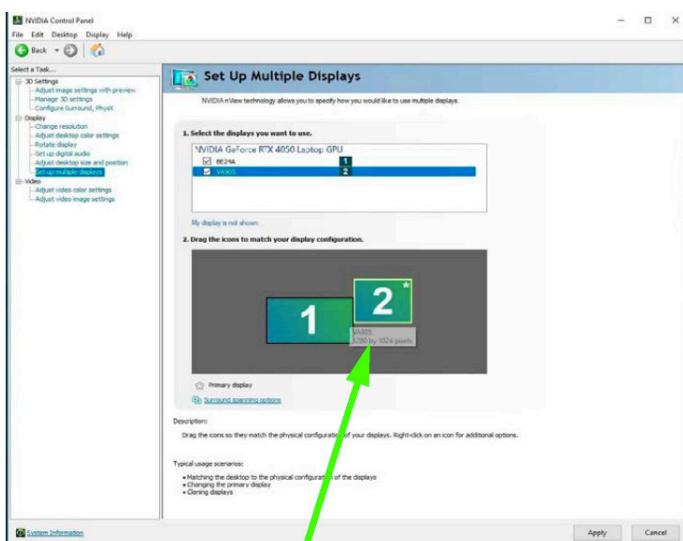

**Figure B - 30**  
**Drag Display Icons**

# Appendix C: Specifications



## Latest Specification Information

The specifications listed in this Appendix are correct at the time of going to press. Certain items (particularly processor types/ speeds and CD/DVD device types) may be changed, updated or delayed due to the manufacturer's release schedule. Check with your distributor/supplier for details.

Note that this computer model series may support a range of CPUs and/or video adapters.

To find out which CPU is installed on your system go to the Start menu and select Settings, and then select System and click About. This will also provide information on the amount of Installed RAM etc.

To get information on your system's video adapter go to the Start menu and select Settings, and then select System and click Display> Advanced display settings > Display adapter properties.

Display		Interface
<b>Model A:</b> 15.6" / 39.62cm, QHD (2560 * 1440), FHD (1920 * 1080), 16:9, 3.2mm Thick Backlit Panel	<b>SO-DIMM Memory Types</b> All SO-DIMM memory modules installed in the system should be identical (the same size and brand) in order to prevent unexpected system behavior.  Don't mix SO-DIMM memory module sizes and brands in order to prevent system problems.	One DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Port (Type C) One DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Port (Type C) with Power Delivery DC-In One USB 3.2 Gen 2 Port (Type A) One USB 3.2 Gen 1 Port (Type A)
<b>Model B:</b> 16" (40.64cm), QHD+ (2560 * 1600) / FHD+ (1920 * 1200), 16:10, 5.0 mm Thick Backlit Panel	<b>Storage</b> Two M.2 2280 SSDs with PCIe Gen 4x4 Interface (RAID 0/1)	<b>Note:</b> The maximum amount of current supplied by standard USB is 500 mA for USB2.0/900 mA for Type C and USB 3.2 ports. The USB 3.2 Gen 2 Port with Power Delivery DC-In (Type C) allows you to use a power source, with a USB Type C cable and connector, plugged into the port to charge the computer. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).
<b>Model C:</b> 17.3" / 43.94cm, FHD (1920 * 1080), QHD (2560 * 1440), 16:9, 3.5mm Thick Backlit Panel	<b>Audio</b> High Definition Audio Interface Built-In Array Microphone Two Built-In Speakers Sound Blaster™ Studio+	One HDMI-Out (High-Definition Multimedia Interface) Port (with HDCP) One 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Microphone) One RJ-45 LAN Jack One DC-In Jack
<b>Memory</b>  Dual Channel DDR5 Two 262 Pins SO-DIMM Sockets Supporting DDR5 5600 MHz Memory Modules ( <i>real operational frequency depends on the FSB of the processor</i> ) Memory Expandable up to 64GB, Compatible with 8GB, 16GB, or 32GB Modules	<b>Pointing Device &amp; Keyboard</b>  Built-in Clickpad with Microsoft PTP Multi-Gesture and Scrolling Functionality Full Size & Multi-Color Illuminated LED Keyboard with Numeric Pad	

Slots	Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX101 1*1 WLAN + Bluetooth M.2 2230 Module (Factory Option)	Features (For Some Model Designs)
<b>Three M.2 Card Slots:</b> WLAN Slot: for M.2 2230 WLAN Combo Module Card with PCIe / USB / CNVi Interfaces (E Key) Slots 2 & 3 for M.2 2280 SSD (Solid State Drive) Card with PCIe Gen 4*4 Interface (M Key)		Shipping Mode FlexiCharger Virtual Reality Ready Intel DTT <b>For Model C:</b> Metallic Finish <b>For Model C and Model B Design II:</b> Webcam Shutter Design These features apply to some individual model designs within this series (check with your distributor/supplier for details)
<b>Communication</b>		<b>LED Indicators</b> Power/Suspend, Battery, Storage, Camera
Built-In 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN 1.0M HD Webcam Module 2.0 FHD Webcam Module with TNR (Factory Option) Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200 2*2 WLAN + Bluetooth M.2 2230 Module (Factory Option)	Supports Wake on LAN Supports Wake on USB (AC Mode Only) Supports Wake on RTC Alarm (AC Mode Only) Supports Wake on WLAN	<b>Operating System</b> Windows® 11 24H2 (64-bit)
<b>Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211 2*2 WLAN + Bluetooth M.2 2230 Module (Factory Option)</b> <b>Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2*2 WLAN + Bluetooth M.2 2230 Module (Factory Option)</b>	Embedded 4 Cell Polymer Battery Pack 53.35WH Full Range AC/DC Adapter AC input 100 - 240V, 50 - 60Hz, DC Output 20V, 9A (180 Watts)	<b>BIOS</b> One 256Mb SPI Flash ROM Insyde BIOS
	Security (Kensington® Type) Lock Slot BIOS Password Trusted Platform Module 2.0 (Factory Option) Intel® PTT for Systems Without TPM	

Environmental Spec
Temperature
Operating: 5°C - 35°C
Non-Operating: -20°C - 60°C
Relative Humidity
Operating: 20% - 80%
Non-Operating: 10% - 90%
Dimensions & Weight
<b>Model A:</b> 361mm (w) * 248.5mm (d) * 24.9 - 26.9 mm(h) 2.25kg *Barebone System with Battery
<b>Model B:</b> 361mm (w) * 259mm (d) * 25.1 - 28.9mm(h) 2.35kg *Barebone System with Battery
<b>Model C:</b> 397mm (w) * 265.1mm (d) * 24.9 - 28.6 mm(h) 2.8kg *Barebone System with Battery

\*A barebone system does not include the SSD, RAM, adapter, power cord and factory option modules (weight tolerance within +/- 5%).

*PcCom*

## Manual del usuario



## PCCOM REVOLT 5060-5070

Antes de utilizar esta máquina, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El color y el aspecto pueden variar en función del modelo de producto. Las especificaciones están sujetas a cambios futuros para mejorar el rendimiento sin previo aviso.

# Prefacio

## Aviso

La empresa se reserva el derecho de revisar esta publicación o de modificar su contenido sin previo aviso. La información aquí contenida es sólo de referencia y no constituye un compromiso por parte del fabricante ni de ningún vendedor posterior. No asumen responsabilidad alguna por los errores o inexactitudes que puedan aparecer en esta publicación ni son responsables en modo alguno de las pérdidas o daños derivados del uso (o mal uso) de la misma.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación y del software que la acompaña, así como su traducción, transmisión o reducción a cualquier formato legible por máquina, sin el previo consentimiento del vendedor, fabricante o creadores de esta publicación, excepto las copias que conserve el usuario con fines de copia de seguridad. Las marcas y nombres de productos mencionados en esta publicación pueden ser o no propiedad intelectual y/o marcas registradas de sus respectivas empresas. Se mencionan únicamente con fines de identificación y no pretenden ser un aval de ese producto o de su fabricante.

© marzo de 2025

### Marcas

Intel, Pentium e Intel Celeron son marcas comerciales/marcas registradas de Intel Corporation.



## Directiva RE

Este dispositivo sigue las normas técnicas tal y como se muestra en el informe de medición y se ha probado de acuerdo con los procedimientos de medición de la Directiva RE 2014/53/UE. Nuestros laboratorios están acreditados y aprobados según la norma ISO/IEC 17025, y este dispositivo ha superado las pruebas correspondientes.

Este dispositivo se venderá en los siguientes países del EEE: Austria, Italia, Bélgica, Liechtenstein, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, Países Bajos, Francia, Noruega, Alemania, Portugal, Grecia, España, Islandia, Suecia, Irlanda, Reino Unido, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Eslovaquia, Polonia, Eslovenia.

## Declaración de consumo de energía en modo apagado ErP:

Las siguientes cifras indican el consumo de energía de este ordenador de acuerdo con la normativa de la Comisión Europea (CE) sobre el consumo de energía en modo apagado:

- Modo apagado < 0,5 W

## Marcado CE

Este aparato ha sido probado y cumple los requisitos reglamentarios de la Unión Europea y ha obtenido el marcado CE. El marcado CE es una marca de conformidad formada por las letras "CE". El marcado CE se aplica a los productos regulados por determinada legislación europea en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente. El marcado CE es obligatorio para los productos a los que se aplica: el fabricante coloca el marcado para poder vender su producto en el mercado europeo.

Este producto cumple los requisitos esenciales de la Directiva RE 2014/53/UE para obtener el marcado CE. Un organismo notificado ha determinado que este dispositivo ha demostrado adecuadamente que se cumplen los requisitos de la directiva y ha emitido un certificado de dictamen favorable. Como tal, el dispositivo llevará el número de organismo notificado 0560 después de la marca CE.

El marcado CE no es una marca de calidad. En primer lugar, se refiere a la seguridad más que a la calidad de un producto. En segundo lugar, el Marcado CE es obligatorio para el producto al que se aplica, mientras que la mayoría de los marcados de calidad son voluntarios.

## Declaración FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o reubique la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al representante del servicio técnico o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

**El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:**

1. Este dispositivo no puede causar interferencias. Y
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del aparato.

## Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC:

1. Este transmisor no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

2. Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.



### ADVERTENCIA

**Utilice únicamente cables apantallados para conectar dispositivos de E/S a este equipo. Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados previamente por el fabricante para el cumplimiento de las normas anteriores podrían anular su autoridad para utilizar el equipo.**

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales al utilizar cualquier equipo eléctrico:

1. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadora, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
2. Evite utilizar este equipo con una línea telefónica (que no sea de tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de descarga eléctrica a causa de un rayo.
3. No utilice el teléfono para informar de una fuga de gas en las proximidades de la fuga.
4. Utilice únicamente el cable de alimentación y las pilas indicadas en este manual. No arroje las pilas al fuego. Podrían explotar. Consulte los códigos locales para posibles instrucciones especiales de eliminación.
5. Este producto está destinado a ser alimentado por el siguiente adaptador AC/DC, suministrado con este modelo de ordenador, en de acuerdo con los requisitos de potencia del modelo:
  - Adaptador de CA/CC de gama completa - Entrada de CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, Salida de CC 20 V, 11,5 A (230 vatios) como mínimo.

## Instrucciones de uso y mantenimiento

El ordenador portátil es bastante resistente, pero puede sufrir daños. Para evitarlo, siga estas sugerencias:

- 1. No lo dejes caer ni lo expongas a golpes.** Si el ordenador se cae, la carcasa y los componentes podrían resultar dañados.



- 2. Manténgalo seco y no lo sobrecaliente.** Mantenga el ordenador y la fuente de alimentación alejados de cualquier tipo de elemento calefactor. Se trata de un aparato eléctrico. Si le entra agua o cualquier otro líquido, el ordenador podría resultar gravemente dañado.



- 3. Evite las interferencias.** Mantenga el ordenador alejado de transformadores de alta capacidad, motores eléctricos y otras fuentes campos magnéticos. Estos pueden obstaculizar el correcto funcionamiento y dañar tus datos.

- 4. Sigue los procedimientos de trabajo adecuados para el ordenador.** Apague el ordenador correctamente y no olvide para guardar tu trabajo. Recuerda guardar periódicamente tus datos, ya que pueden perderse si se agota la batería.



- 5. Tenga cuidado al utilizar dispositivos periféricos.**



## Servicio

No intente reparar el ordenador usted mismo. Si lo hace, podría violar la garantía y exponerle a usted y al ordenador a una descarga eléctrica. Encargue el mantenimiento a personal autorizado. Desconecte el ordenador de la fuente de alimentación. A continuación, acuda a personal de servicio cualificado en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando el cable de alimentación o el adaptador de CA/CC estén dañados o deshilachados.
- Si el ordenador ha estado expuesto a la lluvia u otros líquidos.
- Si el ordenador no funciona con normalidad al seguir las instrucciones de funcionamiento.
- Si el ordenador se ha caído o dañado (no toque el líquido venenoso si se rompe el panel LCD).
- Si el ordenador desprende un olor extraño, calor o humo.



### **Advertencia sobre la extracción de la tapa inferior**

**Los usuarios no deben retirar ninguna tapa y/o tornillo con el fin de actualizar el dispositivo, ya que esto puede violar los términos de su garantía.**

**Si necesita sustituir/retirar el disco duro/RAM/dispositivo óptico, etc., por cualquier motivo, póngase en contacto con su distribuidor/proveedor para obtener más información.**

### **Advertencia de retirada**

**Cuando retire alguna tapa o tornillos para actualizar el dispositivo, recuerde volver a colocarlos antes de restablecer la alimentación del sistema.**

**Tenga en cuenta también lo siguiente cuando retire la cubierta:**

- Piezas móviles peligrosas.
- Manténgase alejado de las aspas del ventilador en movimiento.

## **Seguridad eléctrica**

El ordenador tiene unos requisitos de alimentación específicos:

- Utilice únicamente un adaptador de corriente aprobado para este ordenador. El uso de un adaptador incorrecto puede dañar el ordenador y/o adaptador.
- Es esencial enchufar completamente un adaptador de CA/CC en la toma del ordenador para garantizar una conexión segura y evitar problemas como una carga deficiente o un cortocircuito eléctrico.
- No coloque el adaptador en el suelo mientras esté en uso, ya que podría resultar dañado por las ruedas de las sillas de oficina.
- No deje que el adaptador de CA/CC cuelgue del ordenador, ya que el peso de la caja podría dañar el conector de CC.
- Antes de utilizar el adaptador, asegúrate de que los conectores del adaptador y del dispositivo están libres de polvo u otros residuos.
- Cuando no estés utilizando el ordenador o cuando esté completamente cargado, desenchufa el adaptador tanto de la toma de corriente como del dispositivo. Esto reduce el riesgo de peligros eléctricos y el consumo de energía.
- Retire el adaptador antes de mover el ordenador (si desea mantener el ordenador alimentado por el adaptador AC/DC a continuación, sujeté el ladrillo de alimentación para que no haya tensión en el conector de entrada de CC).
- Si necesita mirar debajo del ordenador, levántelo con cuidado; no lo incline de modo que se ejerza presión sobre la zona alrededor del Toma DC-In.
- No exponga nunca las clavijas o los cables del adaptador a objetos metálicos o materiales conductores. Un cortocircuito puede provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el equipo.
- Enchufar el adaptador a un protector contra sobretensiones puede ayudar a evitar daños por sobretensiones eléctricas, como las causadas por rayos o fluctuaciones de la red eléctrica.
- Puede que su adaptador de CA/CC esté diseñado para viajes internacionales, pero sigue necesitando una fuente de alimentación estable e ininterrumpida. Si no está seguro de las especificaciones eléctricas locales, consulte a su representante de servicio o a la compañía eléctrica local.
- El adaptador de corriente puede tener un enchufe de 2 o 3 clavijas con toma de tierra. La tercera clavija es un elemento de seguridad importante; no anule su propósito. Si no tiene acceso a una toma de corriente compatible, solicite a un electricista cualificado que instale una.
- Cuando quieras desenchufar el cable de alimentación, asegúrate de desconectarlo por la cabeza del enchufe, no por su cable.



## Advertencia de seguridad eléctrica

**Antes de emprender cualquier procedimiento de actualización, asegúrese de que ha apagado la alimentación y desconectado todos los periféricos y cables (incluidas las líneas telefónicas y el cable de alimentación).**

**También debe retirar la batería para evitar que la máquina se encienda accidentalmente.**  
**Antes de retirar la batería desconecte el adaptador AC/DC del ordenador.**

Asegúrate de que la toma de corriente y el cable o cables alargadores que utilices puedan soportar la carga total de corriente de todos los aparatos conectados.

- Antes de limpiar el ordenador, asegúrese de que está desconectado de cualquier fuente de alimentación externa (es decir, adaptador AC/DC o adaptador para coche).
- Evite utilizar el adaptador en ambientes excesivamente calurosos, fríos o húmedos. Almacene y utilice el adaptador a temperatura ambiente para obtener un rendimiento óptimo.



## Precauciones con las baterías de polímero/ión-litio

Tenga en cuenta la siguiente información, que es específica sólo para las baterías de polímero/ión-litio y, en su caso, anula la información general sobre precauciones con las baterías que figura al dorso.

- Las baterías de polímero/ión-litio pueden experimentar una ligera expansión o hinchazón, pero esto forma parte de la función de la batería mecanismo de seguridad y no es motivo de preocupación.
  - Siga los procedimientos de manipulación adecuados cuando utilice baterías de polímero/ión-litio. No utilice baterías de polímero/ión-litio en entornos con temperaturas ambiente elevadas, y no almacene las pilas no utilizadas durante períodos prolongados.
  - Si trabaja en zonas de baja temperatura, utilice el adaptador CA/CC para alimentar el ordenador.
- Para más información, consulte también las precauciones generales relativas a las baterías.

## Precauciones generales sobre la batería

- Utilice únicamente pilas diseñadas para este ordenador. Un tipo de pila incorrecto puede explotar, tener fugas o dañar el ordenador.
- No retire ninguna pila del ordenador mientras esté encendido.
- No continúe utilizando una batería que se haya caído o que parezca dañada (por ejemplo, doblada o retorcida) de alguna manera. Incluso si el ordenador sigue funcionando con una batería dañada colocada, puede causar daños en el circuito, lo que posiblemente puede provocar un incendio.
- Si no va a utilizar la batería durante un período prolongado, retírela del ordenador para guardarla.
- Recargue las baterías utilizando el sistema del portátil. Una recarga incorrecta puede hacer que la batería explote.
- No intente reparar una batería. Encargue la reparación o sustitución de la batería a su representante de servicio o a personal de servicio cualificado.
- Mantenga a los niños alejados de las pilas dañadas y deséchelas inmediatamente. Deseche siempre las pilas con cuidado. Pueden explotar o tener fugas si se expone al fuego, o si se manipula o desechara incorrectamente.
- Mantenga la batería alejada de aparatos metálicos.
- Pegue cinta adhesiva en los contactos de la batería antes de desecharla.
- No toque los contactos de la batería con las manos ni con objetos metálicos.



## Eliminación de pilas y precauciones

**El producto que ha adquirido contiene una pila recargable. La pila es reciclabla. Al final de su vida útil, en virtud de diversas leyes estatales y locales, puede ser ilegal desechar esta batería en el flujo de residuos municipales. Consulte con los funcionarios locales de residuos sólidos para obtener detalles en su área para las opciones de reciclaje o eliminación adecuada.**

**Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante. Deseche la batería usada siguiendo las instrucciones del fabricante.**

## Limpieza

No aplique el limpiador directamente sobre el ordenador; utilice un paño suave y limpio.

No utilice limpiadores volátiles (destilados de petróleo) o abrasivos en ninguna parte del ordenador.

## Instrucciones de limpieza

**(Para los modelos de ordenador suministrados con paño de limpieza azul claro)**

Algunos modelos de ordenador de esta serie se suministran con un paño de limpieza de color azul claro. Para limpiar la carcasa del ordenador con este paño siga las siguientes instrucciones:

1. Apague el ordenador y los periféricos.
2. Desconecte el adaptador AC/DC del ordenador.
3. Utiliza un poco de agua para humedecer ligeramente el paño.
4. Limpie la carcasa del ordenador con el paño.
5. Seque el ordenador con un paño seco o deje que se seque antes de encenderlo.
6. Vuelva a conectar el adaptador de CA/CC y encienda el ordenador.

## Consideraciones sobre el viaje

Cuando se prepare para su viaje, repase esta lista para asegurarse de que el sistema está listo para funcionar:

1. Comprueba que la batería y las de repuesto están completamente cargadas.
2. Apague el ordenador y los periféricos.
3. Cierra el panel de la pantalla y asegúrate de que está bien cerrado.
4. Desconecte el adaptador de CA/CC y los cables. Guárdalos en la bolsa de transporte.
5. El adaptador AC/DC utiliza voltajes de 100 a 240 voltios, por lo que no necesitarás un segundo adaptador de voltaje. No obstante, consulta con tu agencia de viajes si necesitas algún adaptador de enchufe.
6. Coloca el portátil en su bolsa de transporte y sujetalo con las correas de la bolsa.
7. Si te llevas algún periférico (por ejemplo, una impresora, un ratón o una cámara digital), mételos en la maleta junto con los adaptadores y/o cables de esos dispositivos.
8. Anticiparse a las aduanas: algunas jurisdicciones pueden tener restricciones a la importación o exigir una prueba de propiedad tanto del hardware como del software. Asegúrate de tener los "papeles" a mano.



## Apágate antes de viajar

**Asegúrate de que tu portátil está completamente apagado antes de meterlo en una bolsa de viaje (o en cualquier otro contenedor de este tipo). Si mete un portátil encendido en una bolsa de viaje puede hacer que se bloquen las rejillas de ventilación/entrada de ventiladores. Para evitar que su ordenador de sobrecalentamiento asegúrese de que nada bloquee las entradas de ventilación/ventilador mientras el ordenador está en uso.**

## De viaje

Además de las sugerencias generales de seguridad y mantenimiento de este prefacio y del capítulo 8: Solución de problemas, tenga en cuenta los siguientes puntos:

**Lleva el portátil en la mano** - Por seguridad, no lo pierdas de vista. En algunas zonas, los robos de ordenadores son muy frecuentes. No lo factures con el equipaje "normal". Los mozos de equipaje pueden no ser lo suficientemente cuidadosos. Evite golpear el ordenador contra objetos duros.

**Cuidado con los campos electromagnéticos** - Dispositivos como los detectores de metales y las máquinas de rayos X pueden dañar el ordenador, el disco duro, los discos y otros soportes. También pueden destruir cualquier dato almacenado - Pase el ordenador y los discos alrededor de los dispositivos. Pida a los agentes de seguridad que los inspeccionen a mano (es posible que le pidan que lo encienda). Nota: algunos aeropuertos también escanean el equipaje con estos dispositivos.

**Vuela seguro** - La mayoría de las compañías aéreas tienen normas sobre el uso de ordenadores y otros dispositivos electrónicos durante el vuelo. Estas restricciones son por su seguridad, címpalas. Si guarda el portátil en un compartimento superior, asegúrese de que está bien sujetado. El contenido puede desplazarse y/o caerse al abrir el compartimento.

**Obtén energía donde puedas** - Si hay una toma eléctrica disponible, utiliza el adaptador AC/DC y mantén la(s) batería(s) cargada(s).

**Manténgalo seco** - Si pasa rápidamente de un lugar frío a otro cálido, el vapor de agua puede condensarse en el interior del ordenador. Espera unos minutos antes de encenderlo para que se evapore la humedad.

## Desarrollar buenos hábitos de trabajo

Desarrollar buenos hábitos de trabajo es importante si tiene que trabajar delante del ordenador durante largos períodos de tiempo. Unos hábitos de trabajo inadecuados pueden provocar molestias o lesiones graves por esfuerzos repetitivos en las manos, muñecas u otras articulaciones. A continuación se ofrecen algunos consejos para reducir la tensión:

- Ajuste la altura de la silla y/o del escritorio de modo que el teclado quede a la altura o ligeramente por debajo del a la altura del codo. Mantenga los antebrazos, las muñecas y las manos en posición relajada.
- Las rodillas deben estar ligeramente más altas que las caderas. Coloque los pies planos sobre el suelo o sobre un reposapiés si es necesario.
- Utilice una silla con respaldo y ajústela para que apoye cómodamente la zona lumbar.
- Siéntese recto de forma que sus rodillas, caderas y codos formen ángulos de aproximadamente 90 grados cuando estés trabajando.
- Haz pausas periódicas si utilizas el ordenador durante largos períodos de tiempo.



### Acuérdate de hacerlo:

- Cambia de postura con frecuencia.
- Estira y ejercita tu cuerpo varias veces al día.
- Haga pausas periódicas cuando trabaje frente al ordenador durante largos períodos de tiempo. Frecuentes y las pausas cortas son mejores que menos pausas y más largas.



## Iluminación

Una iluminación adecuada y un ángulo de visión cómodo pueden reducir el cansancio ocular y la fatiga muscular de hombros y cuello.

- Coloque la pantalla de forma que evite deslumbramientos o reflejos de la iluminación superior o de fuentes de luz externas.
- Mantén la pantalla limpia y ajusta el brillo y el contraste a niveles que te permitan ver la pantalla con claridad.
- Coloque la pantalla directamente frente a usted a una distancia de visión cómoda.
- Ajusta el ángulo de visión de la pantalla para encontrar la mejor posición.

## Cuidado de la pantalla LCD

Para evitar la persistencia de la imagen en los monitores LCD (causada por la visualización continua de gráficos en la pantalla durante un período de tiempo prolongado) tome las siguientes precauciones:

- Configura los planes de energía de Windows para que apaguen la pantalla tras unos minutos de inactividad.
- Utiliza un salvapantallas que gire, se mueva o esté en blanco (esto evita que una imagen se muestre demasiado tiempo).
- Rota las imágenes de fondo de escritorio cada pocos días.
- Apague el monitor cuando no utilice el sistema.

## Logotipos electrolíticos LCD

Tenga en cuenta que en los ordenadores con logotipo galvánico LCD en relieve, el logotipo está cubierto por un adhesivo protector. Debido al desgaste general, este adhesivo puede deteriorarse con el tiempo y el logotipo expuesto puede afilarse bordes. Tenga cuidado al manipular el ordenador en este caso, y evite tocar el LCD electrochapado en relieve logotipo. Evite colocar otros objetos en la bolsa de transporte que puedan rozar la parte superior del ordenador durante el transporte. En caso de desgaste, póngase en contacto con su distribuidor/proveedor.



### ADVERTENCIA

- RIESGO DE INGESTION:** Este producto contiene una pila botón o pila moneda.
- En caso de ingestión puede producirse la **MUERTE** o lesiones graves.
  - La ingestión de una pila de botón o una pila de botón puede provocar **una intoxicación química interna se quema** en tan sólo **2 horas**.
  - **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
  - **Acuda inmediatamente al médico** si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.



- El producto contiene pilas no sustituibles (Tensión nominal: 3Vcc / Tipo de pila: CR2032).
- Retire y recicle o deseche inmediatamente las pilas usadas, las pilas de equipos que no se hayan utilizado durante un periodo prolongado de tiempo de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro toxicológico local para obtener información sobre el tratamiento.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima de (la temperatura nominal especificada por el fabricante) ni la incineración.

De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

# Contenido..... 3

Aviso  
Declaración de Consumo de Energía ErP Off  
Declaración FCC  
(Comisión Federal de Comunicaciones)  
Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC:  
Instrucciones de uso y mantenimiento  
Servicio  
Seguridad eléctrica  
Precauciones con las baterías de polímero/ión-litio  
Precauciones generales sobre la batería  
Limpieza  
Instrucciones de limpieza  
Consideraciones sobre el viaje

## Capítulo 1: Guía de inicio rápido ..... 16

Visión general  
Usuarios avanzados  
Principiantes y usuarios no avanzados  
Cajas de advertencia  
No incluido  
Software del sistema  
Diferencias entre modelos  
Inicio del sistema  
Panel LCD abierto - Modelo ADesign I  
Panel LCD abierto - Modelo ADesign II  
Panel LCD abierto - Modelo B - Diseño I  
Panel LCD abierto - Modelo B - Diseño II  
Panel LCD abierto - Modelo C  
Indicadores LED  
Teclado LED de colores iluminado  
Dispositivo LED de retroiluminación del teclado  
Atajos de teclado  
Función/Indicadores clave  
Centro de control  
Vistas frontales  
Vistas a la izquierda  
Vistas traseras  
Puntos de vista correctos  
Vistas inferiores  
Menú Inicio de Windows 11  
Hacer clic con el botón derecho en el logotipo de Windows en el menú Inicio  
Panel de control de Windows 11  
Configuración de Windows 11  
Barra de tareas de Windows 11  
Centro de actividades de Windows 11  
Funciones de vídeo  
Tecnología NVIDIA Advanced Optimus Capable  
Opciones de potencia

## Capítulo 2: Características y componentes ..... 43

- Visión general
- Unidad de estado sólido
- Teclado y botones/ratón
- Sensibilidad del teclado
- Panel de control de las propiedades del ratón
- Ratones y alfombrillas táctiles
- Consola de audio Realtek
- Consola de audio Realtek - Principal
- Consola de audio Realtek - Altavoces
- Consola de audio Realtek - Micrófono
- Realtek Audio Console - Configuración avanzada del dispositivo

## Capítulo 3: Gestión de la alimentación ..... 51

- Visión general
- Las fuentes de energía
- Adaptador CA/CC
- Batería
  - DisplayPort 1.4 sobre puerto USB 3.2 Gen 2 (Tipo C) con Power Delivery con DC-In
  - Encender el ordenador
  - Apagar el ordenador
  - Menú Ajustes Controles de potencia
  - Planes de energía
  - Estados de ahorro de energía
    - Dormir
    - Hibernar
    - Cerrar
  - Configuración de los botones de encendido
  - Reanudar la operación
  - Información sobre la batería
  - Batería
    - Conservar la energía de la batería
    - Duración de la batería
    - Batería nueva
    - Recarga de la batería con el adaptador de CA/CC
    - Manipulación correcta de la batería
    - Preguntas frecuentes sobre baterías

## Capítulo 4: Controladores y utilidades ..... 62

- Qué instalar
- Instalación del controlador del módulo
- Instalación del controlador
- Actualización y reinstalación de controladores individuales
- Control de cuentas de usuario
- Mensaje de seguridad de Windows
- Nuevo hardware encontrado
- Procedimiento de instalación del controlador
- Chipset

IO serie  
 Centro de Control  
 Vídeo Intel (VGA)  
 Vídeo NVIDIA (VGA)  
 Aplicaciones NVIDIA  
 LAN  
 Controlador Intel® HID Filter  
 Conductor MEI  
 Controlador USB 3.0  
 Controlador de la tecnología Intel® Dynamic Tuning  
 Controlador de audio Creative Sound Blaster Studio  
 Audio  
 Creative Sound Blaster Studio+ Audio App  
 Controladores opcionales

## **Capítulo 5: Utilidades de la BIOS..... 68**

Visión general  
 Utilidad Insyde BIOS  
 Actualización de la BIOS / CPU  
 Arranque UEFI  
 Pantalla de inicio de Insyde BIOS  
 Opciones de la pantalla de inicio de Insyde BIOS:  
 Gestor de arranque  
 Arrancar desde archivo / Explorador de archivos  
 Administrarán Secure Boot  
 Utilidad de configuración - Menú principal  
 Utilidad Configuración - Menú Avanzado  
 Utilidad Configuración - Menú Seguridad  
 Utilidad de Configuración - Menú de Arranque  
 Utilidad Configuración - Menú Salir

## **Capítulo 6: Módulos y opciones ..... 69**

Visión general  
 Configuración del modo RAID  
 RAID  
 Memoria Intel® Optane™ y gestión del almacenamiento  
 Configuración de RAIS  
 Borrado de RAID  
 Módulo LAN inalámbrico  
 Instalación del controlador Intel® WLAN  
 Configuración WLAN en Windows  
 Módulo combinado Bluetooth y WLAN  
 Instalación del controlador Intel Bluetooth Combo  
 Configuración de Bluetooth en Windows  
 Para que los dispositivos Bluetooth puedan detectar tu ordenador  
 Controlador de la tecnología Intel® Speed Shift  
 Instalación del controlador de la tecnología Speed Shift  
 Controlador Intel® GNA  
 Instalación del controlador Intel GNA  
 Cámara web

Instalación del controlador de la cámara web  
Aplicación de cámara  
Tomar fotos/Capturar vídeo  
Tecnología Intel® de almacenamiento rápido  
Instalación del controlador IRST  
Memoria Intel® Optane™ y gestión del almacenamiento  
Memoria Intel® Optane™ y gestión de almacenamiento para sistemas RAID  
Creative Sound Blaster Studio+ Audio  
Instalación de Creative Sound Blaster Studio  
Aplicación creativa  
Dispositivo  
Modo Sonido  
Motor acústico  
Ecualizador  
SuperWide  
Voz de cristal  
Mezclador  
Reproducción  
Grabación  
Ajustes  
Módulo de plataforma de confianza  
Habilitación y activación de TPM  
Gestión de TPM en Windows

## **Capítulo 7: Resolución de problemas..... 104**

Visión general  
Sugerencias y consejos básicos  
Copias de seguridad y mantenimiento general  
Virus  
Actualizar y añadir nuevo hardware/software  
Problemas y posibles soluciones

## **Apéndice A: Interfaz (puertos y tomas) ..... 109**

Visión general  
Puertos para portátiles y Jac

## **Apéndice B: Controles del controlador de vídeo 111**

Visión general  
Tecnología NVIDIA Advanced Optimus Capable  
Modo de pantalla - BIOS  
Instalación del controlador de vídeo  
Vídeo Intel (VGA)  
Vídeo NVIDIA (VGA)  
Aplicaciones NVIDIA  
Aplicación NVIDIA  
Configurar otras pantallas mediante el proyecto  
Configuración de una pantalla externa en Windows  
Configuración de audio HDMI  
Pantalla inalámbrica

Configuración de la pantalla inalámbrica  
Centro de comando de gráficos Intel  
Dispositivos de visualización y opciones  
Fijación de otras pantallas  
Panel de control NVIDIA  
Ajustar la configuración de la imagen con la vista previa  
Configurar Surround, PhysX  
Cambiar Resolución  
Estado HDCP  
Configurar audio digital  
Ajustar la configuración de video  
Dispositivos de visualización - NVIDIA CP  
Configuración de una pantalla externa (NVIDIA)

## Apéndice C: Especificaciones ..... 136

Mostrar  
Memoria  
Audio  
Almacenamiento  
Dispositivo señalador y teclado  
Interfaz  
Tragamonedas  
Comunicación  
Gestión de la energía  
Alimentación y batería  
Seguridad  
Características (para algunos modelos)  
Indicadores LED  
Sistema operativo  
BIOS  
Especificaciones medioambientales  
Dimensiones y peso

# Capítulo 1: Guía de inicio rápido

## Visión general

Esta Guía de inicio rápido es una breve introducción a las funciones básicas de su ordenador, a la navegación por el mismo y a la puesta en marcha del sistema. El resto del manual cubre lo siguiente:

- **Capítulo 2** Guía de uso de algunas de las principales funciones del ordenador, como los dispositivos de almacenamiento, el TouchPad, el ratón y el audio.
- **Capítulo 3** - Las opciones de ahorro de energía del ordenador.
- **Capítulo 4** - La instalación de los controladores y utilidades esenciales para el funcionamiento o la mejora de algunos de los subsistemas del ordenador.
- **Capítulo 5** - Esquema del software integrado en el ordenador o BIOS (Basic Input Output System).
- **Capítulo 6** - Guía rápida de los módulos PC Camera, Wireless LAN, Combo Bluetooth & WLAN e Intel del ordenador (algunos de los cuales pueden ser opcionales en función de la configuración de compra).
- **Capítulo 7** - Guía de resolución de problemas.
- **Apéndice A** - Definiciones de la interfaz, puertos/tomas que permiten a su ordenador comunicarse con dispositivos externos.
- **Apéndice B** - Información sobre los controles del controlador de video.
- **Apéndice C** - Especificaciones del ordenador.

## Usuarios avanzados

Si es usted un usuario avanzado, puede omitir la mayor parte de esta Guía de inicio rápido. Sin embargo, puede resultarle útil consultar "[Qué instalan](#)" en la [página 4 - 1](#) y "[Utilidades de la BIOS](#)" en la [página 5 - 1](#) en el resto del Manual del usuario.

También puede que le resulten de interés las notas marcadas con un 

## Principiantes y usuarios no avanzados

### Notas

Compruebe el color de la luz cajas con la marca más arriba para encontrar información sobre las características del ordenador.

Si eres nuevo en el mundo de los ordenadores (o no tienes conocimientos avanzados), la información contenida en la Guía de inicio rápido debería ser suficiente para ponerte en marcha. Con el tiempo, debería intentar consultar toda la documentación (las descripciones más detalladas de las funciones, la configuración y los controles del sistema se incluyen en la sección del Manual del Usuario), pero no se preocupe si no lo entiende todo la primera vez. Mantenga este manual cerca y consúltelo para aprender sobre la marcha. Puede resultarle útil consultar las notas marcadas con un  como se indica en el margen. Para obtener una descripción más detallada de cualquiera de los puertos y tomas de interfaz, consulte "[Interfaz \(Puertos y tomas\)](#)" en la [página A - 1](#).

## Cajas de advertencia

Sea cual sea su nivel, preste especial atención a las advertencias e indicaciones de seguridad señaladas con el símbolo . Tenga en cuenta también las instrucciones de seguridad y manipulación indicadas en el Prefacio.

## No incluido

Sistemas operativos (por ejemplo, Windows) y aplicaciones (por ejemplo, programas de tratamiento de textos, hojas de cálculo y bases de datos) tienen sus propios manuales, así que consulte los manuales correspondientes.

### Conductores

Si está instalando un nuevo software de sistema o está reconfigurando su ordenador para un sistema diferente, necesitará instalar los controladores enumerados en "Controladores y utilidades" en la [página 4 - 1](#). Los controladores son programas que actúan como interfaz entre el ordenador y un componente de hardware, por ejemplo, un módulo de red inalámbrica. Es muy importante que instale los controladores en el orden indicado. No podrá utilizar la mayoría de los controles avanzados hasta que los controladores y utilidades necesarios estén correctamente instalados. Si su sistema no se ha configurado correctamente (es posible que su representante de servicio técnico ya lo haya hecho por usted); consulte el Capítulo 4 para obtener instrucciones de instalación.

### Puertos y tomas

Consulte "[Interfaz \(puertos y tomas\)](#)" en la [página A - 1](#) para obtener una descripción de la interfaz (puertos y tomas) que permiten al ordenador comunicarse con dispositivos externos, conectarse a Internet, etc.

**Cierre**

Tenga en cuenta que siempre debe apagar el ordenador seleccionando el comando Apagar en Windows. Esto ayudará a prevenir problemas en el disco duro o en el sistema.

## Software del sistema

Es posible que su ordenador ya venga con el software del sistema preinstalado. Si no es el caso, o si está reconfigurando su ordenador para un sistema diferente, encontrará que el sistema operativo Windows 11 (64 bits) es compatible.

**Sistema operativo Windows**

Tenga en cuenta que la información incluida en las páginas siguientes es sólo para Windows 11. Para ejecutar Windows 11 (64 bits) su ordenador necesita un mínimo de 8 GB de memoria del sistema (RAM).

## Diferencias entre modelos


Esta serie de portátiles incluye diferentes modelos y diseños basados en las especificaciones, y éstos también pueden variar ligeramente en apariencia. Tenga en cuenta que, aunque el aspecto de su ordenador puede diferir ligeramente del que aparece en las imágenes de este manual, todos los puertos, conectores (salvo los indicados en la especificación) y funciones generales son los mismos para todos los estilos de diseño (consulte el [Apéndice C](#) para obtener más detalles).

## Inicio del sistema

1. Retire todos los materiales de embalaje y coloque el ordenador sobre una superficie estable.
2. Conecte de forma segura los periféricos que desee utilizar con el portátil (por ejemplo, el teclado y el ratón) a sus puertos.
3. Cuando configure el ordenador por primera vez, siga el siguiente procedimiento (para proteger el ordenador durante el transporte, la batería se bloqueará para no alimentar el sistema hasta que se conecte por primera vez al adaptador de CA/CC y se configure inicialmente como se indica a continuación):
  - Inserte completamente el cable del adaptador de CA/CC en la toma de entrada de CC de la parte posterior del ordenador y, a continuación, conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de CA/CC, enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de corriente y la batería quedará desbloqueada.


**Toma de entrada de CC**

Es esencial enchufar completamente un enchufe AC/Adaptador de CC en la clavija del lado derecho del ordenador o en una conexión segura y evitar problemas como una carga deficiente o un cortocircuito eléctrico (véase "Seguridad eléctrica" en la página X del Prefacio).

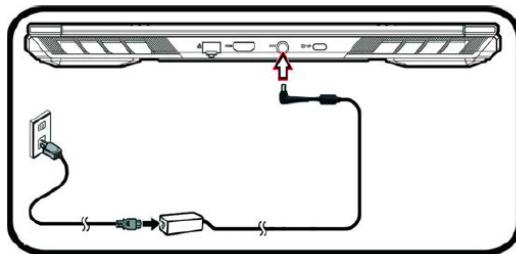

**Figura 1 - 1 - Ordenador con el adaptador de CA/CC enchufado**


4. Mantenga el adaptador de CA/CC conectado al ordenador para cargar la batería al 100% de su capacidad (el indicador LED de la batería se iluminará en verde)
5. Utilice una mano para levantar la tapa/LCD hasta un ángulo de visión cómodo (no supere los 130 grados); utilice la otra mano para apoyar la base del ordenador (Nota: Nunca levante el ordenador por la tapa/LCD).
6. Pulse el botón de encendido del ordenador para encenderlo.

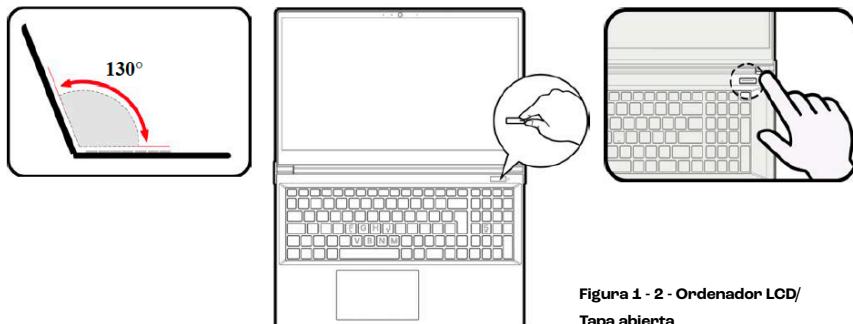


**Figura 1 - 2 - Ordenador LCD/  
Tapa abierta**

## Panel LCD abierto - Modelo A Diseño I

Figura 1 - 3  
Panel LCD Abierto  
1. Cámara web  
integrada  
2. Webcam LED  
3. Matriz integrada  
Micrófono  
4. LCD  
5. Botón de  
encendido  
6. Teclado  
7. Teclado y botones



Tenga en cuenta que el Touchpad/Clickpad y los botones tienen un área operativa válida indicada dentro de las líneas de puntos anteriores. Los términos Clickpad y Touchpad son intercambiables a lo largo de este manual

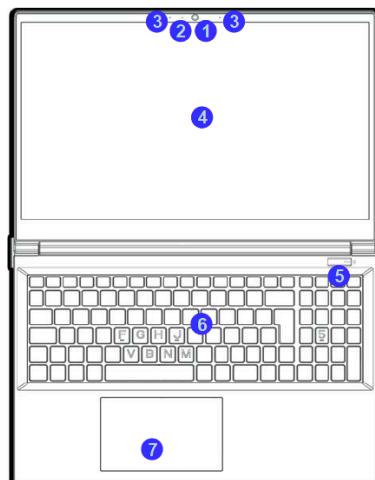

**Dispositivo inalámbrico**  
**Operación a bordo de aeronaves**  
El uso de cualquier dispositivo de transmisión electrónica portátil a bordo de los aviones suele estar prohibido. Asegúrese de que los módulos WLAN y Bluetooth están apagados si va a utilizar el ordenador a bordo de un avión poniendo el sistema en modo avión (consulte la Tabla 1 - 4, en la página 1 - 13).

## Panel LCD abierto - Modelo A Diseño II


Figura 1 - 4

Panel LCD Abierto

1. Cámara web integrada
2. Webcam LED
3. Matriz integrada Micrófono
4. LCD
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Teclado y botones



Tenga en cuenta que el Touchpad/Clickpad y los Botones tienen un área operativa válida indicada dentro de las líneas punteadas anteriores. Los términos Clickpad y Touchpad son intercambiables a lo largo de este manual

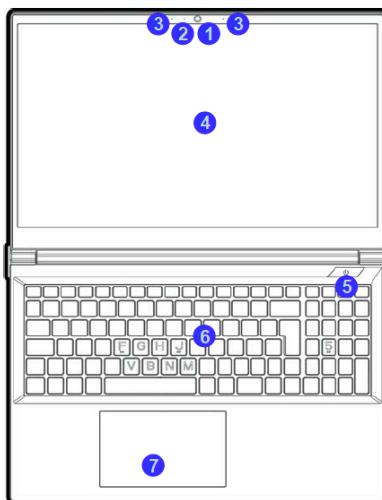

### Dispositivo inalámbrico

#### Operación a bordo de aeronaves

El uso de cualquier dispositivo de transmisión electrónica portátil a bordo de los aviones suele estar prohibido. Asegúrese de que los módulos WLAN y Bluetooth están apagados si va a utilizar el ordenador a bordo de un avión poniendo el sistema en modo avión (consulte la Tabla 1 - 4, en la página 1 - 13).

## Panel LCD abierto - Modelo B Diseño I


Figura 1 - 5

Panel LCD Abierto

1. Cámara web integrada
2. Webcam LED
3. Matriz integrada Micrófono
4. LCD
5. Botón de encendido
6. Teclado
7. Teclado y botones



Tenga en cuenta que el Touchpad/Clickpad y los Botones tienen un área operativa válida indicada dentro de las líneas punteadas anteriores. Los términos Clickpad y Touchpad son intercambiables a lo largo de este manual

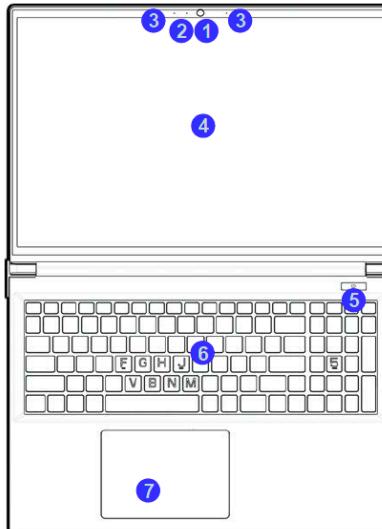

### Dispositivo inalámbrico

#### Operación a bordo de aeronaves

El uso de cualquier dispositivo de transmisión electrónica portátil a bordo de los aviones suele estar prohibido. Asegúrese de que los módulos WLAN y Bluetooth están apagados si va a utilizar el ordenador a bordo de un avión poniendo el sistema en modo avión (consulte la Tabla 1 - 4, en la página 1 - 13).

## Panel LCD abierto - Modelo B Diseño II


Figura 1 - 6

Panel LCD Abierto

1. Cámara web integrada (con \*obturador de cámara web)
2. Webcam LED
3. Matriz integrada
4. Micrófono
5. LCD
6. Botón de encendido
7. Teclado
8. Teclado y botones



Tenga en cuenta que el Touchpad/Clickpad y los Botones tienen un área operativa válida indicada dentro de las líneas punteadas anteriores. Los términos Clickpad y Touchpad son intercambiables a lo largo de este manual.

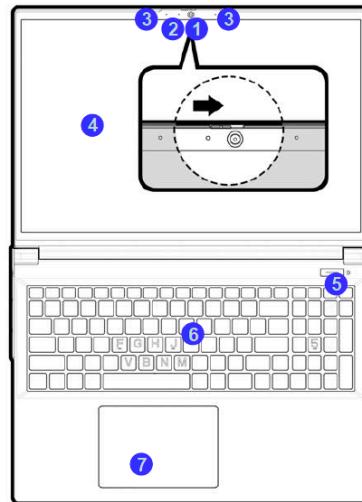


### Dispositivo inalámbrico

#### Operación a bordo de aeronaves

El uso de cualquier dispositivo de transmisión electrónica portátil a bordo de los aviones suele estar prohibido. Asegúrese de que los módulos WLAN y Bluetooth están apagados si va a utilizar el ordenador a bordo de un avión poniendo el sistema en modo avión (consulte la Tabla 1 - 4, en la página 1 - 13).

\*Deslice el obturador de la webcam hacia la derecha para garantizar la privacidad cuando la cámara no esté en uso (cuando el obturador esté cerrado, se verá un punto rojo en la lente de la cámara).




## Panel LCD abierto - Modelo C


Figura 1 - 7

Panel LCD Abierto

1. Cámara web integrada (con \*obturador de cámara web)
2. Webcam LED
3. Matriz integrada
4. Micrófono
5. LCD
6. Botón de encendido
7. Teclado
8. Teclado y botones



Tenga en cuenta que el Touchpad/Clickpad y los Botones tienen un área operativa válida indicada dentro de las líneas punteadas anteriores. Los términos Clickpad y Touchpad son intercambiables a lo largo de este manual.

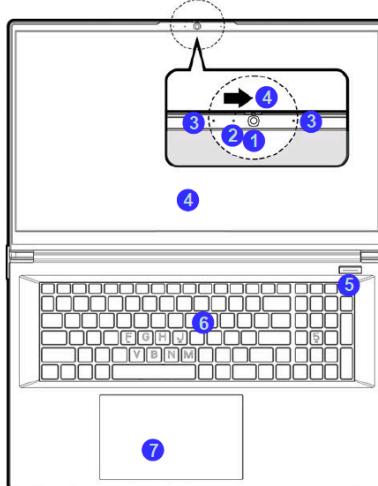


### Dispositivo inalámbrico

#### Operación a bordo de aeronaves

El uso de cualquier dispositivo de transmisión electrónica portátil a bordo de los aviones suele estar prohibido. Asegúrese de que los módulos WLAN y Bluetooth están apagados si va a utilizar el ordenador a bordo de un avión poniendo el sistema en modo avión (consulte la Tabla 1 - 4, en la página 1 - 13).

\*Deslice el obturador de la webcam hacia la derecha para garantizar la privacidad cuando la cámara no esté en uso (cuando el obturador esté cerrado, se verá un punto rojo en la lente de la cámara).



## Indicadores LED

Los indicadores LED del ordenador muestran información útil sobre el estado de alimentación del ordenador.

Icon	Color	Description
	Orange	DC Power is Plugged In
	Green	The Computer is On
	Blinking Green	The Computer is in Sleep Mode
	Orange	The Battery is Charging
	Green	The Battery is Fully Charged
	Blinking Orange	The Battery Has Reached Critically Low Power Status
	Green	Hard Disk Activity

Tabla 1 - 1 - Indicadores LED



Figura 1 - 8 - Indicadores LED

## Teclado LED de colores iluminado

El teclado LED de color iluminado de 4 zonas tiene un teclado numérico integrado para facilitar la introducción de datos numéricos y dispone de teclas de función que le permiten cambiar las características operativas al instante. Consulte la Tabla 1 - 4, en la página 1 - 13 para conocer todos los detalles de las combinaciones de teclas de función.



Figura 1 - 9 - Teclado LED de colores iluminado



### Otros teclados

Si tu teclado está dañado o simplemente quieres hacer un cambio, puedes utilizar cualquier teclado USB estándar. El sistema lo detectará y habilitará automáticamente. Sin embargo, es posible que las funciones especiales/teclas rápidas exclusivas del teclado normal del sistema no funcionen.

#### ScrLk

Mantenga pulsada la tecla Fn y ScrLk para activar el bloqueo de desplazamiento y compruebe el estado del indicador LED.

#### Microsoft Copilot

Microsoft Copilot es una herramienta basada en IA cuyo objetivo es ayudar a la eficiencia del usuario mediante el soporte de Microsoft 365, ofreciendo sugerencias y automatizando tareas.



### Caracteres especiales

Algunas aplicaciones de software permiten utilizar las teclas numéricas con Alt para producir caracteres especiales. Estos caracteres especiales sólo pueden producirse utilizando el teclado numérico. Las teclas numéricas normales (en la fila superior del teclado) no funcionarán. Asegúrese de que NumLk está activado.

## Dispositivo LED de retroiluminación del teclado

Pulse Fn más la tecla ② para activar/desactivar el LED del teclado. El LED del teclado puede configurarse mediante la combinación de teclas Fn + que se indica en la tabla siguiente. Además, pulse Fn más la tecla ① para iniciar la función aplicación de retroiluminación del teclado para configurar los ajustes.

Combinaciones de teclas de función con LED de colores del teclado principal	
Fn +	① Activar la retroiluminación de la aplicación del teclado.
Fn +	② Activar/desactivar el LED de retroiluminación del teclado.
Fn +	③ LED de la parte de abajo del teclado.
Fn +	④ LED de la parte de arriba del teclado.



Tabla 1 - 2 - LEDs del teclado principal (sólo para teclados de colores iluminados)

## Atajos de teclado

Los siguientes atajos de teclado de la tecla del logotipo de Windows (Winkey) son útiles para navegar/operar en **Windows**.

**Menú/Aplicación Atajo de teclado**  
 Cuando la aplicación Desktop puede utilizar el Menú/Aplicación pulsando  en el teclado para mostrar el menú contextual según un botón derecho del ratón.

Logotipo de Windows  + Clave	Descripción
Pulse Winkey	Activar el menú <b>Inicio</b>
A	Open the <b>Action Center</b>
B	Seleccione el <b>área de notificación de la barra de tareas</b>
D	Comutar el <b>escritorio</b>
E	Inicie el Explorador de archivos (pestaña Acceso rápido)
+ Número (1, 2, etc)	Iniciar una aplicación desde la barra de tareas (numeradas de izquierda a derecha)

Tabla 1 - 3 - Atajos de teclado

## Función/Indicadores clave

Claves	Función	Claves	Función
Fn + Play/ Pausa	Reproducir/Pausa (en programas de audio/video)	Fn + F12	Comutador de sueño
Fn + F1	Comutación del panel táctil	Fn + Num Lk	Comutador de bloqueo numérico
Fn + F2	Apagar la retroiluminación de la pantalla (Pulse una tecla o utilice el panel táctil para encender)	Fn + Scr Lk	Bloqueo de desplazamiento
Fn + F3	Comutador de silencio	Bloq Mayús	Bloq Mayús Alternar
Fn + F5/F6	Disminución/aumento del volumen	Fn + Esc	Comutador del centro de control
Fn + F7	Cambiar la configuración de la pantalla	Fn + Retroceso	Flexikey® Activar/Desactivar
Fn + F8/F9	Disminución/Aumento del brillo de la pantalla	Fn + 1	*Comutación del control del ventilador Automático / Máximo
Fn + F10	Comutador de alimentación de la cámara web	<b>*Nota:</b> Se recomienda utilizar la velocidad máxima del ventilador al jugar.	
Fn + F11	Comutación del modo avión	Fn + 3	Comutación de modos de alimentación
Fn + 4	Silenciar micrófono		


Tabla 1 - 4 - Indicadores de función y teclas de acceso rápido

## Centro de control

Ejecute el **Centro de control (teclas de acceso rápido fn y OSD)** desde el menú **Inicio de Windows** o utilice la combinación de teclas **Fn + Esc**, o haga doble clic en el ícono del área de notificación de la barra de tareas. El **Centro de Control** proporciona un acceso rápido a los **Modos de Energía**, Configuración del **ventilador**, **Preferencias y Teclado LED** (si su configuración de compra incluye un Teclado LED). El Centro de control dispone de un menú de ayuda.

Tenga en cuenta que el módulo de **barra de luces LED** se puede configurar desde el Centro de control y se puede activar/desactivar en la BIOS (consulte "Barra de luces (Menú Avanzado > Control Avanzado de Chipset)" en la página 5 - 19).

## Vistas frontal e izquierda - Modelo A Diseño I

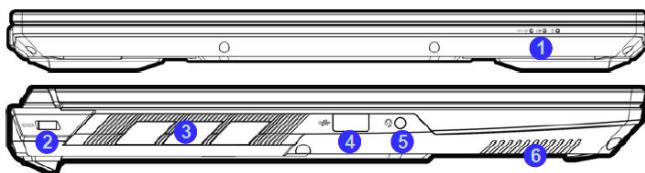

### tomas de audio combinadas 2 en 1

Ten en cuenta que las tomas de audio combinadas 2 en 1 pueden admitir auriculares o cascos (es decir, una combinación de micrófono/auriculares).

1. Cuando se conecta un dispositivo a la toma de audio combinada, aparece un cuadro de diálogo ("Qué dispositivo ¿has enchufado?").



2. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto en el menú desplegable correspondiente a el dispositivo conectado (por ejemplo, seleccione "Auriculares" si ha conectado unos auriculares y no elija auriculares en este caso) y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardar la configuración.

**Figura 1 - 10**

### Vistas frontal e izquierda


1. Indicadores LED
2. Ranura de bloqueo de seguridad
3. Entrada/salida de ventilación/ventilador
4. Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A
5. toma de audio 2 en 1 (auricular/micrófono)
6. Altavoz



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

## Vistas frontal e izquierda - Modelo A Diseño II

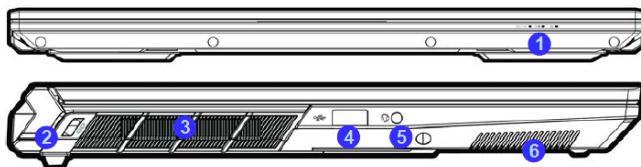

### tomas de audio combinadas 2 en 1

Ten en cuenta que las tomas de audio combinadas 2 en 1 pueden admitir auriculares o cascos (es decir, una combinación de micrófono/auriculares).

1. Cuando se conecta un dispositivo a la toma de audio combinada, aparece un cuadro de diálogo ("Qué dispositivo ¿has enchufado?").



2. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto en el menú desplegable correspondiente a el dispositivo conectado (por ejemplo, seleccione "Auriculares" si ha conectado unos auriculares y no elija auriculares en este caso) y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardar la configuración.

**Figura 1 - 11**

### Vistas frontal e izquierda


1. Ranura de bloqueo de seguridad (Modelos A y B)
2. Entrada / salida de ventilación / ventilador
3. Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A
4. Puerto USB 2.0
5. toma de audio de 2 entradas (Auriculares / Cascos)
6. Altavoz



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

## Vistas frontal e izquierda - Modelo B - Diseño I

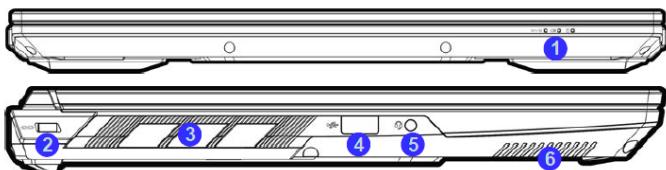

### tomas de audio combinadas 2 en 1

Ten en cuenta que las tomas de audio combinadas 2 en 1 pueden admitir auriculares o cascos (es decir, una combinación de micrófono/auriculares).

1. Cuando se conecta un dispositivo a la toma de audio combinada, aparece un cuadro de diálogo ("Qué dispositivo ¿has enchufado?").



2. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto en el menú desplegable correspondiente a el dispositivo conectado (por ejemplo, seleccione "Auriculares" si ha conectado unos auriculares y no elija auriculares en este caso) y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardar la configuración.

**Figura 1 - 12**

### Vistas frontal e izquierda

1. Indicadores LED
2. Ranura de bloqueo de seguridad
3. Entrada/salida de ventilación/ventilador
4. Puerto USB 3.2 Gen 1

#### Tipo A


5. toma de audio 2 en 1 (auricular/micrófono)
6. Altavoz



#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

## Vistas frontal e izquierda - Modelo B - Diseño II

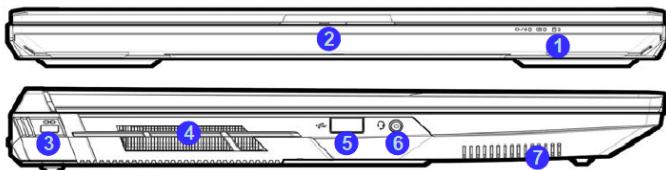

### tomas de audio combinadas 2 en 1

Ten en cuenta que las tomas de audio combinadas 2 en 1 pueden admitir auriculares o cascos (es decir, una combinación de micrófono/auriculares).

1. Cuando se conecta un dispositivo a la toma de audio combinada, aparece un cuadro de diálogo ("Qué dispositivo ¿has enchufado?").



2. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto en el menú desplegable correspondiente a el dispositivo conectado (por ejemplo, seleccione "Auriculares" si ha conectado unos auriculares y no elija auriculares en este caso) y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardar la configuración.

**Figura 1 - 13**

### Vistas frontal e izquierda

1. Indicadores LED
2. Ranura de bloqueo de seguridad
3. Entrada/salida de ventilación/ventilador
4. Puerto USB 3.2 Gen 1

#### Tipo A


5. toma de audio 2 en 1 (auricular/micrófono)
6. Altavoz



#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

## Vistas frontal e izquierda - Modelo C

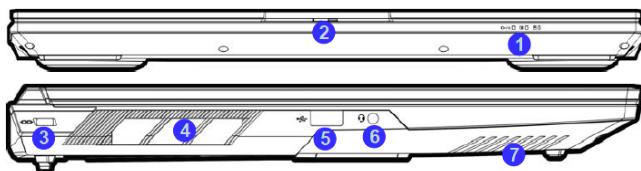

### tomas de audio combinadas 2 en 1

Ten en cuenta que las tomas de audio combinadas 2 en 1 pueden admitir auriculares o cascos (es decir, una combinación de micrófono/auriculares).

1. Cuando se conecta un dispositivo a la toma de audio combinada, aparece un cuadro de diálogo ("Qué dispositivo ¿chas enchufado?").



2. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto en el menú desplegable correspondiente a el dispositivo conectado (por ejemplo, seleccione "Auriculares" si ha conectado unos auriculares y no elija auriculares en este caso) y, a continuación, haga clic en Aceptar para guardar la configuración.

**Figura 1 - 14**

### Vistas frontal e izquierda


1. Ranura de bloqueo de seguridad (Modelos A y B)
2. Entrada / salida de ventilación / ventilador
3. Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A
4. Puerto USB 2.0
5. toma de audio de 2 entradas (Auriculares / Cascos)
6. Altavoz



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador se sobre caliente, asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

## Vista trasera - Modelo A Diseño I



### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.



### Cables DisplayPort

Cuando utilices cables conectados al Mini DisplayPort, procura que los cables no estén excesivamente doblados, ya que doblarlos puede causar problemas de señal.

### Sobrecalentamiento


Para evitar que su ordenador se sobre caliente, asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

### Toma de entrada de CC

Es imprescindible enchufar completamente un adaptador de CA/CC en la toma situada en el lado derecho del ordenador

para garantizar una conexión segura y evitar problemas como una carga deficiente o un cortocircuito (véase "Seguridad eléctrica" en la página X del Prefacio).

## Vista trasera - Modelo A - Diseño II



**Figura 1 - 16**

### Vista trasera

1. Entrada de aire/ventilador
2. Conector LAN RJ-45
3. Puerto de salida HDMI
4. Toma de entrada de CC
5. DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 (Tipo C)



#### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.



#### Cables DisplayPort

Cuando utilices cables conectados al Mini DisplayPort, procura que los cables no estén excesivamente doblados, ya que doblarlos puede causar problemas de señal.


#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquea la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

#### Toma de entrada de CC

Es imprescindible enchufar completamente un adaptador de CA/CC en la toma situada en el lado derecho del ordenador para garantizar una conexión segura y evitar problemas como una carga deficiente o un cortocircuito (véase "Seguridad eléctrica" en la página X del Prefacio).

## Vista trasera - Modelo B - Diseño I



**Figura 1 - 17**

### Vista trasera

1. Entrada de aire/ventilador
2. Conector LAN RJ-45
3. Puerto de salida HDMI
4. Toma de entrada de CC
5. DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 (Tipo C)



#### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.



#### Cables DisplayPort

Cuando utilices cables conectados al Mini DisplayPort, procura que los cables no estén excesivamente doblados, ya que doblarlos puede causar problemas de señal.


#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquea la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

#### Toma de entrada de CC

Es imprescindible enchufar completamente un adaptador de CA/CC en la toma situada en el lado derecho del ordenador para garantizar una conexión segura y evitar problemas como una carga deficiente o un cortocircuito (véase "Seguridad eléctrica" en la página X del Prefacio).

## Vista trasera - Modelo B - Diseño II



**Figura 1 - 18**

### Vista trasera

1. Entrada de aire/ventilador
2. Conector LAN RJ-45
3. Puerto de salida HDMI
4. Toma de entrada de CC
5. DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 (Tipo C)



### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.



### Cables DisplayPort

Cuando utilices cables conectados al Mini DisplayPort, procura que los cables no estén excesivamente doblados, ya que doblarlos puede causar problemas de señal.

### Sobrecalentamiento


Para evitar que su ordenador se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquea la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

### Toma de entrada de CC

Es imprescindible enchufar completamente un adaptador de CA/CC en la toma situada en el lado derecho del ordenador

para garantizar una conexión segura y evitar problemas como una carga deficiente o un cortocircuito (véase "Seguridad eléctrica" en la página X del Prefacio).

## Vista trasera - Modelo C



**Figura 1 - 19**

### Vista trasera

1. Entrada de aire/ventilador
2. Conector LAN RJ-45
3. Puerto de salida HDMI
4. Toma de entrada de CC
5. DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 (Tipo C)



### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.



### Cables DisplayPort

Cuando utilices cables conectados al Mini DisplayPort, procura que los cables no estén excesivamente doblados, ya que doblarlos puede causar problemas de señal.

### Sobrecalentamiento


Para evitar que su ordenador se sobrecaliente, asegúrese de que nada bloquea la entrada de aire/ventilador mientras el ordenador está en uso.

### Toma de entrada de CC

Es imprescindible enchufar completamente un adaptador de CA/CC en la toma situada en el lado derecho del ordenador

para garantizar una conexión segura y evitar problemas como una carga deficiente o un cortocircuito (véase "Seguridad eléctrica" en la página X del Prefacio).

## Vista derecha - Modelo A Diseño I



### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.

DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

El puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

La función permite utilizar una fuente de alimentación, con un cable USB tipo C, conectado al puerto para cargar el ordenador.

Tenga en cuenta que la entrada PD está diseñada únicamente para suministrar energía para cargar la batería del ordenador, y no está pensada para hacer funcionar el ordenador en condiciones de uso intenso, ni ninguna otra función como la alimentación de periféricos externos. Asegúrese de que cualquier fuente de alimentación esté debidamente certificada y cumpla con la especificación estándar USB-C PD (Power Delivery) a 20 Vcc, 5 A, o 20 Vcc 3,25A (para carga en modo apagado).

**Figura 1 - 20**

### Vista derecha


1. Altavoz
2. USB 3.2 Gen 2
3. Puerto (tipo A)
3. DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 (Tipo C) con alimentación
- Entrega DC-In
4. Entrada de aire/ventilador



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.

## Vista derecha - Modelo A Diseño II



### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.

DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

El puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

La función permite utilizar una fuente de alimentación, con un cable USB de tipo C, conectado al puerto para cargar el ordenador.

Tenga en cuenta que la entrada PD está diseñada únicamente para suministrar energía para cargar la batería del ordenador, y no está pensada para hacer funcionar el ordenador en condiciones de uso intenso, ni ninguna otra función como la alimentación de periféricos externos. Asegúrese de que cualquier fuente de alimentación esté debidamente certificada y cumpla con la especificación estándar

USB-C PD (Power Delivery) a 20 Vcc, 5 A, o

20 Vcc 3,25A (para carga en modo apagado).

**Figura 1 - 21**

### Vista derecha


1. Altavoz
2. Puerto USB 3.2 Gen 2 (tipo A)
3. DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 (Tipo C) con Power Delivery DC-In
4. Entrada de aire/ventilador



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.

## Vista derecha - Modelo B - Diseño I



### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.

DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

El puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

La función permite utilizar una fuente de alimentación, con un cable USB tipo C, conectado al puerto para cargar el ordenador.

Tenga en cuenta que la entrada PD está diseñada únicamente para suministrar energía para cargar la batería del ordenador, y no está pensada para hacer funcionar el ordenador en condiciones de uso intensivo, ni ninguna otra función como la alimentación de periféricos externos. Asegúrese de que cualquier fuente de alimentación esté debidamente certificada y cumpla con la especificación estándar USB-C PD (Power Delivery) a 20 Vcc, 5 A, o 20 Vcc 3,25A (para carga en modo apagado).

**Figura 1 - 22**

### Vista derecha

1. Altavoz

2. Puerto USB 3.2 Gen 2 (tipo A)

3. DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2

Puerto Gen 2 (Tipo C) con Power Delivery DC-In


4. Entrada de aire/ventilador



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquea el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.

## Vista derecha - Modelo B - Diseño II



### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.

DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

El puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

La función permite utilizar una fuente de alimentación, con un cable USB de tipo C, conectado al puerto para cargar el ordenador.

Tenga en cuenta que la entrada PD está diseñada únicamente para suministrar energía para cargar la batería del ordenador, y no está pensada para hacer funcionar el ordenador en condiciones de uso intensivo, ni ninguna otra función como la alimentación de periféricos externos. Asegúrese de que cualquier fuente de alimentación esté debidamente certificada y cumpla con la especificación estándar

USB-C PD (Power Delivery) a 20 Vcc, 5 A,

20 Vcc 3,25A (para carga en modo apagado).

**Figura 1 - 23**

### Vista derecha

1. Altavoz

2. Puerto USB 3.2 Gen 2 (tipo A)

3. DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2

Puerto Gen 2 (Tipo C) con Power Delivery DC-In


4. Entrada de aire/ventilador



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquea el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.

## Vista derecha - Modelo C



### Puertos USB

En este modelo de ordenador hay un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C, y un puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In.

Nota: La cantidad máxima de corriente suministrada por los puertos USB es de 900 mA para USB 3.2 y Tipo C.

DisplayPort 1.4, sobre puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

El puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con Power Delivery DC-In (PD-In)

La función permite utilizar una fuente de alimentación, con un cable USB de tipo C, conectado al puerto para cargar el ordenador.

Tenga en cuenta que la entrada PD está diseñada únicamente para suministrar energía para cargar la batería del ordenador, y no está pensada para hacer funcionar el ordenador en condiciones de uso intensivo, ni ninguna otra función como la alimentación de periféricos externos. Asegúrese de que cualquier fuente de alimentación esté debidamente certificada y cumpla con la especificación estándar USB-C PD (Power Delivery) a 20 Vcc, 5 A, o 20 Vcc 3,25A (para carga en modo apagado).

**Figura 1 - 24**

### Vista derecha

1. Altavoz

2. Puerto USB 3.2 Gen 2 (tipo A)

3. DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 (Tipo C) con Power Delivery DC-In


4. Entrada de aire/ventilador



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.

## Vista inferior - Modelo A Diseño I

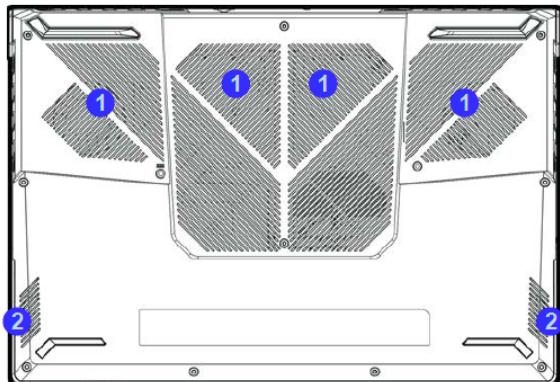

**Figura 1 - 25**

### Vista inferior

1. Entrada/salida de ventilación/ventilador

2. Altavoces



### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.



#### Información sobre la batería


Descargue siempre completamente una batería nueva antes de utilizarla. Descargue y cargue completamente la batería al menos una vez cada 30 días o después de unas 20 descargas parciales. Le recomendamos que no extraiga la batería usted mismo.



#### Advertencia sobre la extracción de la tapa inferior

No retire ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, ya que podría violar los términos de su garantía. Si por cualquier motivo necesita sustituir o retirar el disco duro, la memoria RAM, el dispositivo óptico, etc., le rogamos que póngase en contacto con su distribuidor/proveedor para obtener más información.

## Vista inferior - Modelo A Diseño II

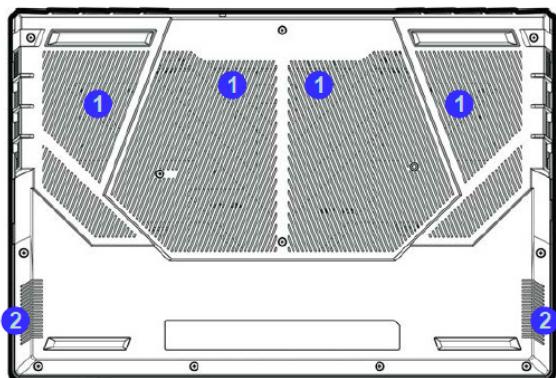

**Figura 1 - 26**

#### Vista inferior

1. Entrada/salida de ventilación/ventilador
2. Altavoces



#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.



#### Información sobre la batería


Descargue y cargue siempre completamente una batería nueva antes de utilizarla. Descargue y cargue completamente la batería al menos una vez cada 30 días o después de unas 20 descargas parciales. Le recomendamos que no extraiga la batería usted mismo.



#### Advertencia sobre la extracción de la tapa inferior

No retire ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, ya que podría violar los términos de su garantía. Si, por cualquier motivo, necesita sustituir o extraer el disco duro, la memoria RAM, el dispositivo óptico, etc., le rogamos que póngase en contacto con su distribuidor/proveedor para obtener más información.

## Vista inferior - Modelo B - Diseño I

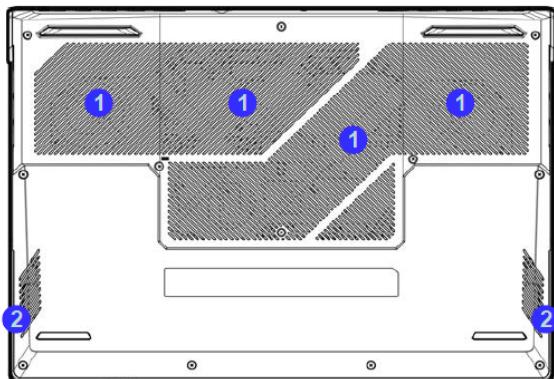

**Figura 1 - 27**

### Vista inferior

1. Entrada/salida de ventilación/ventilador
2. Altavoces



#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.

#### Información sobre la batería


Descargue y cargue siempre completamente una batería nueva antes de utilizarla. Descargue y cargue completamente la batería al menos una vez cada 30 días o después de unas 20 descargas parciales. Le recomendamos que no extraiga la batería usted mismo.



#### Advertencia sobre la extracción de la tapa inferior

No retire ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, ya que podría violar los términos de su garantía. Si, por cualquier motivo, necesita sustituir o extraer el disco duro, la memoria RAM, el dispositivo óptico, etc., le rogamos que póngase en contacto con su distribuidor/proveedor para obtener más información.

## Vista inferior - Modelo B - Diseño II

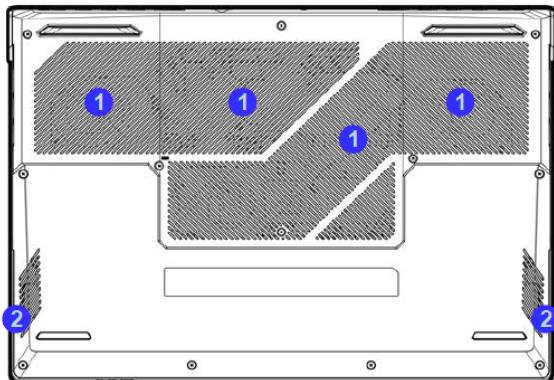

**Figura 1 - 28**

### Vista inferior

1. Entrada/salida de ventilación/ventilador
2. Altavoces



#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.



#### Información sobre la batería

Descargue siempre completamente una batería nueva antes de utilizarla.

Descargue y cargue completamente la batería al menos una vez cada 30 días o después de unas 20 descargas parciales.

Le recomendamos que no extraiga la batería usted mismo.




#### Advertencia sobre la extracción de la tapa inferior

No retire ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, ya que podría violar los términos de su garantía.

Si, por cualquier motivo, necesita sustituir o extraer el disco duro, la memoria RAM, el dispositivo óptico, etc., le rogamos que póngase en contacto con su distribuidor/proveedor para obtener más información.

## Vista inferior - Modelo B - Diseño II

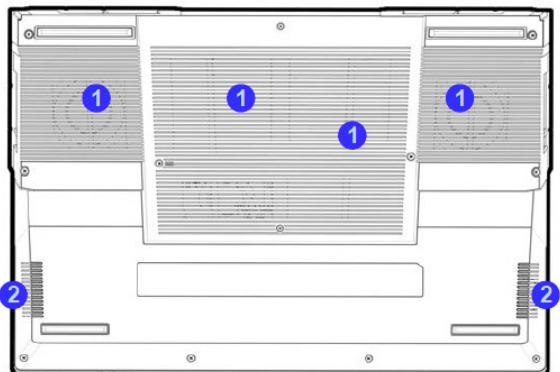

**Figura 1 - 28**

#### Vista inferior

1. Entrada/salida de ventilación/ventilador
2. Altavoces



#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.

#### Información sobre la batería

Descargue siempre completamente una batería nueva antes de utilizarla.

Descargue y cargue completamente la batería al menos una vez cada 30 días o después de unas 20 descargas parciales.

Le recomendamos que no extraiga la batería usted mismo.




#### Advertencia sobre la extracción de la tapa inferior

No retire ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, ya que podría violar los términos de su garantía.

Si, por cualquier motivo, necesita sustituir o retirar el disco duro, la memoria RAM, el dispositivo óptico, etc., le rogamos que póngase en contacto con su distribuidor/proveedor para obtener más información.

## Vista inferior - Modelo B - Diseño II

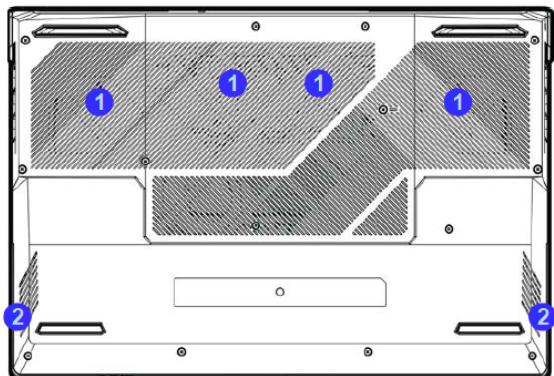

**Figura 1 - 29**

### Vista inferior

1. Entrada/salida de ventilación/ventilador
2. Altavoces



#### Sobrecalentamiento

Para evitar que su ordenador del sobrecalentamiento hacen asegúrese de que nada bloquee el Entrada de ventilación/ventilador mientras que el ordenador está en uso.



#### Información sobre la batería

Descargue y cargue siempre completamente una batería nueva antes de utilizarla. Descargue y cargue completamente la batería al menos una vez cada 30 días o después de unas 20 descargas parciales. Le recomendamos que no extraiga la batería usted mismo.



#### Advertencia sobre la extracción de la tapa inferior

No retire ninguna tapa y/o tornillo para actualizar el dispositivo, ya que podría violar los términos de su garantía. Si, por cualquier motivo, necesita sustituir o retirar el disco duro, la memoria RAM, el dispositivo óptico, etc., le rogamos que póngase en contacto con su distribuidor/proveedor para obtener más información.

## Menú Inicio de Windows 11

Se puede acceder a la mayoría de las aplicaciones, paneles de control, utilidades y programas de Windows 11 desde el menú Inicio haciendo clic en el icono de la barra de tareas situada en la parte inferior de la pantalla (o pulsando la tecla del logotipo de Windows en el teclado). El Menú Inicio contendrá una serie de aplicaciones, y se instalarán muchas más a medida que añadas más aplicaciones, etc. Es posible que no todas estas aplicaciones quepan en la pantalla, por lo que puedes utilizar la barra de desplazamiento para moverte hacia arriba y hacia abajo por la pantalla.

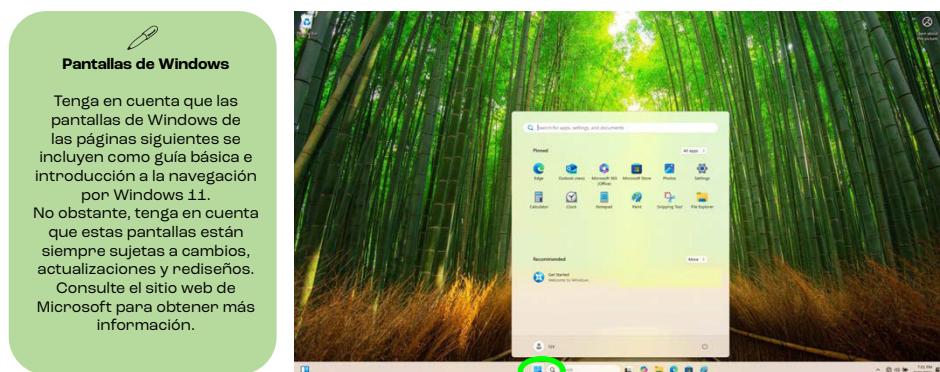


Figura 1 - 30 - Menú Inicio de Windows

## Hacer clic con el botón derecho en el logotipo de Windows en el menú Inicio

Haga clic con el botón derecho en el icono del menú Inicio (o utilice la combinación de teclas Logotipo de Windows + X) para abrir un menú contextual avanzado de funciones útiles como Aplicaciones y características, Opciones de energía, Administrador de tareas, Búsqueda, Explorador de archivos, Administrador de dispositivos, Administración de equipos y Conexiones de red, etc.

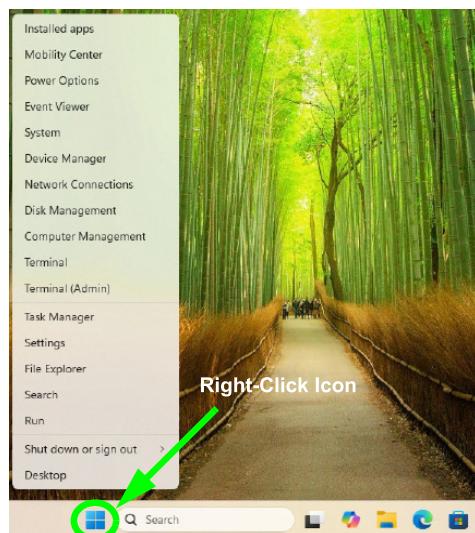


Figura 1 - 31 - Haga clic con el botón derecho en el logotipo de Windows en el menú Inicio

## Anclar/desanclar aplicaciones y programas al/del menú Inicio

Para facilitar la búsqueda, puedes añadir y eliminar mosaicos de aplicaciones y programas en el menú Inicio. Haga clic con el botón derecho en el icono de un programa y seleccione Anclar a Inicio en el menú desplegable. Para eliminar una aplicación o un programa del menú Inicio, haz clic con el botón derecho en el icono y selecciona Desanclar del menú. Puedes utilizar el mismo método para anclar aplicaciones/programas a/desde la barra de tareas (selección anclar a la barra de tareas/desanclar este programa de la barra de tareas).

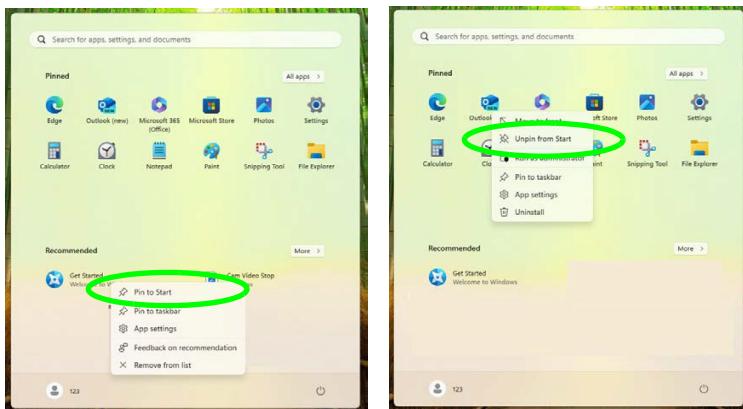


Figura 1 - 32 - Clavija de inicio/desclavija de inicio

## Panel de control de Windows 11

En muchas ocasiones a lo largo de este manual verá una instrucción para abrir el Panel de Control. El Panel de control Se puede acceder al Panel de varias maneras en Windows 11.

- Utilice la combinación de teclas Tecla del logotipo de Windows + R y escriba "Panel de control".
- Escriba "Panel de control" en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas y haga clic en el ícono cuando aparezca.
- Puede anclar el mosaico del Panel de control a Inicio o a barra de tareas.

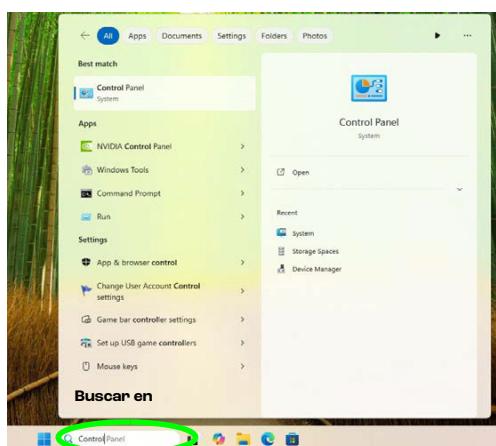
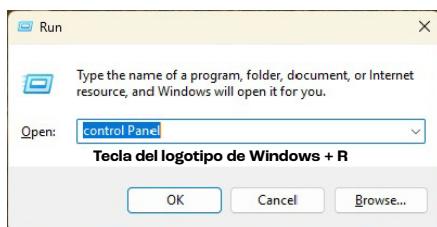


Figura 1 - 33 - Acceso al panel de control de Windows 11

## Configuración de Windows 11

La opción Configuración del menú Inicio (y también como aplicación) permite acceder rápidamente a una serie de paneles de control de la configuración del sistema para ajustar las opciones de Sistema, Bluetooth y dispositivos, Red e Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Juegos, Accesibilidad, Privacidad y seguridad y Windows Update.

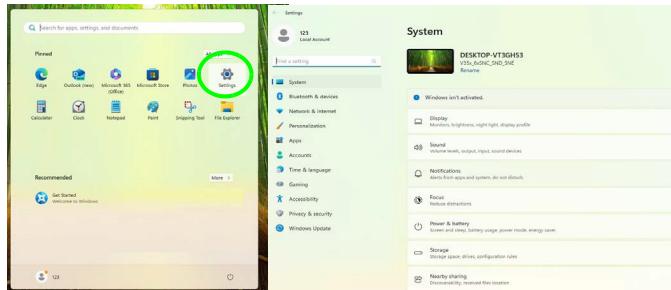


Figura 1 - 34 - Ajustes

## Barra de tareas de Windows 11

En muchas ocasiones a lo largo de este manual verás una instrucción para acceder al área de notificación de la tarea-barra. El área de notificación de la barra de tareas, en la parte inferior derecha de la pantalla. Algunos de los paneles de control y aplicaciones a las que se hace referencia a lo largo de este manual.



Barra de tareas - Programas y aplicaciones anclados

Área de notificación

Figura 1 - 35 - Barra de tareas

Puedes anclar/desanclar aplicaciones a/desde la barra de tareas del mismo modo que puedes hacerlo a la pantalla de Inicio (consulta "[Anclar/desanclar aplicaciones y programas a/desde el menú Inicio](#)" en la página 1 - 22).

## Centro de actividades de Windows 11

El Centro de actividades aparece como un panel en la parte derecha de la pantalla al pulsar el icono de la batería (o utilizar la combinación de teclas Tecla del logotipo de Windows + A en la bandeja de notificaciones). Permite acceder a las funciones más habituales, como Red, Todos los ajustes, Modo avión, Bluetooth, Brillo y Volumen, etc.

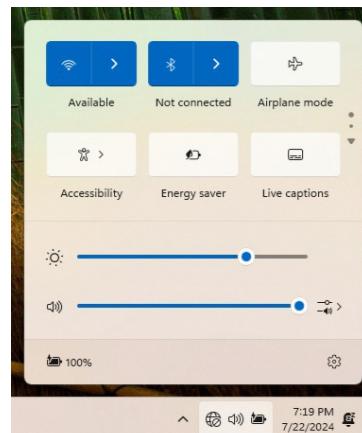


Figura 1 - 36- Centro de Acción

## Funciones de vídeo

Puede cambiar los dispositivos de visualización y configurar las opciones de visualización desde el panel de control.

Configuración de pantalla (haga clic en el menú Inicio y haga clic en Configuración > Sistema o haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione Configuración de pantalla) (consulte la página 1 - 37). En Windows 11 es posible configurar rápidamente las pantallas externas desde el menú Proyecto (pulse la tecla del logotipo de Windows + P en el teclado y la tecla P o Fn + F7).


## Tecnología NVIDIA Advanced Optimus Capable

Su ordenador contará con la tecnología de gráficos intercambiables Microsoft Hybrid Graphics. Esta tecnología sin fisuras está diseñado para obtener el máximo rendimiento del sistema gráfico y, al mismo tiempo, prolongar la duración de la batería, sin tener que cambiar manualmente los ajustes. El sistema operativo del ordenador (y algunas aplicaciones) automáticamente cambio entre la GPU UMA (Arquitectura de Memoria Unificada) integrada (iGPU) y la GPU discreta (dGPU) cuando lo requieran las aplicaciones en uso. Este cambio no supone ningún problema para el usuario.

### Para Configurar Pantallas mediante Proyecto:

1. Conecta tu pantalla al puerto correspondiente y enciéndela.
2. Pulse la combinación de teclas + P (o Fn + F7).
3. Haga clic en cualquiera de las opciones del menú para seleccionar Sólo pantalla PC, Duplicar, Ampliar o Sólo segunda pantalla.
4. Pulse la combinación de teclas + K, o bien, vaya al menú Configuración de pantalla y seleccione Conectar a una pantalla inalámbrica y, a continuación, haga clic en Conectar.

**Figura 1 - 37 - Proyecto (Dispositivos)**

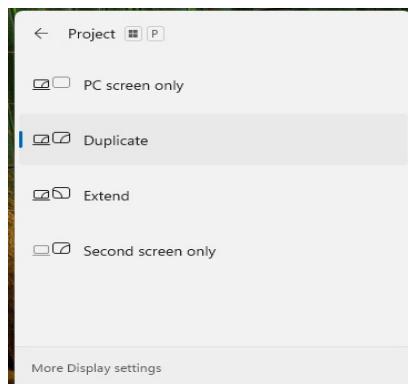

### Configuración de pantallas externas

Cuando se conectan varias pantallas externas se recomienda utilizar el panel de control Sistema (en Ajustes - página B - 7) o

la tecla + P (o Fn + F7 - página B - 6)

para configurar las pantallas externas.

Las pantallas externas también pueden configurarse mediante el panel de control del software AMD (página B - 14).

Otras opciones de configuración de video están disponibles en el panel de control de NVIDIA (página B - 25).

Para acceder a los Ajustes de pantalla:

1. Puedes ajustar rápidamente la pantalla haciendo clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccionando Configuración de pantalla.
2. Ajusta los parámetros de Brillo, HDR, Escala, Resolución de pantalla y Orientación desde los menús.
3. Cuando se conecta una pantalla externa, puede organizar la configuración de la pantalla desde Duplicar estos muestra el menú.

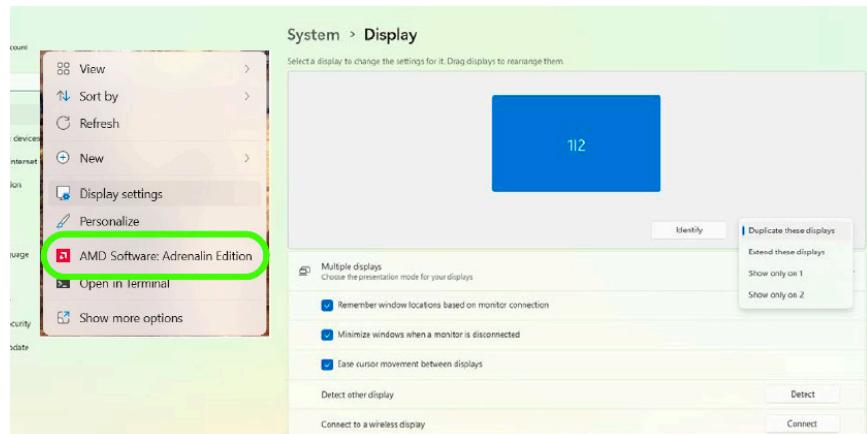


Figura 1 - 38 - Configuración de la pantalla

El software AMD proporciona más opciones de configuración de vídeo.

1. Acceda al panel de control de software de AMD desde el menú Inicio de Windows.

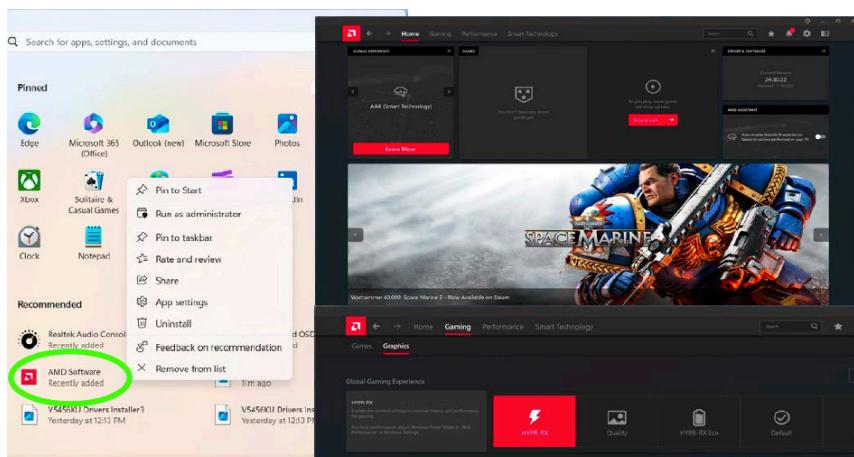


Figura 1 - 39 - Software AMD

Para acceder al Panel de Control NVIDIA:

1. Accede al Panel de control NVIDIA desde el menú Inicio de Windows (haz clic en Todas las aplicaciones y desplázate hasta Panel de control NVIDIA).
2. Puedes hacer clic con el botón derecho del ratón en el Panel de control NVIDIA del menú Inicio y anclar el panel de control a inicio y/o a la barra de tareas.

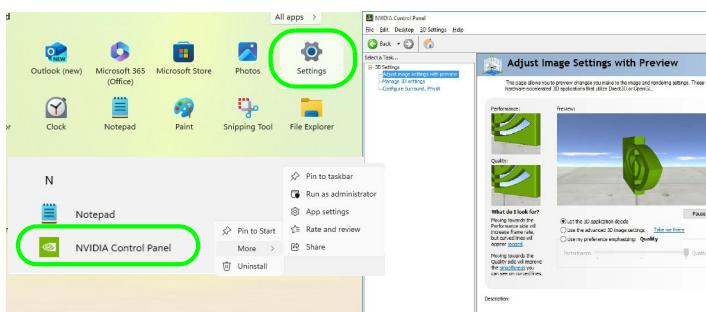


Figura 1 - 40 - Panel de Control NVIDIA

#### Resolución mínima de pantalla

1. Windows 11 tiene unos requisitos mínimos de resolución de pantalla.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en una zona vacía del Escritorio y seleccione Configuración de pantalla.
3. Ajuste la resolución de la pantalla para asegurarse de que es al menos 1024 \* 768, aunque preferiblemente 1366 \* 768 o superior.

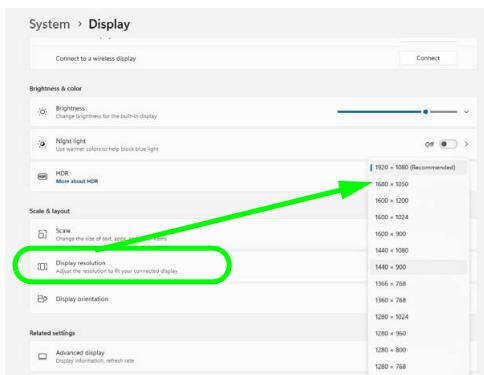


Figura 1 - 41 - Pantalla (resolución)

## Opciones de potencia

El botón de Encendido del menú Inicio (o el menú contextual) puede utilizarse para Apagar o Reiniciar (también puede añadir Hibernar/Dormir al menú - ver página 1 - 35). El menú Energía y batería en Configuración (sistema) se puede utilizar para configurar la energía. Para controlar completamente todas las opciones de energía (incluido el modo Hibernar), vaya al panel de control Opciones de energía y configure el botón de encendido, el botón de suspensión y la tapa para que realicen la función seleccionada.


#### Uso del botón de encendido

1. Vaya al menú Inicio.
2. Pulse el botón Encendido .
3. Seleccionar el estado de alimentación en el menú.

Figura 1 - 42 - Apagado/Reinicio y Ajustes (Sistemas) Alimentación y Batería



También puedes utilizar el menú contextual (haz clic con el botón derecho del ratón en el ícono del menú Inicio  o pulsa la combinación de teclas logotipo de Windows + X) para Cerrar sesión, Reposo, Hibernar, Apagar y Reiniciar.

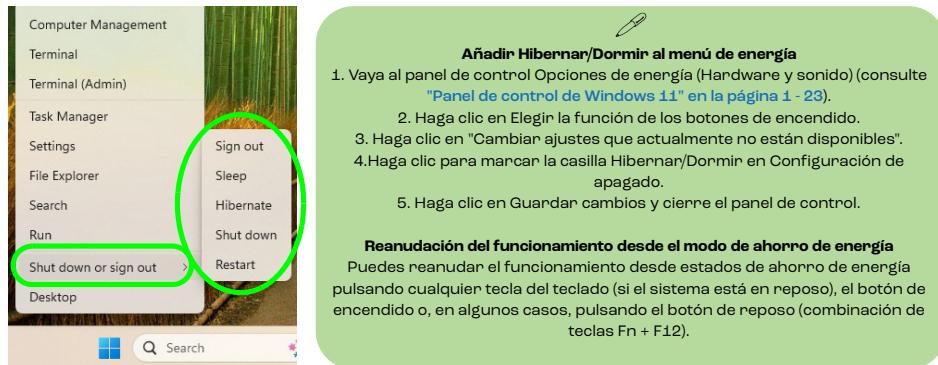

**Figura 1 - 43 - Menú contextual Apagar o cerrar sesión**

#### Combinación de teclas Ctrl + Alt + Supr

Puedes utilizar la combinación de teclas CTRL + ALT + DEL para abrir una pantalla completa que muestre Bloquear, Cambiar de usuario, Cerrar sesión, Cambiar una contraseña y Administrador de tareas. Si haces clic en el ícono de Encendido en la esquina inferior derecha de la pantalla, aparecerá un menú de opciones de gestión de energía que muestra Reposo, Hibernar, Apagar y Reiniciar.

## Capítulo 2: Características y componentes

### Visión general

Lea este capítulo para obtener más información sobre las siguientes características y componentes principales del ordenador:

- Unidad de estado sólido
- Teclado y botones/ratón
- Consola de audio Realtek



#### Advertencia sobre la extracción de la tapa inferior

No retire ninguna tapa ni tornillo para actualizar el dispositivo, ya que podría violar los términos de la garantía. Si necesita sustituir/retirar el disco duro/RAM/dispositivo óptico, etc., por cualquier motivo, póngase en contacto con su distribuidor/proveedor para obtener más información.

### Unidad de estado sólido


La unidad de estado sólido (SSD) se utiliza para almacenar sus datos en el ordenador. La unidad SSD puede extraerse para alojar otras unidades SSD PCIE, aunque para ello deberá ponerse en contacto con su distribuidor/proveedor para evitar infringir los términos de la garantía (consulte "Almacenamiento" en la página C - 2 para obtener información sobre las especificaciones).

### Teclado y botones/ratón

El Clickpad es una alternativa al ratón; sin embargo, también puede añadir un ratón a su ordenador a través de uno de los puertos USB. Los botones del Clickpad funcionan de forma muy similar a un ratón de dos botones (tenga en cuenta que los términos Clickpad y Touchpad son intercambiables a lo largo de este manual).

#### Sensibilidad del teclado

Las zonas de los botones del ratón en la parte inferior de la alfombrilla están definidas por la línea de la parte inferior de la alfombrilla, y los botones izquierdo y derecho están divididos aproximadamente por la mitad. Pulsa la zona del botón izquierdo para hacer clic con el botón izquierdo y la zona del botón derecho para hacer clic con el botón derecho.

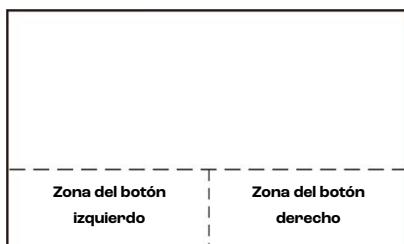

**Figura 2 -1**  
**Sensibilidad del teclado**



#### Limpieza del teclado

Para mejorar el rendimiento de la almohadilla, es necesario mantener la superficie limpia y libre de huellas dactilares, marcas, etc.

Utilice un paño de limpieza suave y seco para mantener limpia la superficie de la almohadilla.

#### Desactivar la almohadilla

Utiliza Fn + F1 o el botón del Centro de Control para desactivar el Clickpad.




#### Controlador de ratón

Si utiliza un ratón externo, es posible que su sistema operativo pueda autoconfigurarlo durante su instalación o que sólo active sus funciones básicas. Asegúrate de consultar la documentación de usuario del dispositivo para más detalles.

## Panel de control de las propiedades del ratón

Puedes configurar las funciones desde el panel de control del ratón en Windows de la siguiente manera.





- Haga clic en el elemento Configuración del menú Inicio (o en Todas las configuraciones en el Centro de actividades).
- Haz clic en Bluetooth y dispositivos.
- Haz clic con el ratón.
- Haga clic en Configuración adicional del ratón.

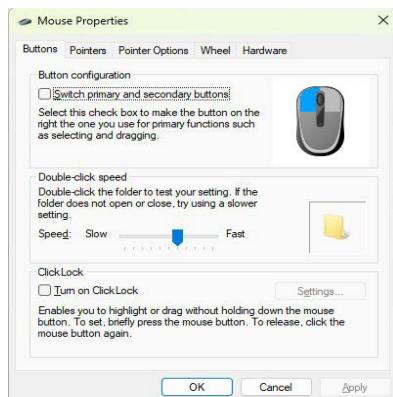

### Desactivar el Clickpad

Si necesitas desactivar el Clickpad por cualquier motivo (por ejemplo, si al utilizar el teclado interno del ordenador activas accidentalmente el Clickpad al apoyar las muñecas o las palmas de las manos sobre él, puedes hacerlo utilizando la combinación de teclas Fn + F1.

**Figura 2 - 2**  
**Propiedades del ratón**  
**Panel de control -**  
**Botones**

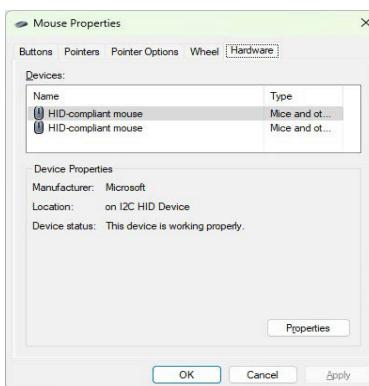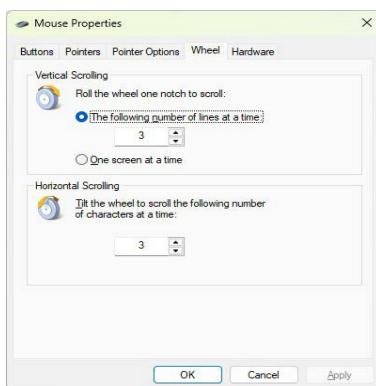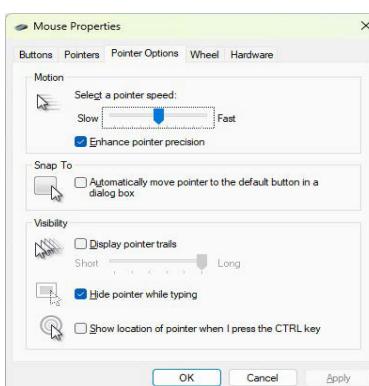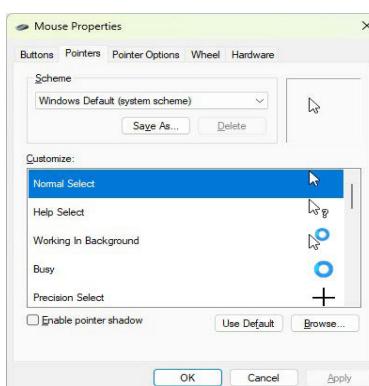


**Figura 2 - 3**  
**Propiedades del**  
**ratón**  
**Paneles de**  
**control**

## Ratones y alfombrillas táctiles

Puede configurar las funciones de los paneles de control Ratón o Almohadilla táctil en Dispositivos en el panel de control Configuración del siguiente modo.


1. Haga clic en el elemento Configuración del menú Inicio (o en Todas las configuraciones en el Centro de actividades).
2. Haz clic en Bluetooth y dispositivos.
3. Haz clic en el ratón o en el panel táctil.

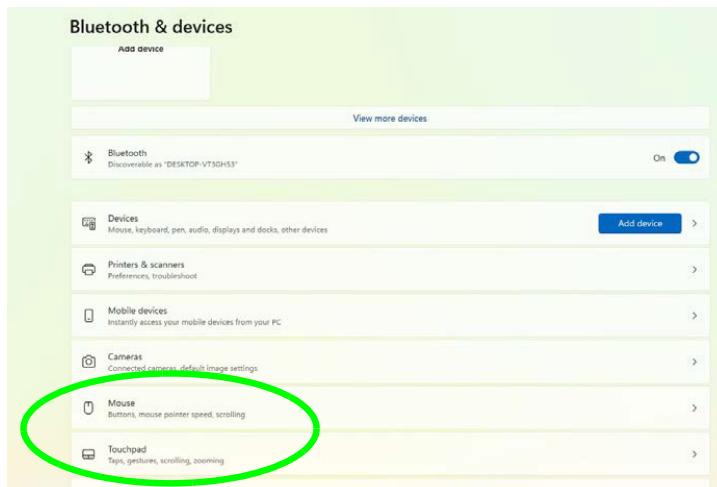

**Figura 2 - 4**  
**Configuración de**  
**Windows**  
**> Ratón/Touchpad**

## Configuración del ratón


Puede seleccionar el botón principal del ratón y las opciones de desplazamiento y acceder a las Propiedades del ratón desde Configuración adicional del ratón.

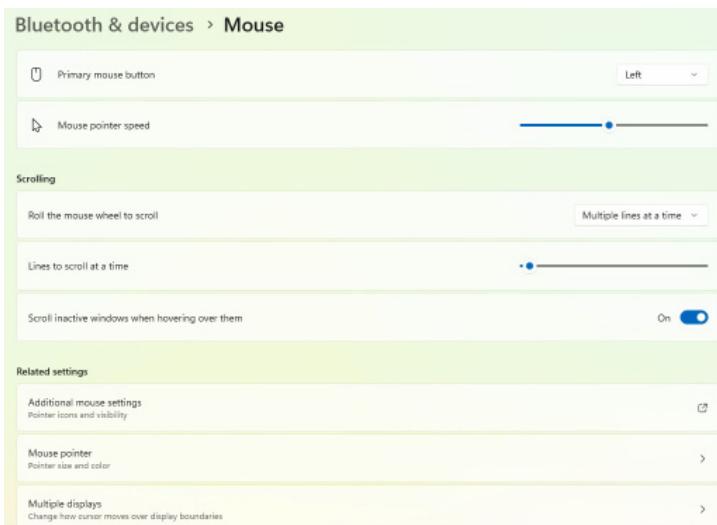

**Figura 2 - 5**  
**Configuración de**  
**Windows**  
**Ratón**

# Configuración del panel táctil

Puedes desactivar el Touchpad haciendo clic en el botón Touchpad para apagarlo.

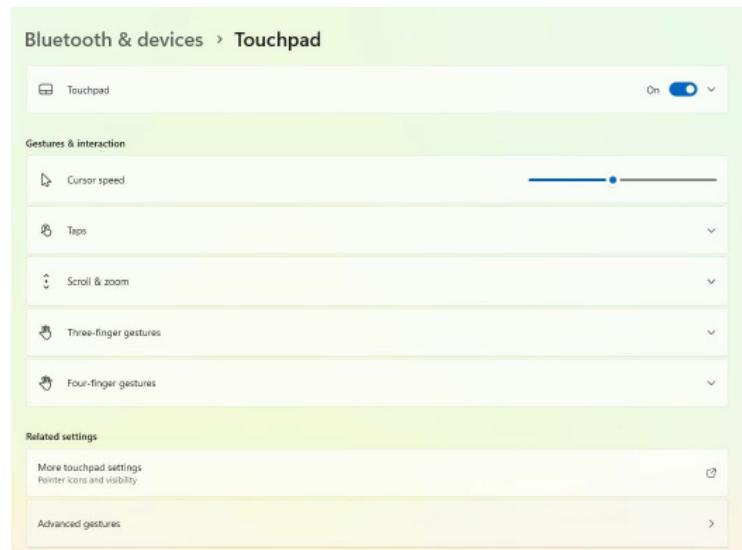


**Figura 2 - 6**  
**Configuración de**  
**Windows**  
**Panel táctil**

## Grifos Touchpad

La función Sensibilidad del panel táctil ayuda a evitar que se reconozcan los toques accidentales en el panel, ya que reconoce cuándo la palma de la mano se apoya en él o roza su superficie mientras escribes.


Haz clic en la casilla para activar/desactivar los diferentes gestos o toques en la superficie del pad para realizar acciones específicas para manipular documentos, objetos y aplicaciones.

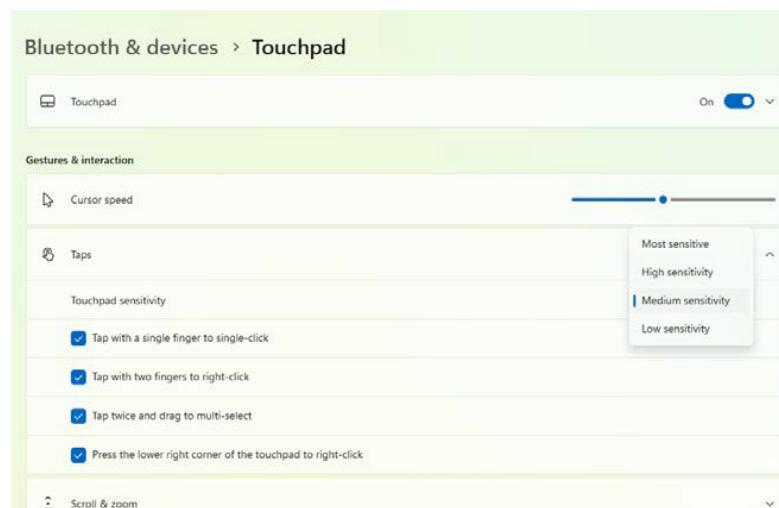

**Figura 2 - 7**  
**Configuración de**  
**Windows**  
**Panel táctil**  
**Sensibilidad y**  
**grifos**

## Desplazamiento y zoom Touchpad


Pulsa para activar/desactivar el gesto de desplazamiento y zoom con dos dedos.

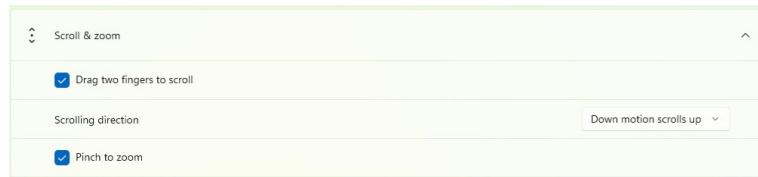

**Figura 2 - 8**  
**Desplazamiento y zoom/**  
**Gesto de desplazamiento**

La función de desplazamiento con dos dedos funciona en la mayoría de las ventanas desplazables y permite desplazarse horizontal y verticalmente. Coloque dos dedos, ligeramente separados, sobre la superficie del Touchpad y deslice ambos dedos en la dirección deseada (en un movimiento recto y continuo).

El gesto de pellizcar con dos dedos para hacer zoom puede utilizarse para realizar la misma función que una rueda de desplazamiento en las aplicaciones de Windows compatibles con la función de zoom CTRL + rueda de desplazamiento. Coloque dos dedos sobre la almohadilla (para obtener mejores resultados, utilice las puntas de los dedos) y sepárelos para acercar la imagen, o acérquelos para alejarla.




**Figura 2 - 9**  
**Gesto de zoom**

Los deslizamientos y toques con tres y cuatro dedos pueden configurarse para distintas funciones. Seleccione la función adecuada en el menú desplegable.


**Figura 2 - 10**  
**Tres dedos**  
**Gestos**  
**(Golpes y toques)**



**Figura 2 - 11**  
**Cuatro dedos**  
**Gestos**  
**(Golpes y toques)**

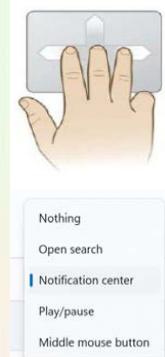


A continuación se ofrece una descripción general de algunos de los principales gestos que puede utilizar con su Touchpad, aunque éstos pueden configurarse desde los menús del Touchpad.

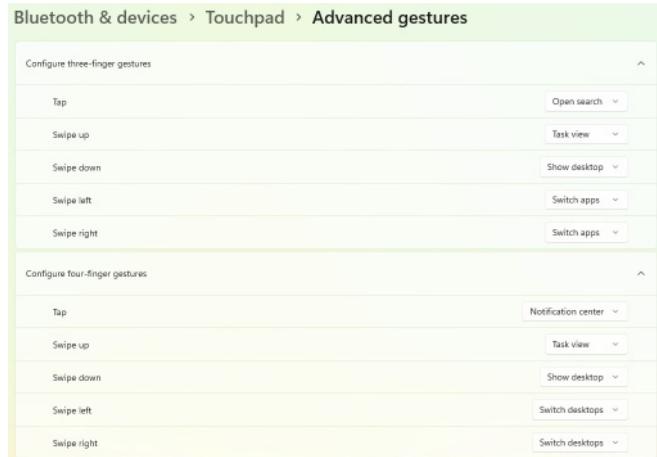

**Figura 2 - 12**  
**Gestos avanzados del panel táctil**

## Consola de audio Realtek

Puede configurar las opciones de audio de su ordenador desde el panel de control Sonido de Windows o desde el menú Inicio de Windows Realtek Audio Console (haga clic en Todas las aplicaciones y desplácese hasta Realtek Audio Console). Asegúrese de haber instalado el controlador y de haber comprobado si existen actualizaciones en Microsoft Store (consulte "Audio" en la página 4 - 9). También puede ajustar el volumen mediante el ícono de volumen del Centro de actividades o el control deslizante de audio del menú Configuración (consulte la barra lateral).

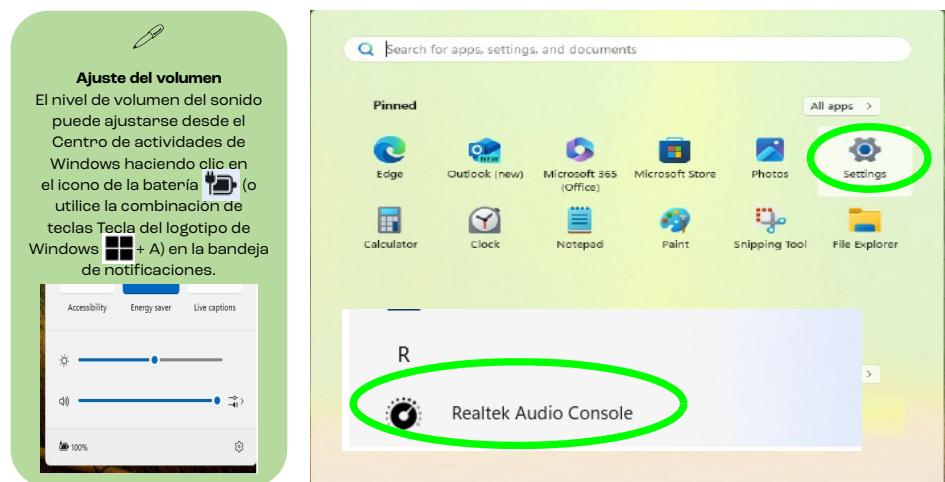

**Figura 2 - 13**  
**Todas las Apps > Realtek**  
**Consola de audio**



#### Controlador de audio y controlador Creative Sound Blaster

Asegúrese de instalar el controlador de audio (consulte la página 4 - 8) y, a continuación, instale el controlador Creative Sound Blaster (consulte la página 4 - 8) después de instalar todos los controladores del sistema, ya que este controlador es necesario para la configuración de audio. Si necesitas desinstalar el controlador de audio por cualquier motivo y volver a instalarlo, asegúrate de reinstalar el controlador Creative Sound Blaster.

## Consola de audio Realtek - Principal


Puede ajustar los niveles del altavoz y del micrófono utilizando los controles deslizantes de la ventana principal de Realtek Audio Console.



**Figura 2 - 14**  
**Realtek Audio**  
**Consola**  
**(Principal)**

## Consola de audio Realtek - Altavoces

Haz clic en Altavoces para acceder a los controles del formato y el balance de los altavoces, etc.

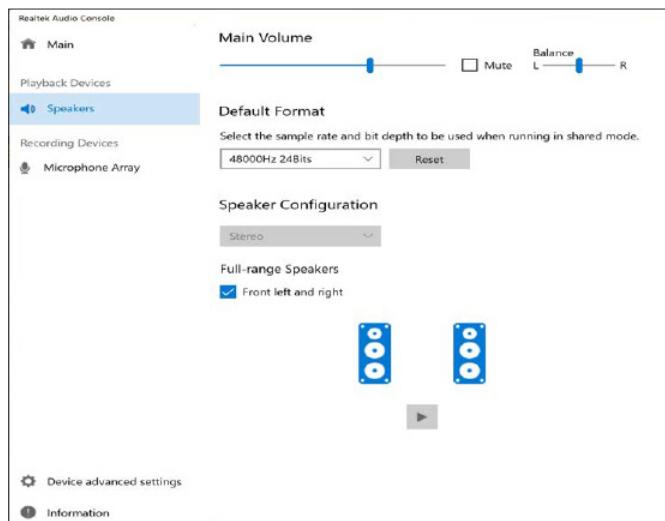

**Figura 2 - 15**  
**Realtek Audio**  
**Consola**  
**(Oradores)**

## Consola de audio Realtek - Micrófono


Haz clic en Micrófono para acceder a los controles avanzados de grabación del micrófono. Ajusta el nivel de volumen principal de grabación en torno a 60, para obtener una calidad de grabación óptima.



**Figura 2 - 16**  
**Realtek Audio**  
**Consola**  
**(Micrófono)**

## Realtek Audio Console - Configuración avanzada del dispositivo

La configuración avanzada del dispositivo permite una mayor configuración del Conector y Dispositivo de grabación.

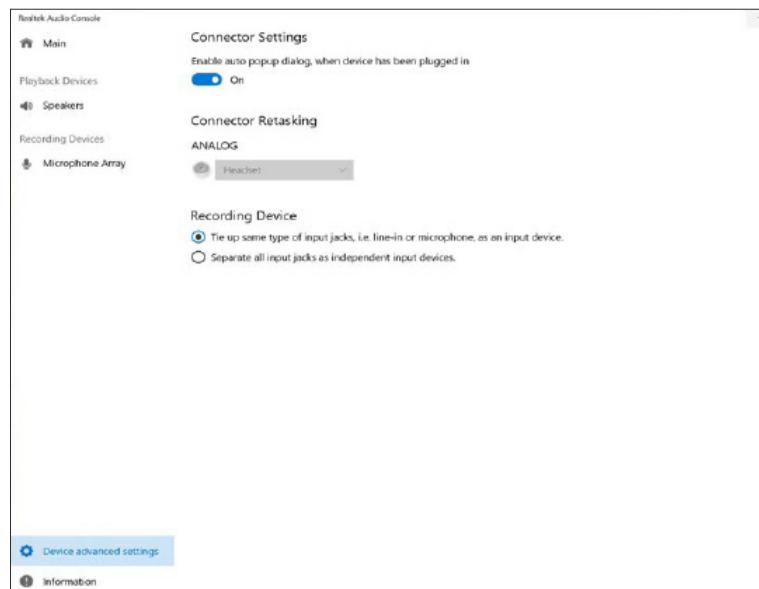

**Figura 2 - 17**  
**Realtek Audio**  
**Consola -**  
**Dispositivo**  
**Configuración**  
**avanzada**

# Capítulo 3: Gestión de la alimentación

## Visión general

Para ahorrar energía, especialmente cuando se utiliza la batería, la gestión de energía del ordenador conserva la energía controlando componentes individuales del ordenador (el monitor y la unidad de disco duro) o todo el sistema. Este capítulo cubre:

- Las fuentes de energía
- Encender el ordenador
- Menú Ajustes Controles de potencia
- Estados de ahorro de energía
- Configuración de los botones de encendido
- Información sobre la batería

El ordenador utiliza técnicas mejoradas de ahorro de energía para dar al sistema operativo (SO) control directo sobre los estados energéticos y térmicos de los dispositivos y procesadores. Esto permite, por ejemplo, que el sistema operativo ponga los dispositivos en estados de bajo consumo en función de la configuración del usuario y de la información de las aplicaciones.

## Las fuentes de energía

El ordenador puede alimentarse mediante un adaptador de CA/CC o una batería.

### Adaptador CA/CC

Utilice únicamente el adaptador de CA/CC suministrado con el ordenador. Un tipo incorrecto de adaptador de CA/CC dañará el ordenador y sus componentes.

1. Cuando configure el ordenador por primera vez, siga el siguiente procedimiento (para proteger el ordenador durante el transporte, la batería se bloqueará para no alimentar el sistema hasta que se conecte por primera vez al adaptador de CA/CC y se configure inicialmente como se indica a continuación):
  - Inserte completamente el cable del adaptador de CA/CC en la toma de entrada de CC de la parte posterior del ordenador y, a continuación, conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de CA/CC, enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de corriente y la batería quedará desbloqueada.
2. Mantenga el adaptador de CA/CC conectado al ordenador para cargar la batería al 100% de su capacidad (el indicador LED de la batería se iluminará en verde)
3. Utilice una mano para levantar la tapa/LCD hasta un ángulo de visión cómodo (no exceda de 130 grados); utilice la otra mano para apoyar la base del ordenador
4. Pulsa el botón de encendido para encenderlo.

## Batería

La batería te permite utilizar el ordenador mientras estás de viaje o cuando no hay una toma de corriente disponible. La duración de la batería varía en función de las aplicaciones y de la configuración que esté utilizando. Para aumentar la duración de la batería, deje que se descargue completamente antes de recargarla (consulte "Preguntas frecuentes sobre la batería" en la página 3 - 24).

Le recomendamos que no extraiga la batería. Para más información sobre la batería, consulte "Información sobre la batería" en la página 3 - 19.

### Puerto DisplayPort 1.4 sobre USB 3.2 Gen 2 (Tipo C) con Power Delivery con DC-In

El puerto DisplayPort 1.4, sobre USB 3.2 Gen 2 Tipo C con función Power Delivery DC-In (PD-In) permite utilizar una fuente de alimentación, con un cable USB Tipo C, conectado al puerto para cargar el ordenador.

Tenga en cuenta que la PD-In está diseñada únicamente para suministrar energía para cargar la batería del ordenador, y no está pensada para hacer funcionar el ordenador bajo un uso intensivo, ni ninguna otra función como alimentar periféricos externos.

Asegúrate de que la fuente de alimentación esté debidamente certificada y cumpla la especificación estándar USBC PD (Power Delivery) de 20 Vcc, 5 A o 20 Vcc 3,25 A (para carga en modo desactivado).

### Nota OS

Las funciones de gestión de energía variarán ligeramente dependiendo de su sistema operativo. Para más información, lo mejor es consultar el manual de usuario de su sistema operativo.



### Desactivación forzada

Si el sistema se "cuelga" y la combinación de teclas Ctrl + Alt + Supr no funciona, pulsa el botón de encendido durante 4 segundos, o más, para obligar al sistema a apagarse.



### Toma de entrada de CC

Es esencial enchufar completamente el adaptador de CA/CC en la toma situada en la parte posterior del ordenador para garantizar una conexión segura y evitar problemas como una carga deficiente o un cortocircuito eléctrico (consulte "Seguridad eléctrica" en la página X del Prefacio).

## Encender el ordenador

Ahora está listo para empezar a utilizar su ordenador. Para encenderlo basta con pulsar el botón de encendido del panel frontal.

Cuando el ordenador está encendido, puedes utilizar el botón de encendido como botón de acceso directo de Stand by/Hibernación/Apagado si lo mantienes pulsado durante menos de 4 segundos (si lo mantienes pulsado durante más tiempo, el ordenador se apagará). Utilice Opciones de energía (Hardware y sonido) en el panel de control de Windows para configurar esta función.



### Botón de encendido como botón de espera o hibernación


Puede utilizar el panel de control "Opciones de energía" del sistema operativo para configurar el botón de encendido para que el sistema pase al modo de espera o de hibernación (consulte la documentación de su sistema operativo o "Configuración de los botones de encendido" en la página 3 - 15 para obtener más detalles).

## Apagar el ordenador

Tenga en cuenta que siempre debe apagar el ordenador seleccionando el comando Apagar, ya que esto le ayudará a evitar problemas en el disco duro o en el sistema. Utilice la opción Encendido del menú Inicio y seleccione Apagar.

También puedes utilizar el menú contextual (haz clic con el botón derecho del ratón en el icono del menú Inicio o pulsa la combinación de teclas logotipo de Windows + X) para Cerrar sesión, Reposo, Hibernar, Apagar y Reiniciar.


Si desea añadir Hibernación/Suspensión al menú de alimentación, consulte "Añadir Hibernación/Suspensión (modo de espera moderno) al menú de alimentación" en la página 3 - 16.

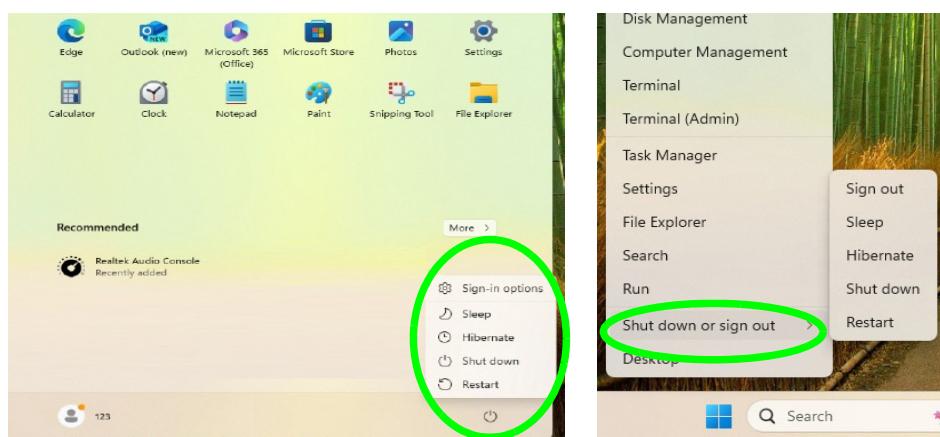

**Figura 3 - 1**  
**Apagar/Reiniciar**


## Menú Ajustes Controles de potencia

Acceda al panel de control Energía y batería a través de la opción Configuración (Sistema > Energía y batería) del menú Inicio (o a través del ícono de la batería  en el Centro de actividades).

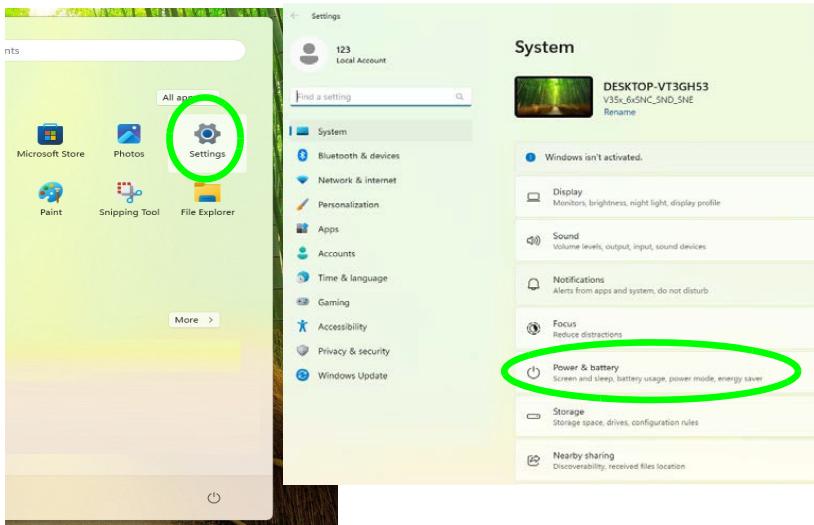

**Figura 3 - 2**  
Configuración > Sistema  
(Alimentación y batería)

El panel de control de energía y batería permite ajustar rápidamente las opciones de energía para el modo de encendido, la pantalla, los tiempos de espera de suspensión e hibernación, el ahorro de energía, el uso de la batería y los controles de los botones de tapa, encendido y suspensión, etc.

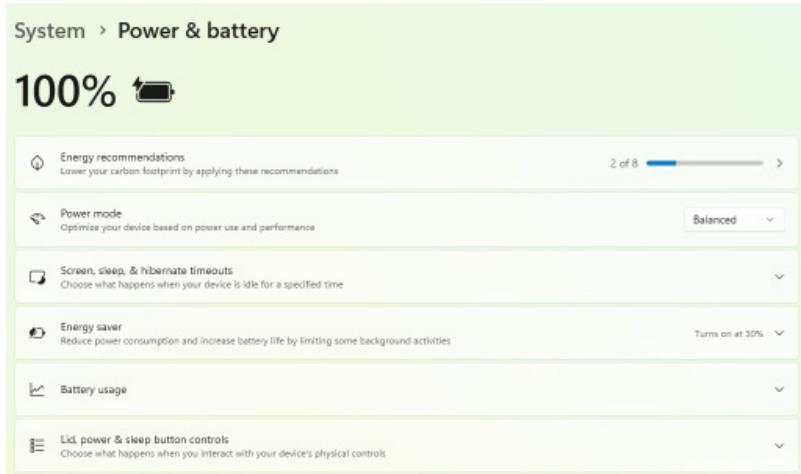

**Figura 3 - 3**  
Alimentación y batería

## Ahorro de energía y uso de la batería

Uso de la batería mostrará tus niveles de batería y podrás ver el estado actual de uso de la batería por aplicación. El Economizador puede activarse cuando el sistema funciona con batería, y puede configurarse para que se ejecute si el nivel de batería cae por debajo de un determinado porcentaje para limitar la actividad en segundo plano y las notificaciones push.

The screenshot shows the Windows Control Panel under 'System' > 'Power & battery'. It displays the 'Energy saver' section with options like 'Reduce power consumption and increase battery life by limiting some background activities' and 'Turns on at 30%'. Below it is the 'Battery usage' section, which shows a chart of battery levels over the last 24 hours. The chart has vertical bars representing battery levels at different times, with a legend indicating 'Screen on' and '2h 55min'.

**Ahorro de energía**  
Tenga en cuenta que algunas funciones de Windows y aplicaciones en segundo plano pueden comportarse de manera diferente, o pueden bloquearse, cuando el sistema está en Energía (consulte a Microsoft para más detalles).

**Figura 3 - 4**  
**Ajustes > Energía**  
**Ahorro y batería**  
**Uso**

## Tiempos de espera de pantalla, suspensión e hibernación

Las configuraciones de Pantalla, Reposo e Hibernación se pueden ajustar para cuando el sistema está alimentado por batería o está enchufado.

The screenshot shows the Windows Control Panel under 'System' > 'Screen, sleep, & hibernate timeouts'. It includes sections for 'Plugged in' and 'On battery', each with 'Turn my screen off after' and 'Make my device sleep after' settings. There are also options for 'Turn off my screen when I leave', 'Wake my device when I approach', and 'Dim my screen when I look away'.

**Figura 3 - 5**  
**Ajustes > Pantalla,**  
**Dormir e hibernar**

## Modo de alimentación

El modo de energía puede configurarse como Equilibrado (por defecto), que equilibra el rendimiento y la duración de la batería, Mejor eficiencia energética, para una mayor duración de la batería con un rendimiento reducido, y Mejor rendimiento, para un rendimiento mejorado pero con un mayor consumo de batería.

The screenshot shows the Windows Control Panel under 'System' > 'Power & battery'. It displays the 'Power mode' section with three options: 'Best Power Efficiency', 'Balanced' (selected), and 'Best Performance'. A green circle highlights the 'Balanced' option.




**Figura 3 - 6**  
**Modo de alimentación**

## Planes de energía

El ordenador puede configurarse para ahorrar energía mediante planes de energía (Panel de control > Opciones de energía). Puede utilizar (o modificar) un plan de energía existente o crear uno nuevo.

La configuración se puede ajustar para que la pantalla se apague después de un tiempo especificado, y para enviar el ordenador al modo de reposo después de un período de inactividad.

Haga clic en Cambiar configuración del plan y, a continuación, en Cambiar configuración avanzada de energía para acceder a otras opciones de configuración en Configuración avanzada.

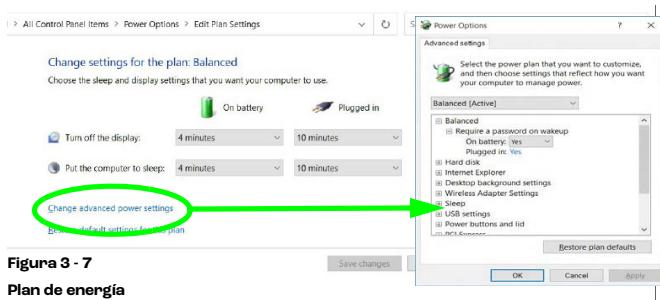


**Figura 3 - 7**

### Plan de energía

#### Configuración avanzada

Cada plan de energía de Windows también ajustará el rendimiento del procesador de tu máquina para ahorrar energía. Conviene tenerlo en cuenta si experimenta una reducción del rendimiento (especialmente con corriente continua o batería).

El plan de energía equilibrado es el predeterminado, sin embargo, puede hacer clic en Crear un plan de energía para crear un plan de energía personalizado.

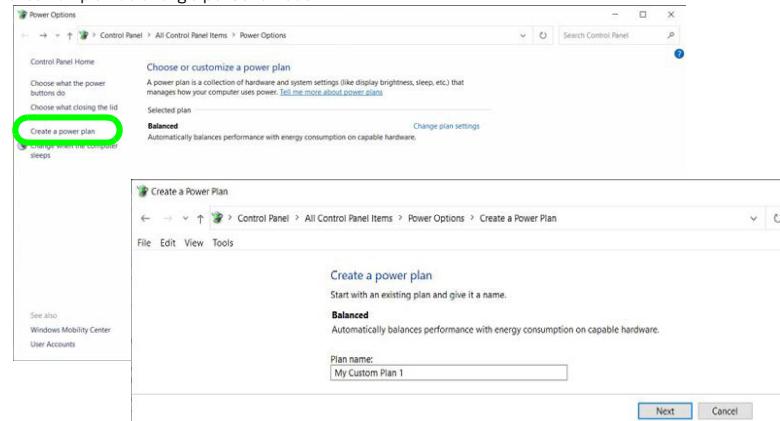

**Figura 3 - 8**  
**Planes de energía**

## Estados de ahorro de energía

Puede utilizar los estados de ahorro de energía para detener el funcionamiento del ordenador y reiniciarlo donde lo dejó.

Windows utiliza los estados de ahorro de energía Reposo, Hibernar y Apagar.

## Dormir

En el modo de reposo, todo tu trabajo, configuración y preferencias se guardan en la memoria antes de que el sistema entre en reposo. Cuando no utilices el ordenador durante un determinado período de tiempo, especificado en el sistema operativo, éste entrará en reposo para ahorrar energía. El PC se despierta del modo de reposo en cuestión de segundos y te devolverá a donde lo dejaste por última vez (lo que había en tu escritorio) sin necesidad de volver a abrir la(s) aplicación(es) o archivo(s) que utilizaste por última vez.

Si su PC móvil en reposo funciona con la batería, el sistema utilizará sólo una cantidad mínima de energía. Despues de un período prolongado, el sistema guardará toda la información en el disco duro y apagará el ordenador antes de que la

**Reanudar la operación**  
Consulte la Tabla 3 - 1, en la página 3 - 17 para obtener información sobre cómo reanudar desde un modo de ahorro de energía estado.

#### Contraseña

Se recomienda activar una contraseña en la reanudación del sistema para proteger los datos

batería se agote.

El PC se despertará del modo de reposo (Modern Standby) en cuestión de segundos y te devolverá a donde lo dejaste por última vez (lo que había en tu escritorio) sin volver a abrir la(s) aplicación(es) y archivo(s) que utilizaste por última vez. Si tu PC móvil en modo de reposo (Modern Standby) funciona con la energía de la batería, el sistema utilizará sólo una cantidad mínima de energía. Tras un periodo prolongado, el sistema guardará toda la información en el disco duro/SSD y apagará el ordenador antes de que se agote la batería. Para añadir Reposo (Modo de Espera Moderno) al Menú de Energía ver página 3 - 16.

## Hibernar

Hibernar utiliza la menor cantidad de energía de todos los estados de ahorro de energía y guarda toda tu información en una parte del disco duro antes de apagar el sistema. Si se produce un fallo de alimentación, el sistema puede restaurar tu trabajo desde el disco duro; si se produce un fallo de alimentación cuando el trabajo se guarda sólo en la memoria, entonces el trabajo se perderá. Hibernar también te devolverá a donde lo dejaste por última vez en cuestión de segundos. Deberías poner tu PC móvil en Hibernación si no vas a utilizar el ordenador durante un periodo de tiempo, y no vas a tener la oportunidad de cargar la batería. Para añadir Hibernar al menú de energía, consulte "Añadir Hibernar/Suspender (modo de espera moderno) al menú de energía" en la página 3 - 16.

## Cerrar

Debe apagar el ordenador si va a instalar nuevo hardware, si va a estar alejado del ordenador durante varios días o si no necesita que se active y ejecute una tarea programada. Volver al funcionamiento completo desde Apagar tarda más que desde Reposo o Hibernar.



Figura 3 - 9

Botón de encendido y menú de inicio (Power) Apagar o cerrar sesión

## Configuración de los botones de encendido

El botón de encendido/reposo (combinación de teclas Fn + F12) y la tapa cerrada pueden configurarse para que el ordenador pase a un estado de ahorro de energía. Haga clic en Elegir qué hacen los botones de encendido en el menú de la izquierda en Opciones de energía para abrir el menú.


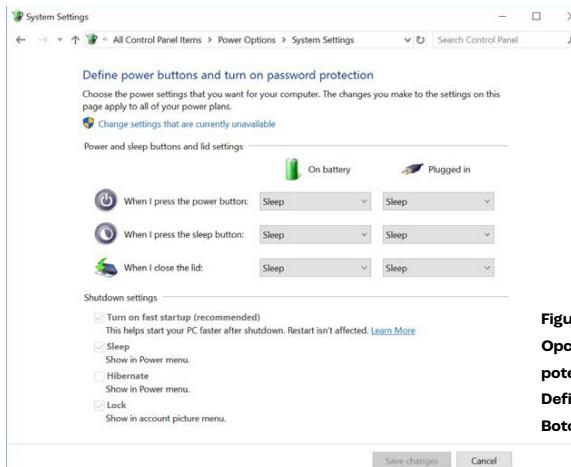


Figura 3 - 10  
Opciones de  
potencia  
Definir el poder  
Botones

Añadir Hibernar/Suspender (modo de espera moderno) al menú de energía Añada Hibernar/Suspender al menú de energía de la siguiente manera.

- Vaya al panel de control Opciones de energía (Hardware Change settings that are currently unavailable)
- Haga clic en "Cambiar ajustes que actualmente no están disponibles".
- Haga clic en Elegir la función de los botones de encendido.
- Haga clic para marcar la casilla Hibernar/Dormir en Configuración de apagado.
- Haga clic en Guardar cambios y cierre el panel de control.

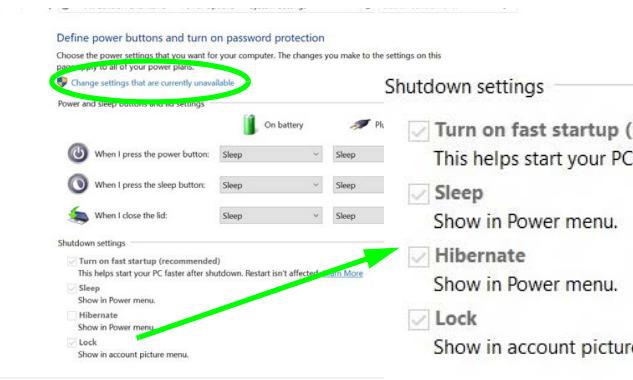

**Figura 3 - 11**  
**Opciones de potencia**  
**Definir el poder**  
**Botones - Apagado**  
**Ajustes**

## Reanudar la operación

Puedes reanudar el funcionamiento desde estados de ahorro de energía pulsando cualquier tecla del teclado (si el sistema está en reposo), el botón de encendido o, en algunos casos, pulsando el botón de reposo (combinación de teclas Fn + F12).

Power Status	Icon D-/U Color	To Resume
Power Off	Off	Press the Power Button
Sleep	Blinking Green	Press the Power Button Press the Sleep Button (Fn + F12 Key Combo)
Hibernate	Off (battery) Orange (AC/DC adapter)	Press the Power Button
Display Turned Off	Green	Press a Key or Move the Mouse/Clickpad

**Cuadro 3 - 1**  
**Reanudar**  
**Operación**

### Botón de encendido

Cuando el ordenador está encendido, puede utilizar el botón de encendido como botón de acceso directo de Reposo/Hibernación/Apagado si lo mantiene pulsado durante menos de 4 segundos (si mantiene pulsado el botón de encendido durante más tiempo, el ordenador se apagará).




### Cerrar la tapa

Si ha elegido enviar el ordenador al modo de reposo (Modern Standby) cuando la tapa está cerrada, al levantar la tapa se despertará el sistema.

## Combinación de teclas Ctrl + Alt + Supr

Puedes utilizar la combinación de teclas CTRL + ALT + DEL desde casi cualquiera de las interfaces/Apps de Windows para abrir una pantalla completa que muestre las opciones Bloquear, Cambiar usuario, Cerrar sesión, Cambiar contraseña y Administrador de tareas. Si haces clic en el icono de Encendido en la esquina inferior derecha de la pantalla aparece un menú de opciones de gestión de energía que muestra Reposo (espera moderna), Apagar y Reiniciar.

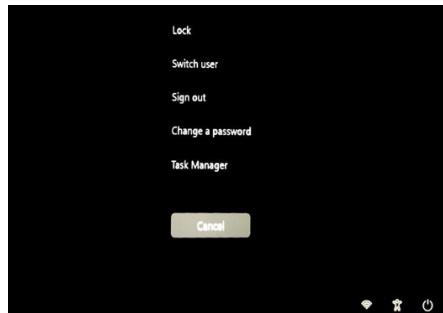

**Figura 3 - 12**  
Ctrl + Alt + Supr  
Menú


Para controlar completamente todas las opciones de energía (incluido el modo Hibernal) vaya al panel de control Opciones de energía y configure el botón de encendido, el botón de suspensión y la tapa para que realicen la función seleccionada.

## Información sobre la batería

Sigue estas sencillas pautas para aprovechar al máximo tu batería.

### Batería

La energía de la batería de tu ordenador depende de muchos factores, incluidos los programas que estés ejecutando y los dispositivos periféricos conectados. Puede configurar las acciones que se van a realizar (por ejemplo, Apagar, Hibernal, etc.) y establecer los niveles crítico y bajo de la batería desde el plan de energía Cambiar configuración del plan > Cambiar configuración avanzada de energía.

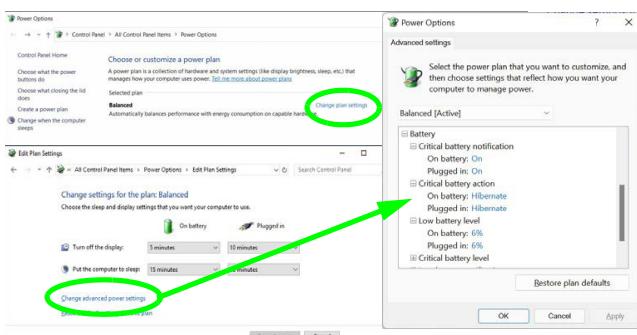


### Aviso de batería baja

Cuando la batería esté criticamente baja, conecte inmediatamente el adaptador AC/DC al ordenador o guarde su trabajo, de lo contrario, los datos no guardados se perderán cuando se agote la energía.

**Figura 3 - 13**  
Opciones de alimentación (batería)

Haz clic en el icono de la batería en el Centro de actividades para acceder al panel de control Alimentación y batería (consulta la página 3 - 7) y podrás ver el nivel de carga de la batería.




Consulte también "Ahorro de energía y uso de la batería" en la página 3 - 8 (que puede activarse cuando el sistema funciona con batería), y puede hacer clic en Uso de la batería para ver información detallada sobre la batería.

**Figura 3 - 14**  
Centro de Acción

## Conservar la energía de la batería

- Utiliza un plan de energía que ahorre energía (por ejemplo, Ahorro de energía), pero ten en cuenta que esto puede afectar al rendimiento del ordenador.
- Reduzca el nivel de brillo de la pantalla LCD. El sistema disminuirá ligeramente el brillo de la pantalla LCD para ahorrar energía cuando no esté alimentado por el adaptador de CA/CC.
- Reduce el tiempo que transcurre antes de que se apague la pantalla.
- Cierre las aplicaciones inalámbricas, Bluetooth, módem o de comunicación cuando no se estén utilizando.
- Desconecte/elimine cualquier dispositivo externo innecesario, por ejemplo, dispositivos USB, ExpressCards, etc.

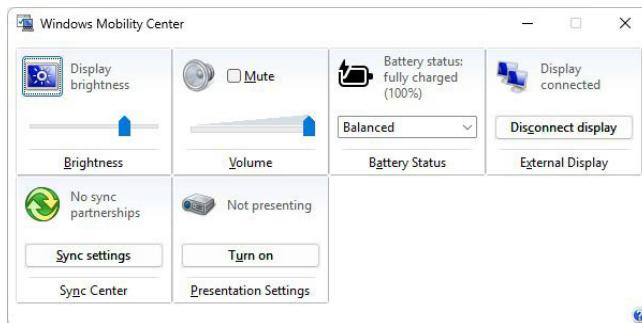

### Centro de movilidad de Windows

El panel de control del Centro de movilidad de Windows proporciona un punto de acceso fácil a la información sobre el estado de la batería, los planes de energía utilizados y el estado del dispositivo inalámbrico, etc.

Figura 3 - 15

**Centro de movilidad de Windows  
(Panel de control)**

## Duración de la batería

La vida útil de la batería puede acortarse por un mantenimiento inadecuado. Para optimizar la vida útil y mejorar su rendimiento, descargue y recargue completamente la batería al menos una vez cada 30 días. Le recomendamos que no retire la batería usted mismo, ya que la retirada de la cubierta inferior puede violar los términos de su garantía.

## Carga de la batería en condiciones de uso intensivo

Si el ordenador se utiliza con una gran carga del sistema (por ejemplo, juegos u otras aplicaciones gráficas de gama alta) en modo batería, intenta evitar un ciclo de enchufar y desenchufar repetidamente el adaptador para cargar la batería. Enchufar y desenchufar repetidamente el adaptador puede causar imprecisiones en la mecánica de la batería al mostrar la vida útil y la carga de la batería, y esto puede provocar un apagado del sistema a pesar de que el medidor de la batería muestre una carga restante suficiente.

Lo ideal es que, si el ordenador se está utilizando con una gran carga del sistema, intentes utilizar el adaptador de CA/CC, pero si utilizas la batería evita enchufar y desenchufar el adaptador y deja que la batería vuelva a cargarse completamente antes de cambiar al modo batería.

## Batería nueva

Descargue siempre completamente una batería nueva y, a continuación, cárguela por completo (consulte "Preguntas frecuentes sobre baterías" en la página 3 - 24 para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo).

## Recarga de la batería con el adaptador de CA/CC

La batería se recarga automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA/CC a una toma de corriente. Si el ordenador está encendido y en uso, la batería tardará varias horas en recargarse completamente. Cuando el ordenador está apagado pero enchufado a una toma de corriente, el tiempo de carga de la batería es menor. Consulte "Indicadores LED" en la página 1 - 9 para obtener información sobre el estado de carga de la batería, y "Preguntas más frecuentes sobre la batería" en la página 3 - 24 para obtener más información sobre cómo mantener y recargar correctamente el paquete de baterías.

## Manipulación correcta de la batería

- NO desmonte la batería bajo ninguna circunstancia
- NO exponga la batería al fuego o a altas temperaturas, podría explotar
- NO conecte los terminales metálicos (+, -) entre sí



### Advertencia de batería dañada

Si observa algún defecto físico (por ejemplo, la batería está doblada después de haberse caído), o cualquier olor extraño que emane de la batería del portátil, apague inmediatamente el ordenador y póngase en contacto con su distribuidor/proveedor. Si la batería se ha caído, no recomendamos seguir utilizándola, ya que aunque el ordenador siga funcionando con una batería dañada colocada, podría causar daños en el circuito, lo que posiblemente podría provocar un incendio. Se recomienda sustituir la batería del ordenador cada dos años.



### Precaución

Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante. Deseche la batería usada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## Preguntas frecuentes sobre baterías

### ¿Cómo descargo completamente la batería?


Utilice el ordenador con batería hasta que se apague debido a una batería baja. No apague el ordenador aunque aparezca un mensaje indicando que la batería está críticamente baja, deje que el ordenador consuma toda la energía de la batería y se apague solo.

1. Guarda y cierra todos los archivos y aplicaciones.
2. Crea un plan de energía para descargar la batería y establece todas las opciones en Nunca.
3. Haga clic en Cambiar configuración del plan (después de crearlo) y haga clic en Cambiar configuración del plan > Cambiar configuración avanzada de energía.



**Figura 3 - 16**  
**Plan de cambio**  
**Ajustes / Cambiar**  
**Potencia avanzada**  
**Ajustes**

4. Desplázate hasta Batería y haz clic en + para ampliar las opciones de la batería.
5. Elija las opciones siguientes (haga clic en Sí si aparece una advertencia):



**Figura 3 - 17**  
**Opciones de potencia**  
**Configuración avanzada**

### Batería

**¿Cómo se carga completamente la batería?**

Cuando cargues la batería, no pares hasta que el indicador luminoso de carga cambie de naranja a verde.

**¿Cómo puedo mantener la batería?**

Descargue y cague completamente la batería al menos una vez cada 30 días o después de unas 20 descargas parciales.

# Capítulo 4: Controladores y utilidades

Este capítulo trata de la instalación de los controladores y utilidades esenciales para el funcionamiento o mejora de algunos de los subsistemas del ordenador. El sistema aprovecha algunos componentes de hardware más recientes para los que las últimas versiones de la mayoría de los sistemas operativos disponibles no han incorporado controladores y utilidades. Por lo tanto, algunos de los componentes del sistema no se configurarán automáticamente con un controlador o utilidad adecuados durante la instalación del sistema operativo. En su lugar, deberá instalar manualmente algunos controladores y utilidades necesarios para el sistema.


## Qué instalar

Deberá conectar una unidad óptica externa de CD/DVD para instalar los controladores desde el disco Controladores de dispositivos y utilidades + Manual del usuario. El disco contiene los controladores y utilidades necesarios para el correcto funcionamiento del ordenador.

La Tabla 4 - 1, en la página 4 - 4 enumera lo que necesita instalar y es muy importante que los controladores se instalen siguiendo el método descrito en este capítulo, y en el orden indicado.

## Instalación del controlador del módulo

Los procedimientos para instalar los controladores para los módulos de LAN inalámbrica, Bluetooth y WLAN Combo, Tecnología Intel y Sound Blaster se proporcionan en "Módulos y opciones" en la página 6 - 1.

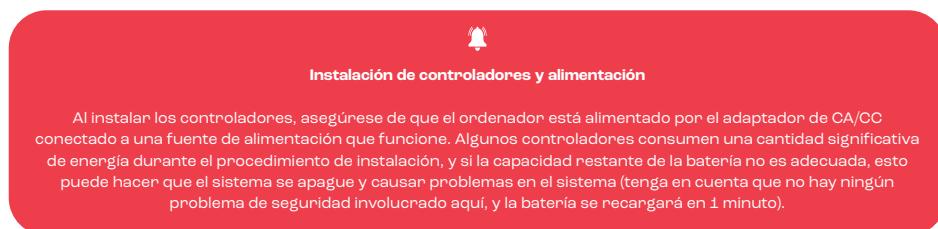

## Instalación del controlador

1. Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada.
2. Haz clic en el mensaje "Toca para elegir qué pasa con este disco".
3. Haga clic en Ejecutar autorun.exe.
4. Haga clic en Instalar controladores (botón) o en Controladores opcionales (botón) para acceder al menú Controladores opcionales.



**Figura 4 - 1 - Pantalla del instalador de controladores 1**

5. Compruebe el orden de instalación de los controladores en la Tabla 4 - 1, en la página 4 - 4 (los controladores deben instalarse en este orden), que es el mismo que aparece en el menú Instalador de controladores que aparece a continuación.

6. Haga clic para seleccionar el controlador que desea instalar, (debe anotar los controladores a medida que los instala).

7. Siga las instrucciones de cada procedimiento de instalación de controladores que se indican en las páginas siguientes.

**Figura 4 - 2 - Instalar controladores**

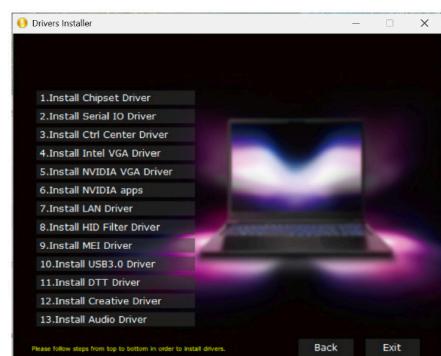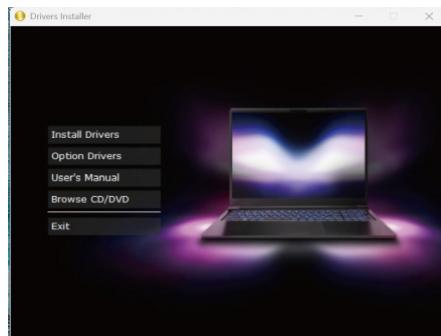

Controlador Win 11 (64 bits)	Página #	Win 11 (64 bits) - Elementos opcionales	Página #
Chipset	Página 4 - 7	Configuración del modo RAID	Página 6 - 2
IO serie	Página 4 - 7	Módulo LAN inalámbrico	Página 6 - 11
Centro de control	Página 4 - 7	Módulo combinado Bluetooth y WLAN	Página 6 - 17
Vídeo Intel (VGA)	Página 4 - 8	Controlador de la tecnología Intel® Speed Shift	Página 6 - 26
Vídeo NVIDIA (VGA)	Página 4 - 8	Controlador Intel® GNA	Página 6 - 26
Aplicaciones NVIDIA	Página 4 - 8	Cámara web	Página 6 - 27
LAN	Página 4 - 8	Tecnología Intel® de almacenamiento rápido	Página 6 - 28
Controlador Intel® HID Filter	Página 4 - 9	Creative Sound Blaster Studio + Audio	Página 6 - 32
Conductor MEI	Página 4 - 9	Trusted Platform Module (No requiere instalación de controladores)	Página 6 - 53
Controlador USB 3.0	Página 4 - 9	Todos los controladores proporcionados son para el sistema operativo Windows 11 (64 bits). Tenga en cuenta que debe instalar los controladores WLAN y Bluetooth para los módulos WLAN y Bluetooth Combo.	
Controlador de la tecnología Intel® Dynamic Tuning	Página 4 - 9		
Creative Sound Blaster Studio Audio Driver	Página 4 - 9		
Audio	Página 4 - 9		
Creative Sound Blaster Studio Audio App	Página 4 - 9		

Tabla 4 - 1 - Instalación de controladores

## Instalación manual del controlador

Haga clic en Examinar CD/DVD (botón) en la aplicación Instalador de controladores y busque el archivo ejecutable en la carpeta de controladores adecuada.

## Últimas actualizaciones

Después de instalar todos los controladores asegúrese de que tiene las últimas actualizaciones de Windows. Ve a Configuración > Windows Update y Buscar actualizaciones, luego ve a Microsoft Store y haz clic en Configuración de aplicaciones y activa Actualizaciones de aplicaciones.

## Actualización y reinstalación de controladores individuales

Para ello, vaya al Panel de control del sistema operativo Windows y haga doble clic en el ícono Programas (Programas > Desinstalar un programa). Haga clic para seleccionar el controlador (si no aparece en la lista, consulte más abajo), haga clic en Desinstalar y siga las instrucciones que aparecen en pantalla (puede que sea necesario reiniciar el ordenador). Vuelva a instalar el controlador como se indica en este capítulo.

Si el controlador no aparece en el menú Programas y características:

1. Vaya al Panel de control).
2. Haga doble clic en Administrador de dispositivos (Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras > Administrador de dispositivos).
3. Haga doble clic en el dispositivo para el que desea actualizar o reinstalar el controlador (puede que tenga que hacer clic en "+" para ampliar la selección).
4. Haga clic en Controlador (pestaña) y haga clic en el botón Actualizar controlador o Desinstalar y siga las instrucciones en pantalla.

## Control de cuentas de usuario

Si aparece un mensaje de Control de cuentas de usuario como parte del procedimiento de instalación del controlador, haga clic en Continuar o Permitir y siga el procedimiento de instalación como se indica.

## Mensaje de seguridad de Windows

Si recibe un mensaje de seguridad de Windows como parte del proceso de instalación del controlador. Sólo tiene que hacer clic en "Instalar este software de controlador de todos modos" o en "Instalar" para continuar con el procedimiento de instalación. Recibirá este mensaje en los casos en que el controlador se haya publicado después de la versión de Windows que esté utilizando actualmente. Todos los controladores proporcionados habrán recibido ya la certificación para Windows.

## Nuevo hardware encontrado

Si aparece el mensaje "Se ha encontrado nuevo hardware" durante el proceso de instalación (excepto cuando está fuera del sistema)

en el procedimiento de instalación del controlador), haga clic en Cancelar para cerrar la ventana y siga el procedimiento de instalación.



### Directrices generales para la instalación de controladores

El procedimiento de instalación de los controladores descrito en este capítulo (y en el capítulo 7 Opciones y módulos) es preciso en el cierre de esta edición.

Los controladores están siempre sujetos a actualizaciones y revisiones, por lo que el procedimiento exacto para determinados controladores puede variar ligeramente. Como guía general, siga las instrucciones predeterminadas en pantalla para cada controlador (por ejemplo, Siguiente > Siguiente > Finalizar) a menos que sea un usuario avanzado. En muchos casos es necesario reiniciar el sistema para instalar el controlador.

Asegúrese de que todos los módulos (por ejemplo, WLAN o Bluetooth) están activados (es decir, que el sistema no está en modo avión) antes de instalar el controlador correspondiente.

## Procedimiento de instalación del controlador

Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual y haga clic en Install Drivers (botón).

### Chips et

Nota: Durante el proceso de instalación del controlador, la resolución de la pantalla puede cambiar. Asegúrese de reiniciar después del proceso de instalación del controlador, siguiendo las instrucciones, para restaurar la resolución original.

1. Haga clic en 1.Install Chipset Driver > Yes.
2. Haga clic en Siguiente > Aceptar > Instalar.
3. Haga clic en Reiniciar ahora para reiniciar el ordenador.

### IO serie

1. Haga clic en 2.Serial IO Driver > Yes.
2. Haga clic en Siguiente.

3. Haga clic en la casilla de verificación para aceptar los términos del acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Siguiente > Siguiente.
5. Haga clic en Finalizar.

## **Centro de control**

1. Haga clic en 3.Instalar controlador de Ctrl Center > Sí.
2. Haga clic en Siguiente > Instalar.
3. Haga clic en Finalizar > Finalizar reinicie el ordenador.

## **Vídeo Intel (VGA)**

1. Haga clic en 4.Instalar controlador Intel VGA > Sí.
2. Haga clic en Iniciar instalación.
3. Desplácese hacia abajo para aceptar los términos y condiciones y haga clic en Acepto.
4. Haz clic en Inicio.
5. Haga clic en Reiniciar necesario para reiniciar el ordenador.
6. Haga clic en el menú Inicio de Windows para acceder al mosaico de aplicaciones de Microsoft Store.
7. Haga clic en el ícono Iniciar sesión y seleccione Biblioteca.
8. Haga clic en Obtener actualizaciones.
9. Aparecerá una lista de las aplicaciones que se están descargando.
10. Cuando termine, el Centro de comandos de gráficos Intel aparecerá en el menú Inicio de Windows.

## **Vídeo NVIDIA (VGA)**

1. Haga clic en 5.Install NVIDIA VGA Driver > Yes.
  2. Haga clic en ACEPTAR Y CONTINUAR (botón) para aceptar los términos del acuerdo de licencia.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en Reiniciar ahora para reiniciar el ordenador.
  5. Ve a Microsoft Store para descargar el Panel de control NVIDIA.
- Nota: Despues de instalar el controlador de video, vaya al panel de control Pantalla para ajustar la configuración de video a la resolución más alta.

## **Aplicaciones NVIDIA**

1. Pulsa6.Instalar NVIDIA Apps > Sí.
2. Haga clic en Aceptar y Continuar (botón) para aceptar los términos del acuerdo de licencia.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Cerrar para completar la instalación.
5. Una vez instalados todos los controladores (es necesaria una conexión a Internet), ejecuta la aplicación NVIDIA haciendo clic en el ícono del escritorio  (o en la aplicación).

## **LAN**

Nota: Si el ordenador entra en modo de reposo profundo durante la instalación, se le pedirá que conecte un cable de red y haga clic en Aceptar para continuar con la instalación. Si no dispone de un cable de red, reinicie el sistema y vuelva a instalar el controlador LAN.

1. Haga clic en 7.Instalar controlador LAN > Sí.
2. Haga clic en Siguiente > Instalar.
3. Haga clic en Finalizar.

## **Controlador Intel ® HID Filter**

1. Haga clic en 8.Instalar controlador de filtro HID > Sí.
2. Pulse OK > Aceptar para completar la instalación.

## **Conductor MEI**

1. Haga clic en 9.Instalar controlador MEI > Sí.

2. Haga clic en Siguiente.
  3. Haga clic en la casilla de verificación para aceptar los términos del acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en Siguiente.
  5. Haga clic en Finalizar.
- Controlador USB 3.0**
1. Haga clic en 10.Instalar controlador USB 3.0 > Sí.
  2. Pulse OK > Aceptar para completar la instalación.

## Controlador de la tecnología Intel® Dynamic Tuning

1. Haga clic en 11.Instalar controlador TDT > Sí.
2. Haga clic en Aceptar.
3. Haga clic en Aceptar (el mensaje aparecerá varias veces, así que siga haciendo clic hasta que desaparezca) para completar la instalación.

## Creative Sound Blaster Studio Audio Driver

1. Haga clic en 12.Instalar controlador Creative > Sí.
2. Seleccione el idioma de instalación y pulse OK.
3. Haga clic para aceptar los términos del acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Siguiente > Instalar.
5. Haga clic en Finalizar.
6. Haga clic en Aceptar para reiniciar el ordenador y completar la instalación.
7. Después de instalar el controlador de audio, instale la aplicación Creative Sound Blaster Studio (consulte la página 4 - 9).

## Audio


1. Haga clic en 13.Instalar controlador de audio > Sí.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Haga clic en Finalizar para reiniciar el ordenador.
4. Realtek Audio Control Panel se descargará pero necesitarás tener una conexión a Internet que funcione.
5. Haga clic en el menú Inicio de Windows para acceder al mosaico de aplicaciones de Microsoft Store.
6. Haga clic en el ícono Iniciar sesión y seleccione Biblioteca.
7. Haz clic en Obtener actualizaciones.
8. Aparecerá una lista de las aplicaciones que se están descargando.
9. Recién instalada, la Consola de audio Realtek aparecerá en el menú Inicio de Windows.

## Creative Sound Blaster Studio Audio App

1. Haga clic en Browse CD/DVD (botón) desde el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual y navegue hasta Options//PreInstallKit/04\_Creative y haga doble clic en SBStudio+InstallerSetup\_xxxxx.
2. Haga clic en Instalar > Finalizar.
3. A continuación, haga clic en Browse CD/DVD (botón) desde el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual y navegue hasta Options/ PreInstallKit/
4. 04\_Creative y haga doble clic en CreativeAppSetup\_xxxxx.
4. Seleccione el idioma de instalación y pulse OK.
5. Haga clic para aceptar los términos del acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en Siguiente > Siguiente > Instalar.
7. Haga clic en Finalizar para reiniciar el ordenador y completar la instalación. Después de instalar el controlador de audio, el sistema no volverá a la pantalla del instalador de controladores. Para instalar los controladores opcionales, expulse el disco Controladores de dispositivos y utilidades + Manual del usuario y vuelva a insertarlo (o haga doble clic en el ícono del disco en Mi PC) y haga clic en Controladores opcionales (botón) para acceder al menú de controladores opcionales. Se recomienda instalar el controlador de la tecnología Intel Rapid Storage (consulte "Tecnología Intel® Rapid Storage" en la página 6 - 32 - necesaria para el modo RAID).

## Controladores opcionales

Consulte las páginas indicadas en la Tabla 4 - 1, en la página 4 - 4 para conocer los procedimientos de instalación de los controladores de los módulos incluidos en su opción de compra.

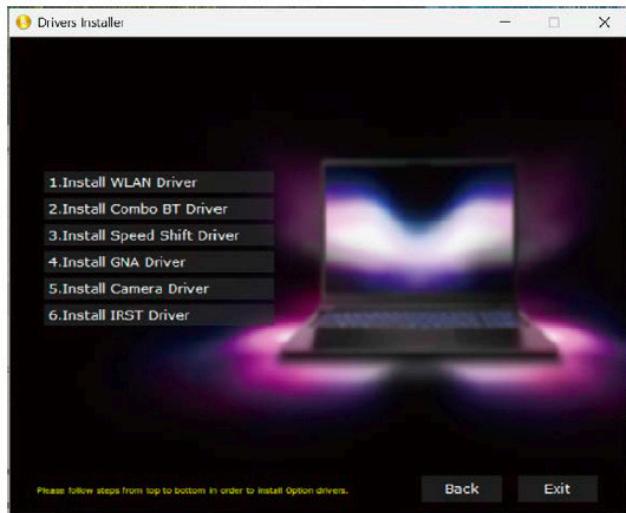

**Figura 4 - 3 - Pantalla del instalador de controladores opcionales**

Tenga en cuenta que debe instalar los controladores WLAN y Bluetooth para los módulos WLAN y Bluetooth Combo.

# Capítulo 5: Utilidades de la BIOS

## Visión general

Este capítulo ofrece una breve introducción al software BIOS (Basic Input/Output System) integrado en el ordenador. Si su ordenador nunca ha sido configurado, o está realizando cambios importantes en el sistema (por ejemplo, configuración del disco duro), entonces debería revisar este capítulo primero y anotar los ajustes originales encontrados en la BIOS. Incluso si es un principiante, mantenga un registro de las configuraciones que encuentre y de cualquier cambio que realice. Esta información podría ser útil si su sistema necesita alguna vez ser reparado. Hay una regla general: No hagas ningún cambio a menos que estés seguro de lo que estás haciendo. Muchos de los ajustes son requeridos por el sistema, y cambiarlos podría provocar su inestabilidad o algo peor. Si tienes dudas, consulta a tu servicio técnico.

Para entrar en la BIOS, encienda el ordenador y pulse F2 mientras el sistema "arranca".



### Pantallas de la BIOS

Tenga en cuenta que las pantallas de la BIOS que aparecen en estas páginas sirven de orientación para configurar el sistema de BIOS.

Las versiones de la BIOS están sujetas a cambios y revisiones constantes, por lo que las pantallas reales de su ordenador pueden aparecer ligeramente diferentes de las que aparecen en estas páginas.

## Utilidad Insyde BIOS

Cada vez que enciendes el ordenador, el sistema tarda unos segundos en realizar un inicio, incluyendo una prueba rápida de la RAM (memoria) integrada.

A medida que avanza el proceso de arranque, el ordenador le indicará si hay algún problema.

Si hay un problema que impide que el sistema arranque, se mostrará un mensaje de sistema resumen y le pedirá que ejecute la configuración del BIOS.

Si no hay problemas, el sistema cargará el sistema operativo. Una vez que se inicia, no puedes entrar en BIOS sin reiniciar.

La utilidad Setup BIOS indica al sistema cómo configurarse traduciendo información del sistema operativo y otros programas informáticos en instrucciones que el sistema puede entender. Gestiona las funciones básicas, identifica los dispositivos instalados y subsistemas (por ejemplo, configuración de puertos).



### Configuración de la BIOS

#### Advertencia

Una configuración incorrecta puede hacer que su sistema averíe. Para corregir errores, volver a BIOS y carga optimizada. Valores por defecto (pulse F9).



### Menús de la BIOS

Los menús mostrados en esta sección son para referencia. Su ordenador indica los menús del ordenador adecuada para su modelo y opciones.



### BIOS y reanudación desde hibernación

Cuando el sistema se reanude desde la Hibernación, estará disponible la opción de pulsar F2 para entrar en la BIOS. En este caso, no realice ningún cambio en la configuración de la BIOS, ya que podría provocar errores en el sistema.

Si desea cambiar la configuración de la BIOS, reinicie el sistema y pulse F2 para entrar en la BIOS y realizar y guardar los cambios necesarios.

## Actualización de la BIOS / CPU

Si necesita actualizar la BIOS, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener la última versión.

Después de usar la utilidad para actualizar la BIOS (o si se ha cambiado la CPU) tendrás que pulsar F2 en el arranque para entrar en la BIOS, y luego pulsar F9 para cargar los valores predeterminados de la BIOS, y luego pulsar F10 para guardar y salir de la configuración.

Después de reiniciar el sistema debe pulsar F2 para entrar en la BIOS de nuevo y restablecer el BIOS a sus preferencias y, a continuación, guarde la configuración definitiva.

## Arranque UEFI

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) es un estándar de firmware avanzado que permite un arranque rápido.

Con el arranque UEFI no aparecerán los avisos en el arranque para pulsar F2 (para acceder a la BIOS) o F7 (para acceder a las opciones de arranque). Sin embargo, puedes seguir pulsando F2 para entrar en la configuración, o F7 para elegir el dispositivo de arranque preferido, si pulsas la tecla nada más arrancar el sistema.

Para entrar en la BIOS, encienda el ordenador y pulse F2 mientras el sistema "arranca".

Si el ordenador ya está encendido, reinícielo utilizando la combinación Ctrl + Alt + Supr y, a continuación, mantenga pulsada la tecla F2 cuando se le solicite. Aparecerá el menú principal de la BIOS. Para ver las opciones de arranque pulsa F7 y elige el dispositivo de arranque que prefieras.

## Pantalla de inicio de Insyde BIOS

Al acceder a la BIOS aparecerá la pantalla de inicio con 5 íconos de menú, información sobre la fecha y la hora, información sobre la temperatura de la CPU e íconos de navegación y ayuda en la parte inferior de la pantalla.

Puede utilizar el panel táctil, un ratón conectado o las teclas de cursor/flecha para navegar por los menús y pulsar Intro para acceder al submenú.



**Figura 5 - 1**  
**Insyde BIOS Inicio**  
**Pantalla**

## Opciones de la pantalla de inicio de Insyde BIOS:

- Continuar: Pulse Intro aquí o haga clic en Continuar para continuar con el proceso de arranque y cargar el sistema operativo.
- Gestor de arranque: Pulse Intro aquí o haga clic en Gestor de arranque para acceder a la utilidad Gestor de arranque.
- Arrancar desde archivo: Pulse Intro aquí o haga clic en Arrancar desde archivo para seleccionar un archivo o dispositivo desde el que arrancar.
- Administrar Secure Boot: Pulse Intro aquí o haga clic en Administrar arranque seguro para proceder con un proceso de arranque seguro. Esto lo llevará a la pantalla de arranque seguro que le permite administrar la configuración de arranque seguro.
- Utilidad de configuración: Pulse Intro aquí o haga clic en Utilidad de configuración para acceder a la configuración de la BIOS en la Utilidad de configuración.

Nota para volver a la pantalla de inicio desde cualquiera de los submenús pulse la tecla Esc.

## Gestor de arranque



Pantallas de la BIOS

Tenga en cuenta que las pantallas de la BIOS que aparecen en estas páginas sirven de guía para configurar la BIOS de su sistema. Las versiones de la BIOS están sujetas a cambios y revisiones constantes, por lo que las pantallas reales de su ordenador pueden ser ligeramente diferentes de las que aparecen en estas páginas.

**Figura 5 - 2**  
Gestor de arranque

Cuando encienda el ordenador, buscará un sistema operativo en los dispositivos enumerados en este menú y en este orden de prioridad. Si no puede encontrar el sistema operativo en ese dispositivo, intentará cargarlo desde el siguiente dispositivo en el orden especificado en el menú de opciones de arranque.

Pulse Intro para acceder al menú, utilice las teclas de flecha para subir y bajar por el menú y pulse Intro para seleccionar un dispositivo.

## Arrancar desde archivo / Explorador de archivos



Si necesita arrancar desde un archivo (por ejemplo, en una unidad flash USB), acceda a este menú y utilice las teclas de cursor para seleccionar el dispositivo o el archivo (puede pulsar Intro para explorar en busca de un archivo en un dispositivo conectado).

**Figura 5 - 3**  
Arrancar desde  
archivo  
(Explorador de  
archivos)

## Arrancar desde archivo / Explorador de archivos



Secure Boot impide que se carguen sistemas operativos y software no autorizados durante el proceso de arranque. Puede seleccionar un archivo UEFI de confianza para ejecutar la BIOS, asegúrese de que Enforce Secure Boot, Erase all Secure Boot Settings o Restore la configuración de fábrica.

**Figura 5 - 4**  
Administrar con  
seguridad  
Bota



También puede realizar cambios personalizados en la base de datos de gestión de claves si es necesario accediendo a las opciones avanzadas de arranque seguro para Clave de plataforma (Opciones PK), Clave de intercambio de claves (Opciones KEK), Base de datos de firmas permitidas (Opciones DB) y Base de datos de firmas prohibidas (Opciones DBX).

**Figura 5 - 5**  
**Administrar con seguridad**  
**Arranque (Avanzado)**  
**Arranque seguro**  
**Opciones)**

## Utilidad de configuración - Menú principal



Hora y fecha del sistema (Menú principal)

La configuración de la hora utiliza el sistema de 24 horas (es decir, 00 = medianoche; 13 = 1 pm). Si puede cambiar los ajustes de fecha y hora en su sistema operativo, también cambiará estos ajustes. Algunas aplicaciones también pueden alterar los archivos de datos para reflejar estos cambios.

**Figura 5 - 6**  
**Principal (Superior)**

### Hora y fecha del sistema (Menú principal)

La configuración de la hora utiliza el sistema de 24 horas (es decir, 00 = medianoche; 13 = 13 h). Si puede cambiar los ajustes de fecha y hora en su sistema operativo, también cambiará estos ajustes. Algunas aplicaciones también pueden alterar los archivos de datos para reflejar estos cambios.

### Hora y fecha del sistema (Menú principal)

La configuración de la hora utiliza el sistema de 24 horas (es decir, 00 = medianoche; 13 = 13 h). Si puede cambiar los ajustes de fecha y hora en su sistema operativo, también cambiará estos ajustes. Algunas aplicaciones también pueden alterar los archivos de datos para reflejar estos cambios.

### Sistema/Memoria Extendida: (Menú Principal)

Este elemento contiene información sobre la memoria del sistema y no es configurable por el usuario. El sistema detectará automáticamente la cantidad de memoria instalada. ME Versión FW / Serie MB / Revisión BIOS / Revisión firmware KBC/EC / Dirección MAC

Este elemento contiene información sobre la versión de la BIOS y no es configurable por el usuario. La CPU de su sistema aparecerá en el menú principal.

# Utilidad Configuración - Menú Avanzado



Control Avanzado del Chipset (Menú Avanzado)

El submenú aquí le permite activar/desactivar el Modo Pantalla, Flexicharger, VTd, Arranque rápido del sistema operativo UEFI y ahorro de batería.

**Figura 5 - 7**  
Menú avanzado

## Menú Overclocking Performance (Menú Avanzado)

(Sólo para algunos procesadores)

Este menú estará disponible para los procesadores que soporten overclocking de CPU. Haga clic en el menú Overclocking Performance y, a continuación, en el elemento Overclocking Feature para activarlo (está Desactivado por defecto) y configurar los ajustes de Memoria desde el Centro de Control.

## Tecnología Intel Rapid Storage

Cuando el controlador VMD está habilitado, este elemento de menú estará disponible. La tecnología Intel Rapid Storage le permite configurar un sistema RAID si tiene el hardware adecuado (dos unidades de estado sólido idénticas) instalado en su sistema (consulte "Configuración del modo RAID" en la página 6 - 2).



## Activar Controlador VMD (Menú Avanzado)

Intel VMD (Volume Management Device) es un controlador de almacenamiento con lógica de hardware dentro de la CPU, y esto ayuda a gestionar los SSD NVMe. Con el modo VMD activado, el elemento Intel Rapid Storage Technology será accesible y esto le permitirá para configurar un sistema RAID.

El modo VMD debe configurarse ANTES de instalar un sistema operativo y después de haber realizado una copia de seguridad de todos los archivos y datos necesarios (véase la barra lateral). Consulte "Configuración del modo RAID" en la página 6 - 2 para más detalles. Asegúrese de instalar el controlador IRST para un RAID sistema.

Si desea cambiar el modo VMD de Activado/Desactivado, tenga en cuenta que esto puede impedir el arranque del sistema operativo y puede requerir una reinstalación del sistema operativo. Si desea cambiar el modo VMD, haga una copia de seguridad de los datos necesarios en su(s) disco(s) duro(s), ya que tendrá que limpiar los discos para evitar problemas en el sistema.




Los sistemas compatibles con la tecnología NVIDIA Advanced Optimus Capable pueden elegir entre los siguientes modos de visualización.

- MS Hybrid: el sistema cambiará automáticamente entre la GPU integrada y la GPU discreta según sea necesario.

- Sólo GPU Discreta: El sistema solo utilizará la GPU Discreta.

**Figura 5 - 8**

**Control avanzado del chipset > Modo de pantalla (MS Hybrid)**

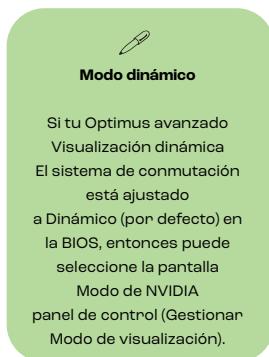**Figura 5 - 9****Chipset avanzado****Control > Pantalla****Modo (dinámico)****Modo de pantalla (Menú Avanzado)****> Control avanzado del chipset**

La BIOS puede utilizarse para configurar el modo de visualización de la GPU, y la disponibles dependen del modo que admite su sistema.

Los sistemas compatibles con NVIDIA Advanced Optimus (para sistemas G-SYNC) pueden elegir entre los siguientes modos de visualización.

- Sólo GPU Integrada: El sistema utilizará la GPU Integrada.

- Sólo GPU Discreta: El sistema utilizará la GPU Discreta en modo pantalla.


- Dinámico: (configuración predeterminada) El sistema cambiará automáticamente entre la GPU integrada y la GPU discreta según sea necesario, y el Panel de control NVIDIA ofrecerá al usuario tres opciones de configuración en Manage Display Mode.

**FlexiCharger (Menú Avanzado > Control Avanzado del Chipset)**

El submenú le permite activar/desactivar el FlexiCharger. El FlexiCharger puede configurarse para que empiece a cargar la batería automáticamente cuando esta alcance un determinado nivel de capacidad (por ejemplo, podría iniciar el nivel de carga de la batería en el 40%).

A continuación, puede establecer el nivel para detener la carga (por ejemplo, 100%) y, por supuesto, este nivel de carga de parada debe ser mayor que el nivel de carga de inicio.

Consulte la advertencia de la barra lateral para obtener información sobre el funcionamiento prolongado del FlexiCharger, ya que no es recomendable.

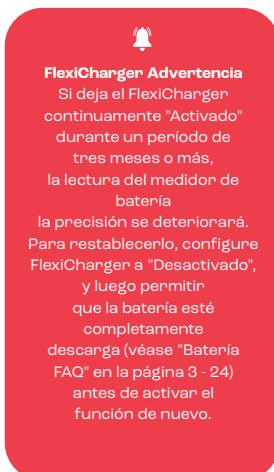**Figura 5 - 10****Chipset avanzado****Control >****Cargador****FlexiCharger**

**Arranque rápido del SO UEFI (Menú Avanzado > Control Avanzado del Chipset)**

Utilice este elemento de menú para activar/desactivar la opción Fast Boot, que cuando está activada, ayuda a reducir el tiempo que tarda en arrancar el ordenador.

**Ahorro de batería (Menú Avanzado > Control avanzado del chipset)**

Cuando está activado, el Ahorro de batería puede aumentar y prolongar la duración de la batería, pero esto puede hacer que disminuya el brillo de la pantalla.

**Compatibilidad con USB Power Delivery (Menú Avanzado > Control Avanzado de Chipset)**

Aquí puede establecer el límite de potencia de Power Delivery (de nivel 0 a nivel 3) para los puertos Thunderbolt 4 con entrada de CC de Power Delivery. Si descubre que la fuente de alimentación externa que está intentando utilizar es insuficiente para alimentar el ordenador, puede probar a utilizar un ajuste de nivel diferente.

**Barra de luces (Menú Avanzado > Control avanzado del chipset)**


Aquí se puede activar o desactivar la barra de luces.

## Utilidad Configuración - Menú Seguridad

**Configurar contraseña de supervisor (menú Seguridad)**

Puede establecer una contraseña para acceder a la BIOS. Esto no afectará al acceso al sistema operativo del ordenador (sólo a la BIOS). Un teclado en pantalla está disponible para ayudar con la entrada de teclado.

**Figura 5 - 11**  
Menú Seguridad

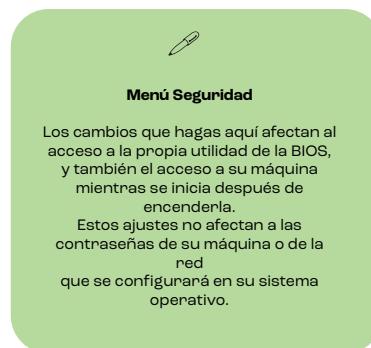

**Nota:** Para borrar las contraseñas de supervisor existentes, pulse Intro y escriba la contraseña existente; a continuación, pulse Intro para la nueva contraseña (sin escribir ninguna entrada de contraseña) y vuelva a pulsar Intro para confirmar la eliminación de la contraseña. Para borrar una contraseña de usuario, pulse Borrar contraseña de usuario.

**Configurar contraseña de usuario (Menú Seguridad)**

Puede establecer una contraseña para acceder a la BIOS en modo usuario. Esto no afectará al acceso al SO del ordenador, (sólo a la utilidad de Configuración) a menos que elija establecer una Contraseña al Arrancar (ver más abajo). Algunos elementos del menú de la BIOS no pueden ser modificados en modo usuario.

**Nota:** Sólo puede establecer la contraseña de usuario después de haber establecido la contraseña de supervisor.

#### Contraseña de encendido: (Menú Seguridad)

Especifique si debe o no introducirse una contraseña para arrancar el ordenador (sólo puede establecer una Contraseña de Encendido si está habilitada una contraseña de supervisor). Si se selecciona "Activado", sólo los usuarios que introduzcan una contraseña correcta podrán arrancar el sistema (véase la advertencia en la barra lateral). La configuración por defecto es "Desactivado".



#### Advertencia de contraseña

Si estableces una contraseña de arranque (Contraseña en el arranque es "Activado"), NUNCA olvida su contraseña. Las consecuencias de esto podría ser grave. Si no puedes recordar su contraseña de arranque que debe ponerse en contacto con su proveedor y puedes perder todo de la información sobre tu disco duro.



#### Configuración TPM (Menú Seguridad)

Este submenú le permitirá activar/desactivar el soporte del Módulo de Plataforma Confiable (TPM) y configurar el Estado del TPM. Seleccione Configuración TPM y pulse Intro para acceder al submenú. Para restablecer el TPM, seleccione Borrar TPM para borrar la información existente sobre el TPM (véase "Módulo de plataforma de confianza" en la página 6 - 51).

**Figura 5 - 12**

#### Menú Seguridad

#### Configuración TPM

## Utilidad de Configuración - Menú de Arranque



#### Pantallas de la BIOS

Tenga en cuenta que la BIOS pantallas que aparecen en estas páginas están destinadas para orientarse en el establecimiento de su sistema BIOS.

Las versiones de BIOS están sujetas al cambio constante y revisión, por tanto real de su ordenador pueden aparecer pantallas ligeramente diferente de las que aparecen en estas páginas.



#### EFI (Menú de arranque)

Pulse Intro para Activar/Desactivar cualquier dispositivo disponible desde el que arrancar bajo EFI.

**Figura 5 - 13**

#### Menú de arranque



#### Configuración UEFI (menú de arranque)

La especificación Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) proporciona una interfaz limpia entre los sistemas operativos y el firmware de la plataforma en el momento del arranque. A diferencia de BIOS, UEFI define un conjunto de servicios estándar de arranque y ejecución. La red El elemento Stack puede activarse/desactivarse como opción en UEFI Setting.

**Figura 5 - 14**

#### Configuración UEFI

## Utilidad Configuración - Menú Salir



Haga clic en Salir para guardar los cambios (o pulse F10) para guardar todos los cambios realizados y salir de la BIOS.

Elegir Salir Descartando Cambios borrará cualquier cambio que haya hecho en la Configuración y saldrá de la BIOS. También puede elegir Cargar Valores por Defecto Óptimos (o pulsar F9) para devolver la BIOS a su estado original, y borrar cualquier cambio que haya realizado en una sesión anterior. Seleccione Descartar Cambios para cancelar cualquier cambio realizado en la sesión actual.

**Figura 5 - 15**

#### Menú Salir

### Ajuste del almacenamiento de la batería

Puede activar el Modo Envío para su batería si el sistema funciona con batería y el nivel de ésta es reducido.

En este modo, la batería se bloqueará para no alimentar el sistema hasta que se conecte por primera vez al adaptador de CA/CC y se configure inicialmente como se indica a continuación: Conecte el cable del adaptador AC/DC a la toma DC-In de la parte posterior del ordenador; luego enchufe el cable de alimentación AC a una toma de corriente, y conecte el cable de alimentación AC al adaptador AC/DC y la batería se ahora estará desbloqueada.

# Capítulo 6: Módulos y opciones

## Visión general

Este capítulo contiene información sobre los siguientes módulos, que pueden venir conSu ordenador, dependiendo de la configuración adquirida. Si no está seguro, póngase en contacto con el servicio técnico.

- Configuración del modo RAID
- Módulo LAN inalámbrico
- Módulo combinado Bluetooth y WLAN
- Controlador de la tecnología Intel® Speed Shift
- Controlador Intel® GNA
- Cámara web
- Tecnología Intel® de almacenamiento rápido
- Creative Sound Blaster Studio+ Audio
- Módulo de plataforma de confianza

## Configuración del modo RAID

Para configurar su sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks) en los modos Striping (RAID 0) o Mirroring (RAID 1) (consulte la Tabla 6 - 1, en la página 6 - 3) necesitará al menos dos unidades SSD idénticas (consulte la barra lateral).

### **Memoria Intel® Optane™ y gestión del almacenamiento**

Asegúrese de instalar la aplicación Intel® Optane™ Memory and Storage Management si ha configurado las unidades SSD en modo RAID (consulte "Tecnología Intel® de almacenamiento rápido" en la página 6 - 32).

Después de habilitar el controlador VMD e instalar el controlador Intel® Rapid Storage Technology, NO desinstale el controlador Intel® Rapid Storage Technology.

Consulte "Configuración RAID" en la página 6 - 4 para más detalles.



### **Unidades de estado sólido RAID**

Todas las unidades SSD de un RAID deben ser idénticas (del mismo tamaño y marca) para evitar comportamientos inesperados del sistema.

### **Selección del modo VMD**

La selección del modo VMD debe realizarse antes de instalar el sistema operativo sistema. NO cambie el modo VMD seleccionado a menos que pretenda reinstalar su sistema operativo. Asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos sus datos antes de hacerlo.

Véase "Habilitar controlador VMD (Menú Avanzado)" en la página 5 - 17.

RAID Level	Description
RAID 0	<p>Identical drives reading and writing data in parallel to <b>increase performance</b>. RAID 0 implements a striped disk array and the data is broken into blocks and each block is written to a separate disk drive.</p> <p><b>A Striped Array (RAID 0) is NOT fault-tolerant.</b> The failure of one drive will result in the loss of all data in the array. It is designed to increase disk performance by spreading the I/O load across the channels and drives.</p>
RAID 1	<p>Identical drives in a mirrored configuration used to <b>protect data</b>. Should a drive that is part of a mirrored array fail, the mirrored drive (which contains identical data) will handle all the data. When a new replacement drive is installed, data to the new drive is rebuilt from the mirrored drive to restore fault tolerance.</p> <p><b>A Mirrored Array (RAID 1) provides full data protection</b>, as data can simply be copied from a healthy disk to a replacement for any failed disk.</p>



#### Selección del modo SATA

La selección del modo SATA debe realizarse antes de instalar el sistema operativo sistema. NO cambie el modo SATA seleccionado a menos que pretenda reinstalar su sistema operativo. Asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos sus datos antes de hacerlo. Unidades de estado sólido Todas las unidades de estado sólido de un RAID deben ser idénticas (del mismo tamaño y marca) para evitar comportamientos inesperados del sistema.

## Configuración RAID

Para configurar su sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks) en los modos Striping (RAID 0), Mirroring (RAID 1) o Recovery (consulte la Tabla 6 - 1, en la página 6 - 3) necesitará dos unidades de estado sólido idénticas. Deberá configurar un RAID antes de instalar el sistema operativo Windows y, para ello, deberá preparar lo siguiente.

- El DVD del sistema operativo Microsoft Windows.
- Una unidad de DVD externa conectada.
- Dos unidades de estado sólido idénticas.
- El disco Device Drivers & Utilities + User's Manual.
- Una unidad flash USB o un disco duro USB externo.
- Un ordenador operativo (para copiar los archivos del disco Device Drivers & Utilities + User's Manual a la unidad flash USB o al disco duro USB externo).

Antes de configurar el sistema, deberá copiar una carpeta de controladores en una unidad flash USB. Esta carpeta de controladores se incluye en el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual, pero tendrá que ir a un ordenador operativo y copiar la carpeta en una unidad flash USB.

1. Vaya al ordenador operativo e inserte una memoria USB.
2. Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en la unidad de CD/DVD del ordenador operativo.
3. Copie la carpeta Drivers (Controladores) de la siguiente ubicación (D: indica su unidad de DVD) en el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual (Controladores de dispositivos y utilidades + manual del usuario) a la unidad flash USB o al disco duro USB externo.
- D:Opciones de los controladores RAID
4. Encienda el ordenador portátil y pulse **<F2>** para entrar en la BIOS y acceder a la Utilidad de configuración.
5. Seleccione el menú Avanzado.
6. Seleccione Activar controlador VMD (véase la página 5 - 17), y seleccione "Activado".
7. Pulse **<F10>** para "Guardar y salir" y seleccione **<Si>**.
8. Cuando el ordenador se reinicie, pulse **<F2>** para entrar de nuevo en la BIOS y acceder a la utilidad de configuración.

9. Seleccione el menú Avanzado.


10. Vaya a Intel(R) Rapid Storage Technology (menú Avanzado) y seleccione "Crear volumen RAID".



**Figura 6 - 1**  
**Crear volumen RAID**


11. Ahora puede configurar su volumen RAID utilizando las unidades SSD instaladas.

12. Seleccione "Nombre" y escriba un nombre de su elección para su volumen RAID y seleccione <Sí>.

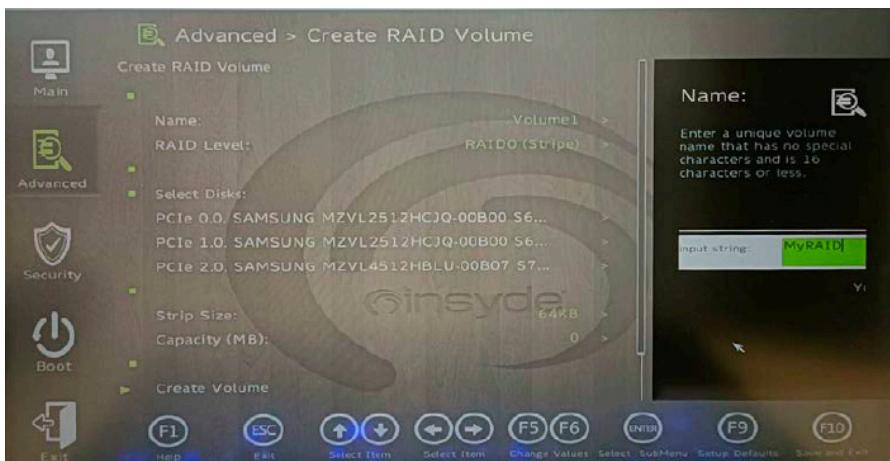

13. Seleccione RAID Level (Nivel RAID) y elija el nivel RAID necesario (consulte la Tabla 6 - 1, en la página 6 - 3 para obtener más información) y pulse <Intro>.

- RAID0 (Raya)
- RAID1 (espejo)

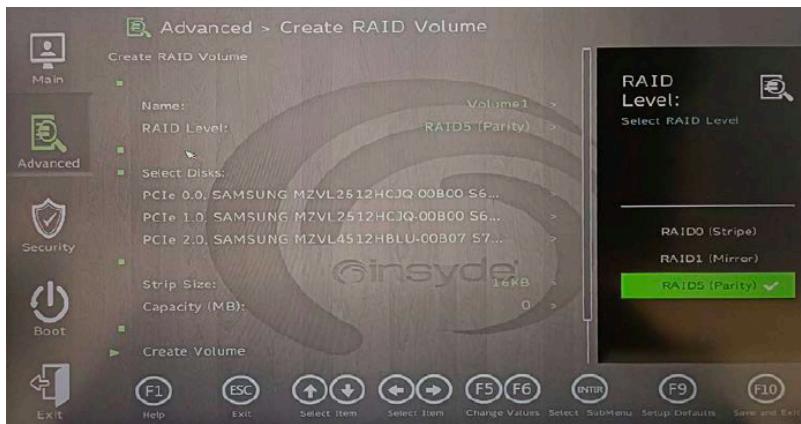

14. Vaya a cualquiera de los discos que aparecen en "Seleccionar discos:" y seleccione un nombre de disco.

15. Haga clic en X para seleccionar el disco necesario.



16. Debe seleccionar dos o tres unidades SSD idénticas (se necesitan tres unidades SSD para RAID 5) para formar su volumen RAID.

17. Si ha seleccionado RAID0 (Stripe), puede ajustar el "Tamaño de la tira" a sus necesidades (puede utilizar el cursor para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por la selección del menú) (se recomienda ajustar el "Tamaño de la tira" a 128 KB).

18. Seleccione Crear volumen (asegúrese de que ha seleccionado sus discos).

19. El sistema listará su volumen RAID.

20. Pulse <F10> para "Guardar y salir" y seleccione <Sí>, sin embargo, tenga en cuenta los puntos con viñetas que aparecen a continuación.

- Asegúrese de que el DVD del sistema operativo Windows está en la unidad de DVD conectada o en una unidad flash USB, ya que el ordenador se iniciará automáticamente desde el DVD del sistema operativo Windows 10 (se le pedirá que pulse una tecla para arrancar desde el DVD / unidad flash USB).

- Asegúrese de que la unidad flash USB, o el disco duro USB externo, que contiene la carpeta Drivers (D:\Options\RAID\F6\Drivers) previamente copiada del disco Device Drivers & Utilities + User's Manual está conectada a uno de los puertos USB del ordenador.

21. Pulse <F2> mientras se inicia el ordenador para seleccionar la unidad que contiene el DVD del SO Windows/unidad flash USB como dispositivo de arranque en el Gestor de arranque.

22. Pulse una tecla al iniciar el sistema para iniciar la instalación de Windows desde la unidad Microsoft Windows.

23. Haga clic en Siguiente > Instalar ahora para continuar con la instalación del sistema operativo de forma normal (consulte la documentación de Windows si necesita ayuda para instalar el sistema operativo Windows).

24. Si no aparece ninguna unidad de instalación en la ventana "¿Dónde desea instalar Windows?", haga clic en Cargar controlador en el menú de la parte inferior.

25. Haga clic en Examinar y busque la ubicación en la que copió los archivos en su unidad flash USB o disco duro USB externo (X: indica su unidad flash USB o disco duro USB externo):

- X:Conductores

26. Mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic para seleccionar ambos nombres de controlador.

27. Haga clic en Siguiente.

28. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el sistema operativo Windows.


29. Instale los controladores de Windows desde el disco Controladores de dispositivos y utilidades + Manual del usuario según la Tabla 4 - 1, en la página 4 - 4 (asegúrese de instalar el controlador de la tecnología Intel Rapid Storage - véase al dorso).

30. Ejecute la aplicación Intel® Optane™ Memory and Storage Management para administrar el volumen RAID como se indica en "Tecnología Intel® de almacenamiento rápido" en la página 6 - 32.

## Eliminación de un RAID

Si desea eliminar un RAID existente, siga el procedimiento que se indica a continuación para hacerlo. Sin embargo haga una copia de seguridad de todos los archivos y datos necesarios antes de eliminar un RAID, ya que al hacerlo provocará la pérdida de todos los datos de los volúmenes RAID.

1. Ponga en marcha su ordenador portátil y pulse <F2> para entrar en la BIOS.
2. Seleccione Intel(R) Rapid Storage Technology (en el menú Avanzado).
3. Seleccione el RAID (listado en Volúmenes RAID:).
4. Seleccione Borrar.
5. Seleccione "Sí" (tenga en cuenta que se perderán todos los datos de los volúmenes).

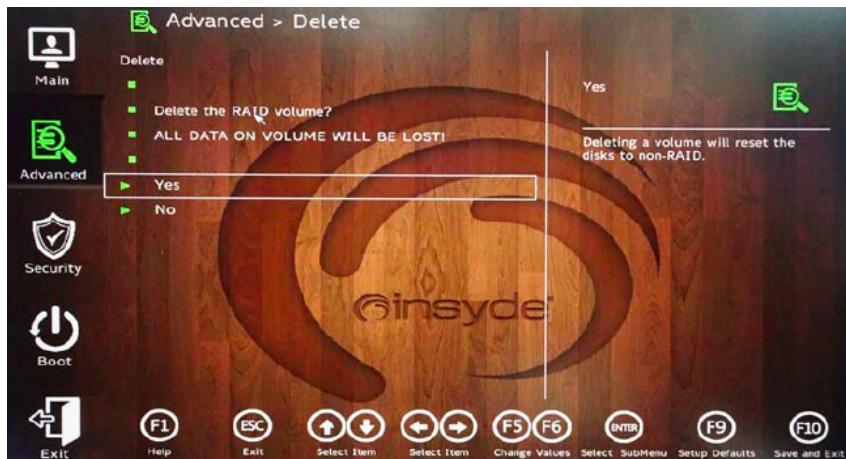

## Módulo LAN inalámbrico

Si su opción de compra incluye un módulo combinado de LAN inalámbrica y Bluetooth (ya sea Intel® o Killer), instale el controlador para el módulo correspondiente tal y como se indica a continuación.

- Consulte "Instalación del controlador Intel® WLAN" en la página 6 - 12.
- Consulte "Instalación del controlador Killer WLAN Combo" en la página 6 - 12.

Asegúrese de que el módulo está encendido (es decir, el sistema no está en modo avión) antes de instalar el controlador. Asegúrese de instalar los controladores en el orden indicado en la Tabla 4 - 1, en la página 4 - 4.

**Tenga en cuenta que debe instalar los controladores WLAN y Bluetooth para los módulos WLAN y Bluetooth Combo.**

## Instalación del controlador Intel® WLAN

1. Asegúrese de que el sistema no está en modo avión y, a continuación, inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada.
2. Haga clic en Controladores de opciones (botón).
3. Haga clic en 1. Instalar controlador WLAN > Sí.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Haga clic en la casilla de verificación para aceptar el Acuerdo de licencia de usuario final y haga clic en Instalar.
6. Haga clic en Finalizar (y en Sí para reiniciar el sistema).
7. El sistema operativo es la configuración predeterminada para el control de la LAN inalámbrica en Windows (consulte la página 6 - 4).




### Funcionamiento de dispositivos inalámbricos a bordo de aeronaves

Tenga en cuenta que si necesita desinstalar el controlador WLAN y no aparece en el panel de control Programas y características, deberá hacerlo desde el Administrador de dispositivos. Para desinstalar el controlador desde el Administrador de dispositivos, haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono del menú Inicio de la barra de tareas y seleccione Administrador de dispositivos. Haga clic con el botón derecho en el dispositivo WLAN y seleccione "Desinstalar dispositivo" (asegúrese de marcar la casilla "Eliminar el software del controlador de este dispositivo") para iniciar el proceso. Una vez desinstalado el controlador, haga clic en el ícono situado en la parte superior del Administrador de dispositivos para "Buscan cambios en el hardware".

## Configuración WLAN en Windows

Puede configurar una conexión inalámbrica utilizando una de las siguientes opciones, pero asegúrese de que el módulo LAN inalámbrico está encendido (y no en modo avión) antes de iniciar la configuración.


1. Haga clic en el ícono Inalámbrico del área de notificación de la barra de tareas.
2. Asegúrate de que el modo Avión está desactivado (el ícono del modo Avión debe estar en gris).
3. Haga clic en el ícono Gestionar conexiones Wi-Fi y aparecerá una lista de los puntos de acceso disponibles.
4. Haga doble clic en un punto de acceso para conectarse a él (o haga clic en él y en Conectar).

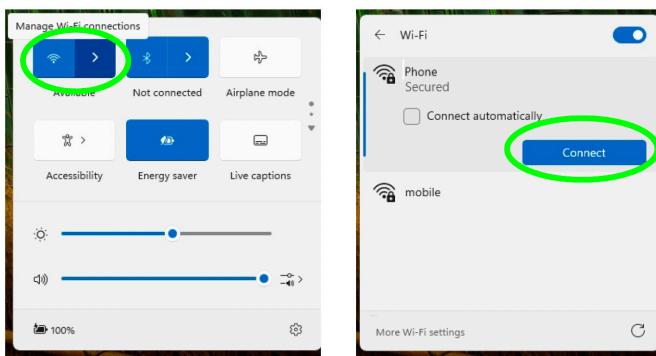

**Figura 6 - 1- WiFi y redes Conexiones**




5. Introduzca una clave de seguridad de red (contraseña) si es necesario y haga clic en Siguiente.
6. Puedes elegir entre compartir o conectarte a dispositivos o no.
7. Cuando esté conectado al punto de acceso de red, éste mostrará su estado de conexión bajo el nombre de red.
8. Seleccione cualquier red conectada y haga clic en Desconectar para desconectar desde un punto de acceso conectado.

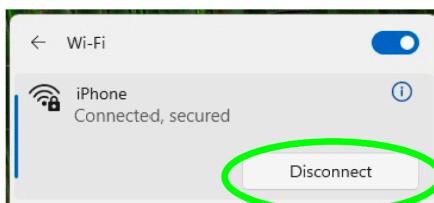

**Figura 6 - 2 Red conectada (Haga clic en Desconectar)**

9. Puede hacer clic en el botón Modo Avión del Centro de actividades para activar o desactivar el modo.
10. Es necesario utilizar el modo avión o apagar el módulo WLAN a bordo del avión.
11. Haga clic en Red e Internet (en Ajustes) para obtener una lista más completa de los ajustes de red e Internet, incluyendo Wi-Fi (se puede activar / desactivar), Ethernet, VPN, Mobile Hotspot, modo avión (modo avión y dispositivos inalámbricos pueden activar/desactivar) Proxy, Acceso telefónico y Configuración avanzada de red.

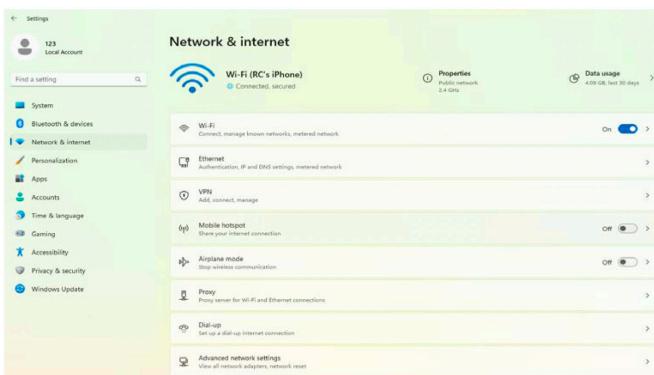

**Figura 6 - 3 Redes e Internet Ajustes**

## Módulo combinado Bluetooth y WLAN

Si ha incluido un módulo LAN inalámbrico y Bluetooth Combo está encendido (es decir, el sistema no está en modo avión) antes de instalar el controlador.

Asegúrese de instalar los controladores en el orden indicado en la Tabla 4 - 1, en la página 4 - 4. Deberá instalar los controladores WLAN y Bluetooth para todos los módulos combinados. Los controladores Bluetooth para ambos módulos se instalan como se indica al dorso. Asegúrese de que el módulo está encendido (es decir, que el sistema no está en modo avión) antes de instalar el controlador.



### Transferencia de datos por Bluetooth

Tenga en cuenta que la transferencia de datos entre el ordenador y un dispositivo habilitado para Bluetooth es compatible en una sola dirección (no se admite la transferencia simultánea de datos). Por lo tanto, si está copiando un archivo de su ordenador a un dispositivo con Bluetooth, no podrá copiar un archivo de el dispositivo con Bluetooth al ordenador hasta que el proceso de transferencia de archivos desde el ordenador se ha completado.

Tenga en cuenta que debe instalar los controladores WLAN y Bluetooth para los módulos WLAN y Bluetooth Combo.

## Módulo combinado Bluetooth y WLAN

Si ha incluido un módulo LAN inalámbrico y Bluetooth Combo está encendido (es decir, el sistema no está en modo avión) antes de instalar el controlador.

Asegúrese de instalar los controladores en el orden indicado en la Tabla 4 - 1, en la página 4 - 4. Tendrás que instalar los controladores WLAN y Bluetooth para todos los módulos combinados. Los controladores Bluetooth para ambos módulos se instalan tal y como se indica a continuación.



### Transferencia de datos por Bluetooth

Tenga en cuenta que la transferencia de datos entre el ordenador y un dispositivo habilitado para Bluetooth sólo se admite en una dirección (no se admite la transferencia simultánea de datos). Por lo tanto, si está copiando un archivo de su ordenador a un dispositivo con Bluetooth, no podrá copiar un archivo del dispositivo con Bluetooth a su ordenador hasta que el proceso de transferencia de archivos desde el ordenador se ha completado.



### Dispositivo inalámbrico Operación a bordo Aviones

El uso de cualquier transmisión electrónica dispositivos a bordo de aeronaves suele estar prohibido. Asegúrese de que la red WLAN & Módulo(s) Bluetooth están en OFF si utiliza el ordenador de a bordo avión poniendo el sistema en a Avión Modo (ver Tabla 1 - 4, en la página 1 - 17).

Tenga en cuenta que debe instalar los controladores WLAN y Bluetooth para los módulos WLAN y Bluetooth Combo.

# Instalación del controlador Intel Bluetooth Combo

Los controladores Bluetooth para ambos módulos se instalan como se indica a continuación.

1. Asegúrese de que el sistema no está en modo avión y, a continuación, inserte el dispositivo Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada.
2. Haga clic en Controladores de opciones (botón).
3. Haga clic en 2. Install BT Driver > Yes.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Haga clic en la casilla de verificación para aceptar la licencia y haga clic en Siguiente.
6. Seleccione el tipo de instalación (se recomienda Típica) y haga clic en Instalar.
7. Haga clic en Finalizar.
8. Consulte "Configuración de Bluetooth en Windows" en la página 6 - 22 para obtener instrucciones de configuración.




## Desinstalar el WLAN / Bluetooth Conducto Combo

Tenga en cuenta que si necesita desinstalar la WLAN / Controlador Bluetooth necesita hacerlo desde el Administrador de dispositivos (y no de los Programas y Características control panel).


## Configuración de Bluetooth en Windows

1. Vaya al panel de control Configuración y haga clic en Bluetooth y dispositivos (o haga clic en el icono Bluetooth de la barra de tareas y haga clic en Añadir un dispositivo Bluetooth).
2. Asegúrate de que Bluetooth está activado.
3. Haga clic en Añadir dispositivo y aparecerá una lista de los dispositivos descubiertos.

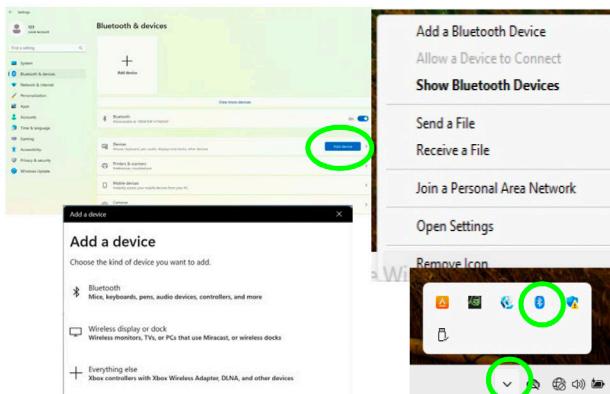


**Figura 6 - 4**  
**Ajustes > Bluetooth y dispositivos (Añadir dispositivo)**

4. Haga doble clic en el dispositivo que desea emparejar con el ordenador y haga clic en Conectar, si el PIN coincide con el del dispositivo al que desea conectarse (puede que tenga que hacer clic en emparejar en el dispositivo).

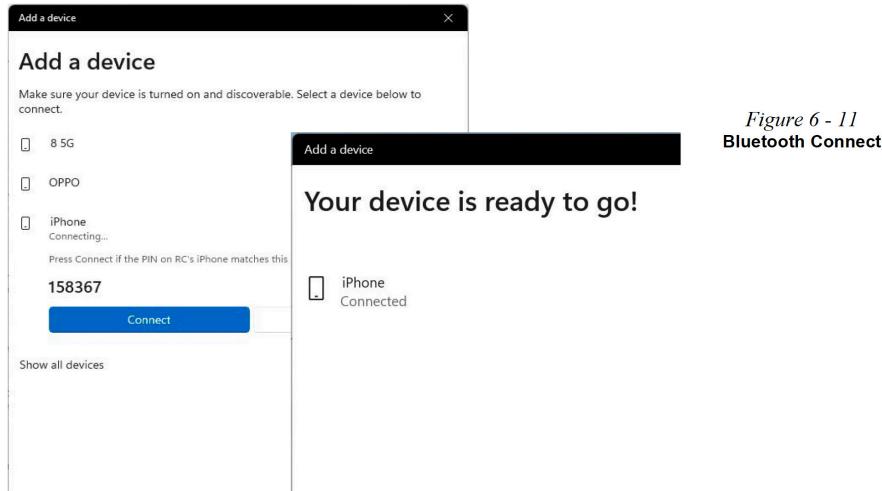

*Figure 6 - 11  
Bluetooth Connect*


5. Seleccione un dispositivo y haga clic en Eliminar este dispositivo para desconectarse de cualquier dispositivo (haga clic en Sí para confirmar).

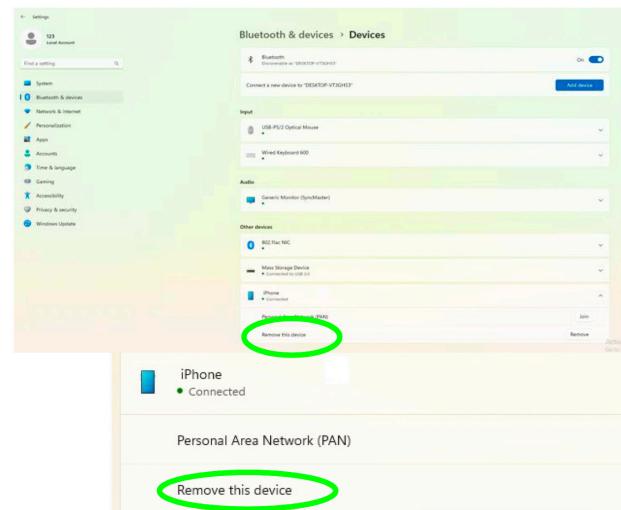

*Figure 6 - 12  
Bluetooth - Remove  
This Device*

## Para que los dispositivos Bluetooth puedan detectar tu ordenador

1. Ve al panel de control Configuración y haz clic en Bluetooth y dispositivos (o haz clic en el ícono Bluetooth de la barra de tareas y en Abrir configuración).
2. Haz clic en la flecha de Dispositivos y desplázate hacia abajo para hacer clic en Más opciones de Bluetooth.
3. En la Configuración de Bluetooth, asegúrese de que la casilla Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este PC (Descubrimiento) está marcada.
4. Asegúrate de que la casilla Alertarme cuando un nuevo dispositivo Bluetooth quiera conectarse (Notificaciones) esté marcada, si quieres recibir una notificación cuando un dispositivo Bluetooth quiera conectarse.

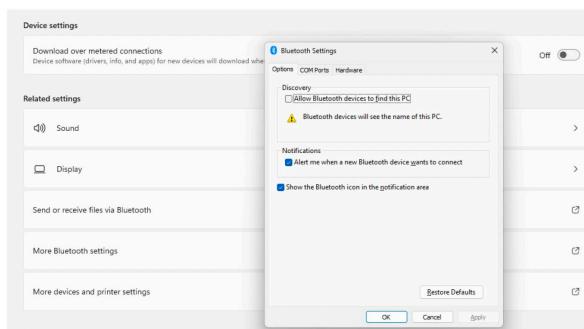

**Figura 6 - 7**  
**Configuración Bluetooth**



#### Icono Bluetooth en la barra de tareas

Si no ves el icono de Bluetooth en el área de notificación de la barra de tareas, haz clic en Más opciones de Bluetooth y marca la casilla "Mostrar el icono de Bluetooth en el área de notificación".

## Controlador de la tecnología Intel® Speed Shift

Instale el controlador de la tecnología Intel® Speed Shift como se indica a continuación. La tecnología Speed Shift permite al sistema operativo ceder al procesador parte o todo el control de la gestión de los estados \*P del ordenador. Esto tiene un par de beneficios notables en la capacidad de respuesta y la reducción del consumo de energía.

#### Instalación del controlador de la tecnología Speed Shift

1. Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada.
2. Haga clic en Controladores de opción (botón).
3. Haga clic en 3. Install Speed Shift Driver > Yes.
4. Cuando aparezca el mensaje "¿Proviene este paquete de una fuente de confianza?", haga clic en "Sí, añádalo".
5. Esto completará el procedimiento de instalación.



#### Icono Bluetooth en la barra de tareas

Los estados P son pares de frecuencia de tensión que fijan la velocidad y consumo de energía del coprocesador.

Cuando la tensión de funcionamiento del procesador es menor, también lo es la potencia consumo.

## Controlador Intel® GNA

Instale el controlador Intel® GNA para su procesador. El acelerador Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) está diseñado para admitir un pequeño coprocesador en su sistema que se encarga de acelerar determinados algoritmos de aprendizaje profundo.

Intel® GNA está diseñado para descargar ciertas cargas de trabajo continuas, como la reducción de ruido o el reconocimiento de voz, y por lo tanto ahorra energía y libera recursos de la CPU para el desempeño general del sistema y la capacidad de respuesta.

#### Instalación del controlador Intel GNA

1. Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada.
2. Haga clic en Controladores de opción (botón).
3. Haga clic en 4. Instalar controlador GNA > Sí.
4. Pulse OK > Aceptar para completar la instalación.

## Cámara web

Cuando se ejecute la aplicación Cámara PC, el indicador LED situado a la izquierda de la cámara se iluminará (véase la Figura 1 - 2 en la página 1 - 7/1 - 8). Tenga en cuenta que debe utilizar la aplicación Cámara en Windows para hacer fotos y capturar video. Utilice las teclas Fn +

F10 (véase "Indicadores de función/tecla rápida" en la página 1 - 15) para encender el módulo de la webcam.


Tenga en cuenta que debe utilizar la aplicación Cámara de Windows para hacer fotos y capturarlas video. Instale el controlador como se indica a continuación:

## Instalación del controlador de la cámara web

1. Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada.
2. Haga clic en Controladores de opción (botón).
3. Haga clic en 5.Instalar controlador de cámara > Sí.
4. Haga clic en Aceptar (el mensaje aparecerá varias veces, así que siga haciendo clic hasta que desaparezca) para completar la instalación.

## Aplicación de cámara

1. Asegúrate de que la webcam está encendida usando la combinación de teclas Fn + F10 (o el botón del Centro de Control).
2. Ejecute la aplicación Cámara desde el menú Inicio haciendo clic en Todas las aplicaciones y, a continuación, en el ícono de la aplicación Cámara (puede escribir "cámara" en el cuadro de búsqueda para encontrar la aplicación Cámara).
3. Se recomienda anclar la aplicación Cámara al menú Inicio.

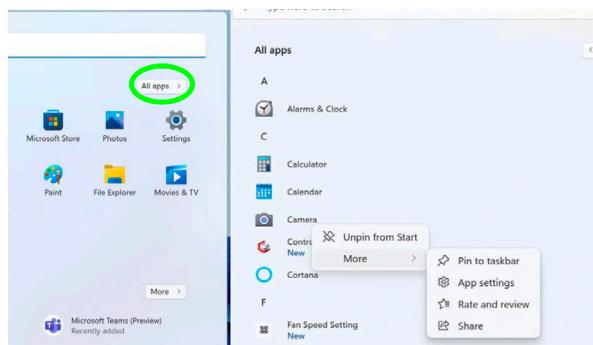


**Figura 6 - 8**  
Todas las aplicaciones - Cámara

**Acceso a la cámara**  
Puedes cambiar las opciones para el acceso a la cámara yendo al menú Privacidad y Seguridad en Ajustes, y seleccionando Cámara en Permisos de la aplicación.  
Puedes activar el acceso a la cámara y especifique qué aplicaciones tienen acceso a la cámara.

4. La interfaz muestra tres botones a la derecha de la pantalla: uno para foto, otro para vídeo y otro para código de barras.



**Figura 6 - 9**  
Iconos del modo de la aplicación de cámara




5. Basta con hacer clic en el botón (o flecha) correspondiente para cambiar a foto, vídeo o modos del lector de códigos de barras.
6. Puedes utilizar los botones de la izquierda de la pantalla para acceder a los Ajustes, Brillo, HDR y Temporizador de fotos.

**Figura 6 - 10**  
Menú Cámara  
Botones



7. Haga clic en Configuración para acceder al menú de configuración de la cámara para seleccionar/desen seleccionar Controles avanzados, realizar ajustes para Cuadrícula de encuadre, Calidad de foto, Lapso de tiempo, Calidad de video y Reducción del parpadeo (también puede acceder al sistema configuración de la cámara y el audio mediante los enlaces).

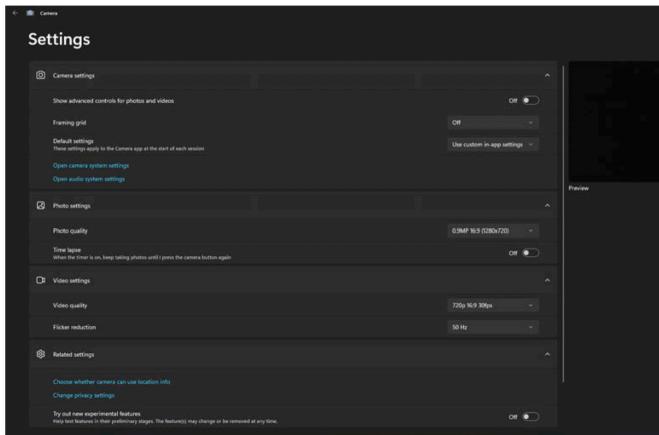

**Figura 6 -11**  
**Ajustes de la cámara**

### Ajustes de la cámara

Puedes utilizar una cuadrícula de enmarcación para ayudarte a alinear las imágenes.

La calidad de la foto puede cambiarse a la que admite el sistema.

El lapso de tiempo se puede configurar para que siga haciendo fotos hasta que se vuelva a pulsar el botón de la cámara.

La resolución y la frecuencia de imagen de la calidad de vídeo pueden ajustarse a cualquiera que admita el sistema. Nota

que la captura de archivos de vídeo de alta resolución requiere una cantidad sustancial de espacio en disco para cada archivo. Después de grabar el vídeo, compruebe el tamaño del archivo de vídeo (haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Propiedades) y el espacio libre que queda en el disco duro (vaya al Explorador de archivos, haga clic con el botón derecho en el disco duro, y seleccione Propiedades). Si es necesario, puede eliminar el archivo de vídeo grabado a un extraíble por ejemplo, una memoria USB.

Si necesita reducir el parpadeo de la pantalla, cambie la configuración de Reducción del parpadeo a por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz.

8. Con los Controles Avanzados activados (en Configuración ) puedes acceder al botón Brillo para ajustar el brillo.

9. Con los Controles Avanzados desactivados puedes activar (Pro) o desactivar HDR.



**Figura 6 - 12**  
**Brillo de la cámara**  
**Ajuste**  
**(Controles avanzados**  
**Activado)**


## Tomar fotos/Capturar vídeo

1. Asegúrate de que la webcam está encendida utilizando la combinación de teclas Fn + F10 (o el botón del Centro de Control).
2. Ejecuta la aplicación Cámara desde el menú Inicio haciendo clic en el ícono de la aplicación Cámara (puede escribir "cámara" en el cuadro de búsqueda para encontrar la aplicación Cámara).
3. Pulsa para seleccionar los modos foto o vídeo.
4. Pulsa el ícono de la foto para hacer una foto.
5. Haga clic en el ícono de vídeo para iniciar la captura de vídeo (cuando comience la captura de vídeo, aparecerá un temporizador en la parte inferior de la pantalla).
6. Para detener la captura de vídeo, haz clic en el botón Detener (también puedes pausar la captura de vídeo).



**Figura 6 -13**  
**Grabación de videocámara en curso**

7. Las fotos y vídeos capturados se guardarán en la aplicación Fotos del menú Inicio (escribe Fotos en el cuadro de búsqueda si no encuentras la aplicación). También puedes acceder a las fotos desde el ícono del rollo de la Cámara situado en la parte inferior derecha de la Cámara pantalla de la aplicación.

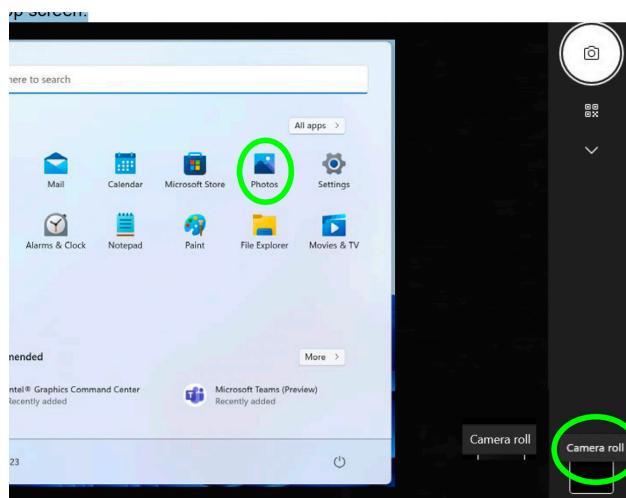

**Figura 6 -14**  
**Photos App (Para capturar Fotos y vídeos) y Camera Roll en la aplicación Cámara**

## Tecnología Intel® de almacenamiento rápido

Instale el controlador Intel Rapid Storage Technology (después de instalar todos los controladores necesarios en el orden correcto) para instalar la aplicación Intel® Optane™ Memory and Storage Management para admitir su sistema RAID (consulte "Activación del controlador VMD (menú Avanzado)" en la página 5 - 17). Consulte el procedimiento de instalación del controlador al dorso.



### Modo VMD BIOS

#### Configuración

Después de activar VMD en la BIOS para compatibilidad con Intel®

Optane™ o sistema RAID, no desactivar VMD

Ya que esto causará su sistema para trabajando.

## Instalación del controlador IRST

1. Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada.
2. Haga clic en Controladores de opciones (botón).
3. Haga clic en 6.Instalar controlador IRST > Sí.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Haga clic en la casilla de verificación para aceptar la licencia y haga clic en Siguiente.
6. Siguiente > Siguiente.
7. Haga clic en Reiniciar para reiniciar el ordenador.
8. Ejecute la aplicación Intel® Optane™ Memory and Storage Management desde la pantalla Aplicaciones.



### Advertencia de desinstalación del controlador

Después de configurar el modo VMD a Intel® Optane™ e instalar el controlador IRST y la aplicación Intel® Optane™ Memory and Storage Management, NO desinstale el controlador ni la aplicación.


### Instalación del controlador RST

Si tiene una unidad SSD Optane instalada y NO ha configurado el BIOS como Intel

RST Premium Con Intel Optane System Acceleration, en este punto puede configurar el controlador en modo Premium para que admite su Optane SSD. Para configurar el controlador en Premium seleccione "Cambiar el controlador SATA del sistema al modo Intel® RST Premium (Recomendado)".


## Memoria Intel® Optane™ y gestión del almacenamiento


Ejecute Intel® Optane™ Memory & Storage Management desde el menú Inicio en Windows (haga clic en Todas las aplicaciones y desplácese hasta Intel® Optane™ Memory & Storage Management).

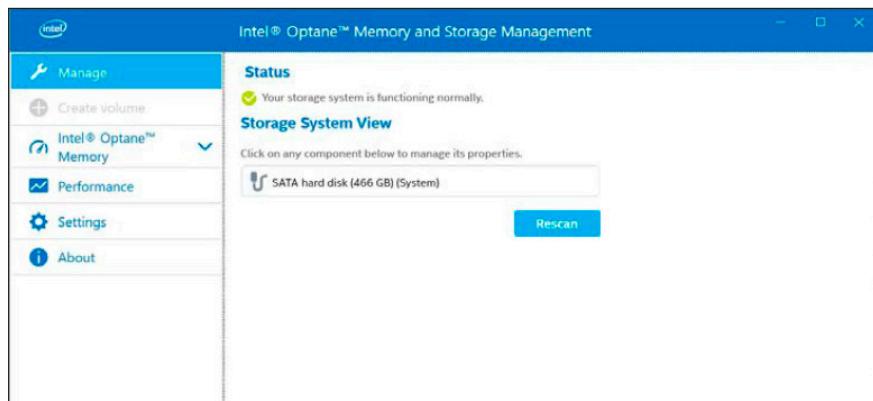

## Memoria Intel® Optane™ y gestión de almacenamiento para sistemas RAID

La aplicación Intel® Optane™ Memory & Storage Management también muestra información de estado sobre su configuración RAID. Ejecute la aplicación Intel® Optane™ Memory & Storage Management desde el menú Inicio de Windows. Al iniciar la aplicación, el sistema abrirá la ventana Administrar en la que podrá ver el estado general del sistema de almacenamiento. Varias opciones de creación y gestión de volúmenes están disponibles en función del estado del sistema.

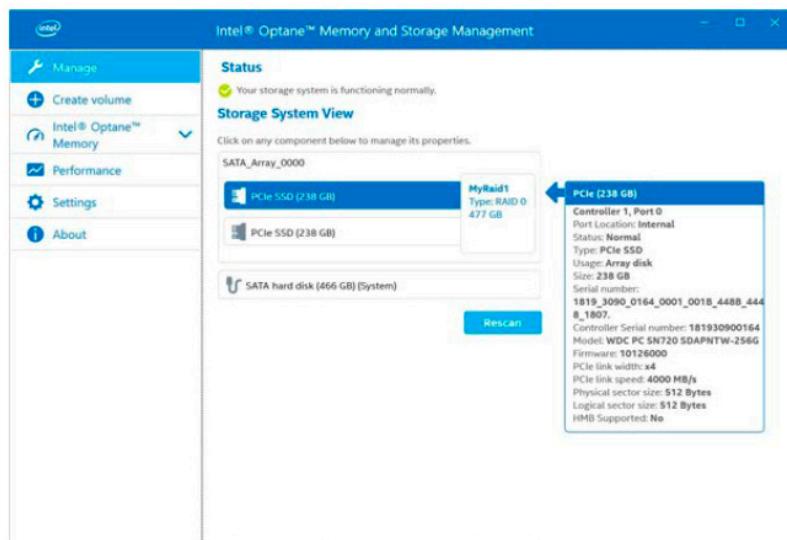

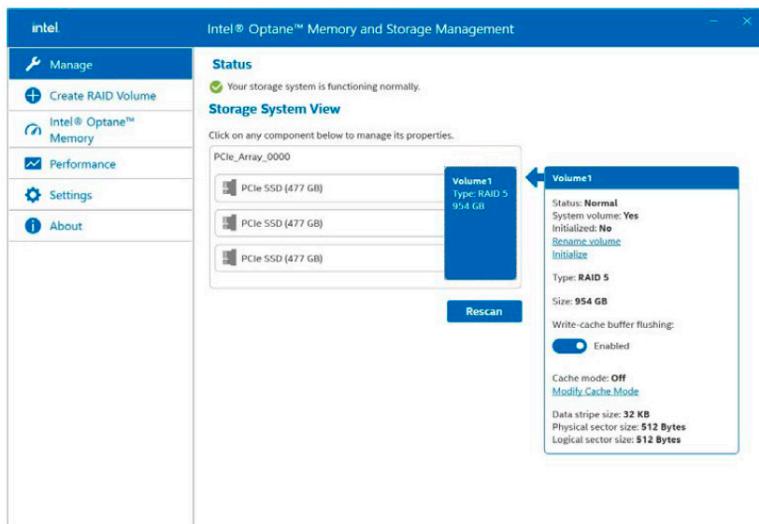

## Ayuda y asistencia para la gestión de memoria y almacenamiento Intel® Optane™

Haga clic en el enlace de Para obtener ayuda y asistencia ... en el menú Acerca de para ir a la página de asistencia de Intel.

**Intel® Optane™ Memory and Storage Management**

Product Version : 17.8.1007.0  
Driver Version : 17.8.0.1065  
Copyright © 2018-2019  
For help and support visit: [http://intel.com/support/optane\\_memory](http://intel.com/support/optane_memory).

**Additional components**


NLog for .NET Framework 4.5.4.5.10  
Copyright (c) 2004-2018 NLog Project - <http://nlog-project.org/>  
BSD 3-clause "New" or "Revised" License [view full text](#)

Autofac 4.8.1  
Copyright © 2015 Autofac Contributors  
MIT License [view full text](#)

Json.NET 11.0.2  
Copyright © James Newton-King 2008  
MIT License [view full text](#)


## Memoria Intel® Optane™ y rendimiento de la gestión del almacenamiento

Habilite/Deshabilite la gestión de energía de enlace en el menú Rendimiento. Cuando está activada, permite al adaptador de bus host SATA entrar en un estado de bajo consumo cuando no hay actividad de E/S para ahorrar energía.

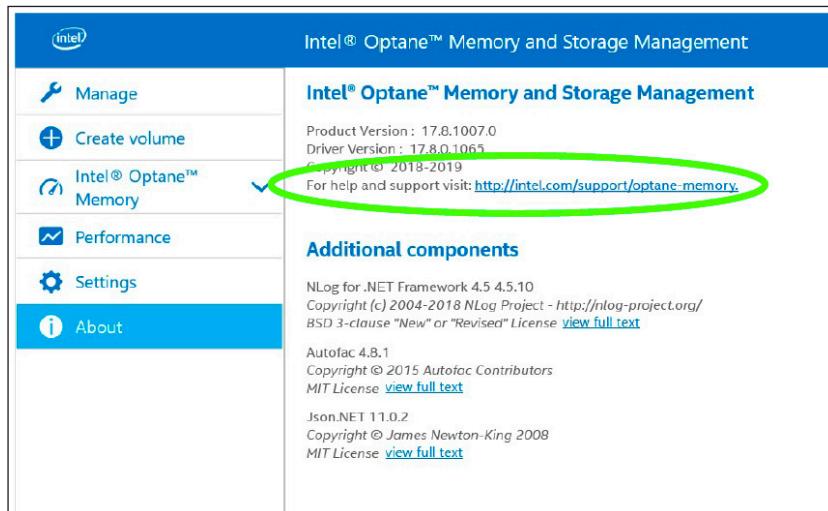

## Ajustes de gestión de memoria y almacenamiento Intel® Optane&trade

Active la Reconstrucción automática en caliente para iniciar automáticamente la reconstrucción de cualquier volumen degradado simplemente conectando en caliente un disco compatible en la misma ubicación que cualquier unidad averiada o ausente. Tenga en cuenta los términos de la garantía que se indican en la barra lateral y póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener ayuda en caso de volúmenes o unidades degradados.

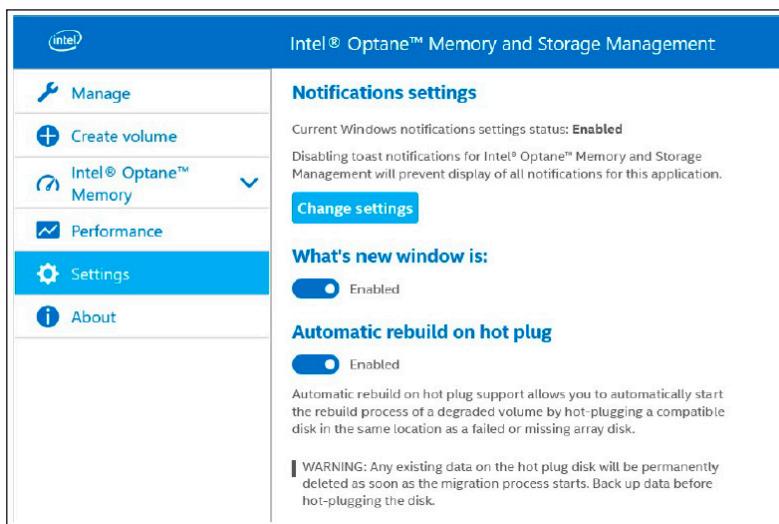

## Creative Sound Blaster Studio+ Audio


Instalar la aplicación Creative es un conjunto de tecnologías de audio que te permiten configurar los ajustes de audio según tus necesidades para obtener el mejor rendimiento en juegos, música y películas.

### Instalación de Creative Sound Blaster Studio

1. Antes de instalar el controlador, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet operativa.
2. Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada.
3. Haga clic en Instalar controladores (botón).
  1. Haga clic en 12.Instalar controlador Creative > Sí.
  2. Seleccione el idioma de instalación y pulse OK.
  3. Haga clic para aceptar los términos del acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  4. Haga clic en Siguiente > Instalar.
  5. Haga clic en Finalizar.
  6. Haga clic en Aceptar para reiniciar el ordenador y completar la instalación.
  7. Después de instalar el controlador de audio, instala la aplicación Creative Sound Blaster Studio.
  8. Haga clic en Browse CD/DVD (botón) del disco Device Drivers & Utilities + User's Manual y navegue hasta Options/ PreInstallKit/04\_Creative y haga doble clic en SBStudio+ installerSetup\_xxxxx.
  9. Haga clic en Instalar > Finalizar.
  10. A continuación, haga clic en Browse CD/DVD (botón) del disco Device Drivers & Utilities + User's Manual y vaya a Options/ PreInstallKit/04\_Creative y haga doble clic en CreativeAppSetup\_xxxxx.
  11. Seleccione el idioma de instalación y pulse OK.
  12. Haga clic para aceptar los términos del acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  13. Haga clic en Siguiente > Siguiente > Instalar.
  14. Haga clic en Finalizar para reiniciar el ordenador y completar la instalación.

## Aplicación creativa

Ejecute la aplicación Creative desde el menú Inicio de Windows (haga clic en Todas las aplicaciones y desplácese hasta hasta Creative App).

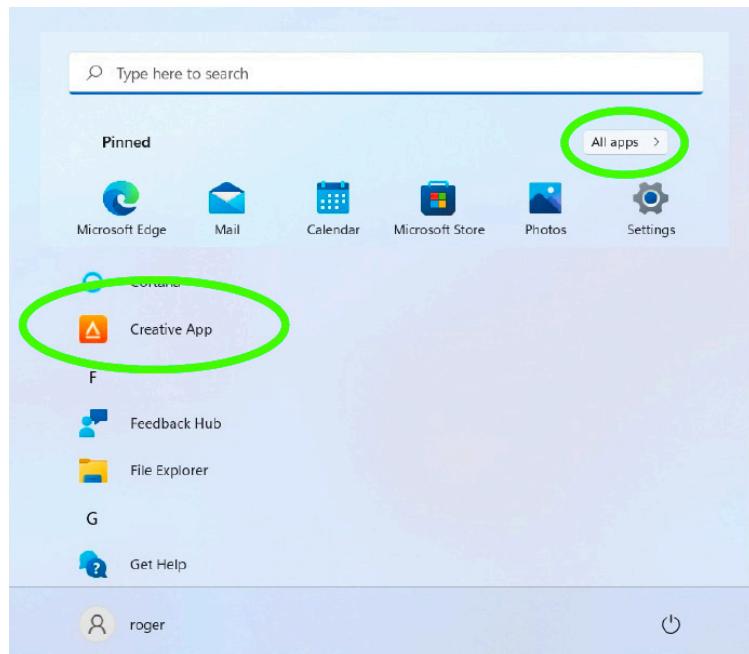

**Figura 6 -15**  
**Creative App (Menú Inicio de Windows)**

## Dispositivo


El menú Dispositivo contiene varios paneles de control de audio. El menú desplegable de Modo de sonido tiene diferentes preajustes para juegos, películas, música, etc. Haz clic en el ícono del interruptor de salida situado en la parte inferior izquierda de la pantalla para seleccionar Auriculares o Altavoces (salida de línea). Se recomienda hacer clic en Iniciar sesión y crear una cuenta Creative.



**Figura 6 -16**  
**Aplicación creativa -Dispositivo**

## Modo Sonido


El modo de sonido te permite ver y cambiar los ajustes de varios módulos, y puedes guardar un perfil de modo de sonido para aplicar los ajustes a todos los módulos.

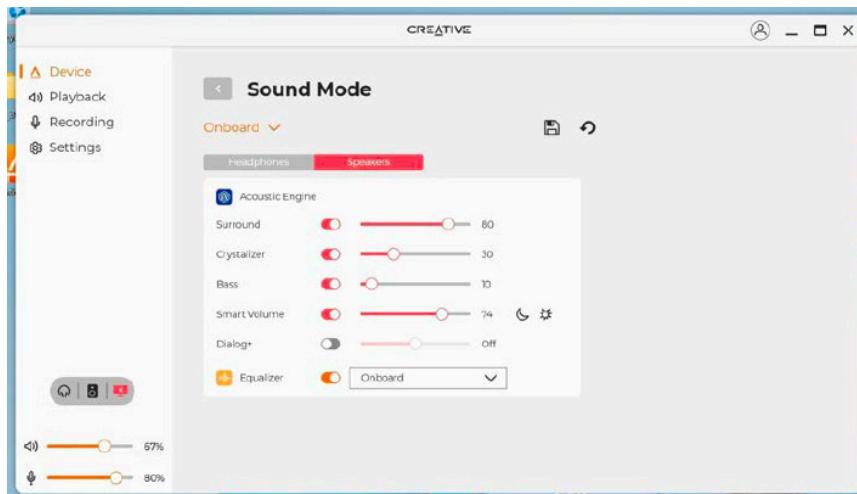

**Figura 6 -17**  
Modo Sonido

## Motor acústico

Acoustic Engine ofrece un conjunto de tecnologías de reproducción, para auriculares o altavoces, que mejoran el sonido. Cada tecnología de reproducción dispone de un botón de encendido/apagado que permite activarla/desactivarla, y la mayoría de los controles cuentan con un dial para ajustar los niveles.

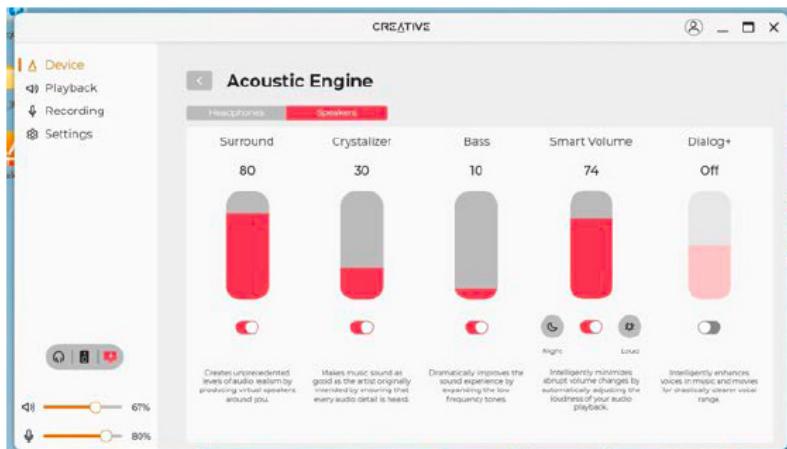

**Figura 6 -18**  
Motor acústico

- Cristalizador: Enriquece el audio para que suene más vivo.
- Graves: Mejora el nivel de graves del sistema de sonido.
- Volumen inteligente: Minimiza los cambios bruscos de volumen para evitar la necesidad de un ajuste constante.
- Diálogo Plus: Optimiza los niveles de diálogo para música y películas, etc.

## Ecualizador

Acoustic Engine ofrece un conjunto de tecnologías de reproducción, para auriculares o altavoces, que mejoran el sonido. Cada tecnología de reproducción dispone de un botón de encendido/apagado que permite activarla/desactivarla, y la mayoría de los controles cuentan con un dial para ajustar los niveles.



**Figura 6 -19**  
**Ecualizador**

## SuperWide

SuperWide está disponible cuando los altavoces integrados son la salida seleccionada. SuperWide proporciona una experiencia de audio amplia y envolvente.



**Figura 6 -20**  
**SuperWide**

## Voz de cristal

Ajusta la configuración del micrófono desde estos controles de grabación en el menú Voz de cristal. Los perfiles de Voice Morph te permiten modificar tu voz en juegos o chats en línea.

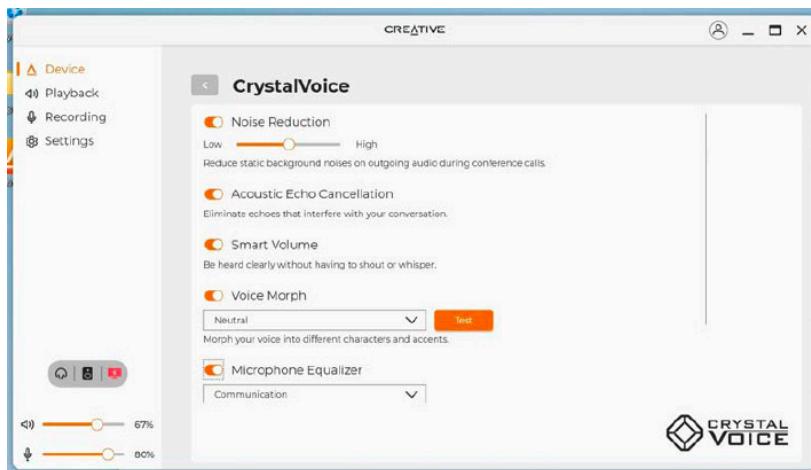


Figura 6 -21  
Voz de cristal

## Mezclador

Ajusta la configuración del micrófono desde estos controles de grabación en el menú Voz de cristal. Los perfiles de Voice Morph te permiten modificar tu voz en juegos o chats en línea.


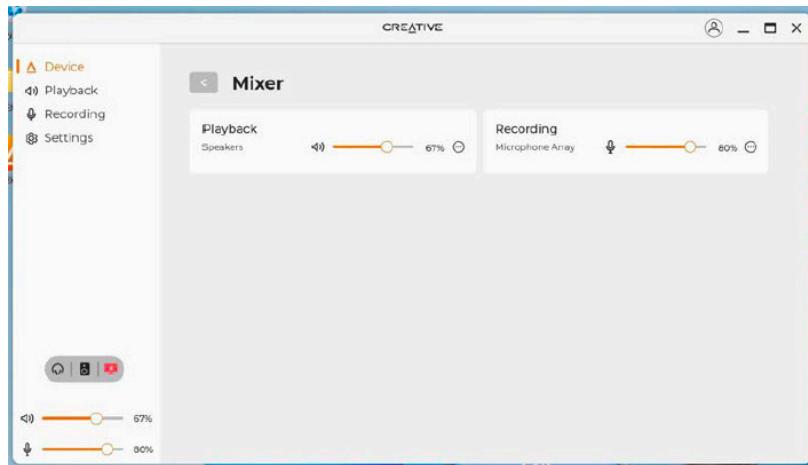


Figura 6 -22  
Mezclador

## Reproducción


La reproducción permite probar la configuración de los auriculares y los altavoces, y seleccionar el tipo de salida de audio (auriculares, altavoces de salida de línea o altavoces integrados).

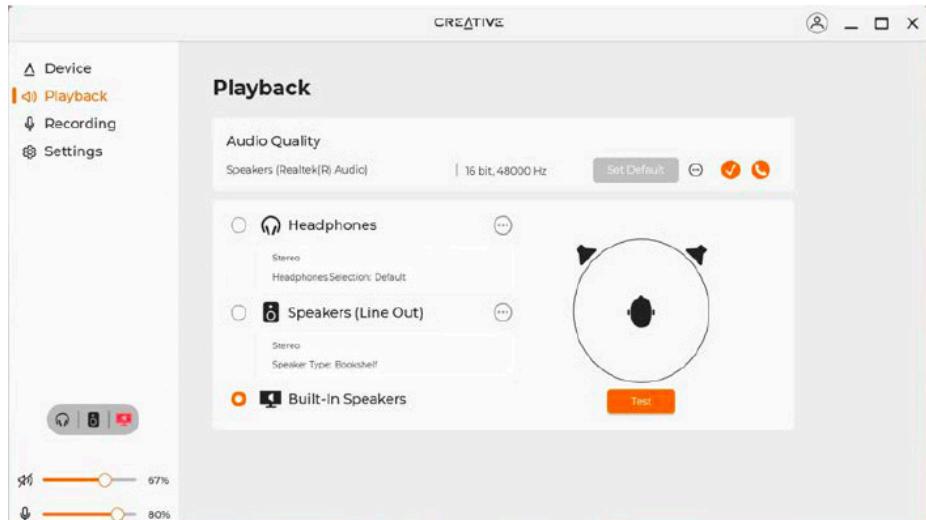

**Figura 6 -23**  
Reproducción

## Grabación


La grabación se puede utilizar para configurar la calidad de audio de cualquier fuente de grabación conectada, como el micrófono.

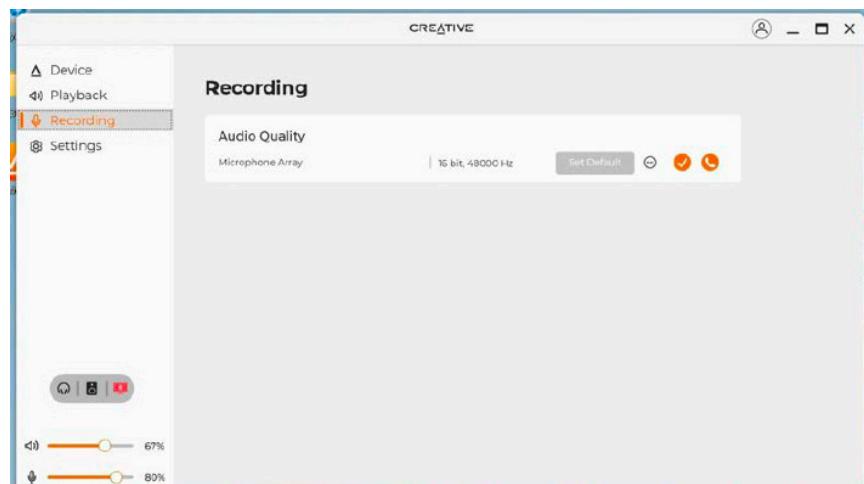

**Figura 6 -24**  
Grabación

## Ajustes

Configuración permite establecer las preferencias de idioma. Haga clic en Restablecer para devolver todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.

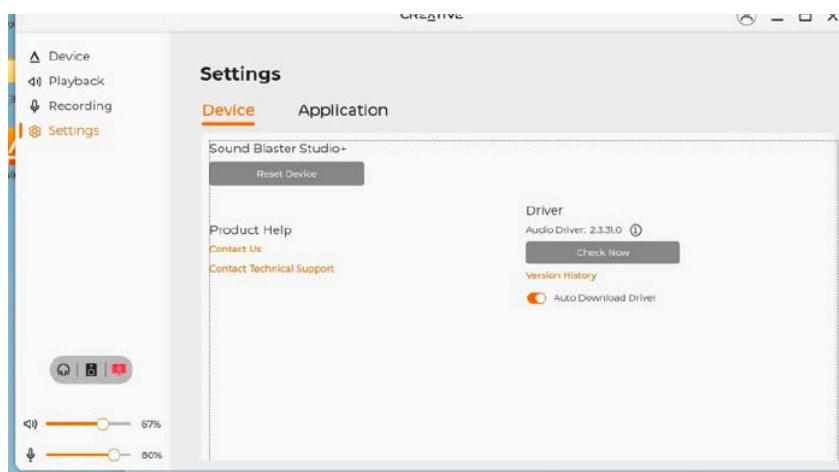

**Figura 6 -25**

### Ajustes

## Módulo de plataforma de confianza

(Opcional)

El chip de seguridad TPM permite crear y gestionar certificados digitales para la autenticación de usuarios y plataformas. Este tipo de seguridad suele administrarse en grandes empresas y organizaciones, por lo que requiere la implementación por parte de un administrador del sistema antes de que los usuarios puedan acceder a las funciones de seguridad.

Asegúrese de tener derechos de administrador en su ordenador y de tener activada una contraseña de Windows para una protección de seguridad total. Además, asegúrese de preparar un medio extraíble (por ejemplo, una unidad flash USB) para almacenar contraseñas, etc. antes de iniciar el proceso de inicialización del TPM.

Antes de configurar las funciones TPM debe habilitar e inicializar la plataforma de seguridad.

## Habilitación y activación de TPM

1. Reinicia el ordenador.
2. Entra en la BIOS pulsando F2 durante el POST/arranque.
3. Pulse para entrar en la Utilidad de Configuración y seleccione el menú Seguridad.
4. Haga clic en Configuración TPM y seleccione Activado para Borrar TPM.
5. A continuación, deberá guardar los cambios y reiniciar el ordenador.



### Transferencia de datos por Bluetooth

Puede hacer clic en Borrar TPM, que alternará la configuración entre Activado/Desactivado. Si se establece en Activado, se borrarán la información TPM existente para restablecer el TPM.




Figura 6 -26

#### Seguridad - Informática de confianza


Puede gestionar la configuración del TPM desde Windows: El Cifrado de unidad BitLocker puede utilizarse junto con el TPM para cifrar los datos del disco. Acceda al applet del panel de control del Cifrado de unidad BitLocker de Microsoft desde el menú de Windows

panel de control (Sistema y Seguridad).

1. Vaya al Panel de control.
2. Haga clic en Cifrado de unidad BitLocker (Sistema y seguridad).
3. Haga clic en Activar Bit Locker.

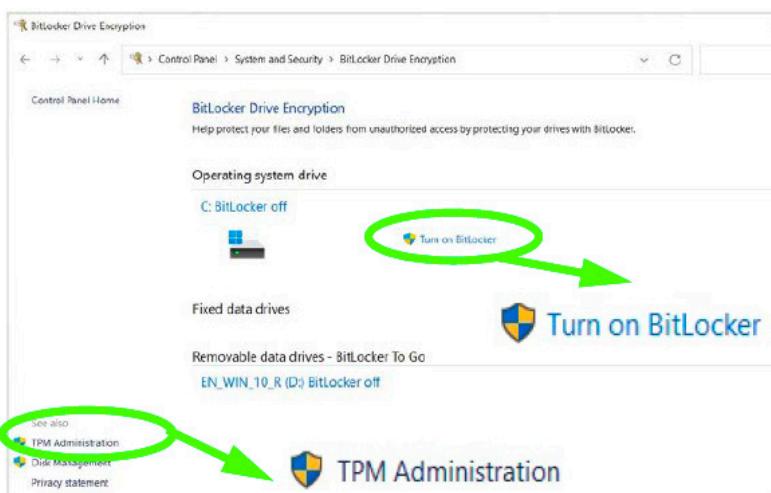

4. Siga las instrucciones en pantalla para configurar BitLocker y asegúrese de que dispone de un medio extraíble (por ejemplo, una unidad flash USB) para almacenar las claves de recuperación guardadas, etc.
5. Haga clic en Administración TPM.
6. La ventana de administración del TPM le permite configurar el TPM dentro de Windows. Dado que el TPM suele administrarse en grandes empresas y organizaciones, el administrador del sistema tendrá que ayudarle a gestionar la información que aparece aquí.

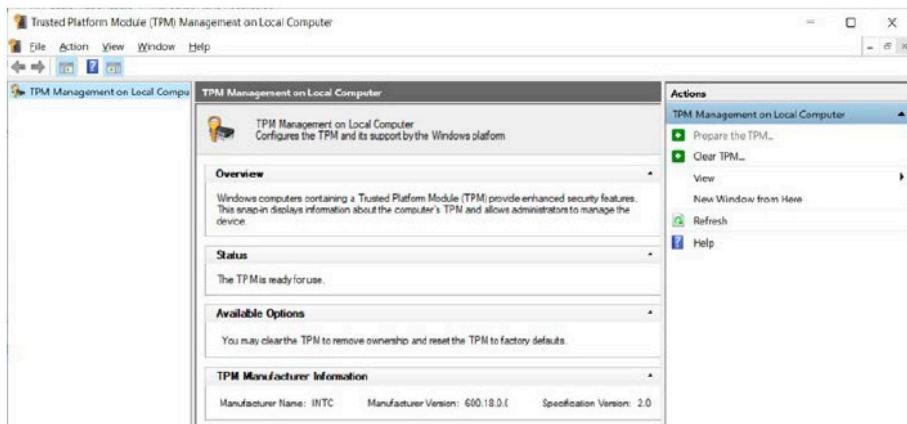

7. Haga clic en Preparar el TPM y siga las instrucciones del Asistente para preparar el TPM (probablemente será necesario reiniciar el ordenador y confirmar los cambios de configuración tras el reinicio pulsando la tecla F correspondiente).

# Capítulo 7: Solución de problemas

## Visión general

Si tiene algún problema con su ordenador, antes de consultar al servicio técnico, puede que le interese para intentar resolver el problema usted mismo. En este capítulo se enumeran algunos problemas comunes y sus posibles soluciones. Este no puede anticiparse a todos los problemas, pero debería consultar aquí antes de dejarse llevar por el pánico. Si no encuentra la respuesta en estos páginas, asegúrese de haber seguido atentamente las instrucciones y de haber observado las precauciones de seguridad del prefacio.

Si todo lo demás falla, hable con su representante de servicio. También debes anotar lo que ha ocurrido y lo que remedios que has probado. Por supuesto, si algo va mal, ocurrirá en el momento más inoportuno posible, por lo que debes prever esta sección por si acaso. Si, después de haberlo intentado todo, el sistema sigue sin cooperar, prueba a apagarlo durante unos minutos y luego reiniciar. Prenderás los datos que no hayas guardado, pero es posible que vuelva a funcionar. A continuación, llama a su representante de servicio.

## Sugerencias y consejos básicos

Muchos de los siguientes puntos pueden parecer obvios, pero a menudo son la solución a un problema cuando aparece su ordenador que no funcione.

- Alimentación: ¿está el ordenador enchufado a una toma de corriente que funcione? Si está enchufado a una regleta, asegúrese de que funciona realmente. Compruebe los indicadores LED de alimentación y comunicación (consulte "Indicadores LED" en la página 1 - 9) para ver el estado de alimentación del ordenador.
- Conexiones - Compruebe todos los cables para asegurarse de que no hay conexiones sueltas en ninguna parte.
- Ahorro de energía - Asegúrese de que el sistema no está en modo Hibernar o Reposo pulsando las teclas configuradas en sus Opciones de energía (consulte "Estados de ahorro de energía" en la página 3 - 13), la combinación de teclas Fn + F12 o el botón de encendido para despertar el sistema.
- Brillo - Comprueba el brillo de la pantalla pulsando las teclas Fn + F8 y F9 para ajustar el brillo.
- Elección de pantalla - Pulse Fn + F7 para asegurarse de que el sistema no está configurado como pantalla "sólo externa".
- Unidad de arranque - Asegúrese de que no hay medios ópticos y/o dispositivos de almacenamiento USB en ninguna unidad conectada.

## Copias de seguridad y mantenimiento general

Haz siempre copias de seguridad de tus datos importantes y guarda copias de tu sistema operativo y tus programas en un lugar seguro, pero a mano.

No olvides anotar los números de serie si los guardas fuera de sus cajas originales, por ejemplo, en una cartera para CD.

- Ejecute programas de mantenimiento en su disco duro y sistema operativo tan a menudo como pueda. Puede programar estos programas para que se ejecuten en momentos en los que no esté utilizando el ordenador. Puede utilizar los que se proporcionan gratuitamente con su SO, o comprar los programas dedicados más potentes para hacerlo.
- Anote sus contraseñas y guárdelas en un lugar seguro (lejos del ordenador). Esto es especialmente importante si decide utilizar una contraseña de Supervisor para la BIOS (consulte "La utilidad Insyde BIOS" en la página 5 - 2).
- Guarda copias de los archivos de configuración más importantes, como los de red, acceso telefónico, correo, etc. (aunque sólo sean unas breves notas).



### Garantía

La CPU no es una pieza que pueda reparar el usuario. Abrir este compartimento o acceder a la CPU de cualquier forma puede violar la garantía.

## Virus

- Instale un programa antivirus y conserve el archivo de definiciones (el archivo que indica a su programa qué virus buscar) al día. Cada día se descubren nuevos virus informáticos, y algunos de ellos pueden dañar gravemente su ordenador y provocar la pérdida de datos. Los programas antivirus están disponibles comercialmente y las definiciones las actualizaciones de los archivos suelen poder descargarse directamente de Internet.
- Tenga cuidado al abrir correos electrónicos de fuentes desconocidas. Los virus suelen activarse desde el interior del correo electrónico así que tenga cuidado al abrir cualquier archivo adjunto. Puede configurar la mayoría de los programas antivirus para comprobar todos los archivos adjuntos al correo electrónico. Nota: También debe tener cuidado con los archivos procedentes de personas conocidas como un virus puede haber infectado una libreta de direcciones y haberse reenviado automáticamente sin que la persona lo supiera.
- Conserve un "Dispositivo de almacenamiento de CD-ROM/DVD-ROM/USB de arranque" (este dispositivo de CD/DVD/USB proporciona funciones básicas de información que le permite poner en marcha su ordenador) a mano. Puede consultar la documentación de su sistema operativo para obtener instrucciones sobre cómo hacer uno, y muchos programas antivirus también proporcionarán un disco de este tipo (o al menos instrucciones sobre cómo hacer uno).

## Actualizar y añadir nuevo hardware/software

- No caiga en la tentación de realizan cambios en el Registro de Windows a menos que esté muy seguro de lo que está haciendo, de lo contrario correrá el riesgo de dañar gravemente su sistema.
- No abra el ordenador ni realice ninguna reparación o actualización si no está seguro de lo que hace que estás haciendo.
- Lea la documentación. Podemos suponer, ya que estás leyendo esto, que estás mirando el manual del ordenador, pero ¿qué pasa con los nuevos dispositivos periféricos que acabas de comprar? Muchos problemas se deben a la instalación de nuevo hardware y/o software. Consulte siempre la documentación de cualquier hardware y/o software nuevo, y preste especial atención a los archivos titulados "LÉAME" o "LÉAME PRIMERO".
- Cuando instale un nuevo dispositivo, asegúrese siempre de que está encendido y, en muchos casos, tendrá que reiniciar el ordenador. Compruebe siempre que todos los cables están correctamente conectados.
- Asegúrate de haber instalado los controladores de cualquier hardware nuevo que hayas instalado (los archivos de controladores más recientes suelen estar disponibles para su descarga en los sitios web de los proveedores).
- Compruebe a fondo cualquier cambio reciente que haya realizado en su sistema, ya que estos cambios pueden afectar a uno o más componentes del sistema, o programas de software. Si es posible, vuelva atrás y deshaga el cambio que acaba de realizar y compruebe si el problema persiste.
- No compliques demasiado las cosas. Cuanto menos tengas que hacer, más fácil será encontrar el origen del problema. Ejemplo: si tu ordenador tiene muchos dispositivos conectados a sus puertos y varios programas en ejecución, será difícil determinar la causa de un problema. Intenta desconectar todos los dispositivos y reinicie el ordenador con todos los periféricos desconectados. Un proceso de eliminación (añadiendo y quitando dispositivos y reiniciando cuando sea necesario) a menudo encontrará el origen de un problema, aunque esto puede llevar mucho tiempo.

## Problemas y posibles soluciones

Problem	Possible Cause - Solution
The battery LED power indicator  is blinking orange.	<i>Low Battery.</i> Plug in the DC power source. If the computer doesn't start up immediately, turn it off then on again.
You are losing battery power too quickly.	<i>The system is using too much power.</i> If your OS has a <i>Power Options</i> scheme (see " <a href="#">"Power Plans" on page 3 - 11</a> ") check its settings. You may also be using a peripheral device/USB device that is drawing a lot of power.
Actual battery operating time is shorter than expected.	<i>The battery has not been fully discharged before being recharged.</i> Make sure the battery is fully discharged and recharge it completely before reusing (see <a href="#">page 3 - 24</a> ). <i>Power Options have been disabled.</i> Go to the <b>Control Panel</b> in Windows and re-enable the options. <i>A peripheral device/USB device is consuming a lot of power.</i> Turn off/remove the unused device to save power.
The computer feels too hot.	Make sure the computer is properly ventilated and the Vent/Fan intakes are not blocked. If this doesn't cool it down, put the system into <b>Hibernate</b> mode or turn it off for an hour. Make sure the computer isn't sitting on a thermal surface (see " <a href="#">"Overheating" on page 1 - 19</a> "). Make sure you're using the correct adapter. Make sure that your notebook is completely powered off before putting it into a travel bag (or any such container). Putting a notebook which is powered on in a travel bag may cause the Vent/Fan intakes to be blocked.

Problem	Possible Cause - Solution
The system will not start up when it is being operated in a low temperature environment.	This is due to the electrical characteristics of battery cells at low temperatures. Although the lowest operational temperature tolerance of the system is listed at 5°C, however if the system is in DC mode (on battery), the battery must have a remaining charge capacity of 60%+; at 10°C or above.
Nothing appears on screen.	<i>The system is in a power saving mode.</i> Toggle the sleep/resume key combination, Fn + F12 (see " <a href="#">Configuring the Power Buttons" on page 3 - 15</a> ). <i>The screen controls need to be adjusted.</i> Toggle the screen control key combinations Fn + F8/F9. If you're connected to an external monitor, make sure it's plugged in and turned on. You should also check the monitor's own brightness and contrast controls. <i>The computer is set for a different display.</i> Toggle the screen display key combination, Fn + F7. If an external monitor is connected, turn it on. <i>The screen saver is activated.</i> Press any key or touch the Clickpad.
No image appears on the external monitor I have plugged in and powered on.	You haven't installed the video driver and configured it appropriately from the <b>Control Panel</b> . See <a href="#">Appendix B</a> for instructions on installing and configuring the video driver.
Unwelcome numbers appear when typing.	Num Lock is turned ON (see " <a href="#">Function/Hot Key Indicators" on page 1 - 17</a> ).

Problem	Possible Cause - Solution
The system will not wake up from a power saving state (Sleep/Hibernate) on network activity (Wake on LAN) even though I have plugged in the powered AC/DC adapter.	<p><i>Wake on LAN is supported in AC mode only.</i></p> <p>When the system enters a power saving state the plugged in AC/DC adapter should be connected, and should remain connected, in order to allow the system to wake up on network activity. Unplugging the adapter, and then plugging it back in again, will not allow the system to wake up on network activity.</p>
When playing a video in Media Player, while using a 4K panel, the counting timer area at the bottom of the screen appears to be cut off slightly.	<p><i>The size of text, apps and other items in Settings &gt; System &gt; Display is set to 250%. In this case it is recommended that the setting should be less than 250%.</i></p>
When you are playing a game and you use the Windows Key to switch to the desktop an error message, or Blue Screen, occurs.	<p><i>This is a DirectX compatibility issue. In this case disable DirectX from within the game controls.</i></p>
You forget the boot password.	<p><i>If you forget the password, you may have to discharge the battery of the CMOS. Contact your service representative for help.</i></p>



#### Advertencia de contraseña

Si decide establecer una contraseña de arranque, NUNCA olvide su contraseña. Las consecuencias de ello podrían ser graves. Si no recuerda su contraseña de arranque, deberá ponerse en contacto con su proveedor y podría perder toda la información de su disco duro.

Problem	Possible Cause - Solution
The sound cannot be heard or the volume is very low.	<p><i>The volume might be set too low. Check the volume control in the Volume Control Panel in the Windows notification area, or use the key combination Fn + F5 and F6 (see “Function/Hot Key Indicators” on page 1 - 17) to adjust.</i></p>
My internal microphone seems to be disabled and/or I can still hear sound from the speakers even though I have plugged headphones into the headphone jack.	<p><i>“Enable jack detection when device is plugged in” is disabled in Connector Settings (Device advanced settings) in the Realtek Audio Console control panel. Go to the Realtek Audio Console control panel and click Device advanced settings and make sure that “Enable jack detection when device is plugged in” is On.</i></p>
No sound can be heard through an HDMI connected display.	<p><i>You have not configured the HDMI audio output. See “HDMI Audio Configuration” on page B - 9.</i></p>
I am sliding my finger up and down on the right side of the Clickpad to scroll a Window and the Clickpad does not respond.	<p><i>There are different Clickpad versions available on this computer, and this version requires tapping/holding to scroll. Either tap repeatedly, or hold the finger down, at the top or bottom right of the Clickpad (depending on the scrolling direction required) to scroll the window.</i></p>



#### Otros teclados

Si tu teclado está dañado o simplemente quieres hacer un cambio, puedes utilizar cualquier teclado USB estándar. El sistema lo detectará y habilitará automáticamente. Sin embargo, es posible que las funciones especiales/teclas rápidas exclusivas del teclado normal del sistema no funcionen.

Problem	Possible Cause - Solution
The system freezes or the screen goes dark.	<i>The system's power saving features have timed-out.</i> Use the AC/DC adapter, press the sleep ( <b>Fn + F12</b> ) key combination, or press the power button if no LEDs are lit.
The system never goes into a power saving mode.	Power Options features are not enabled. Go to the <b>Windows Power Options</b> menu and enable the features you prefer (see " <b>Power-Saving States</b> " on page 3 - 13). Make sure you have enabled Hibernate mode from the control panel.
I am trying to uninstall a driver (e.g. the Intel Graphics driver) but it does not appear in the Programs and Features control panel in Windows.	<i>If this is the case, the driver will need to be removed from the Device Manager.</i> Not all driver installation processes create an entry in Add or Remove Programs. If it does not appear in the Programs and Features Control Panel, go to Device Manager, select the hardware item (you may need to click on it to expand the sub-menu), right-click the driver name, and select <b>uninstall device &gt; Uninstall</b> . Follow the on-screen instructions and then re-install the driver as required.
Gaming performance is slow.	<i>It is recommended that you use Maximum fan speed when playing games.</i> Use the <b>Fn + 1</b> key combination to adjust the fan speed.
The Wireless LAN/Bluetooth modules cannot be detected.	<i>The modules are off as the computer is in Airplane Mode.</i> Go to the Charms Bar and select <b>Settings</b> and then click the WiFi icon (Airplane mode should be Off).
The Webcam module cannot be detected.	<i>The module is off.</i> Press the <b>Fn + F10</b> key combination in order to enable the module (see " <b>Function/Hot Key Indicators</b> " on page 1 - 17). Run the camera application to view the webcam picture.

The webcam display is black (for Model C and Model B Design II).	<i>The camera cover is covering the webcam.</i> Note that Model C and Model B Design II computers feature a Webcam cover which may be used to cover the camera when not in use. When using the camera make sure to slide to the cover to the right.
The Wireless LAN/Bluetooth modules cannot be configured.	The driver(s) for the module(s) have not been installed. Make sure you have installed the driver for the appropriate module (see the instructions for the appropriate module in " <b>Modules &amp; Options</b> " on page 6 - 1).
A file cannot be copied to/from a connected Bluetooth device.	<i>The transfer of data between the computer and a Bluetooth enabled device is supported in one direction only (simultaneous data transfer is not supported).</i> If you are copying a file from your computer to a Bluetooth enabled device, you will not be able to copy a file from the Bluetooth enabled device to your computer until the file transfer process has been completed.
When using a Bluetooth headset the audio appears to be mono and not stereo.	<i>This is a common issue with Bluetooth headsets.</i> To resolve this issue do the following (you will need to repeat this procedure after every boot up, restart, or when the system resumes from hibernation): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Go to the Devices &amp; Printers control panel in <b>Windows</b>.</li> <li>2. Double-click the Bluetooth headset.</li> <li>3. Click <b>Connect</b> to complete the stereo connection.</li> </ol> <b>OR</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Go to the Sound control panel in <b>Windows</b>.</li> <li>2. Right-click (in the Playback tab) the Bluetooth Stereo Audio device (the</li> </ol>
A file being copied to/from a connected Bluetooth device appears to be transferring very slowly.	<i>You may have the Bluetooth control panel (Bluetooth &amp; devices) open.</i> When transferring data between the computer and a Bluetooth enabled device, make sure that the Bluetooth control panel is closed.
	

# Apéndice A: Interfaz (puertos y conectores)

## Visión general

En el siguiente capítulo se ofrece una descripción rápida de las interfaces (puertos y tomas) que permiten al ordenador comunicarse con dispositivos externos, conectarse a Internet, etc.

## Puertos y tomas para portátiles

Item	Description
2-In-1 Combination Audio Jack Headphone / Microphone 	<b>Headphones, headsets, microphones or speakers</b> may be connected through this jack. <b>Note:</b> Set your system's volume to a reduced level before connecting to this jack. Plug an external headset in to this jack to record, or use a communication device, on your computer.
DC-In Jack 	Plug the supplied AC/DC adapter into this jack to power your computer.   <b>DC-In Jack</b>  It's essential to fully plug the AC/DC adapter into the jack on the right side of the computer to ensure a secure connection and prevent issues like poor charging or an electrical short circuit (see "Power Safety" on page X of the Preface).
DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C)  DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C) with Power Delivery DC-In 	Mini DisplayPorts are miniaturized versions of the DisplayPort, which is a digital display interface standard that allows a digital audio/video interconnect, between the computer and its external display or a home-theater system.   <b>Mini DisplayPort Cables</b>  When using cables connected to the Mini DisplayPort, try to make sure that the cables are not bent excessively, as bending the cables may cause signal problems.
HDMI-Out Port 	The HDMI-Out (High-Definition Multimedia Interface) is an audio/video connector interface for transmitting uncompressed digital streams. This allows you to connect an external monitor, TV or Flat Panel Display etc. as a display device by means of a HDMI cable. <b>Note that HDMI carries both audio and video signals.</b>
RJ-45 LAN Jack 	This port supports LAN (Network) functions (you will need to open the cover slightly before inserting a LAN cable). <b>Note:</b> Broadband (e.g. ADSL) modems usually connect to the LAN port.
Security Lock Slot 	To prevent possible theft, a Kensington-type lock can be attached to this slot. Locks can be purchased at any computer store.

Item	Description
USB 3.2 Gen 1 Type A Port 	These USB ports are for low-speed peripherals such as keyboards, mice or scanners, and for high-speed peripherals such as external HDDs, digital video cameras or high-speed scanners etc. Devices can be plugged into the computer, and unplugged from the computer, without the need to turn the system off (if the power rating of your USB device is 500mA or above, make sure you use the power supply which comes with the device).
USB 3.2 Gen 2 Type A Port 	USB 3.2 (Gen 1) ports offer speeds of up to 5Gbps (SuperSpeed USB), USB 3.2 (Gen 2) ports are capable of 10Gbps (SuperSpeed USB 10Gbps)
DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C) 	On this computer model there is one USB 3.2 Gen 1 Type A port, One USB 3.2 Gen 2 Type A port, one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port, and one DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In Function.
DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 port (Type C) with Power Delivery DC-In 	<p><b>Note:</b> The maximum amount of current supplied by the USB ports is 900 mA for USB 3.2 &amp; Type C. The DisplayPort 1.4, Over USB 3.2 Gen 2 Type C port with Power Delivery DC-In (PD-In) Function allows you to use a power source, with a USB Type C cable, plugged into the port to charge the computer.</p> <p><b>Note that the PD-In is designed only to deliver power to charge the computer battery</b>, and is not intended to run the computer under heavy use, nor any other functions such as powering external peripherals. Make sure any power source is appropriately certified, and complies with the USB-C PD (Power Delivery) standard specification rated at 20Vdc, 5A, or 20 Vdc 3.25A (for off mode charge).</p>



#### Puerto USB alimentado (opción de fábrica)

Tenga en cuenta que el puerto USB 3.2 Gen 2 alimentado (Opción de fábrica) (Tipo A) no es operativo bajo DOS y no soporta wake on USB. El puerto USB 3.2 alimentado (en la Figura 1 - 10 en la página 1 - 22) puede suministrar alimentación (sólo para dispositivos de carga, no para dispositivos operativos) cuando el sistema está apagado pero sigue alimentado por el adaptador de CA/CC enchufado a una toma de corriente que funcione, o alimentado por la batería con un nivel de capacidad superior al 20% (esto puede no funcionar...) con determinados dispositivos). Conecta la alimentación a este puerto mediante Fn + botón de encendido.

## Apéndice B: Controles del controlador de vídeo

### Visión general

Las funciones de vídeo de este ordenador pueden configurarse mediante la pantalla de

Configuración, Centro de comandos de gráficos Intel o Panel de control NVIDIA.

### Tecnología NVIDIA Advanced Optimus Capable

La mayoría de los ordenadores portátiles vienen con una solución gráfica discreta o integrada.

El sistema cuenta tanto con una GPU integrada de Intel (para ahorrar energía) como con una

GPU discreta de NVIDIA (para mejorar el rendimiento). Puedes cambiar de dispositivo de visualización y opciones de visualización configuradas siempre que los controladores de vídeo estén instalados.

Las soluciones gráficas discretas incorporan una unidad de procesamiento gráfico (GPU) dedicada capaz de ejecutar juegos, ver vídeo en alta definición o ejecutar aplicaciones basadas en GPU.

Sin embargo, los ordenadores con soluciones gráficas discretas tienden a consumir mucha energía y a ser ligeramente más grandes para incorporar la GPU discreta dedicada.

Las soluciones gráficas integradas suelen contar con tecnología de memoria compartida para ayudar a ahorrar consumo de energía y permitir una mayor duración de la batería. Sin embargo, los ordenadores con soluciones gráficas integradas no suelen ejecutar juegos, vídeo de alta definición o aplicaciones basadas en GPU sin graves limitaciones.

#### Cómo funciona la tecnología comutable

Cuando el sistema está encendido y está mostrando sólo el escritorio, la dGPU estará apagada. En este caso, el sistema funciona de la misma forma que un sistema sin solución gráfica discreta. Sin embargo, cuando se ejecuta una aplicación que requiere el uso de la dGPU (por ejemplo, un juego o vídeo de alta definición), la dGPU se enciende y se hace cargo de las tareas de procesamiento. Si se cierra el programa, la dGPU se volverá a apagar hasta que sea necesario.



#### Opciones del controlador de vídeo

Tenga en cuenta que el controlador de vídeo tipos, especificaciones y los conductores están sujetos a continuas actualizaciones y cambios. Consulte con su distribuidor/proveedor para conocer los últimos detalles sobre controladores de vídeo compatibles.

## Modo de pantalla - BIOS

El menú Modo de pantalla de la BIOS (véase "Modo de pantalla (Menú Avanzado > Control avanzado del chipset)" en la página 5 - 13) permite configurar el modo de pantalla.

Los sistemas compatibles con el modo de gráficos híbridos MS pueden elegir entre los siguientes modos de visualización.

- MS Hybrid: el sistema cambiará automáticamente entre la GPU integrada y la GPU discreta según sea necesario.
- Sólo GPU Discreta: El sistema solo utilizará la GPU Discreta.

*Figure B - 1  
Advanced Chipset  
Control > Display  
Mode (MS Hybrid)*



## Instalación del controlador de vídeo

Asegúrese de instalar los controladores en el orden indicado en la Tabla 4 - 1, en la página 4 - 4

Inserte el disco Device Drivers & Utilities + User's Manual en una unidad de DVD conectada y haga clic en Install Drivers (botón).

### Vídeo AMD (VGA)

1. Haga clic en 2.Instalar controlador AMD VGA > Sí.
2. Haga clic en Instalar.
3. Haga clic en Finalizar.

Nota: Despues de instalar el controlador de video, vaya al panel de control Pantalla/Configuración de pantalla para ajustar la configuración de video a la resolución más alta.

### Vídeo NVIDIA (VGA)

1. Haga clic en 3.Install NVIDIA VGA Driver > Yes.
2. Haga clic en ACEPTAR Y CONTINUAR (botón) para aceptar los términos del acuerdo de licencia.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Cerrar para completar la instalación.
5. Ve a Microsoft Store para descargar el Panel de control NVIDIA.

Nota: Despues de instalar el controlador de video, vaya al panel de control Pantalla para ajustar la configuración de video a la resolución más alta. "Modos Optimus avanzados" en la página B - 46.


## Aplicación NVIDIA

1. Haz clic en 4.Instalar NVIDIA Apps > Sí.
2. Haga clic en Aceptar y Continuar (botón) para aceptar los términos del acuerdo de licencia.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Cerrar para completar la instalación.
5. Una vez instalados todos los controladores (es necesaria una conexión a Internet), ejecuta la aplicación NVIDIA haciendo clic en el ícono del escritorio (o en la aplicación).

## Configurar otras pantallas mediante el proyecto

Puede configurar las pantallas adjuntas desde el Proyecto.

1. Conecta tu(s) pantalla(s) externa(s) al puerto correspondiente y enciéndela(s).
2. Pulse la combinación de teclas + P (o Fn + F7).
3. Haga clic en cualquiera de las opciones del menú para seleccionar Sólo pantalla PC, Duplicar, Ampliar o Sólo segunda pantalla.
4. Pulse la combinación de teclas + K, o bien, vaya al menú Ajustes de pantalla y seleccione Conéctese a una pantalla inalámbrica y haga clic en Conectar.

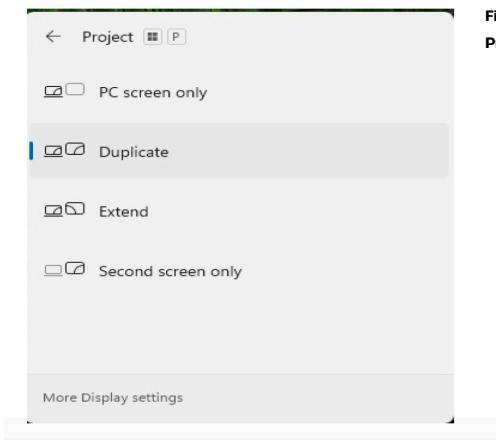


**Figura B - 2**  
**Proyecto**

## Configuración de una pantalla externa en Windows

El Sistema > Panel de control de pantalla en Configuración se puede utilizar para configurar las pantallas.

1. Conecta tu pantalla externa al puerto correspondiente y enciéndela.
2. Haz clic en el menú Inicio y en Configuración > Sistema > Pantalla (o haz clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y selecciona Configuración de pantalla).
3. Haga clic en el menú Múltiples pantallas y seleccione Duplicar estas pantallas, Ampliar estas pantallas o Mostrar sólo en 1/2.
4. Haga clic en Mantener cambios para guardar los cambios realizados.
5. Puedes configurar hasta 4 pantallas (incluida la del portátil) desde el menú Configuración > Sistema > Pantalla.

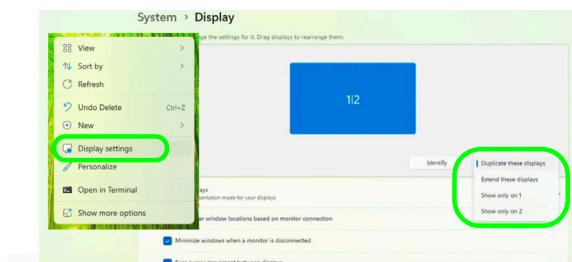

**Figura B - 3**  
**Configuración > Sistema > Pantalla  
(Múltiples pantallas)**

## Dispositivos de visualización y opciones

Puede utilizar pantallas externas conectadas al puerto HDMI-Out, Mini DisplayPort 1.4 y/o DisplayPort 2.1 a través del puerto USB 3.2 Gen 2 (Tipo C). Además de la pantalla integrada, se pueden conectar hasta 3 pantallas externas, para un total de 4 pantallas.

Intel Display Mode	Description
Single Display	One of the connected displays is used as the display device ( <b>PC screen only</b> or <b>Second screen only</b> ).
Mirror	Both connected displays output the same view and may be configured independently.
Extend	Both connected displays are treated as separate devices, and act as a virtual desktop.


  
**Attaching Displays**

When you first attach an external display you may find that the desktop does not occupy the full screen area. Use either the display's auto adjust/configure controls, or the Display Settings control panel to configure the full screen display.

## Configuración de audio HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transmite señales de audio y video.

En algunos casos será necesario ir al panel de control Sonido y configurar manualmente la salida de audio HDMI siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

1. Vaya al panel de control Sonido y haga clic en Reproducción (pestaña).
2. Puede que tenga que seleccionar el dispositivo de audio y hacer clic en Establecer pc.
3. Haga doble clic en el dispositivo para acceder a las pestañas del panel de control.


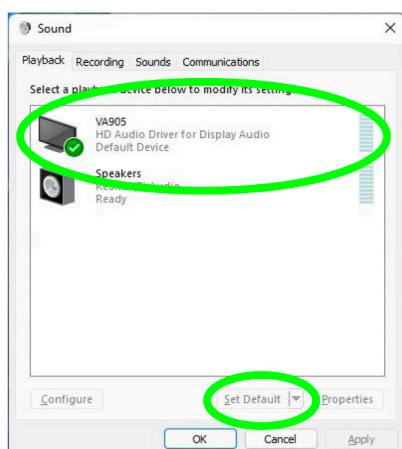


Figura B -4  
Sonido - Dispositivo HDMI  
(predeterminado)

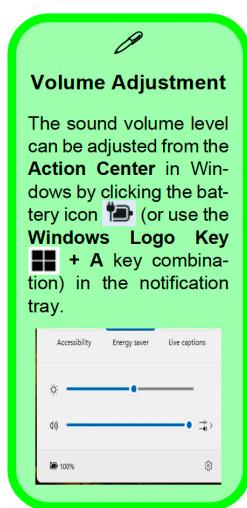

4. Ajuste la configuración HDMI desde las pestañas del panel de control.
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el panel de control Sonido.

#### **Notas HDMI**

- Conecte un dispositivo compatible con HDMI al puerto de salida HDMI ANTES de intentar reproducir fuentes de audio/video a través del dispositivo.
- Para reproducir fuentes de audio a través de los altavoces de tu pantalla externa (TV o LCD) tendrás que ir al panel de control de configuración de audio de la pantalla y configurar la entrada de audio en consecuencia (consulta el manual de tu dispositivo de visualización).

#### **Configuración de vídeo HDMI**

1. Conecte un cable HDMI desde el puerto HDMI-Out a su pantalla externa.
2. Configure su pantalla externa según las instrucciones de "Conexión de otras pantallas" en la página B - 27.
3. Configure su pantalla externa (TV o LCD) para la entrada HDMI (consulte el manual de su dispositivo de visualización).
4. Ahora puedes reproducir fuentes de vídeo/audio a través de tu pantalla externa.



#### **Otras aplicaciones**

Si utiliza una aplicación de terceros para reproducir DVD, etc. desde cualquier dispositivo conectado DVD, tendrá que consultar la documentación de la aplicación para ver los configuración de audio adecuada (la aplicación debe admitir la traducción de digital a analógico).


## **Pantalla inalámbrica**

Wireless Display utiliza su módulo LAN inalámbrico/módulo combinado Bluetooth WLAN (debe asegurarse de que su adaptador de video/dispositivo de visualización es compatible con su módulo WLAN/Combo concreto) junto con un adaptador de video/dispositivo de visualización (se adquiere por separado) para poder visualizar el contenido de la pantalla del portátil en otra pantalla (por ejemplo, HDTV), sin necesidad de tener cables tendidos por toda la habitación. Puede utilizar la pantalla inalámbrica para jugar, navegar por Internet, ver videos o presentaciones de fotos en su televisor o pantalla externa sin necesidad de cables HDMI o A/V.

Antes de configurar Wireless Display tendrás que configurar tu adaptador compatible con tu pantalla/altavoces. Conecte el adaptador mediante un cable HDMI o A/V y encienda la pantalla (o, en el caso de los altavoces, conéctelos al adaptador de altavoces inalámbrico con los cables suministrados con el adaptador) y, a continuación, configure la pantalla en el canal de entrada adecuado (consulte la documentación suministrada con su adaptador/pantalla compatible para obtener todos los detalles).

## **Configuración de la pantalla inalámbrica**

1. Tenga en cuenta que no se requiere ningún controlador o aplicación para la visualización inalámbrica en Windows 11.
2. Pulse la combinación de teclas + K, o bien, vaya al menú Ajustes de pantalla y seleccione Conéctese a una pantalla inalámbrica y, a continuación, haga clic en Conectar (asegúrese de que dispone de conexión inalámbrica y haga clic en Detectar para actualizar).

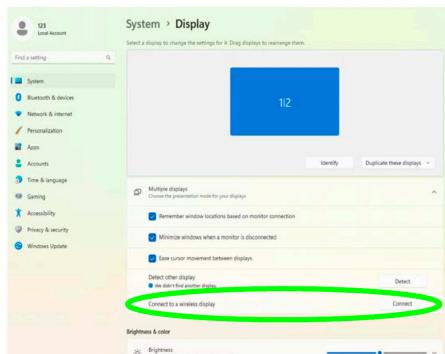


**Figura B -5**  
**Ajustes . Sistema >**  
**Pantalla (Conectar a un**  
**Pantalla inalámbrica)**

3. A continuación, el sistema buscará dispositivos de visualización compatibles (puede tardar hasta 60 segundos, así que espere un poco).
4. Haga doble clic en cualquier dispositivo de visualización detectado en la lista.
5. Es posible que tenga que introducir un número pin para el dispositivo al que se está conectando y haga clic en Siguiente.
6. A continuación, la pantalla se conectará (para conocer los ajustes específicos de su pantalla, consulte la documentación suministrada con su adaptador/pantalla compatible para obtener todos los detalles).
7. Vaya al menú Proyecto y haga clic en Desconectar para desconectarse temporalmente de la pantalla inalámbrica.
8. Para desconectarte definitivamente de la pantalla (tendrás que volver a realizar el proceso de conexión) puedes seleccionarla en Dispositivos y hacer clic en Quitar dispositivo > Sí.


## Centro de comando de gráficos Intel

El Centro de comandos de gráficos Intel ofrece opciones avanzadas de configuración de vídeo.

1. Acceda al Centro de comandos de gráficos Intel desde el menú Inicio de Windows (haga clic en Todas las aplicaciones y desplácese hasta Centro de comandos de gráficos Intel).
2. Puede hacer clic con el botón secundario en el Centro de comandos de gráficos Intel en el menú Inicio y anclar el panel de control a Inicio y/o a la barra de tareas.

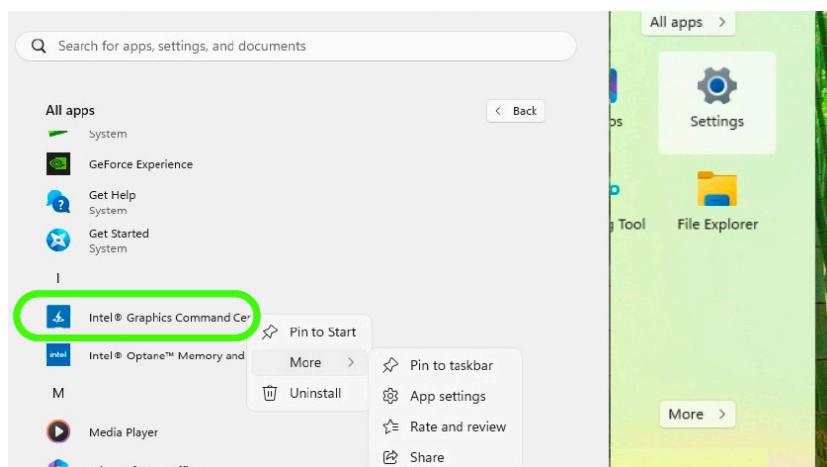

Puede realizar cambios en cualquiera de las propiedades de los gráficos haciendo clic en el ícono correspondiente de la izquierda y, a continuación, ajustar la configuración desde los submenús.

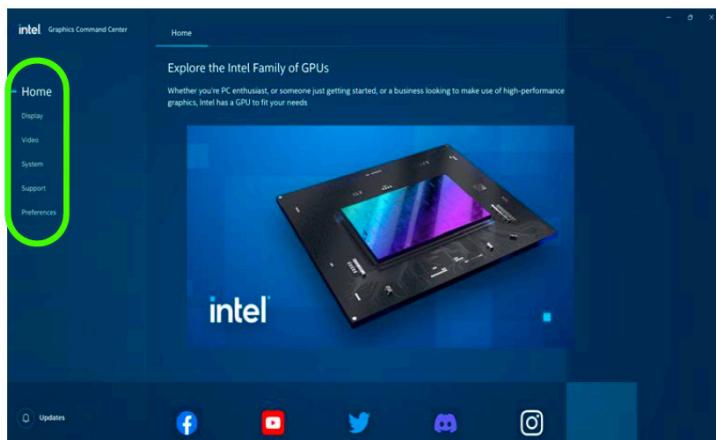


### Inicio

Pulse el botón Inicio para volver a la pantalla del menú principal en cualquiera de las pantallas de submenú.

### Mostrar


Haga clic en General o Color para realizar los ajustes de visualización, incluida la configuración de cualquier pantalla externa conectada.

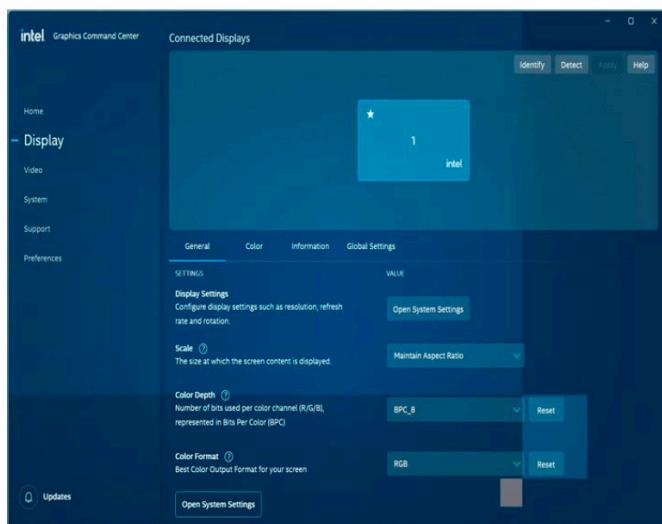


### Inicio

Al menos otra pantalla debe adjuntarse en para ver varios opciones de selección de pantalla.

Utilice el menú Pantalla para acceder a Configuración del sistema para Pantalla, Escala y Profundidad y formato de color. Haga clic en Abrir configuración del sistema (consulte la página B - 8t) para ir al Panel de control de pantalla y configurar las pantallas.

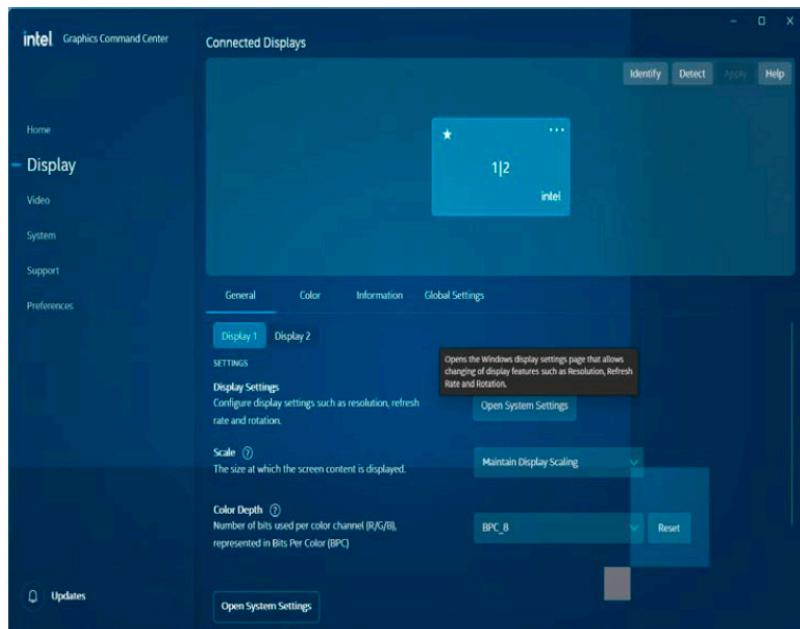


Cuando se conectan pantallas externas, se puede utilizar el panel de control Pantallas conectadas para configurar varias pantallas (véase "Conexión de otras pantallas" en la página B - 27). Haga clic en las líneas de puntos de la parte superior derecha del gráfico de la pantalla para acceder a las opciones de configuración y haga clic en Aplicar para guardar los cambios realizados.

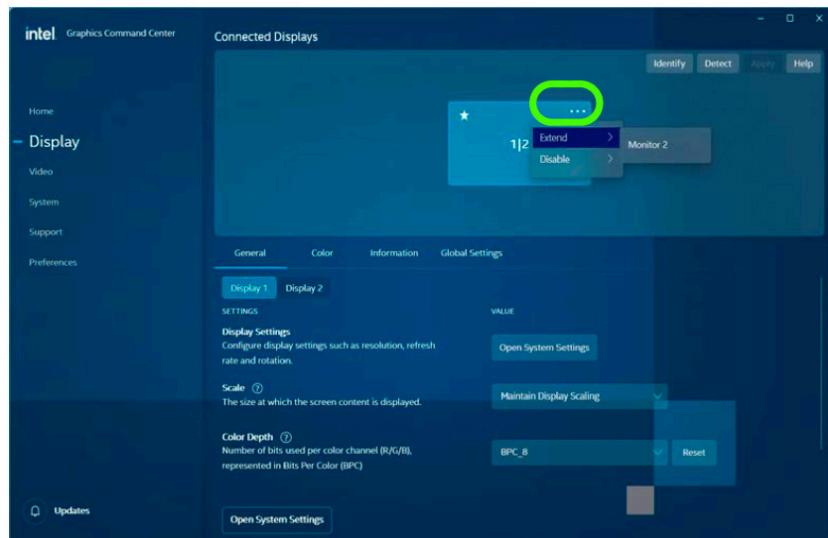


## Pantalla (color)

Utilice los controles deslizantes de color del menú para realizar cambios en la pantalla. Si desea volver a la configuración predeterminada, simplemente haga clic en Restaurar colores originales.

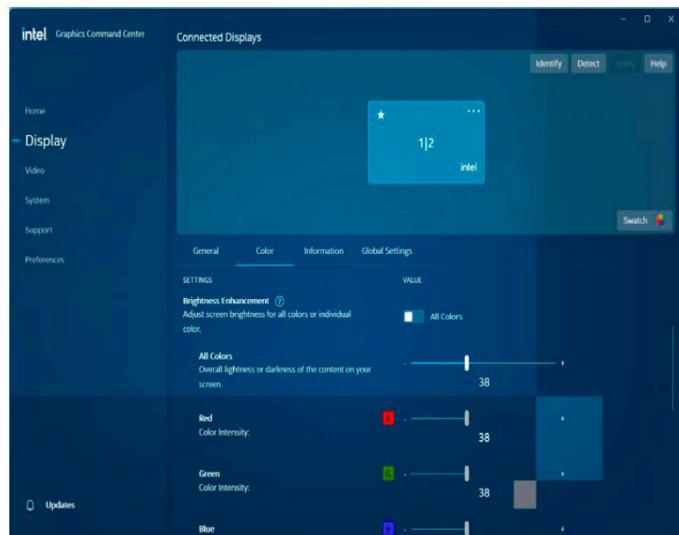


## Información

Información proporciona detalles sobre cualquier pantalla adjunta.

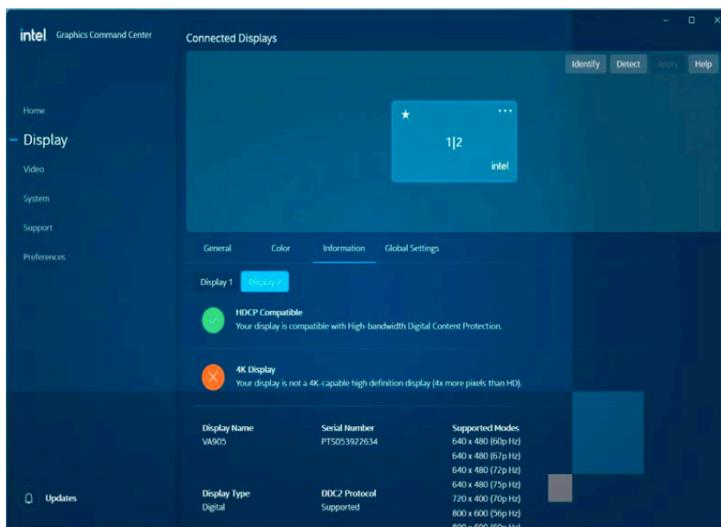


## Ajustes globales

Configura los ajustes de Adaptive Sync para obtener frecuencias de cuadro rápidas que se sincronizan con la frecuencia de actualización de la pantalla para disfrutar de una experiencia de juego fluida.

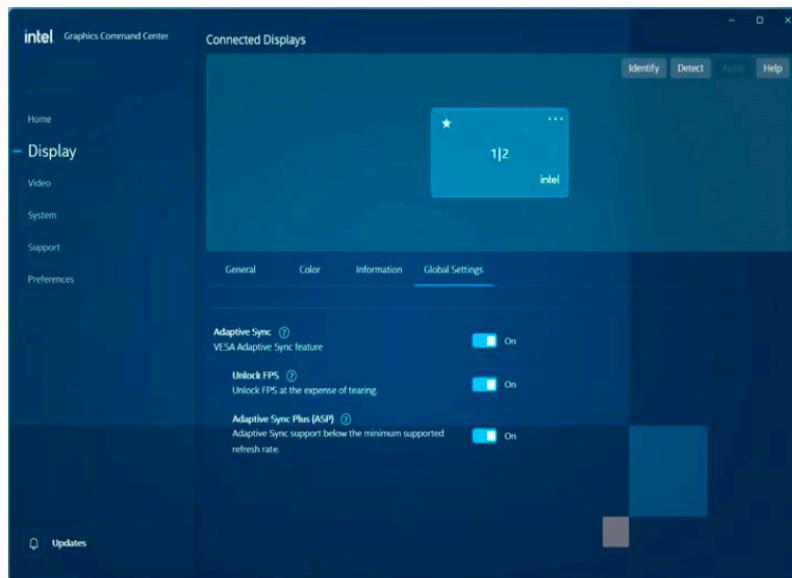


## Vídeo

El menú Vídeo permite aclarar u oscurecer las películas, ajustar los colores y otras opciones de vídeo. La imagen de vista previa mostrará una imagen de muestra utilizando la configuración actual, y puede hacer clic en Añadir video para seleccionar su propio vídeo de muestra. Tendrás que hacer clic en Personalizar para crear un perfil personalizado para realizar ajustes en la mayoría de las configuraciones y puedes renombrar, duplicar o eliminar perfiles personalizados.

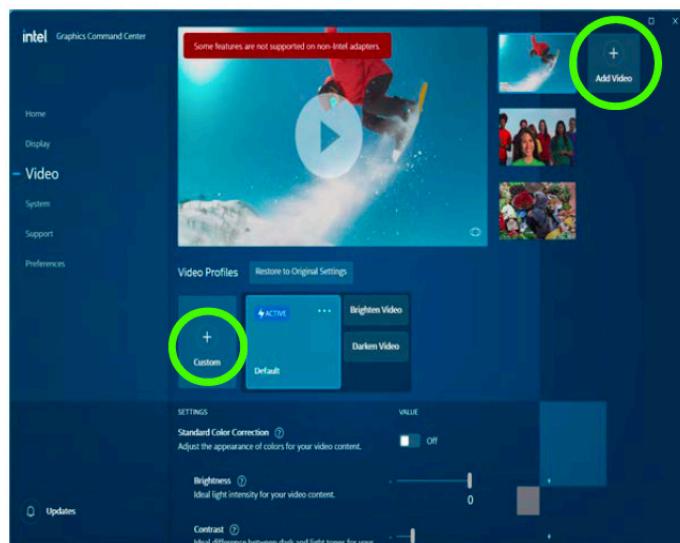


## Sistema

Teclas de acceso rápido en Sistema le permite crear y activar/desactivar teclas de acceso rápido para abrir la aplicación y la rotación de la pantalla, etc. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios. Las otras pestañas proporcionan información sobre la configuración actual de la GPU, el hardware y la alimentación.

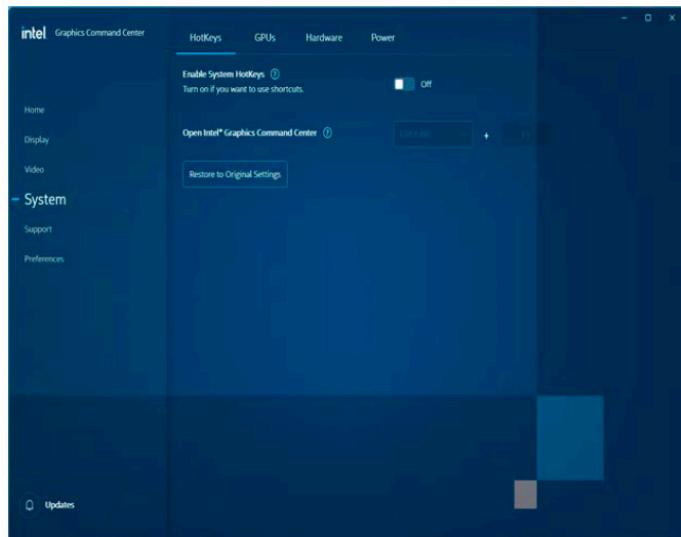


## Ayuda

Recursos en línea en Asistencia ofrece enlaces a asistencia en línea para problemas de gráficos Intel y a los controladores más recientes. La ficha Diagnóstico del sistema permite generar un informe sobre el sistema de gráficos (como pueden requerir los servicios de ayuda en línea).

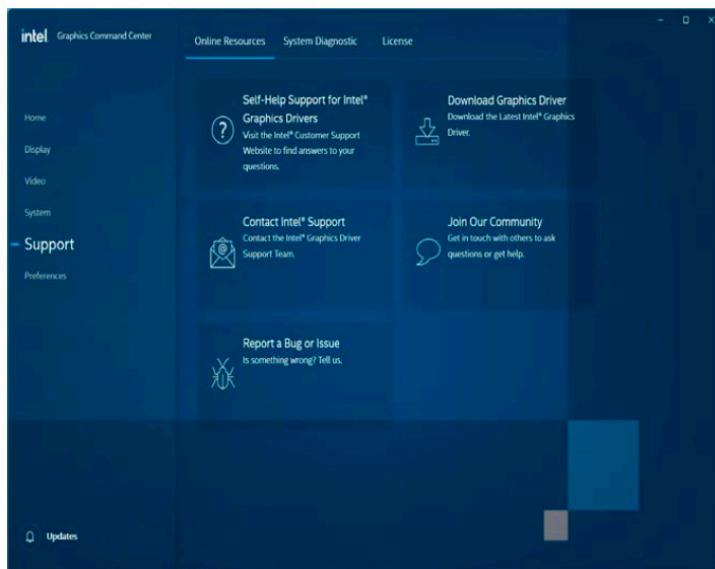

## Preferencias

Desde este menú puedes configurar la aplicación según tus preferencias.

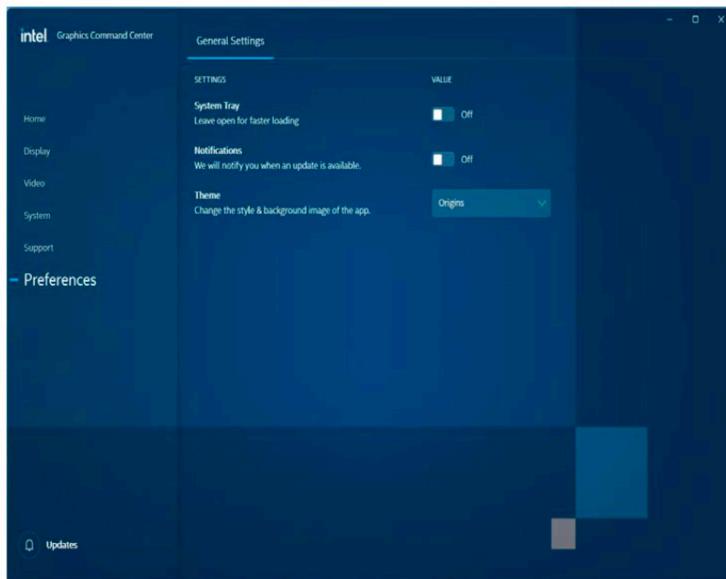

## Dispositivos de visualización y opciones

Tenga en cuenta que puede utilizar el Centro de comando de gráficos Intel para configurar pantallas externas conectadas al puerto HDMI y DisplayPort 1.4 sobre puertos USB 3.2 Gen 2 (Tipo C). Consulte el manual de su dispositivo de visualización para ver qué formatos son compatibles.

Display Mode	Description
Single Display	One of the connected displays is used as the display device ( <b>PC screen only</b> or <b>Second screen only</b> ).
Clone / Duplicate	Both connected displays output the same view and may be configured independently
Extended / Extend	Both connected displays are treated as separate devices, and act as a virtual desktop




### Fijación de pantallas

Cuando conecte por primera vez una pantalla externa, es posible que el escritorio no ocupe toda el área de la pantalla. Utilice los controles de autoajuste/configuración de la pantalla o el Centro de comandos de gráficos Intel para configurar la pantalla completa.

## Fijación de otras pantallas


### A las pantallas espejo:

1. Conecta tu pantalla externa al puerto correspondiente y enciéndela.
2. Vaya al Centro de comandos de gráficos Intel y haga clic en el botón de menú Pantalla.
3. Haga clic en Detectar si necesita buscar alguna pantalla adjunta.
4. El sistema debería estar automáticamente en modo Espejo.
5. Si no es así, haga clic en las líneas de puntos de la parte superior derecha del gráfico de la pantalla para acceder a las opciones de configuración y seleccione Espejo y el número de monitor.
6. Haga clic en Aplicar para confirmar cualquier cambio de configuración si es necesario.

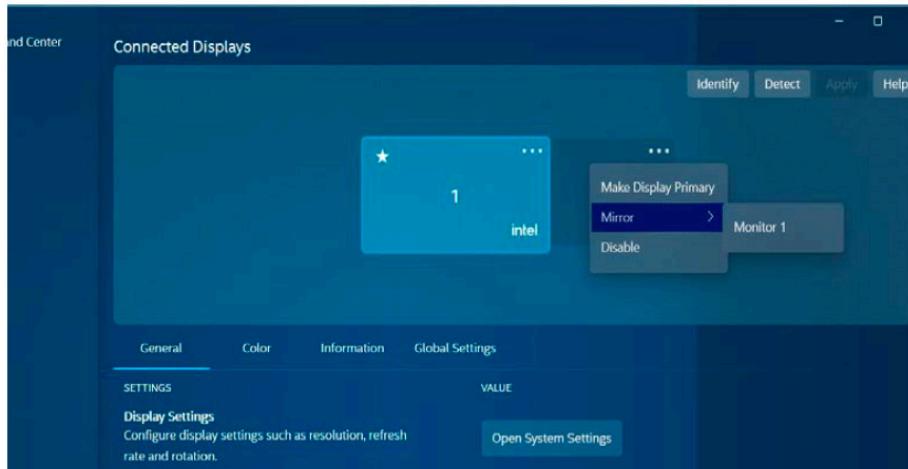


### Para activar el modo Extend:

1. Conecta tu pantalla externa al puerto correspondiente y enciéndela.
2. Vaya al Centro de comandos de gráficos Intel y haga clic en el botón de menú Pantalla.
3. Haga clic en Detectar si necesita buscar alguna pantalla adjunta.
4. Haga clic en las líneas de puntos de la parte superior derecha del gráfico de la pantalla para acceder a las opciones de configuración y seleccione Extender y el número de monitor.
5. Haga clic en Aplicar para confirmar cualquier cambio de configuración si es necesario.

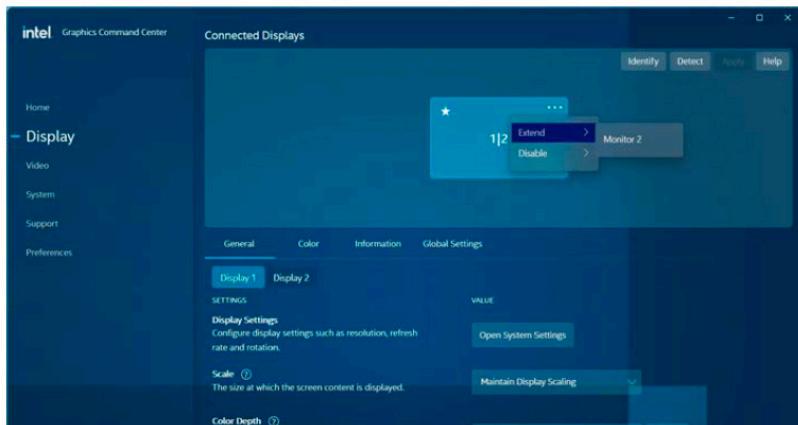

6. Puedes tener diferentes resoluciones, frecuencias de refresco de monitor, escalas, rotaciones y relaciones de aspecto para cada dispositivo de visualización, siempre que tu pantalla pueda soportarlas.
7. Puedes arrastrar los iconos de pantalla para adaptarlos a la disposición física de tus pantallas.
8. También se pueden arrastrar iconos y programas entre las pantallas.

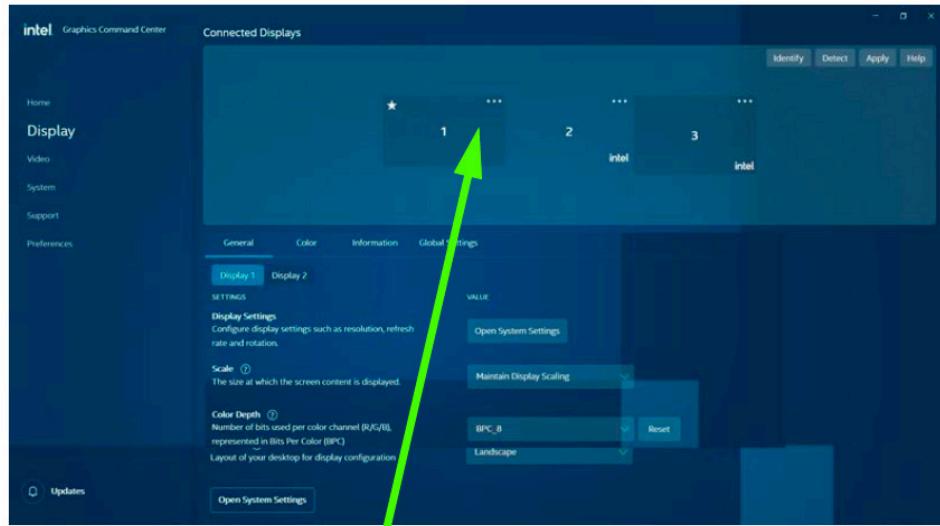

Haga clic en el ícono del monitor apropiado y arrástrelo para que coincida con la disposición física que desea utilizar (por ejemplo, la pantalla secundaria puede extenderse a la izquierda/derecha/por encima/por debajo de la pantalla principal).

## Panel de control NVIDIA

- El Panel de control NVIDIA proporciona controles y herramientas de configuración de video adicionales que permiten acceder rápidamente a funciones como la configuración de la imagen, los ajustes 3D y la configuración de PhysX.
1. Accede al Panel de control NVIDIA desde el menú Inicio de Windows (haz clic en Todas las aplicaciones y desplázate hasta Panel de control NVIDIA).
  2. Puedes hacer clic con el botón derecho del ratón en el Panel de control NVIDIA del menú Inicio y anclar el panel de control a Inicio y/o a la barra de tareas.

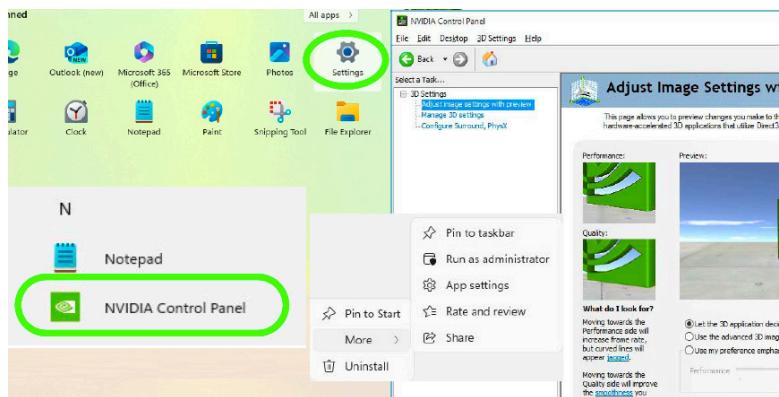


Figura B-6 Panel de control NVIDIA (Básico)




### Navegar por el panel de control

Navegue por los paneles de control del mismo modo que lo haría por una página web. Para más información, haga clic en los subapartados de tareas del menú de la izquierda (y en los enlaces resaltados).

Utiliza los botones de la parte superior izquierda para retroceder, avanzar, etc.

Los menús de ayuda proporcionan funciones de índice y búsqueda, así como enlaces directos al sitio web de NVIDIA, etc.

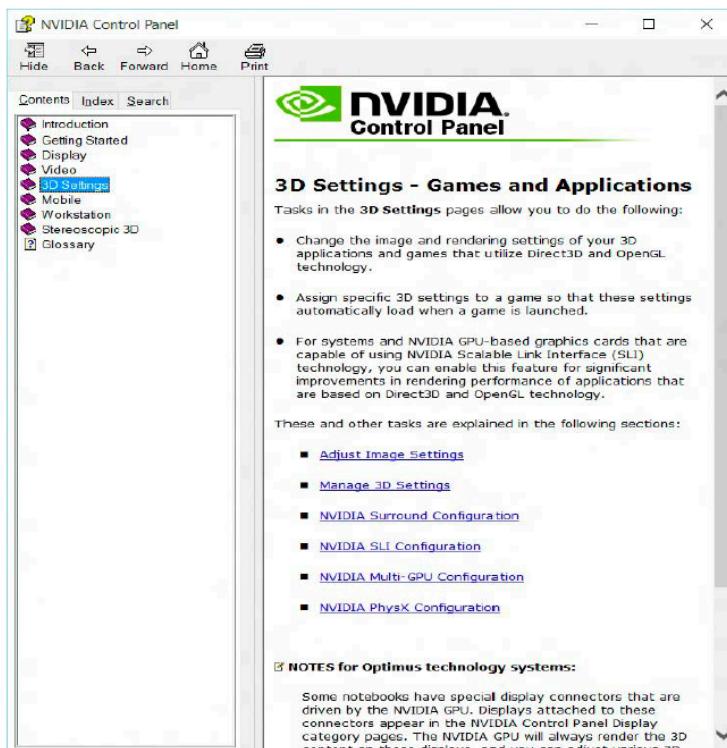

**Figura B - 18**  
Menú Ayuda

## Ajustar la configuración de la imagen con la vista previa

Esta página te permite previsualizar la configuración de la imagen 3D y puedes dejar que la aplicación decida, ajustar la configuración desde el panel de control (ver más arriba) o utilizar el control deslizante hacia la calidad o el rendimiento.

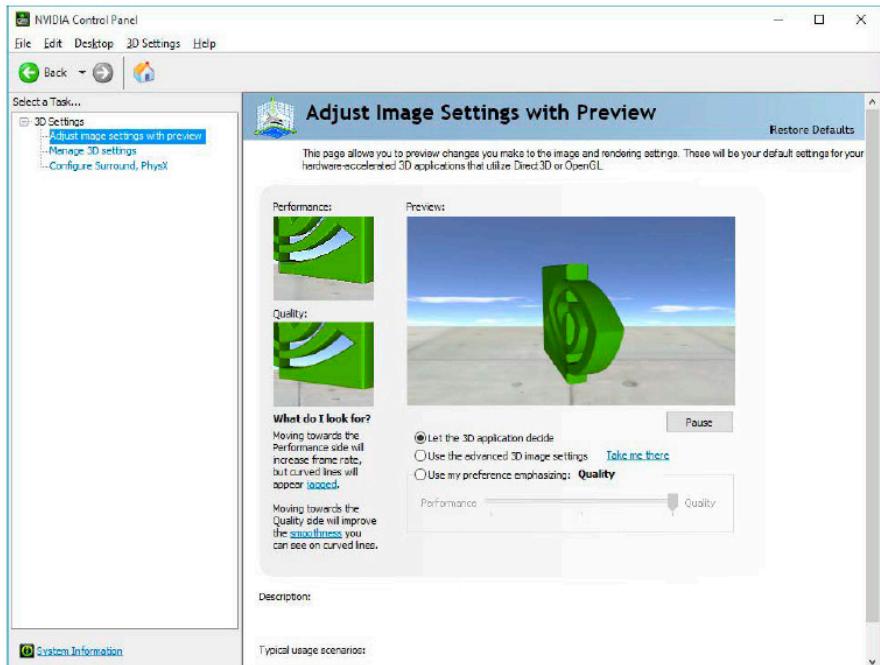


Figura B - 19

**Ajustar la configuración de la imagen con la vista previa**

Aparecerán menús adicionales cuando se conecten pantallas externas al puerto Mini Display 1.4, o cuando el Modo de pantalla en la BIOS esté configurado como GPU discreta.


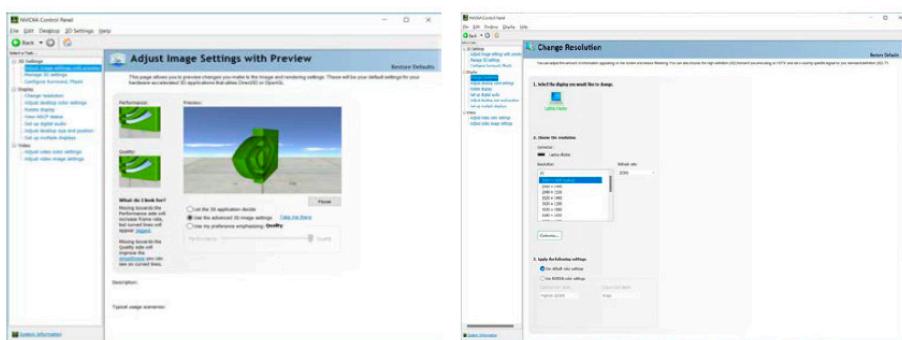
**Con pantallas externas conectadas al Mini DisplayPort 1.4 o en modo de pantalla de GPU discreta en BIO**

Figura B - 20


**Panel de control NVIDIA**

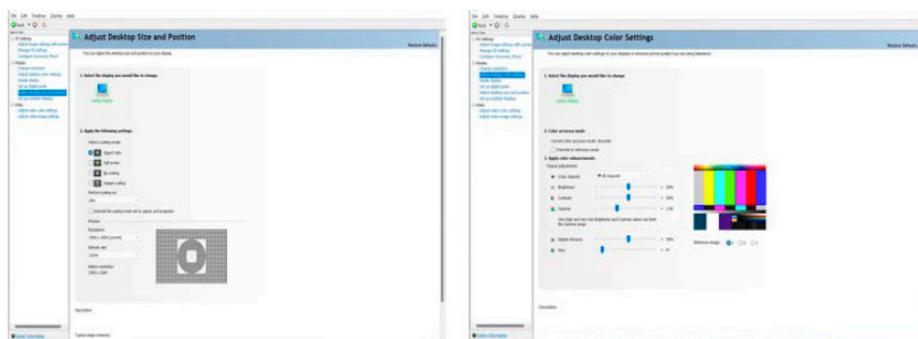

## Gestionar la configuración 3D


Puede configurar los ajustes globales de 3D (que se aplicarán a todos los programas de aplicación) o realizar ajustes específicos para los programas instalados.

1. Ve al Panel de Control NVIDIA.
2. Haga clic en Administrar configuración 3D y seleccione Configuración global o Configuración del programa.
3. Haga clic en los elementos del menú Configuración para seleccionar las opciones globales necesarias o seleccione un programa para personalizar en el menú desplegable (haga clic en Añadir para añadir cualquier programa que no aparezca en el menú).

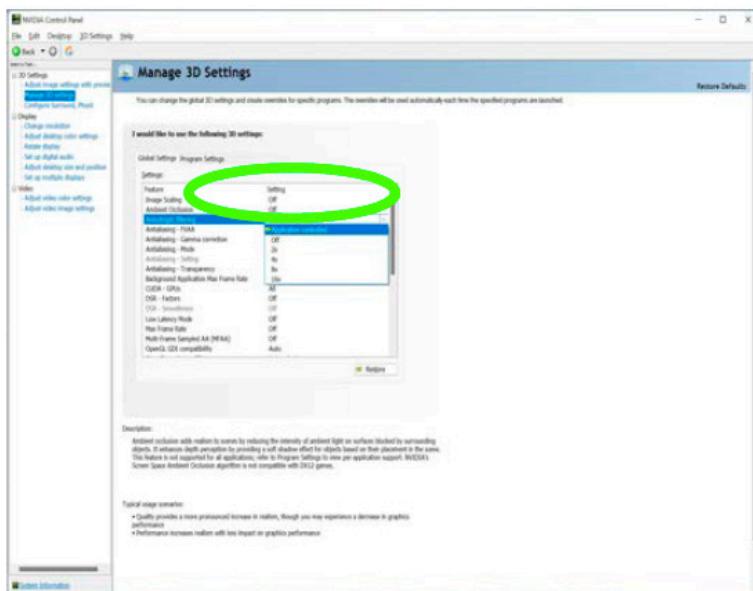

**Figura B - 21**  
**Gestionar la configuración 3D**  
**(Configuración global)**

- Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

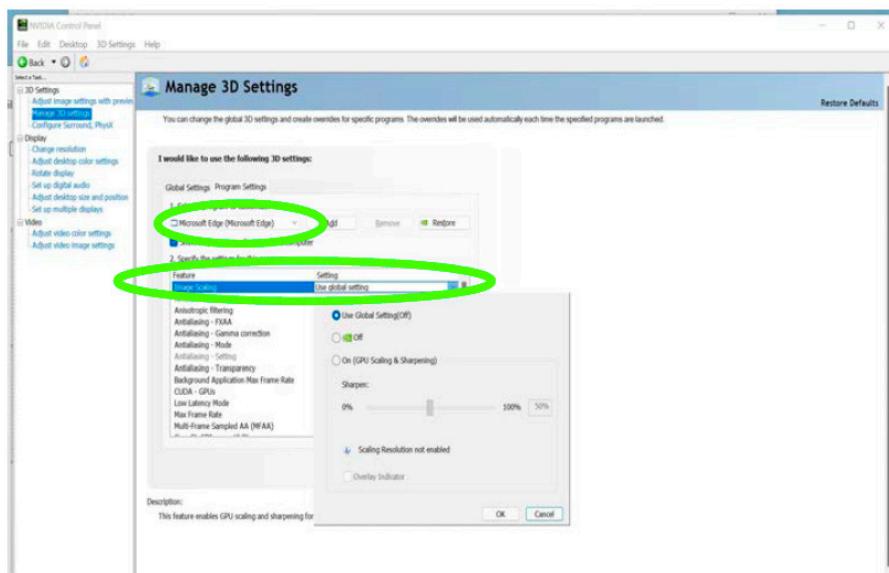

**Figura B - 22**

#### Administrar la configuración 3D (Configuración del programa)


## Configurar Surround, PhysX

NVIDIA® PhysX® es un motor de física que puede utilizar la GPU para acelerar el rendimiento de los juegos y las aplicaciones 3D. Puedes seleccionar la tarjeta de video GeForce o la CPU como procesador PhysX®, o configurar el ordenador para que seleccione automáticamente un procesador PhysX® (configuración predeterminada recomendada). También puedes establecer la configuración Surround para combinar hasta tres pantallas múltiples externas en una sola pantalla unificada.

- Ve al Panel de Control NVIDIA.
- Haga clic en Configurar envolvente, PhysX.
- Haga clic para seleccionar un procesador en el menú (Configuración de PhysX); Selección automática (recomendado) es la configuración por defecto.
- Haga clic en Aplicar para guardar la configuración o consulte los pasos siguientes para la configuración de Surround.




5. Cuando haya otras pantallas conectadas, puede hacer clic en Extender pantallas con Surround y hacer clic en Configurar.

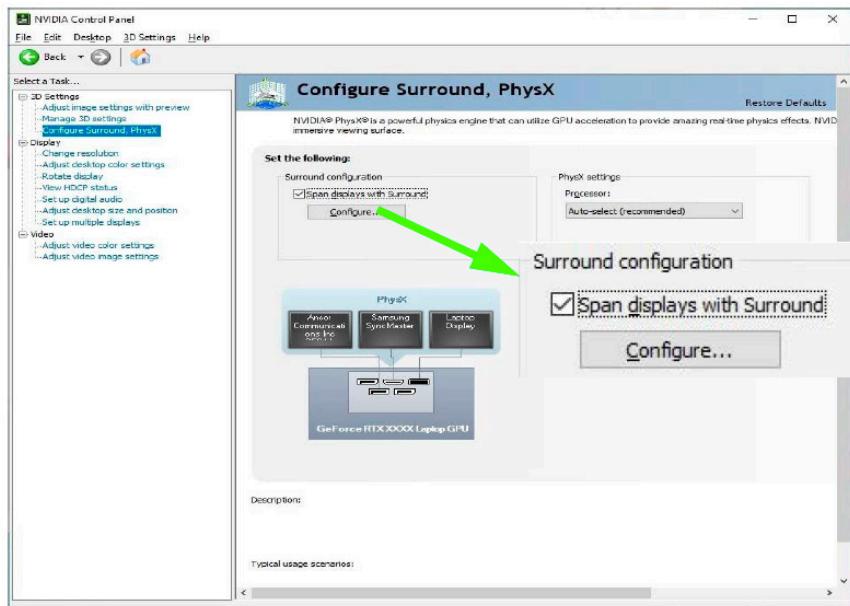

6. Puede que tenga que salir de cualquier aplicación que entre en conflicto con la visualización envolvente (por ejemplo, puede que tenga que salir de Sound Blaster Studio).

7. Aparecerá el panel de control NVIDIA Set Up Surround para que puedas configurar las pantallas conectadas según tus necesidades.

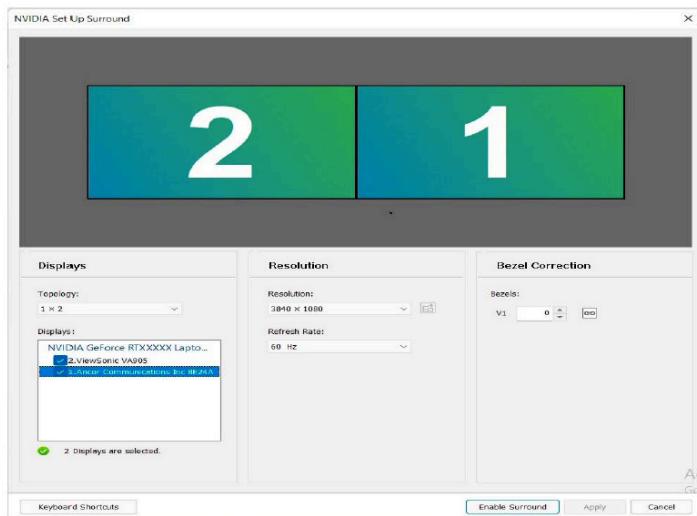

8. Haga clic para seleccionar las pantallas en el menú Pantalla (y establecer la Topología) y haga clic en Activar Envolvente y Aplicar para guardar los cambios realizados.



### Configurar el sonido envolvente


Seleccione en el menú la resolución y la frecuencia de actualización de las pantallas conectadas.

En la sección Corrección del bisel puede ajustar el bisel del monitor (el marco exterior del monitor) para que las pantallas estén alineadas correctamente.

## Cambiar Resolución

Puedes cambiar la resolución de las pantallas conectadas desde el panel de control NVIDIA.


1. Conecta tu pantalla externa al puerto correspondiente y enciéndela.
2. Ve al Panel de Control NVIDIA.
3. Haga doble clic en Pantalla (si los submenús no están visibles) y, a continuación, en Cambiar resolución.
4. Haga clic para seleccionar la pantalla y, a continuación, ajuste la configuración desde "2.Elegir la resolución" y "3.Aplicar la siguiente configuración".
5. Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

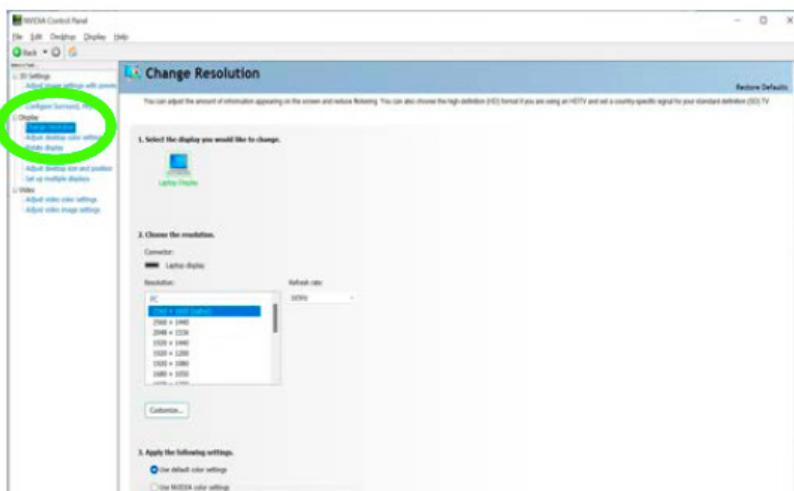

**Figura B - 23**  
**Cambia**  
**Resolución**

## Estado HDCP

Si tu pantalla externa (conectada al Mini DisplayPort 1.4) es compatible con HDCP (High Bandwidth Digital Content protection), el panel de control NVIDIA mostrará el estado del sistema HDCP.

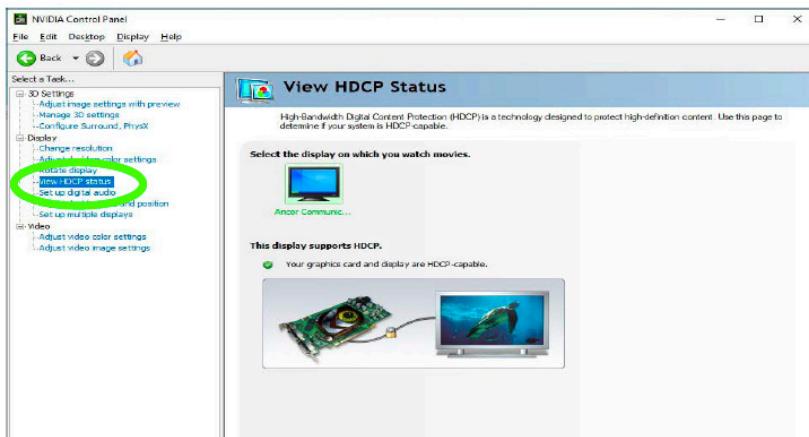


**Figura B - 24**

Estado HDCP

## Configurar audio digital

Como HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transporta tanto señales de audio como de vídeo, puedes configurar la salida de audio desde el panel de control NVIDIA y el panel de control Sonido. La configuración dependerá de la pantalla HDMI externa a la que se haya conectado.

Las pantallas conectadas aparecerán junto al puerto correspondiente. Haga clic en "Abrir configuración de sonido de Windows" (botón) para acceder al panel de control de sonido.

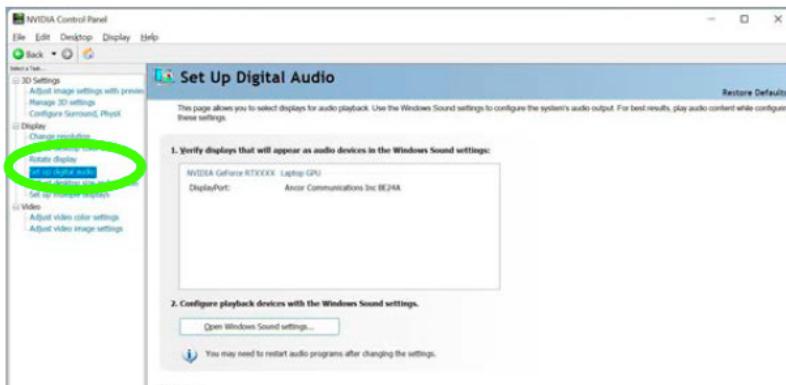


**Figura B - 25**

Configurar audio digital

## Ajustar la configuración de vídeo

Puedes ajustar el color del video y la configuración de la imagen desde los submenús de Vídeo.

1. Ve al Panel de Control NVIDIA.
2. Haga clic en "+" junto a Vídeo si no se muestran sus subapartados y, a continuación, haga clic en Ajustar configuración de color de video o Ajustar configuración de imagen de video.
3. Realice los ajustes necesarios para cualquier pantalla y haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

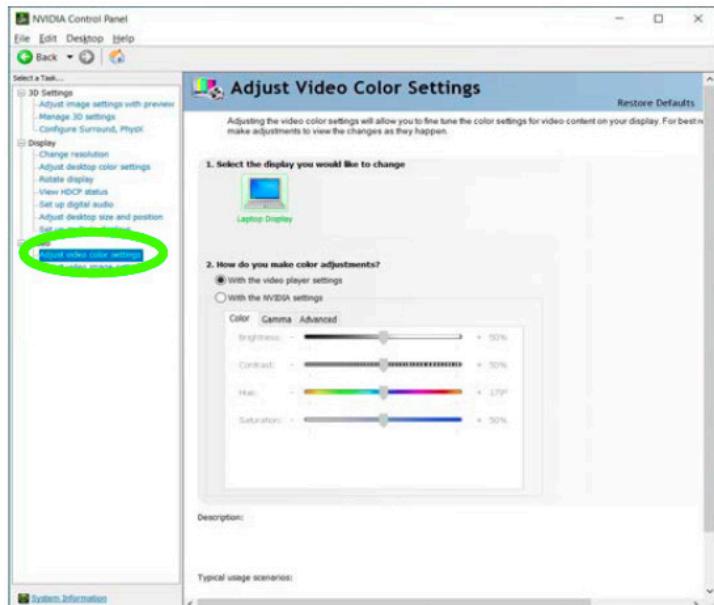

**Figura B - 26**  
**Ajustar el color del video**  
**Ajustes**

## Dispositivos de visualización - NVIDIA CP

Puedes utilizar el panel de control NVIDIA para configurar las pantallas externas conectadas al Mini DisplayPort 1.4. Consulta el manual de tu dispositivo de visualización externo para ver qué formatos admite.



### Advertencia de contraseña

Cuando se conectan varias pantallas externas, se recomienda utilizar el panel de control Sistema (en Configuración - página B - 7) o la combinación de teclas + P (o Fn + F7 - página B - 6), para configurar las pantallas externas.

Las pantallas externas también pueden configurarse mediante el panel de control del software AMD (página B - 14).

En el panel de control de NVIDIA (página B - 25) hay disponibles algunas opciones más de configuración de video.

Display Mode	Description
Clone	Clone simply shows an exact copy of the Primary display desktop on the other displays. This mode will drive multiple displays with the same content.
Extend	Extend treats connected displays as separate devices, and they act as a virtual desktop resulting in a large workspace. When enabled, you can drag any icons or windows across to the other display desktop. It is therefore possible to have one program visible in one display, and a different program visible in the other display.

Tabla B - 2

Modos de visualización  
NVIDIA

## Configuración de una pantalla externa (NVIDIA)

### Clonar las pantallas externas

1. Conecta tus pantallas externas al puerto correspondiente y enciéndelas.
2. Ve al Panel de Control NVIDIA.
3. Haga doble clic en Pantalla (si los submenús no están visibles) y, a continuación, en Configurar varias pantallas.
4. Cualquier pantalla conectada aparecerá en "1. Seleccione las pantallas que desea utilizar".


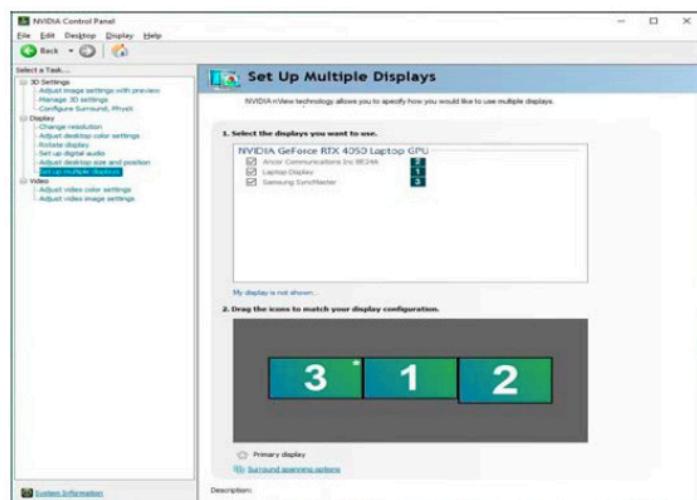


Figura B - 27  
Configurar varios  
Muestra

5. Haga clic en la casilla situada junto a la pantalla que desee utilizar.
6. Haga clic en Aplicar > Sí para guardar los cambios realizados (el botón Aplicar aparecerá en la parte inferior derecha del panel de control cuando se hayan realizado cambios).

## Ampliar la pantalla


1. Conecta tus pantallas externas al puerto correspondiente y enciéndelas.
2. Ve al Panel de Control NVIDIA.
3. Haga doble clic en Pantalla (si los submenús no están visibles) y, a continuación, en Configurar varias pantallas.
4. Haga clic para seleccionar una pantalla principal en "1.Seleccione las pantallas que desea utilizar".
5. Haga clic con el botón derecho en los iconos de "2.ARRASTRE LOS ICONOS A MATCH...." y seleccione Extender.

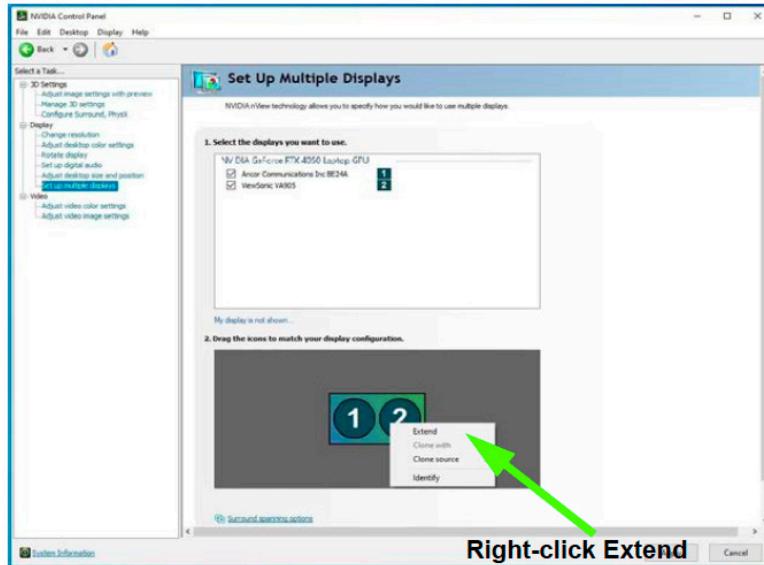

**Figura B - 28**

**Ampliar la pantalla**

6. La pantalla primaria (la pantalla de la ventana principal) se indicará con un asterisco \* en la esquina superior derecha del ícono.
7. Para cambiar la pantalla primaria, haga clic con el botón derecho del ratón en el ícono y seleccione Convertir en primaria.
8. Haga clic en Aplicar > Sí para guardar los cambios.

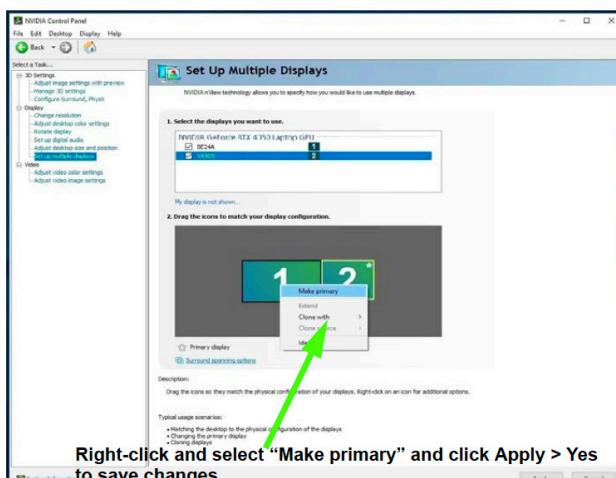


**Figura B - 29**

**Interruptor Pantalla principal**

9. Puedes arrastrar los iconos para adaptarlos a la disposición del escritorio que deseas utilizar (por ejemplo, puedes que quieras ampliar la pantalla a la derecha o a la izquierda de la pantalla principal).

10. Haga clic en Aplicar > Sí para guardar los cambios.

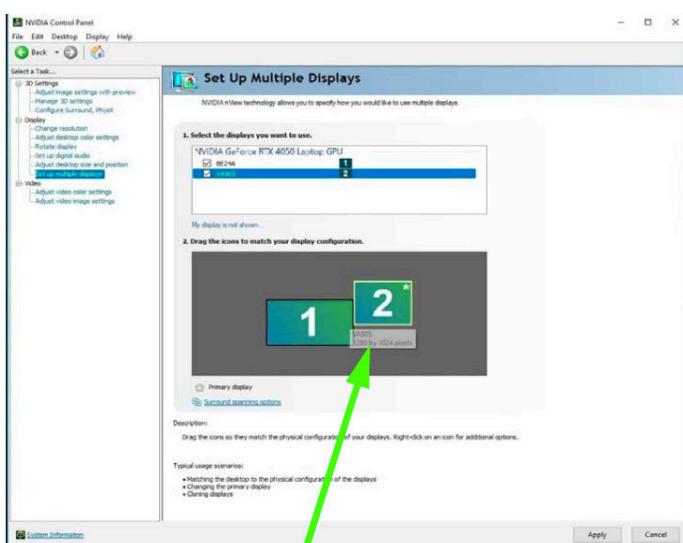

Drag the display icons to match the layout you want to use.

**Figura B - 30**  
Arrastrar iconos de pantalla

# Apéndice C: Especificaciones



## Información más reciente sobre especificaciones

Las especificaciones que figuran en este apéndice son correctas en el momento de su publicación. Algunos elementos (en particular los tipos y velocidades de procesador y los tipos de dispositivos CD/DVD) pueden modificarse, actualizarse o retrasarse debido al calendario de lanzamientos del fabricante. Para más información, consulte a su distribuidor o proveedor.

Tenga en cuenta que esta serie de modelos de ordenador puede admitir diversas CPU y/o adaptadores de video.

Para averiguar qué CPU está instalada en su sistema, vaya al menú Inicio y seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Sistema y haga clic en Acerca de. Esto también proporcionará información sobre la cantidad de RAM instalada, etc.

Para obtener información sobre el adaptador de vídeo de su sistema, vaya al menú Inicio y seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Sistema y haga clic en Pantalla > Configuración avanzada de pantalla > Propiedades del adaptador de pantalla.

Display	Interface
<b>Model A:</b> 15.6" / 39.62cm, QHD (2560 * 1440), FHD (1920 * 1080), 16:9, 3.2mm Thick Backlit Panel	One DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Port (Type C) One DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 Port (Type C) with Power Delivery DC-In One USB 3.2 Gen 2 Port (Type A) One USB 3.2 Gen 1 Port (Type A)
<b>Model B:</b> 16" (40.64cm), QHD+ (2560 * 1600) / FHD+ (1920 * 1200), 16:10, 5.0 mm Thick Backlit Panel	
<b>Model C:</b> 17.3" / 43.94cm, FHD (1920 * 1080), QHD (2560 * 1440), 16:9, 3.5mm Thick Backlit Panel	
<b>Memory</b>	<b>SO-DIMM Memory Types</b>  All SO-DIMM memory modules installed in the system should be identical (the same size and brand) in order to prevent unexpected system behavior.  Don't mix SO-DIMM memory module sizes and brands in order to prevent system problems.
Dual Channel DDR5 Two 262 Pins SO-DIMM Sockets Supporting DDR5 5600 MHz Memory Modules (real operational frequency depends on the FSB of the processor) Memory Expandable up to 64GB, Compatible with 8GB, 16GB, or 32GB Modules	<b>Storage</b> Two M.2 2280 SSDs with PCIe Gen 4x4 Interface (RAID 0/1)
	<b>Audio</b> High Definition Audio Interface Built-In Array Microphone Two Built-In Speakers Sound Blaster™ Studio+
	<b>Pointing Device &amp; Keyboard</b> Built-in Clickpad with Microsoft PTP Multi-Gesture and Scrolling Functionality Full Size & Multi-Color Illuminated LED Keyboard with Numeric Pad

Slots	Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX101 1*1 WLAN + Bluetooth M.2 2230 Module (Factory Option)	Features (For Some Model Designs)
<b>Three M.2 Card Slots:</b> WLAN Slot: for M.2 2230 WLAN Combo Module Card with PCIe / USB / CNVi Interfaces (E Key) Slots 2 & 3 for M.2 2280 SSD (Solid State Drive) Card with PCIe Gen 4*4 Interface (M Key)		Shipping Mode FlexiCharger Virtual Reality Ready Intel DTT <b>For Model C:</b> Metallic Finish <b>For Model C and Model B Design II:</b> Webcam Shutter Design These features apply to some individual model designs within this series (check with your distributor/supplier for details)
<b>Communication</b>		<b>LED Indicators</b> Power/Suspend, Battery, Storage, Camera
Built-In 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN 1.0M HD Webcam Module 2.0 FHD Webcam Module with TNR (Factory Option) Intel® Tri-Band Wi-Fi 7 BE200 2*2 WLAN + Bluetooth M.2 2230 Module (Factory Option)	Supports Wake on LAN Supports Wake on USB (AC Mode Only) Supports Wake on RTC Alarm (AC Mode Only) Supports Wake on WLAN	<b>Operating System</b> Windows® 11 24H2 (64-bit)
<b>Intel® Dual Band Wi-Fi 6E AX211 2*2 WLAN + Bluetooth M.2 2230 Module (Factory Option)</b> <b>Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2*2 WLAN + Bluetooth M.2 2230 Module (Factory Option)</b>	Embedded 4 Cell Polymer Battery Pack 53.35WH Full Range AC/DC Adapter AC input 100 - 240V, 50 - 60Hz, DC Output 20V, 9A (180 Watts)	<b>BIOS</b> One 256Mb SPI Flash ROM Insyde BIOS
	Security (Kensington® Type) Lock Slot BIOS Password Trusted Platform Module 2.0 (Factory Option) Intel® PTT for Systems Without TPM	

Environmental Spec
Temperature
Operating: 5°C - 35°C
Non-Operating: -20°C - 60°C
Relative Humidity
Operating: 20% - 80%
Non-Operating: 10% - 90%
Dimensions & Weight
<b>Model A:</b> 361mm (w) * 248.5mm (d) * 24.9 - 26.9 mm(h) 2.25kg *Barebone System with Battery
<b>Model B:</b> 361mm (w) * 259mm (d) * 25.1 - 28.9mm(h) 2.35kg *Barebone System with Battery
<b>Model C:</b> 397mm (w) * 265.1mm (d) * 24.9 - 28.6 mm(h) 2.8kg *Barebone System with Battery

\*A barebone system does not include the SSD, RAM, adapter, power cord and factory option modules (weight tolerance within +/- 5%).



REVOLT

REVOLT

REVOLT