



Freesync
COMPATIBLE

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDR
High Dynamic Range



GO2480CV

Elysium 23.8"

GAMING MONITOR



FLICKER FREE



LOW BLUE LIGHT

1MS

1MS MPRT

FHD

1920x1080

165Hz

REFRESH RATE

CURVED

1800R CURVED



GO2480CV

Elysium 23.8"
GAMING MONITOR



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

GARANTÍA

Estimado cliente:

Gracias por comprar este producto PcCom. Si tiene alguna dificultad para instalar o utilizar el producto, le recomendamos que consulte primero las instrucciones de funcionamiento antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Le pedimos disculpas si su producto es defectuoso o tiene algún problema de fabricación. En ese caso, por favor, póngase en contacto con PC Componentes para tramitar la reparación, sustitución o reembolso según las condiciones de la garantía.

La garantía comienza el día de compra del producto en un distribuidor autorizado o a través de compra online y finaliza pasados 36 MESES.

Las condiciones de la garantía son:

- La asistencia en garantía está condicionada a la presentación de factura de compra del producto válida, legible y no alterada.
- Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada.
- Durante el tiempo que pase entre el contacto con el servicio técnico y la reparación del aparato, no se abonará importe alguno en concepto de daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.

Exclusiones de la garantía:

- Daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
 - Daños causados como consecuencia de inadecuada instalación.
 - Daños estéticos (como rasguños, desconchados, etc) surgidos por el uso.
- Incorrecta utilización y mantenimiento periódico del producto, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
- Accesorios o componentes consumibles.

El producto no está cubierto por la garantía si carece de la placa identificativa correspondiente. El usuario deberá comunicar al servicio técnico los datos incluidos en la placa identificativa cuando así se requiera

Para hacer uso de la garantía póngase en contacto con el centro de soporte a través de la web <https://www.pccomponentes.com/soporte>.



LA GARANTÍA NO AFECTA A LOS DERECHOS LEGALES DEL CONSUMIDOR ANTE LA FALTA DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS CON EL CONTRATO.

WARRANTY

Appreciate customer:

Thank you for purchasing a PCom product. If you have any difficulty installing or using the product, we recommend you firstly consult the operating instructions before contacting the after sales service.

We apologize if your product is not working as expected. In this case, PCCOM will arrange for repair, replacement, refund or provide spare parts under the terms of the warranty.

Warranty period starts on the day of purchase of the product from an authorized dealer or via online and will end after 36 MONTHS.

The conditions of the warranty are:

- Warranty assistance is always based on the presentation of a valid, legible and unaltered purchase invoice for the product.
- This warranty ends when that the product is found to have been subjected to repairs, alterations or interventions by any person not authorized.
- During reparation time, no amount will be paid for action damages for the time the appliance is out of service.

Not covered by warranty

- Damage caused during transportation; negligence or misuse; incorrect assembly or installation, or external influences, such as: atmospheric or electrical rays, flooding, humidity, etc. are not covered by the warranty.
- Damage caused by improper installation are also not covered by the warranty.
- Aesthetic damage (scratches, chips, etc.) caused by use.
- Deficiencies resulting from improper use and periodic maintenance of the product as specified in the user manual.
- Accessories or consumable components.

The product is not covered by the warranty if it lacks the corresponding identification label. The user must inform the technical service of the data included on the identification label when required.

To make use of the guarantee please contact our support department by the website,
<https://www.pccomponentes.com/soporte>.



THE WARRANTY DOES NOT AFFECT THE LEGAL RIGHTS OF THE CONSUMER IN THE EVENT OF NON-CONFORMITY OF THE PRODUCTS WITH THE CONTRACT.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

OPERATION

Keep the monitor out of direct sunlight and away from stoves or any other heat source.

Keep the monitor out of water source.

Remove any object that could fall into ventilation holes or prevent proper cooling of the monitor's electronics. Do not block the ventilation holes.

Do not knock or drop the monitor during operation or transportation.

MAINTENANCE GUIDELINES

CAUTION

Do not place the monitor in rain, humid environment or open the monitor case to avoid any shock electrical hazards, and/or mechanical hazards.

Before cleaning the monitor, unplug the monitor power cable from the electrical outlet.

CARING FOR YOUR MONITOR

To clean your screen, slightly dampen a soft, clean cloth with water.

If possible, use a special screen-cleaning tissue or solution. Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners, or compressed air.

Use a slightly dampened, warm cloth to clean the frame. Avoid using detergent of any kind as some detergents might leave a milky film on the plastics.

Unplug the monitor if you are not going to use it for an extended period.

To avoid the risk of shock or permanent damage to the set, do not expose the monitor to dust, rain, water, or excessive moisture environment.




CONTENTS

1. PACKPAGE CONTENT	7
2. PRODUCT OVERVIEW	7
3. INSTALLATION	8
4. WALL MOUNTING	9
5. BASIC OPERATION	9
6. MONITOR PORTS	10
7. OSD MENU	11
8. TECHNICAL PRODUCT SPECIFICATIONS	14


1. PACKAGE CONTENT

PACKING LIST


Please, check the following items in the packing case before installation. If any of above items is missing, contact with provider.



Monitor X1




Stand stem X1




Stand base X1



DP Cable X1



Power Adaptor X1




Screw X5



User Manual X1

2. PRODUCT OVERVIEW

MONITOR BUTTON

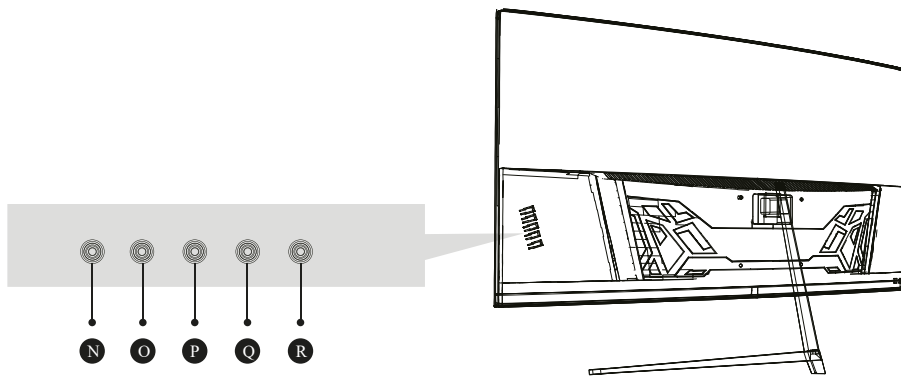


N	M	Menu Button	Press to display the OSD menu or enter sub-menus.
O	▼	Down Button	Press to move down in the menus.
P	▲	Up Button	Press to move up in the menus.
Q	E	Exit Button	Press to exit.
R	⏻	Power Button	Press to turn the monitor ON/OFF


3. WALL MOUNTING

STAND INSTALLATION

- 1 Open the package, take out stand base, insert screw into the base to lock the stand and then the rubber foot.

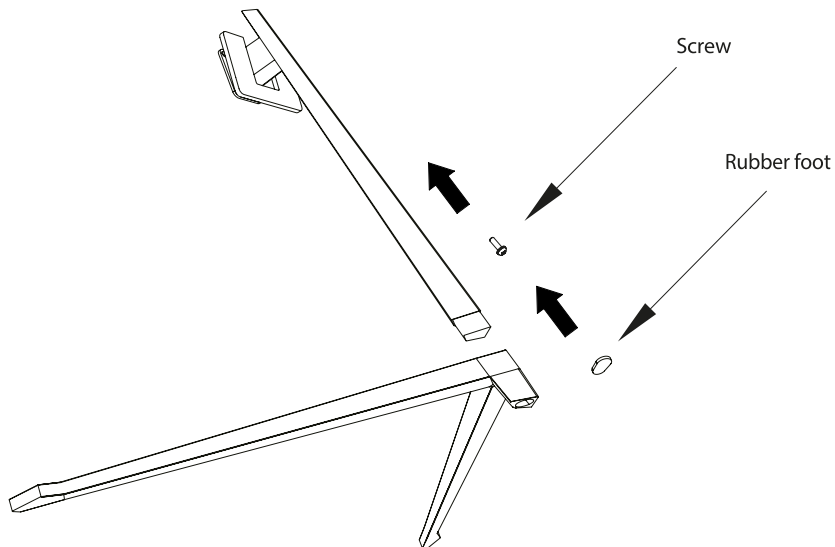


- 2 Take the monitor out from the package, keep the monitor facing up, insert 4 screws with stand on assembly. Then, click the plastic button on assembly.

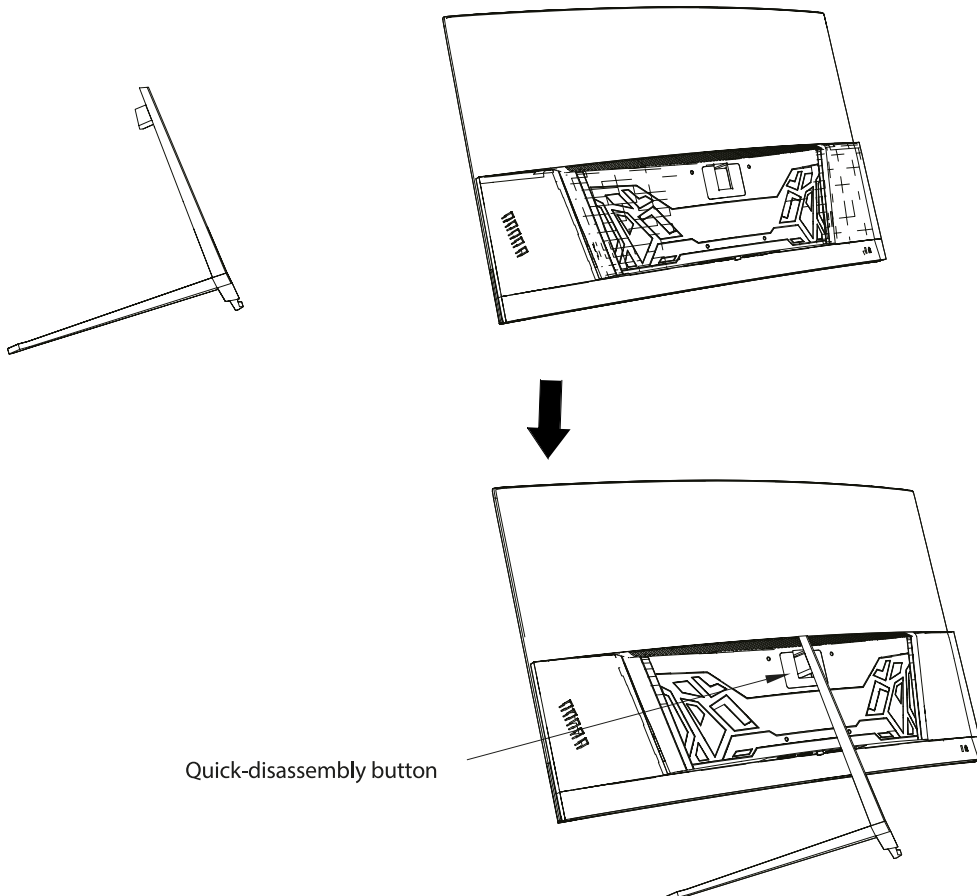


4. INSTALLATION

- 1 The iron stud found from the accessory bag can be locked in M4 threaded hole of the rear shell as shown in the figure below and locked with a flat-blade screwdriver.

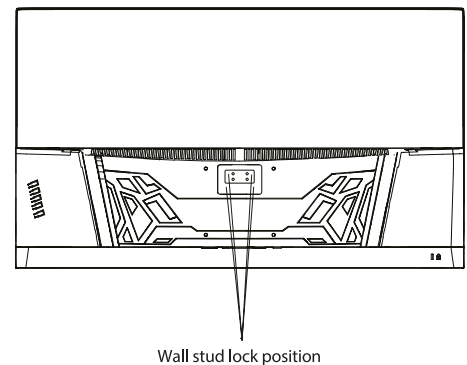


- 2 Do not pinch the screen directly with your hand during the process of hanging the product to prevent the screen from being broken.

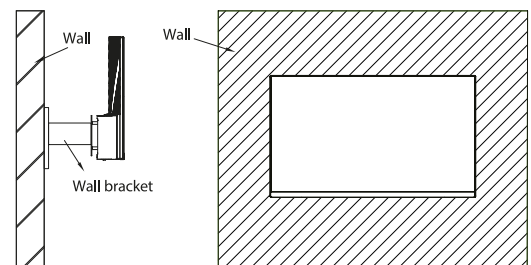

5. BASIC OPERATION


1. Insert one end of DP cable into your PC's graphics card. HDMI cable may be also used.
2. Connect the other end of the cable to the corresponding connector of your monitor.

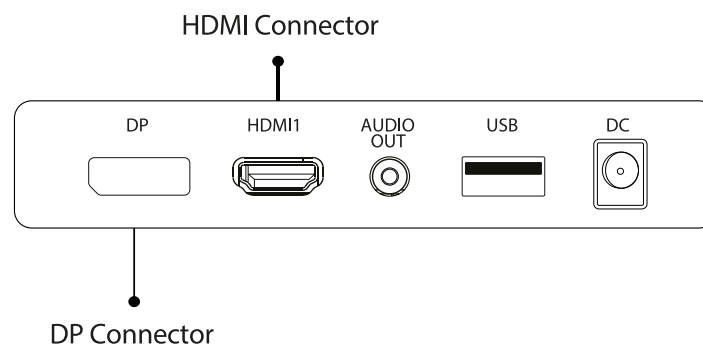


FreeSync

This feature is off by default. To activate, you must have hardware with FreeSync capability, a DP or HDMI cable and the latest graphic drivers installed. After connecting your computer and monitor with DP or HDMI, you may receive a prompt to enable the feature on your computer. If not, you may need to enable the function in your graphics card menu. See your graphics card manufacturer's documentation for instructions.


6. MONITOR PORTS

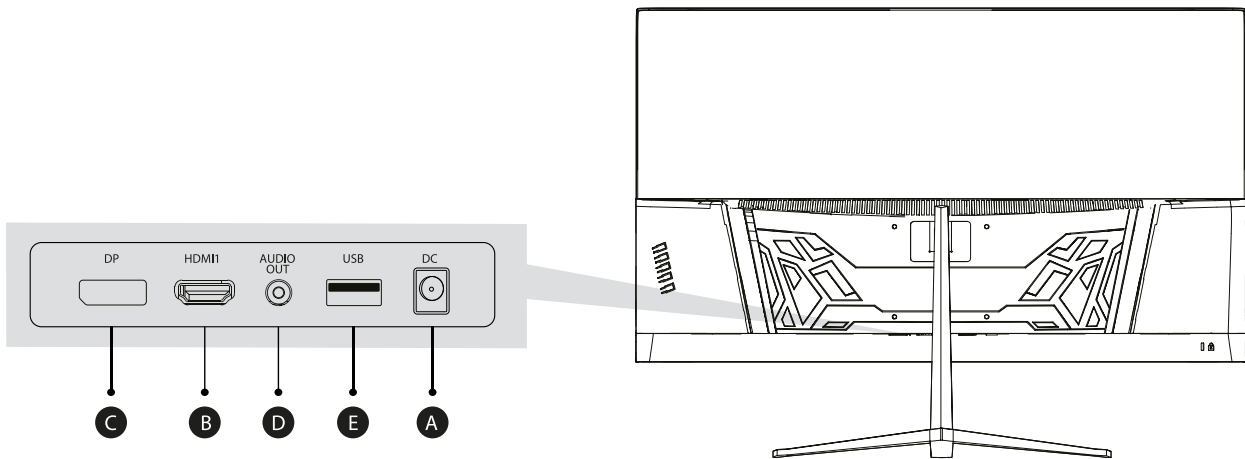


A Power Adapter

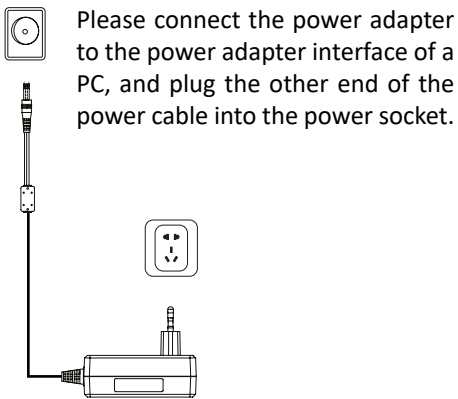


B HDMI Interface

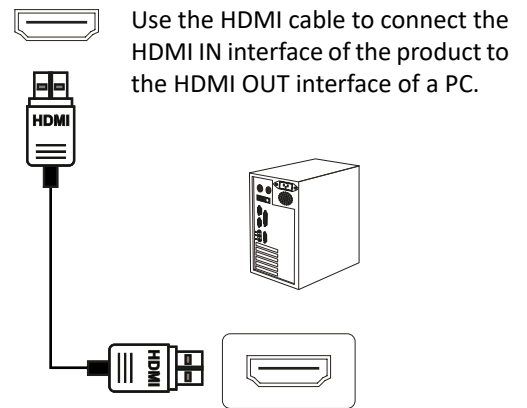

C DP Interface

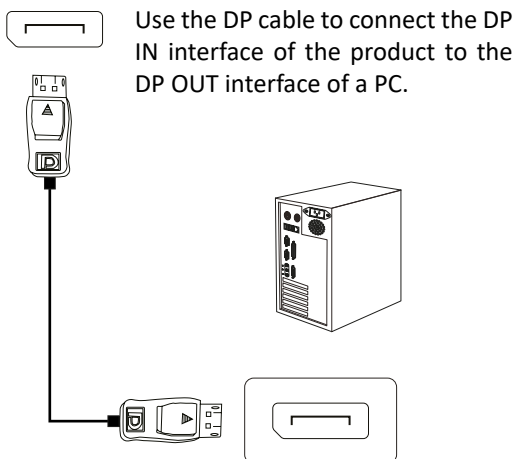

D Audio Out

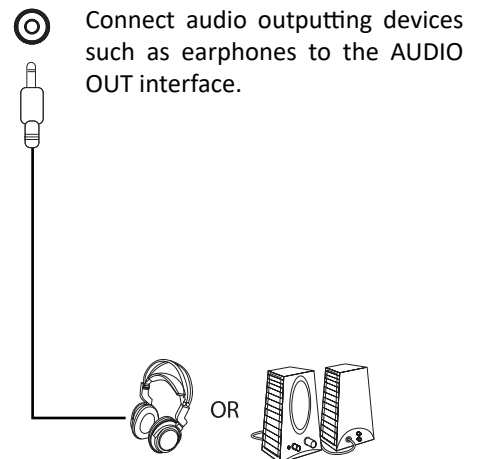


7. OSD MENU

The screen display (OSD) menu can be used to adjust settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the button is pressed.

When you turn on the monitor for the first time, the settings will automatically adjust their optimal values depending on the connected device (PC/Console).

- 1 Press one of the buttons () activate the browser screen.
- 2 Press to enter the OSD screen.

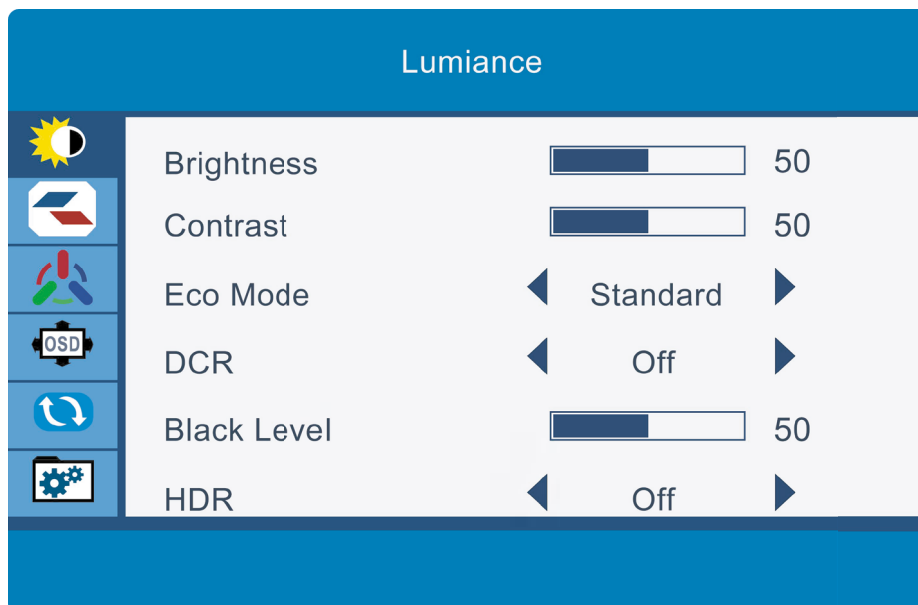

- 3 Press or to scroll through the functions. Select the desired function, and press to enter the submenu. Press or through submenus, and press key to select and confirm the desired function. Press or to select one option, and press to confirm settings and exit from the current menu.
- 4 Press to exit from the menu screen.

OSD MENU FUNCTION

Main Menu	Submenu	Choices	Description
Game Setting	Standard Mode	Off/On	Turn the Standard Mode function on/off
	RTS/RPG Mode	Off/On	Turn the RTS/RPG Mode function on/off
	FPS Arena Mode	Off/On	Turn the FPS Arena Mode function on/off
	MOBA Arena Mode	Off/On	Turn the MOBA Arena Mode function on/off
	FreeSync	Off/On	Turn the FreeSync function on/off
	Shadow Balance	0-100	Adjust Shadow Balance levels
	Response Time	Off, Normal, Fast, Ultrafast	Adjust response time
	Refresh rate	Off, On, Position	-
	Game Crosshair	Off, Crosshair1, Crosshair2, Crosshair3, Crosshair4, Crosshair5, Crosshair6,	Turn the Game Crosshair on/off
	Game Time	Off, 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Position	Turn the Game Time on/off
	Dynamic Brightness	Off, Normal, Expert, Elaboration	Compensate for gray scale display screen and strengthen the expression of gray scale
	MPRT	Off/On	Standard Mode
Brightness	0-100	Adjust display brightness	
Picture Settings	Contrast	0-100	Adjust display contrast
	DCR	Off/On	Turn the DCR function on/off
	Contextual Model	Off, Movie Mode, Reading-Mode, Night Mode, Care Eyes Mode	Turn the Contextual Model function on/off
	Low Blue Light	0-100	Set blue light filtering level
	Sharpness	0~5	Set display sharpness
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S.curve	Set Gamma add-in
	Aspect Ratio	Wide Screen, 4:3, 1:1, Auto	Select on-screen aspect ratio
Color Setting	Warm	Off/On	Set the monitor color temperature mode
	Natural	Off/On	Set the monitor color temperature mode
	Cool	Off/On	Set the monitor color temperature mode
	User1	Off/On	Set the monitor personalized color temperature
	User2	Off/On	Set the monitor personalized color temperature
	User3	Off/On	Set the monitor personalized color temperature
	Hue	0-100	Adjust hue levels
	Saturation	0-100	Adjust saturation levels

Main Menu	Submenu	Choices	Description
OSD Setting	Language	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Set OSD language
	OSD Time Out	5-100	Set how long the OSD remains open after non-use
	OSD H-Position	0-100	Adjust the OSD's horizontal position
	OSD V-Position	0-100	Adjust the OSD's vertical position
	OSD Transparency	0-100	Set the OSD's overall transparency
	OSD Rotation	Normal, 90, 180, 270	Adjust the OSD menu orientation based on the monitor's orientation
	OSD Lock	Off / On	Turn on or off the screen lock
Other Settings	Hotkey1 Setting Hotkey2 Setting Hotkey3 Setting	Brightness, Contrast, Volume, Mute, Shadow Balance, Game Crosshair, Refresh rate, Game Time, FreeSync, Contextual Model, Input Source, Splicing Screen, Dynamic Brightness, Ambient Lighting.	Select monitor key shortcuts
	Input Source	Auto,DP,HDMI1,HDMI2	Switch to Auto, DP, HDMI signal input
	Audio	Volume, Mute	Adjust volume or mute
	Splicing Screen	Off / On	Turn on or turn off the splicing screen
	Auto Power	Off / On	Displays the version of displayport technology
	Eyeshield Remind	Off / On	
	Reset	Off / On	Monitor restart
Information	Input Source, Resolution, Mode	Displays the monitor information	

8. TECHNICAL PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	PCC-24165VA-CV-S2
Screen Size	23.8"
Aspect Ratio	16:9
Backlight	Edge-LED
Brightness	300 cd/m ²
Panel	VA
Resolution	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144Hz
Refresh Rate	165Hz
Response Time	1Ms MPRT
Viewing Angle	178°(H)/178°(V)
Contrast Ratio	3000:1
Colours	16.7M
Free Sync	Yes
Signal Input	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Power Supply	DC12.0V, 3.0A

AUDIO

Speakers	No
Audio Out	Yes

ACCESORIES

Power Adaptor	Yes
HDMI Cable	No
DP Cable	Yes

ADDITIONAL FUNCTIONS

Low Blue Light	Yes
----------------	-----

PHYSICAL DIMENSIONS

Dimensions (w/ stand)	(LxHxW) 542*412*161mm
Dimensions (w/o stand)	(LxHxW) 542*320*42mm
Net Weight	2.55 Kg
Gross Weight	3.30 Kg

CONSEJOS DE SEGURIDAD

USO

Mantenga el monitor alejado de la luz solar directa y de estufas o cualquier otra fuente de calor.

Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua.

Retire cualquier objeto que pueda caer en los orificios de ventilación o impedir la correcta refrigeración de los componentes electrónicos del monitor.

No toque ni deje caer el monitor durante el funcionamiento o el transporte.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN

No coloque el monitor en la lluvia, ni en un ambiente húmedo, ni abra la carcasa del monitor para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, y/o riesgos mecánicos.

Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.

CUIDADOS PARA EL MONITOR

Para limpiar su pantalla, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua.

Si es posible, utilice un paño o una solución especial para la limpieza de la pantalla. No utilice benceno, diluyentes de amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.

Utilice un paño ligeramente humedecido y caliente para limpiar el marco. Evite el uso de cualquier tipo de detergente, ya que algunos pueden dejar una película blanquecina en los plásticos.

Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o daños permanentes en el aparato, no exponga el monitor al polvo, la lluvia, el agua o la humedad excesiva. Si el monitor se moja, límpiolo con un paño seco lo antes posible.




ÍNDICE

1. CONTENIDO DE LA CAJA	18
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	18
3. INSTALACIÓN	19
4. INSTALACIÓN EN PARED	20
5. USO BÁSICO	20
6. PUERTOS DEL MONITOR	21
7. MENÚ OSD (DISPUESTO EN PANTALLA)	22
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	25


1. CONTENIDO DE LA CAJA

LISTADO DEL CONTENIDO


Revise que el contenido esté completo antes de usarlo, en caso de faltar algún componente, por favor contacte con su vendedor.



Monitor X1




Brazo soporte X1




Base soporte X1




DP Cable X1



Adaptador de corriente X1




Tornillo X5



Manual de usuario X1

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PANEL DE SELECCIÓN DEL MONITOR

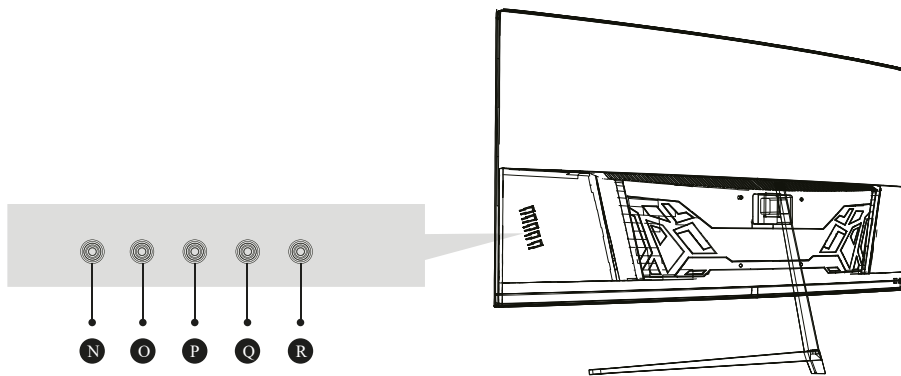


N	M	Botón Inicio/Menú	Presiona para entrar en el menú principal y acceder a los submenús
O	▼	Botón abajo	Presiona para avanzar hacia abajo en los menús. Atajo para seleccionar las mirillas integradas de juego.
P	▲	Botón arriba	Presiona para avanzar hacia arriba en los menús,Atajo para acceder a los modos de escena.
Q	E	Botón salida/interfaz	Presiona para avanzar hacia atrás en los submenús. Atajo para seleccionar la fuente.
R	⏻	Botón encendido	Presiona para encender/apagar el monitor.


3. INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE SOPORTE

- Abra la caja, saque el producto del embalaje y colóquelo en una superficie con espacio. Inserte el brazo lineal en la base del soporte y utilice un tornillo del paquete. Posteriormente coloque el pie de goma.

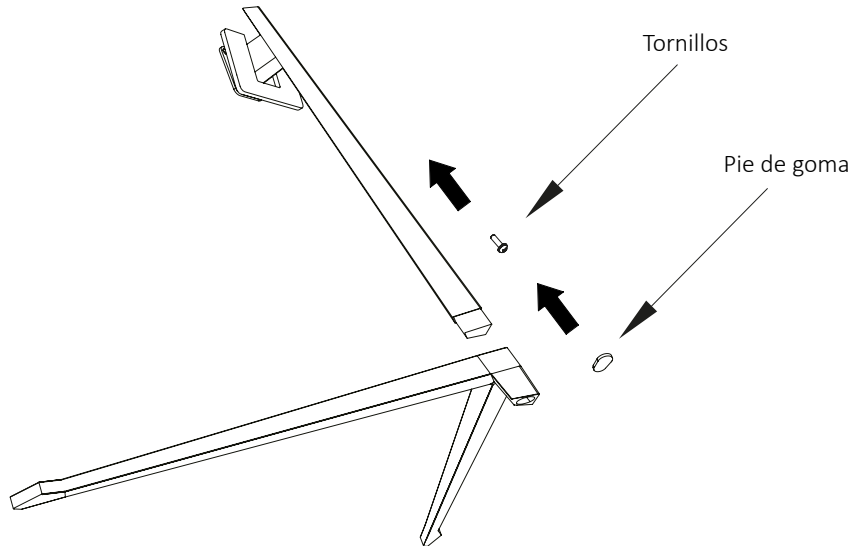


- Con cuidado, coloque el monitor sobre una superficie plana y proteja la pantalla. Coloque el conjunto de la base en el ensamblaje trasero del monitor. Inserte los cuatro tornillos y a continuación coloque el embellecedor plástico accionando el clic del sistema de seguridad.

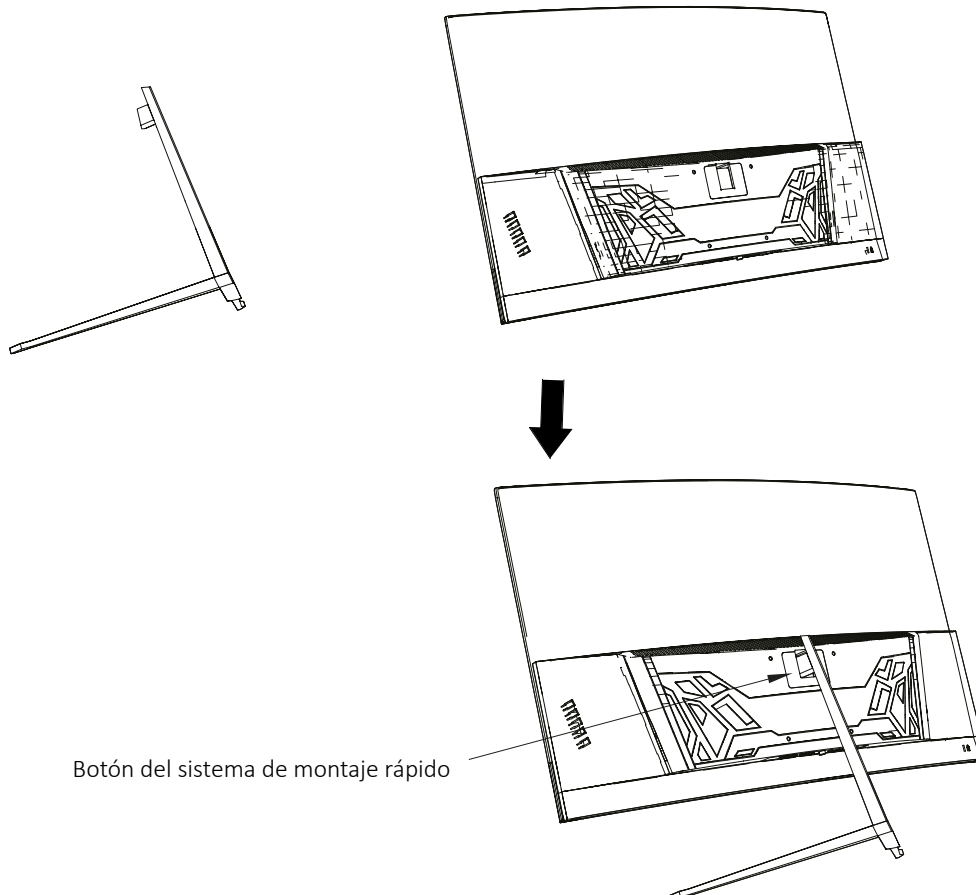

4. INSTALACIÓN EN PARED

- 1 Abra la caja y saque el producto del embalaje. Colóquelo en una superficie plana y despejada.

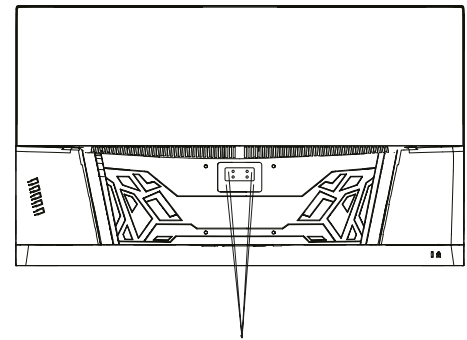


Anclaje sistema VESA




Tornillos x4

- 2 Utilice el soporte VESA para sujetarlo mediante tornillería a la pared. No pellizque la pantalla directamente con la mano mientras realice esta operación para evitar dañarla.

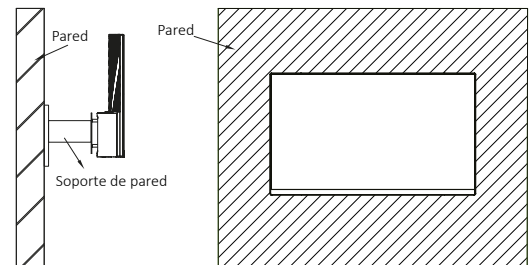

5. USO BÁSICO


1. Inserte una fuente de vídeo a cualquiera de los puertos, ya sea DP o HDMI.
2. Conecte la fuente de alimentación a la corriente y esta al monitor. Es recomendable usar un dispositivo de seguridad de corriente para evitar problemas derivados de la corriente en la instalación.

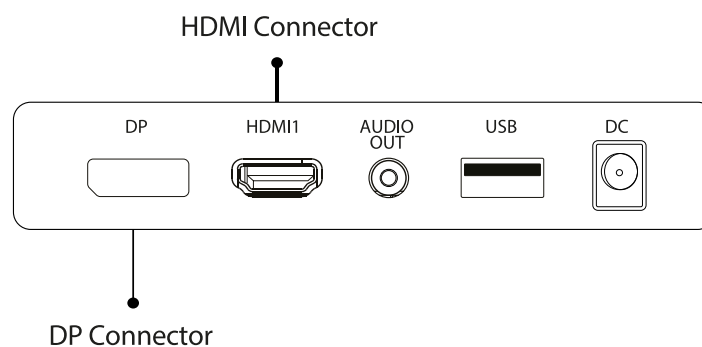

FreeSync


Esta característica viene desactivada por defecto. Para activarla, asegúrese de que su hardware es compatible con la característica de FreeSync y que los drivers de tu tarjeta gráfica están actualizados. Aparecerá un aviso al conectar un cable HDMI o DP a tu monitor. Si no es así, puede consultar el menú OSD del monitor para activar esta función. Si necesita activar esta característica en su tarjeta gráfica consulte el manual de esta.

6. PUERTOS DEL MONITOR

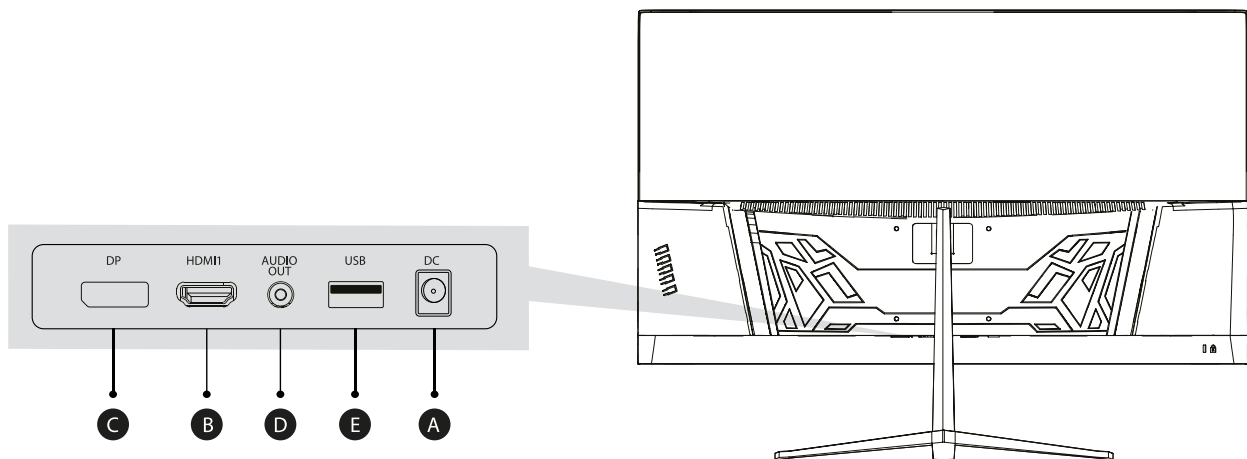


A Puerto de alimentación

Conecta el cable de alimentación al monitor y este a la corriente.




B Interfaz HDMI

Conecta un cable HDMI a cualquier dispositivo compatible con salida HDMI.




C Interfaz DisplayPort (DP)

Conecta un cable DisplayPort a cualquier dispositivo compatible con salida DisplayPort (DP).

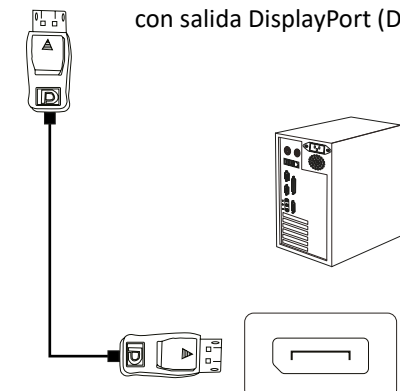

D Salida de Audio

Conecta cualquier dispositivo de audio compatible con el conector 3,5mm jack.

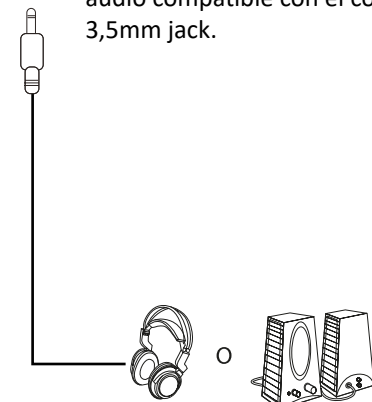


7. MENÚ OSD (DISPUESTO EN PANTALLA)

El menú en pantalla (OSD) se usa para ajustar las preferencias y configuración del propio monitor. Aparecerá en la esquina inferior derecha una vez lo activemos

Al encender el monitor por primera vez, la configuración se ajustará de manera automática a los valores óptimos en función del dispositivo conectado (PC/Consola).

- 1 Presiona (⏏ ▼ ▲ ⏪ ⏩) cualquiera de los botones para activar el menú.
- 2 Presiona ⏏ para acceder al menú de inicio.

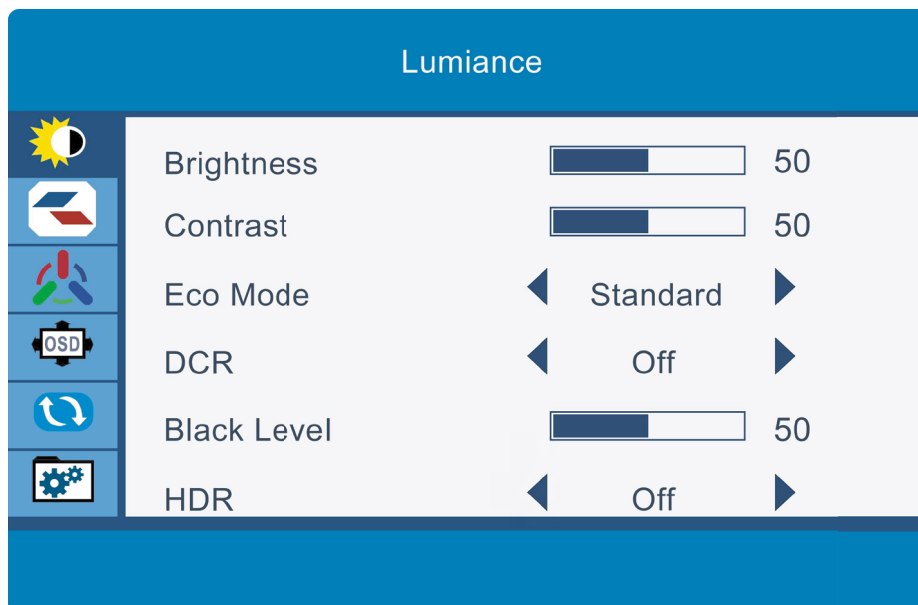

- 3 Presiona ▲ o ▼ para navegar entre las funciones. La selección actual se resaltarà, presiona ○ para acceder al sub-menú o seleccionar. Navega entre las opciones con ▲ o ▼ y avance en los submenús con ○
- 4 Presiona ⏪ para ir atrás en los submenús o salir del menú OSD.

FUNCIONES DEL MENÚ OSD

Menú principal	Sub-menú	Opciones	Descripción
Ajuste juego	Modo Estándar	Desactivado/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	Modo RTS/RPG	Desactivado/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	Modo FPS	Desactivado/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	Modo MOBA	Desactivado/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	FreeSync	Desactivado/Activado	Activa/desactiva la función de FreeSync
	Balance de sombras	0-100	Ajusta el nivel de balance de negros
	Tiempo de respuesta	Desactivado, Normal, Rápido, Ultrarrápido	Ajusta el nivel del tiempo de respuesta de la imagen
	Frec. actualizac.	Desactivado/Activado/Pos.	Activa/desactiva la función de frecuencia de actualización
	Pto mira juego	Desactivado, Punto mira 1, Punto mira 2, Punto mira 3, Punto mira 4, Punto mira 5, Punto mira 1,	Activa la mirilla integrada de ayuda a juegos FPS
	Tiempo juego	Desactivado 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Activa un temporizador de juego en pantalla
	Brillo dinámico	Desactivado, Normal, Experto, Elaboración	Compensa la escala de grises y refuerza la expresión de la misma
	MPRT	Desactivado/Activado	Enciende/apaga el modo MPRT
Brillo	0-100	Ajusta los niveles de brillo	
Ajustes imagen	Contraste	0-100	Ajusta los niveles de contraste
	DCR	Off/On	Activa la función de contraste dinámico
	Modo contextual	Off, Modo Cine, Modo Lectura, Modo Noche, Modo cuidado de ojos.	Activa/desactiva la función del Modo Contextual
	Luz azul baja	0-100	Ajusta el nivel de luz azul
	Nitidez	0-100	Ajusta el nivel de nitidez
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Curva S	Ajusta los niveles de gamma
	Relac. aspecto	Pantalla, 4:3, 1:1, Automático	Selecciona el ratio de aspecto
Ajustes color	Cálido	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de temperatura de color
	Natural	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de temperatura de color
	Fría	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de temperatura de color
	Usuario 1	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de color personalizado
	Usuario 2	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de color personalizado
	Usuario 3	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de color personalizado
	Matiz	0-100	Ajusta los tonos de matiz
	Saturación	0-100	Ajusta los niveles de saturación

Menú principal	Sub-menú	Opciones	Descripción
Ajustes OSD	Idioma	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Selecciona el idioma del menú
	Tiempo espera OSD	5-100	Ajusta el tiempo de espera para salir automáticamente si no se usa
	Posición horizontal OSD	0-100	Ajusta la posición del menú
	Posición vertical OSD	0-100	Ajusta la posición del menú
	Transparencia OSD	0-100	Ajusta la transparencia del menú
	Rotación OSD	Normal, 90, 180, 270	Permite configurar el menú en la misma orientación
	Bloqueo de OSD	Desactivar/Activar	Bloquea el uso del menú OSD
	Conf. acceso 1 Conf. acceso 2 Conf. acceso 3	Brillo, Contraste, Volumen, Silencio, Bal. sombras, Pto mira juego, Frec. actualizac., Tiempo juego, FreeSync, Modo contextual, Señal de entrada, Unir pantalla, Brillo dinámico, Luz ambiente.	Selecciona los accesos directos de las teclas del monitor
Otros ajustes	Señal de entrada	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Selecciona la fuente de imagen
	Audio	Volume, Mute	Activa la función de enlazar varios monitores para reproducir la fuente con más tamaño
	Unir pantalla	Desactivado / Activado	Activar o desactivar unir pantalla
	Conexión aut.	Desactivado / Activado	Muestra la versión de la tecnología displayport
	Aviso prot. ojos	Desactivado / Activado	
	Reiniciar	No/Si	Reinicia la configuración a valores de fábrica
	Información	Fuente de entrada, Resolución, Modo	Muestra la información del monitor

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PCC-24165VA-CV-S2
Diagonal de la pantalla	23.8 pulgadas
Ratio de aspecto	16:9
Retroiluminación	Edge-LED
Brillo	300 cd/m2
Panel	VA
Resolución	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144Hz
Tasa de refresco	165Hz
Tiempo de respuesta	1s MPRT
Angulo de visión	178°(H)/178°(V)
Ratio de contraste	3000:1
Colores	16.7 M
Free Sync	Sí
Señal de entrada	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentación	DC12.0V, 3.0A

AUDIO

Altavoces	No
Salida de audio	Sí

ACCESORIOS

Cable de alimentación	Sí
Adaptador de corriente	Sí
Cable HDMI	No
Cable DP	Sí

FUNCIONES ADICIONALES

Filtro de luz azul	Sí
--------------------	----

DIMENSIONES

Dimensiones (con base)	(LxHxW) 542*412*161mm
Dimensiones (sin base)	(LxHxW) 542*320*42mm
Peso neto	2.55 Kg
Peso bruto	3.30 Kg



GO2480CV
Elysium
GAMING MONITOR



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

GARANTIA

Estimat client:

Gràcies per comprar aquest producte PcCom. Si teniu cap dificultat per instal·lar o utilitzar el producte, us recomanem que consulteu les instruccions de funcionament abans de posar-se en contacte amb el servei tècnic.

Us demanem disculpes si el vostre producte està defectuós o té un problema de fabricació. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb PC Componentes per tramitar-ne la reparació, substitució o reemborsament segons les condicions de la garantia.

La garantia comença a partir del dia de la compra del producte a un distribuïdor autoritzat o online i finalitza passats 36 MESOS.

Les condicions de la garantia són:

- L'assistència en garantia està condicionada a la presentació d'una factura de compra del producte vàlida, llegible i no alterada.
- Aquesta garantia acaba quan es descobreix que els productes han estat sotmesos a reparacions, reformes o intervencions per part de persones no autoritzades.
- Durant el temps que passi entre l'establiment de contacte amb el servei tècnic i la reparació de l'aparell, no s'abonarà cap import en concepte de danys i perjudicis pel temps que aquest estigui fora de servei.

Exclusions de la garantia:

- Danys causats durant el transport, negligència o mal ús, muntatge o instal·lació incorrecta, així com influències externes, com ara: llamps atmosfèrics o elèctrics, inundacions, humitat, etc.
 - Danys causats com a conseqüència d'una instal·lació inadequada.
 - Danys estètics (com rascades, desconxats, etc.) sorgits per l'ús.
- Ús incorrecte i manteniment periòdic del producte, tal com s'especifica al manual d'instruccions.
- Accessoris o components consumibles.

El producte no està cobert per la garantia si no té la placa identificativa corresponent. L'usuari haurà de comunicar al servei tècnic les dades incloses a la placa identificativa quan així es requereixi.

Per fer ús de la garantia, poseu-vos en contacte amb el centre de suport a través del web <https://www.pccomponentes.com/soporte>.



LA GARANTIA NO AFECTA ELS DRETS LEGALS DEL CONSUMIDOR DAVANT LA FALTA DE CONFORMITAT DELS PRODUCTES AMB EL CONTRACTE.



CONSELLS DE SEGURETAT

,%

Mantingueu el monitor allunyat de la llum solar directa i d'estufes o de qualsevol altra font de calor.

Mantingueu el monitor allunyat de fonts d'aigua.

Retireu qualsevol objecte que pugui caure als orificis de ventilació o impedir la correcta refrigeració dels components electrònics del monitor.

No toqueu ni deixeu caure el monitor durant el seu funcionament o transport.

CONSELLS DE MANTENIMENT

PRECAUCIÓ

No col·loqueu el monitor sota la pluja, ni en un ambient humit, ni obriu la carcassa del monitor per evitar qualsevol risc de descàrrega elèctrica, i/o riscos mecànics.

Abans de netejar el monitor, desendolceu el cable d'alimentació de la xarxa elèctrica.

CURES PER AL MONITOR

Per netejar la pantalla, humitegeu lleugerament un drap suau i net amb aigua.

Si podeu, feu servir un drap o una solució especial per netejar la pantalla. No feu servir benzè, diluents d'amoniac, netejadors abrasius o aire comprimit.

Utilitzeu un drap lleugerament humitejat i calent per netejar el marc. Eviteu l'ús de qualsevol tipus de detergent, ja que n'hi ha que poden deixar una pel·lícula blanquinosa als plàstics.

Desendolceu el monitor si no l'heu d'utilitzar durant un període prolongat de temps. Per evitar el risc de descàrrega elèctrica o danys permanents a l'aparell, no exposeu el monitor a pols, pluja, aigua o humitat excessiva. Si el monitor es mulla, netegeu-lo amb un drap sec al més aviat possible.




ÍNDEX

1. CONTINGUT DE LA CAIXA.....	01
2. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE.....	01
3. INSTAL·LACIÓ.....	05
4. INSTAL·LACIÓ A LA PARET.....	27
5. ÚS BÀSIC.....	27
6. PORTS DEL MONITOR.....	20
7. MENÚ OSD (EN PANTALLA).....	22
8. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.....	28


1. CONTINGUT DE LA CAIXA

LLISTAT DEL CONTINGUT


Reviseu que el contingut estigui complet abans de fer servir el producte. Si falta cap component, poseu-vos en contacte amb el venedor.



Monitor x1




Braç suport x1




Base suport x1



DP Cable



Adaptador de corrent x1




Caragol x5



Manual d'usuari x1

2. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

PANELL DE SELECCIÓ DEL MONITOR

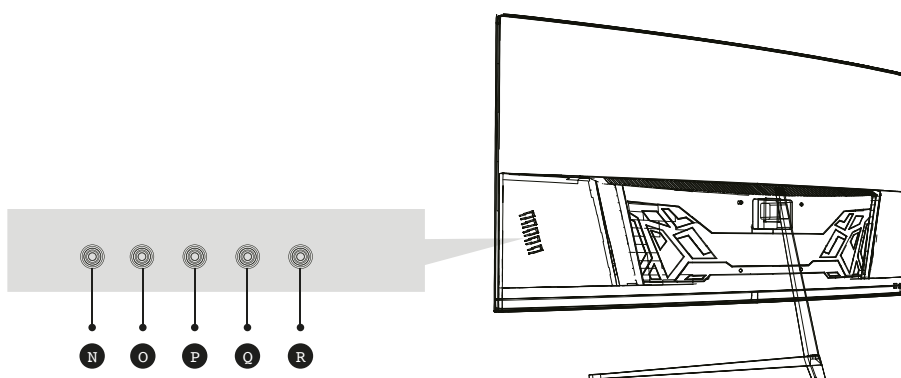


N	M	Botó Inici/Menú	Premeu per entrar al menú principal i accedir als submenús
O	▼	Botó avall	Premeu per avançar cap avall als menús. Drecera per seleccionar els punts de mira integrats del joc.
P	▲	Botó amunt	Premeu per avançar cap amunt als menús. Drecera per accedir als modes d'escena.
Q	E	Botó sortida/interfície	Premeu per retrocedir als submenús. Drecera per seleccionar la font.
R	⏻	Botó encesa	Pressiona per encendre/apagar el monitor.


3. INSTAL·LACIÓ

INSTAL·LACIÓ DE SUPORT

- 0 Obriu la caixa, traieu el producte de l'embalatge i col·loqueu-lo sobre una superfície amb espai. Inserir el braç lineal a la base del suport i utilitzeu un caragol del paquet. Posteriorment, col·loqueu el peu de goma.

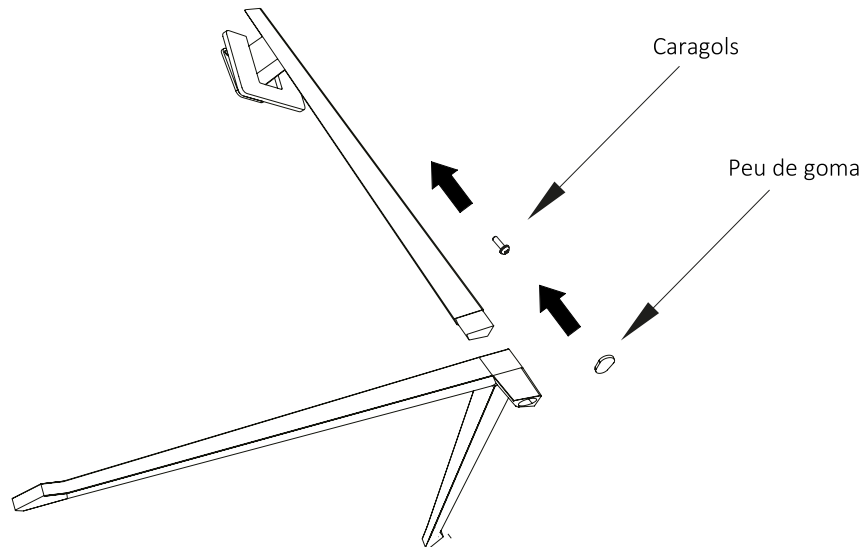


- 2 Amb cura, col·loqueu el monitor sobre una superfície plana i protegiu la pantalla. Col·loqueu el conjunt de la base a l'assemblatge del darrere del monitor. Inserir els quatre caragols i, a continuació, col·loqueu l'embellidor de plàstic accionant el clic del sistema de seguretat.

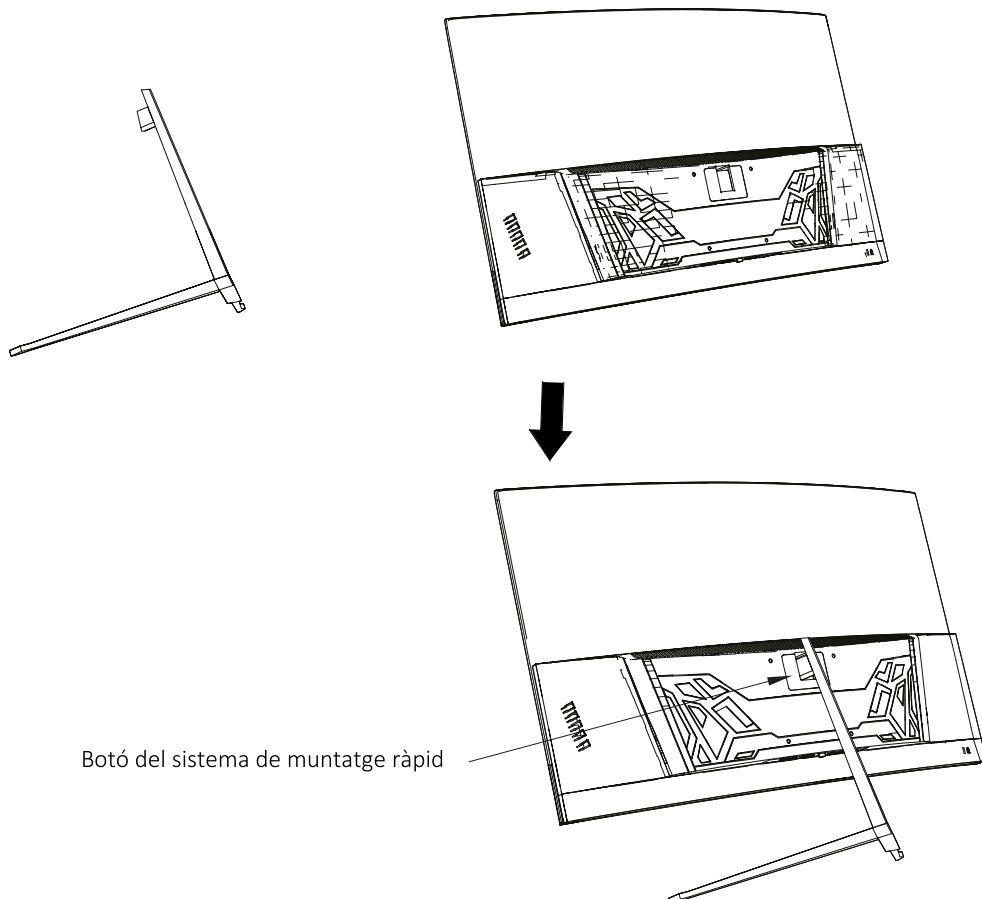

4. INSTAL·LACIÓ A LA PARET


- 1** Obriu la caixa i traieu el producte de l'embalatge. Col·loqueu-lo sobre una superfície plana i amb espai.

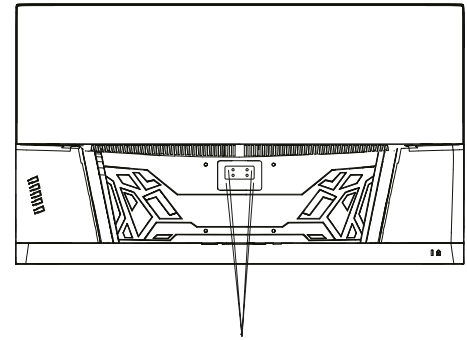

Ancoratge sistema VESA




- 2** Utilitzeu el suport VESA per subjectar-lo amb caragols a la paret. No premeu la pantalla directament amb la mà mentre feu aquesta operació per evitar danyar-la.

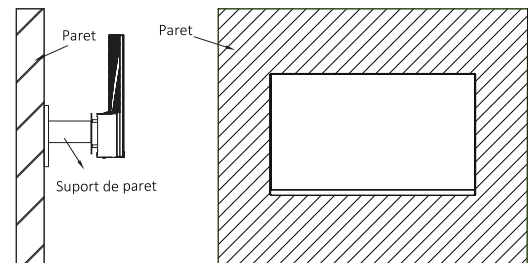

5. ÚS BÀSIC


1. Inserir una font de vídeo a qualsevol dels ports, ja sigui DP o HDMI.
2. Connecteu la font d'alimentació al corrent i al monitor. És recomanable usar un dispositiu de seguretat de corrent per evitar problemes derivats del corrent a la instal·lació.

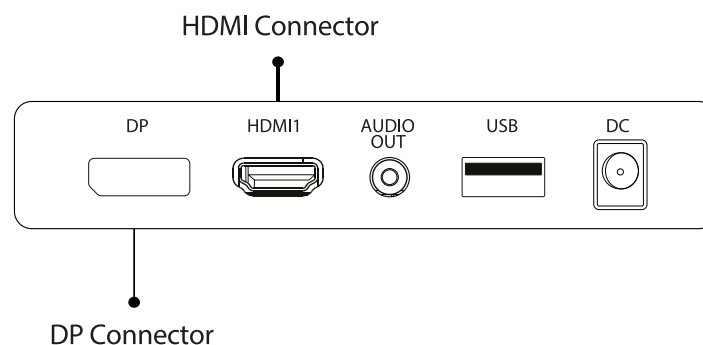


FreeSync


Aquesta característica està desactivada per defecte. Per activar-la, assegureu-vos que el vostre maquinari és compatible amb la característica de FreeSync i que els drivers de la vostra targeta gràfica estan actualitzats. Apareixerà un avís en connectar un cable HDMI o DP al monitor. Si no és així, podeu consultar el menú OSD del monitor per activar aquesta funció. Si necessiteu activar aquesta característica a la targeta gràfica, consulteu-ne el manual.

6. PORTS DEL MONITOR

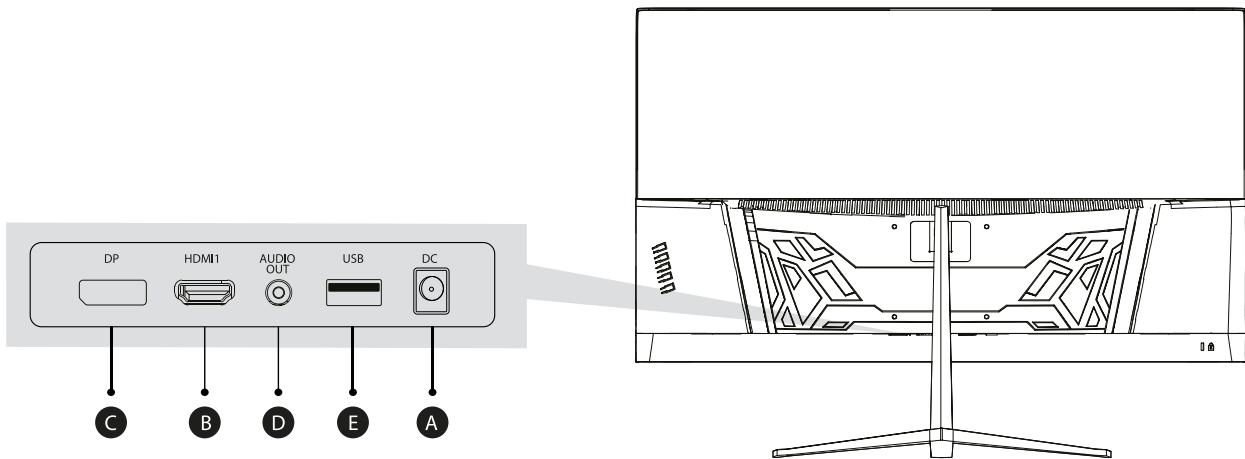


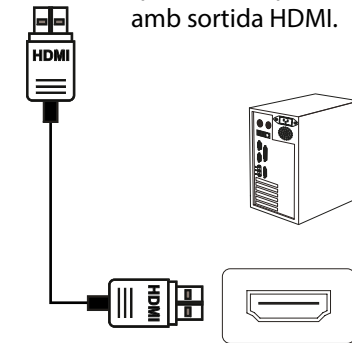
A Port d'alimentació

 Connecteu el cable d'alimentació al monitor i al corrent.





B Interfície HDMI

 Connecteu un cable HDMI a qualsevol dispositiu compatible amb sortida HDMI.




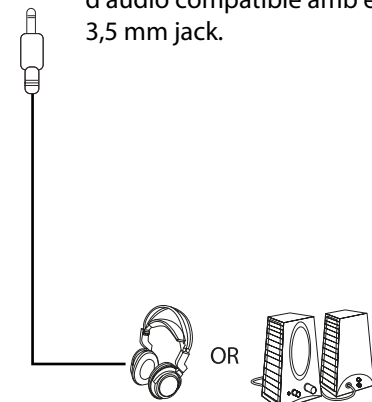
C Interfície DisplayPort (DP)

 Connecteu un cable DisplayPort a qualsevol dispositiu compatible amb sortida DisplayPort (DP).

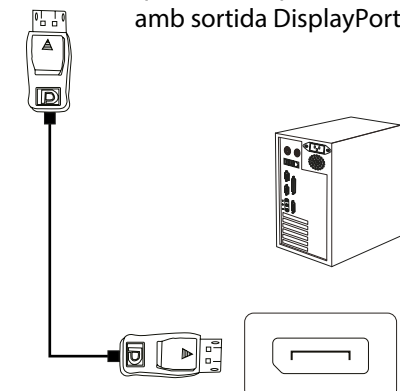

D Sortida d'àudio

 Connecteu qualsevol dispositiu d'àudio compatible amb el connector 3,5 mm jack.




7. MENÚ OSD (EN PANTALLA)

El menú en pantalla (OSD) es fa servir per ajustar les preferències i la configuració del monitor. Un cop l'activeu, apareixerà a la cantonada inferior dreta del monitor.

En encendre el monitor per primera vegada, la configuració s'ajustarà de manera automàtica als valors òptims en funció del dispositiu connectat (PC/Consola).

- 1 Premeu (⬆️ ⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬆️) qualsevol dels botons per activar el menú.
- 2 Premeu ⬆️ per accedir al menú d'inici.

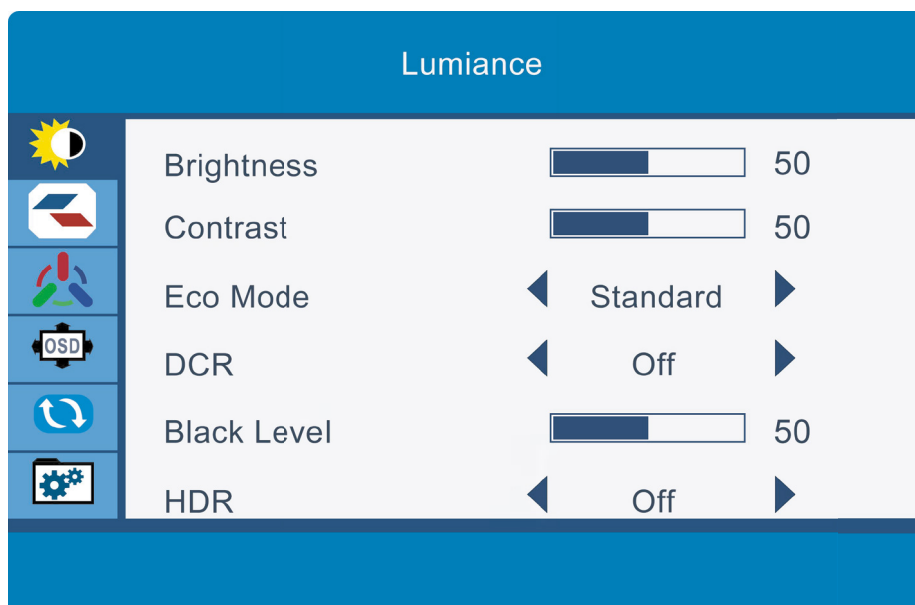

- 3 Premeu ▲ o ▼ per navegar entre les funcions. La selecció actual es ressaltarà, premeu ○ per accedir al submenú o seleccioneu. Navegueu entre les opcions amb ▲ o ▼ i avanceu pels submenús amb ○
- 4 Premeu ⬅️ per retrocedir als submenús o per sortir del menú OSD.

FUNCIONS DEL MENÚ OSD

Menú principal	Submenú	Opcions	Descripció
Configuració joc	Mode estàndard	Desactivat/Activat	Activa el mode de joc preestablert seleccionat
	Mode RTS/RPG	Desactivat/Activat	Activa el mode de joc preestablert seleccionat
	Mode FPS	Desactivat/Activat	Activa el mode de joc preestablert seleccionat
	Mode MOBA	Desactivat/Activat	Activa el mode de joc preestablert seleccionat
	FreeSync	Desactivat/Activat	Activa/desactiva la funció de FreeSync
	Balanç d'ombres	0-100	Ajusta el nivell de balanç de negres
	Temps de resposta	Desactivat, Normal, Ràpid, Ultraràpid	Ajusta el nivell del temps de resposta de la imatge
	Freq. actualitz.	Desactivat/Activat/Pos.	Activa/desactiva la funció de freqüència d'actualització
	Punt mira joc	Desactivat, Punt mira 1, Punt mira 2, Punt mira 3, Punt mira 4, Punt mira 5, Punt mira 1,	Activa els punts de mira integrats al joc
	Temps joc	Desactivat 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Activa un temporitzador de joc en pantalla
	Brillantor dinàmica	Desactivat, Normal, Expert, Elaboració	Compensa l'escala de grisos i en reforça l'expressió
	MPRT	Desactivat/Activat	Encén/apaga el mode MPRT
	Brillantor	0-100	Ajusta els nivells de brillantor
Configuració imatge	Contrast	0-100	Ajusta els nivells de contrast
	DCR	Off/On	Activa la funció de contrast dinàmic
	Mode contextual	Off, Mode cinema, Mode lectura, Mode nit, Mode respectuós amb els ulls.	Activa/desactiva la funció del Mode contextual
	Llum blava baixa	0-100	Ajusta el nivell de llum blava
	Nitidesa	0-100	Ajusta el nivell de nitidesa
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Curba S	Ajusta els nivells de gamma
	Relac. aspecte	Pantalla, 4:3, 1:1, Automàtic	Selecciona la relació d'aspecte
Configuració color	Càlid	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de temperatura del color
	Natural	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de temperatura del color
	Freda	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de temperatura del color
	Usuari 1	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de color personalitzat
	Usuari 2	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de color personalitzat
	Usuari 3	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de color personalitzat
	Matís	0-100	Ajusta els tons de matís
	Saturació	0-100	Ajusta els nivells de saturació

Menú principal	Submenú	Opcions	Descripció
Configuració OSD	Idioma	简体中文, English, 한국어, 日本語, Portuguese Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonèsia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Selecciona l'idioma del menú
	Temps espera OSD	5-100	Ajusta el temps d'espera per desaparèixer automàticament si no es fa servir
	Posició horitzontal OSD	0-100	Ajusta la posició del menú
	Posició vertical OSD	0-100	Ajusta la posició del menú
	Transparència OSD	0-100	Ajusta la transparència del menú
	Rotació OSD	Normal, 90, 180, 270	Permet configurar el menú amb la mateixa orientació
	Bloqueig d'OSD	Desactivar/Activar	Bloqueja l'ús del menú OSD
Altres configuracions	Conf. accés 1 Conf. accés 2 Conf. accés 3	Brillantor, Contrast, Volum, Silenci, Bal. ombres, Punt mira joc, Freq. actualit., Temps joc, FreeSync, Mode contextual, Senyal d'entrada, Unir pantalla, Brillantor dinàmica, Llum ambient.	Seleccioneu els accessos directes de les tecles del monitor
	Senyal d'entrada	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Selecciona la font d'imatge
	Àudio	Volume, Mute	Activa la funció d'enllaçar diversos monitors per reproduir la font amb més mida
	Unir pantalla	Desactivat / Activat	Activar o desactivar unir pantalla
	Connexió aut.	Desactivat / Activat	Mostra la versió de la tecnologia Displayport
	Avís prot. ulls	Desactivat / Activat	
	Reiniciar	No/Si	Reinicia la configuració amb valors de fàbrica
Informació	Font d'entrada, Resolució, Mode	Mostra la informació del monitor	

8. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Model	\$%%&'()*+, &%,&#'
Diagonal de la pantalla	23,8 polzades
Relació d'aspecte)*34
Retroil·luminació	Edge-LED
Brillantor	300 cd/m2
Panell	,
Resolució	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165 Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144 Hz
Freqüència de refresc)*+ Hz
Temps de resposta	1s MPRT
Angle de visió	178°(H)/178°(V)
Ràtio de contrast	.7773)
Colors	16.7 M
Free Sync	#E
Senyal d'entrada	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentació	DC12.0V, 3.0A

AUDIO

Altaveus	No
Sortida d'àudio	#E

ACCESSORIS

Cable d'alimentació	#E
Adaptador de corrent	#E
Cable HDMI	No
Cable DP	#E

FUNCIONS ADDICIONALS

Filtre de llum blava	#E
----------------------	----

DIMENSIONS

Dimensions (amb base)	(LxHxW) 542 x 412 x 161 mm
Dimensions (sense base)	(LxHxW) 542 x 320 x 42 mm
Pes net	2,55 kg
Pes brut	3,30 kg



GO2480CV

Elysium

MONITEUR GAMING

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia

Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

GARANTIE

Chère cliente, cher client :

Nous vous remercions pour votre achat de ce produit PcCom. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, nous vous conseillons de consulter d'abord le mode d'emploi avant de contacter le service technique.

Nous vous prions de nous excuser si votre produit est défectueux ou présente un problème de fabrication. Dans ce cas, veuillez contacter PC Componentes pour gérer la réparation, le remplacement ou le remboursement selon les termes de la garantie.

La garantie prend effet le jour de l'achat du produit effectué auprès d'un revendeur agréé ou en ligne, et prend fin au bout de 36 MOIS.

Les conditions de la garantie sont les suivantes :

- L'assistance sous garantie est subordonnée à la présentation d'une facture d'achat valide, lisible et non altérée du produit.
- Cette garantie prend fin s'il est constaté que le produit a fait l'objet de réparations, de modifications ou d'interventions de la part d'une personne non autorisée.
- Pendant la période entre le contact du service technique et la réparation de l'appareil, aucun dédommagement à titre de dommages-intérêts ne sera versé pour le temps où l'appareil est hors service.

Exclusions de la garantie :

- Dommages causés par une négligence ou un mauvais usage, un montage ou une installation incorrects, ainsi que par des facteurs externes, telles que : foudre atmosphérique ou électrique, inondations, humidité, etc.
 - Dommages causés par une installation inappropriée.
 - Dommages esthétiques (tels que rayures, écaillage, etc.) résultant de l'utilisation.
- Usage et entretien périodique du produit non conformes au manuel d'instructions.
- Accessoires ou composants consommables.

Le produit n'est pas couvert par la garantie s'il ne porte pas la plaque signalétique correspondante. L'utilisateur devra communiquer au service technique les données figurant sur la plaque d'identification lorsque cela sera lui sera demandé.

Pour bénéficier de la garantie, veuillez contacter le centre d'assistance via le site web suivant <https://www.pccomponentes.com/soporte>.



LA GARANTIE N'AFECTE PAS LES DROITS JURIDIQUES DU CONSOMMATEUR EN CAS DE NON CONFORMITÉ DES PRODUITS AVEC LE CONTRAT.

CONSEILS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

UTILISATION

Maintenez le moniteur à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.

Maintenez le moniteur à l'écart des sources d'eau.

Retirez tout objet susceptible de tomber dans les ouvertures de ventilation ou d'empêcher le refroidissement correct des composants électroniques du moniteur.

Ne touchez pas le moniteur et ne le laissez pas tomber pendant son fonctionnement ou son transport.

CONSEILS D'ENTRETIEN

ATTENTION

Ne placez pas le moniteur sous la pluie, dans un environnement humide, et n'ouvrez pas le boîtier du moniteur afin d'éviter tout risque d'électrocution et/ou de danger mécanique.

Avant de nettoyer le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

SOIN DU MONITEUR

Pour nettoyer votre écran, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau.

Si possible, utilisez un chiffon ou une solution spéciale pour nettoyer l'écran. N'utilisez pas de benzène, de diluants ammoniacés, de nettoyeurs abrasifs ou d'air comprimé.

Utilisez un chiffon légèrement humide et tiède pour nettoyer le cadre. Évitez l'utilisation de tout type de détergents, car certains peuvent laisser un film blanchâtre sur les plastiques.

Débranchez le moniteur s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée. Pour éviter tout risque d'électrocution ou de dommages permanents sur l'appareil, n'exposez pas le moniteur à la poussière, à la pluie, à l'eau ou à une humidité excessive. Si le moniteur est mouillé, essuyez-le avec un chiffon sec dès que possible.




INDEX

1. CONTENU DE LA CAISSE.....	18
2. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	18
3. INSTALLATION.....	19
4. INSTALLATION AU MUR.....	20
5. UTILISATION DE BASE.....	20
6. PORTS DU MONITEUR.....	21
7. MENU OSD (AFFICHÉ SUR L'ÉCRAN).....	22
8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	25


1 CONTENU DE LA CAISSE

Liste de contenu

Vérifiez que le contenu est complet avant utilisation. S'il manque des composants, veuillez contacter votre revendeur.



Moniteur &'




Bras de support &'




Base de support &'



Câble DP



Adaptateur de courant &'




Vis &,'



Manuel de l'utilisateur &'

3 DESCRIPTION DU PRODUIT

PANNEAU DE SÉLECTION DU MONITEUR

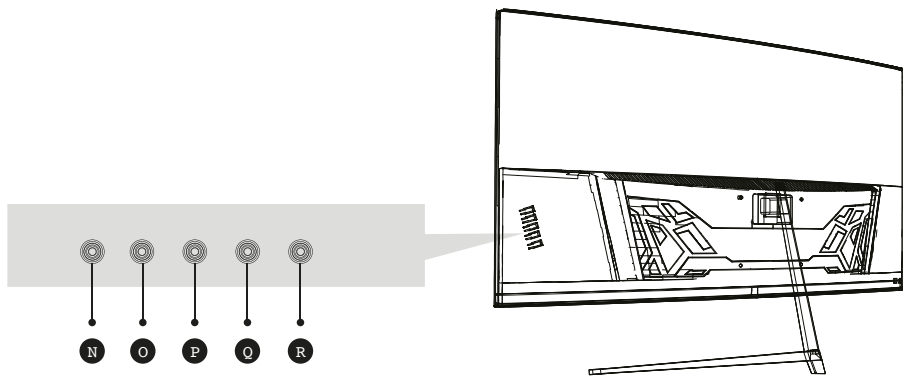

N	M	Menu Button	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal et aux sous-menus
O	▼	Down Button	Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus vers le bas. Raccourci pour sélectionner les viseurs intégrés au jeu.
P	▲	Up Button	Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus vers le haut. Raccourci pour accéder aux modes de scène.
Q	E	Exit Button	Appuyez sur cette touche pour revenir en arrière dans les sous-menus. Raccourci pour sélectionner la source.
R	⏻	Power Button	Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre le moniteur.

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal et aux sous-menus.

Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus vers le bas.

Raccourci pour sélectionner les viseurs intégrés au jeu.

Appuyez sur cette touche pour faire défiler les menus vers le haut.

Raccourci pour accéder aux modes de scène.

Appuyez sur cette touche pour revenir en arrière dans les sous-menus.


Raccourci pour sélectionner la source.

Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre le moniteur.


4 INSTALLATION

INSTALLATION DU SUPPORT

- 1 Ouvrez la caisse, retirez le produit de son emballage et placez-le sur une surface dégagée. Insérer le bras linéaire dans la base du support et utiliser une vis de l'emballage. Ensuite, placez le pied en caoutchouc.

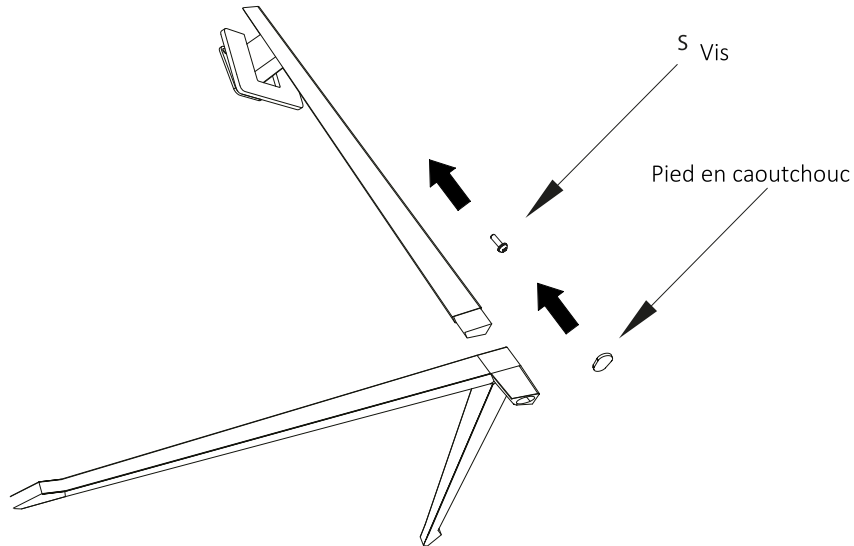


- 2 Placez soigneusement le moniteur sur une surface plane et protégez l'écran. Fixez l'ensemble de la base à l'assemblage arrière du moniteur. Insérez les quatre vis, puis mettez en place l'enjoliveur en plastique en actionnant le clic du système de sécurité.

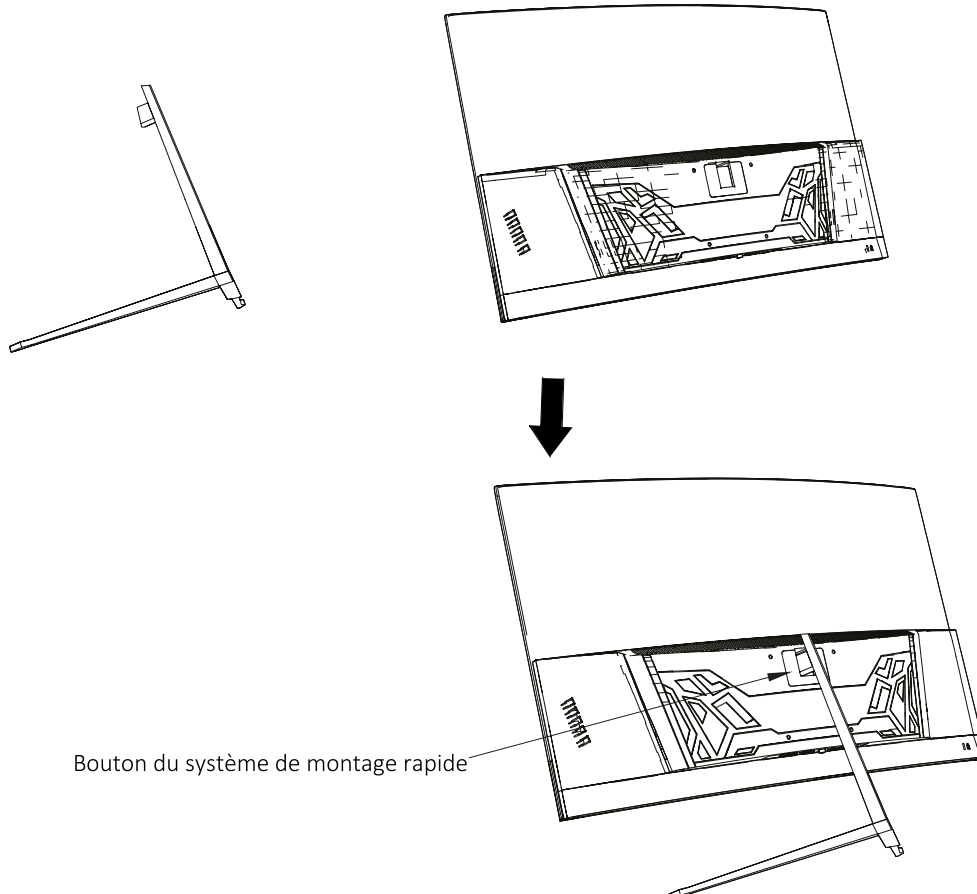

6 INSTALLATION AU MUR

1

Ouvrez la caisse et retirez le produit de l'emballage. Placez-le sur une surface plane et dégagée.

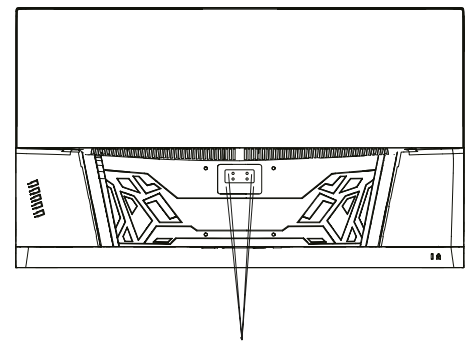


Système d'ancrage VESA



Vis x4


2

Utilisez le support VESA pour le visser au mur. Ne tenez pas l'écran directement avec la main lors de cette opération afin de ne pas l'endommager.

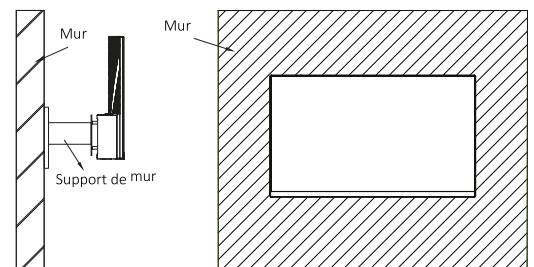

8 USAGE BASIQUE


1. Introduisez une source vidéo dans l'un ou l'autre des ports DP ou HDMI.
2. Branchez la source d'alimentation sur le secteur et celui-ci sur le moniteur. Il est conseillé d'utiliser un dispositif de sécurité contre le courant afin d'éviter les problèmes liés au courant dans l'installation.

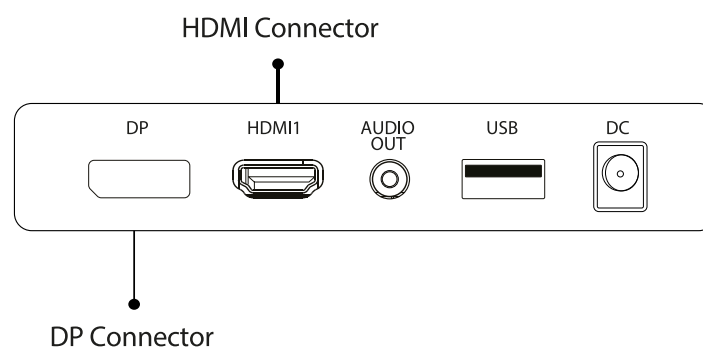

FreeSync


Cette fonction est désactivée par défaut. Pour l'activer, assurez-vous que votre matériel prend en charge la fonction FreeSync et que les pilotes de votre carte graphique sont à jour. Un avertissement apparaît lors de la connexion d'un câble HDMI ou DP à votre moniteur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter le menu OSD du moniteur pour activer cette fonction. Si vous devez activer cette fonction sur votre carte graphique, consultez le manuel de votre carte graphique.

: PORTS DU MONITEUR

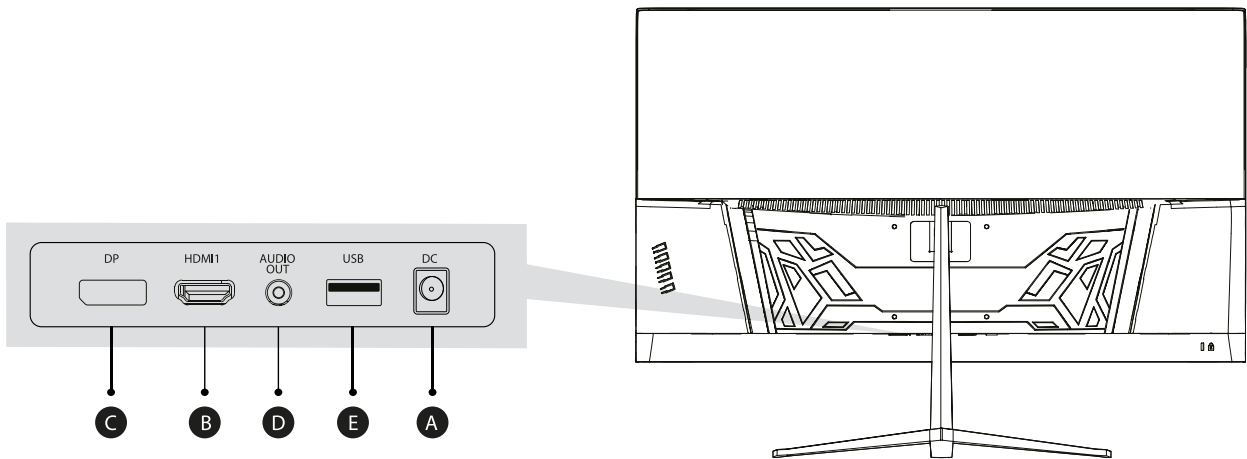


A Port A d'alimentation

Connectez le câble d'alimentation au moniteur, et le moniteur au courant.




B Interface HDMI

Connectez un câble HDMI à n'importe quel appareil compatible avec la sortie HDMI

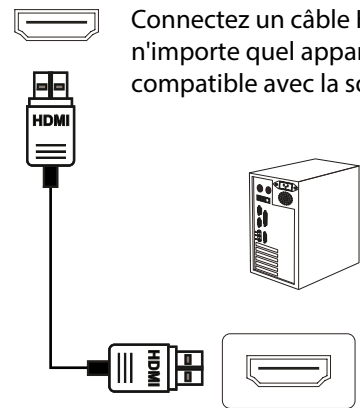


C Interface DisplayPort (DP)

Connecte un câble DisplayPort à n'importe quel appareil compatible avec sortie DisplayPort (DP).

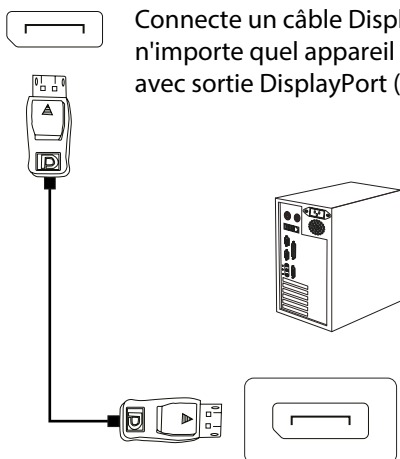

D Sortie audio

Connectez n'importe quel appareil audio compatible avec la prise jack 3,5 mm.

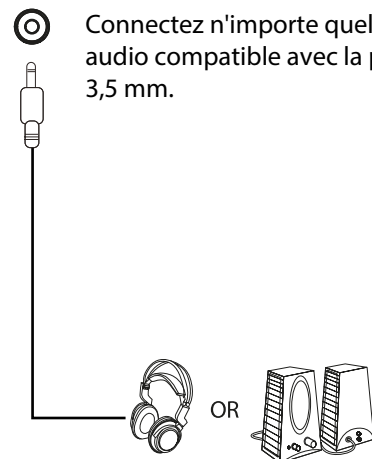


7. MENU OSD (DISPONIBLE SUR L'ÉCRAN?)

Le menu de l'affichage à l'écran (OSD) permet de régler les préférences et les paramètres du moniteur. Une fois activé, il apparaîtra dans le coin inférieur droit.

ⓘ Lorsque le moniteur est allumé pour la première fois, les paramètres sont automatiquement ajustés aux valeurs optimales en fonction de l'appareil connecté (PC/Console).

1 Appuyez sur (⏏ ▼ ▲ ⏏ ⏏) n'importe quel bouton pour activer le menu.

2 Appuyez sur ⏏ pour accéder au menu d'accueil.

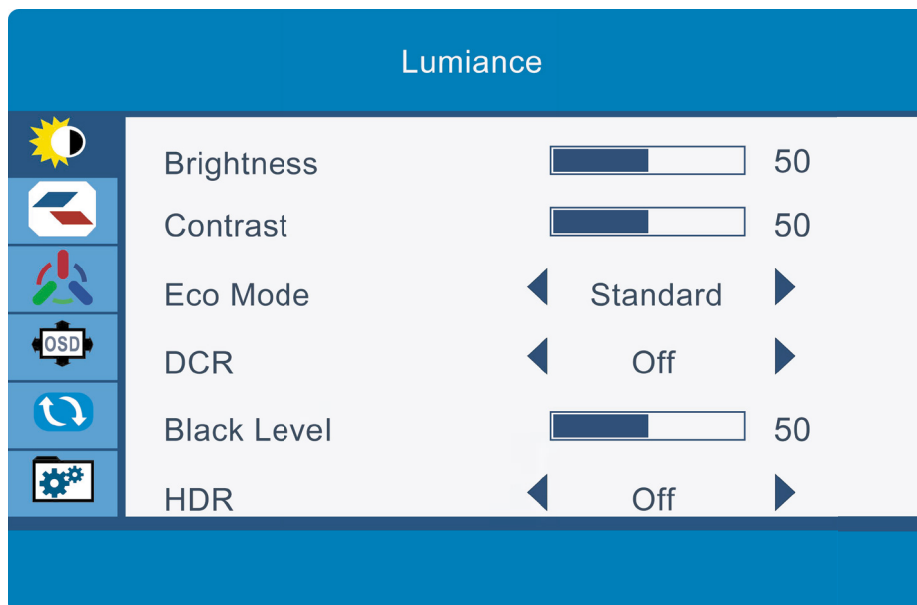

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour naviguer entre les fonctions. La sélection actuelle est mise en évidence, appuyez sur ○ pour accéder au sous-menu ou sélectionnez Naviguez entre les options avec ▲ ou ▼ et déplacez-vous dans les sous-menus avec ○

4 Appuyez sur ⏏ pour revenir en arrière dans les sous-menus ou quitter le menu OSD.

FONCTIONS DU MENU OSD

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
Paramètres du jeu	Mode standard	Désactivé/Activé	Active le mode de jeu prédéfini sélectionné
	Mode RTS/RPG	Désactivé/Activé	Active le mode de jeu prédéfini sélectionné
	Mode FPS	Désactivé/Activé	Active le mode de jeu prédéfini sélectionné
	Mode MOBA	Désactivé/Activé	Active le mode de jeu prédéfini sélectionné
	FreeSync	Désactivé/Activé	Active/désactive la fonction FreeSync
	Balance des ombres	0-100	Règle le niveau de la balance des noirs
	Temps de réponse	Désactivé, Normal, Rapide, Ultra rapide	Règle le niveau du temps de réponse de l'image
	Taux de rafraîc.	Désactivé/Activé/Pos.	Active/désactive la fonction de taux de rafraîchissement
	Viseur jeu	Désactivé, Viseur 1, Viseur 2, Viseur 3, Viseur 4, Viseur 5, Viseur 1,	Activez le viseur intégré d'assistance au jeu FPS
	Temps de jeu	Désactivé 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Active une minuterie de jeu à l'écran
	Luminosité dynamique	Désactivé, Normal, Expert, Élaboration	Compense les niveaux de gris et renforce son expression
	MPRT	Désactivé/Activé	Activation/désactivation du mode MPRT
	Luminosité	0-100	Règle les niveaux de luminosité
Paramètres de l'image	Contraste	0-100	Règle les niveaux de contraste
	DCR	Off/On	Active la fonction de contraste dynamique
	Mode contextuel	Off, Mode cinéma, Mode lecture, Mode nuit, Mode soin des yeux.	Active/désactive la fonction Mode Contextuel.
	Faible lumière bleue	0-100	Règle le niveau de lumière bleue
	Netteté	0-100	Règle le niveau de netteté
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Courbe S	Règle les niveaux de gamma
	Rapport d'aspect	Écran, 4:3, 1:1, Automatique	Sélectionner le rapport d'aspect
Paramètres de couleur	Chaud	Désactivé/Activé	Règle le profil de température de couleur
	Natural	Désactivé/Activé	Règle le profil de température de couleur
	Froid	Désactivé/Activé	Règle le profil de température de couleur
	Utilisateur 1	Désactivé/Activé	Ajuste le profil de couleur personnalisé
	Utilisateur 2	Désactivé/Activé	Ajuste le profil de couleur personnalisé
	Utilisateur 3	Désactivé/Activé	Ajuste le profil de couleur personnalisé
	Nuance	0-100	Règle les tons de nuance
	Saturation	0-100	Règle les niveaux de saturation

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
Réglages OSD	Langue	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Sélectionne la langue du menu
	Délai d'attente de l'OSD	5-100	Règle le temps d'attente avant sortie automatique en cas de non-utilisation
	Position horizontale de l'OSD	0-100	Règle la position du menu
	Position verticale de l'OSD	0-100	Règle la position du menu
	Transparence de l'OSD	0-100	Règle la transparence du menu
	Rotation de l'OSD	Normal, 90, 180, 270	Permet de configurer le menu dans la même orientation
	Verrouillage de l'OSD	Désactiver/Activer	Verrouille l'utilisation du menu OSD
Autres ajustements	Conf. accès 1 Conf. accès 2 Conf. accès 3	Luminosité, Contraste, Volume, Silence, Bal. ombres, Viseur jeu, Taux de rafraîch., Temps de jeu, FreeSync, Mode contextuel, Signal d'entrée, Unir écran, Luminosité dynamique, Lumière ambiante.	Sélectionner les raccourcis des touches du moniteur
	Signal d'entrée	Auto,DP,HDMI1,HDMI2	Sélectionne la source de l'image
	Audio	Volume, Sourdine	Active la fonction permettant de relier plusieurs moniteurs pour reproduire la taille de police la plus grande.
	Unir écran	Désactivé / Activé	Activer ou désactiver l'union d'écran
	Connexion aut.	Désactivé / Activé	Affiche la version de la technologie Displayport
	Avis prot. yeux	Désactivé / Activé	
	Redémarrer	Non/Oui	Réinitialise la configuration aux valeurs d'usine
Informations	Source d'entrée, Résolution, Mode	Affiche des informations sur le moniteur	

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	PCC-24165VA-CV-S2
Diagonale de l'écran	23,8 pouces
Rapport d'aspect	16:9
Rétro-éclairage	Edge-LED
Luminosité	300 cd/m2
Panneau	VA
Résolution	DP 1.2 : 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0 : 1920 x 1080p @ 144Hz
Taux de rafraîchissement	165Hz
Temps de réponse	1s MPRT
Angle de vision	178°(H)/178°(V)
Rapport de contraste	3000:1
Couleurs	16.7 M
Free Sync	Oui
Signal d'entrée	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentation	DC12.0V, 3.0A

AUDIO

Haut-parleurs	Non
Sortie audio	Oui

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation	Oui
Adaptateur de courant	Oui
Câble HDMI	Non
Câble DP	Oui

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Filtre de lumière bleue	Oui
-------------------------	-----

DIMENSIONS

Dimensions (avec base)	(LxHxl) 542x412x161 mm
Dimensions (sans base)	(LxHxl) 542x320x42 mm
Poids net	2,55 kg
Poids brut	3,30 kg



GO2480CV

Elysium 23,8

GAMING-MONITOR

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia

Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

GARANTIE

Sehr geehrter Kunde:

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses PCom-Produkt entschieden haben. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Installation oder Verwendung des Produkts haben, empfehlen wir Ihnen, zunächst die Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie sich an den technischen Support wenden.

Wir entschuldigen uns, wenn Ihr Produkt defekt ist oder ein Herstellungsfehler vorliegt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die Abteilung PC-Komponenten, um eine Reparatur, einen Ersatz oder eine Rückerstattung gemäß den Garantiebedingungen zu veranlassen.

Die Garantie beginnt am Tag des Kaufs des Produkts bei einem autorisierten Händler oder durch Online-Kauf und endet nach 36 MONATEN.

Die Garantiebedingungen sind:

- Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist die Vorlage einer gültigen, lesbaren und unveränderten Kaufrechnung für das Produkt.
- Diese Garantie erlischt, wenn festgestellt wird, dass Reparaturen, Änderungen oder Eingriffe durch eine nicht autorisierte Person vorgenommen wurden.
- Für die Zeit zwischen der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst und der Reparatur des Geräts wird für die Zeit, in der das Gerät außer Betrieb ist, kein Schadenersatz geleistet.

Ausschluss von der Garantie:

- Transportschäden, Fahrlässigkeit oder Missbrauch, unsachgemäße Montage oder Installation sowie äußere Einflüsse wie: atmosphärische oder elektrische Strahlen, Überschwemmung, Feuchtigkeit usw.
 - Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstanden sind.
 - Ästhetische Schäden (z. B. Kratzer, Absplitterungen usw.), die durch den Gebrauch entstehen.
- Unsachgemäße Verwendung und regelmäßige Wartung des Produkts gemäß den Angaben in der Gebrauchsanweisung.
- Zubehör oder Verschleißteile.

Die Garantie für das Produkt erlischt, wenn das entsprechende Typenschild nicht vorhanden ist. Der Benutzer muss dem technischen Dienst bei Bedarf die auf dem Typenschild angegebenen Daten mitteilen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte über die folgende Website an das Support-Center
<https://www.pccomponentde.com/support>.



DIE GARANTIE BERÜHRT NICHT DIE GESETZLICHEN RECHTE DES VERBRAUCHERS IM FALLE EINER NICHTÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTE MIT DEM VERTRAG.

SICHERHEITSHINWEISE

VERWENDUNG

Schützen Sie den Monitor vor direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie ihn von Herden oder anderen Wärmequellen fern.

Halten Sie den Monitor von Wasserquellen fern.

Entfernen Sie alle Gegenstände, die in die Lüftungsöffnungen fallen oder die ordnungsgemäße Kühlung der Monitorelektronik verhindern könnten.

Berühren Sie den Monitor während des Betriebs oder des Transports nicht und lassen Sie ihn nicht fallen.

WARTUNGSHINWEISE

VORSICHT

Stellen Sie den Monitor nicht in den Regen, in eine feuchte Umgebung oder öffnen Sie das Monitorgehäuse nicht, um kein Risiko eines elektrischen Schlags und/oder mechanischer Gefahren einzugehen.

Ziehen Sie vor der Reinigung des Monitors das Netzkabel aus der Steckdose.

PFLEGE DES MONITORS

Um den Bildschirm zu reinigen, befeuchten Sie ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser.

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms nach Möglichkeit ein Tuch oder eine spezielle Lösung. Verwenden Sie kein Benzol, Ammoniakverdünner, Scheuermittel oder Druckluft.

Verwenden Sie zur Reinigung des Rahmens ein leicht feuchtes, warmes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung jeglicher Art von Reinigungsmitteln, da einige einen weißlichen Film auf Kunststoffen hinterlassen können.

Ziehen Sie den Netzstecker des Monitors, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Um kein Risiko eines elektrischen Schlags oder einer dauerhaften Beschädigung des Geräts einzugehen, setzen Sie den Monitor keinem Staub, Regen, Wasser oder übermäßiger

Feuchtigkeit aus. Wenn der Monitor nass wird, wischen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem trockenen Tuch ab.




INDEX

1. INHALT DER BOX.....	18
2. PRODUKTBESCHREIBUNG.....	18
3. INSTALLATION.....	19
4. MONTAGE AN DER WAND.....	20
5. ALLGEMEINE VERWENDUNG.....	20
6. PORTS DES MONITORS.....	21
7. OSD-MENÜ (VERFÜGBAR AUF DEM DISPLAY).....	22
8. TECHNISCHE DATEN.....	25


1. INHALT DER ".1

INHALTSÜBERSICHT


Überprüfen Sie den Inhalt vor dem Gebrauch auf Vollständigkeit. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Monitor X1




Tragarm X1




Halterung !"



DP-Kabel



Netzadapter X1




Schraube X5



Benutzerhandbuch X1

2. BESCHREIBUNG DESPRODUKTS

MONITOR AUSWAHLFELD

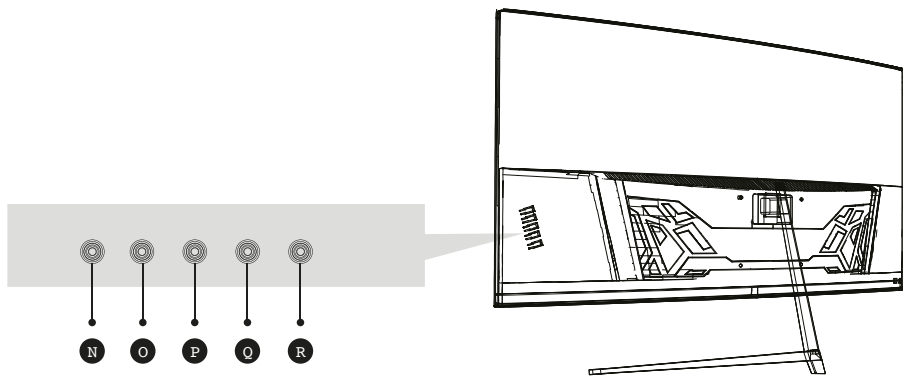


N	M	Home/Menü-Taste	Um das Hauptmenü aufzurufen und auf die Untermenüs zuzugreifen.
O	▼	Abwärts-Taste	Um durch die Menüs zu blättern. Shortcut zur Auswahl der integrierten Spielvisiere.
P	▲	Aufwärts-Taste	Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs zu blättern, und um auf die Szenenmodi zuzugreifen.
Q	E	Ausgangs-/ Schnittstellentaste	Drücken Sie diese Taste, um sich rückwärts durch die Untermenüs zu bewegen. Shortcut zur Auswahl der Quelle
R	⏻	Einschaltknopf	Drücken Sie diese Taste, um den Monitor ein-/auszuschalten.

3. INSTALLATION


MONTAGE DER STÜTZE

1 Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine freie Fläche.

Setzen Sie den Tragarm in die Basis der Halterung ein und verwenden Sie eine Schraube aus der Verpackung. Setzen Sie anschließend den Gummifuß ein.

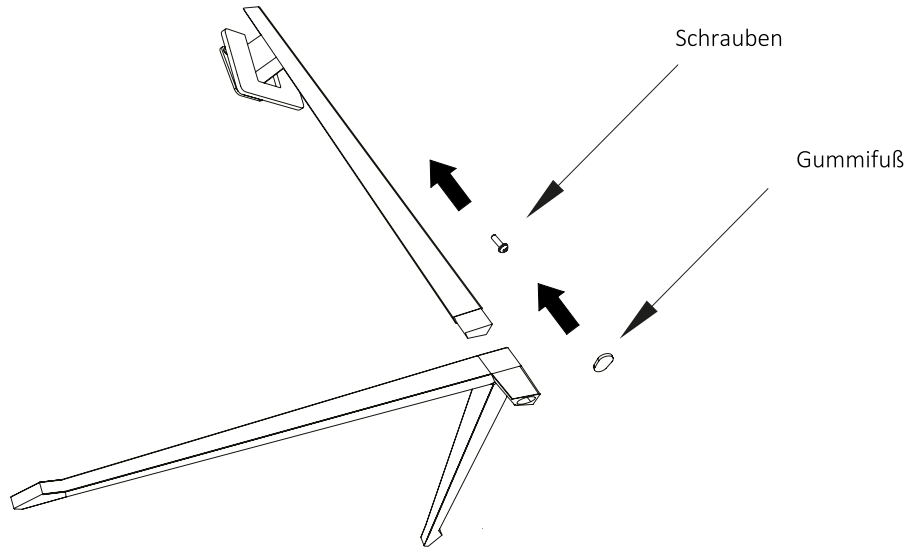


2 Stellen Sie den Monitor vorsichtig auf eine ebene Fläche und schützen Sie den Bildschirm. Befestigen Sie die Basisbaugruppe an der hinteren Monitoreinheit. Setzen Sie die vier Schrauben ein und bringen Sie dann die Kunststoffverkleidung an, indem Sie den Klick des Sicherheitssystems betätigen.

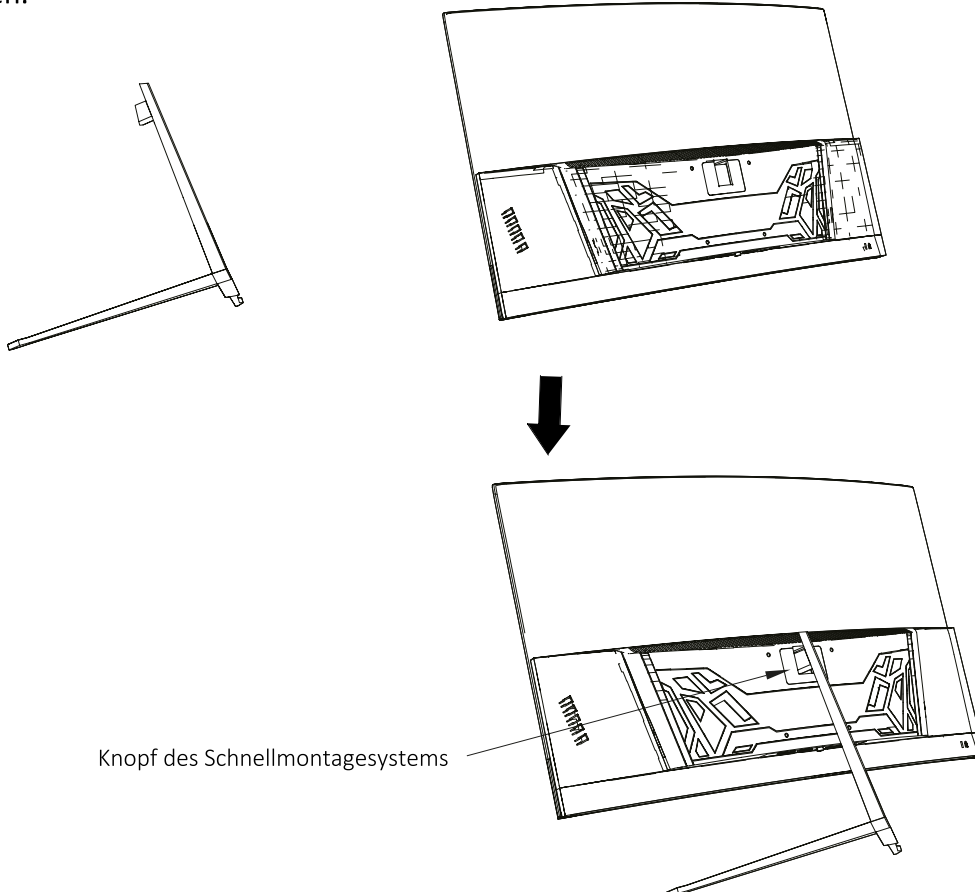

4. MONTAGE AN DERWAND

1


Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Legen Sie es auf eine ebene, freie Fläche.

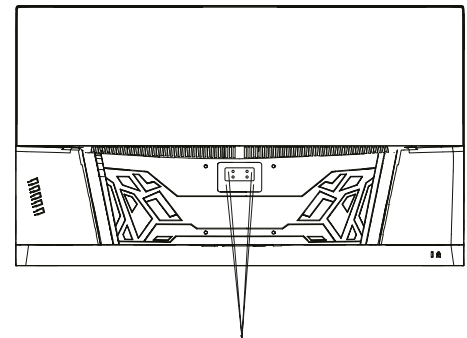

VESA-Befestigungssystem



2

Verwenden Sie die VESA-Halterung, um es an der Wand zu befestigen. Drücken Sie bei diesem Vorgang nicht direkt mit der Hand auf den Bildschirm, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.

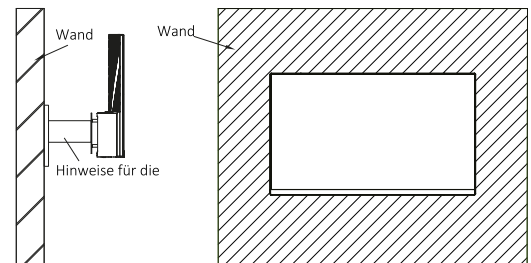

5. ALLGEMEINE NUTZUNG

1. Schließen Sie eine Videoquelle an einen der beiden Anschlüsse an, entweder DP oder HDMI.
2. Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz und an den Monitor an. Es ist ratsam, eine Stromsicherung zu verwenden, um strombedingte Probleme bei der Installation zu vermeiden.

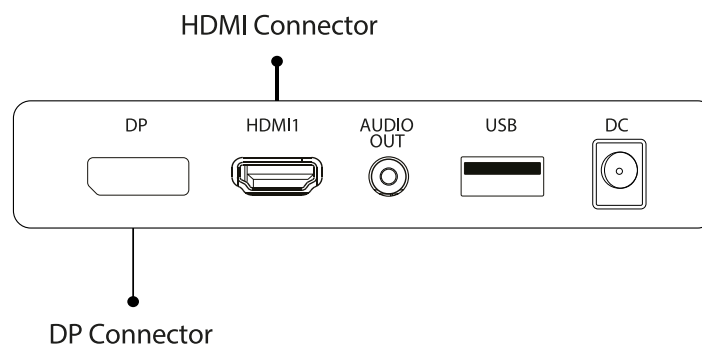


FreeSync

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Um die Funktion zu aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Hardware die FreeSync-Funktion unterstützt und dass die Treiber Ihrer Grafikkarte auf dem neuesten Stand sind. Wenn Sie ein HDMI- oder DP-Kabel an Ihren Monitor anschließen, wird eine Warnung angezeigt. Ist dies nicht der Fall, können Sie diese Funktion über das OSD-Menü des Monitors aktivieren. Wenn Sie diese Funktion auf Ihrer Grafikkarte aktivieren


müssen, schlagen Sie bitte im Handbuch Ihrer Grafikkarte nach.

6. MONITOR PORTS

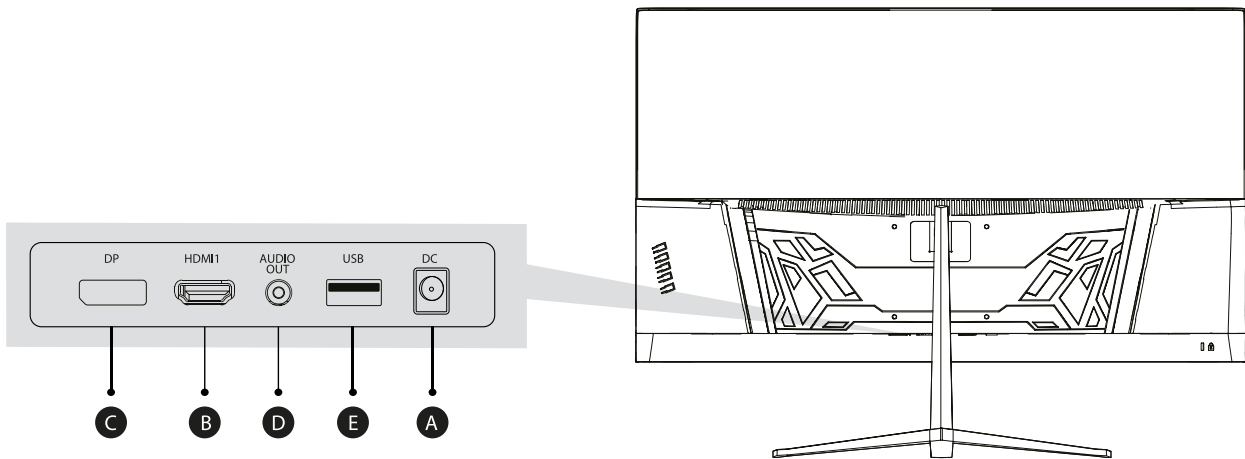


A Anschluss für die

Schließen Sie das Netzkabel an den Monitor und den Monitor an die




B HDMI-Schnittstelle

Schließen Sie ein HDMI-Kabel an Geräte an, die mit einem HDMI-Ausgang kompatibel sind.

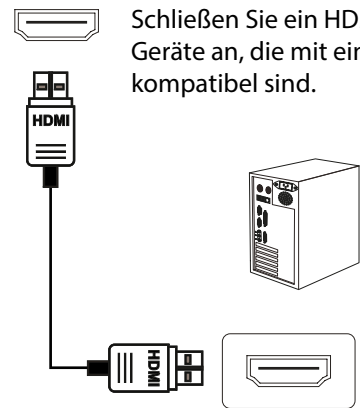


C DisplayPort (DP)-Schnittstelle

Verbindet ein DisplayPort-Kabel mit einem beliebigen kompatiblen Gerät mit DisplayPort (DP)-Ausgang.

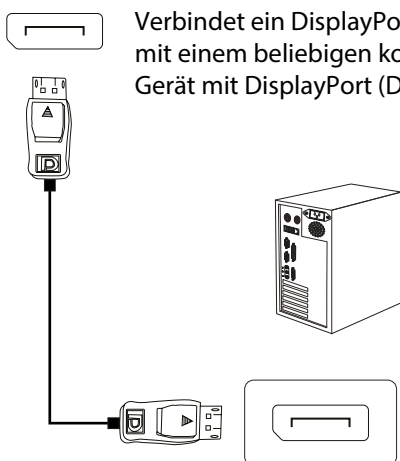

D Audio-Ausgang

Schließen Sie Audiogeräte wie Kopfhörer an die AUDIO OUT-Schnittstelle an.

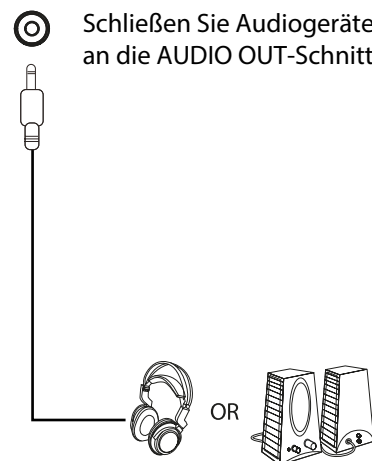


7. OSD-MENÜ (VERFÜGBAR AUF DEM DISPLAY)

Das OSD-Menü (On Screen Display) dient zur Anpassung der Präferenzen und Einstellungen des Monitors selbst. Sobald es aktiviert ist, erscheint es in der rechten unteren Ecke.

Wenn der Monitor zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden die Einstellungen je nach angeschlossenem Gerät (PC/Konsole) automatisch auf die optimalen Werte eingestellt.

1 Drücken Sie (⬆️ ⬇️ ⬆️ ⬇️ ⬆️) eine der Tasten, um das Menü zu aktivieren.

2 Drücken Sie ⬆️, um das Startmenü aufzurufen.

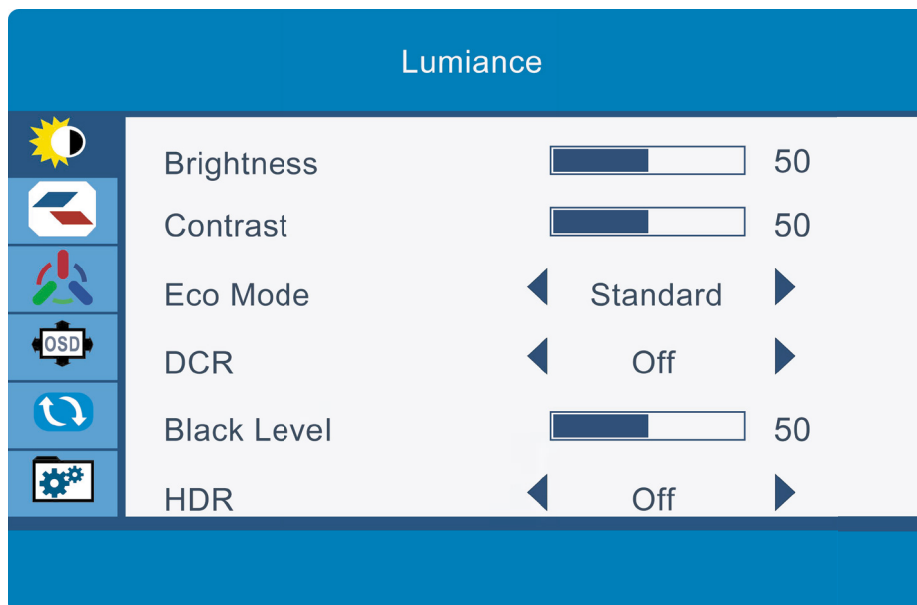

3 Drücken Sie oder ▲▼ um zwischen den Funktionen zu navigieren. Die aktuelle Auswahl wird hervorgehoben. Drücken Sie ○, um das Untermenü aufzurufen, oder wählen Sie Navigieren zwischen den Optionen mit ▲ oder ▼ und bewegen Sie sich durch die Untermenüs mit ○

4 Drücken Sie ↩️ Sie um in den Untermenüs zurückzugehen oder das OSD-Menü zu verlassen.

OSD-MENÜFUNKTIONEN

Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
Einstellung des Spiels	Standard-Modus	Aus/Ein	Aktiviert den ausgewählten voreingestellten Spielmodus
	Modus RTS/RPG	Aus/Ein	Aktiviert den ausgewählten voreingestellten Spielmodus
	FPS-Modus	Aus/Ein	Aktiviert den ausgewählten voreingestellten Spielmodus
	MOBA-Modus	Aus/Ein	Aktiviert den ausgewählten voreingestellten Spielmodus
	FreeSync	Aus/Ein	Aktiviert/deaktiviert die FreeSync-Funktion
	Schattenwert	0-100	Stellt den Schwarzwert ein
	Reaktionszeit	Aus, Normal, Schnell, Ultra Schnell	Stellt den Grad der Bildreaktionszeit ein.
	Bildwiederholfrequenzfunktion	Aus/Ein/Pos.	Aktiviert/deaktiviert die Bildwiederholfrequenzfunktion
	Fadenkreuz Spiel	Aus, Fadenkreuz 1, Fadenkreuz 2, Fadenkreuz 3, Fadenkreuz 4, Fadenkreuz 5, Fadenkreuz 1,	Aktivieren Sie das integrierte FPS-Spielvisier.
	Spielzeit	Aus 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Aktiviert einen Spieltimer auf dem Bildschirm
	Dynamische Helligkeit	Aus, Normal, Experte, Ausarbeitung	Kompensiert Graustufen und verstärkt den Graustufenausdruck
	MPRT	Aus/Ein	Schaltet den MPRT-Modus ein/aus
	Helligkeit	0-100	Passt die Helligkeitsstufen an
Bildeinstellungen	Kontrast	0-100	Einstellen der Kontraststufen
	DCR	Off/On	Aktiviert die dynamische Kontrastfunktion
	Kontextueller Modus	Aus, Kinomodus, Lesemodus, Nachtmodus, Augenpflegemodus.	Aktiviert/deaktiviert die Funktion "Kontextmodus".
	Niedriges blaues Licht	0-100	Passt den Blaulichtpegel an
	Schärfe	0-100	Passt den Schärfegrad an
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Kurve S	Einstellen der Gammawerte
	Seitenverhältnis	Bildschirm, 4:3, 1:1, Automatisch	Wählen Sie das Seitenverhältnis
Farbeeinstellungen	Warm	Aus/Ein	Einstellen des Farbtemperaturprofils
	Natürlich	Aus/Ein	Einstellen des Farbtemperaturprofils
	Kalt	Aus/Ein	Einstellen des Farbtemperaturprofils
	Benutzer 1	Aus/Ein	Passt das benutzerdefinierte Farbprofil an
	Benutzer 2	Aus/Ein	Passt das benutzerdefinierte Farbprofil an
	Benutzer 3	Aus/Ein	Passt das benutzerdefinierte Farbprofil an

	Schattierung	0-100	Passt die Schattierungstöne an
	Sättigung	0-100	Passt die Sättigung an

Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
OSD-Einstellungen	Sprache	简体中文, Englisch, 한국어, العربية, Portugiesisch Brasilien, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polska, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Menüsprache auswählen
	OSD-Standby-Zeit	5-100	Stellt die Zeit bis zum automatischen Beenden bei Nichtbenutzung ein.
	Horizontale OSD-Position	0-100	Passt die Position des Menüs an
	Vertikale OSD-Position	0-100	Passt die Position des Menüs an
	OSD-Transparenz	0-100	Passt die Transparenz des Menüs an
	OSD-Drehung	Normal, 90, 180, 270	Ermöglicht die Einstellung des Menüs in der gleichen Ausrichtung
	OSD-Sperre	Deaktivieren/Aktivieren	Sperrt die Verwendung des OSD-Menüs
	Konf. Zugang 1 Konf. Zugang 2 Konf. Zugang 3	Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Stumm, Schatten, , Frequenz Aktualisieren, Spielzeit, FreeSync, Kontextueller Modus, Eingangssignal, Join Screen, Dynamische Helligkeit, Umgebungslicht.	Tastenkombinationen für den Monitor auswählen
Sonstige Anpassungen	Eingangssignal	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Wählen Sie die Bildquelle
	Audio	Lautstärke, Stumm	Aktiviert die Funktion zur Verknüpfung mehrerer Monitore, um die größte Quelle wiederzugeben.
	Bildschirm verbinden	Aus / Ein	Aktivieren oder Deaktivieren der Bildschirmzusammenführung
	Aut. Verbindung	Aus / Ein	Zeigt die Version der Displayport-Technologie an
	Hinweis zum Augenschutz	Aus / Ein	
	Neustart	Nein/Ja	Zurücksetzen der Konfiguration auf die Werkseinstellungen
	Informationen	Eingangsquelle, Auflösung, Modus	Zeigt Monitorinformationen an

8. TECHNISCHE DATEN

Modell	PCC-24165VA-CV-S2
Diagonale des Bildschirms	23,8 Zoll
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	Edge-LED
Helligkeit	300 cd/m ²
Panel	VA
Auflösung	DP 1.2: 1920 x 1080 p @ 165 Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080 p @ 144 Hz
Aktualisierungsrate	165 Hz
Reaktionszeit	1s MPRT
Betrachtungswinkel	178°(H)/178°(V)
Kontrastverhältnis	3000:1
Farben	16.7 M
Free Sync	Ja
Eingangssignal	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Anschluss	DC12.0V, 3.0A

AUDIO

Lautsprecher	Nein
Audio-Ausgang	Ja

ZUBEHÖR

Stromkabel	Ja
Netzadapter	Ja
HDMI-Kabel	Nein
DP-Kabel	Ja

WEITERE FUNKTIONEN

Blaulichtfilter	Ja
-----------------	----

ABMESSUNGEN

Abmessungen (mit Sockel)	(LxHxB) 542*412*161 mm
Abmessungen (ohne Sockel)	(LxHxB) 542*320*42 mm
Nettogewicht	2.55 kg
Bruttogewicht	3.30 kg



GO2480CV

Elysium

MONITOR DA GIOCO

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interfaccia e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

GARANZIA

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto PcCom. In caso di difficoltà nell'installazione o nell'uso del prodotto, prima di porsi in contatto con l'assistenza tecnica, la preghiamo di consultare le istruzioni per l'uso.

Ci scusiamo se il prodotto è difettoso o presenta un problema di produzione. In tal caso, la preghiamo di porsi in contatto con PC Components per programmare la riparazione, la sostituzione o il rimborso secondo le condizioni di garanzia.

La garanzia decorre dal giorno dell'acquisto del prodotto presso un rivenditore autorizzato o tramite acquisto on-line e termina dopo 36 MESI.

Le condizioni della garanzia sono:

- L'assistenza in garanzia è subordinata alla presentazione di una fattura di acquisto del prodotto valida, leggibile e non alterata.
- La garanzia decade quando si constata che il prodotto è stato sottoposto a riparazioni, alterazioni o interventi da parte di persone non autorizzate.
- Nel periodo che intercorre tra il contatto con il servizio di assistenza e la riparazione dell'apparecchio, non verrà corrisposto alcun risarcimento per il tempo in cui l'apparecchio è fuori servizio.

Esclusioni dalla garanzia:

- Danni causati da trasporto, negligenza o uso improprio, montaggio o installazione errati, nonché da agenti esterni quali: fulmini atmosferici o fenomeni elettrici, allagamenti, umidità, ecc.
- Danni causati da un'installazione non corretta.
- Danni estetici (ad es. graffi, scheggiature, ecc.) derivanti dall'uso.

Uso e manutenzione periodica non corretti del prodotto come specificato nel manuale di istruzioni.

- Accessori o componenti usurabili.

Il prodotto non è coperto da garanzia se manca la relativa targhetta di identificazione. L'utente dovrà comunicare al servizio tecnico i dati riportati sulla targhetta di identificazione quando richiesto.

Per usufruire della garanzia, contattare il centro di assistenza tramite il sito web.
[https://www.pccomponentes.com/soporte.](https://www.pccomponentes.com/soporte)



**LA GARANZIA NON RIGUARDA I DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE IN ASSENZA DI
CONFORMITÀ DEI PRODOTTI COL CONTRATTO.**



CONSIGLI PER LA SICUREZZA

USO

Tenere il monitor lontano dalla luce solare diretta e da stufe o qualsiasi altra fonte di calore.

Tenere il monitor lontano da fonti d'acqua.

Rimuovere eventuali oggetti che potrebbero cadere nelle prese d'aria o impedire il corretto raffreddamento dell'elettronica del monitor.

Non toccare o far cadere il monitor durante il funzionamento o il trasporto.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

PRECAUZIONE

Non posizionare il monitor sotto la pioggia o in un ambiente umido, né aprire l'alloggiamento onde evitare qualsiasi rischio di scosse elettriche e/o rischi meccanici.

Prima di pulire il monitor, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.

TRATTAMENTO DEL MONITOR

Per pulire il display, inumidire leggermente un panno morbido e pulito con acqua.

Se possibile, utilizzare un panno o una soluzione speciale per pulire il display. Non utilizzare benzene, diluenti ad ammoniaca, detersivi abrasivi o aria compressa.

Utilizzare un panno leggermente umido e caldo per pulire la cornice. Evitare l'uso di qualsiasi tipo di detersivo, in quanto alcuni possono lasciare una pellicola biancastra sulla plastica.

Scollegare il monitor se non si intende utilizzarlo per un lungo periodo di tempo. Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni permanenti all'apparecchio, non esporre il monitor a polvere, pioggia, acqua o umidità eccessiva. Se il monitor si bagna, pulirlo con un panno asciutto al più presto.




INDICE

1. CONTENUTO DELLA SCATOLA.....	18
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	18
3. INSTALLAZIONE.....	19
4. INSTALLAZIONE A PARETE.....	20
5. USO INIZIALE.....	20
6. PORTE DEL MONITOR.....	21
7. MENU OSD (DISPOSTO SUL DISPLAY).....	22
8. SPECIFICHE TECNICHE.....	25


1. CONTENUTO DELLA SCATOLA

ELENCO DEL CONTENUTO


Verificare che il contenuto sia completo prima dell'uso, in caso di componenti mancanti, contattare il venditore.




Monitor X1




Braccio di supporto X1




Base del supporto (\$)



Cavo DP x1



Adattatore di alimentazione (\$)




Vite #+



Manuale d'uso # \$

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PANNELLO DI SELEZIONE DEL MONITOR

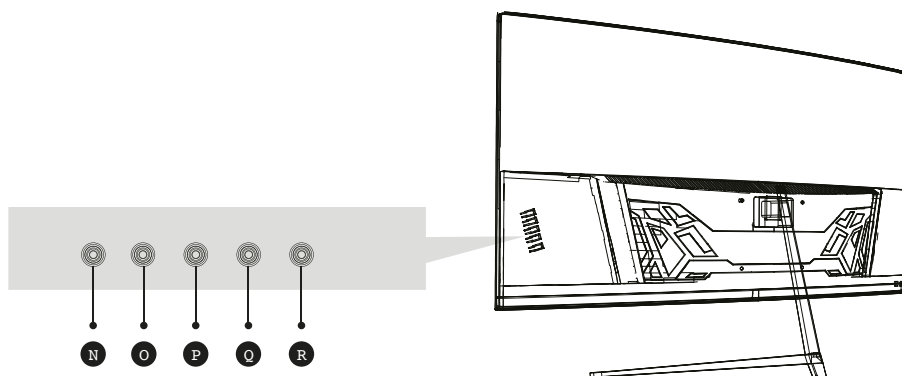


N	M	Menu Button	Premere per entrare nel menu principale e accedere ai sottomenu
O	▼	Down Button	Premere per scorrere i menu verso il basso. Scorciatoia per selezionare i mirini di gioco integrati.
P	▲	Up Button	Premere per scorrere i menu verso l'alto, Scorciatoia per accedere alle modalità di scena.
Q	E	Exit Button	Premere per scorrere indietro i sottomenu. Scorciatoia per selezionare il carattere.
R	⏻	Power Button	Premere per accendere/spengere il monitor.


3. INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO

- 1 Aprire la scatola, estrarre il prodotto e posizionarlo su una superficie con spazio. Inserire il braccio lineare nella base del supporto e utilizzare una vite della confezione. Quindi fissare il piedino in gomma.

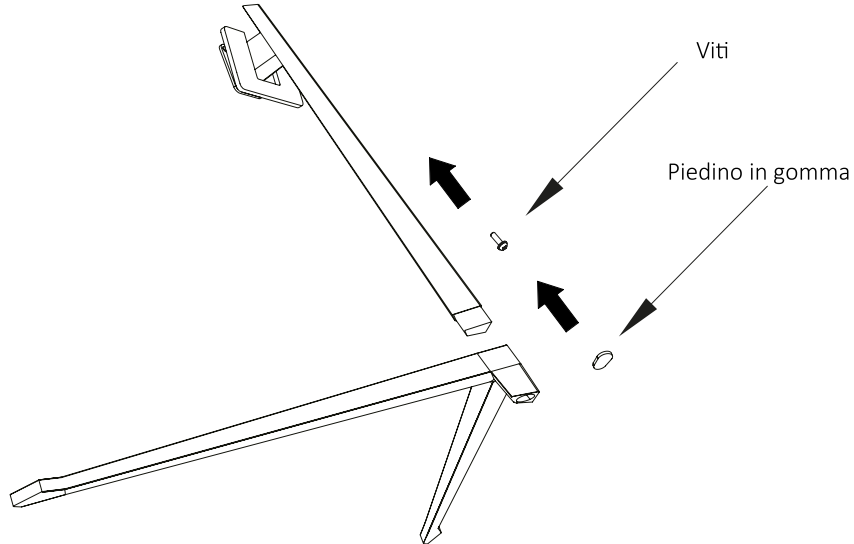


- 2 Posizionare con cautela il monitor su una superficie piana e proteggere lo schermo. Posizionare la base nella giunzione posteriore del monitor. Inserire le quattro viti e fissare il rivestimento in plastica azionando lo scatto del sistema di sicurezza.

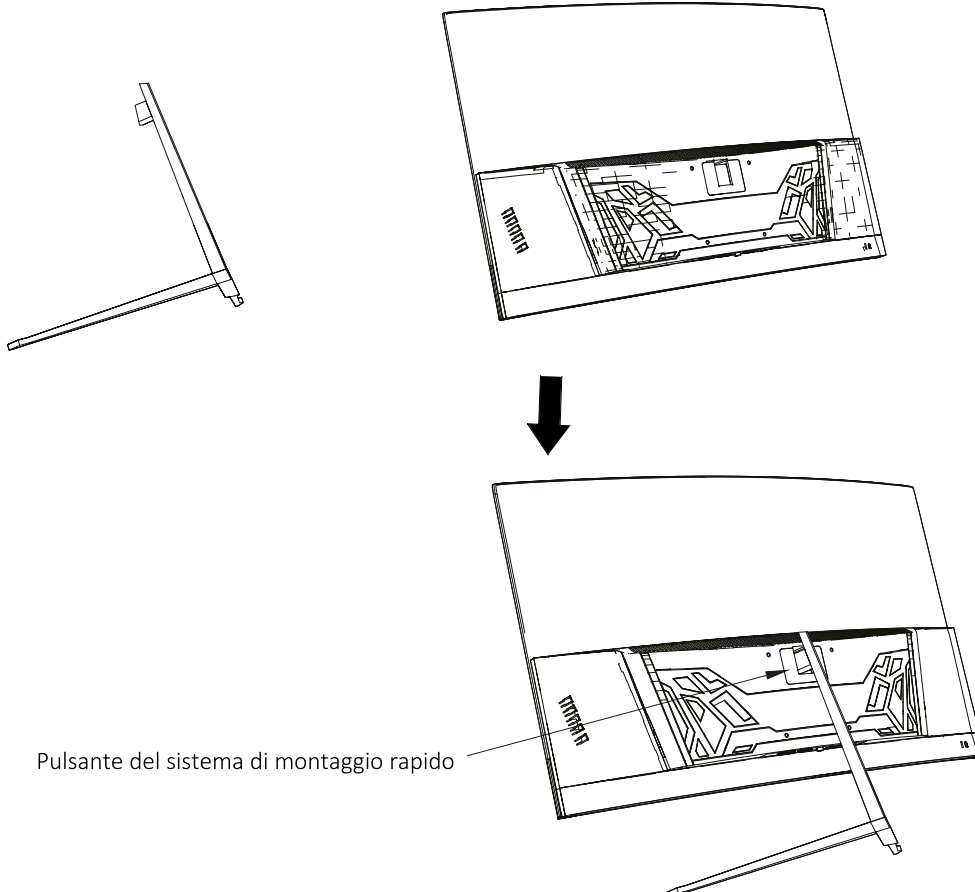


4. INSTALLAZIONE APARETE

1

Aprire la scatola ed estrarre il prodotto dalla confezione. Posizionalo su una superficie piana e sgombra.

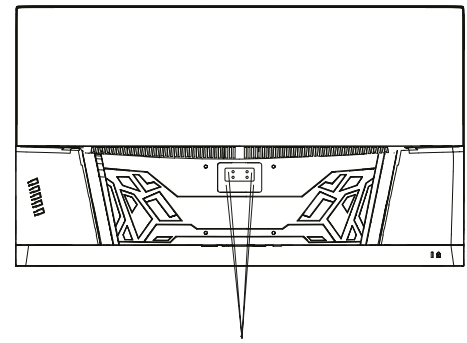


Ancoraggio per sistema VESA



Viti x4


2

Utilizzare il supporto VESA per avvitarlo alla parete. Non pizzicare lo schermo direttamente con la mano durante l'esecuzione di questa operazione per evitare di danneggiarlo.

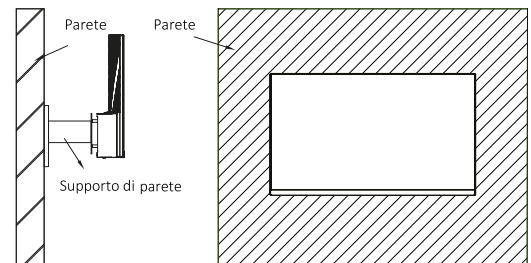

5. UTILIZZO DI INIZIO


1. Inserire una sorgente video in una qualsiasi delle porte DP o HDMI.
2. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente e questa al monitor. Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sicurezza per evitare problemi derivanti dalla corrente nell'impianto.

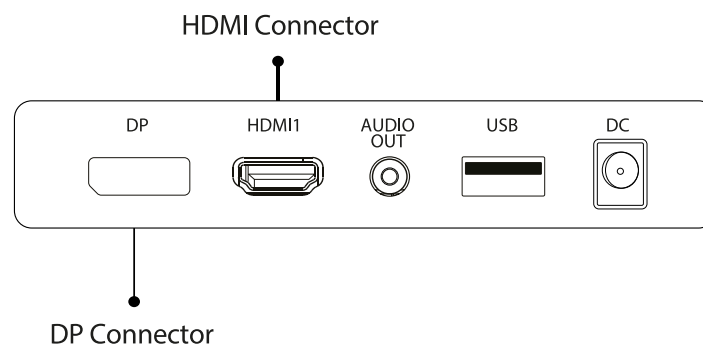

FreeSync

Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita. Per attivarla, assicurati che il tuo hardware supporti la funzione FreeSync e che i driver della tua scheda grafica siano aggiornati. Quando si collega un cavo HDMI o DP al monitor, viene visualizzato un messaggio. In caso contrario, è possibile consultare il menu OSD del monitor per abilitare questa funzione. Se necessario abilitare questa funzione sulla scheda grafica, consultare il manuale della stessa.

6. PORTE DEL MONITOR

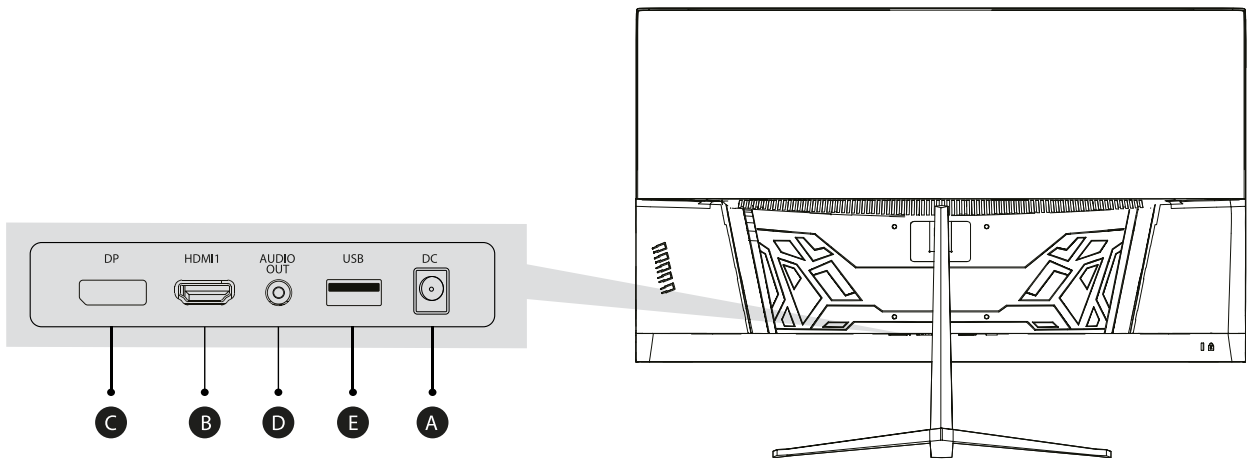


A

Power Adapter



Collegare il cavo di alimentazione al monitor e il monitor all'alimentazione.




B

Interfaccia HDMI




Collegare un cavo HDMI a qualsiasi dispositivo che supporti l'uscita HDMI. Collega qualsiasi dispositivo audio compatibile con il jack da 3.5 mm.

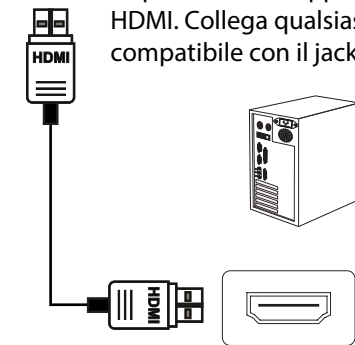


C

Interfaccia DisplayPort (DP)



Collega un cavo DisplayPort a qualsiasi dispositivo compatibile con uscita DisplayPort (DP).

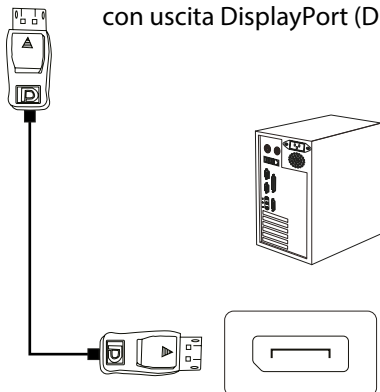


D

Uscita Audio



Collegare i dispositivi di uscita audio come gli auricolari all'interfaccia AUDIO OUT

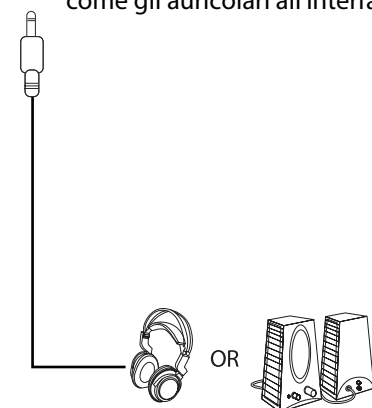


7. MENU OSD (DISPOSTO SUL DISPLAY)

Il menu OSD (On-Screen Menu) viene utilizzato per regolare le preferenze e le impostazioni del monitor stesso. Apparirà nell'angolo in basso a destra una volta attivato.

Quando si accende il monitor per la prima volta, le impostazioni si regolano automaticamente sui valori ottimali in base al dispositivo collegato (PC/Console).

1 Premere () uno qualsiasi dei pulsanti per attivare il menu.

2 Premere per accedere al menu Start.

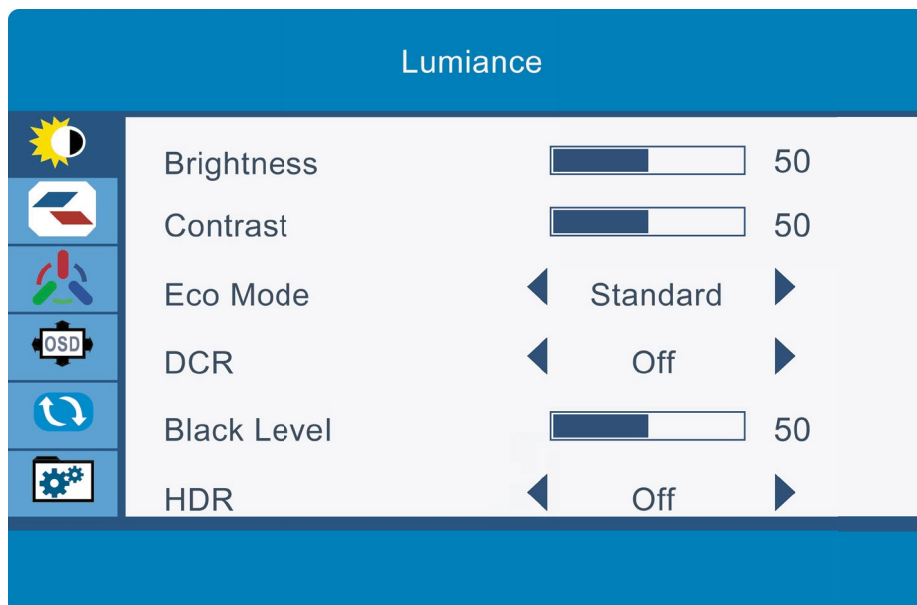

3 Premere o per navigare tra le funzioni. La selezione attuale verrà evidenziata, premere per accedere al sottomenu o selezionare Sfoglia tra le opzioni con o e avanza nei sottomenu con

4 Premere per tornare indietro nei sottomenu o uscire dal menu OSD.

FUNZIONI DEL MENU OSD

Menu principale	Sottomenu	Opzioni	Descrizione
Impostazione del gioco	Modalità standard	Disattivato/Attivato	Attiva la modalità di gioco preimpostata selezionata
	Modo RTS/RPG	Disattivato/Attivato	Attiva la modalità di gioco preimpostata selezionata
	Modalità FPS	Disattivato/Attivato	Attiva la modalità di gioco preimpostata selezionata
	Modalità MOBA	Disattivato/Attivato	Attiva la modalità di gioco preimpostata selezionata
	FreeSync	Disattivato/Attivato	Attiva/disattiva la funzione FreeSync
	Bilanciamento ombre	0-100	Regolare il livello di bilanciamento del nero
	Tempo di risposta	Disattivato, Normale, Veloce, Ultra Veloce	Regolare il livello del tempo di risposta dell'immagine
	Freq. Aggior.	Disattivato/Attivato/Pos.	Attiva/disattiva la funzione di frequenza di aggiornamento
	Gioco bersaglio	Disattivato, Bersaglio 1, Bersaglio 2, Bersaglio 3, Bersaglio 4, Bersaglio 5, Bersaglio 1,	Attiva il mirino FPS Gaming Assist integrato
	Tempo di gioco	Disattivato 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Attiva un timer di gioco sul display
	Luminosità dinamica	Disattivato, Normale, Esperto, Creazione	Compensa la scala di grigi e rafforza l'espressione della scala di grigi
	MPRT	Disattivato/Attivato	Accendi/spegni la modalità MPRT
	Luminosità	0-100	Regola i livelli di luminosità
Impostazioni dell'immagine	Contrasto	0-100	Regola i livelli di contrasto
	DCR	Off/On	Attiva la funzione contrasto dinamico
	Modalità contestuale	Off, Modalità Cinema, Modalità Lettura, Modalità Notte, Modalità protezione occhi.	Attiva/disattiva la funzione Modalità Contestuale
	Luce blu bassa	0-100	Regola il livello di luce blu
	Definizione	0-100	Regolare il livello di definizione
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Curva S	Regolare i livelli di gamma
	Relaz. aspetto	Display, 4:3, 1:1, Auto	Selezionare le proporzioni
Regolazioni del colore	Caldo	Disattivato/Attivato	Regola il profilo della temperatura del colore
	Naturale	Disattivato/Attivato	Regola il profilo della temperatura del colore
	Freddo	Disattivato/Attivato	Regola il profilo della temperatura del colore
	Utente 1	Disattivato/Attivato	Regola il profilo colore personalizzato
	Utente 2	Disattivato/Attivato	Regola il profilo colore personalizzato
	Utente 3	Disattivato/Attivato	Regola il profilo colore personalizzato
	Sfumatura	0-100	Regola i toni delle sfumature
	Saturazione	0-100	Regola i livelli di saturazione

Menu principale	Sottomen u	Opzioni	Descrizione
Impostazioni OSD	Lingua	简体中文, Inglese, 한국어, برع, Portoghese Brasile, Tedesco, Olandese, Suomi, Francese, Ελληνικά, Indonesiano, Inglese, 日本語, Malaysia, Polonia, Portoghese, Русский, Spagnolo, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Seleziona la lingua del menu
	Tempo di attesa OSD	5-100	Regola il tempo di attesa per uscire automaticamente se non in uso
	Posizione orizzontale OSD	0-100	Regola la posizione del menu
	Posizione verticale OSD	0-100	Regola la posizione del menu
	Trasparenza OSD	0-100	Regola la trasparenza del menu
	Rotazione OSD	Normale, 90, 180, 270	Consente di impostare il menu con lo stesso orientamento
	Blocco OSD	Disattiva/Attiva	Blocca l'uso del menu OSD
	Conf. Accesso 1 Conf. Accesso 2 Conf. Accesso 3	Luminosità, Contrasto, Volume, Silenzio, Bil. ombre, Gioco bersaglio, Frec. Aggiornamento, Tempo di gioco, FreeSync, Modalità contestuale, Segnale di ingresso, Unire display, Luminosità dinamica, Luce ambientale.	Seleziona le scorciatoie per i tasti del monitor
Altre impostazioni	Segnale di ingresso	Auto,DP,HDMI1,HDMI2	Seleziona l'origine dell'immagine
	Audio	Volume, Muto	Attiva la funzione di collegamento multi-monitor per riprodurre il carattere più grande
	Unire display	Disattivato / Attivato	Attivare o disattivare unire display
	Collegamento aut.	Disattivato / Attivato	Visualizza la versione della tecnologia displayport
	Avviso prot. occhi	Disattivato / Attivato	
	Riavviare	No/Sì	Ripristina le impostazioni di fabbrica
	Informazione	Sorgente di ingresso, risoluzione, modalità	Visualizza le informazioni del monitor

8. SPECIFICHE TECNICHE

Modello	PCC-24165VA-CV-S2
Diagonale del display	23,8 pollici
Proporzioni	16:9
Retroilluminazione	Edge-LED
Luminosità	300 cd/m2
Pannello	VA
Risoluzione	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144Hz
Frequenza di refresh	165Hz
Tempo di risposta	1s MPRT
Angolo di visione	178°(H)/178°(V)
Rapporto di contrasto	3000:1
Colori	16.7 M
Free Sync	Sì
Segnale di ingresso	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentazione	DC12.0V, 3.0A

AUDIO

Altoparlanti	No
Uscita audio	Sì

ACCESSORI

Cavo di alimentazione	Sì
Adattatore	Sì
Cavo HDMI	No
Cavo DP	Sì

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Filtro luce blu	Sì
-----------------	----

DIMENSIONI

Dimensioni (con base)	(LxHxW) 542*412*161mm
Dimensioni (senza base)	(LxHxW) 542*320*42mm
Peso netto	2.55 Kg
Peso lordo	3.30 Kg



GO2480CV

Elysium

MONITOR DE JOGOS

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

GARANTIA

Estimado cliente:

Obrigado por ter adquirido este produto PcCom. Caso tenha alguma dificuldade na instalação ou utilização do produto, recomendamos que consulte primeiro as instruções de funcionamento antes de contactar o suporte técnico.

Pedimos desculpas se o seu produto estiver com defeito ou se tiver algum problema de fabrico. Neste caso, contacte a PC Componentes para providenciar a reparação, substituição ou reembolso ao abrigo dos termos da garantia.

A garantia começa no dia da compra do produto num distribuidor autorizado ou através da compra online e termina passados 36 MESES.

As condições de garantia são:

- A assistência durante a garantia está condicionada à apresentação da fatura de compra do produto válida, legível e inalterada.
- Esta garantia termina caso se detete que foram realizadas reparações, alterações ou intervenções por qualquer pessoa não autorizada.
- Durante o tempo que decorre entre o contacto com o serviço técnico e a reparação do aparelho, não será pago qualquer valor a título de danos pelo tempo que o aparelho estiver fora de serviço.

Exclusões da garantia:

- Danos causados durante o transporte, negligência ou utilização indevida, montagem ou instalação incorreta, bem como influências externas, tais como: raios atmosféricos ou elétricos, inundações, humidade, etc.
 - Danos causados como resultado de instalação inadequada.
 - Danos estéticos (como arranhões, fissuras, etc.) decorrentes do uso.
- Uso incorreto e manutenção periódica do produto, conforme especificado no manual de instruções.
- Acessórios ou componentes consumíveis.

O produto não está coberto pela garantia se não possuir a placa de identificação correspondente. O utilizador deverá comunicar os dados da placa de identificação ao serviço técnico quando necessário

Para fazer uso da garantia, contacte o centro de apoio através do seguinte sítio Web
<https://www.pccomponentes.com/suporte>.



A GARANTIA NÃO AFETA OS DIREITOS LEGAIS DO CONSUMIDOR EM CASO DE FALTA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS COM O CONTRATO.



CONSELHOS DE SEGURANÇA

USO

Mantenha o monitor afastado da luz solar direta e longe de fogões ou outras fontes de calor.

Mantenha o monitor afastado de fontes de água.

Remova quaisquer objetos que possam cair nas aberturas de ventilação ou impedir o arrefecimento adequado dos componentes eletrónicos do monitor.

Não toque nem deixe cair o monitor durante o funcionamento ou o transporte.

DICAS DE MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO

Não coloque o monitor à chuva, num ambiente húmido, nem abra a caixa do monitor para evitar qualquer risco de choque elétrico e/ou perigos mecânicos.

Antes de limpar o monitor, desligue o cabo de alimentação da rede elétrica.

CUIDADOS A TER COM O MONITOR

Para limpar o ecrã, humedeça ligeiramente um pano macio e limpo com água.

Se possível, utilize um pano ou uma solução especial para limpar o ecrã. Não utilizar benzeno, diluentes de amoníaco, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.

Utilize um pano ligeiramente húmido e quente para limpar a moldura. Evite utilizar qualquer tipo de detergente, pois alguns podem deixar uma película esbranquiçada nos plásticos.

Desligue o monitor se não for utilizado durante um longo período de tempo. Para evitar o risco de choque elétrico ou danos permanentes no dispositivo, não exponha o monitor a pó, chuva, água ou humidade excessiva. Se o monitor se molhar, limpe-o com um pano seco logo que possível.




ÍNDICE

0	CONTEÚDO DA CAIXA	03
4	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	03
5	INSTALAÇÃO	06
7	INSTALAÇÃO NA PAREDE	48
9	USO BÁSICO	48
<	PORTOS PORTAS DE MONITORIZAÇÃO	40
>	MENU OSD (ORGANIZADO NO ECRÃ)	44
3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	49


0 CONTEÚDO DA CAIXA

LISTA DE CONTEÚDO


Verifique se o conteúdo está completo antes de o utilizar. Se faltar algum componente, contacte o seu revendedor.



Monitor X1




Braço de apoio X1




Base de apoio X1



Cabo DP



Adaptador de
alimentação
X1




Parafuso X5



Manual do utilizador X1

4 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PAINEL DE SELEÇÃO DO MONITOR

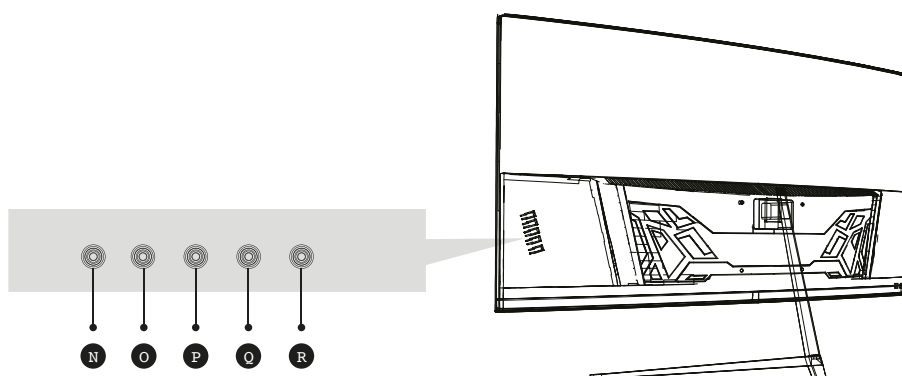


N	M	Botão Início/Menu	Prima para entrar no menu principal e aceder aos submenus
O	▼	Botão para baixo	Prima para se deslocar para baixo através dos menus. Atalho para selecionar os olhos mágicos integrados do jogo.
P	▲	Botão para cima	Prima para se deslocar para cima através dos menus, Atalho para aceder aos modos de cena.
Q	E	Botão de saída/interface	Prima para retroceder nos submenus. Atalho para selecionar a fonte.
R	⏻	Botão de alimentação	Prima para ligar/desligar o monitor.


5 INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SUPORTE

- 1 Abra a caixa, retire o produto da embalagem e coloque-o numa superfície com espaço. Introduza o braço linear na base do suporte e utilize um parafuso da embalagem. Em seguida, coloque o pé de borracha.

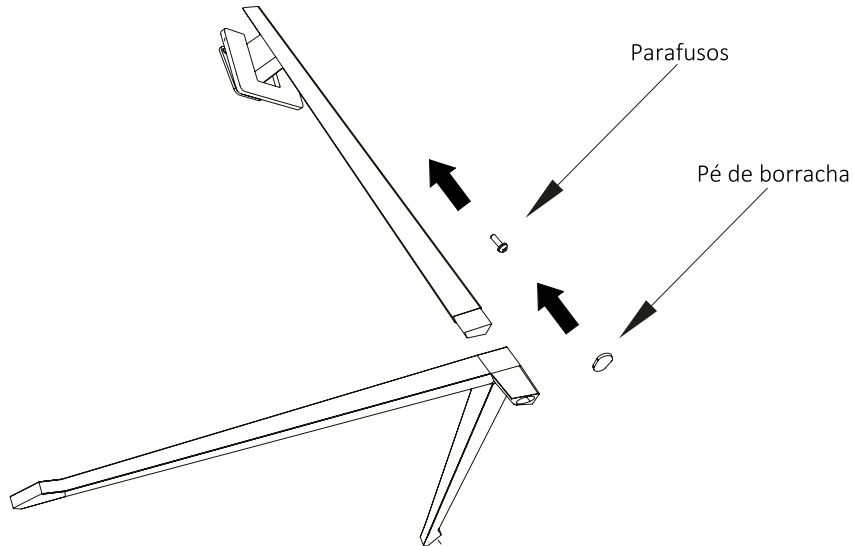


- 2 Coloque cuidadosamente o monitor numa superfície plana e proteja o ecrã. Fixe o conjunto da base ao conjunto traseiro do monitor. Introduza os quatro parafusos e, em seguida, encaixe a guarnição de plástico, acionando o clique do sistema de segurança.

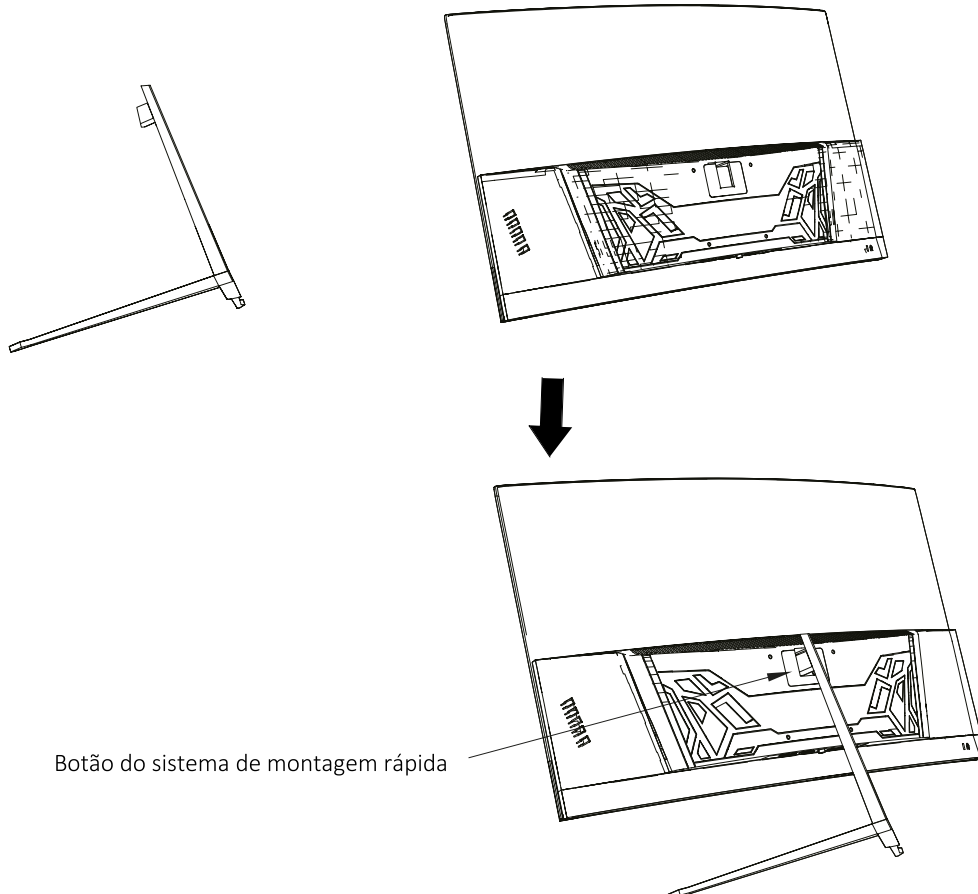

7 INSTALAÇÃO NA PAREDE

- 1 Abra a caixa e retire o produto da embalagem. Coloque-o numa superfície plana e limpa.

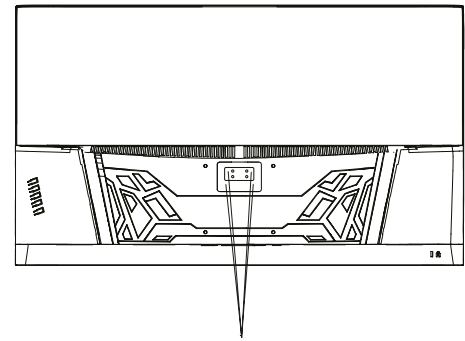


Sistema de fixação VESA




Parafusos x4

- 2 Utilize o suporte VESA para o aparafusar à parede. Não aperte o ecrã diretamente com a mão ao realizar esta operação para evitar danificar o ecrã.

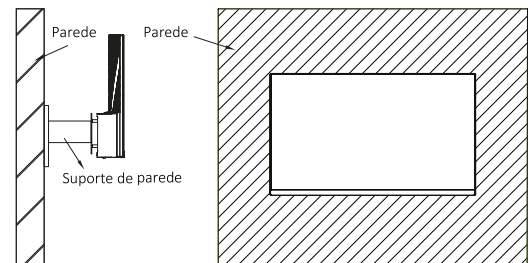

9 USO BÁSICO


1. Introduza uma fonte de vídeo numa das portas, DP ou HDMI.
2. Ligue a fonte de alimentação à corrente e esta ao monitor. É aconselhável utilizar um dispositivo de segurança de corrente para evitar problemas relacionados com a corrente na instalação.

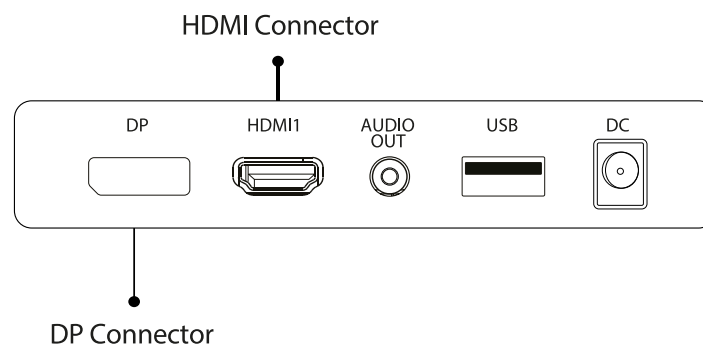


FreeSync


Esta funcionalidade está desativada por predefinição. Para a ativar, certifique-se de que o seu hardware suporta a funcionalidade FreeSync e que os controladores da placa gráfica estão atualizados. Aparecerá um aviso quando ligar um cabo HDMI ou DP ao seu monitor. Caso contrário, pode consultar o menu OSD do monitor para ativar esta função. Se precisar de ativar esta funcionalidade na sua placa gráfica, consulte o manual da mesma.

6. PORTAS DO MONITOR

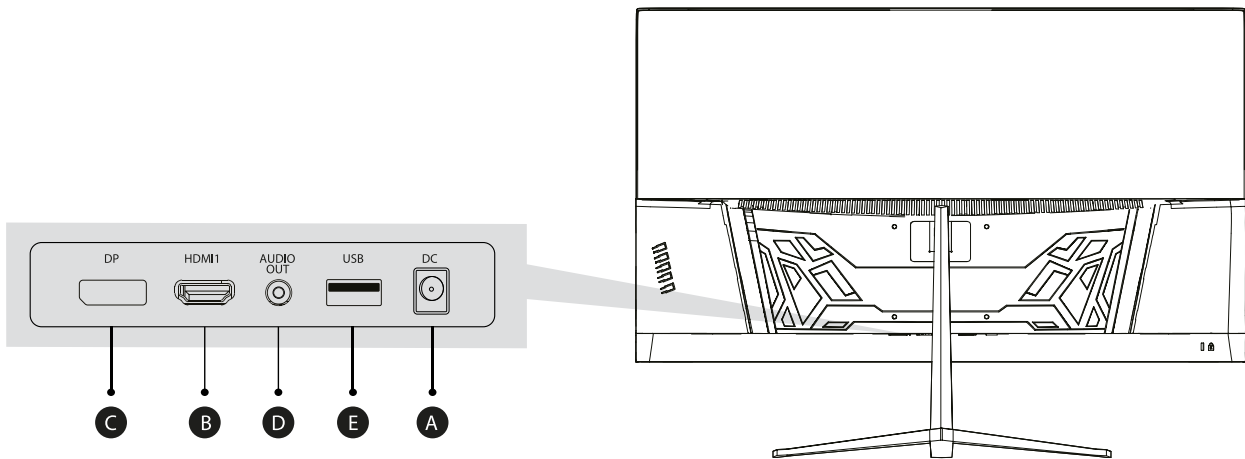


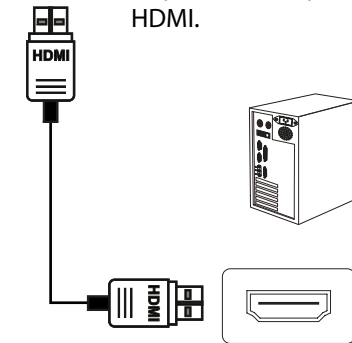
A Porta de alimentação

 Ligue o cabo de alimentação ao monitor e este à corrente.





B Interface HDMI

 Ligue um cabo HDMI a qualquer dispositivo compatível com saída HDMI.




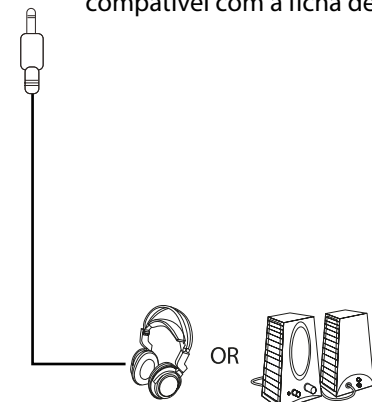
C Interface DisplayPort (DP)

 Ligue um cabo DisplayPort a qualquer dispositivo compatível com saída DisplayPort (DP).

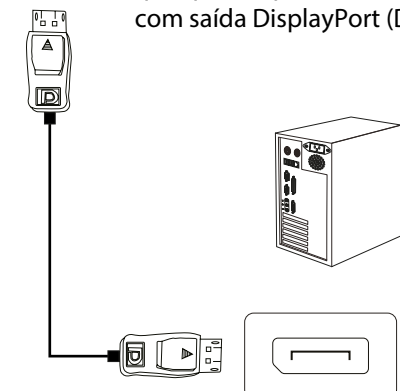

D Saída de áudio

 Ligue qualquer dispositivo de áudio compatível com a ficha de 3,5 mm.




7. MENU OSD (ORGANIZADO NO ECRÃ)

O menu no ecrã (OSD) é utilizado para ajustar as preferências e definições do próprio monitor. Uma vez ativado, aparecerá no canto inferior direito

Quando o monitor é ligado pela primeira vez, as definições são automaticamente ajustadas para os valores ideais, dependendo do dispositivo ligado (PC/Consola).

- 1 Prima () qualquer um dos botões para ativar o menu.
- 2 Prima para aceder ao menu de início.

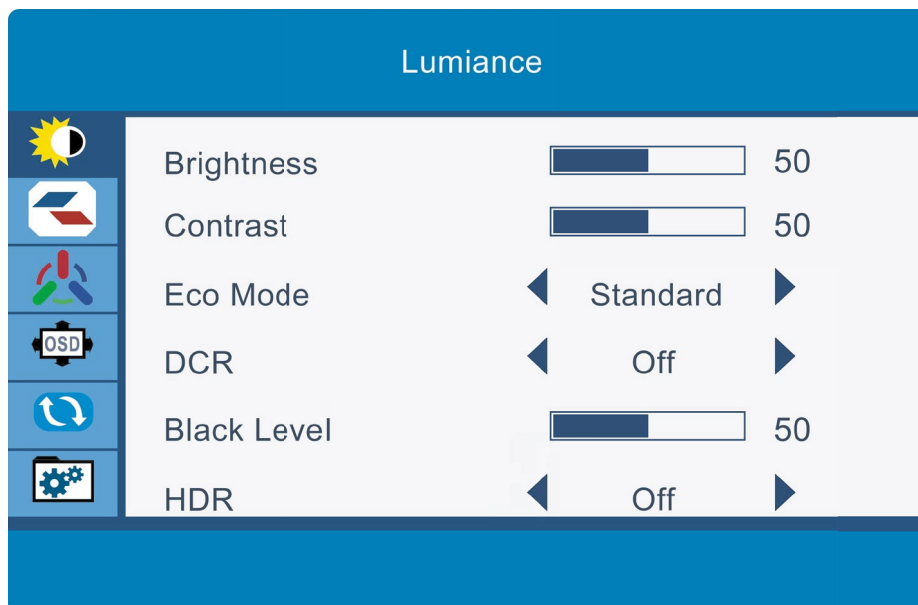

- 3 Prima ou para navegar entre as funções.
A seleção atual será realçada, prima para aceder ao submenu ou seleccione Navegar entre as opções com ou e avance nos submenus com
- 4 Prima para voltar a percorrer os submenus ou sair do menu OSD.

FUNÇÕES DO MENU OSD

Menu principal	Submenu	Opções	Descrição
Definição do jogo	Modo padrão	Desativado/Ativado	Ativa o modo de jogo predefinido selecionado
	Modo RTS/RPG	Desativado/Ativado	Ativa o modo de jogo predefinido selecionado
	Modo FPS	Desativado/Ativado	Ativa o modo de jogo predefinido selecionado
	Modo MOBA	Desativado/Ativado	Ativa o modo de jogo predefinido selecionado
	FreeSync	Desativado/Ativado	Ativa/desativa a função FreeSync
	Equilíbrio de sombras	0-100	Ajusta o nível de equilíbrio de preto
	Tempo de resposta	Desativado, Normal, Rápido, Ultrarrápido	Ajusta o nível do tempo de resposta da imagem.
	Freq. atualiz.	Desativado/Ativado/Pos.	Ativa/desativa a função de frequência de atualização
	Pto mira jogo	Desativado, Ponto mira 1, Ponto mira 2, Ponto mira 3, Ponto mira 4, Ponto mira 5, Ponto mira 1,	Ativa o olho mágico integrado de assistência a jogos FPS.
	Tempo de jogo	Desativado 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Ativa um temporizador de jogo no ecrã
	Brilho dinâmico	Desativado, Normal, Especialista, Elaboração	Compensa a escala de cinzentos e reforça a expressão da escala de cinzentos
	MPRT	Desativado/Ativado	Liga/desliga o modo MPRT
Brilho	0-100	Ajusta os níveis de brilho	
Definições de imagem	Contraste	0-100	Ajusta os níveis de contraste
	DCR	Off/On	Ativa a função de contraste dinâmico
	Modo contextual	Desligado, Modo de cinema, Modo de leitura, Modo noturno, Modo de proteção dos olhos.	Ativa/desativa a função Modo de contexto.
	Luz azul fraca	0-100	Ajusta o nível de luz azul
	Nitidez	0-100	Ajusta o nível de nitidez
	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Curva S	Ajusta os níveis de gama
	Relação aspeto	Ecrã, 4:3, 1:1, Automático	Seleciona o rácio de aspeto
Definições de cor	Quente	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil da temperatura da cor
	Natural	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil da temperatura da cor
	Fria	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil da temperatura da cor
	Utilizador 1	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil de cor personalizado
	Utilizador 2	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil de cor personalizado
	Utilizador 3	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil de cor personalizado
	Matiz	0-100	Ajusta os tons de matiz
	Saturação	0-100	Ajusta os níveis de saturação

Menu principal	Submenu	Opções	Descrição
Ajustes OSD	Idioma	简体中文, Inglês, 한국어, TVM, Português do Brasil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Seleciona o idioma do menu
	Tempo de espera OSD	5-100	Ajusta o tempo limite para sair automaticamente se não estiver a ser utilizado.
	Posição horizontal do OSD	0-100	Ajusta a posição do menu
	Posição vertical do OSD	0-100	Ajusta a posição do menu
	Transparência do OSD	0-100	Ajusta a transparência do menu
	Rotação do OSD	Normal, 90, 180, 270	Permite que o menu seja definido na mesma orientação
	Bloqueio do OSD	Desativar/Ativar	Bloqueia a utilização do menu OSD
	Conf. acesso 1 Conf. acesso 2 Conf. acesso 3	Brilho, Contraste, Volume, Silêncio, Bal. sombra, Pto. mira jogo, Freq. atualizaç., Tempo de jogo, FreeSync, Modo contextual, Sinal de entrada, Unir ecrã, Brilho dinâmico, Luz ambiente.	Seleciona os acessos diretos das teclas do monitor
Outros ajustes	Sinal de entrada	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Seleciona a fonte de imagem
	Áudio	Volume, Silêncio	Ativa a função de ligar vários monitores para reproduzir o maior tamanho de letra
	Unir ecrã	Desativado/Ativado	Ativa ou desativa a união de ecrãs
	Ligação aut.	Desativado/Ativado	Apresenta a versão da tecnologia displayport
	Aviso prot. olhos	Desativado/Ativado	
	Reiniciar	Não/Sim	Reinicia a configuração para as predefinições de fábrica
	Informações	Fonte de entrada, Resolução, Modo	Apresenta informações do monitor

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PCC-24165VA-CV-S2
Diagonal do ecrã	23,8 polegadas
Rácio de aspeto	,34
Retroiluminação	Edge-LED
Brilho	300 cd/m2
Painel	/#
Resolução	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144Hz
Taxa de atualização	165Hz
Tempo de resposta	1s MPRT
Ângulo de visão	178°(H)/178°(V)
Relação de contraste	08883,
Cores	16,7 M
Free Sync	Sim
Sinal de entrada	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentação	DC12.0V, 3.0A

ÁUDIO

Altifalantes	Não
Saída de áudio	Sim

ACESSÓRIOS

Cabo de alimentação	Sim
Adaptador de corrente	Sim
Cabo HDMI	Não
Cabo DP	Sim

FUNÇÕES ADICIONAIS

Filtro de luz azul	Sim
--------------------	-----

DIMENSÕES

Dimensões (com base)	(LxHxW) 542*412*161mm
Dimensões (sem base)	(LxHxW) 542*320*42mm
Peso líquido	2.55 Kg
Peso bruto	3.30 Kg



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Según la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) por sus siglas en inglés, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger y tratar por separado. Si en algún momento del futuro necesita desechar este producto, NO lo haga como si fuera un residuo doméstico. Envíe este producto a los puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos donde estén disponibles.