



**FREESYNC**  
COMPATIBLE

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**HDR**  
High Dynamic Range



GO2780

# Elysium 27"

## GAMING MONITOR



FLICKER FREE



LOW BLUE LIGHT

**1**MS

1MS MPRT



1920x1080

**165**Hz

REFRESH RATE





GO2780

# Elysium 27"

GAMING MONITOR

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## **WARRANTY**

Appreciate customer:

Thank you for purchasing a PCom product. If you have any difficulty installing or using the product, we recommend you firstly consult the operating instructions before contacting the after sales service.

We apologize if your product is not working as expected. In this case, PCCOM will arrange for repair, replacement, refund or provide spare parts under the terms of the warranty.

Warranty period starts on the day of purchase of the product from an authorized dealer or via online and will end after 36 MONTHS.

### **The conditions of the warranty are:**

- Warranty assistance is always based on the presentation of a valid, legible and unaltered purchase invoice for the product.
- This warranty ends when that the product is found to have been subjected to repairs, alterations or interventions by any person not authorized.
- During reparation time, no amount will be paid for action damages for the time the appliance is out of service.

### **Not covered by warranty**

- Damage caused during transportation; negligence or misuse; incorrect assembly or installation, or external influences, such as: atmospheric or electrical rays, flooding, humidity, etc. are not covered by the warranty.
- Damage caused by improper installation are also not covered by the warranty.
- Aesthetic damage (scratches, chips, etc.) caused by use.
- Deficiencies resulting from improper use and periodic maintenance of the product as specified in the user manual.
- Accessories or consumable components.

The product is not covered by the warranty if it lacks the corresponding identification label. The user must inform the technical service of the data included on the identification label when required.

To make use of the guarantee please contact our support department by the website,  
<https://www.pccomponentes.com/soporte>.



**THE WARRANTY DOES NOT AFFECT THE LEGAL RIGHTS OF THE CONSUMER IN THE EVENT OF NON-CONFORMITY OF THE PRODUCTS WITH THE CONTRACT.**

## **IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS**

### **OPERATION**

Keep the monitor out of direct sunlight and away from stoves or any other heat source.

Keep the monitor out of water source.

Remove any object that could fall into ventilation holes or prevent proper cooling of the monitor's electronics. Do not block the ventilation holes.

Do not knock or drop the monitor during operation or transportation.

## **MAINTENANCE GUIDELINES**

### **CAUTION**

Do not place the monitor in rain, humid environment or open the monitor case to avoid any shock electrical hazards, and/or mechanical hazards.

Before cleaning the monitor, unplug the monitor power cable from the electrical outlet.

## **CARING FOR YOUR MONITOR**

To clean your screen, slightly dampen a soft, clean cloth with water.

If possible, use a special screen-cleaning tissue or solution. Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners, or compressed air.

Use a slightly dampened, warm cloth to clean the frame. Avoid using detergent of any kind as some detergents might leave a milky film on the plastics.


Unplug the monitor if you are not going to use it for an extended period.

To avoid the risk of shock or permanent damage to the set, do not expose the monitor to dust, rain, water, or excessive moisture environment.


# 1. PACKAGE CONTENT

## PACKING LIST


Please, check the following items in the packing case before installation. If any of above items is missing, contact with provider.



Monitor X1




Stand stem X1




Stand base X1



DP Cable X1



Power Adaptor X1




Screw X5



User Manual X1

# 2. PRODUCT OVERVIEW

## MONITOR BUTTON

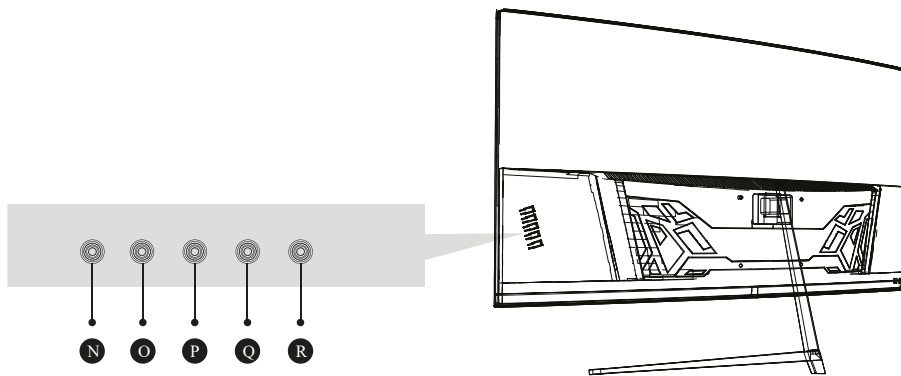


<b>N</b>	M	<b>Menu Button</b>	Press to display the OSD menu or enter sub-menus.
<b>O</b>	▼	<b>Down Button</b>	Press to move down in the menus.
<b>P</b>	▲	<b>Up Button</b>	Press to move up in the menus.
<b>Q</b>	E	<b>Exit Button</b>	Press to exit.
<b>R</b>	⏻	<b>Power Button</b>	Press to turn the monitor ON/OFF


### 3. WALL MOUNTING

#### STAND INSTALLATION

- 1 Open the package, take out stand base, insert screw into the base to lock the stand and then the rubber foot.

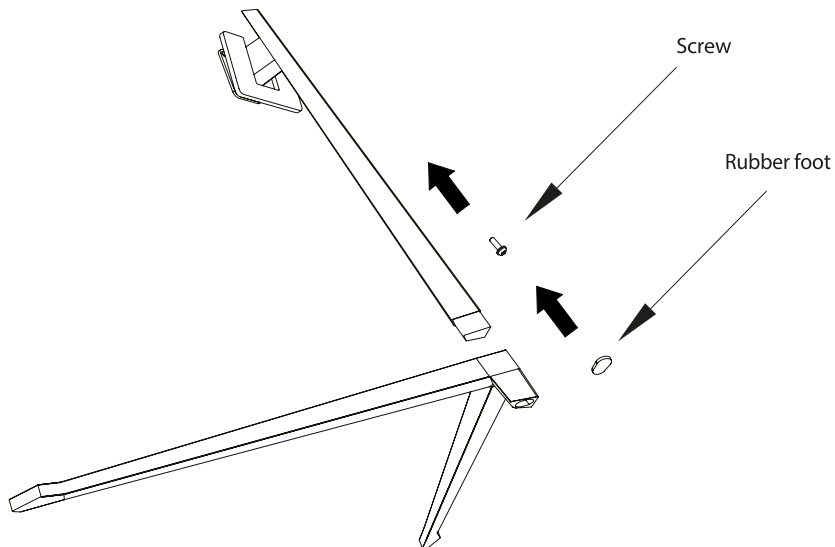


- 2 Take the monitor out from the package, keep the monitor facing up, insert 4 screws with stand on assembly. Then, click the plastic button on assembly.

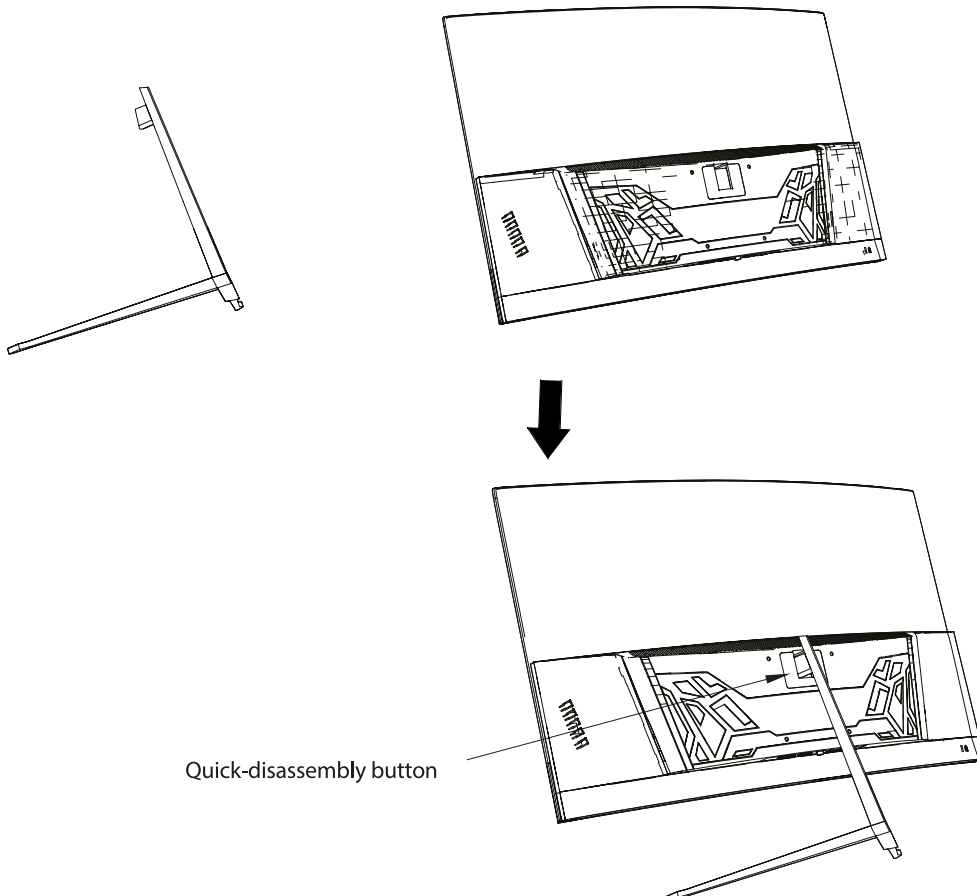


## 4. INSTALLATION

- 1 The iron stud found from the accessory bag can be locked in M4 threaded hole of the rear shell as shown in the figure below and locked with a flat-blade screwdriver.

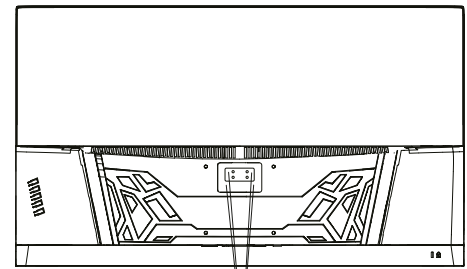


Wall stud lock position




Wall mount screws × 4

- 2 Do not pinch the screen directly with your hand during the process of hanging the product to prevent the screen from being broken.

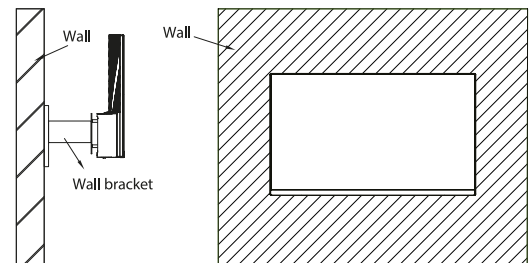

## 5. BASIC OPERATION

1. Insert one end of DP cable into your PC's graphics card. HDMI cable may be also used.
2. Connect the other end of the cable to the corresponding connector of your monitor.

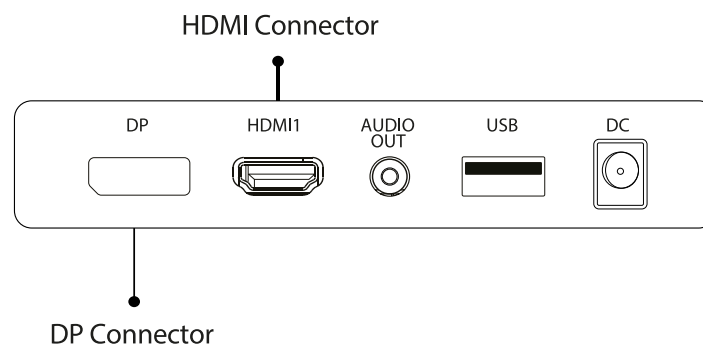


### FreeSync


This feature is off by default. To activate, you must have hardware with FreeSync capability, a DP or HDMI cable and the latest graphic drivers installed. After connecting your computer and monitor with DP or HDMI, you may receive a prompt to enable the feature on your computer. If not, you may need to enable the function in your graphics card menu. See your graphics card manufacturer's documentation for instructions.




## 6. MONITOR PORTS

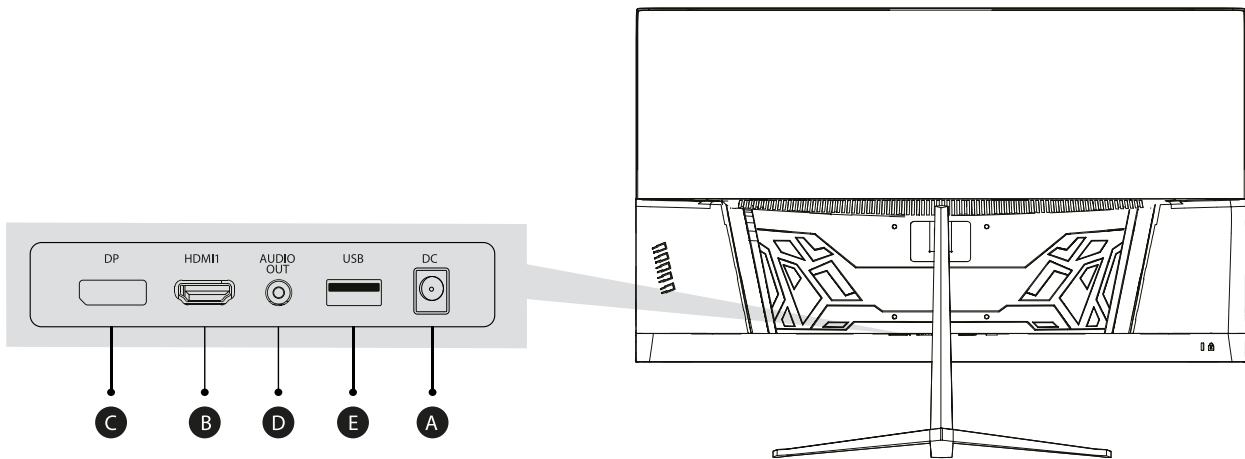


### A Power Adapter

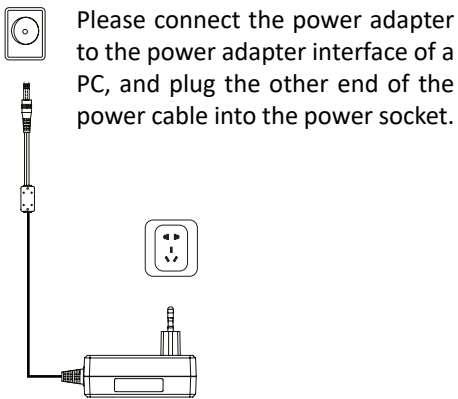


### B HDMI Interface

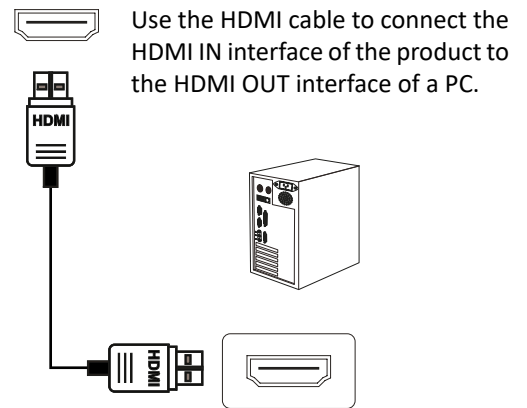

### C DP Interface

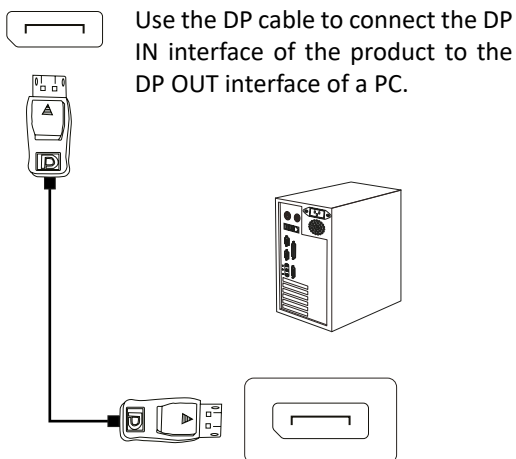

### D Audio Out

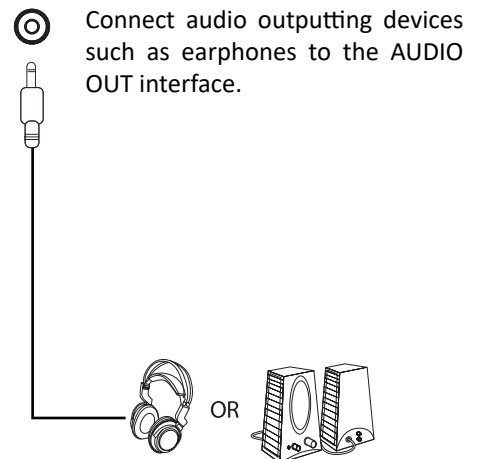


## 7. OSD MENU

The screen display (OSD) menu can be used to adjust settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the button is pressed.

When you turn on the monitor for the first time, the settings will automatically adjust their optimal values depending on the connected device (PC/Console).

- 1 Press one of the buttons ( ) activate the browser screen.
- 2 Press to enter the OSD screen.

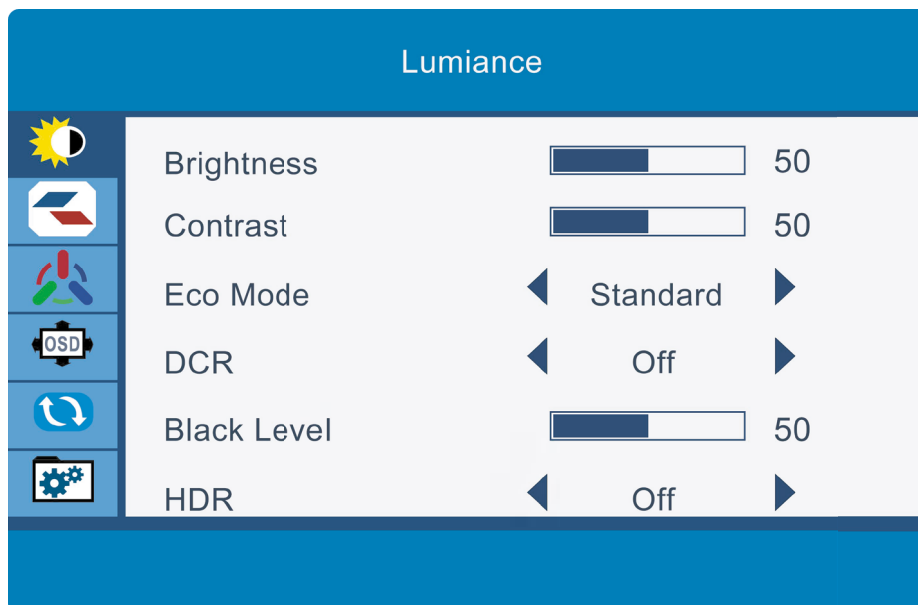

- 3 Press or to scroll through the functions. Select the desired function, and press to enter the submenu. Press or through submenus, and press key to select and confirm the desired function. Press or to select one option, and press to confirm settings and exit from the current menu.
- 4 Press to exit from the menu screen.

# OSD MENU FUNCTION

Main Menu	Submenu	Choices	Description
Game Setting	Standard Mode	Off/On	Turn the Standard Mode function on/off
	RTS/RPG Mode	Off/On	Turn the RTS/RPG Mode function on/off
	FPS Arena Mode	Off/On	Turn the FPS Arena Mode function on/off
	MOBA Arena Mode	Off/On	Turn the MOBA Arena Mode function on/off
	FreeSync	Off/On	Turn the FreeSync function on/off
	Shadow Balance	0-100	Adjust Shadow Balance levels
	Response Time	Off, Normal, Fast, Ultrafast	Adjust response time
	Refresh rate	Off, On, Position	-
	Game Crosshair	Off, Crosshair1, Crosshair2, Crosshair3, Crosshair4, Crosshair5, Crosshair6,	Turn the Game Crosshair on/off
	Game Time	Off, 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Position	Turn the Game Time on/off
	Dynamic Brightness	Off, Normal, Expert, Elaboration	Compensate for gray scale display screen and strengthen the expression of gray scale
Picture Settings	MPRT	Off/On	Standard Mode
	Brightness	0-100	Adjust display brightness
	Contrast	0-100	Adjust display contrast
	DCR	Off/On	Turn the DCR function on/off
	Contextual Model	Off, Movie Mode, Reading-Mode, Night Mode, Care Eyes Mode	Turn the Contextual Model function on/off
	Low Blue Light	0-100	Set blue light filtering level
	Sharpness	0~5	Set display sharpness
Color Setting	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S.curve	Set Gamma add-in
	Aspect Ratio	Wide Screen, 4:3, 1:1, Auto	Select on-screen aspect ratio
	Warm	Off/On	Set the monitor color temperature mode
	Natural	Off/On	Set the monitor color temperature mode
	Cool	Off/On	Set the monitor color temperature mode
	User1	Off/On	Set the monitor personalized color temperature
	User2	Off/On	Set the monitor personalized color temperature
	User3	Off/On	Set the monitor personalized color temperature
Hue	0-100	Adjust hue levels	
Saturation	0-100	Adjust saturation levels	

Main Menu	Submenu	Choices	Description
OSD Setting	Language	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Set OSD language
	OSD Time Out	5-100	Set how long the OSD remains open after non-use
	OSD H-Position	0-100	Adjust the OSD's horizontal position
	OSD V-Position	0-100	Adjust the OSD's vertical position
	OSD Transparency	0-100	Set the OSD's overall transparency
	OSD Rotation	Normal, 90, 180, 270	Adjust the OSD menu orientation based on the monitor's orientation
	OSD Lock	Off / On	Turn on or off the screen lock
Other Settings	Hotkey1 Setting Hotkey2 Setting Hotkey3 Setting	Brightness, Contrast, Volume, Mute, Shadow Balance, Game Crosshair, Refresh rate, Game Time, FreeSync, Contextual Model, Input Source, Splicing Screen, Dynamic Brightness, Ambient Lighting.	Select monitor key shortcuts
	Input Source	Auto,DP,HDMI1,HDMI2	Switch to Auto, DP, HDMI signal input
	Audio	Volume, Mute	Adjust volume or mute
	Splicing Screen	Off / On	Turn on or turn off the splicing screen
	Auto Power	Off / On	Displays the version of displayport technology
	Eyeshield Remind	Off / On	
	Reset	Off / On	Monitor restart
Information	Input Source, Resolution, Mode	Displays the monitor information	

## 8. TECHNICAL PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	PCC-27165IPS-F
Screen Size	27.0"
Aspect Ratio	16:9
Backlight	Edge-LED
Brightness	300 cd/m <sup>2</sup>
Panel	IPS
Resolution	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144Hz
Refresh Rate	165Hz
Response Time	1Ms MPRT
Viewing Angle	178°(H)/178°(V)
Contrast Ratio	2000:1
Colours	16.7M
Free Sync	Yes
Signal Input	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Power Supply	DC12.0V, 3.0A

## AUDIO

Speakers	No
Audio Out	Yes

## ACCESORIES

Power Adaptor	Yes
HDMI Cable	No
DP Cable	Yes

## ADDITIONAL FUNCTIONS

Low Blue Light	Yes
----------------	-----

## PHYSICAL DIMENSIONS

Dimensions (w/ stand)	(LxHxW) 616*443*161mm
Dimensions (w/o stand)	(LxHxW) 616*360*42mm
Net Weight	3.35 Kg
Gross Weight	4.35 Kg



GO2780

# Elysium 27"

GAMING MONITOR

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

# GARANTÍA

Estimado cliente:

Gracias por comprar este producto PCom. Si tiene alguna dificultad para instalar o utilizar el producto, le recomendamos que consulte primero las instrucciones de funcionamiento antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Le pedimos disculpas si su producto es defectuoso o tiene algún problema de fabricación. En ese caso, por favor, póngase en contacto con PC Componentes para tramitar la reparación, sustitución o reembolso según las condiciones de la garantía.

La garantía comienza el día de compra del producto en un distribuidor autorizado o a través de compra online y finaliza pasados 36 MESES.

## Las condiciones de la garantía son:

- La asistencia en garantía está condicionada a la presentación de factura de compra del producto válida, legible y no alterada.
- Esta garantía termina cuando se descubre que han sido sometidas a reparaciones, reformas o intervenciones por cualquier persona no autorizada.
- Durante el tiempo que pase entre el contacto con el servicio técnico y la reparación del aparato, no se abonará importe alguno en concepto de daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.

## Exclusiones de la garantía:

- Daños causados durante el transporte, negligencia o mal uso, montaje o instalación incorrecta, así como las influencias externas, tales como: rayos atmosféricos o eléctricos, inundaciones, humedad, etc.
- Daños causados como consecuencia de inadecuada instalación.
- Daños estéticos (como rasguños, desconchados, etc) surgidos por el uso. Incorrecta utilización y mantenimiento periódico del producto, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
- Accesorios o componentes consumibles.

El producto no está cubierto por la garantía si carece de la placa identificativa correspondiente. El usuario deberá comunicar al servicio técnico los datos incluidos en la placa identificativa cuando así se requiera

Para hacer uso de la garantía póngase en contacto con el centro de soporte a través de la web <https://www.pccomponentes.com/soporte>.



**LA GARANTÍA NO AFECTA A LOS DERECHOS LEGALES DEL CONSUMIDOR ANTE LA FALTA DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS CON EL CONTRATO.**



## **CONSEJOS DE SEGURIDAD**

### **USO**

Mantenga el monitor alejado de la luz solar directa y de estufas o cualquier otra fuente de calor.

Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua.

Retire cualquier objeto que pueda caer en los orificios de ventilación o impedir la correcta refrigeración de los componentes electrónicos del monitor.

No toque ni deje caer el monitor durante el funcionamiento o el transporte.

## **CONSEJOS DE MANTENIMIENTO**

### **PRECAUCIÓN**

No coloque el monitor en la lluvia, ni en un ambiente húmedo, ni abra la carcasa del monitor para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, y/o riesgos mecánicos.

Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.

## **CUIDADOS PARA EL MONITOR**

Para limpiar su pantalla, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua.

Si es posible, utilice un paño o una solución especial para la limpieza de la pantalla. No utilice benceno, diluyentes de amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.

Utilice un paño ligeramente humedecido y caliente para limpiar el marco. Evite el uso de cualquier tipo de detergente, ya que algunos pueden dejar una película blanquecina en los plásticos.


Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o daños permanentes en el aparato, no exponga el monitor al polvo, la lluvia, el agua o la humedad excesiva. Si el monitor se moja, límpielo con un paño seco lo antes posible.


# 1. CONTENIDO DE LA CAJA

## LISTADO DEL CONTENIDO


Revise que el contenido esté completo antes de usarlo, en caso de faltar algún componente, por favor contacte con su vendedor.



Monitor X1




Brazo soporte X1




Base soporte X1



DP Cable X1



Adaptador de corriente X1




Tornillo X5



Manual de usuario X1

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## PANEL DE SELECCIÓN DEL MONITOR

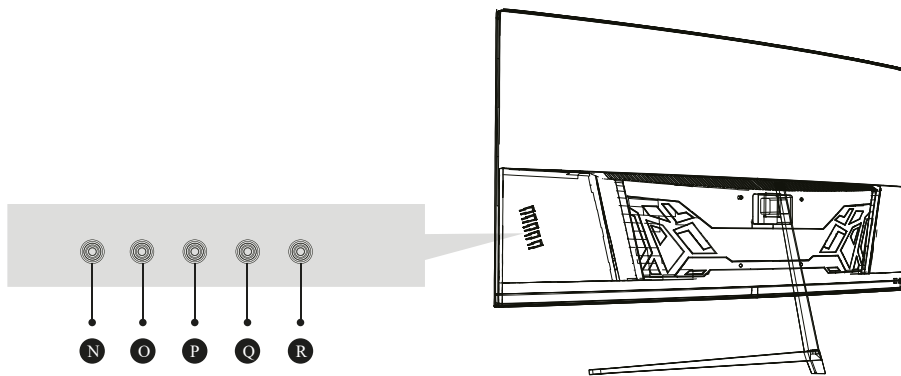


<b>N</b>	M	<b>Botón Inicio/Menú</b>	Presiona para entrar en el menú principal y acceder a los submenús
<b>O</b>	▼	<b>Botón abajo</b>	Presiona para avanzar hacia abajo en los menús. Atajo para seleccionar las mirillas integradas de juego.
<b>P</b>	▲	<b>Botón arriba</b>	Presiona para avanzar hacia arriba en los menús,Atajo para acceder a los modos de escena.
<b>Q</b>	E	<b>Botón salida/interfaz</b>	Presiona para avanzar hacia atrás en los submenús. Atajo para seleccionar la fuente.
<b>R</b>	⏻	<b>Botón encendido</b>	Presiona para encender/apagar el monitor.


### 3. INSTALACIÓN

#### INSTALACIÓN DE SOPORTE

- Abra la caja, saque el producto del embalaje y colóquelo en una superficie con espacio. Inserte el brazo lineal en la base del soporte y utilice un tornillo del paquete. Posteriormente coloque el pie de goma.

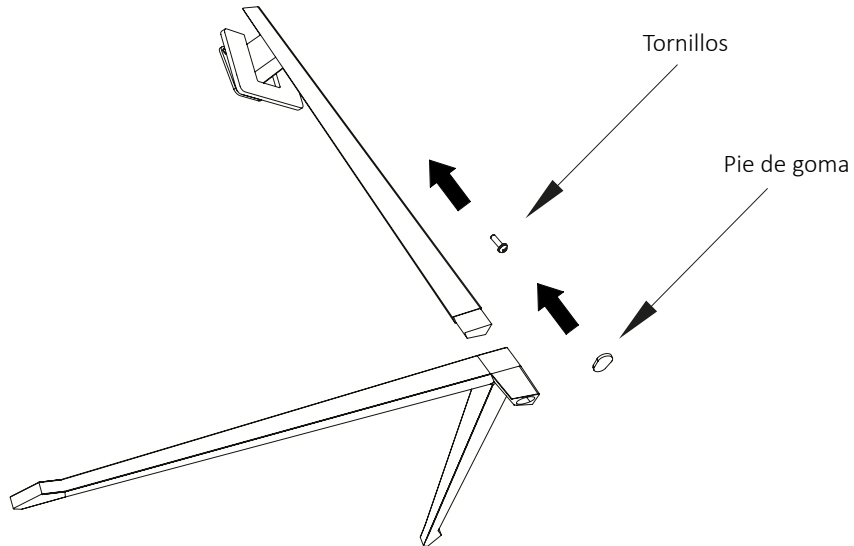


- Con cuidado, coloque el monitor sobre una superficie plana y proteja la pantalla. Coloque el conjunto de la base en el ensamblaje trasero del monitor. Inserte los cuatro tornillos y a continuación coloque el embellecedor plástico accionando el clic del sistema de seguridad.

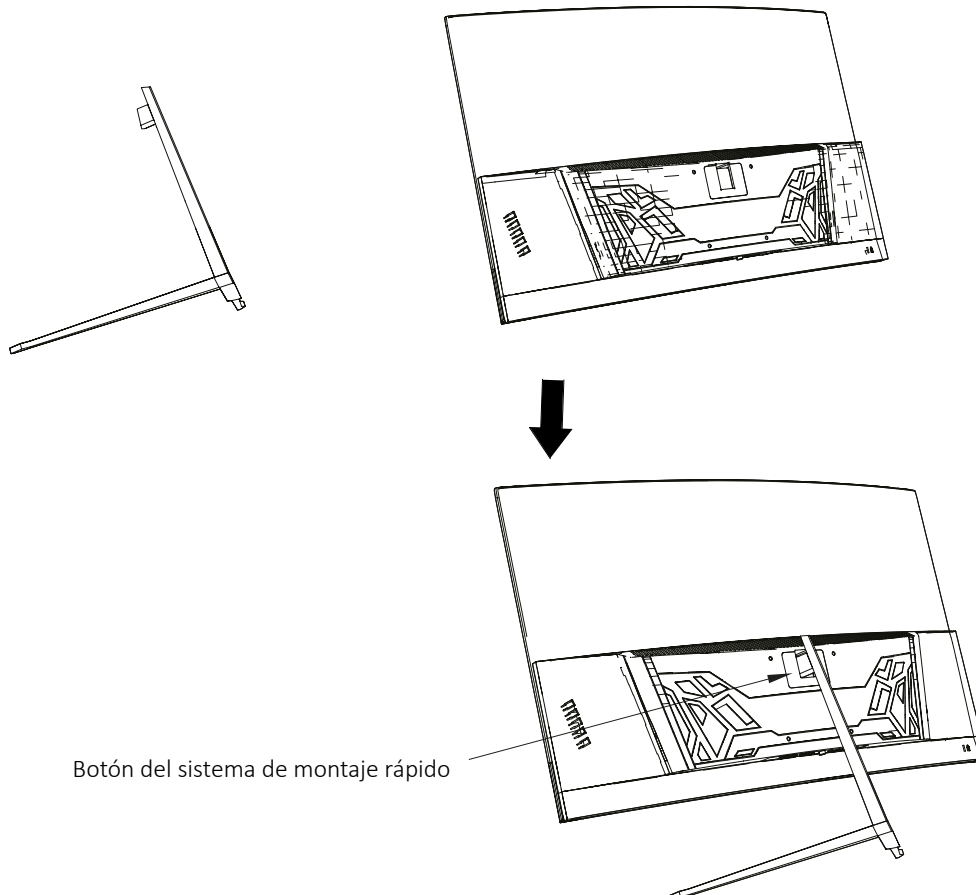

## 4. INSTALACIÓN EN PARED


- 1 Abra la caja y saque el producto del embalaje. Colóquelo en una superficie plana y despejada.

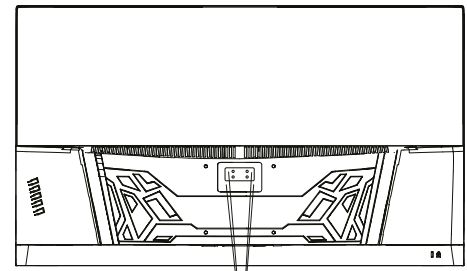

Anclaje sistema VESA




- 2 Utilice el soporte VESA para sujetarlo mediante tornillería a la pared. No pellizque la pantalla directamente con la mano mientras realice esta operación para evitar dañarla.

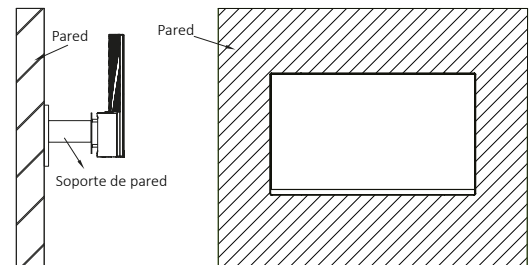

## 5. USO BÁSICO


1. Inserte una fuente de vídeo a cualquiera de los puertos, ya sea DP o HDMI.
2. Conecte la fuente de alimentación a la corriente y esta al monitor. Es recomendable usar un dispositivo de seguridad de corriente para evitar problemas derivados de la corriente en la instalación.

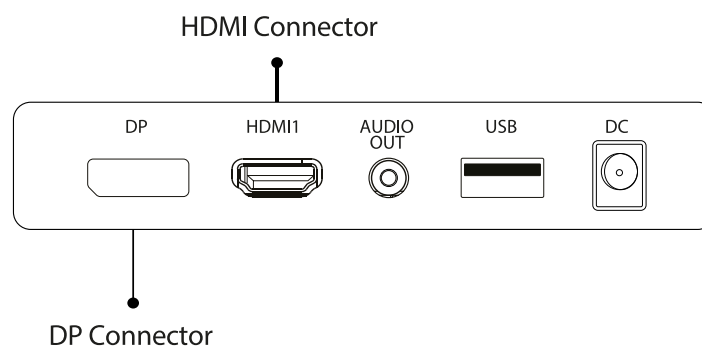

### FreeSync


Esta característica viene desactivada por defecto. Para activarla, asegúrese de que su hardware es compatible con la característica de FreeSync y que los drivers de tu tarjeta gráfica están actualizados. Aparecerá un aviso al conectar un cable HDMI o DP a tu monitor. Si no es así, puede consultar el menú OSD del monitor para activar esta función. Si necesita activar esta característica en su tarjeta gráfica consulte el manual de esta.

## 6. PUERTOS DEL MONITOR

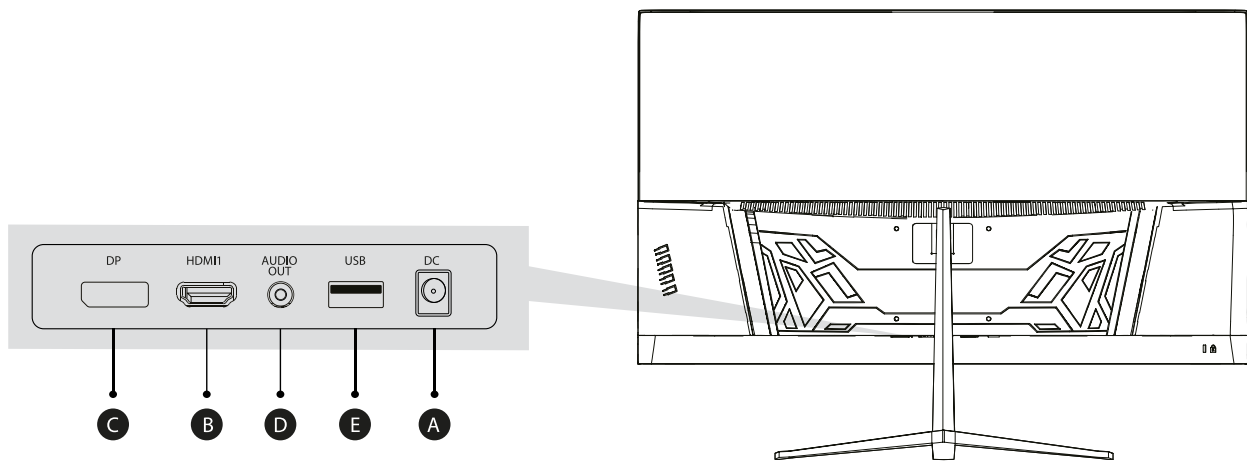


### A Puerto de alimentación

Conecta el cable de alimentación al monitor y este a la corriente.




### B Interfaz HDMI

Conecta un cable HDMI a cualquier dispositivo compatible con salida HDMI.




### C Interfaz DisplayPort (DP)

Conecta un cable DisplayPort a cualquier dispositivo compatible con salida DisplayPort (DP).

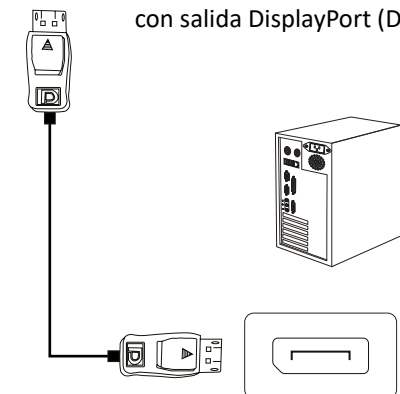

### D Salida de Audio

Conecta cualquier dispositivo de audio compatible con el conector 3,5mm jack.

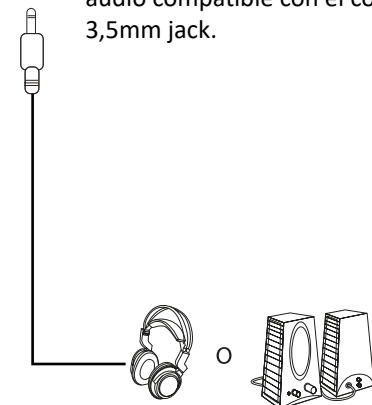


## 7. MENÚ OSD (DISPUESTO EN PANTALLA)

El menú en pantalla (OSD) se usa para ajustar las preferencias y configuración del propio monitor. Aparecerá en la esquina inferior derecha una vez lo activemos

☑ Al encender el monitor por primera vez, la configuración se ajustará de manera automática a los valores óptimos en función del dispositivo conectado (PC/Consola).

- 1 Presiona (⏏ ▼ ▲ ⏪ ⏩) cualquiera de los botones para activar el menú.
- 2 Presiona ⏏ para acceder al menú de inicio.

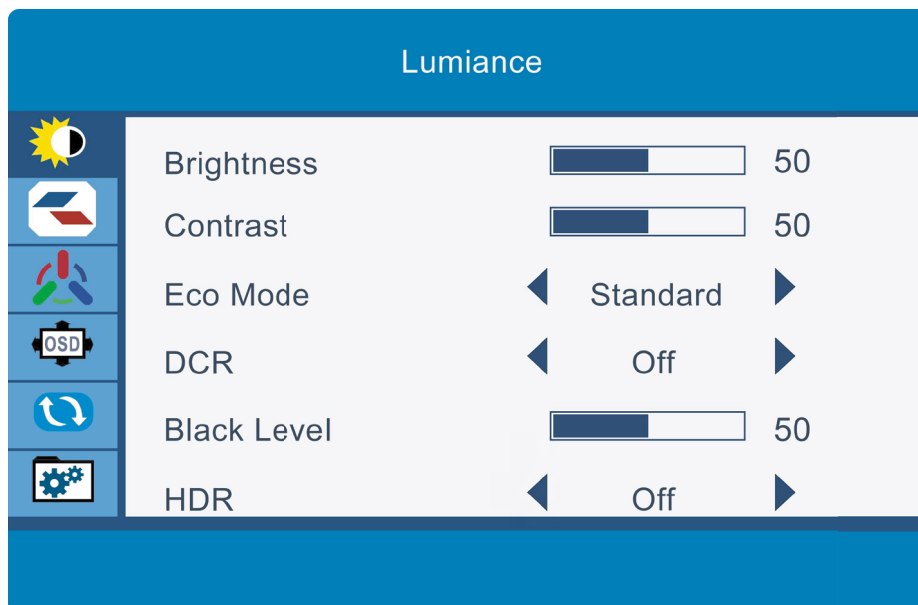

- 3 Presiona ▲ o ▼ para navegar entre las funciones. La selección actual se resaltará, presiona ○ para acceder al sub-menú o seleccionar. Navega entre las opciones con ▲ o ▼ y avance en los submenús con ○
- 4 Presiona ⏪ para ir atrás en los submenús o salir del menú OSD.

## FUNCIONES DEL MENÚ OSD

Menú principal	Sub-menú	Opciones	Descripción
Ajuste juego	Modo Estándar	Desactivado/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	Modo RTS/RPG	Desactivado/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	Modo FPS	Desactivado/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	Modo MOBA	Desactivado/Activado	Activa el modo de juego preestablecido seleccionado
	FreeSync	Desactivado/Activado	Activa/desactiva la función de FreeSync
	Balance de sombras	0-100	Ajusta el nivel de balance de negros
	Tiempo de respuesta	Desactivado, Normal, Rápido, Ultrarrápido	Ajusta el nivel del tiempo de respuesta de la imagen
	Frec. actualizac.	Desactivado/Activado/Pos.	Activa/desactiva la función de frecuencia de actualización
	Pto mira juego	Desactivado, Punto mira 1, Punto mira 2, Punto mira 3, Punto mira 4, Punto mira 5, Punto mira 1,	Activa la mirilla integrada de ayuda a juegos FPS
	Tiempo juego	Desactivado 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Activa un temporizador de juego en pantalla
	Brillo dinámico	Desactivado, Normal, Experto, Elaboración	Compensa la escala de grises y refuerza la expresión de la misma
	MPRT	Desactivado/Activado	Enciende/apaga el modo MPRT
Brillo	0-100	Ajusta los niveles de brillo	
Ajustes imagen	Contraste	0-100	Ajusta los niveles de contraste
	DCR	Off/On	Activa la función de contraste dinámico
	Modo contextual	Off, Modo Cine, Modo Lectura, Modo Noche, Modo cuidado de ojos.	Activa/desactiva la función del Modo Contextual
	Luz azul baja	0-100	Ajusta el nivel de luz azul
	Nitidez	0-100	Ajusta el nivel de nitidez
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Curva S	Ajusta los niveles de gamma
	Relac. aspecto	Pantalla, 4:3, 1:1, Automático	Selecciona el ratio de aspecto
Ajustes color	Cálido	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de temperatura de color
	Natural	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de temperatura de color
	Fría	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de temperatura de color
	Usuario 1	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de color personalizado
	Usuario 2	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de color personalizado
	Usuario 3	Desactivado/Activado	Ajusta el perfil de color personalizado
	Matiz	0-100	Ajusta los tonos de matiz
	Saturación	0-100	Ajusta los niveles de saturación

Menú principal	Sub-menú	Opciones	Descripción
Ajustes OSD	Idioma	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Selecciona el idioma del menú
	Tiempo espera OSD	5-100	Ajusta el tiempo de espera para salir automáticamente si no se usa
	Posición horizontal OSD	0-100	Ajusta la posición del menú
	Posición vertical OSD	0-100	Ajusta la posición del menú
	Transparencia OSD	0-100	Ajusta la transparencia del menú
	Rotación OSD	Normal, 90, 180, 270	Permite configurar el menú en la misma orientación
	Bloqueo de OSD	Desactivar/Activar	Bloquea el uso del menú OSD
	Conf. acceso 1 Conf. acceso 2 Conf. acceso 3	Brillo, Contraste, Volumen, Silencio, Bal. sombras, Pto mira juego, Frec. actualizac., Tiempo juego, FreeSync, Modo contextual, Señal de entrada, Unir pantalla, Brillo dinámico, Luz ambiente.	Selecciona los accesos directos de las teclas del monitor
Otros ajustes	Señal de entrada	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Selecciona la fuente de imagen
	Audio	Volume, Mute	Activa la función de enlazar varios monitores para reproducir la fuente con más tamaño
	Unir pantalla	Desactivado / Activado	Activar o desactivar unir pantalla
	Conexión aut.	Desactivado / Activado	Muestra la versión de la tecnología displayport
	Aviso prot. ojos	Desactivado / Activado	
	Reiniciar	No/Si	Reinicia la configuración a valores de fábrica
	Información	Fuente de entrada, Resolución, Modo	Muestra la información del monitor



## 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PCC-27165IPS-F
Diagonal de la pantalla	27,0 pulgadas
Ratio de aspecto	16:9
Retroiluminación	Edge-LED
Brillo	300 cd/m2
Panel	IPS
Resolución	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144Hz
Tasa de refresco	165Hz
Tiempo de respuesta	1s MPRT
Angulo de visión	178°(H)/178°(V)
Ratio de contraste	2000:1
Colores	16.7 M
Free Sync	Sí
Señal de entrada	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentación	DC12.0V, 3.0A

**AUDIO**

Altavoces	No
Salida de audio	Sí

**ACCESORIOS**

Cable de alimentación	Sí
Adaptador de corriente	Sí
Cable HDMI	No
Cable DP	Sí

**FUNCIONES ADICIONALES**

Filtro de luz azul	Sí
--------------------	----

**DIMENSIONES**

Dimensiones (con base)	(LxHxW) 616*443*161mm
Dimensiones (sin base)	(LxHxW) 616*360*42mm
Peso neto	3,35 Kg
Peso bruto	4,35 Kg



GO2780

# Elysium 27"

GAMING MONITOR

**HDMI**<sup>®</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



## GARANTIA

Estimat client,

Demanam disculpes si el vostre producte no funciona com s'esperava o té un problema de fabricació. El nostre agent autoritzat ho farà

reparar, substituir, reemborsar o proporcionar peces de recanvi per al producte segons les condicions de garantia.

La garantia comença el dia de la compra del producte a un distribuïdor autoritzat o a través del nostre lloc web. El període de garantia de l'ordinador portàtil és de 36 mesos (12 mesos de garantia per a la bateria)

### Condicions de garantia

Les condicions de garantia són:

- La garantia només és vàlida prèvia presentació de la factura.
- Durant el temps entre el contacte amb el servei tècnic i la reparació del producte, Pc Componentes ho farà no pagar cap quantitat.
- PcComponentes autoritza les millores que l'usuari pot fer a l'equip sense perdre el garantia, com ara un augment de la memòria o l'emmagatzematge. Tanmateix, PcComponentes no cobrirà l'extensió amb el garantia del propi dispositiu, per tant, en cas d'incidència, l'aparell s'ha d'enviar només amb les peces originals.
- Si en el cas de qualsevol incidència, l'aparell lliurat a PcComponentes conté peces que no són originals, aquest es reserva el dret a descomptar la diferència econòmica en concepte de peces originals mancants.

### Exclusions de la garantia

- Danys causats per negligència o mal ús, muntatge o instal·lació incorrectes, així com influències externes, com ara: llamps atmosfèrics o elèctrics, humitat d'inundació, etc.
- Danys causats com a conseqüència d'una instal·lació incorrecta o una connexió elèctrica inadequada.
- Danys estètics (com ara rascades, estellades, etc.) derivats de l'ús.
- Danys produïts per manipulació per part de l'usuari i/o servei tècnic no autoritzat.
- Pèrdua o dany de dades, programari o qualsevol mitjà d'emmagatzematge extraïble. Es recomana tenir una còpia de seguretat de les dades pla. Tingueu en compte que PcComponentes pot optar per substituir el producte de manera que les dades emmagatzemades a l'original l'equip pot ser permanentment inaccessible.
- Qualsevol component no original de l'equip instal·lat en les actualitzacions que es realitzin, així com qualsevol accessoris no originals.
- Qualsevol programari no subministrat originalment amb l'equip.

### Cura del producte i resolució de problemes

- Per mantenir el màxim rendiment, un producte requereix una atenció regular als elements variables com ara el flux d'aire, el control de pols i les actualitzacions rellevants. Si us plau, mantingueu l'equip de manera regular per garantir la longevitat.
- Si un producte falla, PcComponentes identificarà la causa del problema i determinarà si el problema està cobert sota garantia. Si no és així, pot haver-hi un càrrec addicional per diagnosticar el problema i per resoldre'ls.
- És necessari que el client col·labori en l'avaluació d'un producte defectuós, pot sol·licitar PcComponentes alguna manipulació senzilla sobre el producte.

Per fer ús de la garantia, poseu-vos en contacte amb el centre on va comprar aquest producte o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre centre d'assistència:

LA GARANTIA NO AFECTA ELS DRETS LEGALS DEL CONSUMIDOR EN CAS DE NO CONFORMITAT DELS PRODUCTES AMB EL CONTRACTE.

<https://www.pccomponentes.com/soporte/> o codi QR >





## CONSELLS DE SEGURETAT

### ÚS

Mantingueu el monitor allunyat de la llum solar directa, d'estufes i de qualsevol altra font de calor

Mantingueu el monitor allunyat de fonts d'aigua.

Retireu qualsevol objecte que pugui caure en els orificis de ventilació o demanar la correcta refrigeració dels components electrònics del monitor

No toqueu ni deixeu caure el monitor durant el seu funcionament o transport.

## CONSELLS DE MANTENIMENT

### PRECAUCIÓ

No col·loqueu el monitor sota la pluja, ni en un ambient humit, ni obriu la carcassa del monitor per evitar qualsevol risc de descàrrega elèctrica, i/o riscos mecànics.

Abans de netejar el monitor, desendolheu el cable d'alimentació de la xarxa elèctrica.

### CURES PER AL MONITOR

Per netejar la pantalla, humitegeu lleugerament un drap suau i net amb aigua

Si podeu, feu servir un drap o una solució especial per netejar la pantalla. No feu servir benzè, diluents d'amoniac, netejadors abrasius o aire comprimit.

Utilitzeu un drap lleugerament humitejat i calent per netejar el marc. Eviteu l'ús de qualsevol tipus de detergent, ja que n'hi ha que poden deixar una pel·lícula blanquinosa als plàstics.

Desendolheu el monitor si no l'heu d'utilitzar durant un període prolongat de temps.

Per evitar el risc de descàrrega elèctrica o danys permanents a l'aparell, no exposeu el monitor a la pols, la pluja, l'aigua o la humitat excessiva. Si el monitor es mulla, netegeu-lo amb un drap sec al més aviat possible.

## 1. Descripció del producte

### Contingut de la caixa

Revisue que el contingut estigui complet abans de fer servir el producte. Si falta cap component, poseu-vos en contacte amb el venedor.



Monitor x1



Braç suport x1



Base suport x1



DP Cable



Adaptador  
de corrent  
x1




Caragol x5



Manual d'usuari x1

## 2. Us bàsic

### 2.1 Panell de selecció del monitor

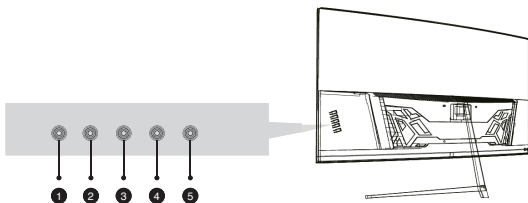


1	M Botó Inici/Menú	Premeu-lo per entrar al menú principal i accedir als submenús
2	▼ Botó avall	Premeu-lo per avançar cap avall als menús. Drecera per seleccionar els punts de mira integrats del joc.
3	▲ Botó amunt	Premeu-lo per avançar cap amunt als menús, Drecera per accedir als modes d'escena.
4	E Botó sortida/interfície	Premeu-lo per retrocedir als submenús. Drecera per seleccionar la font.
5	⏻ Botó d'encesa	Premeu-lo per encendre/apagar el monitor.


### 3.1 Instal·lació del suport

- 1 Obriu la caixa, traieu el producte conjunt amb l'embalatge i col·loqueu-lo en una superfície amb espai i plana com una taula.

Inseriu la base al braç i feu servir 2 caragols No.1.

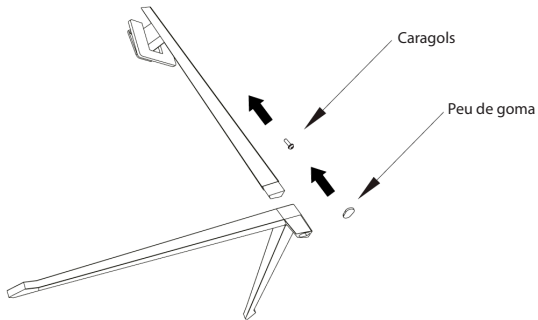


- 2 Amb cura, col·loqueu-lo sobre un escriptori o una taula i protegiu la pantalla. Col·loqueu el conjunt de la base acoblada al buit corresponent de la carcassa posterior i assegureu-lo fins que escolteu el «clic» del sistema de seguretat.

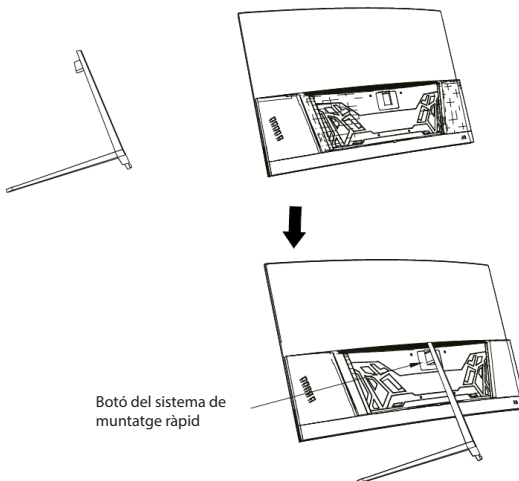


## 4. Instal·lació en paret

- 1 Obriu la caixa, traiu el producte conjunt amb l'embalatge i col·loqueu-lo en una superfície amb espai i plana com una taula.

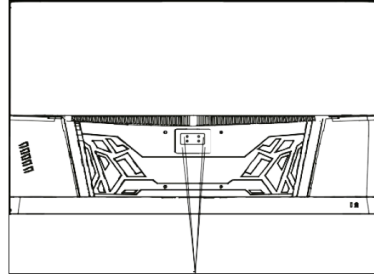


Ancoratge sistema VESA

- 2 Utilitzeu el suport VESA per subjectar-lo amb caragols a la paret.  
No premeu la pantalla directament amb la mà mentre feu aquesta operació per evitar danyar-la.

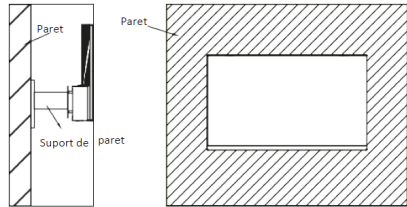

## 5. Ús bàsic

1. Inserir una font de vídeo a qualsevol dels ports, ja sigui HDMI o DisplayPort (DP). El cable HDMI no està inclòs.
2. Connecteu la font d'alimentació al corrent i al monitor. Us recomanem utilitzar un dispositiu de seguretat de corrent per evitar problemes derivats del corrent a la instal·lació.

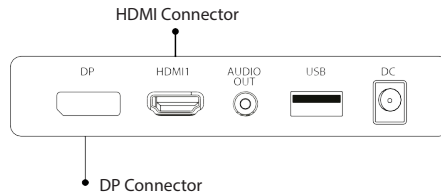


## FreeSync


Aquesta característica està desactivada per defecte. Per activar-la, assegureu-vos que el vostre maquinari és compatible amb la característica de FreeSync i que els drivers de la vostra targeta gràfica estan actualitzats. Apareixerà un avis en connectar un cable HDMI o DP al monitor. Si no és així, podeu consultar el menú OSD del monitor per activar aquesta funció. Si necessiteu activar aquesta característica a la targeta gràfica, consulteu-ne el manual.




## 6. Ports del monitor

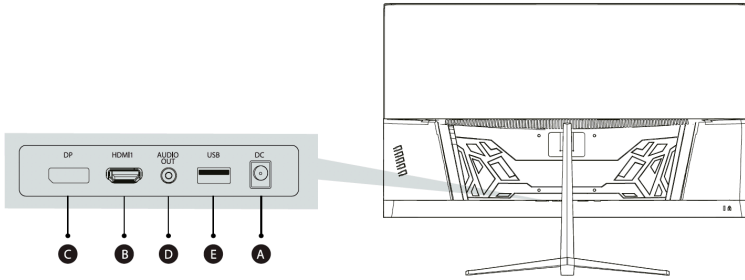


### A Puerto de alimentación




### B Interfície HDMI



### C Interfície DisplayPort (DP)



### D Sortida àudio




## 7. Menú OSD (en pantalla)

El menú en pantalla (OSD) es fa servir per ajustar les preferències i configuració del propi monitor. Apareixerà a la cantonada inferior dreta un cop l'activeu.

Al encender el monitor por primera vez, las configuraciones se ajustan de manera automática, estaran establerts els valors òptims en funció del dispositiu connectat (PC/console).

1 Premeu ( ) qualsevol dels botons per activar el menú.

2 Prem per accedir a l'inici del menú.

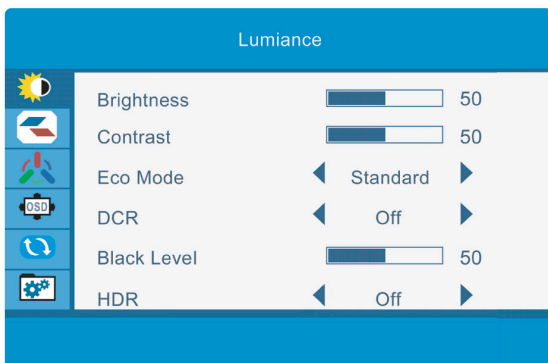

3 Presiona o para navegar entre las funciones. La selección actual se resaltarà, presiona para acceder al sub-menú o seleccionar. Navega entre las opciones con o y avance en los submenús con .

4 Presiona para ir atrás en los submenús o salir del menú OSD.

## FUNCIONS DEL MENÚ OSD

Menú principal	Submenú	Opcions	Descripció
Configuració joc	Mode estàndard	Desactivat/Activat	Activa el mode de joc preestablert seleccionat
	Mode RTS/RPG	Desactivat/Activat	Activa el mode de joc preestablert seleccionat
	Mode FPS	Desactivat/Activat	Activa el mode de joc preestablert seleccionat
	Mode MOBA	Desactivat/Activat	Activa el mode de joc preestablert seleccionat
	FreeSync	Desactivat/Activat	Activa/desactiva la funció de FreeSync
	Balanç d'ombres	0-100	Ajusta el nivell de balanç de negres
	Temps de resposta	Desactivat, Normal, Ràpid, Ultraràpid	Ajusta el nivell del temps de resposta de la imatge
	Freq. actualitz.	Desactivat/Activat/Pos.	Activa/desactiva la funció de freqüència d'actualització
	Punt mira joc	Desactivat, Punt mira 1, Punt mira 2, Punt mira 3, Punt mira 4, Punt mira 5, Punt mira 1,	Activa els punts de mira integrats al joc
	Temps joc	Desactivat 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Activa un temporitzador de joc en pantalla
	Brillantor dinàmica	Desactivat, Normal, Expert, Elaboració	Compensa l'escala de grisos i en reforça l'expressió
	MPRT	Desactivat/Activat	Encén/apaga el mode MPRT
	Brillantor	0-100	Ajusta els nivells de brillantor
Configuració imatge	Contrast	0-100	Ajusta els nivells de contrast
	DCR	Off/On	Activa la funció de contrast dinàmic
	Mode contextual	Off, Mode cinema, Mode lectura, Mode nit, Mode respectuós amb els ulls.	Activa/desactiva la funció del Mode contextual
	Llum blava baixa	0-100	Ajusta el nivell de llum blava
	Nitidesa	0-100	Ajusta el nivell de nitidesa
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Curba 5	Ajusta els nivells de gamma
	Relac. aspecte	Pantalla, 4:3, 1:1, Automàtic	Selecciona la relació d'aspecte
Configuració color	Càlid	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de temperatura del color
	Natural	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de temperatura del color
	Freda	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de temperatura del color
	Usuari 1	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de color personalitzat
	Usuari 2	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de color personalitzat
	Usuari 3	Desactivat/Activat	Ajusta el perfil de color personalitzat
	Matis	0-100	Ajusta els tons de matis
Saturació	0-100	Ajusta els nivells de saturació	

Menú principal	Submenú	Opcions	Descripció
Configuració OSD	Idioma	简体中文, English, 한국어, العربية, Portugues Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonésia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Selecciona l'idioma del menú
	Temps espera OSD	5-100	Ajusta el temps d'espera per desaparèixer automàticament si no es fa servir
	Posició horitzontal OSD	0-100	Ajusta la posició del menú
	Posició vertical OSD	0-100	Ajusta la posició del menú
	Transparència OSD	0-100	Ajusta la transparència del menú
	Rotació OSD	Normal, 90, 180, 270	Permet configurar el menú amb la mateixa orientació
	Bloqueig d'OSD	Desactivar/Activar	Bloqueja l'ús del menú OSD
Altres configuracions	Conf. accés 1 Conf. accés 2 Conf. accés 3	Brillantor, Contrast, Volum, Silenci, Bal. ombres, Punt mira joc, Freq. actualit., Temps joc, FreeSync, Mode contextual, Senyal d'entrada, Unir pantalla, Brillantor dinàmica, Llum ambient.	Selecciona els accessos directes de les tecles del monitor
	Senyal d'entrada	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Selecciona la font d'imatge
	Àudio	Volume, Mute	Activa la funció d'enllaçar diversos monitors per reproduir la font amb més mida
	Unir pantalla	Desactivat / Activat	Activar o desactivar unir pantalla
	Connexió aut.	Desactivat / Activat	Mostra la versió de la tecnologia Displayport
	Avis prot. ulls	Desactivat / Activat	
	Reiniciar	No/Si	Reinicia la configuració amb valors de fàbrica
Informació	Font d'entrada, Resolució, Mode	Mostra la informació del monitor	

## 8. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Model	PCC-27165iIPS-F
Diagonal de la pantalla	27,0 polzades
Relació d'aspecte	16:9
Retroil·luminació	Edge-LED
Brillantor	300 cd/m2
Panell	IPS
Resolució	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165 Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144 Hz
Freqüència de refresc	165 Hz
Temps de resposta	1s MPRT
Angle de visió	178°(H)/178°(V)
Ràtio de contrast	2000:1
Colors	16.7 M
Free Sync	Sí
Senyal d'entrada	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentació	DC12.0V, 3.0A

**AUDIO**

Altaveus	No
Sortida d'àudio	Sí

**ACCESSORIS**

Cable d'alimentació	Sí
Adaptador de corrent	Sí
Cable HDMI	No
Cable DP	Sí

**FUNCIONS ADDICIONALS**

Filtre de llum blava	Sí
----------------------	----

**DIMENSIONS**

Dimensions (amb base)	(LxHxW) 616 x 443 x 161 mm
Dimensions (sense base)	(LxHxW) 616 x 360 x 42 mm
Pes net	3,35 kg
Pes brut	4,35 kg



GO2780

# Elysium 27"

GAMING MONITOR

**HDMI**<sup>®</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



## GARANTIA

Chère cliente, cher client :

Nous nous excusons si votre produit ne fonctionne pas comme prévu ou présente un problème de fabrication. Notre agent autorisé réparer, remplacer, rembourser ou fournir des pièces de rechange pour le produit dans les conditions de garantie.

La garantie commence le jour où le produit est acheté auprès d'un revendeur agréé ou via notre site Web. La période de garantie pour l'ordinateur portable est de 36 mois (12 mois de garantie pour la batterie)

### Conditions de la garantie

Les conditions de la garantie sont les suivantes :

- La garantie n'est valable que sur présentation de la facture du produit.
- Pendant la période qui s'écoule entre le contact avec le service technique et la réparation de l'appareil, aucun dédommagement à titre de dommages-intérêts ne sera versé pour le temps où l'appareil est hors service.
- PcComponentes autorise les améliorations que l'utilisateur peut apporter à l'appareil sans perdre la garantie, comme l'augmentation de la mémoire ou du stockage. Toutefois, PcComponentes ne couvre pas l'extension de la garantie de l'appareil, de sorte qu'en cas d'incident, l'appareil devra être envoyé avec les pièces d'origine uniquement.
- Si, pour quelque raison que ce soit, l'appareil est reçu chez PcComponentes avec des pièces qui ne sont pas d'origine, PcComponentes se réserve le droit de déduire la différence économique correspondant aux pièces d'origine manquantes.

### Exclusions de la garantie

- Dommages causés par une négligence ou une mauvaise utilisation, un montage ou une installation incorrecte, ainsi que des influences extérieures, telles que : la foudre atmosphérique ou électrique, l'humidité des inondations, etc.
- Dommages causés par une installation incorrecte ou une connexion électrique inadéquate.
- Dommages esthétiques (tels que rayures, éclats, etc.) résultant de l'utilisation.
- Dommages causés par une manipulation de l'utilisateur et/ou un service technique non autorisé.
- Perte ou dommage aux données, logiciels ou tout support de stockage amovible. Il est recommandé d'avoir une copie de sauvegarde de vos données avion
- Veuillez noter que PcComponentes peut choisir de remplacer le produit afin que les données stockées dans l'original l'ordinateur peut être inaccessible en permanence.
- Tous les composants non originaux de l'équipement installés dans les mises à jour effectuées, ainsi que tout accessoires non originaux.
- Tout logiciel non fourni à l'origine avec l'équipement.

### Entretien du produit et résolution de problèmes

- Pour maintenir des performances optimales, un produit nécessite une attention régulière aux appareils portables tels que le flux d'air, le contrôle de la poussière et les mises à niveau pertinentes. Veuillez entretenir régulièrement l'équipement pour garantir sa longévité.

mises à jour pertinentes. Veuillez entretenir régulièrement l'équipement pour garantir sa longévité.

- Si un produit tombe en panne, PcComponentes identifiera la cause du problème et déterminera si le problème est couvert.

sous garantie Dans le cas contraire, des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour diagnostiquer le problème et le résoudre.

- Il est nécessaire que le client collabore à l'évaluation d'un produit défectueux, il peut demander PcComponentes quelques manipulations simples sur le produit.

**Pour bénéficier de la garantie, veuillez contacter le centre où vous avez acheté ce produit ou nous contacter via notre centre d'assistance :**

<https://www.pccomponentes.com/soporte/ou> code QR >

LA GARANTIE N'AFFECTE PAS LES DROITS DU  
CONSOMMATEUR EN CAS DE NON-CONFORMITÉ DES  
PRODUITS PAR RAPPORT AU CONTRAT.







## CONSEILS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

### UTILISATION

Gardez le moniteur à l'écart de la lumière directe du soleil, des poêles et de toute autre source de chaleur

Gardez le moniteur éloigné des sources d'eau.

Retirez tous les objets qui pourraient tomber dans les trous de ventilation ou demandez un bon refroidissement des composants électroniques du moniteur.

Ne touchez pas et ne laissez pas tomber le moniteur pendant son fonctionnement ou son transport.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

### ATTENTION

Ne placez pas le moniteur sous la pluie, dans un environnement humide, et n'ouvrez pas le boîtier du moniteur afin d'éviter tout risque d'électrocution et/ou de danger mécanique.

Avant de nettoyer le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

### SOIN DU MONITEUR

Pour nettoyer votre écran, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau.

Si possible, utilisez un chiffon ou une solution spéciale pour nettoyer l'écran. N'utilisez pas de benzène, de diluants ammoniacés, de nettoyeurs abrasifs ou d'air comprimé.

Utilisez un chiffon légèrement humide et tiède pour nettoyer le cadre. Évitez l'utilisation de tout type de détergents, car certains peuvent laisser un film blanchâtre sur les plastiques.

Débranchez le moniteur s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou de dommages permanents sur l'appareil, n'exposez pas le moniteur à la poussière, à la pluie, à l'eau ou à une humidité excessive. Si le moniteur est mouillé, essuyez-le avec un chiffon sec dès que possible.

# 1. Description du produit

## Contenu de la caisse


Vérifiez que le contenu est complet avant d'utiliser l'appareil. S'il manque des composants, contactez votre revendeur.



**Moniteur X1**



**Bras de support X1**



**Base de support X1**



**Câble DP**



**Adaptateur  
de courant  
X1**




**Vis X5**



**Manuel de l'utilisateur X1**

# 2. UTILISATION DE BASE

## 2.1 Panneau de sélection du moniteur

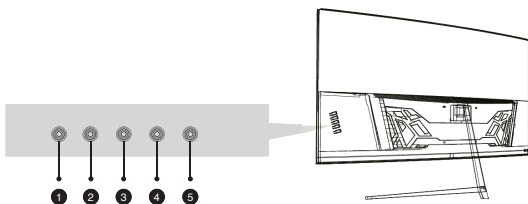


①	<b>M Touche Accueil/Menu</b>	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal et pour sous-menus
②	<b>▼ Bouton en bas</b>	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus vers le bas. Raccourci pour sélectionner les viseurs intégrés au jeu.
③	<b>▲ Bouton en haut</b>	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, Raccourci pour accéder aux modes scène.
④	<b>E Bouton de sortie/interface</b>	Appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière dans les sous-menus. Raccourci pour sélectionner la source.
⑤	<b>⏻ Bouton d'alimentation</b>	Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le moniteur.


## 3 Installation

### 3.1 Installation du support

- Ouvrez la boîte, retirez le produit ainsi que l'emballage et placez-le sur une surface plane avec un espace tel qu'une table.  
 Insérez la base dans le bras et utilisez 2 vis n°1.

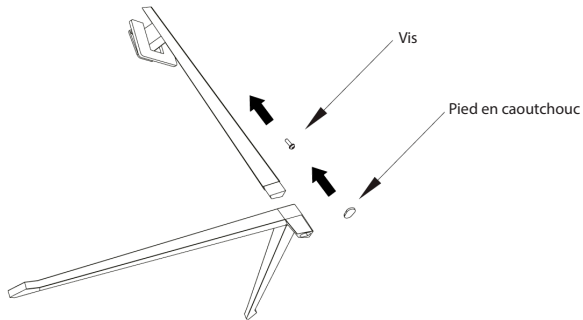


- Placez l'appareil avec précaution sur un bureau ou une table et protégez l'écran. Placez la base assemblée dans le logement correspondant du boîtier arrière et fixez-la jusqu'à ce que vous entendiez le dé clic du système de sécurité.

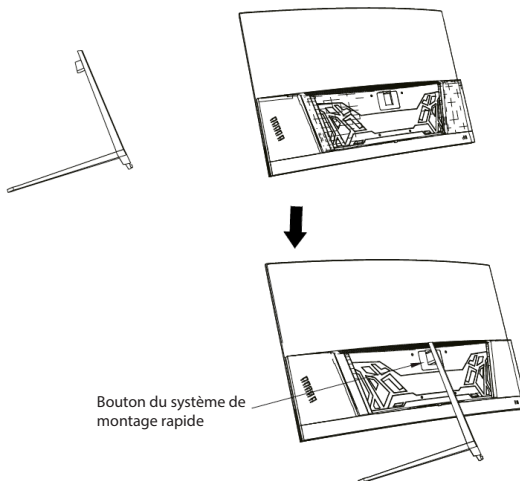

## 4. Installation au mur

- 1 Ouvrez la boîte, retirez le produit ainsi que l'emballage et placez-le sur une surface plane avec un espace tel qu'une table.




Système d'ancrage VESA




Vis x4

- 2 Installez le moniteur au mur, avec le support VESA ou le support installé pour sa fixation au mur (non inclus) conformément aux instructions du fabricant.

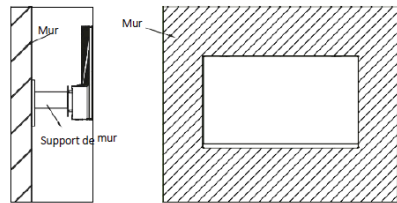

## 5. Utilisation de base


1. Insérez une source vidéo dans n'importe lequel des ports, HDMI ou DisplayPort (DP). Le câble HDMI n'est pas inclus.
2. Branchez la source d'alimentation sur le courant et l'alimentation au moniteur. Il est conseillé d'utiliser un dispositif de sécurité contre le courant pour éviter les problèmes causés par le courant dans l'installation.

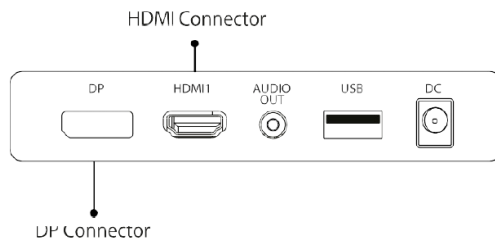


## FreeSync

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour l'activer, assurez-vous que votre matériel prend en charge la fonction FreeSync et que les pilotes de votre carte graphique sont à jour. Un avertissement apparaît lors de la connexion d'un câble HDMI ou DP à votre moniteur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter le menu OSD du moniteur pour activer cette fonction. Si vous devez activer cette fonction sur votre carte graphique, consultez le manuel de votre carte graphique.

## 6. Ports du moniteur

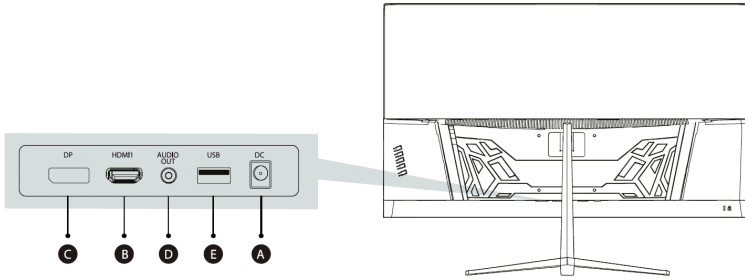


### A Port d'alimentation




Connectez le câble d'alimentation au moniteur et le moniteur à l'alimentation électrique.

### B Interface HDMI

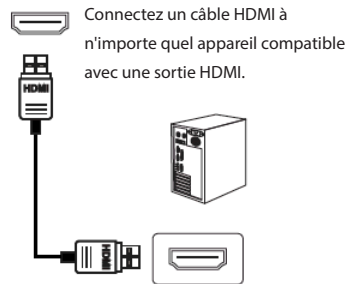


Connectez un câble HDMI à n'importe quel appareil compatible avec une sortie HDMI.

### C Interface DisplayPort (DP)

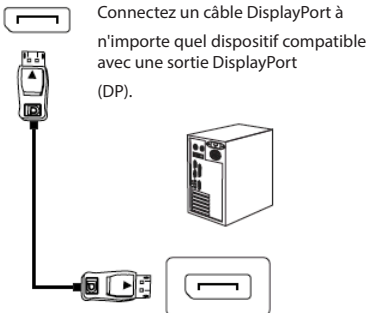

Connectez un câble DisplayPort à n'importe quel dispositif compatible avec une sortie DisplayPort (DP).

### D Sortie Audio



Connectez n'importe quel appareil audio compatible avec la prise jack 3,5 mm.


## 7. Menu OSD (affichage à l'écran)

Le menu On Screen Display (OSD) est utilisé pour ajuster les préférences et les paramètres du moniteur lui-même. Il apparaîtra dans le coin inférieur droit une fois que vous l'aurez activé.

1 Al encender el monitor por primera vez, las configuraciones se ajustan de manera automática, estaran establerts els valors òptims en funció del dispositiu connectat (PC/console).

1 Appuyez sur ( ⏏ ▼ ▲ ⏏ ⏏ ) l'un des boutons pour activer le menu.

2 Appuyez ⏏ pour accéder au début du menu.

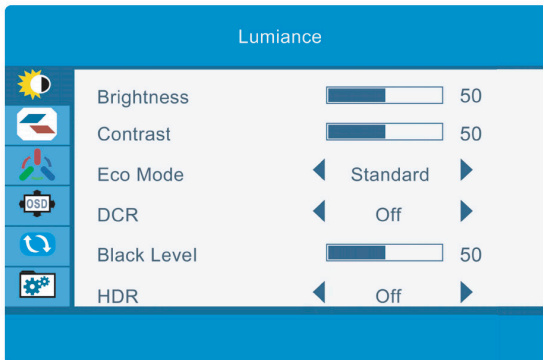

3 Appuyez ▲ sur ▼ ou pour naviguer entre les fonctions.

La sélection actuelle est mise en évidence, appuyez sur ○ pour accéder au sous menu ou pour sélectionner. Naviguez dans les options avec ▲ ou ▼ et faites défiler les sous-menus à l'aide de ○.

4 Appuyez sur ⏏ pour revenir en arrière dans les sous-menus ou quitter le menu OSD.

## 7.1 Fonctions d'affichage à l'écran (OSD)

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
Paramètres du jeu	Mode standard	Désactivé/Activé	Active le mode de jeu prédéfini sélectionné
	Mode RTS/RPG	Désactivé/Activé	Active le mode de jeu prédéfini sélectionné
	Mode FPS	Désactivé/Activé	Active le mode de jeu prédéfini sélectionné
	Mode MOBA	Désactivé/Activé	Active le mode de jeu prédéfini sélectionné
	FreeSync	Désactivé/Activé	Active/désactive la fonction FreeSync
	Balance des ombres	0-100	Règle le niveau de la balance des noirs
	Temps de réponse	Désactivé, Normal, Rapide, Ultra rapide	Règle le niveau du temps de réponse de l'image
	Taux de rafraîc.	Désactivé/Activé/Pos.	Active/désactive la fonction de taux de rafraîchissement
	Viseur jeu	Désactivé, Viseur 1, Viseur 2, Viseur 3, Viseur 4, Viseur 5, Viseur 1,	Activez le viseur intégré d'assistance au jeu FPS
	Temps de jeu	Désactivé 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Active une minuterie de jeu à l'écran
	Luminosité dynamique	Désactivé, Normal, Expert, Élaboration	Compense les niveaux de gris et renforce son expression
	MPRT	Désactivé/Activé	Activation/désactivation du mode MPRT
Luminosité	0-100	Règle les niveaux de luminosité	
Paramètres de l'image	Contraste	0-100	Règle les niveaux de contraste
	DCR	Off/On	Active la fonction de contraste dynamique
	Mode contextuel	Off, Mode cinéma, Mode lecture, Mode nuit, Mode soin des yeux.	Active/désactive la fonction Mode Contextuel.
	Faible lumière bleue	0-100	Règle le niveau de lumière bleue
	Netteté	0-100	Règle le niveau de netteté
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Courbe S	Règle les niveaux de gamma
	Rapport d'aspect	Écran, 4:3, 1:1, Automatique	Sélectionner le rapport d'aspect
Paramètres de couleur	Chaud	Désactivé/Activé	Règle le profil de température de couleur
	Natural	Désactivé/Activé	Règle le profil de température de couleur
	Froid	Désactivé/Activé	Règle le profil de température de couleur
	Utilisateur 1	Désactivé/Activé	Ajuste le profil de couleur personnalisé
	Utilisateur 2	Désactivé/Activé	Ajuste le profil de couleur personnalisé
	Utilisateur 3	Désactivé/Activé	Ajuste le profil de couleur personnalisé
	Nuance	0-100	Règle les tons de nuance
	Saturation	0-100	Règle les niveaux de saturation

Menu principal	Sous-menu	Options	Description
Réglages OSD	Langue	簡体中文, English, 한국어, 日本語, Portuguese Brazil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Sélectionne la langue du menu
	Délai d'attente de l'OSD	5-100	Règle le temps d'attente avant sortie automatique en cas de non-utilisation
	Position horizontale de l'OSD	0-100	Règle la position du menu
	Position verticale de l'OSD	0-100	Règle la position du menu
	Transparence de l'OSD	0-100	Règle la transparence du menu
	Rotation de l'OSD	Normal, 90, 180, 270	Permet de configurer le menu dans la même orientation
	Verrouillage de l'OSD	Désactiver/Activer	Verrouille l'utilisation du menu OSD
Autres ajustements	Conf. accès 1 Conf. accès 2 Conf. accès 3	Luminosité, Contraste, Volume, Silance, Bal. ombres, Viseur jeu, Taux de rafraich., Temps de jeu, FreeSync, Mode contextuel, Signal d'entrée, Unir écran, Luminosité dynamique, Lumière ambiante.	Sélectionner les raccourcis des touches du moniteur
	Signal d'entrée	Auto,DP,HDMI1,HDMI2	Sélectionne la source de l'image
	Audio	Volume, Sourdine	Active la fonction permettant de relier plusieurs moniteurs pour reproduire la taille de police la plus grande.
	Unir écran	Désactivé / Activé	Activer ou désactiver l'union d'écran
	Connexion aut.	Désactivé / Activé	Affiche la version de la technologie Displayport
	Avis prot. yeux	Désactivé / Activé	
	Redémarrer	Non/Oui	Réinitialise la configuration aux valeurs d'usine
Informations	Source d'entrée, Résolution, Mode	Affiche des informations sur le moniteur	



## 8. Spécifications techniques

Modèle	PCC-27165IPS-F
Diagonale de l'écran	27,0 pouces
Rapport d'aspect	16:9
Rétro-éclairage	Edge-LED
Luminosité	300 cd/m2
Panneau	IPS
Résolution	DP 1.2 : 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0 : 1920 x 1080p @ 144Hz
Taux de rafraîchissement	165Hz
Temps de réponse	1s MPRT
Angle de vision	178°(H)/178°(V)
Rapport de contraste	2000:1
Couleurs	16.7 M
Free Sync	Oui
Signal d'entrée	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentation	DC12.0V, 3.0A



## AUDIO

Haut-parleurs	Non
Sortie audio	Oui

## ACCESSOIRES

Câble d'alimentation	Oui
Adaptateur de courant	Oui
Câble HDMI	Non
Câble DP	Oui

## FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Filtre de lumière bleue	Oui
-------------------------	-----



GO2780

# Elysium 27"

GAMING MONITOR

**HDMI**<sup>®</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



## GARANTIE

Sehr geehrter Kunde :

Wir entschuldigen uns, wenn Ihr Produkt nicht wie erwartet funktioniert oder ein Herstellungsproblem vorliegt. Unser autorisierter Vertreter repariert, ersetzt, erstattet oder liefert Ersatzteile für das Produkt im Rahmen der Garantiebedingungen.

Die Garantie beginnt an dem Tag, an dem das Produkt bei einem autorisierten Händler oder über unsere Website gekauft wird. Die Garantiezeit für das Notebook beträgt 36 Monate (12 Monate Garantie für den Akku)

### Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen lauten wie folgt:

- Die Garantie gilt nur gegen Vorlage der Produktrechnung.
  - In der Zeit zwischen der Kontaktaufnahme mit dem technischen Kundendienst und der Reparatur des Geräts wird für die Zeit, in der das Gerät außer Betrieb ist, kein Schadensersatz gezahlt.
  - PcComponentes ermöglicht Verbesserungen, die der Benutzer am Gerät vornehmen kann, ohne die Garantie zu verlieren, wie z. B. die Vergrößerung des Arbeitsspeichers oder der Speicherkapazität. Allerdings übernimmt PcComponentes keine Garantieverlängerung für das Gerät, sodass im Falle eines Zwischenfalls das Gerät mit den Originalteilen eingeschickt werden muss
- einzigartig.
- Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund mit nicht originalen Teilen bei PcComponentes eintrifft, behält sich PcComponentes das Recht vor, die wirtschaftliche Differenz entsprechend den fehlenden Originalteilen abzuziehen.

### Ausschluss von der Garantie

- Schäden, die durch Nachlässigkeit oder Missbrauch, fehlerhafte Montage oder Installation sowie äußere Einflüsse wie atmosphärische oder elektrische Blitze, Überschwemmungsfeuchtigkeit usw. verursacht wurden.
- Schäden, die durch falsche Installation oder unzureichenden elektrischen Anschluss verursacht wurden.
- Kosmetische Schäden (z. B. Kratzer, Absplinterungen usw.), die durch den Gebrauch entstehen.
- Schäden, die durch Benutzermanipulation und/oder unbefugten technischen Service verursacht wurden.
- Verlust oder Beschädigung von Daten, Software oder Wechselspeichermedien. Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer Flugzeugdaten zu haben
- Bitte beachten Sie, dass PcComponentes möglicherweise das Produkt ersetzt, sodass die im Original gespeicherten Daten erhalten bleiben

Der Computer ist möglicherweise dauerhaft nicht erreichbar.

- Alle nicht originalen Komponenten der bei den durchgeführten Updates installierten Geräte sowie sämtliches nicht originales Zubehör.
- Jegliche Software, die nicht ursprünglich mit dem Gerät geliefert wurde.

### Produktpflege und Fehlerbehebung

- Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, erfordert ein Produkt regelmäßige Aufmerksamkeit auf tragbare Geräte wie Luftzirkulation, Staubkontrolle und entsprechende Upgrades. Bitte warten Sie das Gerät regelmäßig, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.

relevante Updates. Bitte warten Sie das Gerät regelmäßig, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.

- Wenn ein Produkt ausfällt, ermittelt PcComponentes die Ursache des Problems und stellt fest, ob das Problem abgedeckt ist.

im Rahmen der Garantie. Andernfalls können zusätzliche Kosten für die Diagnose und Lösung des Problems anfallen.

- Ist es erforderlich, dass der Kunde bei der Bewertung eines fehlerhaften Produkts mitarbeitet, kann er PcComponentes anfordern

einige einfache Manipulationen am Produkt.

**Um von der Garantie zu profitieren, wenden Sie sich bitte an das Zentrum, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder kontaktieren Sie uns über unser Support-Center:**

<https://www.pccomponentes.com/soporte/ou> oder QR-Code >

DIE GARANTIE BEEINTRÄCHTIGT NICHT DIE RECHTE VON

VERBRAUCHER IM FALLE DER NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTE versus VERTRAG.





## **SICHERHEITSHINWEISE**

### **VERWENDUNG**

Halten Sie den Monitor von direkter Sonneneinstrahlung, Öfen und anderen Wärmequellen fern.

Halten Sie den Monitor von Wasserquellen fern.

Entfernen Sie alle Gegenstände, die in die Lüftungsöffnungen fallen könnten, oder sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Kühlung der elektronischen Komponenten des Monitors.

Berühren Sie den Monitor während des Betriebs oder Transports nicht und lassen Sie ihn nicht fallen.

### **WARTUNGSHINWEISE**

#### **VORSICHT**

Stellen Sie den Monitor nicht in den Regen, in eine feuchte Umgebung oder öffnen Sie das Monitorgehäuse nicht, um kein Risiko eines elektrischen Schlags und/oder mechanischer Gefahren einzugehen.

Ziehen Sie vor der Reinigung des Monitors das Netzkabel aus der Steckdose.

#### **PFLEGE DES MONITORS**

Um den Bildschirm zu reinigen, befeuchten Sie ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser.

Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms nach Möglichkeit ein Tuch oder eine spezielle Lösung. Verwenden Sie kein Benzol, Ammoniakverdünner, Scheuermittel oder Druckluft.

Verwenden Sie zur Reinigung des Rahmens ein leicht feuchtes, warmes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung jeglicher Art von Reinigungsmitteln, da einige einen weißlichen Film auf Kunststoffen hinterlassen können.


Ziehen Sie den Netzstecker des Monitors, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.

Um kein Risiko eines elektrischen Schlags oder einer dauerhaften Beschädigung des Geräts einzugehen, setzen Sie den Monitor keinem Staub, Regen, Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit aus. Wenn der Monitor nass wird, wischen Sie ihn so schnell wie möglich mit einem trockenen Tuch ab.

# 1. Beschreibung des Produkts

## Inhalt der Box

Überprüfen Sie den Inhalt vor dem Gebrauch auf Vollständigkeit. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Monitor X1



Tragarm X1



Halterung X1



DP-Kabel



Netzadapter  
X1




Schraube X5



Benutzerhandbuch X1

# 2. ALLGEMEINE VERWENDUNG

## 2.1 Monitor-Auswahlfeld

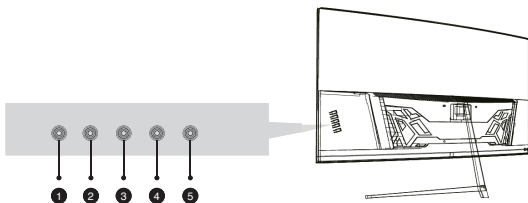


- |   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| ① | <b>M Home/Menü-Taste</b>             | Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü auf die aufzurufen und um Untermenüs zuzugreifen                   |
| ② | <b>▼ Knopf ab</b>                    | Um durch die Menüs zu blättern. Shortcut zur Auswahl der integrierten Spielvisiere                           |
| ③ | <b>▲ Knopf auf</b>                   | Drücken Sie diese Taste, um durch die Menüs zu blättern, und um auf die Szenenmodi zuzugreifen.              |
| ④ | <b>E Beenden/Schnittstellentaste</b> | Drücken Sie diese Taste, um sich rückwärts durch die Untermenüs zu bewegen. Shortcut zur Auswahl der Quelle. |
| ⑤ | <b>⏻ Netzta</b>                      | Drücken Sie diese Taste, um den Monitor ein-/auszuschalten.  |


## 3. Installation

### 3.1 Montage der Halterung

- Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie das Produkt und die Verpackung heraus und legen Sie es auf eine ebene Fläche mit ausreichend Platz, z. B. einen Tisch.  
 Setzen Sie die Basis in den Arm ein und verwenden Sie zwei Schrauben Nr. 1.

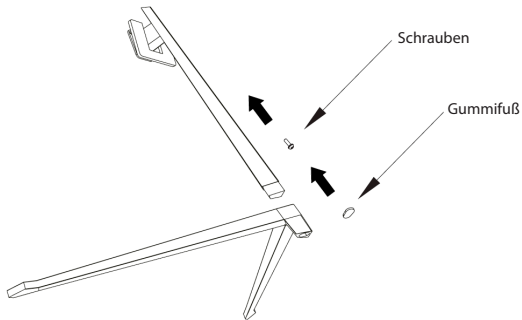


- Legen Sie das Gerät vorsichtig auf einen Schreibtisch oder Tisch und schützen Sie den Bildschirm. Setzen Sie die zusammengebaute Basisbaugruppe in die entsprechende Aussparung im hinteren Gehäuse und befestigen Sie sie, bis das Klicken des Sicherheitssystems zu hören ist.

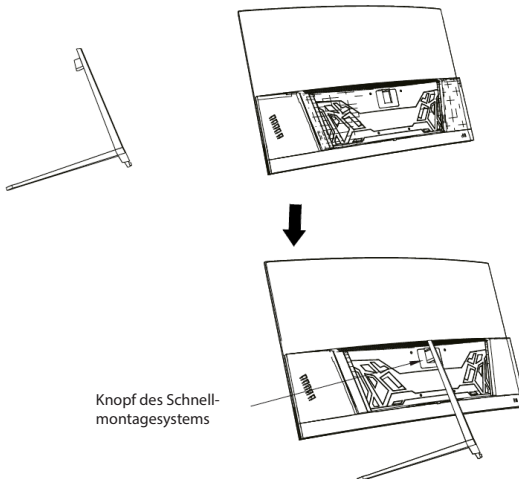


## 4. Wandmontage

- 1 Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie das Produkt und die Verpackung heraus und legen Sie es auf eine ebene Fläche mit ausreichend Platz, z. B. einen Tisch.

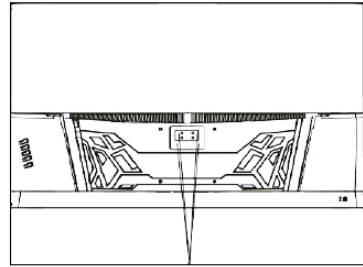


VESA-Befestigungssystem

- 2 Installieren Sie den Monitor an der Wand VESA-Halterung oder installierte Halterung zur Befestigung an der Wand (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß den Anweisungen des Herstellers.

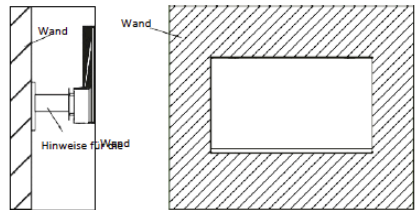

## 5. Allgemeine Verwendung

1. Schließen Sie eine Videoquelle an einen der Ports an: HDMI oder DisplayPort (DP). HDMI-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
2. Schließen Sie die Stromquelle an die Stromversorgung an und versorgen Sie den Monitor mit Strom. Es wird empfohlen, ein Gerät zu verwenden Stromsicherung, um Probleme zu vermeiden, die durch Strom in der Installation verursacht werden.

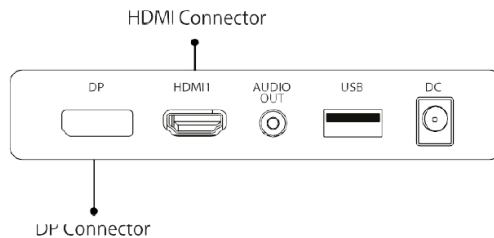


## FreeSync


Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Um es zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Hardware FreeSync unterstützt und Ihre Grafikkartentreiber auf dem neuesten Stand sind. Beim Anschließen eines HDMI- oder DP-Kabels an Ihren Monitor wird eine Warnung angezeigt. Wenn nicht, können Sie das OSD-Menü des Monitors überprüfen, um diese Funktion zu aktivieren. Wenn Sie diese Funktion auf Ihrer Grafikkarte aktivieren müssen, lesen Sie das Handbuch Ihrer Grafikkarte.



## 6. Ports überwachen

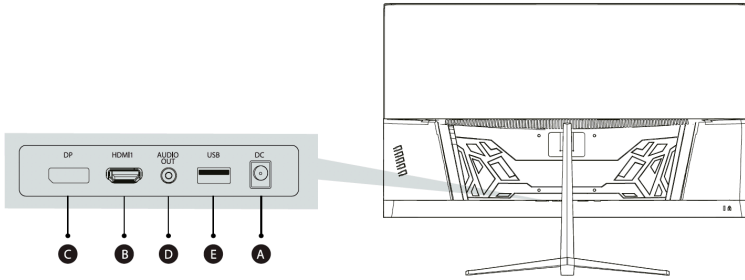


### A Stromanschluss




Schließen Sie das Netz Kabel an den Monitor und den Monitor an die Stromversorgung an.

### B HDMI-Schnittstelle




Schließen Sie ein HDMI-Kabel an ein Gerät an, das mit einem HDMI-Ausgang kompatibel ist. DisplayPort

### C DisplayPort (DP)-Schnittstelle



Verbinden Sie ein DisplayPort-Kabel mit einem beliebigen Gerät, das mit einem DisplayPort (DP)-Ausgang kompatibel ist.


### D Audioausgang




Schließen Sie Audiogeräte an, die mit dem 3,5-mm-Klinkenstecker kompatibel sind.


## 7. OSD-Menü (On-Screen-Display)







Das On Screen Display (OSD)-Menü wird zum Anpassen von Präferenzen und Einstellungen für den Monitor selbst verwendet. Es erscheint in der unteren rechten Ecke, sobald Sie es aktivieren.

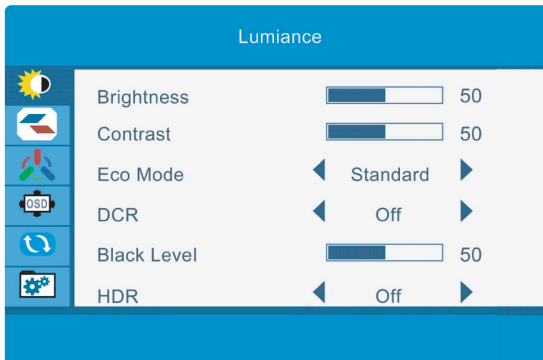
-  Beim ersten Einschalten des Monitors werden die Konfigurationen automatisch angepasst, Dadurch werden die optimalen Werte für das angeschlossene Gerät (PC/Konsole) eingestellt.

**1** Drücken Sie (     ) eine der Tasten, um das Menü zu aktivieren.

**2** Drücken Sie  um das Home-Menü aufzurufen.



**3** Presse  oder  um zwischen den Funktionen zu navigieren. Die aktuelle Auswahl wird hervorgehoben. Drücken Sie  um das Untermenü aufzurufen oder zu wählen. Navigieren Sie durch die Optionen mit  oder  und blättern Sie mit durch die Untermenüs 

**4** Drücken Sie  in den Untermenüs zurückzugehen oder das OSD-Menü zu verlassen.

## OSD-MENÜFUNKTIONEN

Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
Einstellung des Spiels	Standard-Modus	Aus/Ein	Aktiviert den ausgewählten voreingestellten Spielmodus
	Modus RTS/RPG	Aus/Ein	Aktiviert den ausgewählten voreingestellten Spielmodus
	FPS-Modus	Aus/Ein	Aktiviert den ausgewählten voreingestellten Spielmodus
	MOBA-Modus	Aus/Ein	Aktiviert den ausgewählten voreingestellten Spielmodus
	FreeSync	Aus/Ein	Aktiviert/deaktiviert die FreeSync-Funktion
	Schattenwert	0-100	Stellt den Schwarzwert ein
	Reaktionszeit	Aus, Normal, Schnell, Ultra Schnell	Stellt den Grad der Bildreaktionszeit ein.
	Bildwiederholungsfrequenzfunktion	Aus/Ein/Pos.	Aktiviert/deaktiviert die Bildwiederholungsfrequenzfunktion
	Fadenkreuz Spiel	Aus, Fadenkreuz 1, Fadenkreuz 2, Fadenkreuz 3, Fadenkreuz 4, Fadenkreuz 5, Fadenkreuz 1,	Aktivieren Sie das integrierte FPS-Spielvisier.
	Spielzeit	Aus 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Aktiviert einen Spieltimer auf dem Bildschirm
	Dynamische Helligkeit	Aus, Normal, Experte, Ausarbeitung	Kompensiert Graustufen und verstärkt den Graustufenausdruck
	MPRT	Aus/Ein	Schaltet den MPRT-Modus ein/aus
	Helligkeit	0-100	Passt die Helligkeitsstufen an
Bildeinstellungen	Kontrast	0-100	Einstellen der Kontraststufen
	DCR	Off/On	Aktiviert die dynamische Kontrastfunktion
	Kontextueller Modus	Aus, Kinomodus, Lesemodus, Nachtmodus, Augenpflegemodus.	Aktiviert/deaktiviert die Funktion "Kontextmodus".
	Niedriges blaues Licht	0-100	Passt den Blaulichtpegel an
	Schärfe	0-100	Passt den Schärfegrad an
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Kurve S	Einstellen der Gammawerte
	Seitenverhältnis	Bildschirm, 4:3, 1:1, Automatisch	Wählen Sie das Seitenverhältnis
Farbeinstellungen	Warm	Aus/Ein	Einstellen des Farbtemperaturprofils
	Natürlich	Aus/Ein	Einstellen des Farbtemperaturprofils
	Kalt	Aus/Ein	Einstellen des Farbtemperaturprofils
	Benutzer 1	Aus/Ein	Passt das benutzerdefinierte Farbprofil an
	Benutzer 2	Aus/Ein	Passt das benutzerdefinierte Farbprofil an
	Benutzer 3	Aus/Ein	Passt das benutzerdefinierte Farbprofil an

Hauptmenü	Untermenü	Optionen	Beschreibung
OSD-Einstellungen	Sprache	简体中文, Englisch, 한국어, العربية, Portugiesisch Brasilien, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskaie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Menüsprache auswählen
	OSD-Standby-Zeit	5-100	Stellt die Zeit bis zum automatischen Beenden bei Nichtbenutzung ein.
	Horizontale OSD-Position	0-100	Passt die Position des Menüs an
	Vertikale OSD-Position	0-100	Passt die Position des Menüs an
	OSD-Transparenz	0-100	Passt die Transparenz des Menüs an
	OSD-Drehung	Normal, 90, 180, 270	Ermöglicht die Einstellung des Menüs in der gleichen Ausrichtung
	OSD-Sperre	Deaktivieren/Aktivieren	Sperrt die Verwendung des OSD-Menüs
Sonstige Anpassungen	Konf. Zugang 1 Konf. Zugang 2 Konf. Zugang 3	Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Stumm, Schatten, , Frequenz Aktualisieren, Spielzeit, FreeSync, Kontextueller Modus, Eingangssignal, Join Screen, Dynamische Helligkeit, Umgebungslicht.	Tastenkombinationen für den Monitor auswählen
	Eingangssignal	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Wählen Sie die Bildquelle
	Audio	Lautstärke, Stumm	Aktiviert die Funktion zur Verknüpfung mehrerer Monitore, um die größte Quelle wiederzugeben.
	Bildschirm verbinden	Aus / Ein	Aktivieren oder Deaktivieren der Bildschirmzusammenführung
	Aut. Verbindung	Aus / Ein	Zeigt die Version der Displayport-Technologie an
	Hinweis zum Augenschutz	Aus / Ein	
	Neustart	Nein/Ja	Zurücksetzen der Konfiguration auf die Werkseinstellungen
Informationen	Eingangsquelle, Auflösung, Modus	Zeigt Monitorinformationen an	

## 8. TECHNISCHE DATEN

Modell	PCC-27165IPS-F
Diagonale des Bildschirms	27,0 Zoll
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	Edge-LED
Helligkeit	300 cd/m2
Panel	IPS
Auflösung	DP 1.2: 1920 x 1080 p @ 165 Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080 p @ 144 Hz
Aktualisierungsrate	165 Hz
Reaktionszeit	1s MPRT
Betrachtungswinkel	178°(H)/178°(V)
Kontrastverhältnis	2000:1
Farben	16.7 M
Free Sync	Ja
Eingangssignal	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Anschluss	DC12.0V, 3.0A



## AUDIO

Lautsprecher	Nein
Audio-Ausgang	Ja

## ZUBEHÖR

Stromkabel	Ja
Netzadapter	Ja
HDMI-Kabel	Nein
DP-Kabel	Ja

## WEITERE FUNKTIONEN

Blaulichtfilter	Ja
-----------------	----



GO2780

# Elysium 27"

GAMING MONITOR

**HDMI**<sup>®</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



## GARANZIA

### Gentile Cliente :

Ci scusiamo se il tuo prodotto non funziona come previsto o c'è un problema di fabbricazione. Il nostro rappresentante autorizzato riparerà, sostituirà, rimborserà o fornirà parti di ricambio per il prodotto entro i termini della garanzia.

La garanzia decorre dal giorno dell'acquisto del prodotto presso un rivenditore autorizzato o tramite il nostro sito web. Il periodo di garanzia per il notebook è di 36 mesi (garanzia di 12 mesi per la batteria)

### Condizioni di garanzia

Le condizioni della garanzia sono:

- La garanzia è valida solo dietro presentazione della fattura di acquisto del prodotto.
- Nel periodo che intercorre tra il contatto con il servizio di assistenza e la riparazione dell'apparecchio, non verrà corrisposto alcun risarcimento per il tempo in cui l'apparecchio è fuori servizio.
- PcComponentes autorizza i miglioramenti che l'utente può apportare all'apparecchiatura senza perdere la garanzia, come l'aumento della memoria o dello spazio di archiviazione. Tuttavia PcComponentes non coprirà l'estensione con la garanzia propria del dispositivo, quindi in caso di guasto il dispositivo dovrà essere inviato solo con le parti originali.
- Se in caso di guasto il dispositivo viene ricevuto con parti non originali, PcComponentes si riserva il diritto di detrarre la differenza economica per le parti originali mancanti.

### Esclusioni dalla garanzia:

- Danni causati da negligenza o uso improprio, assemblaggio o installazione errati e influenze esterne come fulmini atmosferici o elettrici, umidità dovuta a inondazioni, ecc.
- Danni causati da un'installazione errata o da un collegamento elettrico inadeguato.
- Danni estetici (ad es. graffi, scheggiature, ecc.) derivanti dall'uso.
- Danni causati dalla manipolazione dell'utente e/o dall'assistenza tecnica non autorizzata.
- Perdita o danneggiamento di dati, software o supporti di archiviazione rimovibili. Si consiglia di avere una copia di backup dei dati del proprio aereo
- Si prega di notare che PcComponentes può sostituire il prodotto in modo che i dati memorizzati nell'originale siano preservati

Il computer potrebbe essere permanentemente non disponibile.

- Tutti i componenti non originali dei dispositivi installati durante gli aggiornamenti effettuati nonché tutti gli accessori non originali.
- Qualsiasi software non originariamente fornito con il dispositivo.

### Cura del prodotto e risoluzione dei problemi

• Per mantenere prestazioni ottimali, un prodotto richiede un'attenzione regolare alle apparecchiature indossabili come la circolazione dell'aria, il controllo della polvere e gli aggiornamenti appropriati. Si prega di effettuare la manutenzione regolare del dispositivo per garantirne la longevità.

aggiornamenti rilevanti. Si prega di effettuare la manutenzione regolare del dispositivo per garantirne la longevità.

- Se un prodotto si guasta, PcComponentes determinerà la causa del problema e determinerà se il problema è coperto sotto la garanzia. In caso contrario, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per diagnosticare e risolvere il problema.
- Qualora sia necessario che il cliente collabori alla valutazione di un prodotto difettoso, può richiedere a PcComponentes alcune semplici manipolazioni sul prodotto.

**Per beneficiare della garanzia, contatta il centro dove hai acquistato questo prodotto o contattaci tramite il nostro centro di supporto:**

<https://www.pccomponentes.com/soporte/> o codice QR>

LA GARANZIA NON PREGIUDICA I DIRITTI DI  
CONSUMATORE IN CASO DI NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO  
RISPETTO AL CONTRATTO.







## **CONSIGLI PER LA SICUREZZA**

### **USO**

Tenere il monitor lontano dalla luce solare diretta, da forni e da altre fonti di calore

Tenere il monitor lontano da fonti d'acqua.

Rimuovere eventuali oggetti che potrebbero cadere nelle aperture di ventilazione o garantire il corretto raffreddamento dei componenti elettronici del monitor.

Non toccare o far cadere il monitor durante il funzionamento o il trasporto.

## **CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE**

### **PRECAUZIONE**

Non posizionare il monitor sotto la pioggia o in un ambiente umido, né aprire l'alloggiamento onde evitare qualsiasi rischio di scosse elettriche e/o rischi meccanici.

Prima di pulire il monitor, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.

### **TRATTAMENTO DEL MONITOR**

Per pulire il display, inumidire leggermente un panno morbido e pulito con acqua

Se possibile, utilizzare un panno o una soluzione speciale per pulire il display. Non utilizzare benzene, diluenti ad ammoniaca, detersivi abrasivi o aria compressa.

Utilizzare un panno leggermente umido e caldo per pulire la cornice. Evitare l'uso di qualsiasi tipo di detersivo, in quanto alcuni possono lasciare una pellicola biancastra sulla plastica.


Scollegare il monitor se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni permanenti al dispositivo, non esporre il monitor a polvere, pioggia, acqua o umidità eccessiva. Se il monitor si bagna, pulirlo con un panno asciutto al più presto.

## 1. Descrizione del prodotto

### Contenuto della scatola

Controlla che il contenuto sia completo prima di utilizzarlo. Se manca qualche componente, contatta il venditore.



Monitor X1



Braço de apoio X1



Base de apoio X1



Cabo DP



Adaptador de  
alimentação  
X1




Parafuso X5



Manual do utilizador X1

## 2. USO INIZIALE

### 2.1 Pannello di selezione del monitor

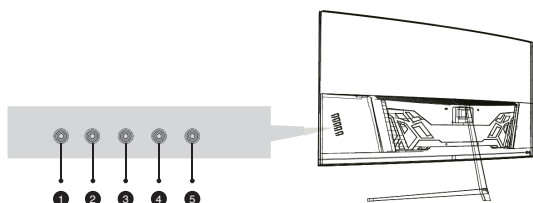


①	<b>M Pulsante Start/Menu</b>	Premere per accedere al menu principale e accedere a sottomenu.
②	<b>▼ Pulsante giù</b>	Premere per scorrere i menu verso il basso. Scorciatoia per selezionare i mirini di gioco integrati.
③	<b>▲ Pulsante su</b>	Premere per scorrere verso l'alto i menu, Scorciatoia per accedere alle modalità scena.
④	<b>E Pulsante Esci/Interfaccia</b>	Premere per tornare indietro nei sottomenu. Scorciatoia per selezionare il carattere.
⑤	<b>⏻ Pulsante di accensione</b>	Premere per accendere/spengere il monitor.


## 3. Installazione

### 3.1 Installazione del supporto

- 1 Aprire la scatola, estrarre il prodotto e l'imballaggio e posizionarlo su una superficie piana con spazio sufficiente, ad esempio una scrivania. B. un tavolo.  
 Inserisci la base nel braccio e utilizza due viti n. 1.

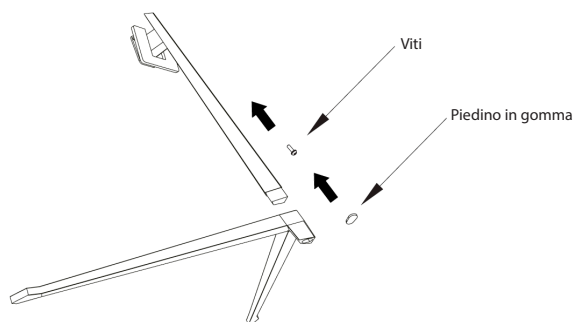


- 2 Posizionalo con attenzione su una scrivania o un tavolo e proteggi lo schermo. Posiziona il gruppo base assemblato nella rientranza corrispondente della carcassa posteriore e fissalo finché non si sente lo scatto di bloccaggio.

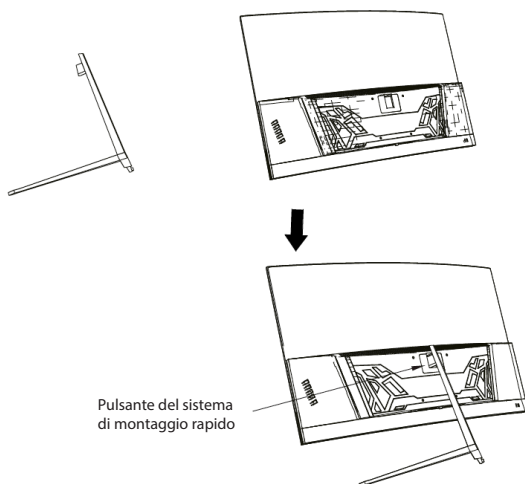

## 4. Installazione a parete

- 1 Aprire la scatola, estrarre il prodotto e l'imballaggio e posizionarlo su una superficie piana con spazio sufficiente, ad esempio una scrivania. B. un tavolo.




Ancoraggio per sistema VESA




Viti x4

- 2 Installare il monitor a parete, insieme al supporto VESA o alla supporto di montaggio a parete installata (non incluso) secondo le istruzioni del produttore.

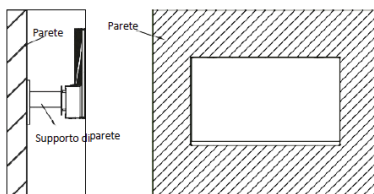

## 5. Utilizzo di inizio


1. Inserisci una sorgente video in una delle porte, HDMI o DisplayPort (DP). Il cavo HDMI non è incluso.
2. Collega l'alimentatore alla presa di corrente e al monitor. Si consiglia di utilizzare un dispositivo di protezione amperometrica per evitare problemi derivanti dalla corrente presente nell'impianto.

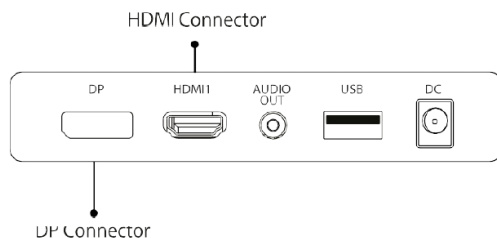

## FreeSync

Questa funzionalità è disabilitata per impostazione predefinita. Per abilitarlo, assicurati che il tuo hardware supporti FreeSync e che i driver della scheda grafica siano aggiornati. Viene visualizzato un avviso quando si collega un cavo HDMI o DP al monitor. In caso contrario, è possibile controllare il menu OSD del monitor per abilitare questa funzione. Se è necessario abilitare questa funzionalità sulla scheda grafica, consultare il manuale della scheda grafica.


## 6. Porte del monitor

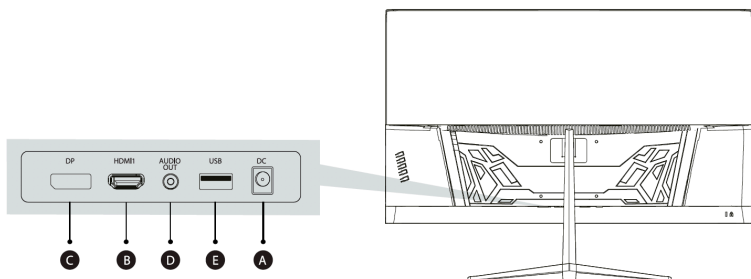
**A**


### Porta di alimentazione


**B**

### Interfaccia HDMI


**C**

### Interfaccia DisplayPort (DP)



**D**


### Uscita audio




## 7. Menu OSD (visualizzazione sul display)







Il menu On Screen Display (OSD) viene utilizzato per regolare le preferenze e le impostazioni del monitor stesso. Appare nell'angolo in basso a destra non appena lo attivi.

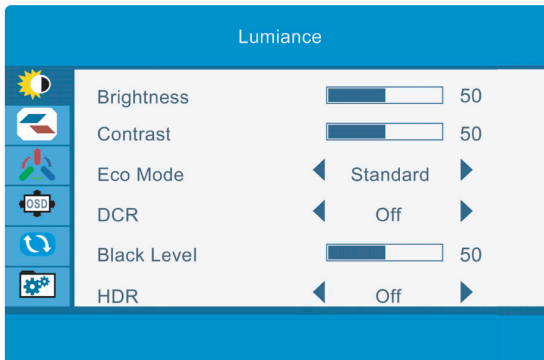
 Beim ersten Einschalten des Monitors werden die Konfigurationen automatisch angepasst. Ciò significa che è impostato il valore ottimale per il dispositivo collegato (PC/Console).

**1** Premere (  ) uno qualsiasi dei pulsanti per attivare il menu.

**2** Premere  per accedere all'inizio del menu.



**3** Premere  o  per navigare tra le funzioni. La selezione corrente verrà evidenziata, premere  per accedere al sottomenu o selezionare. Sfoglia le opzioni con  o  e avanza attraverso i sottomenu con .

**4** Premere  per tornare indietro nei sottomenu o uscire dal menu OSD.

## FUNÇÕES DEL MENU OSD

Menu principal	Submenu	Opções	Descrição
Definição do jogo	Modo padrão	Desativado/Ativado	Ativa o modo de jogo predefinido selecionado
	Modo RTS/RPG	Desativado/Ativado	Ativa o modo de jogo predefinido selecionado
	Modo FPS	Desativado/Ativado	Ativa o modo de jogo predefinido selecionado
	Modo MOBA	Desativado/Ativado	Ativa o modo de jogo predefinido selecionado
	FreeSync	Desativado/Ativado	Ativa/desativa a função FreeSync
	Equilíbrio de sombras	0-100	Ajusta o nível de equilíbrio de preto
	Tempo de resposta	Desativado, Normal, Rápido, Ultrarrápido	Ajusta o nível do tempo de resposta da imagem.
	Freq. atualiz.	Desativado/Ativado/Pos.	Ativa/desativa a função de frequência de atualização
	Pto mira jogo	Desativado, Ponto mira 1, Ponto mira 2, Ponto mira 3, Ponto mira 4, Ponto mira 5, Ponto mira 1,	Ativa o olho mágico integrado de assistência a jogos FPS.
	Tempo de jogo	Desativado 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Ativa um temporizador de jogo no ecrã
	Brilho dinâmico	Desativado, Normal, Especialista, Elaboração	Compensa a escala de cinzentos e reforça a expressão da escala de cinzentos
	MPRT	Desativado/Ativado	Liga/desliga o modo MPRT
	Brilho	0-100	Ajusta os níveis de brilho
Definições de imagem	Contraste	0-100	Ajusta os níveis de contraste
	DCR	Off/On	Ativa a função de contraste dinâmico
	Modo contextual	Desligado, Modo de cinema, Modo de leitura, Modo noturno, Modo de proteção dos olhos.	Ativa/desativa a função Modo de contexto.
	Luz azul fraca	0-100	Ajusta o nível de luz azul
	Nitidez	0-100	Ajusta o nível de nitidez
	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Curva 5	Ajusta os níveis de gama
	Relação aspeto	Ecrã, 4:3, 1:1, Automático	Seleciona o rácio de aspeto
Definições de cor	Quente	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil da temperatura da cor
	Natural	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil da temperatura da cor
	Fria	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil da temperatura da cor
	Utilizador 1	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil de cor personalizado
	Utilizador 2	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil de cor personalizado
	Utilizador 3	Desativado/Ativado	Ajusta o perfil de cor personalizado
	Matiz	0-100	Ajusta os tons de matiz
	Saturação	0-100	Ajusta os níveis de saturação

Menu principal	Submenu	Opções	Descrição
Ajustes OSD	Idioma	简体中文, Inglês, 한국 어, العربية, Português do Brasil, Deutsch, Nederland, Suomi, Français, Ελληνικά, Indonesia, Italiano, 日本語, Malaysia, Polskie, Português, Русский, Español, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, Türkçe	Seleciona o idioma do menu
	Tempo de espera OSD	5-100	Ajusta o tempo limite para sair automaticamente se não estiver a ser utilizado.
	Posição horizontal do OSD	0-100	Ajusta a posição do menu
	Posição vertical do OSD	0-100	Ajusta a posição do menu
	Transparência do OSD	0-100	Ajusta a transparência do menu
	Rotação do OSD	Normal, 90, 180, 270	Permite que o menu seja definido na mesma orientação
	Bloqueio do OSD	Desativar/Ativar	Bloqueia a utilização do menu OSD
Outros ajustes	Conf. acesso 1 Conf. acesso 2 Conf. acesso 3	Brilho, Contraste, Volume, Silêncio, Bal. sombra, Pto. mira jogo, Freq. atualizaç., Tempo de jogo, FreeSync, Modo contextual, Sinal de entrada, Unir ecrã, Brilho dinâmico, Luz ambiente.	Seleciona os acessos diretos das teclas do monitor
	Sinal de entrada	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Seleciona a fonte de imagem
	Áudio	Volume, Silêncio	Ativa a função de ligar vários monitores para reproduzir o maior tamanho de letra
	Unir ecrã	Desativado/Ativado	Ativa ou desativa a união de ecrãs
	Ligação aut.	Desativado/Ativado	Apresenta a versão da tecnologia displayport
	Aviso prot. olhos	Desativado/Ativado	
	Reiniciar	Não/Sim	Reinicia a configuração para as predefinições de fábrica
Informações	Fonte de entrada, Resolução, Modo	Apresenta informações do monitor	



## 8. SPECIFICHE TECNICHE

Modelo	PCC-27165IPS-F
Diagonal do ecrã	27,0 polegadas
Rácio de aspeto	16:9
Retroiluminação	Edge-LED
Brilho	300 cd/m2
Painel	IPS
Resolução	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144Hz
Taxa de atualização	165Hz
Tempo de resposta	1s MPRT
Ângulo de visão	178°(H)/178°(V)
Relação de contraste	2000:1
Cores	16,7 M
Free Sync	Sim
Sinal de entrada	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentação	DC12.0V, 3.0A

**ÁUDIO**

Altifalantes	Não
Saída de áudio	Sim

**ACESSÓRIOS**

Cabo de alimentação	Sim
Adaptador de corrente	Sim
Cabo HDMI	Não
Cabo DP	Sim

**FUNÇÕES ADICIONAIS**

Filtro de luz azul	Sim
--------------------	-----



GO2780

# Elysium 27"

GAMING MONITOR

**HDMI**<sup>®</sup>

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia

Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



## GARANTIA

### Estimado cliente:

Pedimos desculpas se o seu produto não funcionar conforme o esperado ou se houver um problema de fabricação. Nosso representante autorizado irá reparar, substituir, reembolsar ou fornecer peças de reposição para o seu produto dentro do período de garantia.

A garantia começa a partir do dia da compra do produto em um revendedor autorizado ou através do nosso site. O período de garantia do notebook é de 36 meses (12 meses de garantia para a bateria)

### Condições da garantia

As condições de garantia são:

- A garantia só é válida mediante apresentação da fatura de compra do produto.
- Durante o tempo que decorre entre o contacto com o serviço técnico e a reparação do aparelho, não será pago qualquer valor a título de danos pelo tempo que o aparelho estiver fora de serviço.
- A PcComponentes autoriza as melhorias que o utilizador possa fazer ao equipamento sem perder a garantia, tais como aumento de memória ou armazenamento. Porém, a PcComponentes não cobrirá a extensão com a garantia própria do aparelho. Portanto em caso de incidente o aparelho deverá ser enviado apenas com as peças originais.
- Se, no caso de algum incidente, o dispositivo for recebido na PcComponentes com peças que não sejam originais, esta reserva-se o direito de deduzir a diferença económica pela falta de peças originais.

### Exclusões da garantia

- Danos causados por negligência ou uso indevido, montagem ou instalação incorreta e influências externas como raios atmosféricos ou elétricos, umidade devido a inundações, etc.
- Danos causados por instalação incorreta ou conexão elétrica inadequada.
- Danos cosméticos (por exemplo, arranhões, lascas, etc.) resultantes do uso.
- Danos causados por manipulação do usuário e/ou assistência técnica não autorizada.
- Perda ou corrupção de dados, software ou mídia de armazenamento removível. É recomendável que você tenha uma cópia de backup dos dados da sua aeronave
- Observe que a PcComponentes pode substituir o produto para que os dados armazenados no original sejam preservados

Seu computador pode ficar permanentemente indisponível.

- Todos os componentes não originais dos dispositivos instalados durante as atualizações realizadas, bem como todos os acessórios não originais.
- Qualquer software não fornecido originalmente com o dispositivo.

### Cuidados com o produto e resolução de problemas

- Para manter o desempenho ideal, um produto requer atenção regular aos equipamentos vestíveis, como circulação de ar, controle de poeira e atualizações apropriadas. Faça a manutenção do seu dispositivo regularmente para garantir sua longevidade.
- atualizações relevantes. Faça a manutenção do seu dispositivo regularmente para garantir sua longevidade.
- Se um produto falhar, a PcComponentes determinará a causa do problema e determinará se o problema será coberto sob a garantia. Não fazer isso pode resultar em cobranças adicionais para diagnosticar e resolver o problema.
- Caso seja necessário que o cliente colabore na avaliação de um produto defeituoso, ele poderá solicitar PcComponentes algumas manipulações simples no produto.

**Para beneficiar da garantia, contacte o centro onde adquiriu este produto ou contacte-nos através do nosso centro de suporte:**

<https://www.pccomponentes.com/soporte/> o código QR >



A GARANTIA NÃO AFETA OS DIREITOS DE CONSUMIDOR EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE DO PRODUTO COM RESPEITO AO CONTRATO.

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

### USO

Mantenha o monitor longe da luz solar direta, fornos e outras fontes de calor

Mantenha o monitor longe de fontes de água.

Remova quaisquer objetos que possam cair nas aberturas de ventilação ou garanta o resfriamento adequado dos componentes eletrônicos do monitor.

Não toque nem deixe cair o monitor durante a operação ou transporte.

## DICAS DE MANUTENÇÃO

### PRECAUÇÃO

Não coloque o monitor à chuva, num ambiente húmido, nem abra a caixa do monitor para evitar qualquer risco de choque

elétrico e/ou perigos mecânicos.

Antes de limpar o monitor, desligue o cabo de alimentação da rede elétrica.

### CUIDADOS A TER COM O MONITOR

Para limpar o ecrã, humedeça ligeiramente um pano macio e limpo com água

Se possível, utilize um pano ou uma solução especial para limpar o ecrã. Não utilizar benzeno, diluentes de amoníaco, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.

Utilize um pano ligeiramente húmido e quente para limpar a moldura. Evite utilizar qualquer tipo de detergente, pois alguns podem deixar uma película esbranquiçada nos plásticos.

Desligue o monitor se não for utilizado durante um longo período de tempo.

Para evitar o risco de choque elétrico ou danos permanentes no dispositivo, não exponha o monitor a pó, chuva, água ou humidade excessiva. Se o monitor se molhar, limpe-o com um pano seco logo que possível.

## 1. Descrição do produto

### Conteúdo da caixa

Verifique se o conteúdo está completo antes de o utilizar. Se faltar algum componente, contacte o seu revendedor.



**Monitor X1**



**Braccio di supporto X1**



**Base del supporto x1**



**Cavo DP x1**



**Adattore di alimentazione x1**




**Vite X5**



**Manuale d'uso X1**

## 2. USO BÁSICO

### 2.1 Painel de seleção do monitor

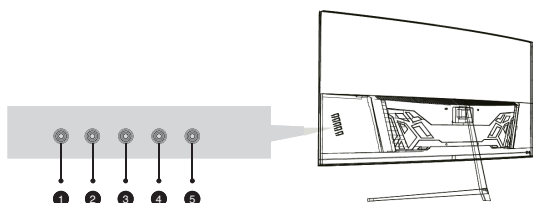


1	<b>M Botão Início/Menu</b>	Prima para entrar no menu principal e aceder aos submenus.
2	<b>▼ Botão para baixo</b>	Prima para se deslocar para baixo através dos menus. Atalho para selecionar os olhos mágicos integrados do jogo.
3	<b>▲ Botão para cima</b>	Prima para se deslocar para cima através dos menus, Atalho para aceder aos modos de cena.
4	<b>E Botão Sair/Interface</b>	Prima para retroceder nos submenus. Atalho para selecionar a fonte.
5	<b>⏻ Botão para ligar</b>	Prima para ligar/desligar o monitor.


## 3. Instalação

### 3.1 Instalação do suporte

- 1 Abra a caixa, retire o produto e a embalagem e coloque-o sobre uma superfície plana e com espaço suficiente, como uma mesa. B. uma mesa.  
 Insira a base no braço e use dois parafusos nº1.

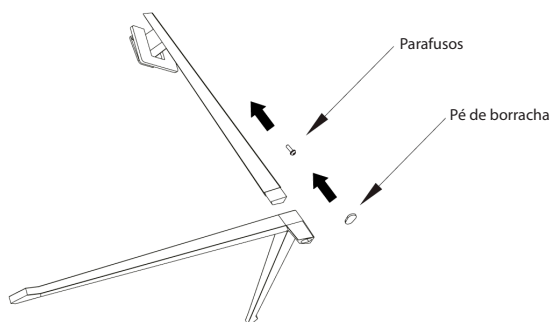


- 2 Coloque-o com cuidado sobre uma secretária ou mesa e proteja o ecrã. Coloque o conjunto da base montada na abertura correspondente na caixa traseira e fixe-o até ouvir um clique de do sistema de segurança.

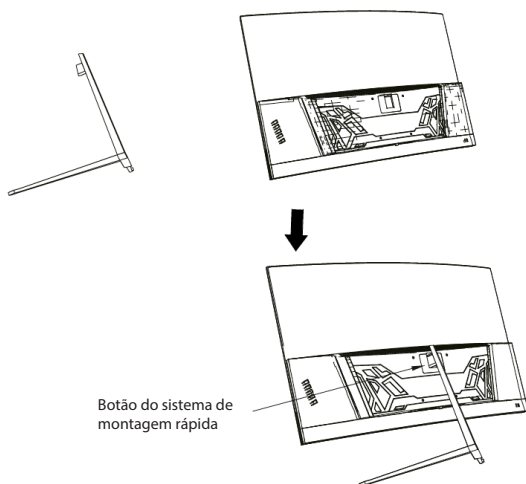

## 4. Instalação na parede

- 1 Abra a caixa, retire o produto e a embalagem e coloque-o sobre uma superfície plana e com espaço suficiente, como uma mesa. B. uma mesa.

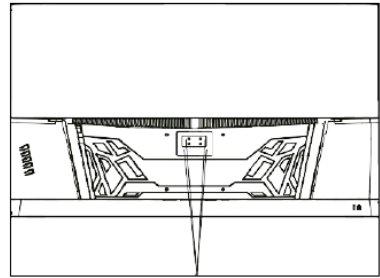


Sistema de fixação VESA




Parafusos x4

- 2 Instale o monitor na parede, juntamente com VESA ou suporte o suporte instalado para fixação o suporte instalado para fixação parede (não incluída) de acordo com conforme instruções do fabricante.

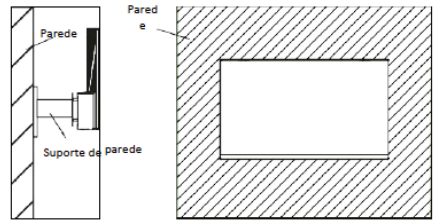

## 5. Uso básico

1. Introduza uma fonte de vídeo em qualquer porta, HDMI ou DisplayPort (DP). O cabo HDMI não está incluído.
2. Ligue a fonte de alimentação à corrente e esta ao monitor. É aconselhável utilizar um dispositivo de segurança de corrente para evitar problemas relacionados com a corrente na instalação.

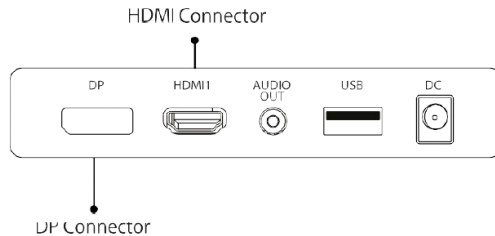


## FreeSync

Este recurso está desabilitado por padrão. Para habilitá-lo, certifique-se de que seu hardware seja compatível com FreeSync e que os drivers da placa gráfica estejam atualizados. Um aviso aparece quando você conecta um cabo HDMI ou DP ao monitor. Caso contrário, você pode verificar o menu OSD do seu monitor para ativar esse recurso. Se você precisar ativar esse recurso em sua placa gráfica, consulte o manual da placa gráfica.




## 6. Portas do monitor

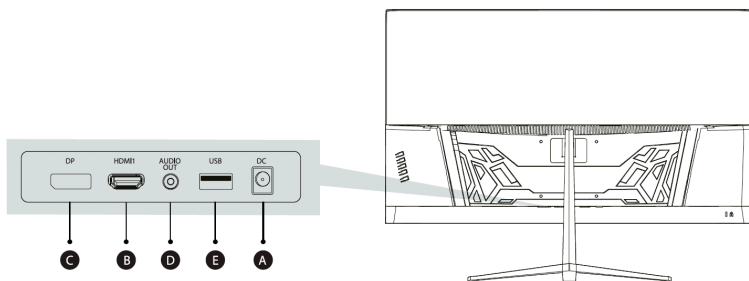


### A Porta de alimentação



### B Interface HDMI



### C Interface DisplayPort (DP)



### D Saída de áudio




## 7. Menu OSD (organizado no ecrã)

O menu On Screen Display (OSD) é usado para ajustar preferências e configurações do próprio monitor. Ele aparece no canto inferior direito assim que você o ativa.

Uma vez exibidos os monitores, a configuração é automaticamente adaptada, isto significa que o valor ideal para o dispositivo conectado (PC/Console) está definido.

1 Prima ( ) qualquer um dos botões para ativar o menu.

2 Prima para aceder ao início do menu.

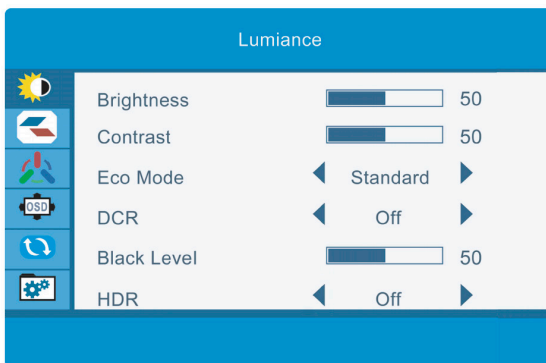

3 Prima ou para navegar entre as funções. A seleção atual será realçada, prima para aceder ao submenu ou seleccione Navegar entre as opções com ou e avance nos submenus com

4 Prima para voltar a percorrer os submenus ou sair do menu OSD.

## FUNÇÕES DO MENU OSD

Menu principale	Sottomen u	Opzioni	Descrizione
Impostazione del gioco	Modalità standard	Disattivato/Attivato	Attiva la modalità di gioco preimpostata selezionata
	Modo RTS/RPG	Disattivato/Attivato	Attiva la modalità di gioco preimpostata selezionata
	Modalità FPS	Disattivato/Attivato	Attiva la modalità di gioco preimpostata selezionata
	Modalità MOBA	Disattivato/Attivato	Attiva la modalità di gioco preimpostata selezionata
	FreeSync	Disattivato/Attivato	Attiva/disattiva la funzione FreeSync
	Bilanciamento ombre	0-100	Regolare il livello di bilanciamento del nero
	Tempo di risposta	Disattivato, Normale, Veloce, Ultra Veloce	Regolare il livello del tempo di risposta dell'immagine
	Freq. Aggior.	Disattivato/Attivato/Pos.	Attiva/disattiva la funzione di frequenza di aggiornamento
	Gioco bersaglio	Disattivato, Bersaglio 1, Bersaglio 2, Bersaglio 3, Bersaglio 4, Bersaglio 5, Bersaglio 1,	Attiva il mirino FPS Gaming Assist integrato
	Tempo di gioco	Disattivato 15:00, 30:00, 45:00, 60:00, Pos.	Attiva un timer di gioco sul display
	Luminosità dinamica	Disattivato, Normale, Esperto, Creazione	Compensa la scala di grigi e rafforza l'espressione della scala di grigi
	MPRT	Disattivato/Attivato	Accendi/spegni la modalità MPRT
Impostazioni dell'immagine	Luminosità	0-100	Regola i livelli di luminosità
	Contrasto	0-100	Regola i livelli di contrasto
	DCR	Off/On	Attiva la funzione contrasto dinamico
	Modalità contestuale	Off, Modalità Cinema, Modalità Lettura, Modalità Notte, Modalità protezione occhi.	Attiva/disattiva la funzione Modalità Contestuale
	Luce blu bassa	0-100	Regola il livello di luce blu
	Definizione	0-100	Regolare il livello di definizione
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/Curva 5	Regolare i livelli di gamma
Regolazioni del colore	Relaz. aspetto	Display, 4:3, 1:1, Auto	Selezionare le proporzioni
	Caldo	Disattivato/Attivato	Regola il profilo della temperatura del colore
	Naturale	Disattivato/Attivato	Regola il profilo della temperatura del colore
	Freddo	Disattivato/Attivato	Regola il profilo della temperatura del colore
	Utente 1	Disattivato/Attivato	Regola il profilo colore personalizzato
	Utente 2	Disattivato/Attivato	Regola il profilo colore personalizzato
	Utente 3	Disattivato/Attivato	Regola il profilo colore personalizzato
	Sfumatura	0-100	Regola i toni delle sfumature
Saturazione	0-100	Regola i livelli di saturazione	

Menu principale	Sottomen u	Opzioni	Descrizione
Impostazioni OSD	Lingua	简体中文, Inglese, 한국어, العربية, Portugese Brasile, Tedesco, Olandese, Suomi, Francese, Ελληνικά, Indonesiano, Inglese, 日本語, Malaysia, Polonia, Portugese, Русский, Spagnolo, Українська, Tiếng Việt, 繁体中文, Türkçe	Seleziona la lingua del menu
	Tempo di attesa OSD	5-100	Regola il tempo di attesa per uscire automaticamente se non in uso
	Posizione orizzontale OSD	0-100	Regola la posizione del menu
	Posizione verticale OSD	0-100	Regola la posizione del menu
	Trasparenza OSD	0-100	Regola la trasparenza del menu
	Rotazione OSD	Normale, 90, 180, 270	Consente di impostare il menu con lo stesso orientamento
	Blocco OSD	Disattiva/Attiva	Blocca l'uso del menu OSD
Altre impostazioni	Conf. Accesso 1 Conf. Accesso 2 Conf. Accesso 3	Luminosità, Contrasto, Volume, Silenzio, Bil. ombre, Gioco bersaglio, Frec. Aggiornamento, Tempo di gioco, FreeSync, Modalità contestuale, Segnale di ingresso, Unire display, Luminosità dinamica, Luce ambientale.	Seleziona le scorciatoie per i tasti del monitor
	Segnale di ingresso	Auto, DP, HDMI1, HDMI2	Seleziona l'origine dell'immagine
	Audio	Volume, Muto	Attiva la funzione di collegamento multi-monitor per riprodurre il carattere più grande
	Unire display	Disattivato / Attivato	Attivare o disattivare unire display
	Collegamento aut.	Disattivato / Attivato	Visualizza la versione della tecnologia displayport
	Avviso prot. occhi	Disattivato / Attivato	
	Riavviare	No/Sì	Ripristina le impostazioni di fabbrica
Informazione	Sorgente di ingresso, risoluzione, modalità	Visualizza le informazioni del monitor	

## 8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modello	PCC-27165IPS-F
Diagonale del display	27.0 pollici
Proporzioni	16:9
Retroilluminazione	Edge-LED
Luminosità	300 cd/m2
Pannello	IPS
Risoluzione	DP 1.2: 1920 x 1080p @ 165Hz HDMI 2.0: 1920 x 1080p @ 144Hz
Frequenza di refresh	165Hz
Tempo di risposta	1s MPRT
Angolo di visione	178°(H)/178°(V)
Rapporto di contrasto	2000:1
Colori	16.7 M
Free Sync	Si
Segnale di ingresso	DP1.2*1, HDMI2.0*1
Alimentazione	DC12.0V, 3.0A

**AUDIO**

Altoparlanti	No
Uscita audio	Sì

**ACCESSORI**

Cavo di alimentazione	Sì
Adattatore	Sì
Cavo HDMI	No
Cavo DP	Sì

**CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE**

Filtro luce blu	Sì
-----------------	----

**DIMENSIONI**

Dimensioni (con base)	(LxHxW) 616*443*161mm
Dimensioni (senza base)	(LxHxW) 616*360*42mm
Peso netto	3,35 Kg
Peso lordo	4,35 Kg



De acordo com a diretiva sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), os REEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se em qualquer momento no futuro precisar descartar este produto, NÃO o descarte juntamente com o lixo doméstico. Envie este produto para pontos de recolha de REEE, quando disponíveis.

De acordo com a Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se em qualquer momento no futuro precisar descartar este produto, NÃO o descarte como lixo doméstico. Envie este produto para pontos de recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, quando disponíveis.